

VERLAG
DASHOFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	výměna nefunkční dešťové kanalizace č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dešťová kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Netlučká 25, 107 00, Praha 10 - Dubeč	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:			
JKSO:		Zpracoval:			

Rozpočtový

A	Základní rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	9.000,00
	Montáž	
PSV	Dodávky	
	Montáž	
"M"		

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **výměna nefunkční dešťové kanalizace.p.11**

Doba vystavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Druh stavby: dešťová kanalizace

Začátek vystavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubeč

Konec vystavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Netlučká 25, 107 00, Praha 10 - Dube

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracoval:

C: Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
1	721	Vnitřní kanalizace				16 167,68	19 383,33	35 551,01		0,4131
2	721176232R00	Potrubi KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	48	652,00	13 020,96	18 275,04	31 296,00	0,0019	0,0888
3	721242803R00	Demontáž lapáče sřešních splavenin DN 100	kus	1	151,01	0,00	151,01	151,01	0,0211	0,0211
	721242111RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	4	1 026,00	3 146,72	957,28	4 104,00	0,0758	0,3032

Celkové náklady:

35 551,01 Kč

VERLAG
DASHOFER

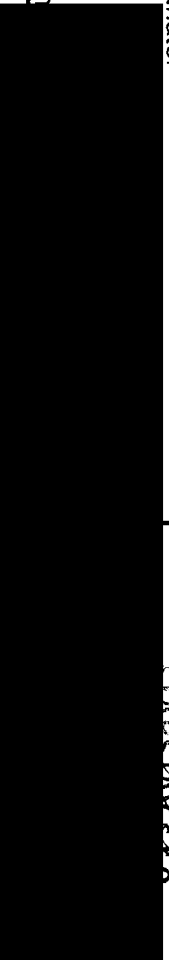
Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna a oprava ochranné izolace základů č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	nopová folie základů č.p.11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dube	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:		Polozek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B		C		
		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	16 593,60	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	7 466,40			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		0,00				
ZRN celkem		24 060,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 323,30
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	25 383,30	DPH 15%	3 807,50	Celkem bez DPH	25 383,30
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	29 190,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum	
Poznámka:		

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Název stavby: výměna a oprava ochranné izolace základů č.p.11

Druh stavby: nopová fólie základy č.p.11

Doba výstavby:

Začátek výstavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubeč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Netlucká 25, 107 00, Praha 10 - Dube

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracovali:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	711	Izolace proti vodě				16 593,60	7 466,40	24 060,00		0,1008
1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svíslé	m2	60	254,50	10 675,20	4 594,80	15 270,00	0,0012	0,0690
2	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	60	146,50	5 918,40	2 871,60	8 790,00	0,0005	0,0318
Celkové náklady:									24 060,00	Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna a oprava domovních schráněk č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	neroz schránky č.p.11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Netlucká 25, 107 00, Praha 10 - Dube	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimošlav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	1 763,96	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00	
	Montáž	6 381,68			Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		8 145,64	DN celkem	0,00	NUS celkem		615,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	8 760,64	DPH 15%	1 314,10	Celkem bez DPH	8 760,64		
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	10 074,74		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **výměna a oprava domovních schráněk č.p.11**

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Druh stavby: nerez schránky č.p.11

Začátek výstavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubeč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dube

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracovali:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
1	767893150R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 763,96	6 381,68	8 145,64		
		demontáž schránek	kus	4	177,04	67,96	640,21	708,17	0,0001	0,0005
2	767920840R00	montáž domovních schránek zatepl. systém	kus	8	508,13	0,00	4 065,07	4 065,07	0,2850	2,2800
3	7670002VD	domovní nerezová schránka	ks	8	421,55	1 696,00	1 676,40	3 372,40	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

8 145,64 Kč

VERLAG
DASHOFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna poškozených věšáků balkon č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	balkonové věšáky č.p. 11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o. ,Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dube	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	179,68	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
PSV	Montáž	2 616,09			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
"M"	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		2 795,77	DN celkem	0,00	NUS celkem	184,52
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	2 980,29	DPH 15%	447,04	Celkem bez DPH	2 980,29
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	3 427,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **výměna poškozených věšáků balkon č.p.11**

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubec

Druh stavby: balkonové věšáky č.p.11

Začátek výstavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubec

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Netlučká 25, 107 00, Praha 10 - Dube

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				179,68	2 616,09	2 795,77		0,3608
	767/995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	12,6	206,50	179,68	2 422,22	2 601,90	0,0001	0,0008
2	767193803R00	Demontáž kovových kca do 5kg	kus	12	16,16	0,00	193,87	193,87	0,0300	0,3600
Celkové náklady:									2 795,77 Kč	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava balkon.zábradlí nátěr č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	balkon zábradlí č.p.11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dube	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	884,23	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 512,14			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		4 396,37	DN celkem	0,00	NUS celkem	284,01
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	4 680,38	DPH 15%	702,06	Celkem bez DPH	4 680,38
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	5 382,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:		

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **oprava balkonu.zábradlí nátěr č.p.11**

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubec

Druh stavby: balkon zábradlí č.p.11

Začátek výstavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubeč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Nelůcká 25,107 00,Praha 10 - Dubce

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracoval:

C: Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	783	Nátěry				884,23	3 512,14	4 396,37		0,0049
1	783921520R00	Nátěr syntetický ocel kce zábradlí	m2	12	253,50	797,04	2 244,96	3 042,00	0,0003	0,0040
2	783101841R00	Odstranění nátěrů ocel. konstrukcí broušením	m2	12	54,96	39,31	620,26	659,57	0,0000	0,0001
3	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	12	57,90	47,88	646,92	694,80	0,0001	0,0008

Celkové náklady:

4 396,37 Kč

VERLAG
DASHOFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava oplechování balkonů č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oplechování balkon č.p.11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o.,Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dube	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	726,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	2 315,35		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		3 041,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	218,40
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00	
				ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	3 260,25	DPH 15%	489,04	Celkem bez DPH	3 260,25
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	3 749,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, raz	

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **oprava oplechování balkonů č.p.11**

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Druh stavby: oplechování balkon č.p.11

Začátek výstavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubeč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Nelucká 25,107 00,Praha 10 - Dube

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracoval:

C:Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	764	Konstrukce klempířské				726,50	2 315,35	3 041,85		0,0175
1	764908302RT3	Lindab, oplechování balkonů pod dlažbu, rš 250 mm	m	6	506,98	726,50	2 315,35	3 041,85	0,0029	0,0175

Celkové náklady:

3 041,85 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava balkon.zábradlíí nátěr č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	balkon zábradlí č.p.11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dube	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:	20.02.2020	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	105,14	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	2 200,26			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		2 305,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	145,24
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	2 450,64	DPH 15%	367,60	Celkem bez DPH	2 450,64
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	2 818,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum,	
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Název stavby: **oprava balkon.zábradlí nátěr č.p.11**

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Druh stavby: balkon zábradlí č.p.11

Začátek výstavby: 20.02.2020

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Duberč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Nelucká 25, 107 00, Praha 10 - Dube

JKSO:

Datum zpracování 20.02.2020

Zpracovali:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				105,14	2 200,26	2 305,40		0,1688
1	767132812R00	Demontáž sříšek z plechu, svařovaných	m2	1	425,00	0,00	425,00	425,00	0,0180	0,0780
2	767141931R00	montáž sříšek kominu svřovaných	kus	1	1 248,00	105,14	1 142,86	1 248,00	0,1508	0,1508
3	767612915R00	Oprava - ocel kca do 20kg	kus	1	632,40	0,00	632,40	632,40	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

2 305,40 Kč

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objezdění hlavního a STA rozvaděče	Objednatel:	Městská část Praha - Dubec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Dubec	Projektant:	Starstav s.r.o. Netlucká 25, 107 00, Praha 10 - Dubec	IČ/DIČ:	63074419/CZ63074419
Lokalita:	11.02.2020	Zhotovitel:	Konec výstavby:	Položek:	3
Začátek výstavby:		Zpracoval:	Datum:		11.02.2020
JKSO:					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimotošav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	4 719,51	DN celkem	0,00	NUS celkem	259,57
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	4 979,08	DPH 15%	746,86	Celkem bez DPH	4 979,08
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	5 725,94

Projektant _____ Objednatel _____

Datum, razítko a podpis _____ Datum, razítko _____

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby:

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Druh stavby: obezdění hlavního a STA rozvaděče

Začátek výstavby: 11.02.2020

Projektant:

Lokalita: Dubeč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o, Netlucká 25, 107 00, Praha10 - Dubeč

JKSO:

Datum zpracování 11.02.2020


Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	34	Stěny a příčky				1 347,96	2 950,86	4 298,82		0,1625
1	342256024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	1,5	647,21	650,72	320,10	970,82	0,0747	0,1121
2	342267112RT4	Obklad trámů sádrokartonem třístranný rozvaděčSTA	m	2,6	1 280,00	697,24	2 630,76	3 328,00	0,0194	0,0505
	61	Úprava povrchů vnitřní				55,62	365,07	420,69		0,0662
3	612421626R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	1,5	280,46	55,62	365,07	420,69	0,0441	0,0662

Celkové náklady:

4 719,51 Kč

Nelucká 25
107 00 Praha 10 - Dubeč




Věc : cenová nabídka na dodávku a montáž domácích tel pro byt. dům č.p11.

Napaječ ABB	1ks	2 250,-Kč	2 250,-Kč
tablo ABB	1ks	6 850,-Kč	6 850,-Kč
telefon ABB	6ks	1 130,-Kč	6 780,-Kč
kabel UTP	50m	9,50Kč	475,-Kč
trubka PVC	30m	7,80Kč	234,-Kč
drobný materiál	1kpl	400,-Kč	400,-Kč
montáže	1kpl	6 200,-Kč	6 200,-Kč
celkem bez DPH			23 189,-Kč
DPH 15%			3 478,35Kč
celkem včetně DPH			26 667,35Kč

V Praze dne 10.3.2020

Kontaktní adresa : Nelucká 25 ,107 00 Praha 10 - Dubeč


V s.r.o.
na 10 - Dubeč
IČ: CZ63074419
961 218
Lis
ol