



S M L O U V A O D Í L O

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)


1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Objednatel

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**
Sídlo: **J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín**
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství
Email: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Telefon: 974 661 224
Fax: 974 661 917
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: INSTOP, spol. s r.o.
Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Statutární orgán:  - jednatel
IČO: 46994955
DIČ: CZ469947955
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 752000724/0600
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:  - jednatel
b) ve věcech technických:  – vedoucí výroby
Tel. / Fax:  / 
E-mail: 
Datová schránka: wsncaew

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3 Název veřejné zakázky:

„Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+“

1.4 **Spolufinancování ze zdrojů Evropské unie, Fondu soudržnosti:**

Název programu: Operační program Životní prostředí
Název projektu: KŘP Zlk – UV955/2016 Realizace úspor energie – OOP
Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/8_100/0009192

1.5 Místo stavby: OOP Uherský Brod, Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod

1.6 **Technický dozor objednatele:**

a) stavební práce

Ing. Jiří Forman, tel. 974 661590, mobil 724 953 902, email:
krpz.osnm.podatelna@pcr.cz,

Ing. Roman Mikulička, tel. 974 661 594, mobil 725 389 825

b) slaboproudá instalace

Ing. Vladimír Horníček, tel. 974 661 271, mobil 725 389 811

1.7 **Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:**

Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička,

1.8 **Stavbyvedoucí zhotovitele:**



1.9 **Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:**





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1.10 Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:

za objednatele: Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička,

za zhotovitele: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo:

„Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+“
(dále jen „dílo“)

2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ke snížení energetické náročnosti objektu Obvodního oddělení Policie ČR v Uherském Brodě, Obchodní 2379, v rozsahu zadávací dokumentace a zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

2.3 Dílem se rozumí:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, energetickým posudkem a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2.4 Zhotovením stavby se rozumí:

- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace
- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)
- zajištění veškerých projednání, povolení, řešení a organizaci realizace nezbytných nebo požadovaných úprav stávajících technologických zařízení, umístěných vně i uvnitř objektů (zejména na střešní konstrukci), vně i uvnitř areálu, dotčených realizací díla, jež jsou ve správě nebo vlastnictví i cizích subjektů.

2.5 Zhotovení díla zahrnuje i:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;



- c) v případě existence staveb technické infrastruktury, v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou;
- d) zajištění všech **doplňujících průzkumů a výpočtů**, nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zejm. posouzení podkladu pro ETICS);
- e) zpracování a předání objednateli dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS), ČSN 73 29 01 : 2017, bez schválení této dokumentace objednatelem není možné zahájit práce na zateplování;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
- g) zajištění geodetického zaměření prováděných inženýrských sítí a skutečného provedení stavby;
- h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a této smlouvě;
- i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, mimo jiné zajištění potřebné spolupráce se společnostmi, které mají na střeše budovy umístěnu technologii, soustavu vedení a kabeláže, klimatizační jednotky a anténní systémy na konstrukcích a stožárech, nebo mají vně areálu vedené plynovodní potrubí a jiné inženýrské sítě. Tato spolupráce bude spočívat v tom, že společnosti vlastníci výše uvedené technologie učiní včas na své náklady taková opatření a úpravy na zařízeních a trasách, aby zhotovitel mohl plnit předmět díla;
- j) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to minimálně jednou za 14 dnů;
- k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- l) pravidelná likvidace (min. 1 krát za týden), odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, při přejímacím řízení;
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, terénní úpravy, oplocení);



- n) po dokončení díla provedení kamerových zkoušek všech odpadních kanalizačních stupaček (dešťová kanalizace) v celé jejich délce se záznamem o jejich průchodnosti;
- o) zajištění ostrahy předmětných objektů včetně její úhrady, a to v případě, že v souvislosti s výměnou výplní otvorů zůstanou objekty nezabezpečené; za škody způsobené porušením, tohoto ustanovení, i nedbalým, odpovídá plně zhotovitel;
- p) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
- q) zakrývání vybavení kanceláří a všech dotčených prostor objednatele (dle potřeby a požadavku objednatele průběžné stěhování vnitřního vybavení), opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), provádění denního úklidu dotčených prostor, i úklid dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu;
- r) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
- s) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin;
- t) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcími předpisy;
- u) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- v) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla;
- w) mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11.3 této smlouvy;
- x) zhotovitel umožní objednateli přístup na stavbu a bude s ním aktivně spolupracovat při koordinaci jeho dodávky;
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, včetně zapracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;
- z) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- aa) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích



na výrobky, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;

- bb) určení a zajištění biologického dozoru (odborného ornitologa) po celou dobu výstavby a realizaci všech podmínek zoologického posudku, vč. zpracování závěrečné kontrolní zoologické zprávy a zpracování všech připomínek z ní vyplývajících, a to na náklady zhotovitele;
- cc) zhotovitel je povinen zřídit a zajistit v rámci zařízení staveniště prostory vhodné pro plnění funkcí autorského dozoru stavby, technického dozoru stavebníka, zoologického dozoru, koordinátora BOZP na staveništi, zástupců stavebního úřadu, atd., a to po celou dobu trvání stavby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP na staveništi.

2.6 Předmětem smlouvy je rovněž provádění bezplatného pravidelného **servisu** a periodických revizí vztahujících se k výrobkům a zařízením, jejichž dodání je předmětem této smlouvy o dílo a k výrobkům a zařízením, které jsou plněním předmětu smlouvy o dílo přímo dotčeny, a to po dobu 60 měsíců.

Tyto činnosti budou zahrnovat tato plnění:

- *servisní prohlídky veškerého technologického zařízení nejméně 1 x za rok, příp. dle požadavků výrobců těchto zařízení,*
- zajištění periodických revizních a servisních prohlídek dle platných legislativních předpisů.

Bezplatný servis zahrnuje všechny úkony a činnosti, které s jeho plněním souvisejí. Zahrnuje rovněž náklady na dodání předmětů postupné spotřeby. Při předání díla předá zhotovitel písemný seznam všech zařízení s uvedením termínů a četnosti pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude po dobu záruční lhůty neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní zprávy, záznam o servisní prohlídce atd.).

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.



- 2.8 **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.9 **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
 - b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce).
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- 2.10 **Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 27. 1. 2020**, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j. KRPZ-98827-4/ČJ-2019-1500VZ-CER.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 **Termín zahájení** doby plnění a předání staveniště: předpoklad **1. 5. 2020**
- 3.2 **Termín dokončení** a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději: **do 31. 5. 2021**
- Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před konečným termínem plnění.
- 3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
- Pokud zhotovitel **nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu**, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit. Změna termínu bude ze strany objednatele oznámena



minimálně v týdenním předstihu na základě písemné výzvy. Z tohoto důvodu se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, klimatické podmínky aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží doba realizace díla.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o 30 dnů.

- 3.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný **harmonogram prací v členění na týdny, a to do 30 dnů od zahájení doby plnění**. Tento harmonogram bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování technologického vybavení uživatele, přepojování technologie, částečné omezení provozu objednatele, výměna otvorových výplní, apod.). Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a zkoušek. Harmonogram bude odsouhlasen objednatelem a v něm sjednané **termíny jsou pro zhotovitele závazné**.
- 3.7 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.8 **Místem plnění je:** OOP Uherský Brod, Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dohodly na této ceně:

CENA STAVBY CELKEM

Předmět veřejné zakázky	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč*
„Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+“	10.998.000,-	2.309.580,-	13.307.580,-

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH) : Desetmilionůdevětsetdevadesátosmtisíc korun českých

- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného **položkového rozpočtu** díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 27. 1. 2020. Případné odchylky,



vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

- 4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba.
- Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede zákazník.
- 4.6 Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané



hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované

- v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- v případě méněprací.

4.8 CENA VÍCEPRACÍ

Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb neobsažených v zadávací dokumentaci, které vzniknou **v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností** a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, musí být tato změna nejprve projednána a písemně odsouhlasena s generálním projektantem (se zdůvodněním vzniku víceprací) a poté předložena k odsouhlasení objednatelem.

Ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce HZS takto:

- pro montážní práce **250,- Kč/hod bez DPH**
- k základním nákladům **není** zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem stavebníka provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

4.9 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se zadavatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

4.10 Za objektivně nepředvídatelné okolnosti se považují rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jiné okolnosti smluvními stranami nepředvídané.



- 4.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (vícepráce, méněpráce), doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny neprodleně upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle výše uvedeného způsobu (bod 4.8 smlouvy) a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení nejpozději do 14 dnů od oznámení těchto změn objednateli.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve **lhůtě 5 pracovních dnů** od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. 12. této smlouvy.

- 5.4 **Zhotovitel je povinen uvést ve veškerých daňových dokladech (fakturách) souvisejících s realizací díla:**
- Předmět plnění: „Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+“
 - Název programu: Operační program životní prostředí



- Název projektu: „KŘP Zlk – UV955/2016 Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+“
 - Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192
 - Logo (viz záhlaví smlouvy)
- 5.5 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
- 5.6 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7 Faktury (daňové doklady) musí být řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést její kontrolu.
- 5.8 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jednotlivé položky dodaného díla budou rozepsány ve faktuře (fakturách) dle požadavků objednatele.
- 5.9 Splatnost faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Pro tento případ je sjednán následující postup:
- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14.1 písm. i) této smlouvy,
 - cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.
- 5.10 U daňového dokladu doručeného po 7. prosinci daného kalendářního roku se splatnost stanoví na 60 dnů ode dne doručení.
- 5.11 U faktur splatných v lednu příslušného kalendářního roku se splatnost prodlužuje z 30 dnů na 60 dnů z důvodu možných rozpočtových omezení na straně objednatele.
- 5.12 Pokud elektronické doručení faktury do datové schránky objednatele není možné či vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci



- smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
- 6.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a víceprací.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.
- 6.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 6.7 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v **prostorách staveniště zákaz kouření.**
- 6.8 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru stavebníka. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
- 6.10 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, provozní řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.



7. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.
- Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být **uložen na stavbě** na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.3 Technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do **3 pracovních dnů od výzvy**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.4 Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie a vody s podružným měřením. Výchozí i konečné spotřeby energií запиše do stavebního deníku.



- 8.5 Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v PD, výkazu výměr a energetickém posudku.

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, statické posouzení, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.). Bez schválení této dokumentace projektantem a poté objednatelem nemohou být předmětné části vyrobeny, dodány nebo zabudovány.

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

- 8.6 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, silnoproudých, podparapetních žlabů) s určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR.
- 8.7 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při veškerých bouracích pracích, (zejména na stávající trasy kabelů - optických, SK, silnoproudých). Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci této akce, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady v plné výši a rozsahu.
- 8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci akce provést taková stavební a technologická opatření, aby nedošlo v případě nepříznivých klimatických podmínek k jakémukoliv zatečení do vnitřních prostor objektu. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost a dojde k zatečení do objektu, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady v plné výši a rozsahu

- 8.9 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru stavebníka písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí



z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
- dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost
- v případě úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele (bezpečnostního referenta Odboru specializovaných činností). O ostatních úrazech je zhotovitel povinen informovat objednavatele průběžně.

8.11 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 6:00 – 18:00 hod., příp. po dohodě i v jiných termínech, po dohodě o sobotách a nedělích v časech 6:00 – 18:00 hod. **Realizace díla bude probíhat za plného provozu objednatele.**

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem (uživatel), který bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace



stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PČR s tím, že v žádném případě nebude omezen provoz objednatele, veškeré komunikační i zásobovací trasy budou řešeny vně objektu a bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor objednatele od staveniště (dělící protiprašné příčky aj.), aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích, dále zajistí každodenní úklid staveniště, přístupových cest a dotčených vnějších i vnitřních prostor objednatele (na základě požadavku objednatele i vícekrát denně). Zhotovitel při realizaci díla zajistí celoplošné zakrytí lešeňových konstrukcí.

8.12 Objednatel dále požaduje, aby zhotovitel plnil s ohledem na čerpání finančních prostředků strukturálních fondů následující povinnosti:

- Do konce roku **2031** za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OPŽP poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Programu OPŽP do konce roku **2031** plnili také partneři a dodavatelé podílející se na Programu OPŽP.
- Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- Dokumenty související s povinnostmi ve vztahu k EU jsou volně přístupné na webových stránkách www.opzp.cz a www.sfzp.cz.

8.13 Zhotovitel je povinen označit veškeré dokumenty související s veřejnou zakázkou a veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, tj. logem, registračním číslem a názvem projektu takto: „**KŘP Zik – UV955/2016 Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192**“, v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (viz záhlaví smlouvy).

8.14 Objednatel je oprávněn v případě špatných klimatických podmínek (venkovní teplota klesne pod +7°C) přerušit venkovní práce na finálních vrstvách KZS, a to až do odvolání. Toto přerušení nemá vliv na termín dokončení díla.

8.15 Zhotovitel zajistí označení pracoviště/staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaným osobám (viz. Seznam oprávněných osob na staveništi).

8.16 Zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - „Seznam oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP (nutnost pravidelné aktualizace seznamu i u poddodavatelských firem). V případě nedodržení nebudou příslušné osoby na staveniště (areál / objekt) vpuštěny.



- 8.17 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou v řádně označených oděvech (označení oděvů i u poddodavatelů).
- 8.18 Pracovníci zhotovitele mají zákaz volného pohybu po objektu a areálu. Pohyb při nutných stavebních pracích v jednotlivých podlažích a na střeše pouze se svolením a po předchozí dohodě s objednatelem.
- 8.19 Parkovací plochy na parkovišti před objektem OOP Uherský Brod budou sloužit výhradně potřebám PČR, je zde zakázáno parkovat vozidla pracovníků zhotovitele.
- 8.20 Zákaz parkování osobních vozidel stavby na místech určených pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude sloužit výhradně technickým potřebám stavby.
- 8.21 Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na staveništi a na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností ve vztahu k činnosti objednatele.
- 8.22 Zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit fungování OOP Uherský Brod, ani jiných složek PČR v objektu a bránit jim tak ve výkonu služby.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 9.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
- projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - předání staveniště ke dni zahájení provádění díla

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývajících z bodu 10.2.3 této smlouvy, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.



10.2 Přejímací řízení

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru.

10.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít.

Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcích předpisů a obalů
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- stavební deník (deníky)
- průběžnou fotodokumentaci
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat
- písemné prohlášení autorského dozoru o zateplování plochách, a prohlášení, že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem
- písemné prohlášení zhotovitele, že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem
- písemné prohlášení odborného ornitologa, že zhotovené dílo je provedeno v souladu se zoologickým posudkem (příp. zoologickou závěrečnou zprávou)
- očíslovaný seznam předávaných dokladů
- kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.



Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.
- 10.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

10.3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 11.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku **5 mil. Kč** a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem.



Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy zhotovitel předložil platnou pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištění požadovaný objednatelem.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 12.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 12.4 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců, na střešní krytinu 120 měsíců** vč. prosklené části (světlíku). Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
- 12.5 Záruční doba **neběží po dobu**, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se **záruční lhůta** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.
- 12.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
 - veškeré provedené montážní práce a
 - veškeré poskytnuté služby
- budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede



objednatel za součinnosti zhotovitele **prohlídku díla**, při níž budou společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám.

13. REKLAMACE

- 13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace a je povinen **započít s odstraňováním** vad i v případě, že zhotovitel **důvody reklamace neuznává**. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezavazuje povinnosti vadu odstranit.
- 13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli **odstranit sám** nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, **jedná se o havarijní stav**. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně**, nejpozději **do 12 hodin** po nahlášení vad.
- 13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.



- 13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstaraňováním vad.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1 Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla** včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním;
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinností stanovených ve smlouvě, není-li ve smlouvě upraveno jinak;
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **10 000,- Kč**;
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **10 000,- Kč**;
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **0,05%** ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - f) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně;
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 18 této smlouvy;
 - h) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši **0,015% z dlužné částky** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení;
 - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši **5% ze sjednané ceny díla** včetně DPH.
- 14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.



- 14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením od smlouvy, a to před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu **nebude poskytnuta dotace** z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu KŘP Zlk – UV955/2016 Realizace úspor energie – OOP Uherský Brod, Obchodní 2379 – ŽP 2014+, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192, nebo mu nebudou poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR. V případě, že nebudou objednateli poskytnuty dotace z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli nahradit škodu, která mu tímto vznikne.
- 15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
 - delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla



- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.

15.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

15.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.7.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, **smlouva zaniká** ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.7.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.7.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak



- 15.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. 15 této smlouvy.
- 15.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. 15 této smlouvy.
- 15.10 V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal alespoň část kvalifikace, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli doklady, které prokazují splnění příslušné kvalifikace zhotovitele. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s čl. 15 této smlouvy.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

18. POVINOST MLČENLIVOSTI

- 18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného



souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

18.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

18.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla.

Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

19.2 Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. **Z tohoto důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**

19.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

19.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

19.6 Dnem uzavření této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.



19.8 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí této smlouvy není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, zveřejní na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/KRPZLK> uzavřenou smlouvu a všechny skutečnosti v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

19.9 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

19.10 Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

19.11 Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.


19.12 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

19.13 Tato smlouva je tvořena 28 stranami textu a jednou přílohou, které je její nedílnou součástí. Přílohou č. 1 je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).

19.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

Ve Zlíně dne

Ve Slavičíně dne

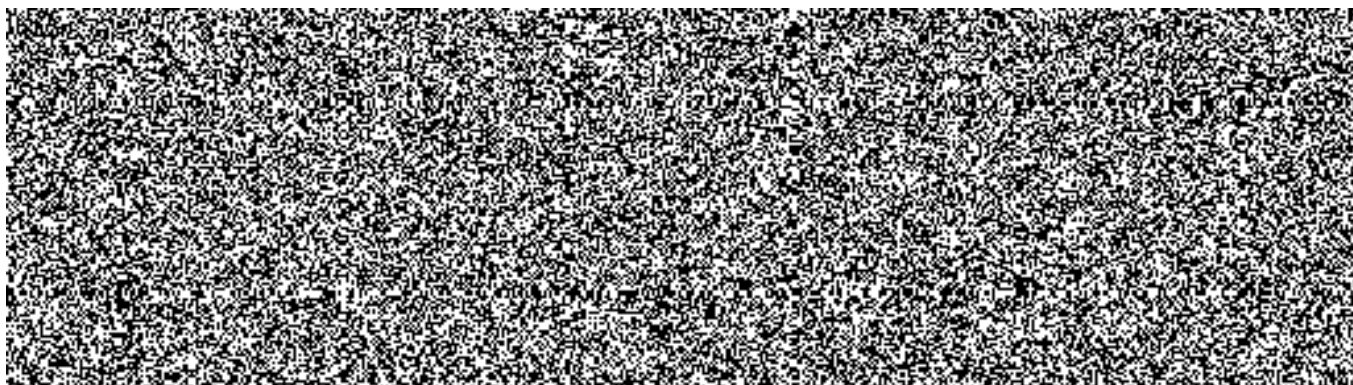

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3352-001-Zateplení OOP Uherský Brod

Objednatel: **ČR-Krajské ředitelství policie Zlínského kraj** IČO: 72052767
J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
76001 Zlín

Zhotovitel projektu: **INSTOP, spol. s r.o.** IČO: 46994955
Obchodní 16 DIČ: CZ46994955
763 21 Slavičín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 918 517,43
PSV			5 355 366,57
MON			596 616,00
Vedlejší náklady			127 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 998 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 998 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 309 580,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 13 307 580,00 CZK

v Slavičíně dne 27.01.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Zateplení budovy OOP Uherst	0	10 282 128	2 159 247	12 441 375	93
01	Projektový rozpočet	0	10 129 779	2 127 254	12 257 033	92
01.1	Zámečnické konstrukce	0	116 475	24 460	140 934	1
01.2	Vzduchotechnika	0	35 874	7 534	43 408	0
SO 02	Plynová kotelna	0	715 872	150 333	866 205	7
02	Rekonstrukce plynové kotelny	0	715 872	150 333	866 205	7
Celkem za stavbu		0	10 998 000	2 309 580	13 307 580	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 440,82	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 759,46	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 678,00	0
5	Komunikace	HSV			75 471,41	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			56 312,04	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 070,11	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 682 838,18	33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 865,91	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			457 673,20	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 320,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			156 448,56	1
97	Prorážení otvorů	HSV			5 250,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89 305,32	1
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			90 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			12 356,84	0
712	Povlakové krytiny	PSV			73 421,14	1
713	Izolace tepelné	PSV			226 250,94	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			24 298,42	0
731	Kotelny	PSV			279 405,06	3
732	Strojovny	PSV			64 213,02	1
733	Rozvod potrubí	PSV			102 076,34	1
734	Armatury	PSV			16 500,16	0

735	Otopná tělesa	PSV			5 225,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			252 905,55	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 426 346,04	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 554 609,70	23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			123 208,46	1
783	Nátěry	PSV			144 469,50	1
784	Malby	PSV			49 040,00	0
787	Zasklívání	PSV			1 040,40	0
M21	Elektromontáže	MON			360 598,00	3
M23	Montáže potrubí	MON			201 494,00	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			34 524,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			179 084,42	2
VN	Vedlejší náklady	VN			127 500,00	1
Cena celkem					10 998 000,00	100

PROHLASENÍ NABÍZEJÍCÍHO:

- a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplývají dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
- b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že zateplení objektu bude provedeno z komplexního zateplovacího systému vybraného certifikovaného dodavatele zateplovacího systému. (tj. zateplení vnějšího obvodového pláště a střešní konstrukce), vč. doložení certifikace

POZNAMKA K VYKAZU VÝMĚR:

- a) Veškeré náklady na přípomoc, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku, vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
- b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce, revize plynu, revize elektro, revize hromosvodu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, zpracování výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kontroly objektů odborným inženýrem po celou dobu výstavby, vč. zpracování závěrečné zoologické zprávy po dokončení stavby a zpracování veškerých jeho případných podmínek
- d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zpracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a požadavků dotčených orgánů.
- e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, vč. jejich seznamu, dodání požárně hasicích prostředků dle požadavku PBŘ, splnění veškerých podmínek PBŘ, splnění veškerých podmínek zoologického posudku, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů zpět do původního stavu, atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, geodetické zaměření prováděných inženýrských sítí, apod.
- g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb a osob.
- h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zajištění střešních konstrukcí a vnitřních prostor proti zatečení vody, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením, zřízení protiprašných příček v chodbách a všech místnostech zasažených rekonstrukcí (vč. vnitřní dveře v příčce), zajištění ochrany areálu a staveniště (proti vniknutí cizí osoby) bezpečnostní agenturou po celou dobu výstavby, kompletní kamerové zkoušky kanalizace - dešťové svody, doplnění stávajícího oplocení - kolize s novou fasádou, stavební jeřáby + stavební výtahy po celou dobu rekonstrukce, atd.

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce												
1	111203201R0	Odstranění křovin s ponech. kofenů, pl.do 1000 m2	m2	25,00000	77,80	1 945,00	21,00	2 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111201401R0	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	25,00000	25,50	637,50	21,00	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.												
3	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	67,86000	101,00	6 853,86	21,00	8 293,17	0,00	0,00	0,23	15,27
16,85+2,87+1,55												
1,5+1,59+1,5												
12,00+30												
4	113107305R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	55,86000	111,00	6 200,46	21,00	7 502,56	0,00	0,00	0,11	6,14
16,85+2,87+1,55												
1,5+1,59+1,5+30												
5	113107315R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	42,00000	162,00	6 804,00	21,00	8 232,84	0,00	0,00	0,33	13,86
12,0+30												
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce												
6	311271170R0	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm, okno 0,1*3*2	m2	0,60000	1 210,00	726,00	21,00	878,46	0,17	0,10	0,00	0,00
0,1*3*2												
7	342948111R0	Ukovení přiček k cihel.konstr. kolvami na hmožd. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. ukovení přízdívky : 3*2*2	m	12,00000	108,00	1 296,00	21,00	1 568,16	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce												
8	392571111R0	Otryskání pískem lince obezdívky v opěře (3,2+1,7+0,5+2,7+1,0+3,0+1,3+0,3+3,7)*(0,3+0,25)	m2	49,76750	292,00	14 532,11	21,00	17 583,85	0,07	3,48	0,00	0,00
(0,3+1,2+1,2+0,9+1,35+0,3+1,2+1,5+1,2+0,3+1,2+0,3+1,2)*(0,3+0,2												
(0,9+0,3+1,2+1,2)*(0,3+0,25)												
1,25*0,3*(4+4+5+5)+1,25*0,15*22 + boky 20												
9	392901111R0	Omytí lince obezdívky tlakovou vodou v opěře (3,2+1,7+0,5+2,7+1,0+3,0+1,3+0,3+3,7)*(0,3+0,25)	m2	49,76750	84,50	4 205,35	21,00	5 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,3+1,2+1,2+0,9+1,35+0,3+1,2+1,5+1,2+0,3+1,2+0,3+1,2)*(0,3+0,2												
(0,9+0,3+1,2+1,2)*(0,3+0,25)												
1,25*0,3*(4+4+5+5)+1,25*0,15*22 + boky 20												
Díl: 4 Vodorovné konstrukce												
10	451577977R0	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 20 cm	m2	42,00000	159,00	6 678,00	21,00	8 080,38	0,18	7,71	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 5 Komunikace												
11	564112104R01	Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhuťn.tl.4 cm	m2	55,86000	44,90	2 508,11	21,00	3 034,81	0,08	27,19	0,00	0,00
		16,85+2,87+1,55+1,5+1,59+1,5+30		55,86000						4,46	0,00	0,00
12	596215021R01	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,86000	328,00	18 322,08	21,00	22 169,72	0,07	4,13	0,00	0,00
		16,85+2,87+1,55		21,27000								
		1,5+1,59+1,5+30		34,59000								
13	596215041R01	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	42,00000	357,00	14 994,00	21,00	18 142,74	0,09	3,90	0,00	0,00
		12+30		42,00000								
14	596291111R01	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	55,86000	125,00	6 982,50	21,00	8 448,83	0,00	0,02	0,00	0,00
15	596291113R01	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	42,00000	134,00	5 628,00	21,00	6 809,88	0,00	0,02	0,00	0,00
16	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	55,86000	252,00	14 076,72	21,00	17 032,83	0,13	7,21	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu										
		16,85+2,87+1,55		21,27000								
		1,5+1,59+1,5+30		34,59000								
		Konec provozního součtu										
		25,86*1,1		55,86000								
17	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	43,20000	300,00	12 960,00	21,00	15 681,60	0,17	7,45	0,00	0,00
		12*1,1+30		43,20000								
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy												
18	602011188RT	Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix, NRC, rýhovaná, zrnitost 2,0 mm	m2	126,20000	243,00	30 666,60	21,00	37 106,59	0,00	0,37	0,00	0,00
		5,8*3,3+5,8*0,4+3,3*0,4+6,5*0,4*3+(7,0*3,45+6,0*0,4*2+2,2*0,4*2)*2		92,00000								
		2,1*0,8+5,5*(3,0+1,5)*0,5+6,5*3,3*0,5		24,78000								
		3,14*0,5*3,0*2		9,42000								
19	602023193R01	Penetrace stěn	m2	693,12010	37,00	25 645,44	21,00	31 030,98	0,00	0,15	0,00	0,00
		SO2 : 5,71+16,15+6,92+5,26+0+23,24+16,87+20,46+13,595		108,20500								
		SO3 : 38,85+50,97+7,92+8,77+5,5*3,0+28,13+130,47+180,56+26,85		489,02000								
		ostění SO3 : 0,9*3*0,35*13+(0,9+1,8*2)*0,35*12+1,8*3*0,35*14		57,64500								
		(0,9+2,0*2)*0,35*3+(0,75+2,0*2)*0,35*1+(4,6+1,8*2)*0,35*1		9,67750								
		3,14*1,2*0,35*0,5*2+(3,1+2,5*2)*0,35*4		12,65880								
		ostění SO2 :		15,91380								

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 61												
Úprava povrchů vnitřní												
20	612425921R0	Omlítka vápenná vnitřního ostění - hladká (0,3+0,1)*3,0*2	m2	2,40000	617,00	1 480,80	21,00	1 791,77	0,05	0,13	0,00	0,00
Díl: 62												
Úprava povrchů vnější												
21	078844111R0	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC (5,8+2,5+2,5)*0,3*2+(3,1+2,5+2,5)*0,3*4+(0,9+2,1+2,1)*0,3 (2,5+2,75+2,75)*0,3*4	m2	27,33000	607,00	16 589,31	21,00	20 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 63												
Úprava povrchů vnější												
22	620401151R0	Náter fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 1x SO2 : 5,71+16,15+6,92+5,26+0+23,24+16,87+20,46+6,3*6-5,15*2,35*2 SO3 : 38,85+50,97+7,92+8,77+5,5*3,0+28,13+130,47+180,56+26,85 ostění SO3 : 0,9*3*0,35*13+(0,9+1,8*2)*0,35*12+1,8*3*0,35*14 (0,9+2,0*2)*0,35*3+(0,75+2,0*2)*0,35*1+(4,6+1,8*2)*0,35*1 3,14*1,2*0,35*0,5*2+(3,1+2,5*2)*0,35*4 ostění SO2 :	m2	693,12010	36,20	25 090,95	21,00	30 360,05	0,00	0,26	0,00	0,00

23	622311524RT	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s omítkou silikon terasy : 22*0,3 střecha : 35*0,3	m2	17,10000	1 207,00	20 639,70	21,00	24 974,04	0,02	0,27	0,00	0,00
Díl: 64												
Úprava povrchů vnější												
24	622311334RT	Zatepl. systém, fasáda, EPS F plus tl. 140 mm, SO3, s omítkou Silikon SO3 : 38,85+50,97+7,92+8,77+5,5*3,0+28,13+130,47+169,82 5,8*3+3,15*3,0 nad světlíkem : 18,7*(4+2)*0,5-1,2+5,4*(5,4+2,4)*0,5	m2	554,24000	983,00	544 817,92	21,00	659 229,68	0,01	7,69	0,00	0,00
Díl: 65												
Úprava povrchů vnější												
25	622311834RT	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, SO2, s omítkou Silikon SO2 : 5,71+16,15+6,92+5,26+0+23,24+27,61 3,3*6,2+6,3*6-5,15*2,35*2+(2,75+5,2)*0,55*2	m2	127,69000	1 249,00	159 484,81	21,00	192 976,62	0,04	5,02	0,00	0,00
Díl: 66												
Úprava povrchů vnější												
26	622311153RT	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, SO3, s omítkou Silikon ostění SO3 : 0,9*3*0,35*13+(0,9+1,8*2)*0,35*12+1,8*3*0,35*14 (0,9+2,0*2)*0,35*3+(0,75+2,0*2)*0,35*1+(4,6+1,8*2)*0,35*1 3,14*1,2*0,35*0,5*2+(3,1+2,5*2)*0,35*4	m2	79,98130	976,00	78 061,75	21,00	94 454,72	0,01	1,04	0,00	0,00
Díl: 67												
Úprava povrchů vnější												
27	622311853RT	Zatepl. syst., ostění, miner.desky PV 30 mm, SO2, s omítkou Silikon	m2	15,91380	928,00	14 768,01	21,00	17 869,29	0,02	0,36	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
28	622311563R01	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	32,61860	415,00	13 536,72	21,00	16 379,43	0,01	0,29	0,00	0,00
		parapet S03 :		17,88500								
		4,6° 035°1+3,14°1,2°0,35°0,5°2+3,1°0,35°4		5,81980								
		parapet S02 : 5,7°0,35°2+5,15°0,35°2+3,14°1,2°0,35°0,5°2		8,91380								
29	622431151R01	Oprava omítek z uměl. kamene, opravených do 10 %, poškozená místa pod izolantem	m2	632,21510	78,00	49 312,78	21,00	59 668,46	0,01	6,67	0,00	0,00
		S02 : 5,71+16,15+6,92+5,26+0+23,24+16,87		74,15000								
		S03 : 38,85+50,97+7,92+8,77+5,5°3,0+28,13+130,47+180,56		462,17000								
		ostění S03 : 0,9°3°0,35°13+(0,9+1,8°2°0,35°12+1,8°3°0,35°14		57,64500								
		(0,9+2,0°2°0,35°3+(0,75+2,0°2°0,35°1+(4,6+1,8°2°0,35°1		9,67750								
		3,14°1,2°0,35°0,5°2+(3,1+2,5°2°0,35°4		12,65880								
		ostění S02 :		15,91380								
30	622491142R01	Nátěr schodišť hydrofobní 2 x	m2	29,76750	325,00	9 674,44	21,00	11 706,07	0,00	0,01	0,00	0,00
		(3,2+1,7+0,5+2,7+1,0+3,0+1,3+0,3+3,7°)(0,3+0,25)		9,57000								
		(0,3+1,2+1,2+0,9+1,35+0,3+1,2+1,5+1,2+0,3+1,2+0,3+1,2°)(0,3+0,2		7,34250								
		(0,9+0,3+1,2+1,2°)(0,3+0,25)		1,98000								
		1,25°0,3°(4+4+5+5)+1,25°0,15°22		10,87500								
31	622904212R01	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	958,14510	57,00	54 614,27	21,00	66 083,27	0,00	0,31	0,00	0,00
		S02 : 5,71+16,15+6,92+5,26+0+23,24+16,87+20,46+6,3°6-5,15°2,35°2		108,20500								
		S03 : 38,85+50,97+7,92+8,77+5,5°3,0+28,13+130,47+180,56+26,85		489,02000								
		ostění S03 : 0,9°3°0,35°13+(0,9+1,8°2°0,35°12+1,8°3°0,35°14		57,64500								
		(0,9+2,0°2°0,35°3+(0,75+2,0°2°0,35°1+(4,6+1,8°2°0,35°1		9,67750								
		3,14°1,2°0,35°0,5°2+(3,1+2,5°2°0,35°4		12,65880								
		ostění S02 :		15,91380								
		S01-0 : 29,27+15,65+19,89+11,6		76,41000								
		9,74+15,93+3,93+82,31+1,11+4,25+45,16+1,65+1,65+1,65+3,0		170,38000								
		ostění :		15,36500								
		(4,6+1,8°2°0,35°1		2,87000								

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
32	602011191R01	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, nezateplované plochy	m2	126,20000	48,00	6 057,60	21,00	7 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby.												
				5,8*3,3+5,8*0,4+3,3*0,4+6,5*0,4*3+(7,0*3,45+6,0*0,4*2+2,2*0,4*2)*2	92,000000							
				2,1*0,8+5,5*(3,0+1,5)*0,5+6,5*3,3*0,5	24,780000							
				3,14*0,5*3,0*2	9,420000							
33	620991121R01	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	251,77800	35,00	8 812,23	21,00	10 662,80	0,00	0,03	0,00	0,00
				0,9*0,9*23+0,9*1,8*16+2,5*2,75*4+1,8*1,8*14+3,1*2,5*4+0,9*2,0*4	155,610000							
				(1,5*3,1)*1,8*2+5,7*2,5*4+3,14*1,2*6	96,168000							
34	622390323ID-	Keramický obvodový plášť částečně zateplený vč. ostění , izol.minerální desky tl.140 mm, AL nosný rošt	m2	498,70000	5 410,00	2 697 967,00	21,00	3 264 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Akce:Obvodní oddělení Policie ČR - Uherský Brod												

Specifikace fasádního pláště:Tabulka otvorů:

Čistá výměra:436,00m2Okna:v líciplechkeramika

Obklad ostění a nadpraží (do š=300mm) :209,00bmOstění:neneano

Základní formát: 300x500 mmNadpraží:neneano

Úchyt:viditelnýParapet:neanone

Předsazení K O 225 mmKERAMICKÝ OBKLAD -specifikace

Tepelná izolace miner.vata tl.: 140 mm265,70m2Výrobce:řada.série:typ:provedení:standardní formát:

Tepelná izolace XPS tl.: 140 mm33,30m2MarazziSistemS9 barevně296,5 x 595 mm

Keramika:slínekmathttps://www.marazzitile.co.uk/collections/systems/

Podklad:stávajícíceď CD

popis dodávkyčistá výměrajedn.

dodávka materiálumontáž celková jednotková cenacelkem

spodní nosná konstrukce (SNK)436,0m20,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0Kč

tepelná izolace XPS (TI)33,3m20,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0Kč

tepelná izolace minerální vata (TI)265,7m20,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0Kč

keramický fasádní obklad (vč.příchylek a ohranění standardní kachle 300x600 na rozměr 300x500mm) (KO)

436,0m20,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0Kč

keramické nadpraží,ostění209,0bm

< spodní nosná konstrukce0,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0Kč

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		< keramický fasádní obklad0,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0 Kč										
		doprava a přesun hmot436,0m20,0Kč0,0 Kč										
		dílenská výkresová dokumentace436,0m20,0Kč0,0 Kč										
		zaměření 436,0m20,0Kč0,0 Kč										
		parapet , atika - klempířský výrobek 0,00bm0,0Kč0,0Kč0,0Kč0,0 Kč										
		jednotlková cena kompletní kce ostění0,0Kč/bm										
		jednotlková cena kompletní kce v ploše 0,0Kč/m2										
		CELKEM CENA DILA (bez DPH)498,7m20,0Kč/m20,0 Kč										
		Pozn:										
		1/ Cena neobsahuje náklady na provedení klempířských výrobků, klempířských detailů u oken a provedení parapetů a atik2/										
		Cena neobsahuje náklady na zřízení a provozování lešení 3/Cena neobsahuje náklady na demontáž stávající fasády										
		4/ Cenová nabídka neobsahuje náklady na opravy a úpravy stávajících zdí.										
		5/ Cenová nabídka obsahuje všechny stavební materiály a práce nezbytné k provedení díla										
		6/ Zde uvedené výměry vychází z předaných podkladů.										
		7/ Ceny jsou stanoveny bez DPH, FCO stavba Uherský Brod										
		8/ Platnost této cenové nabídky je do 30.6.2019 nebo do podpisu SoD.										
		Specifikace dodávky:										
		kotevni a spoj materiál EJOT, nosné Al-kotvy SPIDI MAX 160-185mm, AL-nosné profily T a L,										
		dodávka tepelné izolace : minerální vata Rockwool Superrock - tl. 140mm a XPS desek Fibranxps 300L - tl. 140 mm										
		dodávka keramického obkladu produkce fy MARAZZI Ceramiche S.p.A. Italy rektifikovaný modulový formát 300x600mm je										
		ohraněný na požadovaný modul 300x500										
		dodávka konstrukce viditelného uchycení = systém nerezových příchytěk keram.obkladu, komaxitované do barvy obkladu										
		S01-0 : 33,3+265,7+209*0,3										
		S04-0 : 137										
		361,70000										
		137,00000										
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce										
35	631313611R0	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, terasy	m3	2,98775	8 800,00	46 995,91	26 292,20	21,00	31 813,56	2,53	7,54	8,62
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		ve spádu 7-10 cm : (10,9+10,9+13,35)*0,085										
36	631361921R1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,12991	30 000,00	3 897,30	21,00	4 715,73	1,07	0,14	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
37	632415110RT	ve spádu 7-10 cm : (10,9+10,9+13,35)*1,2*3,08*0,001	m2	42,55860	269,00	11 448,26	21,00	13 852,39	0,02	0,73	0,00	0,00
Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou , rozmíchání suché směsi s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsí.												
parapet S03 :												
4,6° 035°1+3,14°1,2°0,35°0,5°2+3,1°0,35°4												
parapet S02 : 5,7°0,35°2+5,15°0,35°2+3,14°1,2°0,35°0,5°2												
parapet S01-0 :												
38	632478122R0	Reprofilace-cement.hmotla tl.do 5 mm	m2	29,76750	180,00	5 358,15	21,00	6 483,36	0,01	0,21	0,00	0,00
(3,2+1,7+0,5+2,7+1,0+3,0+1,3+0,3+3,7)*(0,3+0,25)												
(0,3+1,2+1,2+0,9+1,35+0,3+1,2+1,5+1,2+1,2+0,3+1,2+0,3+1,2)*(0,3+0,2												
(0,9+0,3+1,2+1,2)*(0,3+0,25)												
1,25°0,3°(4+4+5+5)+1,25°0,15°22												
Včetně kotvení lešení.												
sever : 11°9+9°13+2,5°5+7°5												
jih : 19°11+8°10+12°2												
východ : 9°6+2°9+35°11+19°4												
západ : 10°8+32°12												
40	941941391R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	3 147,00000	34,50	108 571,50	21,00	131 371,52	0,00	3,43	0,00	0,00
Začátek provozního součtu												
sever : 11°9+9°13+2,5°5+7°5												
jih : 19°11+8°10+12°2												
východ : 9°6+2°9+35°11+19°4												
západ : 10°8+32°12												
Konec provozního součtu												
1573,5°2												
41	941944851R0	Demontáž lešení leh.řad bez podlah.š.1,5 m.H 10 m	m2	1 573,50000	40,30	63 412,05	21,00	76 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
sever : 11°9+9°13+2,5°5+7°5												
jih : 19°11+8°10+12°2												

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		východ : 9*6+2*9+35*11+19*4 západ : 10*8+32*12		533,00000								
42	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	61,00000	115,00	7 015,00	21,00	8 488,15	0,00	0,10	0,00	0,00
43	944941103R0	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	61,00000	28,80	22 881,60	21,00	27 686,74	0,01	8,86	0,00	0,00
		sever : 11*5+9*6+2,5*3+7*3 jih : 19*6+8*5+12*1 východ : 9*4+2*5+35*5+19*2 západ : 10*4+32*6		137,50000 166,00000 259,00000 232,00000								
44	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken + demontáž	m2	1 573,50000	23,00	36 190,50	21,00	43 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		sever : 11*9+9*13+2,5*5+7*5 jih : 19*11+8*10+12*2 východ : 9*6+2*9+35*11+19*4 západ : 10*8+32*12		263,50000 313,00000 533,00000 464,00000								
45	pc045	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka, staveništní výtah) se zdvihem elektrickým výšky do 30 m (po celou dobu rekonstrukce) + Použití autolepáhu pro dopravní materiálů, na stěběch, s	soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	21,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: 95											Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
46	95290111R0	(Vycíštění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	108,00	5 400,00	21,00	6 534,00	0,00	0,00	8 880,00	10 744,80	0,00	0,00							
odhad : 50																					
47	952902110R0	(Čištění zameťáním v místnostech a chodbách	m2	100,00000	34,80	3 480,00	21,00	4 210,80	0,00	0,00	3 480,00	4 210,80	0,00	0,00							

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 96			100,00000									
48	963051113R0	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,02100	2 870,00	156 448,56	60,27	21,00	72,93	0,01	0,00	2,40
výlez na půdu : 0,7*0,15*0,2			0,02100									
49	965042141RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	28,35000	2 760,00	78 246,00		21,00	94 677,66	0,00	0,00	2,20
8+8+12,35			28,35000									
50	965048250R...	(Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 100%	m2	40,50000	150,00	6 075,00		21,00	7 350,75	0,00	0,00	0,03
1,25*0,3*9*2+1,25*0,15*10*2+30			40,50000									
51	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	28,35000	64,10	1 817,24		21,00	2 198,86	0,00	0,00	0,02
8+8+12,35			28,35000									
52	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	17,28000	82,60	1 427,33		21,00	1 727,07	0,00	0,00	0,02
17,28000			17,28000									
53	968071125R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	30,00	30,00		21,00	36,30	0,00	0,00	0,00
54	970251200R0	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	1,00000	341,00	341,00		21,00	412,61	0,00	0,00	0,00
výlez na půdu : 0,7*0,15*0,15			1,00000									
55	978059631R0	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2, demontáž zavěšeného obkladu vč. nerezového roštu	m2	267,86000	232,00	62 143,52		21,00	75 193,66	0,00	0,00	23,84
SO1-O : 29,27+15,65+19,89+11,60			76,41000									
9,74+15,93+3,93			29,60000									
82,31+1,11			83,42000									
4,25			4,25000									
45,16+1,65+1,65+1,65+3,0			53,11000									
ostění : 0,9*3*0,35*7+0,9*3*0,35*3+(0,9+1,8*2)*0,35*4			15,75000									
(5,8+0,6*2)*0,35*1+(4,6+1,8*2)*0,35*1			5,32000									
56	962081141R0	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2	31,00000	187,00	5 797,00		21,00	7 014,37	0,00	0,02	0,08
3,1*2,5*4			31,00000									
57	968083021R0	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,80000	284,00	511,20		21,00	618,55	0,00	0,00	0,03
0,9*2,0			1,80000									

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 99	58	999281108R01										
		Staveništní přesun hmot	t	97,28248	918,00	89 305,32	21,00	108 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m										
Díl: 991	59	9900 RT2										
		Hodinové zúčtovací sazby	h	150,00000	300,00	90 000,00	21,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HZS - nepředvídané práce a činnosti, Práce v tarifní třídě 5										
		zapravení drážek pro profesi elektro,										
		ostatní nepředvídané práce										

60	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, skryte prace	h	150,00000	300,00	45 000,00	21,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711	61	71212005R01										
		Izolace proti vodě	m2	38,66500	296,00	12 356,84	21,00	14 951,78	0,12	0,12	0,00	0,00
		Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace										
		Bitumenová stěrka tl. 3 mm proti zemní vlhkosti ve dvou vrstvách. Aplikace pomocí hladítka. V položce je zakalkulována penetrace podkladu.dvouvrstvá (10,9+10,9+13,35)*1,10										

62 998711202R01 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

			%	38,66500	8,00	912,00	21,00	1 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 712	63	712300831RT										
		Povlakové křtiny	m2	73,20000	20,00	73 421,14	21,00	88 839,58	1,47	1,47	0,01	0,44
		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2										
		SCH1 : (8+8+12,35)*2		56,70000								
		SCH2 : 16,5		16,50000								

64	712300832RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	111,85000	23,00	2 572,55	21,00	3 112,79	0,00	0,00	0,01	1,12
		SCH1 : 8+8+12,35		28,35000								
		SCH2 : 16,50		16,50000								
		žlab : 35+32		67,00000								

65	712331101RT	Povlaková krytina střech do 10° , AIP na sucho, 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	35,15000	13,00	456,95	21,00	552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,9+10,9+13,35		35,15000								

66	712351111RT	Povlaková krytina střech do 10° ,samolepicím pásem, včetně dodávky asfalt.pásu	m2	63,66000	189,00	12 031,74	21,00	14 558,41	0,00	0,27	0,00	0,00
		(10,9+10,9+13,35)*1,2		42,18000								
		17,9*1,2		21,48000								

67	712400831R01	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	516,07000	22,00	11 353,54	21,00	13 737,78	0,00	0,00	0,01	3,10
		30,25+17,1,2+15,89+45,08+50,47+203,18		516,07000								

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
68	71284159RT	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, mezistřešní žlab, 2 vrstvy asf.pás ve specifikaci (35+32)*1,0	m2	67,00000	159,00	10 653,00	21,00	12 890,13	0,00	0,06	0,00	0,00
69	712341559RT	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 10,9+10,9+13,35	m2	53,05000	102,00	5 411,10	21,00	6 547,43	0,00	0,02	0,00	0,00
		17,90		35,15000								
				17,90000								
70	62832277R	Pás asfaltovaný oxidovaný (10,9+10,9+13,35)*1,1	m2	38,66500	54,00	2 087,91	21,00	2 526,37	0,00	0,15	0,00	0,00
71	62852251R	Pás modifikovaný asfalt special mineral (10,9+10,9+13,35)*1,15	m2	61,00750	126,00	7 686,95	21,00	9 301,21	0,00	0,28	0,00	0,00
		17,90*1,15		40,42250								
				20,58500								
72	628522691R	Pás modifikovaný asfalt žlab : (35+32)*1,0*1,15*2	m2	154,10000	114,00	17 567,40	21,00	21 256,55	0,00	0,69	0,00	0,00
73	998712202R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	712,00000	3,00	2 136,00	21,00	2 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,10000								
Díl: 713 Izolace tepelné												
74	71311111RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci (154,54+34,76+3,3+157,68)*2	m2	700,56000	65,00	45 536,40	21,00	55 099,04	0,00	4,27	0,00	3,65
				700,56000								
75	713101121R0	Odstř. tep. izol. stropů, volně, minerál tl. do 100 mm (154,54+34,76+3,3+157,68)*2	m2	700,56000	29,50	20 666,52	21,00	25 006,49	0,00	0,00	0,00	2,80
				700,56000								
76	713104222R0	Odstř. tep. izol. střech pl.kotv, minerál tl. 100-200mm 8+8+12,35	m2	28,35000	38,00	1 077,30	21,00	1 303,53	0,00	0,00	0,03	0,85
				28,35000								
77	713141323R0	Izolace tepelná střech do tl.200 mm, 2 vrstvy, kotvy 8+8+12,35	m2	28,35000	262,00	7 427,70	21,00	8 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,35000								
78	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm (8+8+12,35)*0,18*1,2	m3	6,12360	1 680,00	10 287,65	21,00	12 448,06	0,03	0,15	0,00	0,00
				6,12360								
79	63151410R	Deska z minerální plsti tl. 140 mm pro všechny způsoby nezatížené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochůzná půdy	m2	735,58800	186,00	136 819,37	21,00	165 551,44	0,01	4,12	0,00	0,00

Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m³ (154,54+34,76+3,3+157,68)*2*1,05												
80	998713202R01	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 218,00000	2,00	4 436,00	21,00	5 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						252 905,55		306 015,72		8,40		7,74
81	762341210RT	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	453,01680	305,00	138 170,12	21,00	167 185,85	0,01	6,58	0,00	0,00
nehoblované : (171,2+45,08+203,18)*1,08				453,01680								
82	762341811R01	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	516,07000	35,80	18 475,31	21,00	22 355,13	0,00	0,00	0,02	7,74
30,25+171,2+15,89+45,08+50,47+203,18				516,07000								
83	762395000R01	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,38568	1 360,00	16 844,52	21,00	20 381,87	0,02	0,29	0,00	0,00
nehoblované : (171,2+45,08+203,18)*0,024				10,06704								
(30,25+15,89+50,47)*0,024				2,31864								
84	762812240RT	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	104,33880	530,00	55 299,56	21,00	66 912,47	0,01	1,49	0,00	0,00
(30,25+15,89+50,47)*1,08				104,33880								
85	76291112R01	Impregnace řeziva mačením	m2	1 032,14000	11,70	12 076,04	21,00	14 612,01	0,00	0,04	0,00	0,00
Kapalný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek. Aplikuje se mačením (1x). (30,25+171,2+15,89+45,08+50,47+203,18)*2												
86	998762202R01	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 408,00000	5,00	12 040,00	21,00	14 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 426 346,04		1 725 878,71		5,65		4,45
87	764212611R01	Krytina TiZn, svítky řs. 570 mm, do 10° K11,K5, předzvětralý	m2	635,16300	1 530,00	971 799,39	21,00	1 175 877,26	0,01	4,29	0,00	0,00
včetně dodávky a montáže těsnící pásky.												
střešky : (30,25+171,2+15,89+45,08+50,47+203,18)*1,15				593,48050								
přesah : (30,75+9,2+19,5+7,7+7,3+9,6+16,0+6,4+31,6+6,5)*0,15				21,68250								
vstup K5 - vč. lemování obvod. stěn nad markýzou : 20				20,00000								
88	764239611RT	Lemování komína z TiZn K11, plech předzvětralý	kus	1,00000	2 780,00	2 780,00	21,00	3 363,80	0,01	0,01	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
89	764531640R0	Oplechování zdi z TiZn, rš. 500. lepením K2, atika spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. Včetně dodávky plechových tabulí a svítek.	m	8,80000	1 170,00	10 296,00	21,00	12 458,16	0,00	0,03	0,00	0,00
		8,8		8,80000								
90	764531660R0	Oplech. zdi TiZn, tl. 0,8 mm, rš. 800. lepením, výlez na střechu, K14 spojovacích prostředků a těsnicí hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svítek.	m	1,60000	1 720,00	2 752,00	21,00	3 329,92	0,01	0,01	0,00	0,00
		oplechování výlezu 650/650 mm : 0,8*2		1,60000								
91	764223420R0	Oplechování okapů Ti Zn, rozhraní zdva s obkladem, rš 250 mm K13 včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.	m	85,60000	849,00	72 674,40	21,00	87 936,02	0,00	0,38	0,00	0,00
		8,0+25,8+0,5+6,5+30,6+8,2+6		85,60000								
92	764242410R0	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 75 mm záchytný systém : 26+4	kus	30,00000	670,00	20 100,00	21,00	24 321,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		30,00000		30,00000								
93	764242430R0	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm kanalizace, antény : 2+6	kus	8,00000	900,00	7 200,00	21,00	8 712,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		8,00000		8,00000								
94	764252405R0	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm K7 Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.	m	14,80000	1 300,00	19 240,00	21,00	23 280,40	0,00	0,05	0,00	0,00
		5,85+8,95		14,80000								
95	764259434R0	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 300x700x1000 mm, K12	kus	3,00000	998,00	2 994,00	21,00	3 622,74	0,01	0,04	0,00	0,00
		3		3,00000								
96	764510450RT	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm K3, nalepení	m	17,70000	651,00	11 522,70	21,00	13 942,47	0,00	0,05	0,00	0,00
		5,9*3		17,70000								
97	764510460RT	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm K1, nalepení	m	95,70000	746,00	71 392,20	21,00	86 384,56	0,00	0,30	0,00	0,00
		parapety : 0,95*41+1,85*19+3,1*6+1,5*2		95,70000								
98	764521440RT	Oplechování fims z Ti Zn plechu, rš 250 mm K4 (terasy) vč. plechové zarážky, nalepení Enkolitem včetně těsnicí hmoty.	m	22,90000	579,00	13 259,10	21,00	16 043,51	0,00	0,04	0,00	0,00
		terasy - okapní lišta : 7,4+15,5		22,90000								
99	764530410RT	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 250 mm K10 - lemování stěny, nalepení Enkolitem včetně těsnicí hmoty.	m	8,00000	660,00	5 280,00	21,00	6 388,80	0,00	0,02	0,00	0,00
		8,0		8,00000								
100	764530420RT	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 330 mm K6 - lemování stěny vč. oplechování parapetu, nalepení Enkolitem	m	11,20000	567,00	6 350,40	21,00	7 683,98	0,00	0,03	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky včetně těsnící hmoty	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		5,6+5,6										
101	764530450RT	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 600 mm K9 - oplechování průvlakem, nalepení Enkolitem	m	6,80000	1 380,00	9 384,00	21,00	11 354,64	0,01	0,04	0,00	0,00
		6,80		6,80000								
102	764554401R0	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm K8	m	5,00000	961,00	4 805,00	21,00	5 814,05	0,00	0,01	0,00	0,00
		5,0		5,00000								
103	764554402R0	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm K8	m	45,00000	1 020,00	45 900,00	21,00	55 539,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		45		45,00000								
104	764312822R0	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30° střechy : 30,25+171,2+15,89+45,08+50,47+203,18 vstup K5 - vč. lemování obvod. stěn nad markýzou : 20	m2	536,07000	171,00	91 667,97	21,00	110 918,24	0,00	0,00	0,01	4,03
		516,07000		516,07000								
105	764421850R0	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	22,90000	116,00	2 656,40	21,00	3 214,24	0,00	0,00	0,00	0,04
		7,4+15,5		22,90000								
106	764233430R0	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střeš, rš 330 mm, K11 Položka je kalkulována včetně lemování rohů, spojů, lišt a dilatací včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.	m	25,00000	495,00	12 375,00	21,00	14 973,75	0,00	0,10	0,00	0,00
		25		25,00000								
107	764352810R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	14,80000	85,50	1 265,40	21,00	1 531,13	0,00	0,00	0,00	0,05
		5,85+8,95		14,80000								
108	764410850R0	Demontáž oplechování parapetu,rš od 100 do 330 mm parapety : 0,95*41+1,85*19+3,1*6+1,5*2+5,9*3	m	113,40000	88,20	10 001,88	21,00	12 102,27	0,00	0,00	0,00	0,15
		113,40000		113,40000								
109	764430840R0	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	30,20000	81,00	2 446,20	21,00	2 959,90	0,00	0,00	0,00	0,07
		1,05*4+5,6+5,6+6,8+8,0		30,20000								
110	764454801R0	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	50,00000	66,50	3 325,00	21,00	4 023,25	0,00	0,00	0,00	0,11
		5+45		50,00000								
111	764510470RT	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm, nalepení Enkolitem	m	4,20000	905,00	3 801,00	21,00	4 599,21	0,00	0,02	0,00	0,00
		prahy : 1,05*4		4,20000								
112	998764202R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	14 052,00000	1,50	21 078,00	21,00	25 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické												
113	767.100	#####	sada	1,00000	101 200,00	2 503 925,12	21,00	3 029 749,40	0,00	0,00	0,00	11,10
sada /komplet/												
114	767113120R0	Montáž stěn pro zasklení, z Al-profilů, do 9 m2	m2	32,83750	219,00	7 191,41	21,00	8 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00
chodba : 3,1*2,5*4+ dveře 0,875*2,1												
115	767113140R0	Montáž stěn pro zasklení, z Al-profilů, do 16 m2	m2	48,54500	284,00	13 786,78	21,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vstup : 5,05*2,9+2,0*2,1												
schodiště : 5,7*2,5*2												
116	767112811R0	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných vstupní stěna s dveřmi : (2,7+3+2)*2,9	m2	51,25500	315,00	16 145,33	21,00	19 535,85	0,00	0,00	0,03	1,69
okno : 5,785*2,5*2												
117	767920840R0	Demontáž vrat garážových do 10 m2	kus	27,50000	356,00	9 790,00	21,00	11 845,90	0,00	0,00	0,29	7,84
2,5*2,75*4												
118	767.1	#####	sada	1,00000	204 700,00	204 700,00	21,00	247 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	767.2	Schodišťové okno z Al profilů vel. 5700/2500 mm s větracími poli, kování matné nerez, ral šedá, izol. Trojsklo - ozn. AL03	ks	2,00000	126 300,00	252 600,00	21,00	305 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1*2												
120	767.3	Vstupní prosklené dveře z Al profilů vel. 875/2100 mm, izol. Bezp. dvojsklo, ral šedá, kování matné nerez - ozn. AL01	ks	1,00000	29 700,00	29 700,00	21,00	35 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	767.4	Okno do chodby z Al profilů vel. 3100/2500 mm, ral šedá, kování matné nerez, izol. Trojsklo - ozn. AL02	ks	4,00000	73 400,00	293 600,00	21,00	355 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1*2*2												
				4,00000								

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
122	767.5	Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky	kompl	1,00000	125 400,00	125 400,00	21,00	151 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Systém zahrnuje :

* nerezové kotvici body pro betonovou konstrukci délky 800 mm, ks 8. Průměr sloupku 42 mm, rozměr základny 150x150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů v betonu stropu pomocí rozpěrných mechanických kotev, příp. chemických kotev pro beton C 20/25.

- * Montážní lano určené pro systémy s dočasným textilním lanem tl. 14 mm, délky 23 m.
- * Montáž systémů.
- * Revize zařízení.

123	767.6	Slunolam SL2/84R vel.44200/700 mm, D+M, vč. montážní plošiny, ral šedá (stávající odstín) - ozn. Z03	kompl	2,00000	149 500,00	299 000,00	21,00	361 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	767.7	Skleněná markýza vel. 12000/1000 mm, D+M, vč. montážní plošiny - ozn Z02	kompl	1,00000	202 400,00	202 400,00	21,00	244 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	767.8	#####	kompl	1,00000	685 300,00	685 300,00	21,00	829 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	767.9	Sekční průmyslová vrata SP/F42 vel. 2500/2750 mm s el. dálk. ovládáním (5ks ovladačů/1x vrata) vč. tep. izolace ostění, RAL 9006 (9002) - barvu určí investor (šedý odstín) - ozn. Z01	sada	4,00000	43 400,00	173 600,00	21,00	210 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	767996801R01	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, demontáž slunolamů a nadkrytí vrat garáží	kg	1 572,00000	44,30	69 639,60	21,00	84 263,92	0,00	0,08	0,00	1,57

slunolam : (30,3+6,0)*2*20

nadkrytí : 12*10

128 998767202R01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

120,00000

%

0,80

19 872,00

21,00

24 045,12

0,00

0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				123 208,46		149 082,24		5,31		0,00
129	771- 00000pc	#####	kpl	1,00000	14 563,51	14 563,51	21,00	17 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00
plocha teraco schody - klp 38,7 m2												
130	771274123	Montáž obkladů schodišť z teraco dlaždic lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 320 mm, vč. spárování	m	45,00000	332,00	14 940,00	21,00	18 077,40	0,00	0,11	0,00	0,00
131	771274241	Montáž obkladů schodišť z teraco dlaždic lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 -170 mm, vč. spárování	m	52,50000	132,00	6 930,00	21,00	8 385,30	0,00	0,11	0,00	0,00
132	771475014R06	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, vč. lepicí a spárovací hmoty	m	21,00000	118,00	2 478,00	21,00	2 998,38	0,00	0,02	0,00	0,00
133	771775109..pc	Montáž podlah keram. vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, flexi lepidlo, spár. Hmoty, vč. Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	35,15000	524,00	18 418,60	21,00	22 286,51	0,00	0,16	0,00	0,00
134	597623142R	Dlaždice 30x30 color mat (10,9+10,9+13,35)*1,15	m2	40,42250	300,00	12 126,75	21,00	14 673,37	0,00	0,01	0,00	0,00
135	597623172R	Sokl s pořílábkem 10x10 color mat, Color Two (6+6+9)*10*1,1	kus	231,00000	84,00	19 404,00	21,00	23 478,84	0,02	4,16	0,00	0,00
136	136-pc00001	D+M zahradních obrubníků 1000x250x50 do betonového lože, demontáž stávajících obrubníků, vč. odvozu a přesunu sutí	m	20,00000	342,00	6 840,00	21,00	8 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
137	5924749-01-02	Dlaždice teracová tryskaná protiskluzná, šedý odstín, 40x40x4,0 cm, vč. protiskluzové úpravy šířky do 50 mm - (piskované pásy na stupních), pohledové části stupňů	m2	38,70000	588,00	22 755,60	21,00	27 534,28	0,02	0,74	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
138	998773102	((1,25*0,3*2*2+1,25*0,15*32*2)*1,2 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m, vč. příplatků	%	1 188,00000	4,00	4 752,00	21,00	5 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783												
139	783601836RT	Náterů z dřev stropů chemickými odstraňovací	m2	96,61000	119,00	11 496,59	21,00	13 910,87	0,00	0,02	0,00	0,00
Položka je určena pro odstranění disperzních, nitrocelulózových a syntetických nátěrů. Olejové a epoxidové nátěry odstraňovací odolávají.												
140	783782413R0	Náter lesařských konstr. lazur 3x	m2	193,22000	213,00	41 155,86	21,00	49 798,59	0,00	0,08	0,00	0,00
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.												
141	783897111R0	Náter stávajících viditelných dřev. prvků krovu : (30,25+15,89+50,47)*2	m2	29,76750	113,00	3 363,73	21,00	4 070,11	0,00	0,01	0,00	0,00
Náter stávajících viditelných dřev. prvků krovu : (30,25+15,89+50,47)*2												
(3,2+1,7+0,5+2,7+1,0+3,0+1,3+0,3+3,7)*(0,3+0,25)												
(0,3+1,2+1,2+0,9+1,35+0,3+1,2+1,5+1,2+0,3+1,2+0,3+1,2)*(0,3+0,2												
(0,9+0,3+1,2+1,2)*(0,3+0,25)												
1,25*0,3*(4+4+5+5)+1,25*0,15*22												
142	783201831R0	Náterů z kovových konstr. chem odstraňovací	m2	14,94954	121,00	1 808,89	21,00	2 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00
(3,2+1,7+0,5+2,7+0,5+1,3+3,0+1,35)*3,14*0,045*4												
(1,5+2,4+1,4+0,3+1,2+1,5+1,2)*3,14*0,045*4												
143	783271001R0	Náter polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	14,94954	116,00	1 734,15	21,00	2 098,32	0,00	0,01	0,00	0,00
(3,2+1,7+0,5+2,7+0,5+1,3+3,0+1,35)*3,14*0,045*4												
(1,5+2,4+1,4+0,3+1,2+1,5+1,2)*3,14*0,045*4												
144	783271027R0	Náter polyuretan. kov. konstr. zákl.	m2	14,94954	103,00	1 539,80	21,00	1 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(3,2+1,7+0,5+2,7+0,5+1,3+3,0+1,35)*3,14*0,045*4												
(1,5+2,4+1,4+0,3+1,2+1,5+1,2)*3,14*0,045*4												
145	783782205R0	Náter tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní	m2	96,61000	168,00	16 230,48	21,00	19 638,88	0,00	0,02	0,00	0,00
Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý náter 40												
náter stávajících viditelných dřev. prvků krovu : 30,25+15,89+50,47												
96,61000												

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 784	Malby											
146	784241101R0	Penetrace podkladu + čištění podkladu, kompletní příprava podkladu	m2	800,00000	15,40	12 320,00	21,00	14 907,20	0,00	0,12	0,00	0,00
		Penetrační přípravek na zpevnění vnějších i vnitřních savých podkladů. Je vhodný pro nové omítky, sádrokartony, plochy po odstranění starých nátěrů v interiérech a málo poškozené povrchy. Položka obsahuje 1x penetrační nátěr.										
		oprava poškozených maleb - odhad : 50 + 250 (2.Np) - ostění + 250		800,00000								
		(3.NP), ostění + 250 světlík vnitřní chodba										
147	784245122R0	Malba akrylátová, barevná, bez penetrace, 2 x, + přísada proti plísním	m2	800,00000	36,40	29 120,00	21,00	35 235,20	0,00	0,36	0,00	0,00
		Akrylátová disperzní barva pro vnitřní použití pro výsoce bílé a do běže kryvé nátěry se standardní mechanickou zátěží. Je vhodný k nátěru sádrokartonu, starých i nových omítek, sanačních omítek, betonu, atd. Položka obsahuje 2x nátěr.										
		oprava poškozených maleb - (okna, světlík, chodby)		800,00000								
Díl: 787	Zasklívaní											
148	787300801R0	Vysklívaní střešních konstrukcí tmelených	m2	12,00000	86,70	1 040,40	21,00	1 258,88	0,00	0,00	0,02	0,22
		nadkrytí : 12° 1,0		12,00000								
Díl: M21	Elektromontáže											
149	M211	Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud, úpravy dotčených zařízení - viz samostatný položkový rozpočet	kompl	1,00000	269 876,00	269 876,00	21,00	326 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz samostatný položkový rozpočet										
150	M212	Hromosvod - viz samostatný položkový rozpočet	kompl	1,00000	90 722,00	90 722,00	21,00	109 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot											
151	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	137,04042	234,00	32 067,46	21,00	38 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00
152	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 233,36377	10,20	12 580,31	21,00	15 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00
153	979095311R0	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukci	t	137,04042	501,00	68 657,25	21,00	83 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00
154	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	137,04042	480,00	65 779,40	21,00	79 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady											
155	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	21,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
156	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušování provozu na staveništi nebo v případech nepřerušování provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
157	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
158	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01	Projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
159	00523 R	Zkoušky a revize, odtrhové a výtahové zkoušky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady zhotovitele na předání a převzetí staveniště.												
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.												
160	00524 R	Předání a převzetí díla, Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu												
161	pc161-01	Zajištění a zabezpečení BOZP, dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle plánu BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdravotní neohrožující	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky), atd....												

Celkem	10 129 779,42											
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		124 617,66
Montáž - práce		129 982,34
Mezisoučet 1	0,00	254 600,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		15 276,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	269 876,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		269 876,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		269 876,00
Základ a hodnota DPH 21%	269 876,00	56 673,96
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		326 549,96
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Zateplení budovy	124 617,66	129 982,34
1 - Vnější kamery na objektu	57 504,00	52 679,00
2 - Anténní stožár STA	3 242,00	4 454,00
3 - Stožár pro 3 prutové antény a 1 MW anténu operátora	17 621,00	18 040,00
4 - Zásuvka průmyslová 5 pólová	550,00	1 341,00
5 - Zvonek imobilní	4 669,00	5 952,00
6 - Interkom u hlavního vchodu	23 420,00	15 898,00
7 - Světelná tabule POLICIE	5 426,00	5 763,00
8 - Venkovní svítidlo	4 836,00	5 628,34
9 - Čidlo u točitého schodiště	4 712,00	10 743,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zateplení budovy								
	1 - Vnější kamery na objektu								
1	Demontáž kamery	ks	6,00		0,00	860,00	5 160,00	860,00	5 160,00
2	Montážní deska do zateplení pro kamery (osazení do KZS)	ks	6,00	595,00	3 570,00	330,00	1 980,00	925,00	5 550,00
	<i>Ukončení kabelů - ostatní</i>								
3	v přístroji	KS	6,00	20,00	120,00	159,00	954,00	179,00	1 074,00
4a	Dodávka - IP venkovní kamera, min. 2Mpix při 25 sn/s, H2664, min. IP66, obj. f=2,8 (115°) až 4 mm (85°), IR 30, m, D/N mechanický IR filtr, DWDR, 3D-DNR, PoE napájení, provedení kompak (minibullet)								
4b	UTP kabel cat.6 k připojení kamer do zařízení NVR	ks	6,00	3 865,00	23 190,00	661,00	3 966,00	4 526,00	27 156,00
4c	NVR 16 ch - nahrávací zařízení pro 16 IP kamer s datovým tokem min. 50 Mbps, 16xLAN PoE 100, Mbps, 1xLAN 1000 Mbps, HDMI s Full rozlišením, VGA, 2xSATA pro připojení HDD	m	600,00	10,50	6 300,00	21,50	12 900,00	32,00	19 200,00
4d	Připojení kamery k zařízení NVR a montáž kamery na montážní desku v zateplení	ks	1,00	10 620,00	10 620,00	5 951,00	5 951,00	16 571,00	16 571,00
5	Elektroinstalační krabice pro montáž na povrch pro svodič přepětí UTP kabelu	ks	6,00		0,00	560,00	3 360,00	560,00	3 360,00
6	Svodič přepětí pro datové sítě a Ethernet, cat.6 (class E), vstup i výstup RJ45 female	ks	6,00	740,00	4 440,00	330,00	1 980,00	1 070,00	6 420,00
7	Konektor RJ45 pro UTP kabel (drát) 8p8c	KS	6,00	1 124,00	6 744,00	330,00	1 980,00	1 454,00	8 724,00
8	vodič H07 V-K 6 ZL/Z, zelenožlutý (CYA)	KS	12,00	20,00	240,00	119,00	1 428,00	139,00	1 668,00
9	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 v rozvaděči	M	120,00	17,00	2 040,00	21,00	2 520,00	38,00	4 560,00
10	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 na svorkovnici	KS	6,00	20,00	120,00	20,00	120,00	40,00	240,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
11	Síre 30 mm	m	120,00		0,00	46,00	5 520,00	46,00	5 520,00
	Průrazy v cihelném zdivu								
	Průrazy v cihelném zdivu průměru do 170mm (výška do 10m)								
12	tloušťky přes 15 do 30cm	KS	6,00		0,00	198,00	1 188,00	198,00	1 188,00
	OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU								
13	Síre do 150 mm	m2	5,00		0,00	224,00	1 120,00	224,00	1 120,00
	ZAŽDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU								
14	Stena do 300mm	ks	8,00		0,00	304,00	2 432,00	304,00	2 432,00
	1 - Vnější kamery na objektu - celkem				0,00		52 679,00		110 183,00
	2 - Anténní stožár STA								
15	Elektroinstalační krabice pro montáž na povrch pro svodič přepětí koaxiálního kabelu	ks	1,00	793,00	793,00	330,00	330,00	1 123,00	1 123,00
16	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana typ 1, pro 75 ohmů, průchozí, konektory F-F	KS	1,00	661,00	661,00	205,00	205,00	866,00	866,00

17	F konektor	KS	2,00	6,50	13,00	106,00	212,00	112,50	225,00
18	Koaxiální kabel 75 ohmů, venkovní	m	10,00	8,00	80,00	21,00	210,00	29,00	290,00
19	vodič H07 V-K 6 ZL/Z, zelenožlutý (CYA)	M	25,00	17,00	425,00	21,00	525,00	38,00	950,00
20	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 v rozvaděči	KS	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
21	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 na svorkovnici	KS	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
22	Sire 30 mm	m	25,00		0,00	46,00	1 150,00	46,00	1 150,00
	Průrazy v cihelném zdivu								
	Průrazy v cihelném zdivu průměru do 170mm (výška do 10m)								
23	tloušťky přes 15 do 30cm	KS	2,00		0,00	198,00	396,00	198,00	396,00
	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								
24	Sire do 150 mm	m2	1,00		0,00	224,00	224,00	224,00	224,00
	ZAŽIVKA OTVORU O PLOSE DO								
	2.25 dm2 VE ZDIVU								
25	Stena do 300mm	ks	1,00		0,00	304,00	304,00	304,00	304,00
	UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM								
26	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	0,50	160,00	80,00	198,00	99,00	358,00	179,00
27	Odmastovani	m2	0,50	160,00	80,00	198,00	99,00	358,00	179,00
	ZAKLADNI NATER								
28	Jednoslozkovy	m2	1,00	330,00	330,00	396,00	396,00	726,00	726,00
	KRYCI NATER								
29	Jednoslozkovy	m2	1,00		0,00	264,00	264,00	264,00	264,00
30	Ředidlo syntetické, 0,7 l	ks	1,00	172,00	172,00		0,00	172,00	172,00
31	Barva syntetická základní, 0,6 l	ks	1,00	238,00	238,00		0,00	238,00	238,00
32	Barva syntetická povrchová	ks	1,00	330,00	330,00		0,00	330,00	330,00
	2 - Anténní stožár STA - celkem				3 242,00		4 454,00		7 696,00
	3 - Stožár pro 3 prutové antény a 1 MW anténu operátora								
33	Elektroinstalační krabice pro montáž na povrch pro 4 svodiče přepětí koaxiálního kabelu	ks	1,00	661,00	661,00	330,00	330,00	991,00	991,00
34	Koaxiální přepětiová ochrana typ 1, pro kabel prutové antény, průchozí, konektory F-F	KS	3,00	1 058,00	3 174,00	264,00	792,00	1 322,00	3 966,00
35	Koaxiální přepětiová ochrana typ 1, pro kabel MW antény, průchozí, konektory F	KS	3,00	1 058,00	3 174,00	264,00	792,00	1 322,00	3 966,00
36a	D+M Kabelový žlab drátěný 100x50 mm pro vytvoření kabelové trasy od stožáru do serverovny v 2.NP	m	40,00	211,00	8 440,00	198,00	7 920,00	409,00	16 360,00
36b	F konektor	KS	8,00	6,50	52,00	106,00	848,00	112,50	900,00

37	Koaxiální kabel k prutové anténě, venkovní	m	30,00	8,00	240,00	21,00	630,00	29,00	870,00
38	Koaxiální kabel k MW anténě, venkovní	m	10,00	13,00	130,00	21,00	210,00	34,00	340,00
39	vodič H07 V-K 6 ZLZ, zelenožlutý (CYA)	M	30,00	16,00	480,00	21,00	630,00	37,00	1 110,00
40	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 v rozvaděči	KS	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
41	ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 na svorkovnici	KS	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
42	Sire 30 mm	m	30,00		0,00	46,00	1 380,00	46,00	1 380,00
	Průrazy v cihelném zdivu								
	Průrazy v cihelném zdivu průměru do 170mm (výška do 10m)								
43	tloušťky přes 15 do 30cm	KS	15,00		0,00	198,00	2 970,00	198,00	2 970,00
	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								
44	Sire do 150 mm	m2	1,50		0,00	224,00	336,00	224,00	336,00
	ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO								
	2.25 dm2 VE ZDIVU								
45	Stena do 300mm	ks	1,00		0,00	304,00	304,00	304,00	304,00
	UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM								
46	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	0,50	160,00	80,00	198,00	99,00	358,00	179,00
47	Odmastovani	m2	0,50	160,00	80,00	198,00	99,00	358,00	179,00
	ZAKLADNI NATER								
48	Jednoslozkovy	m2	1,00	330,00	330,00	396,00	396,00	726,00	726,00
	KRYCI NATER								
49	Jednoslozkovy	m2	1,00		0,00	264,00	264,00	264,00	264,00
50	Ředidlo syntetické, 0,7 l	ks	1,00	172,00	172,00		0,00	172,00	172,00
51	Barva syntetická základní, 0,6 l	ks	1,00	238,00	238,00		0,00	238,00	238,00
52	Barva syntetická povrchová	ks	1,00	330,00	330,00		0,00	330,00	330,00
	3 - Stožár pro 3 prutové antény a 1 MW anténu operátora								
	- celkem				17 621,00		18 040,00		35 661,00
	4 - Zásuvka průmyslová 5 pólová								
53	Demontáž stáv. zásuvky	ks	1,00		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO								
	9 dm2 VE ZDIVU								
54	Stena do 300mm	ks	1,00		0,00	264,00	264,00	264,00	264,00
	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67								

55	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž se zapojením vodičů KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	ks	1,00	264,00	264,00	238,00	502,00	502,00
56	CYKY-J 5x4 , pevně	m	3,00	60,00	180,00	99,00	93,00	279,00
57	Krabice lišiová s víčkem a svorkovnicí, do 4 mm2 Ukončení kabelů - ostatní	ks	1,00	106,00	106,00	198,00	304,00	304,00
58	v lišiové krabici (na svorkovnici) 4 - Zásuvka průmyslová 5 pólová - celkem 5 - Zvonek imobilní	KS	2,00		0,00 550,00	106,00	212,00 1 341,00	212,00 1 891,00
59	Demontáž zvonku pro imobilni	ks	1,00		0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00
60	Krabice elektroinstalační do zateplení	ks	1,00	2 685,00	2 685,00	1 984,00	4 669,00	4 669,00
61	Úprava kabelů zvonku vč. zapojení kabelů	ks	1,00	1 984,00	1 984,00	662,00	2 646,00	2 646,00
62	Montáž zvonku na elektroinstalační krabici v zateplení 5 - Zvonek imobilni - celkem 6 - Interkom u hlavního vchodu	ks	1,00		0,00 4 669,00	1 984,00	1 984,00 5 952,00	1 984,00 10 621,00
63	Demontáž interkomu	ks	1,00		0,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00
64a	IP dveřni venkovni komunikátor 2N Helios IP Vario 3x1 tlačítko (9137131U) včetně 2N Helios stříška	ks	1,00	20 698,00	20 698,00	7 274,00	27 972,00	27 972,00
64b	Krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení	ks	1,00	27,00	27,00	158,00	185,00	185,00
65	Montážní deska do zateplení	ks	1,00	595,00	595,00	198,00	793,00	793,00
66	UTP kabel cat. 6 pro připojení komunikátoru do aktivního prvku + napájení zámku (zapejnej kabelů) 6 - Interkom u hlavního vchodu - celkem 7 - Světelná tabule POLICIE	m	200,00	10,50	2 100,00 23 420,00	21,50	4 300,00 15 898,00	32,00 39 318,00
67	Demontáž světelné tabule - stávající	ks	1,00		0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00
68	Montážní deska do zateplení	ks	2,00	1 058,00	2 116,00	926,00	1 984,00	3 968,00
69	Krabice elektroinstalační do zateplení Krabice a práce při montáži krabic	ks	1,00	159,00	159,00	158,00	317,00	317,00
70	Vyhledání vývodu, krabice KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	ks	1,00		0,00	662,00	662,00	662,00
71	CYKY 3x1.5 mm2, pevně	m	10,00	12,00	120,00	21,00	33,00	330,00
72	KRABICE LIŠTOVÁ Ukončení kabelů - ostatní	ks	1,00	46,00	46,00	93,00	139,00	139,00
73	v lišiové krabici (na svorkovnici)	KS	1,00		0,00	46,00	46,00	46,00
74	v přístroji	KS	1,00		0,00	46,00	46,00	46,00

75	Dodávka + montáž - Přisazený piktogram venkovní osvětlený s osazením na stěnu 577x577x120mm (l/v/h); D+M komplet, Montáž sv. tabule na montážní desku v zateplení (vzor, rozměr, osazení, dle stávajícího stavu)	ks	1,00	2 985,00	2 985,00	712,00	712,00	3 697,00	3 697,00
	7 - Světelná tabule POLICIE - celkem								
	8 - Venkovní svítidlo						5 763,00		11 189,00
76	Demontáž 1 zdroje se sklem	ks	2,00		0,00	1 070,67	2 141,34	1 070,67	2 141,34
77	Montážní deska do zateplení	ks	1,00	728,00	728,00	462,00	462,00	1 190,00	1 190,00
	<i>Krabice a práce při montáži krabic</i>								
78	Vyhledání vývodu, krabice	ks	2,00		0,00	671,50	1 343,00	671,50	1 343,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
79	CYKY 3x1.5 mm2, pevně	m	4,00	12,00	48,00	21,00	84,00	33,00	132,00
80	KRABICE LIŠTOVÁ	ks	2,00	46,00	92,00	93,00	186,00	139,00	278,00
	<i>Ukončení kabelů - ostatní</i>								
81	v lištové krabici (na svorkovnici)	KS	2,00		0,00	46,00	92,00	46,00	92,00
82	Dodávka + Montáž nového svítidla (venkovní, IP min. 60) se zapojením vodičů	ks	4,00	992,00	3 968,00	330,00	1 320,00	1 322,00	5 288,00
	8 - Venkovní svítidlo - celkem				4 836,00		5 628,34		10 464,34
	9 - Čidla + magnety								
83	Demontáž čidla + Montáž nového čidla na mont. desku do zateplení se zapojením vodičů	ks	1,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	3 968,00	3 968,00
84	Montážní deska do zateplení	ks	1,00	728,00	728,00	463,00	463,00	1 191,00	1 191,00
	<i>Ukončení kabelů - ostatní</i>								
85	v přístroji	KS	1,00		0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
86	D+M - Magnetické čidlo, osazené do profilu oken + demontáž stávajících čidel (napojení na stávající systém)	ks	25,00	80,00	2 000,00	330,00	8 250,00	410,00	10 250,00
	9 - Čidla + magnety - celkem				4 712,00		10 743,00		15 455,00
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
87	S ostatními profesemi	hod	16,00		0,00	370,00	5 920,00	370,00	5 920,00
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE CSN 331500</i>								
88	Revizní technik	hod	8,00		0,00	396,00	3 168,00	396,00	3 168,00
89	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	396,00	396,00	396,00	396,00
90	Podružný materiál				2 637,66		0,00	0,00	2 637,66
	Zateplení budovy - celkem				124 617,66		129 982,34		254 600,00
								0,00	0,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		23 973,00
Montáž - práce		54 877,00
Mezisoučet 1	0,00	78 850,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 731,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		7 141,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	90 722,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		90 722,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		90 722,00
Základ a hodnota DPH 21%	86 726,00	18 212,46
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		108 934,46
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	23 973,00	54 877,00
Stavební výpomoc	0,00	3 145,00
Zemní práce	0,00	3 996,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	40,00	23,50	940,00	62,00	2 480,00	85,50	3 420,00
DRÁT								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	340,00	20,70	7 038,00	69,00	23 460,00	89,70	30 498,00
ZEMNICE								
ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm	ks	8,00	414,00	3 312,00	345,00	2 760,00	759,00	6 072,00
Štítek zem. tyč	ks	8,00	20,70	165,60	48,50	388,00	69,20	553,60
PODPĚRA VEDENÍ								
PV32 na železně konstrukce	ks	130,00	34,50	4 485,00	54,00	7 020,00	88,50	11 505,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	150,00	11,00	1 650,00	48,50	7 275,00	59,50	8 925,00
SZa zkušební - plechová	ks	7,00	34,50	241,50	48,50	339,50	83,00	581,00
SP přípojovací	ks	2,00	27,60	55,20	48,50	97,00	76,10	152,20
SK křížová	ks	1,00	27,60	27,60	48,50	48,50	76,10	76,10
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS N spojovací nerez	ks	2,00	165,60	331,20	207,50	415,00	373,10	746,20
TRUBKA PRO SVODY								
1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N	m	90,00	20,70	1 863,00	22,10	1 989,00	42,80	3 852,00
KRABICE PRO SZ								
KO 100 KRABICE ODBOČNÁ	ks	7,00	62,00	434,00	96,70	676,90	158,70	1 110,90
ODDÁLENÝ HROMOSVOD								
DOHT 3 držák oddáleného hromosvodu na trubku 1"	ks	6,00	110,60	663,60	165,60	993,60	276,20	1 657,20
ITV 43 izolační tyč pro vodič 430mm	ks	6,00	165,50	993,00	165,60	993,60	331,10	1 986,60
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	7,00	6,90	48,30	20,70	144,90	27,60	193,20
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	483,00	1 932,00	483,00	1 932,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								

Revizní technik	hod	8,00		0,00	483,00	3 864,00	483,00	3 864,00
Podružný materiál				1 725,00				1 725,00
Montážní materiál a práce - celkem				23 973,00		54 877,00		78 850,00
Stavební výpomoc								
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA DO 50mm								
Sire do 50 mm	m	50,00		0,00	52,50	2 625,00	52,50	2 625,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m2	2,50		0,00	208,00	520,00	208,00	520,00
Stavební výpomoc - celkem				0,00		3 145,00		3 145,00
Zemní práce								
SEJMUTÍ DRNU								
Nářez drnu, odložení	m2	4,00		0,00	42,00	168,00	42,00	168,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3. šíře 350mm, hloubka 850mm	m	8,00		0,00	248,00	1 984,00	248,00	1 984,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	8,00		0,00	110,00	880,00	110,00	880,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3. šíře 350mm, hloubka 850mm	m	8,00		0,00	96,50	772,00	96,50	772,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Položení drnu	m2	4,00		0,00	48,00	192,00	48,00	192,00
Zemní práce - celkem				0,00		3 996,00		3 996,00
						0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	50 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01.1	Zámečnické konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl 767		Konstrukce zámečnické				50 684,58		61 328,34		0,02		0,65
1	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	272,70000	53,20	14 507,64	21,00	17 554,24	0,00	0,01	0,00	0,27

logo "Police" : 10

konzola kamery : 1+1

konzola venk.klima : 10+10

0

čidlo pohybu : 1

žebř k výlezu na půdu : 20

poklop na půdu : 35

dveře HUP : 35

dveře rozvaděče EL. : 3

zábradlí 4 trubkové : 0,2*(4+4+4)

podesta pororošt. : 0,2*1,5*3*27

TV anténa : 40

Anténa služeb.pojitek : 30+50

2	Předb.cena	Uchycení firemního loga "POLICIE" přes zateplení	ks	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	------	------	------	------

Výpis materiálu:

TR 32*3 dl.200 4ks (zkrátit na tl. zateplení)

Zavít.tyč M8 dl.300 4ks

Chemická kotva 4ks

Podložka 8,4 4ks

Matice M8 4ks

Všechno pozinkované

Logo POLICIE : 1

3	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	30,00000	100,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------

logo POLICIE : 10

konzoly pro klima : 2*10

4	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	120,00000	42,50	5 100,00	21,00	6 171,00	0,00	0,01	0,00	0,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	------	------	------	------

TV anténa : 40,

Anténa služ.pojitek : 30+50

5	Předb.cena	Uchycení konzoly pro venkovní klima jednotku přes zateplení	ks	2,00000	900,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------	------	------

Výpis materiálu:

TR32*2 dl.200 (zkrátit dle tl.zateplení) 4ks

Zavít.tyč M12 dl.300 4ks

Položkový rozpočet

S: 3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O: 50 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R: 01.1	Zámečnické konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		chemická kotva	4ks									
		podložka 13	4ks									
		matice M12	4ks									
		Všechno pozinkované										
		konzola : 2		2,00000								
6	Předb. cena	Uchycení konzoly venkovní kamery	ks	6,00000	660,00	3 960,00	21,00	4 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výpis materiálů:										
		Závitová tyč M8 dl.300	2ks									
		chemická kotva	2ks									
		pas 50*2 dl.150	2ks									
		Všechno pozinkované										
		venk. kamera : 6		2,00000								
7	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg									
		konzola kamery : 2		2,00000	132,00	396,00	21,00	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		čidlo pohybu 3.np : 1		2,00000								
8	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m									
		u branek : 2*1		2,00000	65,80	131,60	21,00	159,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v do 2,0 m,napínací drát	m									
		po posunu branek : 2*1		2,00000	94,00	188,00	21,00	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus									
		branky : 2		2,00000	188,00	376,00	21,00	454,96	0,00	0,00	0,19	0,38
11	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus									
		branky : 2		2,00000	319,00	638,00	21,00	771,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Předb. cena	Posun sloupků a vzpěry u branek o tl.zateplení	ks	4,00000	900,00	3 600,00	21,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V položce není zahrnuta úprava základů sloupků a vzpěry										
		sloupky : 4		4,00000								
13	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m									
		trub.zábradlí : 4*0,2*3		2,40000	270,00	648,00	21,00	784,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	767225110R00	Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku	kus									
		sloupek : 1		1,00000	319,00	319,00	21,00	385,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	767644110R00	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíracích 1kříd	kus									
		dveře HUP : 1		2,00000	602,00	1 204,00	21,00	1 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		dveře rozvaděče : 1		1,00000								
				1,00000								

Položkový rozpočet

S: 3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O: 50 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R: 01.1	Zámečnické konstrukce

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
16	Předb.cena	Dveře před HUP 900*1150mm 1kř. levé	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rámová zárubeň úhelníková, z L40*40*3 Na ni navážen lince z plechu tl.1,5 šířky až po zdívo. Tam zahrnutý do L. Za přírubu lince zárubeň přikotvena ke zdívu.
Dveře otevíravé - rám z T40, výplň plech tl.1,5, s křížovým prolisem. Ve výplni nahoře i dole větrací otvory 6x průměr 12mm. 2x závěs. Zámek závorový, rozvaděčový.
Povrchová ochrana žárový pozink.

17	Předb.cena	Dveře před rozvaděč 350*500 pravé	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukce obdobná jak dveře k HUP.												
18	Předb.cena	Dveře před rozvaděč : 1	ks	1,00000	74,50	268,20	21,00	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení úprava podest : 3*1,2

19	Předb.cena	Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	50,00000	37,30	1 865,00	21,00	2 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
úprava podest : 50												

20	Předb.cena	Uchycení žebře pro výlez na půdu přes zateplení	kg	20,00000	71,00	1 420,00	21,00	1 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00
žebř k výjezu na půdu : 20												

21	Předb.cena	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi	m	4,00000	1 075,00	4 300,00	21,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
žebřík na půdu : 4												

22	Předb.cena	Montáž poklopu pro výlez na půdu	ks	1,00000	468,00	468,00	21,00	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Opětovná osazení poklopu.												
poklop na půdu : 1												

1,00000

23	Předb.cena	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	369,83220	2,15	795,14	21,00	962,12	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	---	-----------	------	--------	-------	--------	------	------	------	------

Díl 783	Nátěr					65 790,00		79 605,90		0,06		0,00
24	Předb.cena	Odstr. nátěru z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	85,00000	170,00	14 450,00	21,00	17 484,50	0,00	0,01	0,00	0,00

venk. zábradlí na budově : (4*5+1)*2*0,04*Pi

dlito : 4*4*0,04*Pi

dlito : 5,5*4*2*4*0,04*Pi

zábradlna terase : (10+4)*4*0,04*Pi

zabr.na kruh.schodech : (9,5*2+3,5*2)*4*0,04*Pi

kruhov. schody : 2,8*Pi*3

sloup : 0,1*Pi*7

stožár TV antény : 1,1

stožár služeb.pojitek : 2,2

branky : 0,9*2*2

26,38938

2,19911

1,10000

2,20000

3,60000

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01.1	Zámečnické konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
25	783271027R0	Nátěr polyuretan. kov. konstr. zákl.	m2	85,00000	146,00	12 410,00	21,00	15 016,10	0,00	0,01	0,00	0,00
		venk.zábradlí na budově : (4*5+1)*2*0,04*Pi		5,27788								
		dřto : 4*4*0,04*Pi		2,01062								
		dřto : 5,5*4*2*4*0,04*Pi		22,11681								
		zábradlna terase : (10+4)*4*0,04*Pi		7,03717								
		zabr.na kruh.schodech : (9,5*2+3,5*2)*4*0,04*Pi		13,06903								
		kruhové schody : 2,8*Pi*3		26,38938								
		sloup : 0,1*Pi*7		2,19911								
		stožár TV antény : 1,1		1,10000								
		stožář služeb.pojítek : 2,2		2,20000								
		branky : 0,9*2*2		3,60000								
26	783271001R0	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	85,00000	458,00	38 930,00	21,00	47 105,30	0,00	0,04	0,00	0,00
		venk.zábradlí na budově : (4*5+1)*2*0,04*Pi		5,27788								
		dřto : 4*4*0,04*Pi		2,01062								
		dřto : 5,5*4*2*4*0,04*Pi		22,11681								
		zábradlna terase : (10+4)*4*0,04*Pi		7,03717								
		zabr.na kruh.schodech : (9,5*2+3,5*2)*4*0,04*Pi		13,06903								
		kruhové schody : 2,8*Pi*3		26,38938								
		sloup : 0,1*Pi*7		2,19911								
		stožár TV antény : 1,1		1,10000								
		stožář služeb.pojítek : 2,2		2,20000								
		branky : 0,9*2*2		3,60000								

Celkem	116 474,58
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl M24												
Montáže vzduchotechnických zařízení												
1	Předb. cena	Demontáže mřížek a žaluzií na zateplované fasádě	ks	8,00000	250,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		žaluzie 500*500 : 1		1,00000								
		mřížka kruh. 200 : 2		2,00000								
		mřížka 800*200 : 1		1,00000								
		žaluzie 300*300 : 2+2		4,00000								
2	Předb. cena	Demontáž a opětovná montáž venkovních klimajednotek (vypuštění, napuštění, nastavení rozvodů) z důvodu osazení KZS, uvedení do provozu kruh. mřížka : 2	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	21,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Předb. cena	Demontáž vývodu	ks	2,00000								
		Na té straně, kde jsou venkovní klimajednotky vývod : 1		1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Předb. cena	Montáž mřížek a žaluzií	ks	8,00000	750,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		žaluzie 500*500 : 1		1,00000								
		mřížka kruh. 200 : 2		2,00000								
		žaluzie 300*300 : 2+2		4,00000								
		mřížka 800*200 : 1		1,00000								
5	Předb. cena	Demontáž vnitřní a venkovní klima jednotky (vypuštění, odvoz, likvidace), vř. rozvodů max 10 bm vnitřní klima : 1	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Předb. cena	Montáž vývodu na zateplenou fasádu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		vývod : 1		1,00000								
7	Předb. cena	Potrubi SPIRO 450 - k prodloužení potrubí k žaluzii 500*500	m	0,30000	850,00	255,00	21,00	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Délku upravit dle tloušťky zateplení při montáži. SPIRO 450 : 0,3		0,30000								
8	Předb. cena	Potrubi SPIRO 200 - k prodloužení potrubí ke kruhové mřížce	m	0,60000	290,00	174,00	21,00	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Délku upravit podle tloušťky zateplení při montáži ke kruh. mřížce : 2*0,3		0,60000								
9	Předb. cena	Potrubi SPIRO 250 - k prodloužení potrubí žaluzii	m	1,20000	380,00	456,00	21,00	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Délku upravit při montáži dle tloušťky zateplení k žaluziím : 4*0,3		1,20000								

Položkový rozpočet

S:	3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O:	SO 01	Zateplení budovy OOP Uherský Brod
R:	01.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost celk. (t)
10	Předb. cena	Potrubi SPIRO 250 - k prodloužení potrubí k venkovnímu kusu vývodu na fasádě k vývodu : 0,3	m	0,30000	380,00	114,00	21,00	137,94	0,00	0,00	0,00
11	Předb. cena	4 hrann. potrubí SK.I. 800*200 k prodloužení potrubí k mřížce na zateplené fasádě Ukončené přírubami, 1x pevná, 1x volná. Delku upravit dle tl. zateplení při montáži. k mřížce : 0,3	m	0,30000	750,00	225,00	21,00	272,25	0,00	0,00	0,00

Díl 783	Nátěry					1 350,00		1 633,50		0,00	0,00
12	783201831R00	Odsr. nátěrů z kovových konstr. chem. odstraňovači kovové mřížky : 0,25*8 konzola venk. klima : 0,5*2	m2	3,00000	90,00	270,00	21,00	326,70	0,00	0,00	0,00
13	783271027R00	Nátěr polyuretan. kov. konstr. zákl. kovové mřížky : 0,25*8 konzola venk. klima : 0,5*2	m2	3,00000	90,00	270,00	21,00	326,70	0,00	0,00	0,00
14	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email kovové mřížky : 0,25*8 konzola venk. klima : 0,5*2	m2	3,00000	270,00	810,00	21,00	980,10	0,00	0,00	0,00
Celkem						35 874,00					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O: 50 02	Plynová kotelna
R: 02	Rekonstrukce plynové kotelny

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce										
1	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl. do 10 mm, oprava stáv. betonové podlahy	m2	5,000000	174,00	870,00	21,00	1 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
2	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	15,000000	88,00	1 320,00	21,00	1 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení v předem určených místech před předáním do užívání												
Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudornýsne plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy.												
3	952902131U00	Omytí drsná podlaha	m2	15,000000	8,00	120,00	21,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení v předem určených místech před předáním do užívání												
Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudornýsne plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy.												

Díl 97		Prorážení otvorů										
4	973031335R00	Zednické připomoci	hod	15,000000	350,00	5 250,00	21,00	6 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 723		Vnitřní plynovod										
5	723150306R00	Potrubi ocelové hladké černé svařované D 44,5/2,6	m	10,000000	580,00	5 800,00	21,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusť DN 25	kus	2,000000	214,00	428,00	21,00	517,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,000000	32,30	64,60	21,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	30,000000	28,60	858,00	21,00	1 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000000	243,00	243,00	21,00	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	723190917R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	1,000000	347,00	347,00	21,00	419,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4	kus	1,000000	224,00	224,00	21,00	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	198,104000	1,04	206,03	21,00	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	422122513	BAP DN 50 NT B Rp 2 Solo L, 230V 50Hz	kus	1,000000	16 127,79	16 127,79	21,00	19 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 731		Kotelny										
14	1	Subdodávka technologie kotelny	soub	1,000000	225 867,00	225 868,00	21,00	273 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Subdodávka, kaskádové kotelny (2x38kW) vč. řídicího systému kaskádové kotelny, odtahu spalin, montážního rámu, Ohřivače TV, spuštění a zaškolení obsluhy, a j.												
2x Kondenzační kotel 12-49 kw, topný vč regulace a čerpadla : 1												
2x Komunikační modul k hořákové automaticke :												
Sada teplotních čidel příložných a kabelových, :												

Položkový rozpočet

S: 3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O: SO 02	Plynová kotelna
R: 02	Rekonstrukce plynové kotelny

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Modul rozšiřující pro dva směšované okruhy, vč. komunikace, kabelu a svorek :

1x HVDI vč. uchycení :

1x Ohřivač vody 750l stacionární, vč. izolace :

1x Exp.nádoba 33/10 pro plynou vodu :

1x Klapka uzavírací a vypouštěcí 3/4" :

2x Klapka kaskádová zpětná pro kotle. :

Sada odkouření :

Nerezová mřížka pro otvor přívodu vzduchu 230*240 MM :

Upevňovací a instalační samonosný rám pro dba kotle :

15	731200828R00	Demontáž kotle ocel./kapal./plyn, do 100 kW	kus	2,00000	3 210,00	6 420,00	21,00	7 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	731249125R00	Montáž kotle ocel./tepl./kapalina/plyn do 50 kW	soubor	2,00000	3 630,00	7 260,00	21,00	8 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	731391815R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2	kus	2,00000	988,00	1 976,00	21,00	2 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18	953845216U00	Vylož komínu plastovým odkouřením délka dle skut.	soubor	1,00000	34 812,00	34 812,00	21,00	42 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	998731201R00	Přesun hmot pro kotelnu, výšky do 6 m	%	2 841,72000	1,08	3 069,06	21,00	3 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 732				64 213,02		77 697,75		0,00		0,00		0,00
20	2	Doplňovací a kontrolní zařízení	kus	1,00000	13 850,00	13 850,00	21,00	16 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	731249127R00	Rozdělovač pro 2 čerpadlové skupiny	soubor	1,00000	9 438,00	9 438,00	21,00	11 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	731249128R00	Čerpadlová skupina okruhu bez směšovače	soubor	2,00000	8 460,00	16 920,00	21,00	20 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	731249129R00	Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu	soubor	2,00000	353,00	706,00	21,00	854,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	732119190R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 80 (60x60mm) dl 1m	kus	1,00000	1 066,00	1 066,00	21,00	1 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	732339107R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 100 l	soubor	1,00000	518,00	518,00	21,00	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	2,00000	177,00	354,00	21,00	428,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	732429112R00	Montáž čerpadlových skupin do DN 32	soubor	2,00000	780,00	1 560,00	21,00	1 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	806,33040	1,52	1 225,62	21,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	42610246 A	Čerpadlo Alpha2 25-80	kus	2,00000	5 352,00	10 704,00	21,00	12 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	48466208	Nádoba expanzní membránová 100l	kus	1,00000	2 611,20	2 611,20	21,00	3 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5512010024	Ventil pojistný	kus	1,00000	869,40	869,40	21,00	1 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33	55121712	Ventil vyvažovací DN 20, Kv 2,87	kus	1,00000	1 398,00	1 398,00	21,00	1 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00
34	55121714	Ventil vyvažovací DN 25, Kv 4,5	kus	1,00000	1 492,80	1 492,80	21,00	1 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O: 50 02	Plynová kotelna
R: 02	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl 733	Rozvod potrubí											
35	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	10,00000	2 894,00	28 940,00	21,00	35 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	723164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj. lisovaný	m	20,00000	111,00	2 220,00	21,00	2 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	723164107RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný	m	40,00000	112,00	4 480,00	21,00	5 420,80	0,00	0,20	0,00	0,00
38	723165212R00	Montáž tvar Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	80,00000	35,00	2 800,00	21,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	723165215R00	Montáž tvar Cu lisováním D 35 mm 2 spoje	kus	40,00000	55,00	2 200,00	21,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	100,00000	28,60	2 860,00	21,00	3 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41	723110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	50,00000	52,80	2 640,00	21,00	3 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00000	311,00	622,00	21,00	752,62	0,00	0,00	0,00	0,00
43	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,00000	731,00	1 462,00	21,00	1 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44	733123917R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 51 mm	kus	10,00000	266,00	2 660,00	21,00	3 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	100,00000	19,30	1 930,00	21,00	2 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
46	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	954,96600	3,19	3 046,34	21,00	3 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00
47	19632375	Trubka měděná Cu polotr. 15x1 mm	m	20,00000	85,10	1 702,00	21,00	2 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	19632736	Trubka měděná Cu tvrdá 35x1,5 mm	m	40,00000	282,00	11 280,00	21,00	13 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49	283771484	Trubice izolační 15x20 mm	m	20,00000	149,90	2 998,00	21,00	3 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00
50	28377165	Trubice izolační 35x20 mm	m	40,00000	173,90	6 956,00	21,00	8 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00
51	31945504	Filinka d 15 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j.	kus	40,00000	51,60	2 064,00	21,00	2 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52	31945506	Filinka d 35 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j.	kus	80,00000	265,20	21 216,00	21,00	25 671,36	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl 734	Armatury											
53	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	20,00000	111,00	2 220,00	21,00	2 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	20,00000	161,00	3 220,00	21,00	3 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00
55	734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 50	soubor	4,00000	662,60	2 650,40	21,00	3 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	179,10000	0,27	48,36	21,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00
57	551100015	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 2"	kus	2,00000	802,70	1 605,40	21,00	1 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	551100074	Kohout kulový voda EVOLUTION FIV.80001 1" páčka	kus	10,00000	331,60	3 316,00	21,00	4 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00
59	551100212	Klapka zpětná EURA-SPRINT IVAR.CIM 30 VA 1"	kus	4,00000	546,80	2 187,20	21,00	2 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60	551100304	Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1"	kus	4,00000	313,20	1 252,80	21,00	1 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 735	Otopná tělesa											
61	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	250,00000	20,90	5 225,00	21,00	6 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 784	Malby											
62	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x pod vyrovnávací, potěr	m2	15,00000	40,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	784185512R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	100,00000	38,00	3 800,00	21,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	100,00000	32,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 500,16			19 965,19	0,00		
						5 225,00			6 322,25	0,00		
						7 600,00			9 196,00	0,00		

Položkový rozpočet

S: 3352-001-03	Zateplení OOP Uherský Brod
O: SO 02	Plynová kotelna
R: 02	Rekonstrukce plynové kotelny

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl M23		Montáže potrubí				201 494,00		243 807,74		0,00		0,00
65	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00000	1 394,00	1 394,00	21,00	1 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00
66	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací Topná zkouška	h	72,00000	280,00	20 160,00	21,00	24 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
67	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00000	500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	5,00000	500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00000	5 240,00	5 240,00	21,00	6 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PC	MaR rozsah dle přílohy	soubor	1,00000	167 200,00	167 200,00	21,00	202 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		Vedlejší náklady				7 500,00		9 075,00		0,00		0,00
71	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
72	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech neúplněného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí												
73	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby												
74	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.												
75	00523 R	Zkoušky a revize, odtrhové a výtahové zkoušky	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel												
a které jsou pro provedení díla nezbytné.												
76	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.												
77	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
Celkem						715 872,00						

Poznámky uchazeče k zadání

Ve Slavičíně dne 27.1.2020

