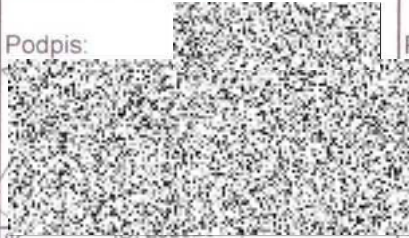


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	projektanta	Dle PD z 9/2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Oprava částí 1.pp		Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	255
	Stavební úpravy objektu čp 1685		Náklady na m.j.	175
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.		Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 645	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	36 006	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	44 650	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	44 650	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	44 650	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : David Blažek	Jméno :
Datum :		Datum : 12. 12. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		44 650 Kč
DPH	21,0 %		9 377 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			54 027 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 03 Oprava části 1.pp	Dle PD z	9/2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádkartonové konstrukce	394	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 251	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 302	0	0	0
784 Malby	0	30 704	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 645	36 006	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	44 650	0
Oborová přírážka	0	0,0	44 650	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	44 650	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	44 650	0
Zařízení staveniště	0	0,0	44 650	0
Provoz investora	0	0,0	44 650	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	44 650	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	44 650	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 03 Oprava části 1.pp	Dle PD z 9/2016

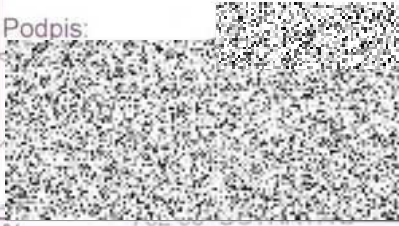
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 342						
Sádrokartonové konstrukce						
2	342 01	Provedení oprav SDK kce do 1 m2	kpl	1,00	394,00	394,00
Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce						394,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad	m2	5,00	18,10	90,50
4	952901111R06	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	255,00	32,00	8 160,00
5	95 01					
6	95 02					
7	95 03					
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 250,50
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
28	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, FEAL 60x60 do 10 m2	m2	12,00	297,00	3 564,00
29	595959590	Kazeta např. Armstrong Sierra OP 60x60x1,7 cm kazety budou přizpůsobeny stávajícím	m2	12,50	132,00	1 650,00
30	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	61,02	1,45	88,36
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						5 302,36
Díl: 784						
Malby						
35	7844028011RT7	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	583,10	18,60	10 845,66
36	784442021RT7	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace - stěny barva BÍLÁ	m2	409,70	27,90	11 430,63
37	784453471U00	Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná umývárny, čajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby	m2	173,40	48,60	8 427,24
Celkem za 784 Malby						30 703,53



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	projektanta	Dle PD z 9 / 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Opravy 1. np - VRATNICE		Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	30
	Stavební úpravy objektu čp 1685		Náklady na m.j.	16
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.		Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	464	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	464	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	464	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	464	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : David Blažek	Jméno :
Datum :		Datum : 12. 12. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077	464 Kč
DPH	21,0 %		97 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			561 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 04 Opravy 1. np - VRÁTNICE	Dle PD z 9 / 2016	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
784 Malby	0	464	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	464	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	464	0
Oborová přírážka	0	0,0	464	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	464	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	464	0
Zařízení staveniště	0	0,0	464	0
Provoz investora	0	0,0	464	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	464	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	464	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 04 Opravy 1. np - VRÁTNICE	Dle PD z 9 / 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
3	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	10,00	18,40	184,00
4	784442021RT7	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace - stěny barva BILÁ	m2	10,00	28,00	280,00
	Celkem za	784 Malby				464,00

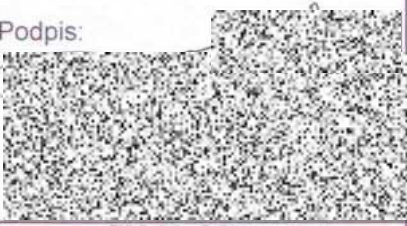


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	projektanta	Dle PD z 9 / 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Opravy 2. np		Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	3 574
	Stavební úpravy objektu čp 1685		Náklady na m.j.	246
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.		Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	341 804	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	537 066	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	878 870	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	878 870	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	878 870	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : David Blažek	Jméno :
Datum :		Datum : 12. 12. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	702 00 OSTRAVA 2	878 870 Kč
DPH	21,0 %	IČ: 25392077, DIC: CZ25392077	184 563 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 063 433 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 01 Opravy 2. np	Dle PD z 9 / 2016	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce	786	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	222 084	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	115 585	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 350	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 063	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 047	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	333 272	0	0	0
784 Malby	0	173 683	0	0	0
CELKEM OBJEKT	341 804	537 066	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	878 870	0
Oborová přírážka	0	0,0	878 870	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	878 870	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	878 870	0
Zařízení staveniště	0	0,0	878 870	0
Provoz investora	0	0,0	878 870	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	878 870	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	878 870	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Opravy 2. np	Dle PD z 9 / 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 342						
Sádrokartonové konstrukce						
4	342 01	Provedení oprav SDK kce do 1 m ²	kpl	2,00	393,00	786,00
Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce						786,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad	m ²	120,00	42,10	5 052,00
10	952901111R06	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	3 055,00	59,10	180 550,50
12	95 02	vyspravení podlah po odstranění koberců	m ²	955,00	38,20	36 481,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						222 083,50
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
14	767581801R00	Demontáž podhledů - jednotlivých kazet	m ²	40,20	113,00	4 542,60
15	776551830RT2	Sejmutí povlaků - koberců vč. lišt	m ²	955,00	31,60	30 178,00
19	965043331R00	Bourání podkladů - lepidla tl. cca 1,5 - 2 cm odstranění podkladu pod demont. kobercem	m ³	8,14	1 910,00	15 547,40
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	26,53	182,00	4 828,46
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	26,53	188,00	14 962,92
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,53	270,00	7 163,10
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	530,60	7,90	4 191,74
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,53	163,00	4 324,39
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	132,65	35,20	4 669,28
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	26,53	485,00	12 867,05
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,53	464,00	12 309,92
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						115 584,86
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,50	203,00	3 349,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 349,50
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
36	766673921U00	Oprava dveře - překování (výměna kování poškozených dveří - kování ve specifikaci)	kus	11,00	498,00	5 478,00
39	54913711.M	Kování např. ALT WIEN KLIKA-KLIKA typ bude přizpůsoben stáv.	kus	11,00	588,00	6 468,00
43	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	133,10	0,88	117,13
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						12 063,13
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
44	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, např. FEAL 60x60 do 10 m ²	m ²	40,20	297,00	11 939,40
45	595959590	Kazeta např. Armstrong Sierra OP 60x60x1,7 cm kazety budou přizpůsobeny stávajícím	m ²	44,00	132,00	5 808,00
46	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	207,22	1,45	300,06
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						18 047,46
Díl: 776						
Podlahy povlakové						
47	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou např. potěr Morfico MFC Level 320 - vyrovnávací tl.max 30mm	m ²	955,00	71,60	68 378,00
48	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	24,80	59,90	1 485,52
49	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	633,90	37,60	23 834,64
50	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na např. Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m ²	19,40	88,00	1 707,20
51	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m ²	794,30	97,00	77 047,10
52	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta	m	26,00	8,50	221,00
53	28412245	Podlahovina PVC -dle standardů viz. TZ stavby 1500x1,5	m ²	20,00	164,00	3 280,00
54	69741046.A	Koberec zátěžový -dle standardů viz. TZ stavby š. 4 m	m ²	956,00	157,00	150 092,00
55	69751003	Lišta koberecová např. Bolta 25387 TSL 55 6x55 mm	m	648,00	9,30	6 026,40



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Opravy 2. np	Dle PD z 9 / 2016


č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	3 749,87	0,32	1 199,96
Celkem za 776 Podlahy povlakové						333 271,82
Díl: 784 Malby						
57	7844028011RT7	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	3 573,00	18,60	66 457,80
58	784442021RT7	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace - stěny barva BÍLÁ	m2	1 948,40	28,00	54 555,20
59	784453471U00	Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná umývárny, čajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby	m2	1 083,75	48,60	52 670,25
Celkem za 784 Malby						173 683,25



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	výkaz výměr projek Dle PD f. Triglyph z 9 / 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 02	Opravy 6. np	Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1 761
	Stavební úpravy objektu čp 1685	Náklady na m.j.	566
Projektant		Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.	Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	297 772	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	699 454	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	997 226	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	997 226	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	997 226	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : David Blažek	Jméno :
Datum :		Datum : 12. 12. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		997 226 Kč
DPH	21,0 %		209 417 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 206 643 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet :	výkaz výměr projektanta
Objekt :	SO 02 Opravy 6. np	Dle PD f. Triglyph z 9 / 2016	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce	1 182	0	0	0	0
63 Oprava podlahové konstrukce	3 532	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	105 785	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	184 634	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 639	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 052	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	401 026	0	0	0
784 Malby	0	279 377	0	0	0
CELKEM OBJEKT	297 772	699 454	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	997 226	0
Oborová přírážka	0	0,0	997 226	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	997 226	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	997 226	0
Zařízení staveniště	0	0,0	997 226	0
Provoz investora	0	0,0	997 226	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	997 226	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	997 226	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :		Stavební úpravy objektu čp 1685			Rozpočet: výkaz výměr projektanta		
Objekt :		SO 02 Opravy 6. np			Dle PD f. Triglyph z 9 / 2016		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce					
2	342 01	Provedení oprav SDK kce do 1 m ²	kpl	3,00	394,00	1 182,00	
	Celkem za	342 Sádrokartonové konstrukce				1 182,00	
Díl: 63		Oprava podlahové konstrukce					
3	632441015RT2	Doplnění potěru anhydritového, tl.50 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025	m ²	5,00	630,00	3 150,00	
4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu přebroušení podlahy / vč. okolní plochy	m ²	10,00	38,20	382,00	
	Celkem za	63 Oprava podlahové konstrukce				3 532,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
10	952901111R06	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	1 369,00	32,00	43 808,00	
13	95 03	vyspravení podlah po odstranění koberců	m ²	1 095,00	56,60	61 977,00	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				105 785,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
14	767581801R00	Demontáž podhledů - jednotlivých kazet	m ²	36,00	113,00	4 068,00	
15	776551830RT2	Sejmutí povlaků - koberců vč. lišt	m ²	1 095,00	31,60	34 602,00	
18	965042121R00	Vybourání poškozené vrstvy podlahy - anhydritu tl. 5 cm, plocha cca 1,5 - 2 m ²	m ³	0,10	2 160,00	216,00	
19	965043331R00	Bourání podkladů - lepidla tl. cca 1,5 - 2 cm odstranění podkladu pod demont. kobercem	m ³	10,90	1 910,00	20 819,00	
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	44,02	182,00	8 011,64	
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	220,10	188,00	41 378,80	
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,02	270,00	11 885,40	
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	880,40	7,90	6 955,16	
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,02	163,00	7 175,26	
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	220,10	35,20	7 747,52	
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	44,02	485,00	21 349,70	
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,02	464,00	20 425,28	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				184 633,76	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,00	203,00	2 639,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 639,00	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
40	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, např. FEAL 60x60 do 10 m ²	m ²	36,00	297,00	10 692,00	
41	595959590	Kazeta např. Armstrong Sierra OP 60x60x1,7 cm kazety budou přizpůsobeny stávajícím	m ²	38,00	132,00	5 016,00	
42	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 309,07	1,45	3 343,53	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 051,53	
Díl: 776		Podlahy povlakové					
43	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou např. potěr Morfico MFC Level 320 - vyrovnávací tl. max 30mm	m ²	1 095,00	71,60	78 402,00	
44	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	918,00	37,60	34 516,80	
45	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m ²	1 095,00	96,80	105 996,00	
46	69741046.A	Koberec zátěžový viz. TZ-stavby standardy š. 4 m	m ²	1 095,00	157,00	171 915,00	
47	69751003	Lišta koberecová např. Bolta 25387 TSL 55 6x55 mm	m	940,00	9,30	8 742,00	
48	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	4 543,01	0,32	1 453,76	
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				401 025,56	
Díl: 784		Malby					
49	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m ²	5 656,00	18,60	105 201,60	
50	784442021RT7	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace - stěny barva BÍLÁ	m ²	3 190,00	28,00	89 320,00	
51	784453471U00	Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná umývárny, čajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby	m ²	1 746,00	48,60	84 855,60	



Položkový rozpočet

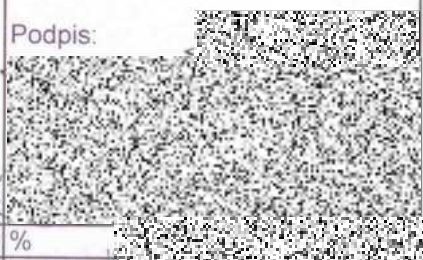
Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: výkaz výměr projektanta				
Objekt :	SO 02 Opravy 6. np	Dle PD f. Triglyph z 9 / 2016				
č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				279 377,20



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	projektanta	Dle PD z 9/2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Investice - části 1.pp		Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	255
	Stavební úpravy objektu čp 1685		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Upracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : David Blažek	Jméno :	
Datum :	Datum : 12. 12. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
PH	21,0 %		0 Kč
základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
PH	0,0 %		0 Kč
CELKEM NA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

oznámka :

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 03 Investice - části 1.pp	Dle PD z	9/2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
---	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

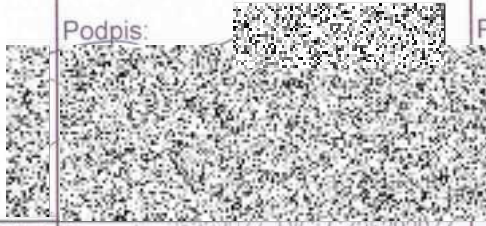
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	projektanta	Dle PD z 9 / 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Investice 1. np - VRATNICE		Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	30
	Stavební úpravy objektu čp 1685		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.		Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : David Blažek		Jméno :
Datum :		Datum : 12. 12. 2016		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
	základ pro DPH	21,0 %	IC: 25392077, DIČ: CZ25392077	0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

oznámka :

Stavba : Stavební úpravy objektu čp 1685
Objekt : SO 04 Investice 1. np - VRÁTNICE

Rozpočet : projektanta
Dle PD z 9 / 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 04 Investice 1. np - VRÁTNICE	Dle PD z 9 / 2016


Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
il: 766	Konstrukce truhlářské				
1 766 01	D+M recepční pult vč. dveří / dle návrhu arch. dřevěná kce - NEOCEŇOVAT	kpl	1,00		
2 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m -NEOCEŇOVAT	%	1 260,00		
Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				

3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	projektanta	Dle PD z 9 / 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Investice 2. np		Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	3 574
	Stavební úpravy objektu čp 1685		Náklady na m.j.	181
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.		Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	546 098	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	100 019	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	646 117	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	646 117	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	646 117	Ostatní náklady celkem	0
Ypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : David Blažek	Jméno :
Datum :		Datum : 12. 12. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
základ pro DPH	21,0 %		646 117 Kč
PH	21,0 %		135 685 Kč
základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
PH	0,0 %		0 Kč
ENA ZA OBJEKT CELKEM			781 802 Kč

oznámka :

Stavba : Stavební úpravy objektu čp 1685
Objekt : SO 01 Investice 2. np

Rozpočet : projektanta
Dle PD z 9 / 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce	344 274	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	55 138	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	102 961	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	41 411	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 314	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	76 719	0	0	0
784 Malby	0	23 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	546 098	100 019	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	646 117	0
Oborová přírážka	0	0,0	646 117	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	646 117	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	646 117	0
Zařízení staveniště	0	0,0	646 117	0
Provoz investora	0	0,0	646 117	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	646 117	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	646 117	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Stavební úpravy objektu čp 1685		Rozpočet: projektanta		
Objekt :		SO 01 Investice 2. np		Dle PD z 9 / 2016		
č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				
1	342013122RT7	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, Rw=52dB	m2	330,00	912,00	300 960,00
2	342013227RT9	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm zazdění otvoru v sádrokart. příčce	m2	5,50	463,00	2 546,50
3	342082261R02	Příčka bezpeč. SDK,tl.127, 1x ocel.kce, 2xRB 12,5 Opláštění míst. č. 269 - krizové řízení	m2	38,10	1 070,00	40 767,00
	Celkem za	342 Sádrokartonové konstrukce				344 273,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm až 125 mm	kus	18,00	469,00	8 442,00
6	642942214R00	Osazení zárubně 2 kř. do sádrokarton. příčky tl. 100 - 125 mm	kus	2,00	595,00	1 190,00
7	553310022	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P vč. nátěru na šedou barvu	kus	18,00	2 175,00	39 150,00
8	553310028	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1600x1970 dvoukřídlá vč. nátěru na šedou barvu	kus	2,00	3 178,00	6 356,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				55 138,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad	m2	120,00	42,10	5 052,00
10	952901111R06	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	519,00	59,20	30 724,80
11	95 01	Příplatek za úpravu kazetového podhledu u spoje SDK příčky a stropu	mb	151,70	420,00	63 714,00
13	95 03	Demontáž SDK podhledu - oblouk v mč.261 vč.vyspravení	kpl	1,00	3 470,00	3 470,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				102 960,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	962084131R01	Bourání příček deskových,sádrokartonových a dřevěných tl.10 cm	m2	56,70	80,00	4 536,00
17	962084131R05	Vybourání otvorů pro dveře v příčce sádrokart. otvor cca 0,9 x 2,1m / řezání	m2	16,00	72,10	1 153,60
18	962085119R03	Bourání prosklených příček systémových včetně dveří	m2	52,90	76,80	4 062,72
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00	16,70	133,60
21	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	4,00	30,20	120,80
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,40	14,40	207,36
23	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,40	25,50	163,20
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	12,60	183,00	2 305,80
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,60	188,00	7 106,40
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,60	270,00	3 402,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km	t	252,00	7,90	1 990,80
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,60	163,00	2 053,80
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	63,00	35,20	2 217,60
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,60	485,00	6 111,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,60	464,00	5 846,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				41 411,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,40	203,00	2 314,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 314,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
33	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	18,00	422,00	7 596,00
34	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	2,00	512,00	1 024,00
35	766670021R00	Montáž kliky a štítku / u nových dveří	kus	20,00	117,00	2 340,00
38	766 029	Dod. a osaz. protipožárních a bezpečnost. dveří tř. 2 do zabezpečené míst. č.269 - dveře dle PD	kpl	1,00	7 310,00	7 310,00



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 01 Investice 2. np	Dle PD z 9 / 2016

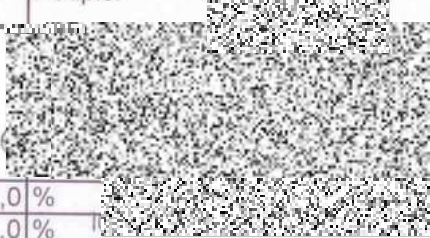
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	54913711.M	Kování např. ALT WIEN KLIKA-KLIKA typ bude přizpůsoben stáv.	kus	20,00	588,00	11 760,00
40	61161803	Dveře vnitřní hladké plně např. ELEGANT Praktik CPL laminát, barva šedá 1 kř. 80x197cm	kus	18,00	2 090,00	37 620,00
41	61161807	Dveře vnitřní hladké plně např. ELEGANT Praktik CPL laminát, barva šedá 2 kř. 160x197cm	kus	2,00	4 180,00	8 360,00
43	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	805,74	0,88	709,05
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				76 719,05
Díl:	784	Malby				
58	784442021RT7	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace - stěny barva BÍLÁ	m2	541,85	28,00	15 171,80
59	784453471U00	Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná umývárny, čajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby	m2	167,25	48,60	8 128,35
Celkem za		784 Malby				23 300,15



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	výkaz výměr projek Dle PD f. Triglyph z 9 / 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 02	Investice 6. np	Měrná jednotka	m2 plochy
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1 761
	Stavební úpravy objektu čp 1685	Náklady na m.j.	359
Projektant		Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	B&P INTERIÉRY s.r.o.	Zakázkové číslo	říjen 2016
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	541 299	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	91 234	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	632 533	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	632 533	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	632 533	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : David Blažek	Jméno :	
Datum :	Datum : 12. 12. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
základ pro DPH	21,0 %		632 533 Kč
DPH	21,0 %		132 832 Kč
základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM			765 365 Kč

oznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce	328 320	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	56 653	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	97 257	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	54 336	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 733	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	71 074	0	0	0
784 Malby	0	20 160	0	0	0
CELKEM OBJEKT	541 299	91 234	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	632 533	0
Oborová přírážka	0	0,0	632 533	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	632 533	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	632 533	0
Zařízení staveniště	0	0,0	632 533	0
Provoz investora	0	0,0	632 533	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	632 533	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	632 533	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu čp 1685	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Objekt :	SO 02 Investice 6. np	Dle PD f. Triglyph z 9 / 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 342						
Sádrokartonové konstrukce						
1	342013122RT7	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, Rw=52dB	m2	360,00	912,00	328 320,00
Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce						328 320,00
Díl: 64						
Výplně otvorů						
5	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm až 125 mm	kus	20,00	469,00	9 380,00
6	642942214R00	Osazení zárubně 2 kř. do sádrokarton. příčky tl. 100 - 125 mm	kus	1,00	595,00	595,00
7	553310022	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P vč. nátěru na šedou barvu	kus	20,00	2 175,00	43 500,00
8	553310028	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1600x1970 dvoukřídla vč. nátěru na šedou barvu	kus	1,00	3 178,00	3 178,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						56 653,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad	m2	50,00	42,10	2 105,00
10	952901111R06	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	392,00	59,20	23 206,40
12	95 02	Příplatek za úpravu kazetového podhledu u spoje SDK příčky a stropu	mb	171,30	420,00	71 946,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						97 257,40
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
16	962084131R01	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm	m2	202,30	80,00	16 184,00
17	962084131R05	Vybourání otvorů pro dveře v příčce sádrokart. otvor cca 0,9 x 2,1m / řezání	m2	8,00	72,10	576,80
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00	16,70	167,00
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,00	14,40	230,40
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	13,10	182,00	2 384,20
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	65,50	188,00	12 314,00
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,10	270,00	3 537,00
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km odvoz do 20 km	t	262,00	7,90	2 069,80
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,10	163,00	2 135,30
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,50	35,20	2 305,60
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,10	485,00	6 353,50
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,10	464,00	6 078,40
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						54 336,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,20	464,00	4 732,80
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 732,80
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
31	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	20,00	422,00	8 440,00
32	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00	512,00	512,00
33	766670021R00	Montáž klíky a štítku / u nových dveří	kus	21,00	117,00	2 457,00
35	54913711.M	Kování např. ALT WIEN KLIKA-KLIKA typ bude přizpůsoben stáv.	kus	21,00	588,00	12 348,00
36	61161803	Dveře vnitřní hladké plně např. ELEGANT Praktik CPL laminát, barva šedá 1 kř. 80x197cm	kus	20,00	2 175,00	43 500,00
37	61161807	Dveře vnitřní hladké plně např. ELEGANT Praktik CPL laminát, barva šedá 2 kř. 160x197cm	kus	1,00	3 178,00	3 178,00
39	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	725,94	0,88	638,83
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						71 073,83
Díl: 784						
Malby						
50	784442021RT7	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x penetrace - stěny barva BÍLÁ	m2	720,00	28,00	20 160,00
Celkem za 784 Malby						20 160,00



Výkaz výměr

projekt: GFŘ – dispoziční úpravy části administrativní
budovy Business Centre Vyšehrad č.p. 1685/17, Praha –
Nusle

datum: listopad 2016

TZB - REKAPITULACE

Část: SOUHRN - OPRAVY

	ZKRÁCENÝ POPIS	celkem
1	<i>Vytápění + chlazení</i>	49 986
2	<i>Vzduchotechnika - OPRAVY</i>	132 903
3	<i>Elektroinstalace + slaboproud - OPRAVY</i>	23 211
	Celkem (bez DPH 21 %)	206 099

Část: SOUHRN - INVESTICE

	ZKRÁCENÝ POPIS	celkem
1	<i>Zdravotně technické instalace</i>	29 741
2	<i>Vzduchotechnika - INVESTICE</i>	404 315
3	<i>Elektroinstalace + slaboproud - INVESTICE</i>	559 732
	Celkem (bez DPH 21 %)	993 788

CELKEM TZB - OPRAVY A INVESTICE bez DPH	1 199 887
--	------------------

Výkaz výměr - Vytápění + Chlazení - opravy

projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

pol.	kód ÚRS	název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
		Kazetové jednotky do podhledu				
1	751791121R	demontáž kazetové jednotky GEA Geko vel. max. 3	ks	5	350	1 750
2	751791121	zpětná montáž kazetové jednotky GEA Geko vel. max. 3	ks	3	750	2 250
		Potrubí, armatury				
		ocelové potrubí vč. izolace, tvarovek a kotevniho materiálu				
4	733111104	ocelové potrubí UT DN20 + kotvení	m	18	303	5 449
5	733111104	ocelové potrubí CHL DN20 + kotvení	m	18	303	5 449
6	734292714	kulový kohout DN20	ks	12	223	2 676
7	734209114	montáž armatur se dvěma závity DN20	ks	12	164	1 968
8	734200822	demontáž armatur se dvěma závity	ks	12	686	8 232
9	733113114	příplatek pro zhotovení přípojky pro napojení jednotky	ks	12	424	5 088
		Izolace teplené				
10	722181242	tepelné izolační trubice z PE DN25, tl. 20 mm	m	18	96	1 728
11	722181242R	kaučuková izolace DN20 tl. 13 mm	m	18	23	414
		Ostatní				
12	733000001R	demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení a rozvodů	t	0,1	7000	700
13	733000002R	stavební přípomoci	soub	1	1250	1 250
14	998733104	přesun hmot	t	0,2	1400	280
15	733000003R	napojení na stávající rozvody UT - do DN20	soub	12	498	5 976
16	733000004R	vypuštění, napuštění, odvzdušnění a zprovoznění systému	soub	1	518	518
17	733190107	tlaková zkouška	m	36	135	4 842
18	733000005R	topná zkouška	h	24	59	1 416
		celkem bez DPH				49 986



Výkaz výměr - Zdravotně technické instalace - investice

projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

pol.	kód ÚRS	název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
		Vodovod				
		potrubí PPR a rPe				
1	722174002	potrubí PPR d20 včetně tvarovek, upevnění	m	40	199,16	7966,4
2	722190401	vyvedení výpustek do DN25	ks	4	5,1	20,4
		izolace tepelné				
3	722181241	tepelně izolační trubice z PE d20, tl. 20 mm	m	40	24,4	976
		baterie				
4	725821325	dřezová stojánková páková baterie	ks	2	380,8	761,6
		armatury				
5	722220001R	rohový ventil DN15	ks	4	56,4	225,6
		ostatní zařízení				
6	722220002R	napojení na stávající rozvody vody do DN50	soub	4	498	1992
7	722220003R	vypuštění a napouštění stoupacího vedení	soub	2	57,8	115,6
8	722290215	tlaková zkouška	m	40	101	4040
9	722290234	dezinfekce vodovodu	m	40	31,6	1264
10	998722104	přesun hmot pro vodovod	t	0,1	481	48,1
		Kanalizace splašková				
		Potrubí HT a KG vč. Tvarovek				
11	721173723	potrubí HT 50 včetně tvarovek a upevnění	m	5	212	1060
12	722174004	výtlačný potrubí PPR d32	m	21	27,32	573,72
13	721194105	vyvedení odpadní výpustek	ks	2	60,9	121,8
		zařizovací předměty vč. příslušenství				
14		D - dřez bude součástí kuchyňské linky			5389	
		odpadní soupravy a zápachové uzavírky				
15	722220004R	dřez - trubková zápachová uzávěrka pro jednodílný dřez s odbočkou pro myčku	ks	2	105,4	210,8
16	722220005R	odpadní ventil 1 1/2" pro dřez s otočným ovládním	ks	2	971	1942
		Ostatní zařízení				
17	722220006R	přečerpávací stanice (např. Grundfos Sololift 2 D-2)	ks	1	5899,6	5899,6
		Ostatní				
18	722220007R	napojení na stávající kanalizaci - vysazení odbočky na stávající potrubí DN100	ks	2	358	716
19	722220008R	stavební přímomoci	soub	1	1250	1250
20	998721104	přesun hmot pro kanalizaci	t	0,2	537	107,4
21	721290111	zkouška těsnosti kanalizace	m	26	17,3	449,8
		celkem bez DPH				29740,82



Výkaz výměr - Vzduchotechnika - opravy

projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

pol.	kód ÚRS	název položky	MJ	množst ví	cena za jed.	cena celkem
Výústky a mřížky						
1	751000001R	demontáž výústky do 500x500	ks	10	1200	12000
2	751000002R	nová přivodní výústka VK1R1 225/125 se zděfi, @ 125 a s ohebnou hadicí SONODEC 25, G 125, délka cca 0,5 m - d+m	ks	10	666	6660
Potrubí a tvarovky vč. kotvení						
4	751510041	kruhové potrubí Spiro Ø100	m	7	370	2590
5	751510042	kruhové potrubí Spiro Ø160	m	2	512	1024
6	751510042	kruhové potrubí Spiro Ø180	m	20	528	10560
7	751510043	kruhové potrubí Spiro Ø250	m	12	783	9396
Ostatní						
8	751510005R	izolace potrubí při prostupu stěnou	m2	1	1470	1470
9	751000006R	demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu, nové kazety 50%	m	150	464	69600
10	751000007R	demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení a rozvodů	t	0,5	9419	4709,5
11	751000008R	stavební přípomoci (prostupy pro přemístěné potrubí)	soub	1	4423	4423
12	998751101	přesun hmot pro vzduchotechniku	t	1	1490	1490
13	751000009R	zprovoznění a zaregulování VZT systému	soub	1	4800	4800
14	751000010R	dokumentace skutečného provedení	soub	1	4180	4180
celkem bez DPH						132902,5

3

Výkaz výměr - Vzduchotechnika - investice,

projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

pol.	kód ÚRS	název položky	MJ	množst ví	cena za jed.	cena celkem
		Výústky a mřížky				
1	751000004R	odvodní mřížka VK1R1 400x200 mm - dodávka	ks	4	2 800,00	11200
2	751398033	odvodní mřížka - montáž 400x200 mm	ks	4	80,17	320,68
3	751000003R	nová přívodní vyústka VK1R1 400/140 se zděří, Ø 125 a s ohebnou hadicí SONODEC 25, G 125, délka cca 0,5 m - d+m	ks	8	1714	13712
		Potrubí a tvarovky vč. kotvení				
4	751510013	čtyřhranné potrubí pozinkované 400x250 mm, 30% tvarovek	m2	63	3670	231210
5	751510013	čtyřhranné potrubí pozinkované 500x250 mm, 30% tvarovek	m2	30	4160	124800
		Ostatní				
6	751510005R	izolace potrubí při prostupu stěnou	m2	1	1470	1470
7	751000006R	demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu, nové kazety 50%	m	0	605	0
8	751000007R	demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení a rozvodů	t	0,5	9419	4709,5
9	751000008R	stavební připomoci (prostupy pro přemístěné potrubí)	soub	1	6423	6423
10	998751101	přesun hmot pro vzduchotechniku	t	1	1490	1490
11	751000009R	zprovoznění a zaregulování VZT systému	soub	1	4800	4800
12	751000010R	dokumentace skutečného provedení	soub	1	4180	4180
		celkem bez DPH				404315,18



Výkaz výměr - Elektorinstalace - investice

projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

pol.	kód ÚRS	název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
		Osvětlení				
1	741000001R	Q5 Přepínač sériový, faz 5	ks	45	293	13184,55
2	741000012R	zářivkové svítidlo 4x18 W - d+m do kazetového podhledu	ks	45	1479	66535,65
3						
4		Zásuvky				
5	741000002R	X Zásuvka 230V/16A	ks	3	210	629,43
6	741000003R	XC Dvouzásuvka 230V/16A	ks	338	284	95927,78
7						
8		Vývody pro zařízení				
9	741000004R	vývod pro termostat	ks	41	190	7790
10	741000005R	vývod pro kazetovou jednotku	ks	1	2550	2550
11						
12		Čidla				
13	741000006R	magnety - čidla na otevírací okna a dveře	ks	48	48	2304,96
14	741000007R	PIR - pohybová čidla	ks	58	329	19082
15	741000008R	sklo - tříštivá čidla	ks	38	510	19395,2
16	741000009R	klávesnice na kodování prostoru	ks	11	2759	30346,8
17						
18		Kabely				
19	741000010R	CYKY 3J*1,5	m	2200	10	22176
20	741000011R	CYKY 3J*2,5	m	3770	16	61941,1
21	741000012R	CYH 2x0,5	m	5800	4	25288
22	741000013R	ostatní materiál, chráničky, kotevní materiál	%	0,3	21014	6304,2
23						
24		Ostatní				
25	741000014R	reparování stávajících IT rozvodů, zprovoznění IP adres	soub	200	110	22000
26	741000015R	zkouška průchodnosti stávajících IT rozvodů z ústředny k pracovním místům	ks	165	38	6270
	741000016R	posunutí vývodů IT podle přepřičkování	ks	50	98	4895
27	741000017R	nové vývody v učebně pro 20 osob + školitel - ukončení dvouzásuvka	ks	22	270	5940
28	741000018R	nové rozvody vč. kabelových tras v učebně pro 20 osob + školitel	m	40	152	6080
29	741000019R	propojení stávající ústředny a učebny vč. racku se swichem (možnost napojení 25 uživatelů)	ks	1	3850	3850
30	741000020R	ústředna EZS do 200 prvků vč. Zprovoznění a zkoušek (např. Jablotron JA 106KR 3G)	soub	1	40241	40241,3
31	741000021R	prostorový termostat pro čtyřtrubkový fancoil, 3-otáčkový režim, přepínání vytápění/chlazení	ks	41	799	32759
32	741000022R	dopojení elektro stávajících FCU jednotek	ks	3	118	354
33	741000023R	demontáže stávající elektroinstalace	soub	1	9825	9825
34	741000024R	stavební připomoci - oprava omítek, štukování a malba po napojování stáv. Rozvodů	soub	1	23800	23800
35						
36	741000025R	ostatní materiál (krabice, svorky, lišty, trubky)	soub	1	3800	3800
37	740991300	výchozí revize	ks	1	8930	8930
38	741000026R	stavební připomoci	soub	1	9800	9800
39	741000027R	přesun hmot	t	1,2	2960	3552
40	741000028R	dokumentace el. skutečního provedení	soub	1	4180	4180
		celkem (bez DPH)				559731,97



Výkaz výměr - Elektroinstalace - opravy

projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

pol.	kód ÚRS	název položky	MJ	množst ví	cena za jed.	cena celkem
		Drobné opravy elektroinstalace				
42						
43	741000001R	demonntáž zářivkového svítidla 4x18 W	ks	2	368	736
44	741000002R	zářivkové svítidlo 4x18 W - d+m	ks	2	1348	2695,14
45	741000003R	výměna zářivkové trubice 18W	ks	75	155	11636,25
46	741000004R	výměna dvouvypínače (ref. ABB Tango)	ks	9	443	3986,91
47	741000005R	doplnění chybějícího krytu svítidla 4x 18W	ks	1	762	762
48	741000006R	doplnění ulomeného držáku do revizních dvířek	ks	1	1115	1115
49	741000007R	přeložka stáv. slabopro. rozvodů 100x50 - cca 50 žil bez prodlužování a spojování	m	15	152	2280
		celkem (bez DPH)				23211,3

