

Rekapitulace změn					Pro potřeby zákona o ZVZ výčet Méněprací
Stavba: Hamzova léčebna Luže – Košumberk – rekonstrukce pavilonu A					
Číslo	Název změnového listu	celkem Kč bez DPH	DPH 21%	celkem Kč vč. DPH	Cena bez DPH
1	ZL 1 - změna umyvadel dle požadavku KHS	45 617,03	9 579,58	55 196,61	0,-
2	ZL 2 - změna zatřídění zemin - výkopy 1.PP	130 074,77	27 315,70	157 390,47	-67 840,-
3	ZL 3 - vstup - oprava omítek	19 896,79	4 178,33	24 075,12	0,-
4	ZL 4 - proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	77 185,80	16 209,02	93 394,82	0,-
5	ZL 5 - odstraňování dvou vrstev PVC - 2.NP	13 611,86	2 858,49	16 470,35	0,-
6	ZL 6 - výměna otopných těles m. č 1.04, 1.07, 1.10, 1.11	21 967,75	4 613,23	26 580,98	-7 875,-
7	ZL 7 - odstranění zvýšeného násypu pod podlahami	11 652,54	2 447,03	14 099,57	-3 502,-
8	ZL 8 - příplatek za přesuny hmot	599 888,01	125 976,48	725 864,49	0,-
9	ZL 9 - změna betonu bouraného bazénu	12 668,62	2 660,41	15 329,03	-14 375,-
10	ZL 10 - změna podlah m.č. 304-309	70 917,29	14 892,63	85 809,92	0,-
11	ZL 11 - úprava velikosti podesty 301 podle požadavku PBR	5 978,73	1 255,53	7 234,26	0,-
12	ZL 12 - zazdění niky 2.NP, místnost č. 121	4 270,50	896,81	5 167,31	0,-
13	ZL 13 - zazdění nik, 3. NP 307-309	3 648,37	766,16	4 414,53	0,-
14	ZL 14 - ochrana el. kabelů a vodovodního potrubí, 1. PP	9 376,77	1 969,12	11 345,89	0,-
15	ZL 15 - bourání příčky z ytongu, 1.PP	2 617,13	549,60	3 166,73	0,-
16	ZL 16 - zesílené zárubně	15 400,00	3 234,00	18 634,00	0,-
17	ZL 17 - skladba podlahy pod VZT jednotku	6 586,08	1 383,08	7 969,16	-1 458,-
18	ZL 18 - protihluková úprava dveří	21 400,00	4 494,00	25 894,00	0,-
19	ZL 19 - osazování protipožárních zárubní	71 510,72	15 017,25	86 527,97	-17 993,-
20	ZL 20 - ošetření zhlaví trámů	21 700,00	4 557,00	26 257,00	0,-
21	ZL 21 - doplnění dřev.schodiště do strojovny větrání CHÚC	35 680,00	7 492,80	43 172,80	0,-
22	ZL 22 - odpočet skladyby stropu nad SZ 2.NP	-3 412,50	-716,63	-4 129,13	-3 413,-
23	ZL 23 - změna ve stropu nad m.č.311	-13 083,36	-2 747,51	-15 830,87	-36 732,-
24	ZL 24 - změna výztuže mazanin stropů	-5 412,32	-1 136,59	-6 548,91	-5 412,-
25	ZL 25 - odpočet stropu nad strojovnou stáv.výtah.šachty	-39 158,48	-8 223,28	-47 381,76	-50 568,-
26	ZL 26 - odpočet příčky mezi m.č. 307-308	-25 052,97	-5 261,12	-30 314,09	-30 663,-
27	ZL 27 - úpravy základů	-315 729,93	-66 303,29	-382 033,22	-315 730,-
28	ZL 28 - změna typu umyvadel	-23 782,32	-4 994,29	-28 776,61	-43 468,-
29	ZL 29 - místnost č.002 - bourací práce	17 307,16	3 634,50	20 941,66	0,-
30	ZL 30 - ÚP12 - nový strop nad m.č. 222, 224	32 663,77	6 859,39	39 523,16	-1 072,-
31	ZL 31 - změna ve světlovodech	-38 630,07	-8 112,31	-46 742,38	-38 630,-
32	ZL 32 - skladba TI podlah, III.NP	37 200,80	7 812,17	45 012,97	-9 190,-
33	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
34	ZL 34 - zpevnění nosných zdi průchodů m.č. 017, 023	11 779,53	2 473,70	14 253,23	0,-
35	ZL 35 - odpočet parotěsné izolace	-23 471,43	-4 929,00	-28 400,43	-23 471,-
36	ZL 36 - ÚP19 - doplnění stropu, přemístění stahov.schodů	16 597,92	3 485,56	20 083,48	0,-
37	ZL 37 - SDK předstěna, I.PP	18 922,52	3 973,73	22 896,25	0,-
38	ZL 38 - ÚP 21 - podchycení piífe	27 123,04	5 695,84	32 818,88	0,-
39	ZL 39 - doplnění rozvodů elektroinstalace v I.PP	11 431,04	2 400,52	13 831,56	0,-
40	ZL 40 - protlak pro kanalizaci	105 084,10	22 067,66	127 151,76	0,-
41	ZL 41 - zvýšení neprůzvučnosti stávajících příček	133 158,30	27 963,24	161 121,54	0,-
42	ZL 42 - 1.PP - zřízení m.č. 036 posunem výtahu	320 340,47	67 271,50	387 611,97	0,-
43	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
44	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
45	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
46	ZL 46 - doplnění dveří S9	210 080,00	44 116,80	254 196,80	0,-
47	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
48	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
49	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
50	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
51	není předmětem dodatku č.1 - není dořešeno				
52	ZL 52 - odpočet bourání podlah 1.PP	-156 937,26	-32 956,82	-189 894,08	-156 937,-
Celkem za stavbu		1 498 666,77	314 720,02	1 813 386,79	-828 331,-





Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	02	ZL 2 - změna zatřídění zemin - výkopy 1.PP 130 074,77

-67 840,29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				130 074,77
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	-23,93800	1 697,00	-40 622,79
2	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.5-7	m3	25,39000	5 990,00	152 086,10
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-47,87600	166,50	-7 971,35
		-23,938*2		-47,87600		
4	162201211R00	Příplatek za dalš. 10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4	m3	-23,93800	297,50	-7 121,56
		-23,938		-23,93800		
5	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	50,78000	297,00	15 081,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,39*2		50,78000		
6	162201261R00	Příplatek za dalších 10 m, kbelík výkop. z hor.5-7	m3	25,39000	440,00	11 171,60
		25,39		25,39000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-23,93800	218,50	-5 230,45
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-119,69000	16,90	-2 022,76
		-23,938*5		-119,69000		
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	25,39000	307,50	7 807,43
10	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	126,95000	23,60	2 996,02
		25,39*5		126,95000		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-23,93800	203,50	-4 871,38
12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	25,39000	345,50	8 772,25

z toho méněpráce
-40 622,79
-7 971,35
-7 121,56
-5 230,45
-2 022,76
-4 871,38

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	04	ZL 4 - proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	77 185,80

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				77 185,80
1	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2 466,00000	31,30	77 185,80

z toho méněpráce

Včetně dodání desinfekčního prostředku.



Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	07	ZL 7 - odstranění zvýšeného násypu pod podlahami	11 652,54

-3 502,46

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 626,85
1	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	18,24200	336,00	6 129,31

z toho méněpráce

Dle PD - skladba a plocha dle půdorysu 3. np; 260,6*0,04 :

Skutečnost - vrstva cca7cm : 260,6*0,07 18,24200

2	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-10,42400	336,00	-3 502,46
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

-3 502,46

skladba a plocha dle půdorysu 3. np; 260,6*0,04 :

-10,424 -10,42400

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 025,69
3	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	10,94520	251,00	2 747,25
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	10,94520	110,50	1 209,44
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,94520	182,00	1 992,03
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,23280	1,58	242,11
				10,9452*14		153,23280
7	9970138.1X	Poplatek za uložení stavebního odpadu (cihly, omítka, obklady, dlažby) na skládce (skládkovné)	t	10,94540	259,00	2 834,86

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	08	ZL 8 - příplatek za přesuny hmot	599 888,01
			0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 098		Přesun suti a vybouraných hmot				514 193,34	
1	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	735,45497	699,15	514 193,34	
Díl: 099		Přesun hmot HSV				85 694,67	
2	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 24 m	t	654,15775	131,00	85 694,67	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	09	ZL 9 - změna betonu bouraného bazénu	12 668,62

-14 375,48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		SO 01.1: Stavební část				-7 435,80
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-3,44250	2 160,00	-7 435,80

z toho méněpráce
-7 435,80

vana - dle půdorysu 1. pp :

$(3,4*4,05)*0,25 : -(3,4*4,05)*0,25$

-3,44250

Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce				-6 939,68
2	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	-3,35250	2 070,00	-6 939,68

-6 939,68

vana - dle půdorysu 1. pp :

$((2*3,4+2*4,05)*0,25)*0,9 :$

-3,3525

-3,35250

Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 044,10
3	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	6,79500	3 980,00	27 044,10

vana - dle půdorysu 1. pp :

$((2*3,4+2*4,05)*0,25)*0,9 :$

3,3525

3,35250

vana - dle půdorysu 1. pp :

$(3,4*4,05)*0,25 : (3,4*4,05)*0,25$

3,44250

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	13	ZL 13 - zazdění ník, 3. NP 307-309	3 648,37

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 762,88
1	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, ník nebo kapes z cihel pálených	m2	3,84000	719,50	2 762,88
		1,6*0,8*3		3,84000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				259,20
2	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,96000	270,00	259,20
		Pod parapety : 1,6*0,2*3		0,96000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				626,29
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,04381	600,00	626,29
		711: Izolace proti vodě				

z toho méněpráce

OK u.



Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	16	ZL 16 - zesílené zárubně 15 400,00

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003		Svislé konstrukce				15 400,00
1	642001	Cenové navýšení za zesílené zárubně + úprava dveří	ks	11,00000	1 400,00	15 400,00

z toho méněpráce

Požární dveře šířky 1100mm - upřesní objednatel : 11

11,00000

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	18	ZL 18 - protihluková úprava dveří	21 400,00


0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003		Svislé konstrukce				21 400,00
1	642002	Protihluková úprava dveří	ks	4,00000	5 350,00	21 400,00

z toho méněpráce

Do m.č. 111, 306, 308, 311 - úprava dveří - 4.900,- Kč, +
úprava zárubně - 450,-Kč : 4ks

4,00000

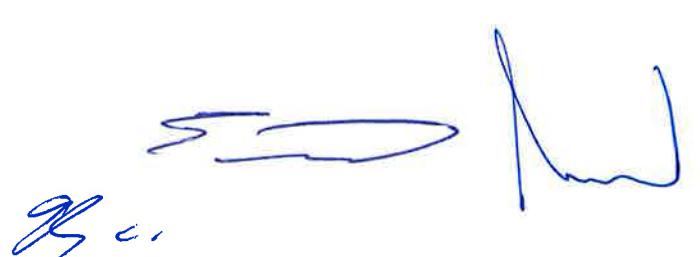

Položkový rozpočet


S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	19	ZL 19 - osazování protipožárních zárubní	71 510,72

-17 993,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 003 Svislé konstrukce						65 957,00
1	642945111	Osazení zárubní ocel. požár. 1kříd. s obetonováním	kus	23,00000	3 650,00	83 950,00
2	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-6,00000	684,00	-4 104,00
dle půdorysu 1. pp; 6 : -6				-6,00000		
3	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-17,00000	817,00	-13 889,00
dle půdorysu 1. pp; 1 : -1				-1,00000		
dle půdorysu 1. np; 3 : -3				-3,00000		
dle půdorysu 2. np; 9 : -9				-9,00000		
dle půdorysu 3. np; 3 : -3				-3,00000		
dle půdorysu 4. np; 1 : -1				-1,00000		
Díl: 099 Přesun hmot HSV						5 553,72
4	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	9,25620	600,00	5 553,72

z toho méněpráce
-4 104,00
-13 889,00





Položkový rozpočet


S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	20	ZL 20 - ošetření zhlaví trámů	21 700,00

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 700,00
1	PolVL01	Tlaková injektáž	ks	70,00000	280,00	19 600,00
2	PolVI02	Doprava a režijní náklady	soub.	1,00000	2 100,00	2 100,00

z toho méněpráce






Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	21	ZL 21 - doplnění dřev.schodiště do strojovny větrání CHÚC	35 680,00
			0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				35 680,00	
1	766xx1	D+M dřevěného schodiště do strojovny větrání CHÚC dle ÚP11	ks	1,00000	35 680,00	35 680,00	





Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	22	ZL 22 - odpočet skladyby stropu nad SZ 2.NP -3 412,50


-3 412,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		SO 01.1: Stavební část				-3 412,50
1	X.09603.05	Odstranění kompletních skladeb a kcí stávajících střech a stropů (vč. likvidace suti) - (nad m. č. 207, 216 a nad SZ v 2. np)	m2	-45,50000	75,00	-3 412,50

z toho méněpráce
-3 412,50

Nad SZ 2.NP bourané konstrukce podle SoD - mimo SDK
podhled (8,75*5,2) : -(8,75*5,2) -45,50000





Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	23	ZL 23 - změna ve stropu nad m.č.311	-13 083,36
			-36 732,16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-22 088,84	
	1	411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm na stropní nosníky - dle výkresů stropů a půdorysů : stropy nad m. č. 311; 6,1*3,45 : -6,1*3,45 --;	m2	-21,04500	430,50	-9 059,87	-9 059,87
	2	413232221 Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm stropní nosníky - dle výkresů stropů : stropy nad m. č. 311 (vnitřní strana); 1*5 : -1*5 -----;	kus	-5,00000	176,00	-880,00	-880,00
	3	413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 stropní nosníky - dle výkresů stropů : stropy nad m. č. 311 (lč. 160); 5*(3,85*17,9*0,001) : -5*(3,85*17,9*0,001)	t	-0,34458	8 185,00	-2 820,39	-2 820,39
	4	417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 věnec V3; 14*(0,25*0,2) - dle SoD : -14*(0,25*0,2) věnec V4 14*0,25*0,12 - skutečnost : 14*0,25*0,12	m3	-0,28000	2 580,00	-722,40	-722,40
	5	13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 stropní nosníky - dle výkresů stropů : strop nad m. č. 311 (lč. 160); 5*(3,85*17,9*1,1*0,001) : -5*(3,85*17,9*1,1*0,001) -----;	t	-0,37903	22 000,00	-8 338,66	-8 338,66
	6	13611224.X plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8 mm tabule stropní nosníky : strop nad m. č. 311 (vnitřní strana); 5*((0,2*0,2)*64,0*1,1*0,001) : -5*((0,2*0,2)*64,0*1,1*0,001)	t	-0,01408	19 000,00	-267,52	-267,52
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-10 382,90	
	7	631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 na stropní nosníky s trap. plechem - dle výkresů stropů : stropy nad m. č 311; (6,1*3,45)*0,1 : -(6,1*3,45)*0,1	m3	-2,10450	2 835,00	-5 966,26	-5 966,26
	8	631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže na stropní nosníky s trap. plechem - dle výkresů stropů : stropy nad m. č. 216, 207, 311; (6,1*3,45)*0,1 : -(6,1*3,45)*0,1	m3	-2,10450	156,00	-328,30	-328,30
	9	631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari do betonu na trap. plech - dle výkresů stropů : strop nad m. č. 311; ((6,1*3,45)*3,08*1,1*0,001)*2 : -((6,1*3,45)*3,08*1,1*0,001)*2	t	-0,14260	28 670,00	-4 088,34	-4 088,34
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-4 260,42	
	10	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-7,10070	600,00	-4 260,42	-4 260,42
Díl: 762 Konstrukce tesařské						23 648,80	
	11	762333131 Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 kleštiny - 6 x 16 cm; 5*4,5 : 5*4,5	m	22,50000	100,00	2 250,00	
	12	762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny kce krovu + latě - 5*(4,5*0,06*0,16) : 5*(4,5*0,06*0,16)	m3	0,21600	1 106,00	238,90	
	13	762421024 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	21,04500	339,00	7 134,26	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	24	ZL 24 - změna výztuže mazanin stropů -5 412,32

-5 412,32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-5 301,37
1	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari do betonu na trap. plech - dle výkresů stropů - dle SoD :	t	-0,18491	28 670,00	-5 301,37

z toho méněpráce
-5 301,37

stropy nad m. č. 216, 207,
 $2 * (((6,1 * 3,45) * 3,08 * 1,1 * 0,001) * 2) : -$
 $2 * (((6,1 * 3,45) * 3,08 * 1,1 * 0,001) * 2)$
 strop nad SZ v 2. np; $((8,67 * 4,25) * 3,08 * 1,1 * 0,001) * 2 :-$
 $((8,67 * 4,25) * 3,08 * 1,1 * 0,001) * 2$
 --:
 strop pod strojovnou VZT v 4. np;
 $((((5,6 * 6,45) + (3,7 * 2,15)) * 3,08 * 1,1 * 0,001) * 2) : -$
 $((((5,6 * 6,45) + (3,7 * 2,15)) * 3,08 * 1,1 * 0,001) * 2)$
 Skutečnost :
 stropy nad m. č. 216, 207 : $2 * (6,1 * 3,45 * 3,03 * 1,1 * 0,001)$ 0,14029

 strop nad SZ v 2.NP : $8,67 * 4,25 * 3,03 * 1,1 * 0,001$ 0,12281
 strop pod strojovnou VZT v 4.NP : 0,38553
 $((5,6 * 6,45) + (3,7 * 2,15)) * 3,03 * 1,1 * 0,001$

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-110,95
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,18491	600,00	-110,95

-110,95

711: Izolace proti vodě

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	25	ZL 25 - odpočet stropu nad strojovnou stáv.výtah.šachty	-39 158,48

-50 567,93

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-25 052,07	
1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 <i>atika nad strojovnou stávající výtah. šachty; (2*3,7+3,0)*(0,25*0,5) : -(2*3,7+3,0)*(0,25*0,5)</i> <i>střecha nad strojovnou stávající výtah. šachty; 3,7*3,55+(3,45+2*3,05)*0,75 : - (3,7*3,55+(3,45+2*3,05)*0,75)</i>	m3	-21,59750	786,00	-16 975,64	-16 975,64
2	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm <i>dle půdorysů + řez C-C : strop nad strojovnou stávající výtah. šachty; (3,5*3,35)*0,17 : -(3,5*3,35)*0,17</i>	m3	-1,99325	2 915,00	-5 810,32	-5 810,32
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>dle půdorysů + řez C-C : střecha nad strojovnou stávající výtah. šachty - vrchní mazanina na izolaci (předpoklad); (2,75*3,0)*0,08 : - (2,75*3,0)*0,08</i>	m3	-0,66000	2 160,00	-1 425,60	-1 425,60
4	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-0,66000	1 273,50	-840,51	-840,51
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-14 106,41	
5	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-45,11130	251,00	-11 322,94	-11 322,94
6	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-45,11130	110,50	-4 984,80	-4 984,80
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-45,11130	182,00	-8 210,26	-8 210,26
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>- celkem 15 km : -(45,1113*14)</i>	t	-631,55820	1,58	-997,86	-997,86
9	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	6,23580	215,00	1 340,70	
10	9970138.1X	Poplatek za uložení stavebního odpadu (cihly, omítka, obklady, dlažby) na skládce (skládkovné)	t	38,87550	259,00	10 068,75	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	26	ZL 26 - odpočet příčky mezi m.č. 307-308	-25 052,97

-30 663,16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 003 Svislé konstrukce							-13 275,53
	1	342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-16,98000	748,00	-12 701,04	-12 701,04
dle půdorysu 3. np :							
6,0*2,83 : -6,0*2,83							-16,98000
	2	342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-5,66000	101,50	-574,49	-574,49
dle půdorysu 3. np; 2*2,83 : -2*2,83							-5,66000
Díl: 061 Úpravy povrchů vnitřní							-5 127,96
	3	612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-33,96000	194,50	-6 605,22	-6 605,22
----- :							
dle půdorysu 3. np :							
m. č. 307, 308; 2*(6,0*2,83) : -2*(6,0*2,83)							-33,96000
	4	612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-33,96000	101,00	-3 429,96	-3 429,96
dle půdorysu 3. np :							
m. č. 307, 308; 2*(6,0*2,83) : -2*(6,0*2,83)							-33,96000
	5	612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	33,96000	144,50	4 907,22	
dle půdorysu 3. np :							
m. č. 307, 308; 2*(6,0*2,83) : 2*(6,0*2,83)							33,96000
Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce							-1 555,37
	6	962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-16,98000	133,00	-2 258,34	-2 258,34
dle půdorysu 3. np :							
6,0*2,83 : -6,0*2,83							-16,98000
	7	978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	33,96000	20,70	702,97	
dle půdorysu 3. np :							
m. č. 307, 308; 2*(6,0*2,83) : 2*(6,0*2,83)							33,96000
Díl: 098 Přesun sutí a vybouraných hmot							-4 128,90
	8	997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-5,00702	251,00	-1 256,76	-1 256,76
	9	997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-5,00702	110,50	-553,28	-553,28
	10	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,00702	182,00	-911,28	-911,28
	11	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-70,09828	1,58	-110,76	-110,76
celkem 15 km; *14 : -5,00702*14							-70,09828
	12	9970138.1X Poplatek za uložení stavebního odpadu (cihly, omítka, obklady, dlažby) na skládce (skládkovné)	t	-5,00702	259,00	-1 296,82	-1 296,82
Díl: 099 Přesun hmot HSV							-965,21
	13	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,60869	600,00	-965,21	-965,21

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	27	ZL 27 - úpravy základů -315 729,93

-315 729,93

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001 Zemní práce						-8 338,02
1	161101601	Výtažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-27,11550	307,50	-8 338,02

-8 338,02

postupné podkopání stáv. základ. pasů - dle půdorysu základů + řezy :
 $2,5*(0,7*0,35)+2,1*(0,5*0,35)+1,8*(0,8*0,35)+2,6*(0,5*0,35)+1,9*(1,2*0,5) :$
 $(8,3+0,6)*(0,5*0,5)+11,1*(1,2*0,5)+1,2*(0,4*0,3) :$
 $5,7*(0,6*0,4)+(5,7+2,2)*(0,5*0,4)+3,6*(0,5*0,5)+1,1*(0,5*0,5)+2,6*(1,2*1,1)+2,6*(1,05*1,1)+3,5*(0,5*1,1) :$
 $2,55*(0,9*1,1) :$

-27,11550

Díl: 002 Základy						-240 034,71
2	274271129	Základové pásy z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 15	m3	-8,51010	4 455,00	-37 912,50

-37 912,50

dozdívky (vyklínování) mezi základy a stávajícím zdívem - dle výkresu základů + řezy :
 $(2,48+3,6+5,2+0,3)*(0,4*0,3)+1,9*(0,6*0,3) :$
 $(8,7+0,6+0,7)*(0,4*0,3)+10,2*(0,6*0,3) :$
 $(2*6,05+3,25-1,0)*(0,4*0,3)+(4,15+1,45)*(0,4*0,3)+3,1*(0,6*0,3)+3,1*(0,45*0,3)+3,1*(0,4*0,3) :$

-8,51010

3	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-7,66500	451,50	-3 460,75
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

-3 460,75

spodní stupeň pasů betonovaných do rýhy (vrchní část cca 10 cm) :
 $((2*1,55+2*1,67)+(2*3,8+2*2,1)+(2*10,2+2,4+0,55)+(2*1,85+2*0,3))*0,1 :$
 $((1,2+2*0,65)+(5,15+2,2)+(3,55+2*0,48)+(2*2,58+2*1,52+4*2,05))*0,1 :$

-7,66500

4	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-7,66500	96,00	-735,84
---	-----------	---	----	----------	-------	---------

-735,84

5	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,37185	34 270,00	-12 743,30
---	-----------	--	---	----------	-----------	------------

-12 743,30

do zdíva základů ze ZB (pol. č. 279113125, 279113132) - cca 5,1 kg/m2; $(11,525+54,758)*5,1*1,1*0,001 :-$
 $(11,525+54,758)*5,1*1,1*0,001$

-0,37185

6	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	-11,52500	1 184,00	-13 645,60
---	-----------	--	----	-----------	----------	------------

-13 645,60

základy ze ZB - dle půdorysu základů + řez G-G :
 $((2*12,0)+(2*2,5)+(2*3,0)+(2*3,0)+(2*2,55))*0,25 :$

-11,52500

7	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-18,00000	709,50	-12 771,00
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

-12 771,00

8	279114.X01	Příplatek za pracnost - postupné podezdívání zdívem ze ZB vč. výplně a výztuže	m2	-79,99800	300,00	-23 999,40
---	------------	--	----	-----------	--------	------------

-23 999,40

dle pol. č. 279113125 - 134; $11,525+54,758+13,715 :$

-79,99800

9	279311113	Postupné podbetonování základového zdíva prostým betonem tř. C 12/15	m3	-11,77400	4 480,00	-52 747,52
---	-----------	--	----	-----------	----------	------------

-52 747,52

 mezi základy ze ZB š. 400 mm - dle půdorysu základů + řez :
 $12,0*(0,4*0,25)+2,0*(0,4*0,25)+2,5*(0,4*0,25)+2,5*(0,25*0,25)+2,55*(0,1*0,25) :$

 spodní stupeň pasů betonovaných do rýhy :

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	28	ZL 28 - změna typu umyvadel	-23 782,32


-43 468,32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-23 782,32
1	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	17,00000	1 158,00	19 686,00
		1.NP :				
		4 : 4		4,00000		
		2.NP : 12		12,00000		
		3.NP :				
		1		1,00000		
2	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	-17,00000	2 540,00	-43 180,00
		1.NP :				
		4 : -4		-4,00000		
		2.NP : -12		-12,00000		
		3.NP :				
		-1		-1,00000		
3	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	-0,07208	4 000,00	-288,32

z toho
méněpráce

-43 180,00

-288,32

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	31	ZL 31 - změna ve světlovodech	-38 630,07

-38 630,07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-38 630,07
1	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše - dle výpisu zámečnických výrobků - Z42	kus	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
		dle výpisu zámečnických výrobků - Z42; ; -2		-2,00000		
2	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm - dle výpisu zámečnických výrobků - Z42	m	-4,00000	2 000,00	-8 000,00
		dle výpisu zámečnických výrobků - Z42; 2*2,0 : -4		-4,00000		
3	767330132	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 350 mm - dle výpisu zámečnických výrobků - Z42	kus	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
		dle výpisu zámečnických výrobků - Z42; 2 : -2		-2,00000		
4	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,02380	1 163,50	-27,69
5	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,02380	100,00	-2,38
6	55381102	Světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm - přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z42	kus	-2,00000	7 000,00	-14 000,00
		přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z42; 2 : -2		-2,00000		
7	55381111	Světlovodný tubus průměr 350 mm - přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z42	m	-4,00000	2 150,00	-8 600,00
		přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z42; 2*2,0 : -4		-4,00000		

z toho méněpráce
-4 000,00
-8 000,00
-4 000,00
0,00
-27,69
-2,38
-14 000,00
-8 600,00

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	35	ZL 35 - odpočet parotěsné izolace	-23 471,43

-23 471,43

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 763		Konstrukce montované				-23 471,43	
1	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-377,58600	30,00	-11 327,58	-11 327,58
		dle půdorysu 3. np :					
		vodorovná plocha; $19,5*5,5+17,5*1,8+3*(3,2*1,5)$: -		-153,15000			
		$(19,5*5,5+17,5*1,8+3*(3,2*1,5))$					
		vodorovné plochy podhledů z desek H2DF -		-28,20500			
		$(2*(2,45*1,45)+(2,45*1,7)+(2,05*3,2)+(2,5*1,45)+(2,7*2,5))$					
		--:					
		$(2*(2,45*1,45)+(2,45*1,7)+(2,05*3,2)+(2,5*1,45)+(2,7*2,5))$					
		--:					
		šikmé plochy; $((20,5+16,5)/2)*3,0+((20,0+17,5)/2)*3,0$: -		-111,75000			
		$((20,5+16,5)/2)*3,0+((20,0+17,5)/2)*3,0$					
		$((11,5+6,5)/2)*3,0+2*(4,1*2,4)+1*((4,0*2,4)/2)$: -		-51,48000			
		$((11,5+6,5)/2)*3,0+2*(4,1*2,4)+1*((4,0*2,4)/2)$					
		šikmé plochy podhledů z desek H2DF -		-13,10100			
		$(2,05*2,1+((4,0+2,6)/2)*1,8+((2,7+1,5)/2)*1,36)$: -					
		$(2,05*2,1+((4,0+2,6)/2)*1,8+((2,7+1,5)/2)*1,36)$					
		-----:					
		dle půdorysu 4. np :					
		m. č. 403; 19,9 : -19,9		-19,90000			
2	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-0,05815	1 200,00	-69,78	-69,78
3	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	-0,05815	500,00	-29,08	-29,08
4	28329276	fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	-415,34460	29,00	-12 044,99	-12 044,99
		-377,586*1,1		-415,34460			

9/6

[Signature]

[Signature]

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	36	ZL 36 - ÚP19 - doplnění stropu, přemístění stahov.schodů	16 597,92

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 004		Vodorovné konstrukce				3 315,00	
1	413231231	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2	kus	6,00000	252,50	1 515,00	
2	451315.03X	Podkladní blok z betonu C 20/25 tl. 150 mm, 2 x svař. síť 100/100/6 mm, bednění	kus	6,00000	300,00	1 800,00	
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce				4 053,73	
3	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 2,5*2,2-0,7*1,6	m2	4,38000	145,00	635,10	
4	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah 3*2,4	m2	7,20000	4,00	28,80	
5	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (2,5*2,2-0,7*1,6)*0,16	m3	0,70080	2 915,00	2 042,83	
6	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	6,00000	224,50	1 347,00	
Díl: 098		Přesun suti a vybouraných hmot				1 736,17	
7	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,14824	251,00	539,21	
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,14824	110,50	237,38	
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,14824	182,00	390,98	
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,14824*14	t	30,07536	1,58	47,52	
11	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,68192	215,00	361,61	
12	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu dřevo+sklo (okna) na skládce (skládkovné)	t	0,06132	890,00	54,57	
13	9970138.1X	Poplatek za uložení stavebního odpadu (cihly, omítka, obklady, dlažby) na skládce (skládkovné)	t	0,40500	259,00	104,90	
Díl: 099		Přesun hmot HSV				329,72	
14	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,54953	600,00	329,72	
Díl: 713		Izolace tepelné				819,27	
15	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek 2,4*1,6-0,7*1,2	m2	3,00000	80,00	240,00	
16	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,02844	908,50	25,84	
17	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02844	200,00	5,69	
18	63148153	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,033-0,035 tl 80mm 3*1,02	m2	3,06000	80,00	244,80	
19	63148154	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,033-0,035 tl 100mm 3*1,02	m2	3,06000	99,00	302,94	
Díl: 762		Konstrukce tesařské				6 155,55	
20	762841110	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz 2,4*1,6-0,7*1,2	m2	3,00000	112,00	336,00	
21	762841811	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky 2,5*2,2-0,7*1,6	m2	4,38000	38,70	169,51	
22	762333134	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného žeziva průřezové plochy do 450 cm2 tr. 14x18 : 2,8*2+1,65*2+1+0,8	m	10,70000	200,00	2 140,00	
23	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,29660	1 106,00	328,04	
24	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	3,00000	75,40	226,20	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	38	ZL 38 - ÚP 21 - podchycení piíře	27 123,04

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 001 Zemní práce							1 497,13
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 <i>Základ pod pilíř : (0,5*0,7*0,3*2+0,5*0,9*0,3)*0,7</i>	m3	0,24150	1 697,00	409,83	
					<i>0,24150</i>		
2	139811101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 <i>Základ pod pilíř : (0,5*0,7*0,3*2+0,5*0,9*0,3)*0,3</i>	m3	0,10350	5 990,00	619,97	
					<i>0,10350</i>		
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,24150	218,50	52,77	
4	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	0,10350	307,50	31,83	
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>0,2415*5</i>	m3	1,20750	16,90	20,41	
					<i>1,20750</i>		
6	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km <i>0,1035*5</i>	m3	0,51750	25,00	12,94	
					<i>0,51750</i>		
7	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,24150	297,50	71,85	
8	162201253	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	0,10350	325,50	33,69	
9	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,24150	166,50	40,21	
10	162201260	Příplatek za dalších 10 m, kolečko výkop. z hor.5-7	m3	0,10350	297,00	30,74	
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,24150	203,50	49,15	
12	167101151	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	0,10350	345,50	35,76	
13	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>0,345*1,7</i>	t	0,58650	150,00	87,98	
					<i>0,58650</i>		
Díl: 002 Základy a zvláštní zakládání							1 076,25
14	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 <i>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. Pod pilíře : 0,5*0,7*0,3+0,5*0,9*0,3</i>	m3	0,24000	2 705,00	649,20	
					<i>0,24000</i>		
15	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného <i>Pod pilíře : (0,5*2+0,7)*0,3+0,9*0,3</i>	m2	0,78000	451,50	352,17	
					<i>0,78000</i>		
16	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,78000	96,00	74,88	
Díl: 004 Vodorovné konstrukce							497,00
17	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm <i>1*2</i>	m2	2,00000	197,50	395,00	
					<i>2,00000</i>		
18	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	2,00000	51,00	102,00	
Díl: 094 Lešení a stavební výtahy							559,13
19	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Pro montáž a demontáž podpěrné konstrukce : 1,5*3,5</i>	m2	5,25000	106,50	559,13	
					<i>5,25000</i>		
Díl: 96 Bourání konstrukcí							2 946,82
20	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 <i>Stavající pilíř : 0,45*0,6*1,44</i>	m3	0,38880	1 260,00	489,89	
					<i>0,38880</i>		
21	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 <i>Stavající pilíř : 0,8*0,6*1,14</i>	m3	0,54720	4 490,00	2 456,93	
					<i>0,54720</i>		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							367,26
22	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,61210	600,00	367,26	
Díl: 711 Izolace proti vodě							187,86
23	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena <i>Pod pilíře : 0,5*2,3</i>	m2	1,15000	9,40	10,81	
					<i>1,15000</i>		
24	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	1,15000	84,50	97,18	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	38	ZL 38 - ÚP 21 - podchycení piříe	27 123,04

0,00

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
25	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,00800	774,50	6,20	
26	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00800	231,00	1,85	
27	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	t	0,00042	33 000,00	13,86	
Pod pilíř : 1,15*0,35*1,05*0,001				0,00042			
28	62832136	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 dekor V 60 S 40	m2	1,38000	42,00	57,96	
Pod pilíř : 1,15*1,2				1,38000			
Díl: 763 Dřevostavby						5 583,24	
29	763164655	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5	m2	7,80000	692,00	5 397,60	
(0,3*2+2)*3				7,80000			
30	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,10920	1 200,00	131,04	
31	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,10920	500,00	54,60	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						12 891,05	
32	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,10719	1 163,50	124,72	
33	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,10719	100,00	10,72	
34	X.767RAM.03.05	Kompletní výroba, dod. a montáž ocelové nosné kce krovu (vč. nátěrů) - kotevní a spojovací prvky, drobný materiál	kg	107,19000	119,00	12 755,61	
TR 108/4 - 3000mm - 10,3Kg/m : 9*10,3*1,1				101,97000			
Podkladní plech 200/200/5 - 3ks : 0,6*8,7				5,22000			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 517,30	
35	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,12472	251,00	533,30	
36	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,12472	182,00	386,70	
37	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,74608	1,58	47,00	
2,12472*14				29,74608			
38	9970138.1X	Poplatek za uložení stavebního odpadu (cihly, omítka, obklady, dlažby) na skládce (skládkovné)	t	2,12472	259,00	550,30	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A - vícepráce	
R:	39	ZL 39 - doplnění rozvodů elektroinstalace v I.PP	11 431,04

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 006 Úpravy povrchu						355,68
	1 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,14000	312,00	355,68

38*0,03 1,14000

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce						2 581,96
	2 974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	38,00000	62,00	2 356,00

M.č. 016 : 12 12,00000
M.č. 017 : 8 8,00000
M.č. 023 : 18 18,00000

	3 979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,07600	257,50	19,57
	4 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07600	182,00	13,83

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na

	5 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,06400	1,58	1,68
--	-------------	---	---	---------	------	------

0,076*14 1,06400

	6 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07600	232,50	17,67
	7 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,45600	25,90	11,81

0,076*6 0,45600

	8 979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,07600	150,00	11,40
	9 X00901	Úklid po stavebních pracích elektro	sou	1,00000	150,00	150,00

Díl: 740 Silnoproud						8 493,40
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

	10 34535554	Přepínač střídavý řazení 6 10A Swing	kus	2,00000	64,10	128,20
--	-------------	--------------------------------------	-----	---------	-------	--------

M.č. 017 : 2 2,00000
M.č. 016 : 15+8 23,00000
M.č. 017 : 12+8 20,00000
M.č. 023 : 21+15 36,00000

	11 744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	79,00000	20,00	1 580,00
--	--------------	---	---	----------	-------	----------

M.č. 017 : 2 2,00000

	12 747111226	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě	kus	2,00000	105,00	210,00
--	--------------	--	-----	---------	--------	--------

M.č. 017 : 2 2,00000

	13 747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	0,00000	55,00	0,00
--	--------------	---	-----	---------	-------	------

M.č. 017 : -1 -1,00000
M.č. 023 : 1 1,00000

	14 747161230	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,00000	68,00	136,00
--	--------------	---	-----	---------	-------	--------

M.č. 017 : 1 1,00000
M.č. 023 : 1 1,00000

	15 748123129	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	3,00000	230,00	690,00
--	--------------	--	-----	---------	--------	--------

M.č. 016 : 1 1,00000
M.č. 018 : 1-1 2,00000
M.č. 023 : 2 2,00000

	16 34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	31,00000	11,00	341,00
--	-------------	--	---	----------	-------	--------

M.č. 016 : 8 8,00000
M.č. 017 : 8 8,00000
M.č. 023 : 15 15,00000

	17 34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	48,00000	18,40	883,20
--	-------------	--	---	----------	-------	--------

M.č. 016 : 15 15,00000
M.č. 017 : 12 12,00000

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	40	ZL 40 - protlak pro kanalizaci	105 084,10

0,00


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
Díl: 1 Zemní práce						77 730,91	
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	9,00000	201,00	1 809,00	
		3*3		9,00000			
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	26,10000	65,00	1 696,50	
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	1,50000	12,00	18,00	
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	1,50000	320,00	480,00	
		3*1*0,5		1,50000			
5	131301119R	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m ³	26,10000	49,70	1 297,17	
6	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně	m ³	26,10000	497,00	12 971,70	
		3*3*3-9*0,1		26,10000			
7	141721xx	Protlak DN300, ocelová chránička 324/8 mm	soub.	1,00000	39 250,00	39 250,00	
		Provedení protlaku, dodávka chráničky, doprava atd. : 1		1,00000			
8	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	26,10000	139,00	3 627,90	
		Převoz na mezideponii : 3*3*3-9*0,1		26,10000			
9	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	22,62000	139,00	3 144,18	
		Převoz zpět : 26,1-1,5-(3*3*0,22)		22,62000			
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	7,50000	16,90	126,75	
		1,5*5		7,50000			
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	22,62000	203,50	4 603,17	
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,70000	300,00	810,00	
		1,5*1,8		2,70000			
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	22,62000	127,00	2 872,74	
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
		Převoz zpět : 26,1-1,5-(3*3*0,22)		22,62000			
14	460400071	Pažení příložné plně výkopů jam hloubky do 4 m	m ²	36,00000	95,90	3 452,40	
		3*3*4		36,00000			
15	460400171	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m ²	36,00000	32,40	1 166,40	
16	58337303	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	2,70000	150,00	405,00	
		1,5*1,8		2,70000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						358,80	
17	457621411	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlakou 1 kg/m	m	12,00000	29,90	358,80	
		(3+3)*2		12,00000			
Díl: 5 Komunikace						8 028,00	
18	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m ³	0,90000	2 650,00	2 385,00	
		3*3*0,1		0,90000			
19	572952111	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m ²	9,00000	257,50	2 317,50	
20	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m ²	9,00000	369,50	3 325,50	
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 512,00	
21	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00000	126,00	1 512,00	
		(3+3)*2		12,00000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 760,75	
22	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 9 m	t	4,60125	600,00	2 760,75	
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						11 574,90	
23	721173709	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200	m	6,00000	1 890,00	11 340,00	
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
24	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,00000	19,00	114,00	

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	40	ZL 40 - protlak pro kanalizaci	105 084,10

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	z toho méněpráce
25	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,02418	5 000,00	120,90	
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3 118,74	
26	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,98000	251,00	496,98	
27	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,98000	182,00	360,36	
28	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,72000	1,58	43,80	
		1,98*14		27,72000			
29	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,98000	1 120,00	2 217,60	


Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A	
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A	
R:	46	ZL 46 - doplnění dveří S9	210 080,00

0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				210 080,00
1	X.76707.S09	D+M dveří z Al profilů s PO - přesná specifikace dle výpisu prvků - pol. S9	kus	1,00000	210 080,00	210 080,00

z toho méněpráce





Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	52	ZL 52 - odpočet bourání podlah 1.PP -156 937,26

-156 937,26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 09						-97 504,71
		Ostatní konstrukce a práce				
	1	965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-27,44525	2 160,00	-59 281,74

z toho
méněpráce

-59 281,74

dle půdorysu 1. pp :
 $((16,5*5,8)+(3*0,3)+(1,6*0,55)-(1,75*1,15)-(5,8*0,15)-((2*3,4+2*4,05)*0,25))*0,1 :$
 $((2,3*1,4))*2+(1,5)*0,1 :$
 pro nový výtah a plochu před výtahem; $(8,5*0,1)*2 - (3,5*0,1)*2 :$
 snižované SZ - vrchní + podkladní beton;
 $(1,96+1,9+3,3+3*1,4)*0,1+(4,4*2,6+0,9*0,4)*0,1 :$
 ostatní snižované místnosti - vrchní + podkladní beton;
 tedy 2x plocha
 $((11,2*3,0+(5,75*2,8+1,0*0,6)+4,6*1,05+(3,18*2,7+1,5*0,6)+(2,12*2,7+1,5*0,6))*0,1)*2 :$
 -27,44525

-27,44525

	2	965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-27,44525	1 273,50	-34 951,53
--	---	---	----	-----------	----------	------------

-34 951,53

dle pol. č. 965042141 ;
 -27,44525

-27,45000

	3	965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-102,23250	32,00	-3 271,44
--	---	---	----	------------	-------	-----------

-3 271,44

dle půdorysu 1. pp :
 $(16,5*5,8)+(3,0*0,3)+(1,6*0,55)-(1,75*1,15)-(5,8*0,15)-((2*3,4+2*4,05)*0,25) :$
 SZ; $(1,96+1,9+3,3+3*1,4) :$
 -102,2325

-102,23250

Díl: 098						-51 682,35
Přesun sutí a vybouraných hmot						

	4	997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-66,20680	251,00	-16 617,91
--	---	---	---	-----------	--------	------------

-16 617,91

dle pol. č. 965042141 a 965081223 ;
 -66,2068025

-66,21000

	5	997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-66,20680	110,50	-7 315,85
--	---	--	---	-----------	--------	-----------

-7 315,85

dle pol. č. 965042141 a 965081223 ;
 -66,2068025

-66,21000

	6	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-66,20680	182,00	-12 049,64
--	---	---	---	-----------	--------	------------

-12 049,64

dle pol. č. 965042141 a 965081223 ;
 -66,2068025

-66,21000

	7	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-926,89523	1,58	-1 464,49
--	---	--	---	------------	------	-----------

-1 464,49

dle pol. č. 997013501 - celkem 15 km; $64,007*14 :$
 -926,895235

-926,90000

	8	997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	-66,20680	215,00	-14 234,46
--	---	--	---	-----------	--------	------------

-14 234,46

dle pol. č. 965042141 a 965081223 ;
 -66,2068025

-66,21000

Díl: 776						-7 750,20
Podlahy povlakové						

	9	776111116 Odstranění zbytků lepida z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-129,17000	30,00	-3 875,10
--	---	--	----	------------	-------	-----------

-3 875,10

dle pol. č. 776201812 ;
 -129,17

-129,17000

	10	776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-129,17000	30,00	-3 875,10
--	----	--	----	------------	-------	-----------

-3 875,10

dle půdorysu 1. pp :

Položkový rozpočet

S:	2019-048	HL Košumberk - rekonstrukce pavilonu A
O:	02	Rekonstrukce pavilonu A
R:	52	ZL 52 - odpočet bourání podlah 1.PP -156 937,26

-156 937,26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		30,4+5,3 :				
		(5,8*4,55+1,6*0,55) :				
		(7,35*2,05+1,6*0,45+1,6*0,6+1,6*0,3)+(5,75*4,9+2*(1,25*0,2))+((5,75-0,15)*2,3+1,25*0,35+1,6*0,2) :				
		5,3+(1,6*0,85) :				
		----- :				
		-129,17				-129,17000

z toho méněpráce

