

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Domov U Biřičky**
IČO 00579033
DIČ CZ00579033
se sídlem K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zástupce Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA, ředitelka
bankovní spojení Komerční banka a.s.číslo účtu 25535511/0100
dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **Alliance Laundry CE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 54389
se sídlem Místecká 1116, 742 58 Příbor
IČO 29451914
DIČ CZ29451914
zastoupený Philipem Rigole, prokuristou
bankovní spojení Unicredit Bank Czech Republic, a.s
číslo účtu 1388000983/2700
dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky	Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky – spotřebiče prádelny
Datum zahájení řízení	10. 9. 2024

2. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu (dále souhrnně jako „projekt“):

Dotační program	Operační program Životní prostředí
Projekt	
Název projektu	Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky
Číslo žádosti	CZ.05.01.01/02/22_009/0002001

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:
- a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň
 - b) bude prodávajícímu doručena výzva kupujícím k zahájení plnění.
4. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od uzavření smlouvy, bez dalšího zaniká. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních: Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA,
[REDACTED]
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 11. 10. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet) ve vztahu k předmětu smlouvy;
 - b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace;
 - c) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů;
 - d) Příloha č. 4 Reklamační protokol – vzor;
 - e) Příloha č. 5 Změnový list – vzor.
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu plnění prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu spotřebiče prádelny spolu s příslušenstvím včetně souvisejících dodávek a služeb včetně zaměření a montáže v souladu s technickými a dalšími parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy v rámci úpravy stávajícího prádelenského provozu Domova U Biřičky, (dále také jako „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. V rámci realizace dojde k ekologické likvidaci nahrazovaných spotřebičů, pakliže jejich stav nedovolí bezúplatný převod na jinou příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje, nebo nebude-li o tyto stroje ze strany příspěvkových organizací zájem. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, konfiguraci, zprovoznění, a technické seznámení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob s obsluhou předmětu dodávky na náklady prodávajícího.
2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající je oprávněn zaměnit jím nabízené zboží, které bylo obsahem nabídky ve smyslu čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy, za jiné zboží stejného charakteru (např. sušička za sušičku apod.), a to v případě, že nové zaměňované zboží bude mít stejné či lepší parametry dle technické specifikace – příloha č. 1 kupní smlouvy a zároveň nové zboží bude cenově stejné či levnější jako zboží zaměňované. Tuto záměnu je možné provést pouze v případě, že po uzavření této smlouvy došlo k ukončení výroby zboží nabízeného prodávajícím v nabídce dle čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy či došlo k nedostupnosti tohoto zboží na trhu. Požadavek záměny je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění spolu s doložením dokladů prokazujících nutnost záměny dle předchozí věty tohoto odstavce. Oznámení je možné provést i elektronicky např. formou e-mailu. Záměna zboží bude provedena formou dodatku k této smlouvě, přičemž se jedné o vyhrazenou změnu závazku obdobně dle § 100 odst. 1 ZZVZ, podkladem pro změnu bude změnový list, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Tato změna se tak nezapočítává do limitů dle § 222 ZZVZ.
4. Předmět plnění dále zahrnuje:
 - 4.1. Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace, který bude projednán a dohodnut mezi kupujícím a prodávajícím do jednoho (1) týdne od doručení výzvy k plnění.
 - 4.2. Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby v českém jazyce, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží, a případně informace k náběhovému postupnému spouštění strojů. Veškerá dokumentace bude vypracována a předána dvakrát (ve 2 paré) v listinné a jednou v elektronické podobě ve formátu .pdf.
 - 4.3. Veškerou potřebnou koordinaci prodávajícího se stavebními pracemi v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího (zástupce TDS).

4.4. Povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení, které by mohly být při dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit.

4.5. Udržování pořádku v místě plnění a po dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu.

4.6. Ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.

4.7. Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo kupujícího.
2. Zboží bude dodáno **do 12 týdnů** od výzvy k zahájení plnění. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických.
4. Doba plnění může být ze strany kupujícího přerušena písemným oznámením prodávajícímu a to z důvodů prodloužení stavebních prací realizovaných v rámci dotčeného projektu, v případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. O dobu přerušení dle věty předchozí se prodlužuje doba dodání dle odst. 2.
5. Realizace dodávky bude probíhat za omezeného provozu prádelny, případně o víkendu, kdy je provoz prádelny zastaven. Jiná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě se zadavatelem.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením, není-li přílohou č. 1 stanoveno jinak.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li to u dodávaného zboží relevantní včetně návodů ke správně prováděné údržbě, je-li relevantní. Proávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přijímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, jsou-li relevantní, případně jinou identifikaci zboží a dobu záruky, doklady k údržbě, případné úpravy a změny v položkách. Vše bude zaznamenáno na elektronickém nosiči (flash).
4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.

6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. **Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.**
8. **Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.**
9. Po řádné instalaci, montáži, dle pokynů kupujícího a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

10. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, umístění a dalších činností požadovaných touto smlouvou, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
11. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	3 765 000,00
DPH v Kč samostatně (21%)	451 800,00
Celková cena v Kč včetně DPH	4 216 800,00

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalaci, uvedení do provozu a umístění dle pokynů kupujícího a dalších činností dle předmětu smlouvy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
- 3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v účinném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) označení akce,
 - g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu,
 - i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - j) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - k) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - l) označení zboží s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - m) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - p) akceptační protokol,
 - q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce min. 48 měsíců** ode dne podpisu akceptačního protokolu bez výhrad. Pokud výrobce poskytuje záruku delší než 24 měsíců, bude délka záruky poskytnutá prodávajícím shodná s délkou záruky poskytovanou výrobcem.
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou. Při zajištění odstranění záruční vady bude mezi smluvními stranami sepsán reklamační protokol dle přílohy č. 4 této smlouvy.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: [REDAKCE], nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle [REDAKCE]. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 do 17:00 (pondělí – neděle). Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny. Prodávající bere na vědomí, že dodávky budou probíhat při omezeném provozu prádelny. Jiná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě s kupujícím.
11. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
12. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.

13. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že kupující či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Kupující má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vadu zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1% celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení z plnění povinnosti.
5. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 7 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. 14 odst. 14 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
8. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaheny žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

7. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za dodávku, závazná je lhůta, která je delší.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Prodávající je povinen zajistit při plnění této smlouvy dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí.

Použití poddodavatelů

11. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám. Seznam poddodavatelů dle tohoto odstavce je součástí kupní smlouvy jako příloha č. 3.
12. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
13. Prodávající se zavazuje, že v případě využití poddodavatelského plnění při realizaci této smlouvy, zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.
14. Prodávající se zavazuje v případě využití poddodavatelského plnění zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.
15. Porušení kteréhokoliv ustanovení odst. 11 a 12 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Součinnost s ostatními dodavateli

16. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.

17. V rámci projektu probíhají či mohou probíhat další zadávací či výběrové řízení veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a služeb. Vybraný dodavatel v rámci realizace veřejné zakázky tohoto zadávacího řízení poskytne veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění stavebních prací či služeb dle věty předchozí.
18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Sankce proti Rusku

19. Prodávající prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Příboře

.....
Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA
ředitelka

.....
Philip Rigole
prokurista

Domov U Biřičky

K Biřičce 1240, Nový Hradec Králov,
500 08 Hradec Králové
IČO: 005 79 033 / DIČ: CZ 00579033

*Leading performance*

Zástupce: Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA, ředitelka

V Příboře, 10. 10. 2024

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na profesionální prádelenskou techniku PRIMUS, kterou vyrábíme a vyvážíme do více jak 100 zemí světa. Naše společnost již spoustu let patří mezi největší výrobce profesionální prádelenské technologie a to nejen v České a Slovenské republice, ale i ve světě.

V první polovině roku 2014 změnila skupina Primus svého majitele. Stali jsme se tak součástí světové jedničky mezi výrobci průmyslové prádelenské techniky, firmy Alliance Laundry systems.

V souvislosti s touto změnou bychom vás chtěli informovat na skutečnost, že společnost Primus CE s.r.o. se přejmenovala na **Alliance Laundry CE s.r.o.**

Pračky, sušiče a žehliče budeme i nadále vyrábět pod značkou  a s výrobním závodem v severomoravském Příboře, jsme a budeme stále jediným českým výrobcem průmyslové prádelenské techniky.

Veškeré pračky, jsou vybaveny programem **SUPERECO**, který umožňuje praní se spotřebou 7 litrů vody na kg prádla.



Profesionální pračky PRIMUS nové generace se vyznačují vynikající prací schopností. Prací programy lze nastavit dle druhu prané textilie. Samozřejmostí, je možnost praní menšího množství prádla a nadávkování k tomu přesného množství vody, el. energie a pracího prostředku. **Systém PowerWash** – perforovaná zvedací žebra v pracím bubnu mají za výsledek vyšší účinnost praní, nižší spotřeby energií, vody, pracího prostředku a v neposlední řadě i zkrácení pracího cyklu. Prací stroje PRIMUS umožňují prát i velmi znečištěné prádlo např. z kuchyně, restaurací, hotelu, nemocnic atd. Standardní vybavení, je napojení tekutých pracích prostředků přes systém **easySOAP**.



Profesionální bubnové sušiče PRIMUS řady T mají unikátní konstrukci (kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu) **Radax & PowerDry** - optimální sušení s úsporou až 25% energií. Za příplatek, lze sušiče doplnit o čidlo hlídání zbytkové vlhkosti **Senzo.dry** a nebo reverzací bubnu. Sušiče, jsou vyráběny ve standardu s nerezovým bubnem, elektronickým termostatem a s elektrickým, nebo plynovým ohřevem.



Sensospeed® - patentovaný systém řízení rychlosti žehlení v závislosti na vlhkosti prádla.

V této souvislosti bychom chtěli podotknout, že celý výrobní program naší společnosti splňuje přísná kritéria nejvyšší kvality ISO 9001. Prádelenské zařízení PRIMUS, které vyrábíme má své uplatnění více než v pětistých dětských domovech, nemocnicích, domovech důchodců, ústavech soc. péče, penzionech, hotelích, lázních, zdravotnických a potravinářských provozech v České a Slovenské republice a to především díky kvalitě, servisu a mimořádně nízkým provozním nákladům.

Konstrukce nabízených strojů zaručuje špičkovou kvalitu a spolehlivost.

S přáním pěkného a úspěšného dne

Philip
Rigole

Philip Rigole
prokurista

Digitally signed by Philip Rigole
Date: 2024.10.10 15:12:58 +02'00'

PRIMUS FX280

Kapacita náplně:
Ohřev:
Objem bubnu:
Průměr bubnu:
G-faktor:
Rozměry vxšxh:
Hmotnost:
Otáčky - odstředění:
Materiál:

Základy:
Charakteristiky:



vysokootáčková pračka s kaskádovým bubnem

28 kg suchého prádla
elektrický, 22 kW
280 litrů
750 mm
400
1430x970x1185 mm
495 kg
vysoký stupeň odstředění 975 ot./min.
nerez ocel - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou
odpružená konstrukce
elektronický programovatelný programátor **XControl**
opožděný start / ochlazovací cyklus
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
2 x napouštěcí ventil /TV+SV
vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / **zkrácené programy**
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
PowerWash – perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb e
možnost napojení tek. pracích prostředků – **easySOAP**
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla **460mm**
robustní konstrukce stroje s dlouhou životností



PRIMUS FX240

Kapacita náplně:
Ohřev:
Objem bubnu:
Průměr bubnu:
G-faktor:
Rozměry vxšxh:
Hmotnost:
Otáčky - odstředění:
Materiál:

Základy:
Charakteristiky:



vysokootáčková pračka s kaskádovým bubnem

24 kg suchého prádla
elektrický, 18 kW
240 litrů
750 mm
400
1430x970x1105 mm
430 kg
vysoký stupeň odstředění 1035 ot./min.
nerez ocel - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou
odpružená konstrukce
elektronický programovatelný programátor **XControl**
opožděný start / ochlazovací cyklus
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
2 x napouštěcí ventil /TV+SV
vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / **zkrácené programy**
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
PowerWash – perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb e
možnost napojení tek. pracích prostředků – **easySOAP**
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla **460mm**
robustní konstrukce stroje s dlouhou životností



PRIMUS FX135

Kapacita náplně:
Ohřev:
Objem bubnu:
Průměr bubnu:
G-faktor:
Rozměry vxšxh:
Hmotnost:
Otáčky - odstředění:
Materiál:

Základy:
Charakteristiky:



vysokootáčková pračka s kaskádovým bubnem

14 kg suchého prádla

elektrický, 12 kW

135 litrů

620 mm

460

1245x795x945 mm

255 kg

vysoký stupeň odstředění 1151 ot./min.

nerez ocel - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou

odpružená konstrukce

elektronický programovatelný programátor **XControl**

opožděný start / ochlazovací cyklus

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

2 x napouštěcí ventil /TV+SV

vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm

antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / **zkrácené programy**

automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

PowerWash – perforovaná zvedací žebra

ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb e

možnost napojení tek. pracích prostředků – **easySOAP**

plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

přesné nastavení požadovaných teplot

velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla **410**

robustní konstrukce stroje s dlouhou životností



PRIMUS T13 HP

Kapacita náplně:
Ohřev:
Objem bubnu:
Průměr bubnu:
Rozměry vxšxh:
Hmotnost:
Charakteristiky:



bubnový sušič s tepelným čerpadlem

13 kg suchého prádla

tepelné čerpadlo 4,3 kW

285 litrů

760 mm

1680x795x1615 mm

360 kg

programátor s mikroprocesorem **ECT - Easy Control**

snadno čistitelný filtr

vestavěný ventilátor

velký Ø **vkładacího otvoru 600mm**

tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat

snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu

volba teploty, času sušení, ochlazování

nerez buben, reverzace bubnu

samočistící systém tepelného čerpadla

perforovaná zvedací žebra

bez ventilátoru pro odtah vzduchu

pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez. oceli

kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu – **RADAX**




PRIMUS T24

bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním

Kapacita náplně:
Ohřev:
Objem bubnu:
Průměr bubnu:
Rozměry vxšxh:
Hmotnost:
Objem bubnu:
Charakteristiky:

24 kg suchého prádla
elektrický 36 kW
530 mm
930 mm
1975x965x1270 mm
275 kg
530 litrů
programátor s mikroprocesorem **EC - Easy Control**
snadno čistitelný filtr
vestavěný ventilátor
velký **Ø vkladacího otvoru 810 mm**
Ø odvětracího potrubí 200mm
tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat
snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu
volba teploty, času sušení, ochlazování
nerez buben, reverzace bubnu
pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez. oceli
kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu – **RADAX**

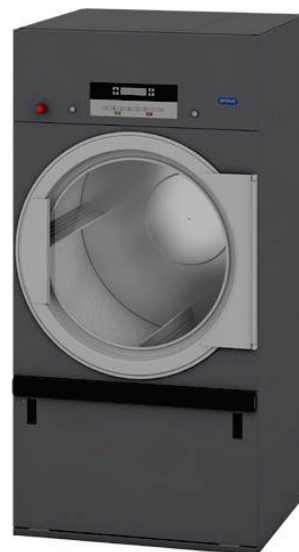

PRIMUS I50 – 200

sušící válcový žehlič s pásovým systémem žehlení

Charakteristiky:

průměr válce: 500 mm
délka válce/pracovní šířka: 2000 mm
Rozměry vxšxh: 1232x2750x1052 mm
Hmotnost: 1150 kg
elektronické ovládání teploty
elektrický ohřev 38 kW
automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou
zpětný chod válce
centrální stop
možnost nastavení žehlicích programů
samodiagnostický systém hlášení chyb
kontrolní systém přehřátí (2x senzor)
volba teploty 0-200 °C
vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu
plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením
vysoký žehlicí přítlak
chromovaný válec pro skvělou tepelnou vodivost a min. údržbu
nožní pedál pro zastavení a spuštění naváděcích pásů podávacího stolu
Odolné žehlicí nomexové pásy / kontrolní systém přehřátí
přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu
velký naváděcí stůl s Nomexovými pásy
velké koryto pro žehlené prádlo, velké koryto pro vyžehlené prádlo
možnost obsluhy jednou osobou
galvanicky pokovený plášť – typ RAL
v případě výpadku energie je možno manuální vytočení prádla



Žehlící stůl SPA 821

žehlící komplet s napařovací žehličkou a vyvíječem páry

Rozměr pracovní desky: 1600x850mm
Boiler: 5 litrů, 3,3 kW, motor 0,55 kW

Požadovaný výkon: 400 V/3 + N/50 Hz, 16A, 6,5kW
Čistá hmotnost: 110 kg
Celkové rozměry: 1681x708x1000mm
Připojení vody: průměr 13mm
Odtok kanalizace: 1/2 "



PRIMUS LV-800/R1E – průmyslový žehlící lis

Vyhřívání: s vestavěným boilerem 10 kW, parou ohřívána
Přídavný elektrický ohřev spodní desky

Charakteristika: leštěná horní deska – ohřev párou
polstrovaná spodní deska s odsáváním – ohřev elektronicky
obdélníkový tvar desky (**1350mm x 460mm**)
ruční ovládání + automatické zvednutí pracovní desky
pneumatické ovládání
vestavěné odsávání (230V/50Hz)
bezpečnostní ochranná lišta
ovládání dvěma tlačítky
nastavitelný časovač
nutno napojit na centrální rozvod stlačeného vzduchu – kompresor



Shrnutí cenové nabídky PRIMUS:

Poz.	Typ stroje	Ks	Ohřev	Cena za kus	Cena CELKEM
1.	Průmyslová pračka PRIMUS FX280	1	EL	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2.	Průmyslová pračka PRIMUS FX240	3	EL	370 000,00 Kč	1 110 000,00 Kč
3.	Průmyslová pračka PRIMUS FX135	2	EL	235 000,00 Kč	470 000,00 Kč
4.	Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T13 HP	2	HP	285 000,00 Kč	570 000,00 Kč
5.	Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T24	2	EL	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč
6.	Průmyslový válcový mandl PRIMUS I50-200	1	EL	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
7.	Profesionální žehlící stůl SPA 821	1	EL	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
8.	Průmyslový žehlící lis LV-800/R1E	1	EL	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč

Cena CELKEM bez DPH **3 765 000,00 Kč**

DPH 12% 451 800,00 Kč

Cena CELKEM vč. DPH **4 216 800,00 Kč**

V ceně je zahrnuto:

- elektrické připojení
- ustavení stroje
- zprovoznění stroje
- zaškolení obsluhy
- doprava do místa instalace
- demontáž, odvoz a likvidace stávající prádelenské techniky

Servis:

- servisní odd. Alliance Laundry CE Příbor
- **smluvní servisní partner přímo z Vašeho regionu**
- při nahlášení opravy nástup technika **do 24 hodin**
- **zajištění záručního i pozáručního servisu**
- rozsáhlý sklad náhradních dílů přímo u výrobce v Příboře, nebo v Praze

V cenách není zahrnuto:

- přívod médií ke strojům, dle podkladů Alliance Laundry CE, Příbor

Dodací lhůta:

- dle kupní smlouvy (do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy) nebo i dříve dle stavu výroby a skladu

Platební podmínky:

- dle kupní smlouvy

Záruční podmínky:

- záruka ~~48~~ **měsíců** 

Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky
Investor: Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Popis	Cena
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky <i>Soupis zařízení prádelenského provozu (spotřebiče)</i>	3 765 000
Celkem (bez DPH)	3 765 000
DPH	
DPH: 12% ze základny	451 800
Celkem (včetně DPH)	4 216 800

Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

Snižování energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky
Investor: Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Poř.	Ozn. na výkrese	Popis zařízení	Příslušenství - pouze popis: Položky vykázány samostatně v listu Stavební práce + TZB	MJ	Výměra	Jed.cena	Celková cena
Snižování energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky							
Soupis zařízení prádelenského provozu (spotřebiče)							
SPOTŘEBIČE							
1.		Demontáž a likvidace dosloužilych spotřebičů: 1 - Pračka 28 kg - 1 kus 2 - Sušička 13,6 kg - 1 kus 3 - Sušička - 22,7 kg - 1 kus 4 - Sušička 30,5 kg - 1 kus 6 - Sušička 13 kg - 1 kus 7 - Pračka 27 kg - 1 kus 8 - Pračka 24 kg - 1 kus 10 - Pračka 27 kg - 1 kus 13 - Pračka 14 kg - 1 kus 15 - Pračka 14 kg - 1 kus 16 - Lis prádelenský hydraulický - 1 kus 18 - Stůl žehlící - 1 kus 20 - Žehlič průmyslový - 1 kus		soubor	1	1,00 Kč	1,00 Kč
2.	1.	Průmyslová pračka, kapacita 28kg, objem bubnu 280l, motor 3kW, připojení na TV kapacita 28kg, objem bubnu 280l, motor 3kW, připojení na TV, Odkalovací technologie, perforace bubnu min. 7mm, průměr bubnu min. 750mm – materiál nerez, neodpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků	2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm	kus	1	399 996,00 Kč	399 996,00 Kč
3.	2.	Průmyslová sušička, kapacita 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW kapacita min. 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW, průměr bubnu min. 750mm, nerezový buben	D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad	kus	1	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč
4.	3.	Průmyslová sušička, kapacita 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm kapacita min. 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm, průměr bubnu min. 900mm, nerezový buben	D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad	kus	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
5.	4.	Průmyslová sušička, kapacita 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm kapacita min. 24kg, objem bubnu 530l, odtah 200mm, průměr bubnu min. 900mm, nerezový buben	D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad	kus	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
6.	6.	Průmyslová sušička, kapacita 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW kapacita min. 13kg, objem budnu 285l, motor 0,25kW, průměr bubnu min. 750mm, nerezový buben	D200 alu flexi spiro 1,5 m, 1 x D40 mm sifon odpad	kus	1	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč
7.	7.	Průmyslová pračka, kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstředování kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstředování, . Průměr bubnu min. 750mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků	2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm	kus	1	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč
8.	8.	Průmyslová pračka, kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstředování kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstředování, . Průměr bubnu min. 750mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků	2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm	kus	1	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč
9.	10.	Průmyslová pračka, kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstředování kapacita 24kg, objem bubnu 240l, 980 rpm odstředování, . Průměr bubnu min. 750mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků	2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm	kus	1	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč
10.	13.	Průmyslová pračka, kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW, průměr bubnu min. 600mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků	2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm	kus	1	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč





11.	15.	Průmyslová pračka, kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW kapacita 13,5kg, objem bubnu 135l, motor 1,5kW, průměr bubnu min. 600mm, perforace bubnu min. 3,5mm, nerezový buben odpružená konstrukce, min. 2x napouštěcí ventil teplé a studené vody, vypouštěcí ventil min. průměr 70mm, možnost napojení vč. automatického dávkování tekutých i sypkých pracích prostředků	2 x mosaz dvoucestný ventil 3/4", 1 x D76 mm sifon odpad, tekuté prací prostředky přípojka 5x11,5mm+3x14.5mm	kus	1	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč
12.	16.	Průmyslový lis prádelenský hydraulický, pára 6 bar, 6-18kg/h, vzduch 7 bar, plocha 1540x1100mm pára 6 bar, 6-18kg/h, vzduch 7 bar, plocha 1540x1100mm. <u>odtah vzduchu. připojení vody</u>	1 x mosaz přívod vzduchu 3/8", 2 x mosaz 1/2" voda, Hose pipe 13 mm voda, D150 alu flexi spiro 3 m	kus	1	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč
13.	18.	Průmyslová stůl žehlící, bojler 5l, 3,3kW, motor 0,55kW, plocha 1600x850mm bojler 5l, 3,3kW, motor 0,55kW, plocha 1600x850mm, <u>odtah vzduchu. připojení vody</u>	2 x mosaz 1/2" voda, Hose pipe 13 mm voda, D150 alu flexi spiro 3 m	kus	1	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
14.	20.	Průmyslový žehlič průmyslový, vkladací šířka 2000mm, průměr válce 502mm, rychlost 1,5-8m/min vkladací šířka 2000mm, průměr válce 502mm, rychlost 1,5-8m/min. <u>odtah vzduchu. připojení vody</u>	D150 alu flexi spiro 3 m	kus	1	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
		Další požadavky: Komplexní sklad ND v ČR. Servisní příjezd do 24h od nahlášení poruchy. Požadované parametry se mohou lišit až o 10%.					
15.		Prodloužení záruky na 4 roky		soubor	1	1,00 Kč	1,00 Kč
16.		Připojení a instalace spotřebičů		soubor	1	1,00 Kč	1,00 Kč
17.		Doprava		soubor	1	1,00 Kč	1,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH

3 765 000,00 Kč

Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

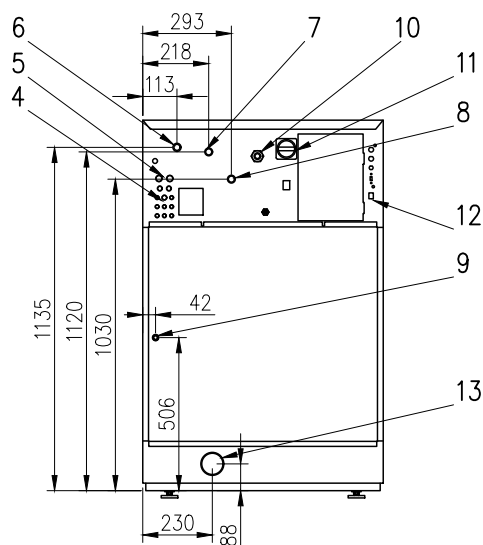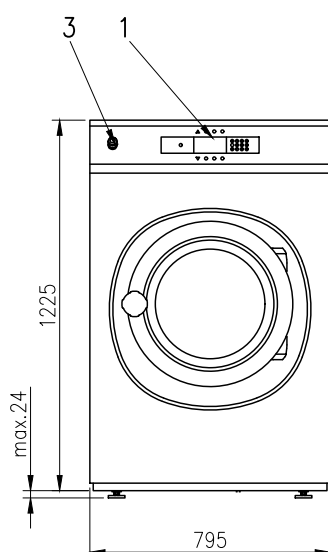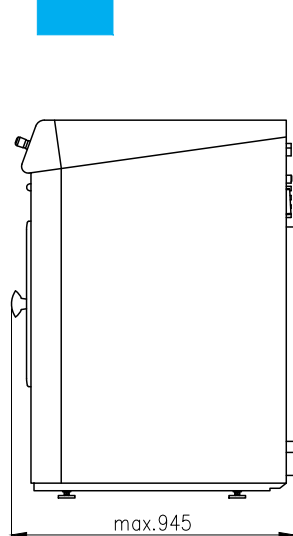

Kapacita	13.5 kg
Rozměry vnitřního bubnu	
průměr	620 mm
hloubka	450 mm
objem bubnu	135 l
Otáčky bubnu	
praní	49 ot/min
odstředění	1075 ot/min
G-faktor	400
Hmotnost	
netto	255 kg
brutto	275 kg
Max. statické zatížení (s textilem a vodou)	3.2 kN
Max. dynamické zatížení (střídavé otřesy při odstředování)	2.7 ± 0.5 kN
Frekvence dynamického zatížení	17.9 Hz

Elektrické připojení





Napětí (poz. 11 v čísle modelu)	3x380-415V+N 50/60Hz (1) (standard)	1x200-240V 50/60Hz (X)
Jmenovitý výkon motoru	1.5 kW	1.5 kW
Jmenovitý příkon topných těles (standard)	12 kW	-
Varianta topení (na požadavek)	6, 9, 13.8 kW	-
Jmenovitý příkon stroje - s el. topením (std.)	E: 13.1 kW	-
	S: 1.6 kW	1.6 kW
El. jističení - s el. topením (std.)	25 A	-
- bez topení	16 A	16 A
Proudový chránič - doporučení	100 mA, typ B (detaily viz manuál k instalaci)	

Voda, odpad, pára

Přívod vody - standard / option	2x 3/4" / 3x 3/4"
Tlak vody	0.3 - 0.5 MPa
Napojení recyklované vody	19 mm vnější průměr
Napojení odtoku vody - gravit. vypouštění	76 mm
Průtok vody při vypouštění	210 l/min
Přívod páry	1/2"
Tlak páry	0.1 - 0.8 MPa
Přípojky na tekuté prací prostředky	5x 11.5mm + 3x 14.5mm vnější průměr

LEGENDA:

1. Elektronický programátor
2. Násypka pracích prostředků
3. Centralstop
4. Připojení tekutých pracích prostředků
5. Připojení recyklované vody (option)
6. Připojení studené měkké vody
7. Připojení studené tvrdé vody
8. Připojení teplé vody
9. Vstup páry (parní provedení - S)
10. Připojení el. energie
11. Hlavní vypínač
12. USB port (option)
13. Odtok do kanalizace

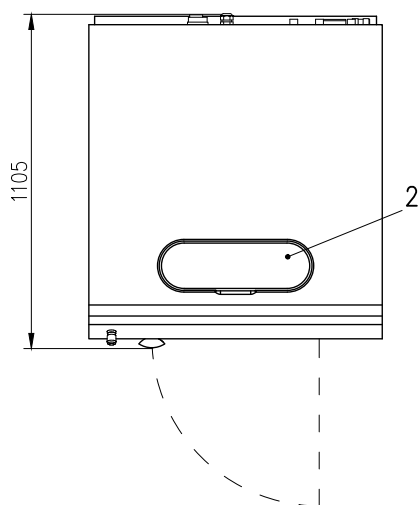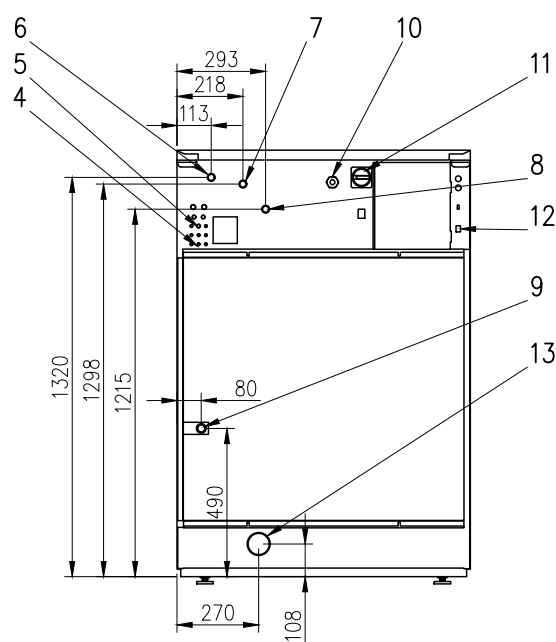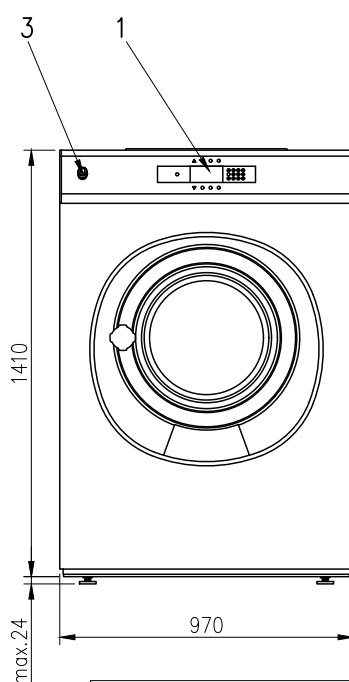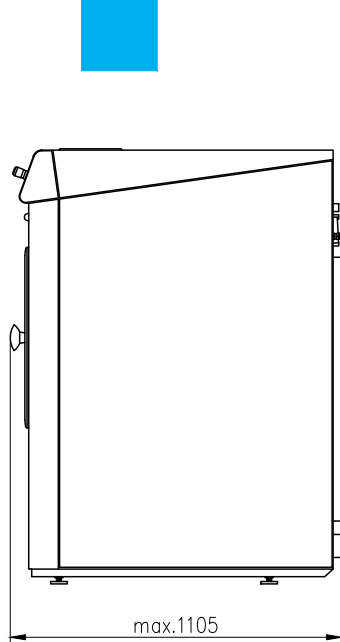

LEGENDA:

1. Elektronický programátor
2. Násypka pracích prostředků
3. Centralstop
4. Připojení tekutých pracích prostředků
5. Připojení recyklované vody (option)
6. Připojení studené měkké vody
7. Připojení studené tvrdé vody
8. Připojení teplé vody
9. Vstup páry (parní provedení - S)
10. Připojení el. energie
11. Hlavní vypínač
12. USB port (option)
13. Odtok do kanalizace





Kapacita	24 kg
Rozměry vnitřního bubnu	
průměr	750 mm
hloubka	545 mm
objem bubnu	240 l
Otáčky bubnu	
praní	42 rpm
odstředění	980 rpm
G-faktor	400
Hmotnost	
netto	430 kg / 948 lbs
brutto	450 kg / 992 lbs
Max. statické zatížení (s textilem a vodou)	5.3 kN
Max. dynamické zatížení (střídavé otřesy při odstředování)	4.6 ± 1.1 kN
Frekvence dynamického zatížení	16.3 Hz

Elektrické připojení

Napětí (poz. 11 v čísle modelu)	3x380-415V+N 50Hz (1) (standard)	1x200-240V 50/60Hz (X)
Jmenovitý výkon motoru	3 kW	3 kW
Jmenovitý příkon topných těles (standard)	18 kW	-
Varianta topení (na požadavek)	-	-
Jmenovitý příkon stroje - s el. topením (std.)	E: 20 kW	-
- bez topení	S: 3.1 kW	3.1 kW
El. jištění - s el. topením (std.)	32 A	-
- bez topení	20 A	20 A
Proudový chránič - doporučení	100 mA, typ B (detaily viz manuál k instalaci)	

Voda, odpad, pára

Přívod vody - standard / option	2x 3/4" / 3x 3/4"
Tlak vody	0.3 - 0.5 MPa
Napojení recyklované vody	19 mm vnější průměr
Napojení odtoku vody - gravit. vypouštění	76 mm
Průtok vody při vypouštění	210 l/min
Přívod páry	1/2"
Tlak páry	0.1 - 0.8 MPa
Přípojky na tekuté prací prostředky	5x 11.5mm + 3x 14.5mm vnější průměr

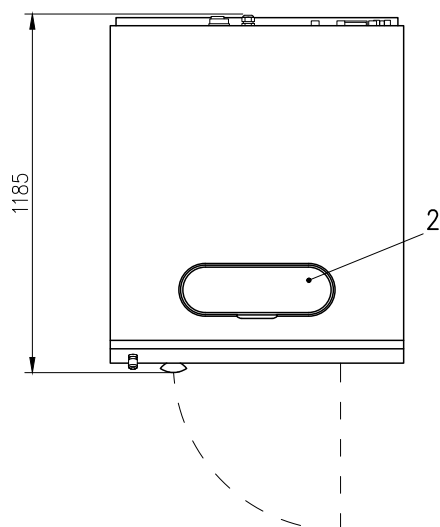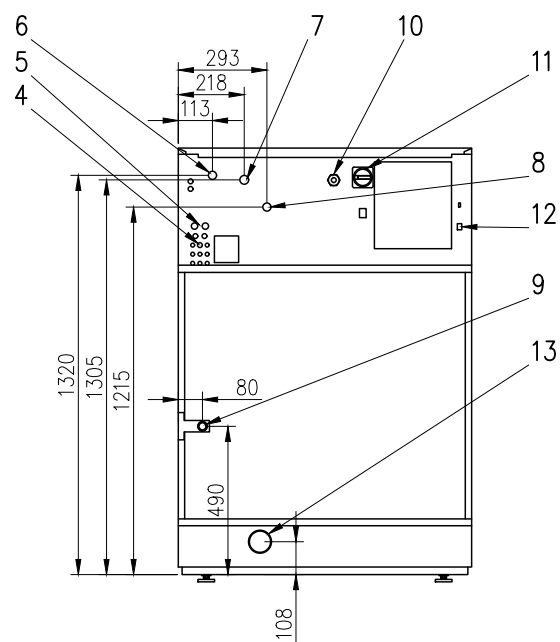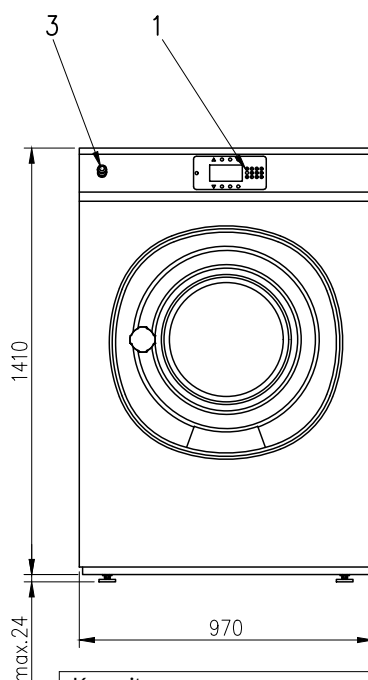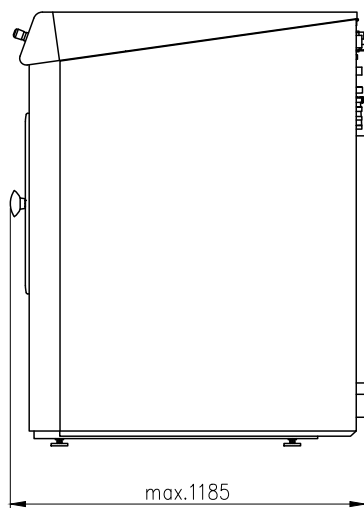**LEGENDA:**

1. Elektronický programátor
2. Násypka pracích prostředků
3. Centralstop
4. Připojení tekutých pracích prostředků
5. Připojení recyklované vody (option)
6. Připojení studené měkké vody
7. Připojení studené tvrdé vody
8. Připojení teplé vody
9. Vstup páry (parní provedení - S)
10. Připojení el. energie
11. Hlavní vypínač
12. USB port (option)
13. Odtok do kanalizace

Kapacita	28 kg
Rozměry vnitřního bubnu	
průměr	750 mm
hloubka	620 mm
objem bubnu	280 l
Otáčky bubnu	
praní	42 ot/min
odstředění	915 ot/min
G-faktor	350
Hmotnost	
netto	495 kg / 1092 lbs
brutto	515 kg / 1135 lbs
Max. statické zatížení (s textilem a vodou)	5.8 kN
Max. dynamické zatížení (střídavé otřesy při odstředování)	5.0 ± 1.1 kN
Frekvence dynamického zatížení	15.25 Hz

Elektrické připojení

Napětí (poz. 11 v čísle modelu)	3x380-415V+N 50Hz (1) (standard)	1x200-240V 50/60Hz (X)
Jmenovitý výkon motoru	3 kW	3 kW
Jmenovitý příkon topných těles (standard)	21.9 kW	-
Varianta topení (na požadavek)	-	-
Jmenovitý příkon stroje - s el. topením (std.)	E: 23.9 kW	-
	S: 3.1 kW	3.1 kW
El. jističení - s el. topením (std.)	50 A	-
- bez topení	20 A	20 A
Proudový chránič - doporučení	100 mA, typ B (detaily viz manuál k instalaci)	

Voda, odpad, pára


Přívod vody - standard / option	2x 3/4" / 3x 3/4"
Tlak vody	0.3 - 0.5 MPa
Napojení recyklované vody	19 mm vnější průměr
Napojení odtoku vody - gravit. vypouštění	76 mm / 2x 76
Průtok vody při vypouštění	210 l/min
Přívod páry	1/2"
Tlak páry	0.1 - 0.8 MPa
Přípojky na tekuté prací prostředky	5x 11.5mm + 3x 14.5mm vnější průměr

I 50 E

primus

přední pohled

zadní pohled

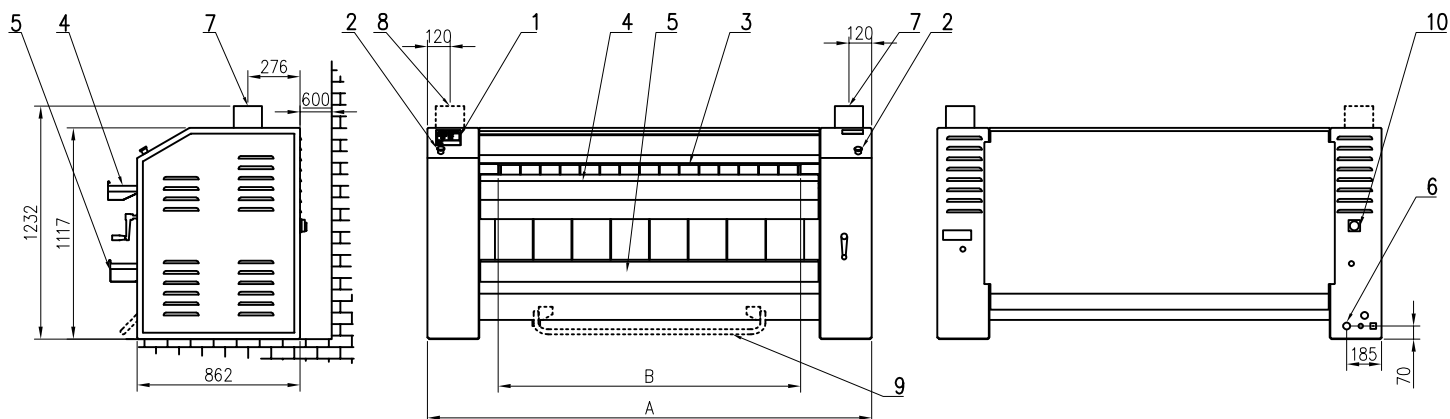

LEGENDA:

1. Ovládací panel
2. Stop tlačítko
3. Vkládací pásy
4. Horní žlab (vstupní)
5. Spodní žlab (výstupní)
6. Hlavní přívod el. energie
7. Odtah horkého vzduchu
8. Odtah horkého vzduchu (š. 2500, 3200)
9. Stop pedál (option)
10. Hlavní vypínač

Typ	I50-160	I50-200	I50-250	I50-320
Průměr válce	502 mm			
Vkládací šířka - B	1600 mm	2000 mm	2600 mm	3200 mm
Rychlost žehlení	1.5 - 8 m/min			
Rozměry stroje (max.)				
šířka - A	2350 mm	2750 mm	3350 mm	3950 mm
hloubka	1075 mm			
výška	1235 mm			
Hmotnost				
netto	890 kg	1020 kg	1260 kg	1470 kg
přepravní hmotnost	1090 kg	1230 kg	1480 kg	1770 kg

Elektrické připojení



Napětí (poz.12 v čísle modelu)	3x380-415V+N/50/60Hz (1)			
motor + ventilátor	0.54 + 0.18 kW		0.69 + 2x 0.18 kW	
el.topení	32.4 kW	37.2 kW	54 kW	64.8 kW
Celkový příkon stroje	33.2 kW	38 kW	55.2 kW	66 kW
Doporučené jištění	63 A	63 A	100 A	125 A
Proudový chránič - doporučení	100 mA, typ B (detaily viz manuál k instalaci)			

Odtah horkého vzduchu

Odtah horkého vzduchu	Ø 150 mm	2x Ø 150 mm
Maximální proudění	990 m³/hod	2x 990 m³/hod
Dovolená tlaková ztráta v potrubí	180 - 220 Pa	180 - 220 Pa (pro každý výstup)

T 13 HP

primus

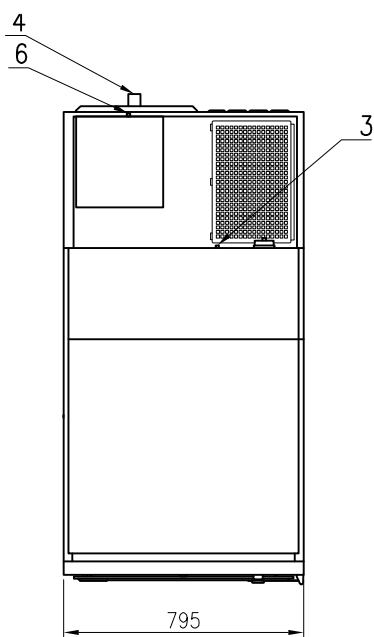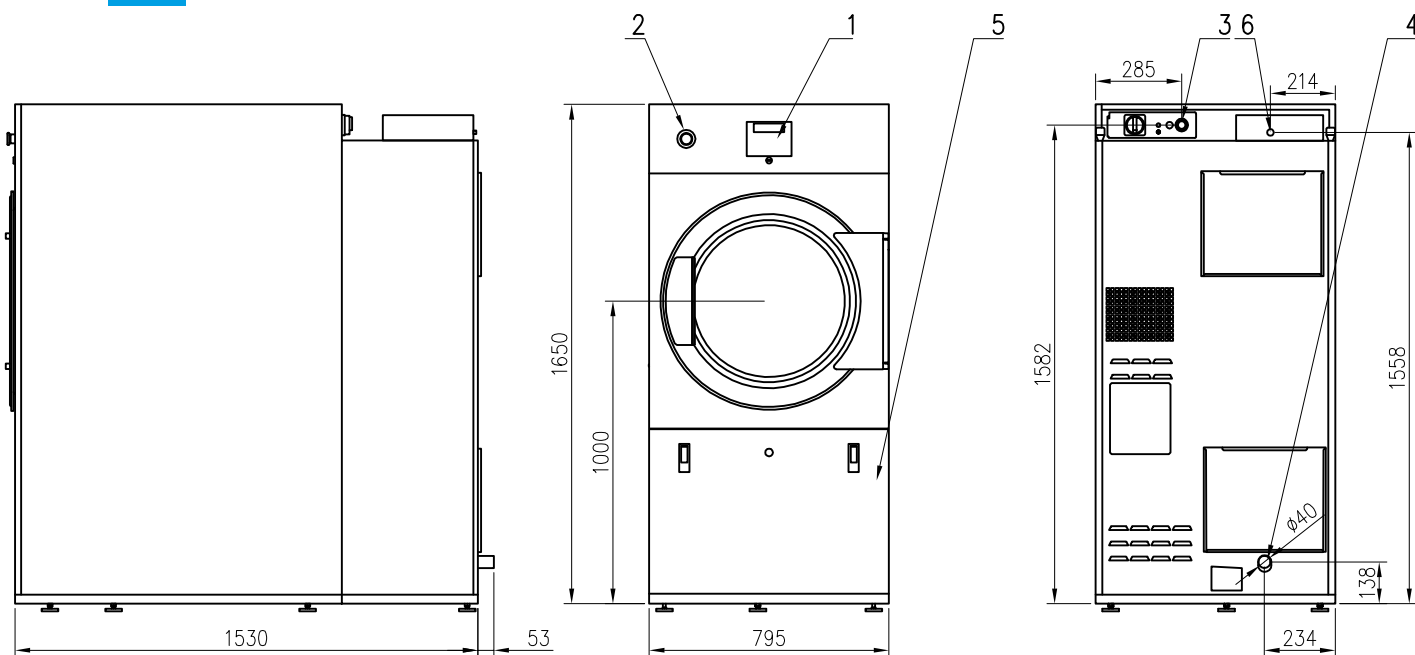

LEGENDA:

1. Elektronický programátor
2. Centralstop
3. Připojení el. energie
4. Odtok do kanalizace
5. Kryt prachového filtru
6. Připojení vody pro oplach (option)

Kapacita (suché prádlo)	13 kg
Buben	
průměr	760 mm
hloubka	630 mm
objem bubnu	285 l
Rozměry stroje (max.)	
šířka	795 mm
hloubka	1615 mm
výška	1680 mm
Hmotnost netto	360 kg

Elektrické připojení

Napětí (poz.11 v čísle modelu)	3x380-415V+N 50Hz (stand.-U)	1x208-240V 50Hz (C)
motor	0.25 kW	0.25 kW
ventilátor	0.3 kW	0.3 kW
el.topení	3.6 kW	3.4 kW
celkový příkon stroje	4.3 kW	4.1 kW
Doporučené jištění	16 A	32 A

Kanalizace

Odvod kondenzátu	Ø 40 mm
max. průtok odtoku	0.15 l/min

Připojení vody

Oplach výměníku čerpadla (option)	
připojení vody	3/4"
tlak vody	0.3 - 0.5 MPa
průtok odtoku	3.3 l/min



FX65 | FX80 | FX105 | FX135

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Vícejazyčný uživatelsky přívětivý
7" dotykový programátor



RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ 500G
Menší zbytková vlhkost
pro efektivnější proces sušení



CLOUDOVÁ PLATFORMA
pro snadné sledování procesu
praní kdykoliv a odkudkoliv



VĚTŠÍ ODOLNOST
Bezstarostný provoz
se zárukou výrobce



TECHNOLOGIE KASKÁDOVÉHO BUBNU
extra mechanické působení díky
kaskádovitému povrchu bubnu

POPIS & VÝHODY


Popis	Volitelné	Programátor
- Nerezový horní panel, vnitřní a vnější buben a antracitově šedý přední a boční panel - Patentovaná násypka - Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje - Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku - Patentovaný kaskádový buben	- Verze s mincovníkem - Nerezový kabinet - Čerpadla tekutých pracích prostředků - Sada umožňující připojení k recyklaci vody - Verze s parním ohřevem 3. napouštěcí ventil	- XControl FLEX PLUS – plně programovatelný s možností nastavení programů s 7" dotykovou obrazovkou - Přehledná obrazovka s jasnými provozními pokyny - Kompletní obsah je k dispozici ve 34 jazycích - XControl – plně programovatelný s přednastavenými 20 programy a v paměti až 99 - XTronic – programovatelný s 6 programy (+2 úpravy programů a detekce nerovnováhy)

SPECIFIKACE

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
BUBEN					
Kapacita 1:09	kg	7	8,5	12	15
Kapacita 1:10	kg	6,5	7,5	10,5	13,5
Objem bubnu	l	65	75	105	135
Průměr	mm	530	530	620	620
OTÁČKY					
Otáčky praní	ot/min	49	49	49	49
Otáčky odstředění	ot/min	1298	1298	1200	1151
G-FAKTOR		500	500	500	460
OHŘEV					
Elektrický	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Horká voda	°C	90	90	90	90
Hučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Připojení vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-600	100-600	100-600	100-600
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210	210
Připojení páry	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY					
V×Š×H	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Čistá hmotnost	kg	170	185	210	255
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Rozměry balení V×Š×H	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Hrubá hmotnost	kg	180	200	235	275

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
FX65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
FX135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
	šířka			výška			hloubka																	

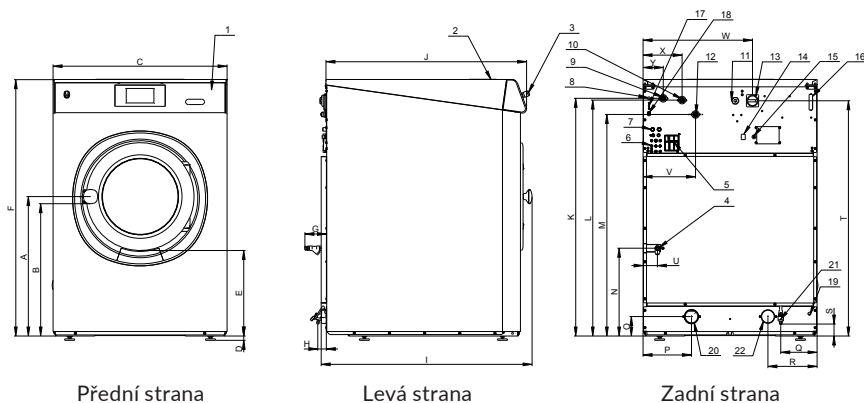

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ovládací panel | 9. Vstup studená měkká voda | 17. Vstup USB - volitelný |
| 2. Násypka pracích prostředků | 10. Vstup studená tvrdá voda | 18. Možnost připojení PC |
| 3. Nouzové zastavení stroje | 11. Připojení elektrické energie | 19. Propojení ventilu odvodu do recyklu |
| 4. Přívod páry | 12. Přívod horké vody | 20. Vypouštěcí ventil - 76 mm |
| 5. Odvětrání bubnu | 13. Hlavní vypínač | 21. Kohoutek pro odběr vzorku vodní lázně - 1/2" (Pouze na požadavek) |
| 6. Připojení tekutých pracích prostředků | 14. Přepínač ohřevu | |
| 7. Přívod vody z recyklu | 15. El. připojení vnějších dávkovacích čerpadel | |
| 8. El. připojení ventilu recyklované vody | 16. Pojistky | |



FX180 | FX240 | FX280

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Vícejazyčný uživatelsky přívětivý
7" dotykový programátor



RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ 460G
Menší zbytková vlhkost
pro efektivnější proces sušení



CLOUDOVÁ PLATFORMA
pro snadné sledování procesu
praní kdykoliv a odkudkoliv



VĚTŠÍ ODOLNOST
Bezstarostný provoz
se zárukou výrobce



TECHNOLOGIE KASKÁDOVÉHO BUBNU
extra mechanické působení díky
kaskádovitému povrchu bubnu

POPIS & VÝHODY

Popis	Volitelné	Programátor
- Nerezový horní panel, vnitřní a vnější buben a antracitově šedý přední a boční panel - Patentovaná násypka - Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje - Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku - Patentovaný kaskádový buben - Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)	- Verze s mincovníkem - Nerezový kabinet - Čerpadla tekutých pracích prostředků - Sada umožňující připojení k recyklaci vody - Verze s parním ohřevem 3. napouštěcí ventil - Vážicí systém	- XControl FLEX PLUS – plně programovatelný s možností nastavení programů s 7" dotykovou obrazovkou - Přehledná obrazovka s jasnými provozními pokyny - Kompletní obsah je k dispozici ve 34 jazycích - XControl – plně programovatelný s přednastavenými 20 programy a v paměti až 99 - XTronic – programovatelný s 6 programy (+2 úpravy programů a detekce nerovnováhy)


SPECIFIKACE

TYP		FX180	FX240	FX280
BUBEN				
Kapacita 1:09	kg	20	27	31
Kapacita 1:10	kg	18	24	28
Objem bubny	l	180	240	280
Průměr	mm	750	750	750
OTÁČKY				
Otáčky praní	ot/min	42	42	42
Otáčky odstředění	ot/min	1047	1035	975
G-FAKTOR		460	450	400
OHŘEV				
Elektrický	kW	12 - 18	18	21,9
Parní	bar	1-8	1-8	1-8
Horká voda	°C	90	90	90
Hučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Připojení vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20-50
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210
Připojení páry	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY				
V×Š×H	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Čistá hmotnost	kg	380	430	495
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Rozměry balení V×Š×H	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Hrubá hmotnost	kg	395	450	515

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
FX180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113

šířka výška hloubka

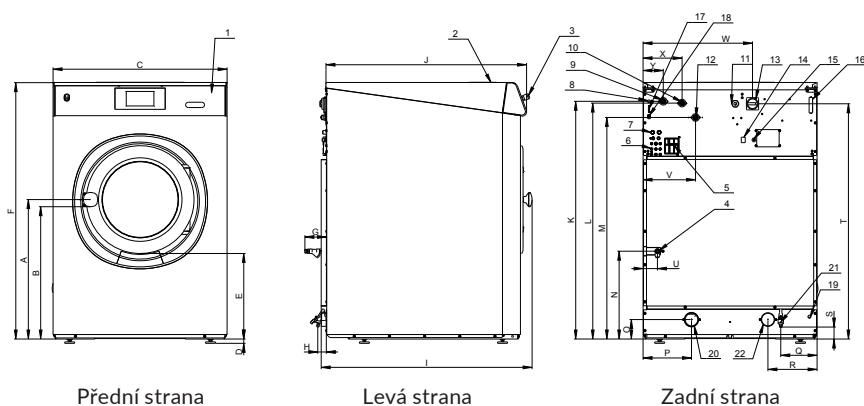

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ovládací panel | 9. Vstup studená měkká voda | 17. Vstup USB - volitelný |
| 2. Násypka pracích prostředků | 10. Vstup studená tvrdá voda | 18. Možnost připojení PC |
| 3. Nouzové zastavení stroje | 11. Připojení elektrické energie | 19. Propojení ventilu odvodu do recyklu |
| 4. Přívod páry | 12. Přívod horké vody | 20. Vypouštěcí ventil - 76 mm |
| 5. Odvětrání bubny | 13. Hlavní vypínač | 21. Kohoutek pro odběr vzorku vodní lázně - 1/2" (Pouze na požadavek) |
| 6. Připojení tekutých pracích prostředků | 14. Přepínač ohřevu | 22. Vypouštěcí nebo recyklační ventil - 76 mm (pouze u modelu FX280) |
| 7. Přívod vody z recyklu | 15. El. připojení vnějších dávkovacích čerpadel | |
| 8. El. připojení ventilu recyklované vody | 16. Pojistky | |

PRŮMYSLOVÝ SUŠÍCÍ VÁLCOVÝ ŽEHLIČ


I
ŘADA

I 50

500MM



VYSOKÝ
VÝKON



KOMPAKTNÍ
DESIGN



NÍZKÁ SPOTŘEBA
ENERGIE

senso.speed®

POPIS

- Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu 300°
- Leštěná ocel, tenký válec
 - Rozumná cena
 - Rychlá reakce na teplotu
 - Prvotřídní tepelná vodivost
- Automatická ochrana rukou a centrální stop pro ještě větší bezpečnost
- Odolné žehlicí pásy z meta aramidů
- Automatické ochlazování válce
- Snadno ovladatelný mikroprocesor s 20 přednastavenými programy
- Indikace žehlicí rychlosti a teploty
- Zpětný chod válce
- Frekvenčně řízený motor
- Možnost úspory prostoru umístěním ke zdi: přední výstup

- Snadno vyjímatelné prachové filtry
- Elektrický, plynový nebo parní ohřev
- Ruční vytočení prádla
- Vestavěný ventilátor (odvádí přebytečnou vlhkost)
- Sensospeed® patentovaný systém řízení rychlosti žehlení v závislosti na vlhkosti prádla
- Systém kontroly přehřátí (OCS) se 3 teplotními senzory
- Ergonomické provedení

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Verze s centrálním platebním systémem (CPS)
- Pochromovaný válec pro lepší tepelnou vodivost
- Pedál systému zastavení vkládacího stolu
- Systém Sensospeed - rychlost žehlení, která se automaticky přizpůsobuje

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T HP
ŘADA

T9	T11	T13	T16	T24	T35
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB	24KG 53LB	35KG 77LB
T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP	SUŠIČ S TEPELNÝM ČERPADLEM	
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB		



POPIS

- Nerezový buben s velkým průměru ve standardu
- Snadno ovladatelný programátor (ECT)
- Kombinace raidálního a axiálního proudění vzduchu - koncept RADAX®: (T9-T16)
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Samočisticí prachový filtr

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full Control (FCT)
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
 - ideální v kombinaci se SoftWash®
 - ideální pro chemické čistírný
 - záchranné složky apod.
 - dsotpuné s Easy a Full Control
- Nerezový přední panel



TYP		T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T24	T35
KAPACITA							
Kapacita bubnu	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35	24 (53)	35 (77)
Objem bubnu	l	190	250	285	345	530	680
Průměr bubnu	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 930	Ø 930
MOTORY							
Ventilátor	kW	0,37 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55	0,55
Pohon	kW	0,18 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV							
Přívod páry	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz 3x208-240V 50Hz, 3x440V 60Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Příkon	kW	12,5	16,5	19,5	25	33/39	46/50
	kBTU/h	42,7	56,3	66,5	85,3	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÍ OHŘEV							
Připojení páry	NPT	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Výkon páry*	kW	-	16,5-22	19,5-27	22-32	27-36,2	39,3-52,7
Tlak páry	bar	-	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ELEKTRICKÝ OHŘEV							
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				3x380V-415V/480V 50/60Hz	
Příkon	kW	9/12	13,5	18,0	24,0	30/36	36/48
TEPELNÉ ČERPADLO							
Elektrické připojení		3x380-415V 50Hz +N, 3x 208-240V 50Hz 3x 440V 60Hz, 1x 208-240V 50Hz (n/a for T9HP), 1x 208-240V 60Hz (n/a for T9HP)				-	-
Příkon	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-
ODTAH							
	mm	200					
ROZMĚRY							
Rozměry VxŠxH	mm	1465	1680	1680	1680	1975	1975
	mm	795	795	795	795	965	965
	mm	815	1070	1160	1280	1270	1490
Rozměry VxŠxH HP	mm	1465	1680	1680	1680	-	-
	mm	795	795	795	795	-	-
	mm	1275	1525	1615	1735	-	-
Čistá hmotnost	kg	170 (290)	230 (350)	250 (360)	250 (375)	300	330
TRANSPORTNÍ ÚDAJE							
Rozměry VxŠxH	mm	1570	1785	1785	1785	2075	2075
	mm	880	855	855	855	1040	1040
	mm	885	1100	1190	1310	1320	1540
Rozměry balení VxŠxH HP	mm	1570	1785	1785	1785	-	-
	mm	880	855	855	855	-	-
	mm	1335	1540	1635	1750	-	-
Hrubá hmotnost	kg	180 (305)	240 (385)	265 (400)	270 (400)	275	305

* Výkon páry je proměnný v závislosti na tlaku páry. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



EVO4 S TEPELNÝM ČERPADLEM - REVOLUCE V SUŠENÍ


Tato inovace nabízí výrazné snížení spotřeby energie pro ohřev vzduchu, a to konkrétně o více než 60%. Navíc toto řešení znatelně snižuje počáteční investice, protože 100% odpadního vzduchu je v systému recyklováno a tak není potřeba instalovat potrubí pro odvod páry či zajistit přívod vzduchu pro tyto sušiče. Kromě toho, se recykluje teplo z odpadního vzduchu a je tak znovu použito. Dodatečné úspory se dají získat z velkého snížení instalovaného příkonu stroje - a to 4 kW v porovnání s příkonem 10 - 25 kW u klasických sušičů o stejné kapacitě. Výjimečné výsledky technologie sušení EVO4 byly dosaženy aplikování pokročilých poznatků z oblasti klimatizace a ohřevu tepelnými čerpadly, zejména fyzikálních vlastností látek používaných jako chladiva v chladnicích a klimatizacích či tepelných čerpadlech typu vzduch-vzduch. Konstrukce sušiče se snadným přístupem pro servis je navržena tak, aby minimalizovala čas a náklady na jeho údržbu a opravy.

Ohřátý suchý vzduch

Vzduch je ohříván ve výměníku tepla, ve kterém proudí chladivo o vysoké teplotě a tlaku

Studený suchý vzduch

Vlhký teplý vzduch je zbaven vody kondenzací na stěnách tepelného výměníku, ve kterém proudí chladivo o nízkém tlaku a teplotě

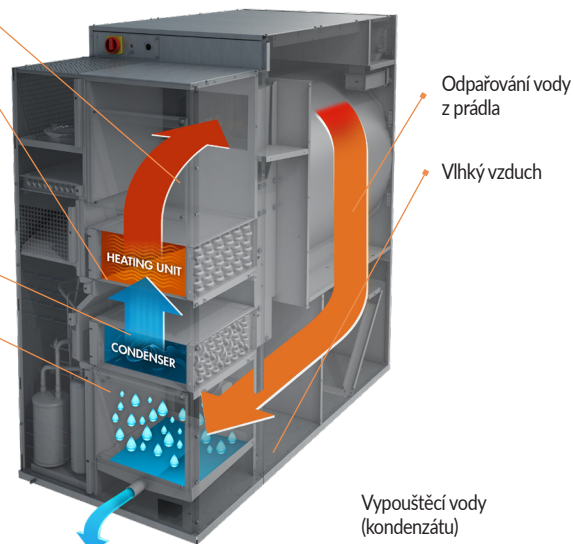

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
www.primuslaundry.com



PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T HP
ŘADA

T9	T11	T13	T16	T24	T35
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB	24KG 53LB	35KG 77LB
T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP	SUŠIČ S TEPELNÝM ČERPADLEM	
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB		



POPIS

- Nerezový buben s velkým průměru ve standardu
- Snadno ovladatelný programátor (ECT)
- Kombinace raidálního a axiálního proudění vzduchu - koncept RADAX®: (T9-T16)
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Samočisticí prachový filtr

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full Control (FCT)
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
 - ideální v kombinaci se SoftWash®
 - ideální pro chemické čistírný
 - záchranné složky apod.
 - dsotpuné s Easy a Full Control
- Nerezový přední panel



TYP		T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T24	T35
KAPACITA							
Kapacita bubnu	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35	24 (53)	35 (77)
Objem bubnu	l	190	250	285	345	530	680
Průměr bubnu	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 930	Ø 930
MOTORY							
Ventilátor	kW	0,37 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55	0,55
Pohon	kW	0,18 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV							
Prívod páry	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz 3x208-240V 50Hz, 3x440V 60Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Příkon	kW	12,5	16,5	19,5	25	33/39	46/50
	kBTU/h	42,7	56,3	66,5	85,3	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÍ OHŘEV							
Připojení páry	NPT	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Výkon páry*	kW	-	16,5-22	19,5-27	22-32	27-36,2	39,3-52,7
Tlak páry	bar	-	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ELEKTRICKÝ OHŘEV							
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				3x380V-415V/480V 50/60Hz	
Příkon	kW	9/12	13,5	18,0	24,0	30/36	36/48
TEPELNÉ ČERPADLO							
Elektrické připojení		3x380-415V 50Hz +N, 3x 208-240V 50Hz 3x 440V 60Hz, 1x 208-240V 50Hz (n/a for T9HP), 1x 208-240V 60Hz (n/a for T9HP)				-	-
Příkon	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-
ODTAH							
	mm	200					
ROZMĚRY							
Rozměry VxŠxH	mm	1465	1680	1680	1680	1975	1975
	mm	795	795	795	795	965	965
	mm	815	1070	1160	1280	1270	1490
Rozměry VxŠxH HP	mm	1465	1680	1680	1680	-	-
	mm	795	795	795	795	-	-
	mm	1275	1525	1615	1735	-	-
Čistá hmotnost	kg	170 (290)	230 (350)	250 (360)	250 (375)	300	330
TRANSPORTNÍ ÚDAJE							
Rozměry VxŠxH	mm	1570	1785	1785	1785	2075	2075
	mm	880	855	855	855	1040	1040
	mm	885	1100	1190	1310	1320	1540
Rozměry balení VxŠxH HP	mm	1570	1785	1785	1785	-	-
	mm	880	855	855	855	-	-
	mm	1335	1540	1635	1750	-	-
Hrubá hmotnost	kg	180 (305)	240 (385)	265 (400)	270 (400)	275	305

* Výkon páry je proměnný v závislosti na tlaku páry. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



EVO4 S TEPELNÝM ČERPADLEM - REVOLUCE V SUŠENÍ


Tato inovace nabízí výrazné snížení spotřeby energie pro ohřev vzduchu, a to konkrétně o více než 60%. Navíc toto řešení znatelně snižuje počáteční investice, protože 100% odpadního vzduchu je v systému recyklováno a tak není potřeba instalovat potrubí pro odvod páry či zajistit přívod vzduchu pro tyto sušiče. Kromě toho, se recykluje teplo z odpadního vzduchu a je tak znovu použito. Dodatečné úspory se dají získat z velkého snížení instalovaného příkonu stroje - a to 4 kW v porovnání s příkonem 10 - 25 kW u klasických sušičů o stejné kapacitě. Výjimečné výsledky technologie sušení EVO4 byly dosaženy aplikování pokročilých poznatků z oblasti klimatizace a ohřevu tepelnými čerpadly, zejména fyzikálních vlastností látek používaných jako chladiva v chladnicích a klimatizacích či tepelných čerpadlech typu vzduch-vzduch. Konstrukce sušiče se snadným přístupem pro servis je navržena tak, aby minimalizovala čas a náklady na jeho údržbu a opravy.

Ohřátý suchý vzduch

Vzduch je ohříván ve výměníku tepla, ve kterém proudí chladivo o vysoké teplotě a tlaku

Studený suchý vzduch

Vlhký teplý vzduch je zbaven vody kondenzací na stěnách tepelného výměníku, ve kterém proudí chladivo o nízkém tlaku a teplotě

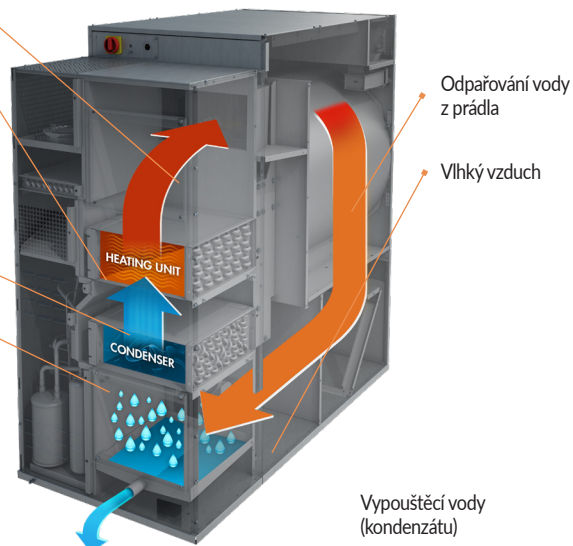

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems



T24 | T35

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Pro maximální přenos tepla, nízkou spotřebu energie a kratší dobu sušení



ECO VERZE
Všechny sušiče jsou k dispozici s nižším příkonem ohřevu



CLOUDOVÁ PLATFORMA
pro snadné sledování procesu praní kdykoliv a odkudkoliv



EXTRA VELKÝ DVEŘNÍ OTVOR
Pro snadnou nakládku a vykládku



VĚTŠÍ ODOLNOST
Bezstarostný provoz se zárukou výrobce

POPIS A VÝHODY

Popis

- Ve standardu galvanizovaný buben s velkým průměrem
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku
- Samočistící filtr

Volitelné

- Verze s mincovníkem
- Nerezový přední panel
- Reverzace bubnu
- Dvojitě sklo dveří a izolace
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
 - ideální v kombinaci se SoftWash®
 - ideální pro chemické čističky
 - dostupné s programátry Easy a Full Control
- Sada WiFi - možnost objednat jako Příslušenství


Programátor

- Easy - To - Use Microprocessor (ECT) - intuitivní programátor s jednoduchým výběrem ze 3 programů
- Full Control Programmer (FCT) - plně programovatelný časovač s možností regulace zbytkové vlhkosti

SPECIFIKACE

TYP		T24	T35
KAPACITA			
Kapacita 1:18	kg	25	38
Kapacita 1:22	kg	24	31
Objem bubnu	l	530	680
Průměr bubnu	mm	Ø 930	Ø 930
PROUDĚNÍ VZDUCHU	m³/h	950	1200
ODPAŘIVOST	l/min	0,384	0,560
MOTORY			
Ventilátor	kW	0,55	0,55
Pohon	kW	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV			
Přívod plynu	NPT	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220 - 240V 50Hz, 1x220 - 240V 50Hz, 3x380 - 415V 50Hz	
Příkon	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÍ OHŘEV			
Přívod páry	inch	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		1x208V - 240V 60Hz (3x380V - 415V 50/60Hz)	
Výkon páry *	kW	27 - 36,2	39,3 - 52,7
Tlak páry	bar	7 - 10	7 - 10
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Elektrické připojení		3x380V - 415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Příkon	kW	30/36	36/48
ODTAH	mm	200	200
ROZMĚRY			
V×Š×H	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Čistá hmotnost	kg	275	305
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Rozměry balení V×Š×H	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Hrubá hmotnost	kg	300	330

+ = dostupné; údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje

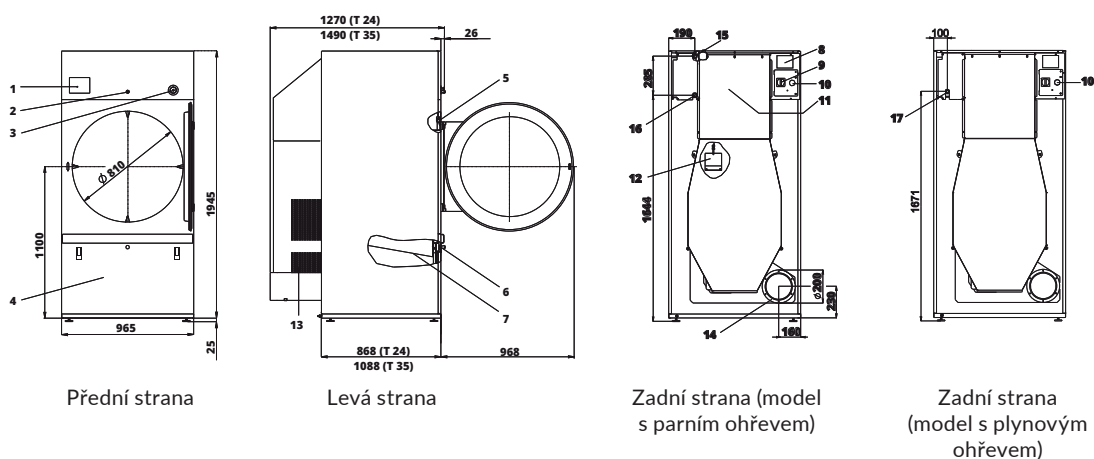

1. Programátor
2. Zámek kontrolního panelu
3. Nouzové zastavení stroje
4. Kryt filtru
5. Mikrosplínač zámku dveří
6. Mirkospínač krytu filtru

7. Filtr
8. Štítek se sériovým číslem
9. Hlavní vypínač
10. Připojení elektrické energie
11. Komora topení
12. Podtlakový splínač

13. Sání
14. Odtah vzduchu
15. Přívod páry
16. Odvod kondenzátu
17. Přívod plynu

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky – spotřebiče prádelny
Ev. č. VVZ:	Z2024-044106
Zadavatel:	Domov U Biřičky, se sídlem K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové, IČO 00579033
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Rád bych se informoval, zda požadujete vyplnění excelového souboru, viz příloha. V případě, že ano, tak je bohužel zaheslovaný a nelze do něj vkládat text. Děkuji za odpověď a případné poslání souboru s možností vypisovat test.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, jež tvoří část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – technická specifikace s výkazem výměr. Soupis prací je nyní odemčen a umožňuje vyplnění požadovaných polí. Tento upravený soupis prací v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr ve znění před uveřejnění tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

V souladu s § 99 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nově lhůta pro podání nabídek končí: 15. 10. 2024 v 14:00 hod.**

Příloha:

Položkový soupis prací s výkazem výměr ke dni 17. 9. 2024 (nahrazuje součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace)

Za zástupce zadavatele na základě pověření

Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že	
☒	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele
☐	k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele

Reklamační protokol

Akce:	XXXXXXXX
-------	----------

Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	xxxx
------------------------------	---------	---------	------

<i>Značka reklamačního dopisu:</i>	XXXXX	<i>Datum odeslání dopisu:</i>	XXXX
------------------------------------	-------	-------------------------------	------

Číslo reklamáce:	xxxxxx	Datum a čas telefonického nahlášení:	xxxx
------------------	--------	---	------

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)

<i>Firma:</i>	
---------------	--

Adresa:	
---------	--

Vyřizuje:	

Telefon:	
----------	--

e-mail:	
---------	--

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)
--

<i>Firma:</i>	
---------------	--

Adresa:	
---------	--

Vyřizuje:	

Telefon:	
----------	--

e-mail:	
---------	--

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:	
-------------	--

Miesto vady:	
--------------	--

Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
--------------------------	--	------------------------	--

Závadu zjišťil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
---------------------------	--	-----------------------------	--

Kategorie reklamacie:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný spôsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny
-----------------------	---	------------------------------------	---

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY	
---------------------------------	--

--

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

--

Termín a čas nástupu na práci k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	
--	--	---------------------------------------	--

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele:	XX.XX.2018	Za uživatele:	XX.XX.2018	Za zhotovitele:	XX.XX.2018
-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	------------

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ:	
Zhotovitel:					
Investor:				Datum:	
Název akce:					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:					
Počet připojených listů specifikací: _					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM/NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):