



## Kupní smlouva č. VZ-39860/2023-2 – Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Kupující:** Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

**jejichž jménem jedná:** [redacted] ředitelkou školy

**se sídlem:** Osvoboditelů 380, 440 01 Louny

**IČ:** 14451042

**bankovní ústav:** Československá obchodní banka, a. s.

**číslo účtu:** [redacted]

**kontaktní osoby ve věcech administrativních:**

[redacted]

**kontaktní osoby ve věcech technických:**

[redacted]

(dále jen „Kupující“)

a

**Prodávající:** KSP Computer & Services Moravia s.r.o.

**sídlo:** Nad Akcízem 1006/2, Dáblice, 182 00 Praha 8

**IČ:** 14243962

**DIČ:** CZ14243962

**zapsaný v obch. rejstříku:** vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C362622

**zastoupený:** [redacted] jednatel společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** [redacted] jednatel společnosti

**zástupce ve věcech technických:** [redacted] jednatel společnosti

**bankovní ústav:** RB

**číslo účtu:** [redacted]

**telefon:** +420 224 000 000

**e-mail:** [redacted]

(dále jen „Prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Kupní smlouvy č. VZ-39860/2023-2 ze dne 04.11.2024 vztahující se k veřejné zakázce nazvané „Zkvalitnění výuky žáků na Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p.o. v rámci programu Spravedlivá transformace, část A, Vnitřní konektivita škol“ (dále jen veřejná zakázka), a to konkrétně na změně



položky č. 1 PC CAD, položky č. 2 Monitor 27", položky č. 3 PC standardní a položky č. 7 Interaktivní displej vč. pevného stojanu s elektrickým zdvihem a tabulovými křídly. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu s názvem „Zkvalitnění výuky žáků na Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p.o. v rámci programu Spravedlivá transformace, část A, Vnitřní konektivita škol“ (dále jen „Projekt“), který je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace, pod reg. číslem projektu „CZ.10.02.01/00/23\_009/0000133“ (dále jen „OPST“).

### Článek I.

#### Předmět smlouvy a koupě, změnová ujednání

1. Z důvodu ukončení výroby jsou původně nabízené produkty nahrazeny novými níže uvedenými a podrobně specifikovanými v přílohách tohoto dodatku.

| Č. položky | Název položky                                                                      | Původní                       | Nový                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | PC CAD                                                                             | PC Triline Profi R9 S512 6400 | MS Lynx Powermedia - PN:1046073_23878 |
| 2.         | Monitor 27"                                                                        | Philips 276E8VJSB             | Philips 27E1N1800AE                   |
| 3.         | PC standardní                                                                      | PC Triline Profi R7 512       | MS Lynx Powermedia - PN:1046073_23876 |
| 7.         | Interaktivní displej vč. pevného stojanu s elektrickým zdvihem a tabulovými křídly | 86" iiyama TE8614MIS-B1AG     | 86" iiyama TE8614MIS-B2AG             |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v kupní smlouvě vč. jejích dodatků není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanoveními § 2079 a násl. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně a místně příslušnými soudy v České republice, a to dle českého práva a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kupující, který zároveň zajistí, aby informace o



uveřejnění této smlouvy byla zaslána Prodávajícímu do datové schránky ID d2udmx8 / na e-mail: [redacted]

3. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Lounech 14. 12. 2024

Za Kupujícího:

[redacted]  
M. [redacted]

ředitelka školy

Obchodní akademie a Střední odborná škola  
generála Františka Fajta, Louny, p.o.  
440 01 Louny, Osvoboditelů 380  
IČ: 14451042 DIČ: CZ14451042

-2-

V Brně 17. 12. 2024

Za Prodávajícího:

KSP Computer [redacted] a s.r.o.

IČ: 14243

tel.: [redacted]

[redacted] jednatel společnosti

KSP Computer & Services Moravia s.r.o.


#### Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Technické listy

Příloha č. 2 – Srovnání parametrů

## Technický list


MS Lynx Powermedia - PN:1046073\_23878

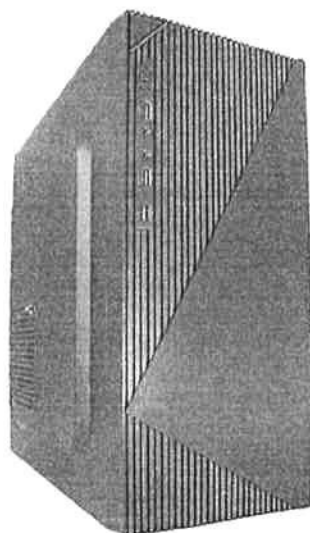

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Model a provedení        | Lynx Powermedia                     |
| Modelová řada            | Micro tower                         |
| Provedení                | Černá                               |
| Barva skříně             |                                     |
| CPU                      | INTEL Core i5-14600KF               |
| Paměť - velikost (GB)    | 16GB                                |
| Typ paměti               | DDR4                                |
| Disk - typ               | SSD                                 |
| Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD                           |
| Typ SSD                  | M.2                                 |
| Rozhraní SSD             | PCI-Express NVMe                    |
| Zdroj:                   | 850W, 80+ platinum certifikace      |
| Grafická karta           | GeForce RTX 3050 6GB                |
| Ethernet                 | 1 Gbs                               |
| Výstup HDMI              | Ano                                 |
| Operační systém          | Windows 11 Pro                      |
| Klávesnice               | Lynx - USB klávesnice, CZ/SK, černá |
| Myš                      | Lynx - optická USB myš              |
| Záruka                   | 3 Roky NBD                          |

## Technický list

MS Lynx Powermedia - PN:1046073\_23876



### Model a provedení

Modelová řada

Lynx Powermedia

Provedení

Micro tower

Barva skříně

Černá

CPU

AMD RYZEN 5 8600G

Paměť - velikost (GB)

16GB

Typ paměti

DDR4

Disk - typ

SSD

Disk - kapacita SSD (GB)

512GB SSD

Typ SSD

M.2

Rozhraní SSD

PCI-Express NVMe

Grafická karta

Integrovaná

Ethernet

1 Gbs

Výstup HDMI

Ano

Operační systém

Windows 11 Pro

Klávesnice

Lynx - USB klávesnice, CZ/SK, černá

Myš

Lynx - optická USB myš

Záruka

3 Roky NBD

Philips Monitor  
Monitor 4K UHD

Řada 1000

68,6 cm (27")  
3 840 x 2 160 (4K UHD)

27E1N1800AE



## Pracujte stylově

Zobrazte si na tomto monitoru vše, co potřebujete, v kvalitě 4K pro neuvěřitelně ostrý obraz. A díky panelu IPS, obrazu v kvalitě HDR a výškově nastavitelnému stojanu se monitor skvěle hodí opravdu na cokoli.

### Funkce navržené pro vás

- Tlačítko EasySelect pro přepínání v nabídce umožňuje rychlý přístup k nabídce na obrazovce
- Režim EasyRead pro čtení jako z papíru
- Sledování v režimu LowBlue a s technologií bez blikání nenamáhá oči

### Vynikající kvalita obrazu

- Technologie High Dynamic Range (HDR) pro barevný a skutečně realistický obraz

### Snadné použití

- Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia
- Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení

### Snadné použití

- Praktický držák standardu VESA
- HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

### Snadné použití

- Výškově nastavitelná pro větší ergonomické pohodlí


# PHILIPS

Monitor 4K UHD  
Řada 1000 68,6 cm (27"), 3 840 x 2 160 (4K UHD)

27E1N1800AE/00


## Přednosti

### Technologie IPS

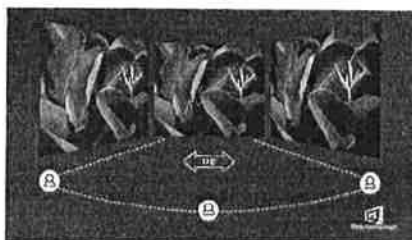

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

### Rozlišení UltraClear 4K UHD

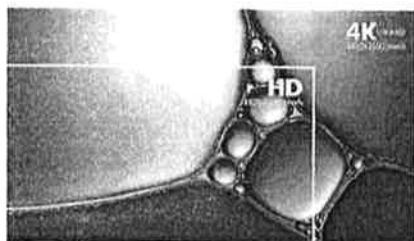

Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

### High Dynamic Range (HDR)



Rozlišení High Dynamic Range přináší dramaticky odlišný vizuální zážitek. Díky


ohromujícímu jas, nesrovnatelně lepšímu kontrastu a poutavým barvám obrazy ožívají v mnohem větší záři a zároveň jim nechybí výrazně hlubší a jemnější odstupňované tmavé tóny. Rozlišení zajišťuje celou paletu obohacenou o nové barvy, které jste na displeji nikdy předtím neviděli, a výsledný vizuální zážitek upoutá vaše smysly a probudí vaše emoce.

### Technologie Adaptive-Sync



Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii Adaptive-Sync, plynulému obnovení a mimořádně krátké době odezvy.

### Režim LowBlue a technologie bez blikání

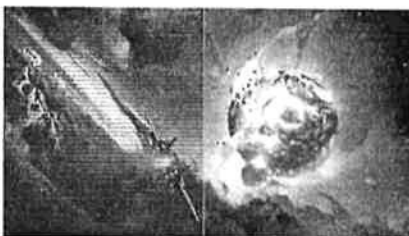


Náš režim LowBlue a technologie bez blikání byly vyvinuty tak, aby snižovaly námahe očí a únavu, kterou často způsobují dlouhé hodiny před monitorem.

### režim EasyRead




Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

### Tlačítko EasySelect pro přepínání v nabídce

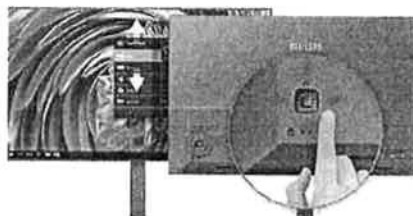

Diskrétně umístěné tlačítko EasySelect pro přepínání v nabídce umožňuje rychle a snadno provádět změny nastavení monitoru v nabídce na obrazovce.

### HDMI Ready

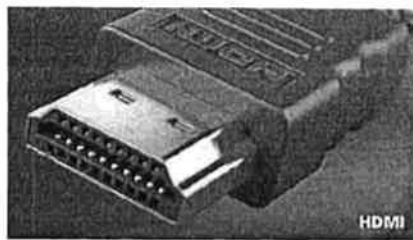

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).



# Specifikace

## Možnosti připojení

- Vstup signálu: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
- Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace
- Vstup/výstup audio: Výstup audio
- Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

## Obraz/displej

- Velikost panelu: 68,6 cm (27")
- Poměr stran: 16:9
- typ LCD panelu: Technologie IPS
- Typ podsvícení: Systém W-LED
- Rozteč obrazových bodů: 0,1554 x 0,1554 mm
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Barevnost displeje: 1,07 B (8bit + HI-FRC)
- Kontrastní poměr (typický): 1000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Reakční doba (typická): 4 ms (šedá-šedá)\*
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Vylepšení obrazu: SmartImage
- Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz\*
- Oblast sledování: 597,888 (H) x 336,312 (V)
- Snímková frekvence: 30–140 kHz (H) / 40–60 Hz (V)
- Technologie sRGB
- Delta E: | 2 (technologie sRGB)
- Bez blikání
- Hustota pixelů: 163,18 PPI
- Režim LowBlue
- Povrch obrazovky: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
- SmartUniformity: 93 % až 105 %
- EasyRead
- Adaptive sync
- HDR: Podpora HDR 10

## Pohodlí

- Vestavěné reproduktory: 2 W x 2
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 11 / 10
- Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabídka, Objem, Vstup, SmartImage
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejšťina, Polština, Portugalština, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradliční čínština, Turečtina, Ukrajnština
- Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm)

## Podstavec

- Nastavení výšky: 100 mm
- Sklopné provedení: -5/20 stupeň

## Napájení

- Napájení: Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Režim vypnuto: 0,3 W (typ.)
- Zapnuto: 27,24 W (typ.)
- Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.)
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)
- Značka energetické třídy: F

## Rozměry

- Balení v mm (Š x V x H): 780 x 447 x 160 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 613 x 366 x 54 mm
- Výrobek se stojanem (max. výška): 613 x 492 x 220 mm

## Hmotnost

- Výrobek s obalem (kg): 8,4 kg
- Výrobek se stojanem (kg): 5,69 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 3,92 kg

## Provozní podmínky

- Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)
- Rozsah teplot (provozní): 0 až 40 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin (bez podsvícení) hodin
- Relativní vlhkost: 20 %–80 %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 až 60 °C

## Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: RoHS
- Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %
- Konkrétní látky: Bez rtuti, Kryt bez PVC / BFR

## Shoda a standardy

- Regulační opatření: CB, Značka CE, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, ETL, CEC, EAC, UKCA, MEPS, VCCI, EMF, FCC

## Skříňka

- Barva: Černá
- Dokončení: Texturované

## Obsah balení

- Kabely: Kabel HDMI, napájecí kabel
- Monitor se stojanem
- Uživatelská dokumentace



Datum vydání 2024-06-29

Verze: 4.4.1

EAN: 87 12581 80577 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejích příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
- \* Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
- \* Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
- \* Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
- \* Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## 86" Interaktivní displej s certifikací Google EDLA pro bezproblémovou integraci a spolupráci ve vzdělávání a podnikání


TE8614MIS-B2AG je vizionářský 4K UHD interaktivní displej s certifikací Google EDLA, který naslavuje nový standard pro vynalézavost a výkon. Je vyroben s přesností a obsahuje obrazovku LCD Zero Airgap, která odstraňuje paralaxu, spolu s přesným PureTouch-IR+ s funkcí Palm Rejection, Zajišťuje bezproblémovou interakci. Díky technologii iiWare 12E se systémem Android 13 a vybavenou konektivitou WiFi se bez námahy integruje do vašeho ekosystému s podporou platformy pro správu zařízení iiyama (DMS).



Vyzkoušejte jedinečné možnosti bezdrátového sdílení s intuitivní aplikací iiyama Share and EShare, která usnadňuje bezproblémový brainstorming a efektivní spolupráci v rámci vašeho podniku nebo vzdělávací instituce.


Se svým inovativním 4K rozhraním a přizpůsobitelnými uživatelskými profily nabízí TE8614MIS-B2AG personalizované prostředí a poskytuje snadný přístup k zakázkovým aplikacím a cloudovým jednotkám. Přizpůsoben pro prosperitu v rušných hybridních prostředích se stává řešením šitým na míru pro různé potřeby uživatelů, což přináší revoluci ve spolupráci, komunikaci a zapojení.

Tento displej, který mění moderní pracoviště, vzdělávací sféry a dynamické prostory pro setkávání, se ukazuje jako základní základní kámen, který podporuje pokrok a konektivitu za hranicemi.

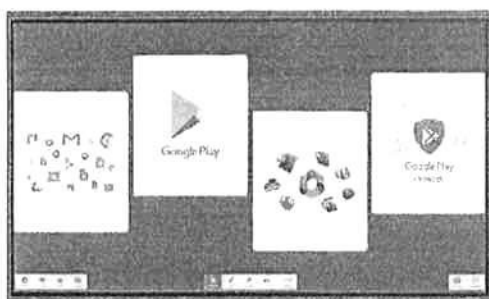


## Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement allows Google apps, accounts, files, and collaborative tools to be easily accessed directly from the Google EDLA certified iiyama displays, offering seamless integration with the Google ecosystem and the entire Microsoft 365 suite for enhanced user experience, productivity, and collaboration in all environments, especially the education and enterprise sectors alike.

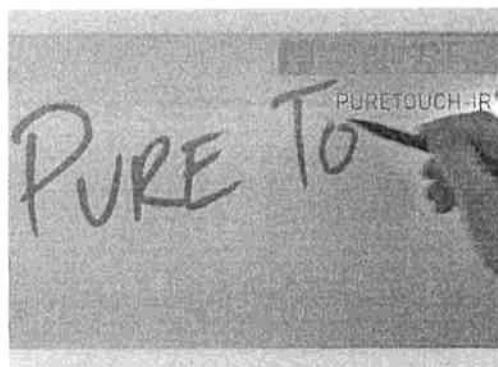


## PURETOUCH-IR+

Nejmodernější technologie PureTouch-IR+ zajišťuje přesné a precizní odezvy na dotyk, což umožňuje snadnou interakci a anotaci.

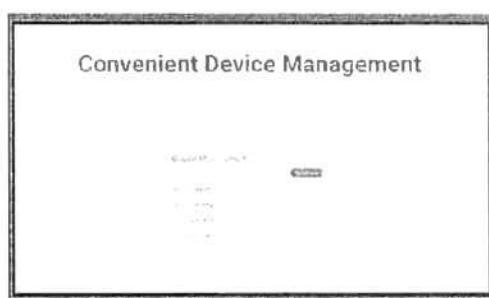

## iiyama DMS

- iiyama DMS provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

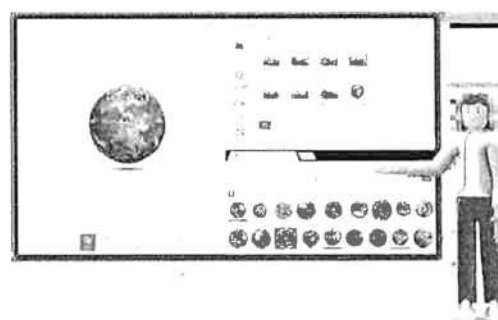

## Multi-Window Mode

You can easily read and control your content when standing in front of your audience. Simply can drag and drop information between the apps. The windows are flexible, easy-to-use, designed specifically for large screen presentation and education

## SPECIFICATION

### 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                  | Thin bezel                                                                                                  |
| Úhlopříčka monitoru                     | 85.6", 217.4cm                                                                                              |
| Panel                                   | VA, haze 25%                                                                                                |
| Touch Glass                             | Úprava proti odleskům, antireflexní sklo, matný leštěný povrch, velmi snadné psaní, nulová vzduchová mezera |
| Nativní rozlišení                       | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                          |
| Formát obrazu                           | 16:9                                                                                                        |
| Jas                                     | 450 cd/m <sup>2</sup> (max.)                                                                                |
| Propustnost světla                      | 92%                                                                                                         |
| Kontrast                                | 4000:1                                                                                                      |
| Dynamic contrast                        | 5000:1                                                                                                      |
| Čas reakce (GTG)                        | 6.5ms                                                                                                       |
| Úhel sledování                          | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/nalevo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°                          |
| Barevná podpora                         | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                                                      |
| Horizontální frekvence                  | 30 - 135kHz                                                                                                 |
| Arbeitsfläche H x B                     | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"                                                                                   |
| Šířka rámečků<br>(strany, nahoře, dole) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm                                                                                        |
| Velikost bodů                           | 0.494mm                                                                                                     |
| Barva rámečků                           | černá, matná                                                                                                |

### 02 DOTYK

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen Technologie | PureTouch-IR+                                                                                                                                                                                                                 |
| Touchpункte             | 50, 10pt writing (HID, pouze s podporovanými OS, 40bodový dotyk s Androidem)                                                                                                                                                  |
| Přesnost dotyku         | ± 1mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Metoda dotyku           | stylus, prst, rukavice (Pasivní pero, neprůhledné objekty)                                                                                                                                                                    |
| Touch interface         | USB                                                                                                                                                                                                                           |
| Podporované OS          | Všechny monitory Iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Palm odmítnutí          | ano                                                                                                                                                                                                                           |

### 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitální vstupní porty | HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444)<br>DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz)<br>USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mód, Dotyk, 1x přední: 100W PD, 1x zadní: 15W PD) |
| Audio input             | Mini jack x1                                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řídící vstup monitoru    | RS-232c x1 (DSUB 9pin)<br>RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)<br>IR x1                                                                                                                                       |
| Digitální výstupní porty | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display))<br>USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))                         |
| Audio Out                | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1<br>Reproduktory 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Přední)                                                                                                              |
| HDCP                     | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3                                                                                                                                                     |
| USB ports                | x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| RJ45 (LAN)               | x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)                                                                                                                                                            |
| Microphone               | 8-Array (8m voice pick-up, Front facing)                                                                                                                                                             |

## 04 VLASTNOSTI

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrovaný software | software iiWare 12E (Android 13 OS) zahrnující iiyama DMS, Google EDLA, aplikaci Note, webový prohlížeč, systém pro správu souborů, přístup k cloudovému úložišti, balík WPS Office a aplikace iiyama Share a EShare umožňující bezdrátové připojení k zařízením Windows/iOS/Android |
| WiFi                 | ano (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)                                                                                                                                   |
| Hardware             | CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB                                                                                                                                                                                                                    |
| Extra                | WiFi 6 Module (OWM002), Slot for optional OPS Slot PC, 4x Touch pen                                                                                                                                                                                                                  |
| Kiosk Mode           | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. provozní doba   | 24/7                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tloušťka skla        | 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tvrdost skla         | 7H                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rámeček              | metal                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zámek kláves OSD     | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 05 OBECNÉ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrolní tlačítka     | Power button, Power Indicator, Remote Sensor, Light Sensor, USB-C Connector (3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nastavitelné parametry | obecná nastavení (vstup, hlasitost, podsvícení), nastavení displeje (auto jas, ECO, péče o oči, péče o oči papíru, režim obrazu, jas, kontrast, sylost, ostrost, teplota barev, pokročilá nastavení), nastavení zvuku (režim zvuku, hlasitost, basy, výšky, vyvážení, ztlumení), nastavení obrazovky (posun pixelů, automatické podsvícení, ECR), nastavení aplikací (síť a internet, aplikace, úložiště, osobní, Google, pokročilé, administrace, systém, o) |
| Redukce modrého světla | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plug&Play              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Záruka                 | 5 let (podrobnosti a způsobilé země naleznete v části Záruka na našich webových stránkách)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Orientace               | horizontální                  |
| Bezventilátorový design | ano                           |
| VESA                    | 800 x 600mm                   |
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C                    |
| Rozsah teploty v klidu  | - 20°C - 60°C                 |
| MTBF                    | 50.000 hours (bez podsvícení) |

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kabely           | napájecí, USB, HDMI                                                           |
| Touch pen        | x4 (Dvojí funkce hrotu, Antibakteriální)                                      |
| Příručky         | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti                                     |
| Ostatní          | WiFi 6 Module (OWM002), Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam |
| Dálkové ovládání | ano (včetně baterie)                                                          |

## 08 POWER-MANAGEMENT

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní                                    |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Odběr energie:  | 267W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 09 UDRŽITELNOST

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Předpisy   | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova                                                 |

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 1957 x 1171 x 86mm  |
| Rozměry balení Š x V x D  | 2110 x 1291 x 225mm |
| Váha (bez balení)         | 63.6kg              |
| Váha (s balením)          | 80.2kg              |
| EAN code                  | 4948570124046       |

## 11 SOUVÍSEJÍCÍ INFORMACE

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Výrobní řada | ProLite TE6514MIS-B2AG, ProLite TE7514MIS-B2AG |
|--------------|------------------------------------------------|



TE INTERACTIVE SERIES  
TOUCH PANEL WITH DUAL FUNCTION  
TYPE AND ANTISTATIC COATING



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR AUC



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR HUCAN



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR VIDEAN



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Všechny ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Technické parametry nabízených produktů v rámci náhrady za důvode ukončení výroby původně nabízených předmětů pro výšetrové řízení. Zkvalitnění výuky žáků na Obchodní akademii a Střední odborná škola generála Františka Fajla, Loupy, p. o. v rámci programu Správněřá transformace, část A, Vnitřní kontrolní kód zadavatele Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajla, Loupy, příspěvková organizace, Čovoboděšl 386, 440 01 Loupy. IČO: 14451042 a dodavatele KSP Computer & Services Moravia s.r.o., Nad Akclem 1008/2, Ďáblčle, 182 00 Praha 8, IČO: 14243962

[illegible]

S.F.O