



Ceník 2025


Betonové směsi a speciální produkty



Betonárna Děčín



Betonárna Ústí nad Labem



Betonárna Teplice



Betonárna Lovosice-Prosmyky



Obchodní zástupce:



Betonárna Strančice



Obchodní zástupce:



Betonárna Nové Strašecí




Obchodní zástupce:



Betonárna Slaný



Betonárna Mělník



Obchodní zástupce:



Vybrané speciální produkty
z portfolia CEMEX
v České republice:

ANHYLEVEL
CEMLEVEL
COMPACTON
PERVIA
POROFLOW



Betony podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída	Stupně vlivu prostředí	S1 D _{max} 22 mm		S3 D _{max} 22 mm		S4 D _{max} 22 mm	
		bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
C 8/10	X0						
C 12/15	X0						
C 16/20	X0, XC1-2						
C 20/25	X0, XC1-2						
	XC3						
C 25/30	X0, XC1-2						
C 25/30	XC3-4, XD1-2, XA1, XF1						
	XA2						
	XF2-3						
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1						
	XA2						
	XD3, XA3						
	XF2-4						
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1						
	XA2						
	XD3, XA3						
	XF2-4						

Pro zajištění max. přesnosti dodávek je nutné objednávky na beton nárokovat do 12:00 hod. předcházejícího dne na dispečinku betonárny. Zeleně označené betony je možno na vybraných betonárnách dodávat také ve variantě VERTUA s významně sníženou uhlíkovou stopou.

Cementový kompozit

VERTUA RC

Vertua RC je nově vytvořená produktová řada cementových směsí společnosti Cemex, která umožňuje využití recyklovaných stavebních materiálů namísto přírodního kameniva a přitom je schopna v mnoha aplikacích naplnit vysoké standardy kvality a vlastností jako běžný beton.

Vertua® RC – Cementový kompozit – výrobek podle PN 01/2023

Označení výrobku	Stupně vlivu prostředí	Konzistence	Náběh pevnosti	Cena v Kč za 1 m ³
Vertua RC 8/10	X0	S1;S3;S4	28 dní	na dotaz
Vertua RC 12/15	X0	S1;S3;S4	28 dní	na dotaz
Vertua RC 16/20	X0;XC1-2	S1;S3;S4	28 dní	na dotaz
Vertua RC 20/25	X0;XC1-3	S1;S3;S4	28 dní	na dotaz
Vertua RC 25/30	X0;XC1-2	S1;S3;S4	28 dní	na dotaz
Vertua RC 25/30	X0;XC1-3;XD1-2;XA1	S1;S3;S4	28 dní	na dotaz

* v případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce pro ověření dostupnosti

Cementové mazaniny

Označení výrobku	Konzistence	D _{max} 4 mm	bez DPH	včetně DPH	Označení výrobku	Konzistence	D _{max} 4 mm	bez DPH	včetně DPH
CM 10	S1				CM25	S1			
	S2					S2			
CM 15	S1				CM30	S1			
	S2					S2			
CM 20	S1								
	S2								

Zeleně označené betony je možno na vybraných betonárnách dodávat také ve variantě VERTUA s významně sníženou uhlíkovou stopou.

Stupně konzistence dle ČSN EN 206+A2

KONZISTENCE		
S1	10 až 40	zavíhlá
S2	50 až 90	plastická
S3	100 až 150	měkká
S4	160 až 210	velmi měkká
S5	≥ 220	

ANHYLEVEL

Anhydritový potěr se samonivelační schopností, umožňující rychlé a snadné provedení rovné a pevné podlahové konstrukční vrstvy. Anhydrit oproti cementovým hmotám umožňuje včasné zahájení a intenzivní proces vysušování. Vyznačuje se vysokou odolností vůči klimatickým vlivům, minimálním smršťováním a nevysušuje deformace při zrání a vysychání. Umožňuje realizaci od tloušťky vrstvy 35 mm.

ANHYLEVEL Heat

Modifikovaný anhydritový potěr, určený pro podlahové topné systémy a podlahové vrstvy již od tloušťky 25 mm. Vysoká tepelná vodivost potěru **Anhylevel HEAT** zlepšuje účinnost podlahových topných systémů a komfort jejich použití. **Anhylevel HEAT** je specifický červeným zabarvením.

ANHYLEVEL Extranivel

Modifikovaný anhydritový potěr se zvýšenou rozlivovou schopností a extrémní pevností. Je určen k tenkovrstvému vyrovnávání podkladů jako připojená vrstva. V závislosti na vlastnosti lokálně dostupných písků umožňuje aplikaci v tloušťce od 4 mm. Samonivelační schopnost od tloušťky vrstvy 10 mm. Předností je velmi dlouhá doba tekutosti a objemová stabilita při vysychání, umožňující provádění velkých ploch bez potřeby dilatování.

CEMLEVEL

Cementový potěr specifický samonivelační schopností. Potěry řady **CEMLEVEL 4** přináší vysoký komfort zpracovatelnosti a umožňují použití šnekových čerpadel. Řada **CEMLEVEL 8** je vhodná k provádění větší tloušťky vrstvy, při požadavku vyšší tahové pevnosti povrchu nebo pro finální úpravu povrchu broušením a leštěním.

Produkty ANHYLEVEL a CEMLEVEL se vyrábějí pouze na vybraných betonárnách. O dostupnosti se informujte na www.cemex.cz.

POROFLOW CF

Velmi lehká litá betonová směs s hustou buněčnou strukturou vzduchových pórů – tzv. pěnobeton. Je určena k snadnému a rychlému plošnému vyrovnávání podlah, bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo výskytu instalačních rozvodů. Pěnobeton nabízí tepelně izolační vlastnosti v kombinaci s vysokou pevností a požární odolností. Zlepšuje akustické vlastnosti podlahových souvrství. Je odolný vůči hnilobě, plísním a škůdcům. Lze snadno řezat a brousit.

Litý pěnobeton určený k použití jako vrstva zlepšující mechanické a tepelně izolační vlastnosti podloží průmyslových podlah, kde plně nahrazuje vrstvu kameniva. Zrychluje proces realizace podkladních vrstev, redukuje riziko nedostatečného zhuštění a konsolidace nasytí. Vytváří kompaktní a stabilní podklad bez potřeby použití těžké mechanizace.

POROFLOW RF

Pěnobeton určený k provádění spádových vrstev střeš a jiných konstrukcí. **Poroflow RF** lze snadno čerpat a transportovat na velké vzdálenosti a umožňuje snadnou a rychlou realizaci. V rámci střešních souvrství snižuje zatížení nosných konstrukcí, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti a vytváří velmi pevnou a únosnou konstrukční vrstvu.

POROFLOW VP

Vysoce tekutá směs pěnobetonu s vysokou pevností, určená vyplňování a stabilizaci nevyužívaných inženýrských sítí, nefunkčních nebo opuštěných prostorů jako jsou sklepy, podchody, kolektory, štoly a podobně. Pěnobeton **POROFLOW VP** umožňuje vyplňování velkoobjemových prostor v jednom pracovním kroku. Maximální tloušťka vrstvy není omezená.

ANHYLEVEL® – anhydritový litý potěr podle ČSN EN 13813

Označení výrobku	D _{max}	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
ANHYLEVEL 20	4	20 MPa		
ANHYLEVEL 25	4	25 MPa		
ANHYLEVEL 30	4	30 MPa		

ANHYLEVEL® Heat – anhydritový litý potěr dle ČSN EN 13813

Označení výrobku	D _{max}	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
ANHYLEVEL Heat	4	35 MPa		

ANHYLEVEL® Extranivel – anhydritový litý potěr dle ČSN EN 13813

Označení výrobku	D _{max}	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
ANHYLEVEL Extranivel	4	40 MPa		

CEMLEVEL® – cementový samonivelační potěr podle ČSN EN 13813

Označení výrobku	D _{max}	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
CEMLEVEL 4-20	4	20 MPa		
CEMLEVEL 4-25	4	25 MPa		
CEMLEVEL 4-30	4	30 MPa		
CEMLEVEL 8-20	8	20 MPa		
CEMLEVEL 8-25	8	25 MPa		
CEMLEVEL 8-30	8	30 MPa		

POROFLOW® CF – litá cementová pěna pro podlahy

Označení výrobku	D _{max}	Objemová hmotnost	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
				bez DPH	vč. DPH
CF300	4	300 kg/m ³ (+/- 30 kg/m ³)	min. 0,5 MPa		
CF500	4	500 kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)	min. 1,0 MPa		

POROFLOW® IF – litá cementová pěna pro průmyslové podlahy

Označení výrobku	D _{max}	Objemová hmotnost	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
				bez DPH	vč. DPH
IF600	4	600 kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)	min. 1,5 MPa	3 410	4 126

POROFLOW® RF – litá cementová pěna pro střechy

Označení výrobku	D _{max}	Objemová hmotnost	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
				bez DPH	vč. DPH
RF500	4	500 kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)	min. 0,5 MPa		
RF750	4	750 kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)	min. 1,01 MPa		
RF900	4	900 kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)	min. 1,5 MPa		

POROFLOW® VP – litá cementová pěna pro zálivky

Označení výrobku	D _{max}	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
VP2	4	min. 2,0 MPa	2 785	3 370
VP5	4	min. 5,0 MPa	2 930	3 545

Betony pro speciální geotechnické práce (piloty a podzemní stěny)

Označení výrobku	Pilota ukládání do suchého prostředí		Označení výrobku	Pilota ukládání do mokrého prostředí*	
	S3, S4 D _{max} 22 mm			S3, S4 D _{max} 22 mm	
				bez DPH	včetně DPH
C25/30; XA2; pilota suchá			C25/30; XA2; pilota mokrá		
C30/37; XA2; pilota suchá			C30/37; XA2; pilota mokrá		

V případě, že je XA2 vyvoláno síranovou agresivitou, musí být použit síranovzdorný cement SR. Informujte předem obchodního zástupce a konzultujte s technologem.

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony

COMPACTON

Betony COMPACTON® (lehce zhutnitelné)

Označení výrobku	Betony COMPACTON® stupeň vlivu prostředí	Konzistence	D _{max} 16 mm	
			bez DPH	vč. DPH
COM; C12/15	X0	SF1		
COM; C16/20	X0; XC1-2	SF1		
COM; C20/25	X0; XC1-2	SF1		
COM; C25/30	X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2	SF1		
COM; C30/37	X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2	SF1		

Betony SCC (samozhutnitelné)

Označení výrobku	Betony COMPACTON® SCC stupeň vlivu prostředí	Konzistence	D _{max} 16 mm	
			bez DPH	vč. DPH
SCC; C25/30	X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2	SF2		
SCC; C30/37	X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2	SF2		
SCC; C35/45	X0; XC1-4; XD1-3; XF1; XA1-2	SF2		

Drenážní beton

PERVIA

Vodopropustná betonová směs určená k provádění vozovek, parkovišť, chodníků, účelových komunikací, sportovišť, cyklostezek apod.

Beton PERVIA obsahuje propojený mezerovitý systém, který vytváří vysoce vodopropustné konstrukce, vhodné pro systémy efektivního hospodaření s dešťovou vodou. Plochy z betonů PERVIA poskytují díky vodopropustnosti a protiskluzným vlastnostem vysoký komfort užívání.

Označení výrobku	D _{max}	Pevnost v tlaku	Mezerovitost	Cena v Kč za 1 m ³
Pervia 10, MEZ 25	8	min 10 Mpa	25%	
Pervia 20, MEZ 20	8	min 20 Mpa	20%	
Pervia 30, MEZ 15	8	min 30 Mpa	15%	



Materiály na cesty a silnice

Mezerovitý beton

Označení výrobku	D _{max}	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³
MCB8	22	S1	

Prolévané vrstvy

Označení výrobku	D _{max}	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³
ŠCM	4	S3	

Cementopopílkové suspenze

Označení výrobku	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³
PSu; C0, 8/1 (CPS 1)	S5	
PSu; C1, 5/2 (CPS 2)	S5	
PSu; C4/5 (CPS 5)	S5	

Stabilizační podklady (SC / SP)

Označení výrobku	D _{max}	Konzistence	Cena v Kč za 1 m ³	
			bez DPH	vč. DPH
C1, 5/2	22	S1		
C3/4	22	S1		
C5/6	22	S1		
C8/10	22	S1		

Alternativou cementopopílkových suspenzí je POROFLOW VP, ceník strana 3.

Ceník příplatků a služeb

Ceník příplatků a služeb			Cena
Příplatky	Příplatek z celkové fakturace za dodávku zboží, dopravu a čerpání	v noci (od 18:00 do 6:00 hod.) v sobotu, v neděli a ve svátky	
	Zimní opatření – v období od 15. 11. – 15. 3.		
	Environmentální příplatek (za náklady spojené s trvalou udržitelností a environmentálním řízením našich provozů)		
	Výroba z kameniva do 8 mm		
	Výroba z kameniva do 16 mm		
	Recyklace vráceného betonu		
	Snižování požadovaného množství oproti objednávce o více než 50 % (100 Kč x neodebrané množství v m3)		
	Ojednávka po 12:00 hod. předešlého dne před začátkem betonáže		
	Pozdní zrušení objednávky betonáže (po 12:00 hod. před začátkem betonáže)*		
Služby	Drátky do betonu (orientační cena dle typu drátků)		
	Přidání polypropylénových vláken MIKRO do betonu (orientační cena dle typu vláken)		
	Přidání polypropylénových vláken MAKRO do betonu (orientační cena dle typu vláken)		
	Přidání krystalizační přísady do betonu		
	Přidání zpomalující přísady do betonu (orientační cena dle množství zpomalovače)		
	Přidání urychlující přísady do betonu (orientační cena dle množství zrychlovače)		
	Přidání zimní přísady pro výrobu betonů při nízkých a záporných teplotách	do -5°C pod -5°C	
	Pronájem pásu na dávkování drátků		
	Záloha na maltové vaničky		
	Vyžádání přítomnosti technologa na stavbě		
	Odběr těles na přání zákazníka		

* K příplatku za pozdní zrušení objednávky mohou být naúčtovány i veškeré prokazatelné náklady spojené ze zrušením objednávky.

Technologické poradenství a dozor

Velmi nám záleží na špičkové kvalitě nabízených produktů, a proto jsou vstupní materiály i výroba kontrolovány ve vlastních i v nezávislých laboratořích. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitu a shodu vyráběných betonů. Veškeré naše výrobky splňují ty nejprísnejší technologické normy na kvalitu a závody CEMEX vlastní certifikáty integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019.

Technologové naší společnosti jsou připraveni poskytnout pro vaše projekty odborné poradenství a v okamžiku realizace pak formou technologického dozoru průběžně kontrolovat kvalitu dodávaných produktů na stavbě.

Technologický dozor zabezpečuje provádění technologicky náročných betonáží a umožňuje pružně reagovat na případné požadavky zákazníka v průběhu stavby.



Kamenivo

	cena v Kč za 1 tunu	cena v Kč za 1 m ³ *
Frakce 0-4 mm		
Frakce 4-8 mm		
Frakce 8-16 mm		
Frakce 11-22 mm a 16-22 mm		

* Cena v Kč za 1 m³ je pouze orientačně přepočtena koeficientem 1,6.

Prodej kameniva může být účtován v tunách nebo za m³ v závislosti na možnostech betonárny.

CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen. Na vybraných provozovnách dodáváme i systémem BigBag. Ten slouží pro snazší manipulaci při dodávce veškerého sortimentu kameniva.



CENÍK DOPRAVY BETONOVÝCH SMĚSÍ AUTODOMÍCHÁVAČEM

včetně nakládky a vykládky na staveništi do 30 minut

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)	Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)	Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m³)
5	do 5 km		28	25–28 km		60	55–60 km	
8	5–8 km		30	28–30 km		65	60–65 km	
10	8–10 km		33	30–33 km		70	65–70 km	
13	10–13 km		35	33–35 km		75	70–75 km	
15	13–15 km		38	35–38 km		80	75–80 km	
18	15–18 km		40	38–40 km		85	80–85 km	
20	18–20 km		45	40–45 km		90	85–90 km	
23	20–23 km		50	45–50 km		95	90–95 km	
25	23–25 km		55	50–55 km		100	95–100 km	

Za každých dalších 5 km. Doprava autodomíchačem je účtována podle skutečně přepravovaného množství na dopravu menšího množství je účtováno minimální vytížení 5 m³ (pětinásobek jednotlivé sazby za pásmo) bez rozlišení typu produktu.

Ceník příplatků dopravy betonových směsí autodomíchačem	
Prostoj při vykládce od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky (bez mytí vozidla) delší než 30 min., resp. 45 min. u speciálních produktů AnhyLevel, CemLevel, Poroflow, Pervia, Readymalt a Compacton (Kč/započatých 15 min.)	
Prostoj při vykládce od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky (bez mytí vozidla) delší než 90 min. (Kč/započatých 15 min.)	
Použití autodomíchače s dopravním pásem - sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby jeho odjezdu včetně umytí dopravního pásu (Kč/započatá ¼ hodina.)	
Použití výpustné (přídavné) roury nebo čtvrtého koryta (Kč/m³)	

CENÍK VÝKONU ČERPADEL

Čerpadla betonu	Přistavení čerpadla na stavbu a zpět (Kč)	Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/¼ hod)	Sazba za přečerpaný m³ (Kč/m³)
Délka výložníku			
PUMI*			
24 m			
28 m			
32 m			
34 m			
36 m			
39 m			
42 m			
46 m			
52 m			
58 m			

Čekání záložního čerpadla se účtuje ve výši 70% z tržby. Doprava betonu strojem PUMI je možná do objemu max. 5,5 m³ betonové směsi závislosti na typu vozidla. Doprava betonu strojem PUMI není účtována. Způsob účtování stroje PUMI je podmíněn celkovým rozsahem dodávky (max. 12 m³) a dobou zpracovatelnosti betonové směsi. U dodávek nad 12 m³ je stroj PUMI účtován jako čerpadlo dle příslušné délky výložníku (24 m – 32 m). * Dostupnost stroje PUMI ověřte vždy na dispečinku příslušné betonárny.

Stabilní čerpadla	Přistavení čerpadla na stavbu a zpět (Kč)	Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/¼ hod)	Sazba za přečerpaný m³ (Kč/m³)
Délka výložníku			
Čerpadlo šnekové (Anhydrit, Poroflow)			
Čerpadlo pístové (CemLevel, D _{max} do 8 mm)			

Příplatky	Příplatky
Mytí čerpadla na závodě (kompletní mytí čerpadla, včetně odstranění a recyklace zbytkového betonu na závodě)	Čerpání drátkobetonu (Kč/přečerpaný m³)**
Přídavné potrubí (Kč/bm)	Pozdní zrušení objednávky čerpadla (24 h)
Hadice ke stabilním čerpadlům Ø 50/75 mm (Kč/bm)	Zbytečný výjezd čerpadla
Gumová hadice Ø 75/125 mm (Kč/bm)	Použití rozjezdové chemikálie (1 dávka)
Čerpání betonu stabilním čerpadlem (Kč/m³) (při použití kameniva nad 8 mm)	Přeprava přídavného potrubí/hadic na stavbu (Kč/km)
	Použití usměrňovače toku betonu (ZK) Kč

** Minimální průměr potrubí a hadic pro čerpání


Závazné podmínky pro nasazení a využití čerpadla na staveništi

- Poskytnout přesné informace o rozsahu čerpání, typu čerpadla, stavu a místních podmínkách stavby.
- V případě najetí čerpadla, přídavného potrubí nebo hadic „najížděcím prostředkem“, nesmí být tento umístěn do stavební konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí nebo hadic, musí odběratel poskytnout pracovníky pro manipulaci a čištění.
- Zajištění přípojky tlakové vody a prostor pro mytí čerpadla a přídavného potrubí po skončení betonáže.
- Ostatní závazné podmínky pro nasazení čerpadla a bezpečnou vykládku jsou součástí dokumentu „Bezpečná vykládka na staveništi“, <https://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi>.



DISPEČINK ČERPÁNÍ:

Rozměrová tabulka autočerpadel

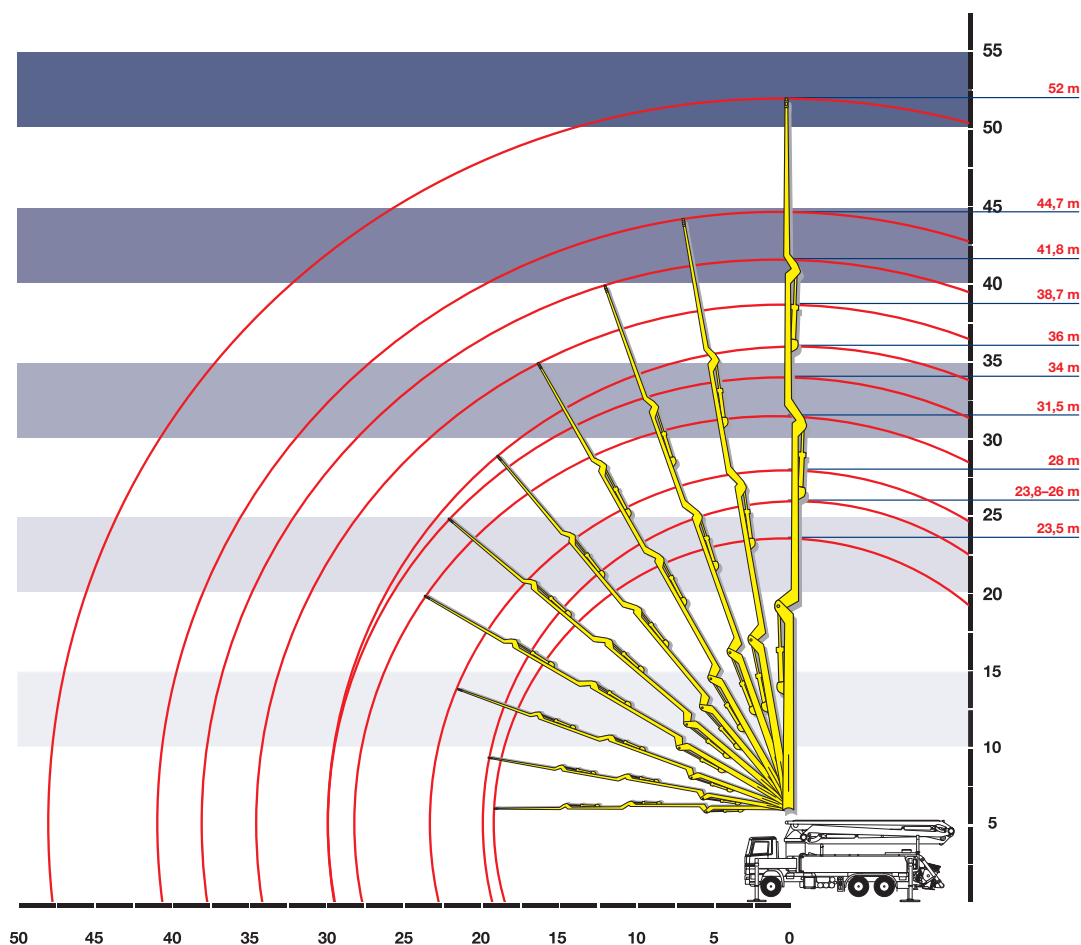

Typ stroje	Výškový dosah (m)	Boční dosah (m)	Rozbalovací výška (m)	Délka vozidla (m)	Šířka pro rozpatkování (m)	Váha vozidla (t)	Zátěžová síla patky (kN/m ²)
Autodomíhač s čerpadlem Pumpomix (PUMI), výložníky 24–28m	23,8/26	19,6/24	7,5	9,5	4	32	190
Mobilní čerpadlo s výložníkem 24 m	23,5	20	5	8,8	5,6	19	150
Mobilní čerpadlo s výložníkem 28 m	28	23,5	6,5	9,9	6,2	24,5	170
Mobilní čerpadlo s výložníkem 32 m	31,5	28	7,5	10	7,5	23,5	175
Mobilní čerpadlo s výložníkem 34 m	34	30	13	10,8	6,2	26	180
Mobilní čerpadlo s výložníkem 36 m	36	30	13	11,3	7	32	185
Mobilní čerpadlo s výložníkem 39 m	38,7	34,7	15	12	8	28	185
Mobilní čerpadlo s výložníkem 42 m	41,8	38	8,6/15	11,4	7,5	34	250
Mobilní čerpadlo s výložníkem 45 m	44,7	40,9	13,4	11,5	8,8	35	270
Mobilní čerpadlo s výložníkem 52 m	52	48,2	20	14	11	48	340

Parametry čerpatelných betonů a speciálních směsí

I. Výložníková čerpadla

Třída betonu: min. C12/15

Konzistence směsi: S3 a vyšší

Velikost kameniva: do D_{max} 22 mm

II. Stabilní čerpadla pístová

Třída betonu: C 12/15 a vyšší, speciální lité směsi

Konzistence směsi: S3/S4 a vyšší

Velikost kameniva: D_{max} 16 mm

III. Stabilní čerpadla šneková

Třída betonu: speciální lité směsi

Konzistence směsi: S4 a vyšší

Velikost kameniva: D_{max} 4 mm

Kamenivo	D_{max} 8 mm	D_{max} 16 mm	D_{max} 22 mm
Ø potrubí	60 mm	100 mm	125 mm

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OBJEDNÁVEK

1. Dodávku zboží je nutné objednat nejpozději předchozí den před požadovanou dodávkou, a to do 12:00 hod.
2. **Objednávky nad 200 m³** je třeba potvrdit jak písemně, tak telefonicky.
3. **Pozdní objednávku** učiněnou po 12:00 hod. před dnem požadované dodávky nemůžeme garantovat. Pokud však nevyhnutelně potřebujete na další den dodávku, můžeme se na akceptaci pozdní objednávky dohodnout dle aktuálních možností betonárny.
4. V případě potřeby si můžete za příplatek objednat i **betonáž mimo běžnou pracovní dobu** (po 18:00 hod. nebo ve dnech pracovního klidu).
5. Při pozdních zrušeních betonáží vzniká mnoho nákladů spojených s přípravou, výrobou a distribucí, proto je pozdní zrušení betonáže zpoplatněné. Za **pozdní zrušení objednávky** se považuje zrušení po 12:00 hod. **předchozího dne** před sjednanou betonáží.

Kompletní seznam služeb a jejich sazeb najdete v ceníku skupiny CEMEX.

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami skupiny CEMEX, které naleznete na našich internetových stránkách v sekci Obchodní podmínky.



CEMEX
GO

Objednávejte přes digitální aplikaci CEMEX Go

OBJEDNÁVKY kdykoliv a kdekoliv

- zadávejte poptávky
- požádejte o založení nového místa dodání
- sledujte stav svých objednávek
- opakujte své objednávky



DODÁVKY kdykoliv a kdekoliv

- sledujte přepravu svých dodávek v reálném čase
- podepisujte elektronické potvrzení dodání
- mějte přístup k dodacím listům
- mějte přehled o obchodních podmínkách



FAKTURY kdykoliv a kdekoliv

- mějte přístup k fakturám 24/7
- sledujte splatnost faktur
- mějte přehled o kreditním zůstatku
- zadávejte reklamace faktur



CEMEX Czech Republic, s.r.o.

CEMEX Malesice s.r.o.



800 11 12 12

www.cemex.cz