



S004P01BVC8U

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/2016/0139/150

č. zhotovitele 551/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
Mgr. Milanem Lúčkou – starostou města
00284891
CZ699001303
ano

(dále jen objednatel nebo také zadavatel)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Ing. Miroslav Kolacia
46983309
CZ46983309

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8379

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0139/150 je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, které nebylo možno v rámci provádění díla předpokládat. Jedná se o použití většího betonového žlabu TK3, místo betonového žlabu TK2 z důvodu, že do původně navrženého žlabu nebylo možno uložit všechny kabely Net-Connectu, které se na místě nachází. Se změnou kabelového žlabu souvisí i potřeba většího množství betonu na podkladní desku a na obetonování daného kabelového žlabu. Rovněž bylo z důvodu ochrany odkrytých inženýrských sítí potřeba použít půlenou chráničku DN 110.

Dále je předmětem dodatku snížení ceny díla o méněpráce, kdy kvůli výškovým poměrům terénu nebylo možno realizovat dešťovou vpust' č. UV4, vč. napojení na kanalizaci a z důvodu přesunu dvou vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu na druhý konec plochy odstavného stání nebylo potřeba použít daný počet betonové dlažby se „slepeckou úpravou“. Nacenění více a méně prací je uvedeno v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Na základě tohoto Dodatku se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2016/0139/150 uzavřené dne 14.9.2016 mezi objednatelem a zhotovitelem:

1) Článek III – ČAS PLNĚNÍ, odst. III.1, který nově zní:

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):	do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele
lhůta dokončení a předání stavby:	15.5.2017
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:	do 15 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Posunutí termínu realizace díla je stanoveno s ohledem na klimatické podmínky k dokončení díla a technologickými postupy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 15 dnů od dokončení a předání díla.

O převzetí díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. V protokolu o převzetí díla se uvedou veškeré vady a nedodělky díla. Tyto se zhotovitel zavazuje odstranit do 15 dnů od předání díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměrného provozu vždy však v době od 7:00 do 17:00 a ve dnech pracovního volna v době od 8:00 do 14:00.



2) Článek IV - CENA DÍLA, odst. IV.1, který nově zní:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	3.255.500,- Kč
DPH CELKEM:	683.655,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	3.939.155,- Kč

Celková hodnota víceprací činí:

CENA CELKEM bez DPH:	26.406,- Kč
DPH CELKEM:	5.545,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	31.951,- Kč

Celková hodnota méněprací činí:

CENA CELKEM bez DPH:	- 9.679,- Kč
DPH CELKEM:	2.033,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	- 11.712,- Kč

Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	3.272.227,- Kč
DPH CELKEM:	687.167,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	3.959.394,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2016/0139/150 zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo č. SD/2016/0139/150 ze dne 14.9.2016 rozhodla Rada města usnesením č. 4245 ze dne 3.1.2017

Tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.



V Hodoníně dne 10.1.2017


V Hodoníně dne 10.1.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

Město Hodonín

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

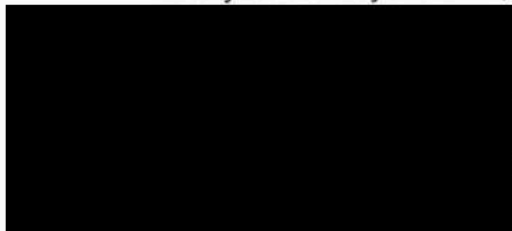

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
01 HODONÍN, M. Benky 12
69 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Mgr. Milan Lúčka
starosta města

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



ZMĚNA KABELOVÝCH ŽLABŮ				26 406,32		
159	567211115R00	Podkladní deska z prostého betonu C25/30 tloušťky 15 cm - pod kabelovým žlabem TK2	m2	-78,10000	310,10	-24 218,81
160	899623171R00	Obetonování kabelového žlabu TK2 betonem C25/30	m3	-11,71181	1 829,74	-21 429,57
161	460510021R	Dodávka a montáž žlabu kabelového bet.dvoudílného TK2,včetně uložení kabelu	m	-71,00000	264,00	-18 744,00
		Půlená chránička DN 110	m	17,00000	314,00	5 338,00
		Dodávka a montáž žlabu kabelového bet.dvoudílného TK3,včetně uložení kabelu	m	71,00000	380,00	26 980,00
		Obetonování kabelového žlabu TK3 betonem C25/30	m3	16,37950	1 829,74	29 970,23
		Podkladní deska z prostého betonu C25/30 tloušťky 15 cm - pod kabelovým žlabem TK3	m2	91,93960	310,10	28 510,47

ZMĚNA DLAŽBY				-372,00		
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - ČERNÁ SLEPECKÁ DLAŽBA	m2	-3,24000	163,15	-528,61
86	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě	m2	-3,24000	381,00	-1 234,44
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - PÍSKOVÁ DLAŽBA	m2	3,24000	163,15	528,61
85	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, barva písková	m2	3,24000	195,00	631,80
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - ČERNÁ SLEPECKÁ DLAŽBA	m2	1,24000	163,15	202,31
86	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě	m2	1,24000	381,00	472,44
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F,zpětné položení - PÍSKOVÁ DLAŽBA	m2	-1,24000	163,15	-202,31
85	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, barva písková	m2	-1,24000	195,00	-241,80

ULIČNÍ VPUŠŤ				-9 306,71		
94	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP,, hutnění ,rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	-1,50000	1 459,32	-2 188,98
96	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP	kus	-1,00000	5 150,93	-5 150,93
97	55340380R	Mříž D400 litinová 500/500	kus	-1,00000	1 966,80	-1 966,80

vícepráce celkem Kč bez DPH	26 406
------------------------------------	---------------

méněpráce celkem Kč bez DPH	-9 679
------------------------------------	---------------