



KUMSP00WC00R

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 07351/2019/IM

07351

ref. číslo

2019

rok

14/1

zř. odb.

**I.  
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**se sídlem:  
zastoupen:28. října 117, 702 18 Ostrava  
Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmana kraje

IČO:


70890692

DIČ:


CZ70890692

bankovní spojení:  
číslo účtu:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
2106563265/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

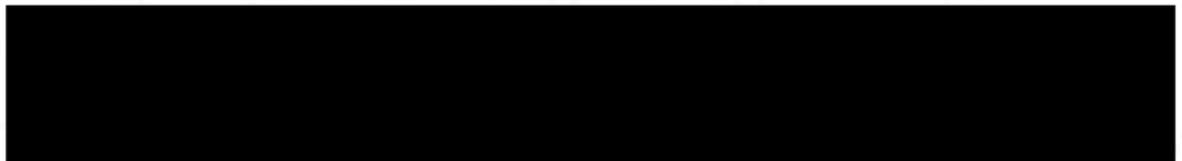

(dále jen „objednatel“)

**2. BYSTRŮŇ Group a.s.**se sídlem:  
zastoupena:

Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava

IČO:

27800466

DIČ:

CZ27800466

bankovní spojení:  
číslo účtu:Komerční banka a.s.  
107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 07351/2019/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

### 1) Vícepráce 1 – hydroizolace spodní stavby

Po provedení odkopání základů jednotlivých pavilonů v rámci stavby a bylo zjištěno, že stávající základové zdivo je kamenné s velmi nerovným povrchem. Vzhledem k této skutečnosti bylo smluvními stranami ujednáno upuštění od projekčního řešení (natavení asfaltových pásů na základové zdivo) a využití jiné technologie provedení izolace, a to použití tekuté hydroizolační stěrky místo asfaltových pásů. Použití tekuté stěrky je technicky a funkčně rovnocenným řešením.

### 2) Vícepráce 2 – zazdění otvoru

Z důvodu projekčních příprav pavilonu K, které probíhají v gesci uživatele stavby (tj. Slezské nemocnice v Opavě, IČO: 47813750), byl objednatel vyznačen požadavek nerealizovat nové dveře D 103 na fasádě pavilonu K, a to z důvodu jejich plánovaného zrušení. Tento otvor po vybourání dveří bude proto zazděn, z venkovní strany doplněn o kontaktní zateplovací systém a z vnitřní strany bude provedena štuková omítka s výmalbou. Ze stejného důvodu (s ohledem na připravovanou investiční akci týkající se interiéru pavilonu L) nebude v 1. NP u okna O/104 dozděna část příčky rozdělující toto okno, neboť tato příčka bude v rámci již zmíněné druhé investiční akce později vybourána. Proto bude tato část příčky nyní zapravena pouze z čela.

### 3) Vícepráce 3 – venkovní a vnitřní žaluzie

Na základě požadavku uživatele bylo dle provozních potřeb bylo smluvními stranami dohodnuto, že všechny venkovní žaluzie na pavilonech E a K a 6 ks žaluzií na pavilonu F nebudou realizovány a budou nahrazeny žaluziemi vnitřními. Taktéž 3 ks nových vnitřních rolet na pavilonu K nebudou provedeny a budou nahrazeny vnitřními žaluziemi.

### 4) Vícepráce 4 – zdravotní technika, elektro, vytápění, vzduchotechnika

Na základě zjištění skutečného stavu s ohledem na již zazděné okenní otvory, bylo mezi smluvními stranami u pavilonu A dohodnuto neprovedení 2 ks sklepních oken (včetně demontáže parapetů, zapravení vnitřního ostění a vybourání původních oken). Bude pouze provedena vnější oprava fasády v ploše těchto obou oken. Dále z technických důvodů (technologický systém, rozvod potrubí v místnosti a zvýšená podlaha kotelny) nebude provedeno zateplení podlahy půdy v místnosti kotelny pavilonu F a sádkokartonový podhled schodišťového prostoru pavilonu B, kde bude provedeno zateplení tohoto stropu v mezipůdním prostoru a tepelná izolace bude překryta difúzní fólií. V návaznosti na jinou plánovanou investiční akci objednatele (Pavilon L - stavební úpravy) budou venkovní dveře dovybaveny novým požárním zabezpečením dle schválené dokumentace požárně bezpečnostního řešení v rámci následující investiční akce objednatele „Pavilon L - stavební úpravy“. Jedná se o dveře D101, 102, 103, 104 a 105 řešené jako únikové východy z pavilonu L, které budou pro navazující investiční akci „Pavilon L - stavební úpravy“ připraveny na

propojení s elektropožární signalizací (dveře budou dostrojeny samozavíračem, panikovými madly, panikovým zámekem či panikovou klikou).

Při oklepání fasády pavilonu B byly zjištěny trhliny v klenbách nad okny a po konzultaci se statikem bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že bude provedena u 5ti oken sanace trhlin v podobě helikální výztuže.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

**1) Méněpráce 1 – Hydroizolace spodní stavby**

Vlivem změny technologie provedení izolace spodní stavby jednotlivých pavilonů zahrnují méněpráce odečet původního řešení izolace, a to zaizolování základového zdiva asfaltovými pásy (dodávka + montáž).

**2) Méněpráce 2 – dveře na pavilonu K**

Koncepční změnou pavilonu K dojde k odpočtu 1 ks dveří vč. souvisejících stavebních úprav.

**3) Méněpráce 3 – Vnitřní žaluzie**

Dle požadavku uživatele z hlediska provozního dochází ke změně zastínění, a to z vnitřních rolet a venkovních žaluzií na žaluzie vnitřní. Méněpráce řeší odpočet vnitřních rolet a venkovních žaluzií (dodávka + montáž).

**4) Méněpráce 4 – sádrokartonový podhled, zateplení kotelny, okno a difúzní fólie**

Na základě provedení víceprací č. 4 dojde k odpočtu 2 ks sklepních oken vč. souvisejících prací, sádrokartonové konstrukce schodišťového prostoru a zateplení části podlahy půdy pavilonu F (místnost kotelny).

5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
6. Provedení víceprací a neprovedení méně prací nebude mít vliv na dobu pro plnění díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 923.417,14 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 193.917,60 Kč, cena víceprací s DPH činí 1.117.334,39 Kč.**
3. **Cena méněprací činí 584.330,47 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 122.709,40 Kč, cena méněprací s DPH činí 707.039,87 Kč.**

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

<b>cena bez DPH</b>	<b>64 637 895,04 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>13 573 957,96 Kč</b>
<b>cena včetně DPH</b>	<b>78 211 853 Kč</b>

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 85/7506 ze dne 6. 4. 2020.

V Ostravě dne 24. 04. 2020

V Ostravě dne 16. 04. 2020



za objednatele  
Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje

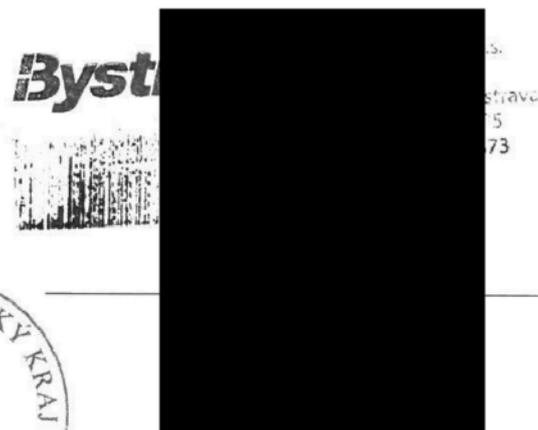

## Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

### Rekapitulace VCP a MP

cena bez DPH (v Kč)

Vícepráce 1 – Hydroizolace spodní stavby	344 838,55
Vícepráce 2 – Dveře na pavilonu K	8 122,95
Vícepráce 3 – Venkovní a vnitřní žaluzie	150 415,44
Vícepráce 4 - sádkartonový podhled, zateplení kotelny, okno a difúzní fólie, dostrojení dveří	420 040,20
Méněpráce 1 - Hydroizolace spodní stavby	-344 838,55
Méněpráce 2 - Dveře na pavilonu K	-138 907,33
Méněpráce 3 – Vnitřní žaluzie	-20 550,63
Méněpráce 4 - SDK podhled, zateplení kotelny, okno a difúzní fólie	-80 033,96

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Hydroizolace spodní stavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.10.2019

**Objednavatel:** Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

**Zhotovitel:** BYSTROŇ Group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** Ing. Dalibor Hečko, Inkos-Ostrava a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava

Přílohy:  1) Položkový rozpočet	Počet paré:      Vyhotovil:  1 x      BYSTROŇ Group a.s. 2 x      Moravskoslezský kraj
---------------------------------------	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po provedení odkopání základů jednotlivých pavilonů bylo zjištěno, že stávající základové zdívo je kamenné s velmi nerovným povrchem. Na základě tohoto zjištění bylo doporučeno upustit od projekčního řešení (natavení asfaltových pásů na základové zdívo). Na základě výše uvedeného byla doporučena změna technologie provedení izolace, a to použitím tekuté hydroizolační stěrky místo asfaltových pásů. Použití tekuté stěrky je technicky a funkčně rovnocenným řešením.

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-344 838,55</b>	<b>-0,54%</b>	<b>344 838,55</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis
TDS:	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	jméno		datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.1

Objekt: VCP 1 - Hydroizolace spodní stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.12.2019

Č. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
--------	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**344 838,55**

## D PSV Práce a dodávky PSV

**344 838,55**

### D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**344 838,55**

1	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé - specifikace dle ZL č.1	m2	641,70	200,61	128 731,44					
			Hydroizolace pavilonů A		641,70							
			tekutá hydroizolační stěrka									
2	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé - specifikace dle ZL č.1	m2	373,25	200,61	74 877,68					
			Hydroizolace pavilonů E		373,25							
			tekutá hydroizolační stěrka									
3	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé - specifikace dle ZL č.1	m2	208,20	200,61	41 767,00					
			Hydroizolace pavilonů F		208,20							
			tekutá hydroizolační stěrka									
4	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé - specifikace dle ZL č.1	m2	239,40	200,61	48 026,03					
			Hydroizolace pavilonů K		239,40							
			tekutá hydroizolační stěrka									
5	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé - specifikace dle ZL č.1	m2	256,40	200,61	51 436,40					
			Hydroizolace pavilonů L		256,40							
			tekutá hydroizolační stěrka									

SOD	100% ÚRS 01/2019	NABÍDKOVÁ CENA	POZN.
x	316,00	200,61	x

x	316,00	200,61	x
---	--------	--------	---

x	316,00	200,61	x
---	--------	--------	---

x	316,00	200,61	x
---	--------	--------	---

x	316,00	200,61	x
---	--------	--------	---

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** ZL č.1

**Objekt:** MNP 1 - Hydroizolace spodní stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.12.2019

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**-344 838,55**

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**-344 838,55**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

1	K	711999101	D+M Sanace spodní stavby - Specifikace dle PD	m2	641,70	-200,61	-128 731,44	SOD	100% URS 01/2019	KALKULACE	POZN.
<b>Hydroizolace pavilonu A</b> HI z asfaltových pásů celoplošně tavených											
641,70											
2	K	711999101	D+M Sanace spodní stavby - Specifikace dle PD	m2	373,25	-200,61	-74 877,68	200,61	x	x	pol. č.1b
<b>Hydroizolace pavilonu E</b> HI z asfaltových pásů celoplošně tavených											
373,25											
3	K	711999101	D+M Sanace spodní stavby - Specifikace dle PD	m2	208,20	-200,61	-41 767,00	200,61	x	x	pol. č.1b
<b>Hydroizolace pavilonu F</b> HI z asfaltových pásů celoplošně tavených											
208,20											
4	K	711999101	D+M Sanace spodní stavby - Specifikace dle PD	m2	239,40	-200,61	-48 026,03	200,61	x	x	pol. č.5b
<b>Hydroizolace pavilonu K</b> HI z asfaltových pásů celoplošně tavených											
239,40											
5	K	711999101	D+M Sanace spodní stavby - Specifikace dle PD	m2	256,40	-200,61	-51 436,40	200,61	x	x	pol. č.1b
<b>Hydroizolace pavilonu L</b> HI z asfaltových pásů celoplošně tavených											
256,40											

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty"  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 002 - Zazdění otvoru	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.2em;">02</span>
---	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.10.2019

**Objednavatel:** Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

**Zhotovitel:** BYSTRON Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** Ing. Dalibor Hečko, Inkos-Ostrava a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava

Přílohy:  1) Položkový rozpočet	Počet paré:      Vyhotovil:  1 x      BYSTRON Group a.s. 2 x      Moravskoslezský kraj
---------------------------------------	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu projekčních příprav pavilonu K, které probíhají v gesci uživatele, byl vznesen požadavek nerealizovat nové dveře D 103 na fasádě pavilonu K, a to z důvodu jejich plánovaného zrušení. Tento otvor po vybourání dveří bude proto zazděn, z venkovní strany doplněn o kontaktní zateplovací systém a z vnitřní strany bude provedena štuková omítka s výmalbou. Ze stejného důvodu, s ohledem na připravovanou investiční akci týkající se interiéru pavilonu L, nebude v 1. NP u okna O/104 dozděna část příčky rozdělující toto okno, neboť tato příčka bude v rámci již zmíněné druhé investiční akce později vybourána. Proto bude tato část příčky nyní zapravena pouze z čela.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-20 550,63	-0,03%	8 122,95	0,01%	-12 427,68

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	
TDS:	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <span style="float: right;">1</span>
---------------------------------	--

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.2

Objekt: VCP - Zazdívková otvoru pavilonu K + zapravení příčky okna pavilonu L

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.12.2019

Č. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
--------	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**8 122,95**

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**4 155,91**

**3 Svislé a kompletní konstrukce**

**3 665,14**

1	K	311238999 SPC	D+M Zdivo nosné z CPP na MVC - Specifikace dle PD	m3	0,897	4 086,00	3 665,14
VV			zazdívková dveř D103 pavilon K jih (0,95*2,1*0,45)	0,897			

**6 Úpravy povrchů vnitřní**

**490,77**

2	K	612321141	Omitka vnitřní vápenocementová dvouvrstvá svislých stěn	m2	1,995	246,00	490,77
VV			dveře D103 pavilon K jih (0,95*2,1)	1,995			

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**3 967,04**

**713 Izolace tepelné**

**2 721,33**

3	K	713999102 SPC	D+M Kontaktní zateplovací systém, včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS)	m2	1,615	1 096,81	1 771,35
VV			dveře D103 pavilon K jih (0,95*1,7)	1,615			
4	K	7139991032 SPC	D+M Opatření soklové části stavby	m2	0,950	938,34	891,42
VV			sokl u dveří D103 pavilon K jih (0,95*1,0)	0,950			
5	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,200	26,62	58,56
VV				2,200			

**784**

**Dokončovací práce - malby**

**98,75**

7	K	784181103 RTO	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5m	m2	1,995	13,50	26,93
VV			dveře D103 pavilon K jih (0,95*2,1)	1,995			
8	K	784211103 RTO	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky do 5m	m2	1,995	36,00	71,82
VV			dveře D103 pavilon K jih (0,95*2,1)	1,995			

**771**

**Podlahy keramické**

**604,76**

9	K	771474111	Montáž soklíku z dlaždic keramických	m	0,950	80,80	76,76
VV			dveře D103 pavilon K jih 0,95m	0,950			
10	K	59761009	Sokl dlažby keramické 300x60mm	kus	4,000	132,00	528,00
VV			dveře D103 pavilon K jih 0,95m	4,000			

**781**

**Dokončovací práce - obklady keramické**

**542,20**

11	K	781999101 SPC	D+M Doplňení poškozených obkladů / omítek	m2	0,528	1 026,90	542,20
VV			rozdělující příčka pavilonu L (0,15-0,018)*4 zapravení jejího čela směrem k oknu	0,528			

SOD	100% URS 01/2019	Nabídková cena	POZN.
4 086,00	x	x	pol. č.1

Bourací práce - Zatepleni

x	246,00	x	x
---	--------	---	---

1 096,81	x	x	pol. č.23
----------	---	---	-----------

Bourací práce - Zatepleni

938,34	x	x	pol. č.24b
--------	---	---	------------

Bourací práce - Zatepleni

9 430,20	x	x	pol. č.25
----------	---	---	-----------

Bourací práce - Zatepleni

13,50	x	x	pol. č.34
-------	---	---	-----------

Bourací práce - Zatepleni

36,00	x	x	pol. č.35
-------	---	---	-----------

Bourací práce - Zatepleni

x	80,80	x	x
---	-------	---	---

x	132,00	x	x
---	--------	---	---

1 026,90	x	x	pol. č.29
----------	---	---	-----------

Bourací práce - Zatepleni

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.2

Objekt: MNP - Odpočet vnějších dveří pavilonu K + příčka pavilonu L

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.12.2019

Č. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
--------	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**-20 550,63**

**PSV Práce a dodávky PSV**

**-20 182,89**

**766 Konstrukce truhlářské**

**-18 703,50**

1	K	766999437 SPC	D+M Dveře - 1000x2100mm - Specifikace dle PD - D103	kus	1,000	-18 500,00	-18 500,00
			dveře D103 pavilon K jih (0,95*2,1)		1,000		
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	-185,00	-203,50

**713 Izolace tepelné**

**-1 479,39**

3	K	7139991021	D+M Kontaktní zateplovací systém, včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS)	m2	1,957	-755,95	-1 479,39
			zateplení ostění a nadpraží - dveře D103 pavilon K jih (0,95*2,1+2,1)*0,38		1,957		

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**-367,74**

**3 Konstrukce truhlářské**

**-367,74**

1	K	766999437 SPC	D+M Dozdívání z CPP - Specifikace dle PD	m3	0,090	-4 086,00	-367,74
			dozdění příčky pavilonu L (0,15*0,15)*4		0,090		

SOD	100% URS 01/2019	KALKULACE	POZN.
18 500,00	x	x	pol. č.36
26 835,00	x	x	Otvorové konstrukce pol. č.37
755,95	x	x	Otvorové konstrukce pol. č.23a
4 086,00	x	x	Bouráči práce - zateplení Bouráči práce - zateplení

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 003 - Venkovní a vnitřní žaluzie	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>03</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.10.2019

**Objednavatel:** Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

**Zhotovitel:** BYSTROŇ Group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** Ing. Dalibor Hečko, Inkos-Ostrava a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava

Přílohy:  1) Položkový rozpočet	Počet paré:      Vyhotožil:  1 x      BYSTROŇ Group a.s. 2 x      Moravskoslezský kraj
---------------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

**Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto dle požadavku provozovatele, že všechny venkovní žaluzie na pavilonech E a 3ks žaluzií na pavilonu F nebudou realizovány a budou nahrazeny žaluziemi vnitřními. Taktéž 3 ks nových vnitřních rolet se nebudou realizovat na pavilonu K a budou nahrazeny vnitřními žaluziemi.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-138 907,33</b>	<b>-0,22%</b>	<b>150 415,44</b>	<b>0,23%</b>	<b>11 508,11</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis	
TDS:	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.3  
Objekt: VCP - Vnitřní žaluzie

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 4.2.2020

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**150 415,44**

## D PSV Práce a dodávky PSV

**150 415,44**

D	K	R-položka	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	74,74	840,00	62 781,60	SOD	100% ÚRS 01/2019	NABÍDKOVÁ CENA	POZN.
			D+M vnitřní žaluzie horizontální, ruční ovládání		74,74			x	x	840,00	x
			Vnitřní žaluzie pavilonu E								
			" 2NP - plocha žaluzii vtažena na stíněnou plochu okna " 1,35*3,25*1,15+0,75*3,25+0,75*2,7+0,75*2,7								

D	K	R-položka	D+M vnitřní žaluzie horizontální, ruční ovládání	m2	23,96	840,00	20 126,40	x	x	840,00	x
			Vnitřní žaluzie pavilonu F								
			" 2NP - plocha žaluzii vtažena na stíněnou plochu okna " 1,35*3,25*5+0,75*2,7								

D	K	R-položka	D+M vnitřní žaluzie horizontální, ruční ovládání	m2	80,37	840,00	67 507,44	x	x	840,00	x
			Vnitřní žaluzie pavilonu K								
			" 1NP - plocha žaluzii vtažena na stíněnou plochu okna " 1,35*3,28*3+1,15*3,28*6								
			" 2NP - plocha žaluzii vtažena na stíněnou plochu okna " 1,35*3,28*3+1,15*3,28*3,28								
			2.NP - Vnitřní žaluzie místo 3ks rolet: 1,15*3,28+(0,65*3,28)*2								

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.3  
 Objekt: MNP - Venkovní žaluzie

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 18.2.2020

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**-135 854,41**

## D PSV Práce a dodávky PSV

**-135 854,41**

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
1	K	786999201	SPC D+M Exteriérové celostinní hliníkové lamely - Specifikace dle PD	m2	74,74	-1 600,00	-119 580,00
				VV	74,74		

Venkovní žaluzie pavilonu E

" 2NP - plocha žaluzii vztažena na stíněnou plochu okna "  
 1,35\*3,25\*15+0,75\*3,25+0,75\*3,25+0,75\*2,7+0,75\*2,7

2	K	998786202	Přesun hmot procentuální pro čalounické úpravy v objektech v do 12m	%	0,33	-1 325,25	-437,33
---	---	-----------	---	---	------	-----------	---------

3	K	786999301	SPC D+M Exteriérové celostinní hliníkové lamely - Specifikace dle PD	m2	9,72	-1 600,00	-15 555,08
				VV	9,72		

Venkovní žaluzie pavilonu F

" 2NP - plocha žaluzii vztažena na stíněnou plochu okna "  
 1,35\*3,25\*2+0,4\*2,2

4	K	998786202	Přesun hmot procentuální pro čalounické úpravy v objektech v do 12m	%	0,33	-855,00	-282,00
---	---	-----------	---	---	------	---------	---------

SOD	100% ÚRS 01/2019	KALKULACE	POZN.
1 600,00	x	x	pol. č.48
			otvorové kce

1 325,25	x	x	pol. č.49
			otvorové kce
1 600,00	x	x	pol. č.55
			otvorové kce

855,00	x	x	pol. č.56
			otvorové kce
			otvorové kce

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.3  
 Objekt: MNP - Vnitřní rolety

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 18.2.2020

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**-3 052,92**

## D PSV Práce a dodávky PSV

**-3 052,92**

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
1	K	R-položka	D+M Vnitřní roleta horizontální, ruční pro okno O205	m2	3,770	-380,00	-1 432,60
			Vnitřní roleta okna pavilonu K		3,770		
			Okno O208 (1150x3280 mm)				

SOD	100% ÚRS 01/2019	Nabídková cena	POZN.
x	x	380,00	z pol. č.21 otvorové kce

2	K	R-položka	D+M Vnitřní roleta horizontální, ruční pro okno O210	m2	2,132	-380,00	-810,16
			Vnitřní roleta okna pavilonu K		2,132		
			Okno O210 (650x3280 mm)				

x	x	380,00	z pol. č.26 otvorové kce
---	---	--------	-----------------------------

3	K	R-položka	D+M Vnitřní roleta horizontální, ruční pro okno O211	m2	2,132	-380,00	-810,16
			Vnitřní roleta okna pavilonu K		2,132		
			Okno O211 (650x3280 mm)				

x	x	380,00	z pol. č.27 otvorové kce
---	---	--------	-----------------------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 004 - SDK pohled, zateplení kotelny, okno, difúzní fólie, dostrojení dveří a sanace trhlín	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">04</span>
---	-------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.10.2019

**Objednavatel:** Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

**Zhotovitel:** BYSTROŇ Group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** Ing. Dalibor Hečko, Inkos-Ostrava a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava

Přílohy:  1) Položkový rozpočet	Počet paré:      Vyhotovil:  <div style="text-align: right;">                     1 x    BYSTROŇ Group a.s.                      2 x    Moravskoslezský kraj                 </div>
---------------------------------------	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění skutečného stavu s ohledem na již zazděné okenní otvory, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem u pavilonu A dohodnuto neprovedení 2 ks sklepních oken včetně demontáže parapetů, zapravení vnitřního ostění a vybourání původních oken. Bude proto pouze provedena vnější oprava fasády v ploše těchto obou oken. Dále z technických důvodů (technologický systém, rozvod potrubí v místnosti a zvýšená podlaha kotelny) nebude provedeno zateplení podlahy půdy v místnosti kotelny pavilonu F a SDK pohled schodišťového prostoru pavilonu B, kde bude provedeno zateplení tohoto stropu v mezipůdním prostoru a tepelná izolace bude překryta difúzní fólií.

V návaznosti na jinou plánovanou investiční akci Moravskoslezského kraje (Pavilon L - stavební úpravy) budou venkovní dveře dovybaveny již novým požárním zabezpečením dle nově schválené dokumentace požárně bezpečnostního řešení v rámci následující akce „Pavilon L - stavební úpravy“. Jedná se o dveře D101, 102, 103, 104 a 105 řešené jako únikové východy z pavilonu L, které budou v rámci další akce již připraveny na propojení s elektropožární signalizací (dveře budou dostrojeny samozavíračem, panikovými madly, panikovým zámekem či panikovou klikou). Při oklepání fasády pavilonu B byly zjištěny trhliny v klenbách nad okny a po konzultaci se statikem bylo dohodnuto, že se provede u 5ti oken sanace trhlín v podobě helikální výztuže.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
-80 033,96	-0,12%	420 040,10	0,65%	340 006,14

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis
TDS:	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <span style="font-weight: bold;">1</span>
---------------------------------	---

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.4

Objekt: VCP - Difúzní fólie a sanace trhlin pavilonu B + dostrojení dveří pavilonu L a oprava omítek po zazděných oknech pavilonu A

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.2.2020

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

**Cena celkem**

**420 040,20**

**D PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**420 040,20**

**D 763 Konstrukce suché výstavby**

**3 394,96**

1	K	765191001	Montáž difúzní fólie kladené ve sklonu do 20°	m2	29,70	60,60	1 799,92
					29,70		
							<b>3 394,96</b>

**Strop nad schodišťovým prostorem pavilonu B**

2	K	JTA.JD150P	Difúzní fólie JUTADACH 150	m2	34,16	46,70	1 595,04
					34,16		

29,7\*1,15

**D 766**

**Konstrukce truhlářské**

**347 800,00**

3	K	R-položka	Dostrojení dveří dle požadavků PBR jiné investiční akce	kpl	1,00	347 800,00	347 800,00
					1,00		

**dveře D101 až D105 pavilonu L - viz samostatný rozpočet**

**D 790**

**Ostatní práce a dodávky**

**68 845,24**

4	K	765191001	D+M Oprava vnějších omítek - Specifikace dle PD	m2	0,63	1 426,50	898,70
					0,63		

**2 x Okno O101 pavilonu A**

2\*(0,7\*0,45)

bourací práce-oprava omítek

5	K	998790204	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 12m	%	1,89	8,98	16,97

**Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 12m**

bourací práce-oprava omítek

6	K	985441113.HLX	Přídavná šroubovitá nerezová výtuzň pro sanaci trhlin v drážce včetně vyřezování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70mm, 1 táhlo průměr 8mm	MJ	47,000	1 445,31	67 929,57
					47,000		

**Sanace trhlin v klenbách nad okny pavilon B**

(2,35\*4)\*5 oken

SOD	100% ÚRS I/2020	Nabídková cena	POZN.
-----	-----------------	----------------	-------

X	60,60	X	X
---	-------	---	---

X	46,70	X	X
---	-------	---	---

X	X	347 800,00	X
---	---	------------	---

1 426,50	X	X	pol č. 12
----------	---	---	-----------

25 974,00	X	X	pol č. 13
-----------	---	---	-----------

X	1 445,31	X	X
---	----------	---	---

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL č.4

Objekt: MNP - SDK Podhled pavilonu B + zateplení podlahy pavilonu F a odpočet oken pavilonu A

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.2.2020

Č. Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
--------	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

## Cena celkem

**-80 033,96**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-409,17**

#### D 9 Ostatní konstrukce - bourání

**-409,17**

1	K	981999001 SPC	Vybourání rámu oken a stěn dvojitých včetně křidel - Specifikace dle PD	m2	0,63	-211,01	-132,94
VV			Okno O101 pavilonu A 2*(0,7*0,45)		0,63		

2	K	981999006 SPC	Odstřazení oplechování parapetů a říms - Specifikace dle PD	m	1,40	-54,45	-76,23
VV			Okno O101 pavilonu A 2*0,7		1,40		

3	K	981999009 SPC	Demontáž/DMTŽ a zpětná montáž prvků na fasádě/u objektu	kus	1,00	-200,00	-200,00
VV			Světlo u zasedlých dveří vedle výřahu pavilonu K		1,00		

### D PSV Práce a dodávky PSV

**-79 624,79**

#### D 713 Izolace tepelné

**-34 831,70**

4	K	713999101 SPC	D+M Zateplení podlahy nejvyššího podlaží objektu - Specifikace dle PD	m2	26,22	-1 328,44	-34 831,70
VV			Zateplení podlahy pátý pavilonu F plocha koleiny 4,6*5,7m		26,22		

### D 763 Konstrukce suché výstavby

**-25 765,24**

5	K	766999301 SPC	D+M SDK, podhled 2x12,5mm s požární odolností - Specifikace dle PD	m2	29,70	-765,00	-22 720,50
VV			SDK podhled pavilonu B - schodišťový prostor Cena včetně desek, nosného kovového roštu, tmelení, výztužné pásky, spojovacího a kotvicího materiálu		29,70		

6	K	998786202	Přesun hmot procentuální pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12m	%	1,52	-226,80	-344,74
---	---	-----------	---	---	------	---------	---------

7	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonář	hod	12,00	-225,00	-2 700,00
VV			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763				

### D 766 Konstrukce truhlářské

**-18 008,84**

8	K	766999001 SPC	D+M Okno - 700x450mm - Specifikace dle PD - O-101	kus	2,00	-9 004,42	-18 008,84
VV			Okno O101 pavilonu A		2,00		

### D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

**-1 019,02**

9	K	781999101 SPC	D+M Doplnění poškozených obkladů / omítek - Specifikace dle PD	m2	0,96	-1 026,90	-985,82
VV			špaleta okna O101 pavilonu A ((0,7+2*0,45)*2)*0,3		0,96		

10	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12m	%	3,37	-9,85	-33,19
VV							

SOD	100% URS I/2020	Nabídková cena	POZN.
-----	-----------------	----------------	-------

211,01	x	x	pol. č.9 bourací práce-zateplení
--------	---	---	-------------------------------------

54,45	x	x	pol. č.13 bourací práce-zateplení
-------	---	---	--------------------------------------

450,00	x	x	pol. č.14 bourací práce-zateplení
--------	---	---	--------------------------------------

1 328,44	x	x	pol. č.25 bourací práce-zateplení
----------	---	---	--------------------------------------

765,00	x	x	pol. č.13 bourací práce-oprava omítek
--------	---	---	--

226,80	x	x	pol. č.14 bourací práce-oprava omítek
--------	---	---	--

225,00	x	x	pol. č.15 bourací práce-oprava omítek
--------	---	---	--

9 004,42	x	x	pol. č.1 otvorové kce
----------	---	---	--------------------------

1 026,90	x	x	pol. č.30 bourací práce-zateplení
----------	---	---	--------------------------------------

5 894,10	x	x	pol. č.31 bourací práce-zateplení
----------	---	---	--------------------------------------

## Rozpočet položek dostrojení dveří pavilou L dle nového PBŘ

PAVILON L - DVEŘE D101 až D105

č.d.	Popis položky	MJ	množství	j. cena (Kč)	celkem cena	
D/101	Elektro-pohon dle nového PBŘ obsahující dveřní pohon s krytem, sadu prodloužení hřídelí, akumulátor, vnitřní koordinační jednotku, sadu tyčí pro koordinační jednotku, prodloužené hřídele, synchronizační kabel, čtyřpolohový spínač, mounting box, radarové čidlo, infra detektor, klíčový spínač, únikové tlačítko, elektromotorický zámek, panikovou hrazdu	kpl	1,00	316 620,00	316 620,00	VCP
	stávající elektro pohon	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00	MNP
D/102	Paniková madla na obě křídla dle ČSN EN 1125, aktivní křídlo jednobodový uzávěr, pasivní dvoubodový, vrchní montáž, z venkovní strany uzamykatelná koule, stříbrná	ks	1,00	21 000,00	21 000,00	VCP
	2x samozavírač s ramínkem + koordinátor postupného zavírání, vše stříbrné	ks	1,00	10 250,00	10 250,00	VCP
	kování - klika	ks	-1,00	2 700,00	-2 700,00	MNP
	zámek	ks	-1,00	1 600,00	-1 600,00	MNP
D/103	2x samozavírač s ramínkem + koordinátor postupného zavírání, vše stříbrné	ks	1,00	10 250,00	10 250,00	VCP
D/104	panikový zámek podle ČSN EN 179	ks	1,00	6 720,00	6 720,00	VCP
	paniková klika/koule Paris, stříbrná	ks	1,00	3 840,00	3 840,00	VCP
	kování - klika	ks	-1,00	2 700,00	-2 700,00	MNP
	zámek	ks	-1,00	1 600,00	-1 600,00	MNP
D/105	panikové madlo dle ČSN EN 1125, jednobodové, z venkovní strany uzamykatelná koule	ks	1,00	7 020,00	7 020,00	VCP
	kování - klika	ks	-1,00	2 700,00	-2 700,00	MNP
	zámek	ks	-1,00	1 600,00	-1 600,00	MNP

Cena celkem v Kč bez DPH

347 800,00