

Skanska Central Europe
Skanska Transbeton, s.r.o., SCE CZ Transbeton-tým Obchod
Pavelkova 1177/8
77900 Olomouc
Česká republika / Czech Republic
www.skanska.cz

Sledujte nás
[Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Zkušenosti a vize nám pomáhají utvářet prostředí pro život, práci a setkávání. Skupina Skanska, která existuje více než 135 let, je jednou z největších stavebních a developerských společností na světě.



**Stavíme svět,
ve kterém sami
chceme žít**


Tato zpráva není ze strany odesílatele příslibem ani návrhem (nabídkou) na uzavření jakékoliv smlouvy, změny či ukončení stávající smlouvy nebo protínávrhem na její změnu či doplnění, pokud ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno jinak; může být pouze výzvou adresátovi k podání nabídky z jeho strany.

Odesílatel výslovně tvá na uzavírání smluv výlučně písemnou formou.
Přijetí nabídky učiněné odpovědí s dodatkem nebo s jakoukoliv odchylkou není možné.
Uzavření smlouvy přijetím nabídky, které obsahuje odkaz na jiné obchodní podmínky, je rovněž vyloučeno.

Konečné znění smlouvy před jejím uzavřením podléhá schválení vedení společnosti.
Údaje obsažené v zaslané nabídce považujeme za důvěrné.

Tato zpráva nepředstavuje prominutí dluhu ani kvitanci ve smyslu § 1949 občanského zákoníku, a proto §§ 1949, 1950 a 1995 nelze aplikovat.


Nejste-li zamýšleným příjemcem, dovolujeme si vás požádat, abyste tuto zprávu okamžitě odstranili, nepořizovali z ní žádné kopie ani ji nepřeposílali nikomu dalšímu.
Upozorníte, prosím, odesílatele prostřednictvím odpovědi na tento e-mail. Děkujeme.



				při zastaveném motoru vozidla a nástavby;
	Stroj (autodomíchávač)	• zranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby; zachycení žlabem zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob, ohrožení bezpečnosti silničního provozu;	II.	• vyloučení přítomnost a třetích osob v prostoru vozidla; • při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou směsí používat ochranné rukavice; • udržování úchopových částí žlabů v řádném stavu; • zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nástavní žlab se sklopí a zajištění kapotovými uzávěry, výsypné žlaby se natočí k pravému blatníku zajištění se kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a brzdomá světla, klíka zdvihacího mechanismu se zajišťují v horní poloze; • zajištění volné části vozidla proti samovolnému pohybu;
	Stroj (autodomíchávač, mobilní čerpadlo na betonové směsi)	• znehodnocení betonové směsi,	I.	• před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální kontrolu podmínek vyprazdňování směsi a kontrolu její kvality; • dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m pádu betonové směsi z výšky pro ukládání betonové směsi do bednění apod., míchací buben pít jen betonovou směsí vhodné konzistence (zpracovatelnosti);
	Stroj (autodomíchávač)	• hmotnost a pohybová energie betonů při její vykládce z autodomíchávače	II.	• zákaz pohybu zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob pod výdejním žlabem autodomíchávače (v prostoru vykládky betonu)
Doprava	Stroj (autodomíchávač, mobilní čerpadlo na betonové směsi)	• nebezpečné vlastnosti chemických přípravků, zejména dráždivost betonů a malt	II.	• používání předepsaných OOPP, seznámení s bezpečnostními listy
	Stroj (mobilní čerpadlo na betonové směsi)	• pohybová energie koncové hadice čerpadla betonu – vymišťování – náraz; zranění při manipulaci s výložným ramenem, zranění v dráze a prostoru vyloženého ramene	III.	• správné uchopení koncové hadice; • kromě obsluhy vyloučit přítomnost zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob; Stanovení způsobu dorozumívání mezi pověřenou osobou zaměstnavatele provádějící ukládání a obsluhou čerpadla a autodomíchávače
	Stroj (mobilní čerpadlo na betonové směsi)	• pohybová energie padajícího betonu nebo dílů dopravního potrubí	III.	• zákaz pohybu zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob v prostoru dopravního potrubí;
	Stroj (mobilní čerpadlo na betonové směsi)	• energie pohybujících se stabilizačních opěr vozidel – přimáčknutí osob	II.	• v nebezpečném prostoru se nesmí nikdo nacházet;
	Stroj (mobilní čerpadlo na betonové směsi)	• úraz el. proudem - zasažení osoby el. proudem při nebezpečném přiblížení a dotyku stroje (dopravního potrubí) s venkovním vedením	III.	• vyloučení přiblížení stroje (dopravního potrubí) do nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení; • dodržování dostatečného odstupu stroje (dopravního potrubí) od vodičů venkovního vedení vn a vvn (ochranná pásma), případně dodržení zvláštních podmínek při práci v blízkosti vn a vvn (vypnutím elektrického proudu, organizační opatření stanovená v technologickém postupu apod.);

Subsystém	Zdroj nebezpečí	Název rizika	Třída rizika	Opatření
Doprava	Stroj (autodomíchávač, mobilní čerpadlo na betonové směsi)	● sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla	I.	● zajištění dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti; ● vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam a podobných nebezpečných míst;
	Stroj (autodomíchávač)	● sesunutí a pád domíchávače do výkopu nebo ze svahu při přiblížení, pojiždění a vyprazdňování betonové směsi na okrajích výkopů po utržení hrany výkopu, přitlačení a přimáčknutí zaměstnanců zaměstnavatele nebo třetích osob;	II.	● nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu (smykový klín); ● vzdálenost vozidla od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, tříde a soudržnosti zatěžované horniny; ● míchací buben plnit jen betonovou směsí v takovém množství, která odpovídá užitečnému objemu bubnu a zatížení;
	Stroj (autodomíchávač)	● převrácení, ztráta stability domíchávače; sjetí domíchávače mimo komunikaci; náraz domíchávače na překážku, převrácení vozidla;	III.	● postavení stroje na rovném terénu; ● dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a vyprazdňování směsi na sklonitém terénu dle návodu, pojiždění na svahu se sklonem max. 10°; ● vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod.
	Stroj (autodomíchávač, mobilní čerpadlo na betonové směsi)	● přejetí, sražení osoby vozidlem; přitlačení osoby vozidlem k pevné konstrukci;	III.	● zajištění dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti; ● řádné zabezpečení čerpadla proti převrácení – přepravu betonu provádět jen zapoužití stabilizačních podpěr čerpadla; ● správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi; zajištění volných průjezdů;
	Stroj (autodomíchávač)	● zasažení osob nacházejících se v blízkosti domíchávače vyprazdňovanou betonovou směsí;	II.	● vyloučení přítomnosti zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob v dráze pohybujícího se vozidla; ● nezdržovat se za couvajícím vozidlem; ● respektování používaného zvukového znamení pro upozornění osob, aby se vzdálily z ohroženého prostoru;
	Stroj (autodomíchávač)	● zachycení a vtažení končetiny, části oděvu řetězovým pohonem míchacího bubnu; zasažení osoby přetřeným řetězem;	III.	● zajištění dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti; ● podle potřeby zajištění další poučené osoby, navádějící řidiče při couvání; ● dobrý výhled z kabiny řidiče; ● soustředěnost řidiče;
	Stroj (autodomíchávač)	● zranění ruky pohybujícími se částmi motoru a mechanismů nástavby domíchávače;	III.	● ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu krytem; ● vyloučení přítomnosti zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob v prostoru vozidla; ● při nutných činnostech v blízkosti nechráněných částí, např. seřizování provádět dle návodu k používání; ● dodržování zakázaných činností např. čištění za chodu; ● vyloučení přítomnosti zaměstnanců zaměstnavatele a třetích osob v prostoru vozidla; mazání, údržbu a opravy provádět jen za kladu a

Skanska Transbeton, s.r.o. Toužimská 664 199 00 Praha	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK PŘI PRÁCI S AUTODOMÍCHÁVAČEM BETONOVÝCH SMĚSÍ A PŘI DOPRAVĚ BETONOVÝCH SMĚSÍ POMOCÍ MOBILNÍHO ČERPADLA ke smlouvě č.	Stránka č. 1/3
--	---	----------------

	Odborný garant (zpracovatel)	Schválil
Funkce	Specialista BOZP a PO	Jednatel společnosti
Jméno	Ing. Jaroslav Agh	Ing. Aleš Krupka
Datum	1.1.2022	1.1.2022
Podpis:		


čl. I. Nebezpečí a rizika

1. Dále uvedená nebezpečí a z nich vyplývající rizika byla identifikována pro všechny osoby, které se mohou vyskytnout na pracovištích a v dalších prostorách, kde zaměstnanci společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., provádějí činnosti v souvislosti s provozem autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonových směsí.
2. Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informuje společnost Skanska Transbeton, s.r.o., zaměstnavatele, kteří jsou dotčení činností zaměstnanců společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., o nebezpečích a rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů a případně třetích osob.
3. V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí být na pracovišti přijata a dodržována.

čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Odpovědný zástupce společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., seznámil a upozomil zástupce zaměstnavatele níže uvedeného na všechny okolnosti (*rizika práce*), které by mohly vést při provádění prací k ohrožení života a zdraví, nebo k ohrožení majetku a zařízení.
2. Seznámený zástupce zaměstnavatele níže uvedený prohlašuje, že si je plně vědom rizik, které se na pracovišti při provozu autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonových směsí nacházejí.
3. Seznámený zástupce zaměstnavatele níže uvedený prohlašuje, že s vytypovanými riziky seznámí všechny své zaměstnance i ostatní osoby, které mohou být vystaveny působením rizik dále uvedených.
4. Smluvní strany prohlašují, že při provádění díla budou koordinovat a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby, které se nacházejí na pracovišti.

Odpovědný zástupce za Skanska Transbeton, s.r.o.: Ing. Jakub [redacted] droje Podpis: [redacted]	Organizace (firma): Odpovědný zástupce:  Zoolo [redacted] Darwi [redacted] IČ: 0 [redacted] Podpis: [redacted]
--	---

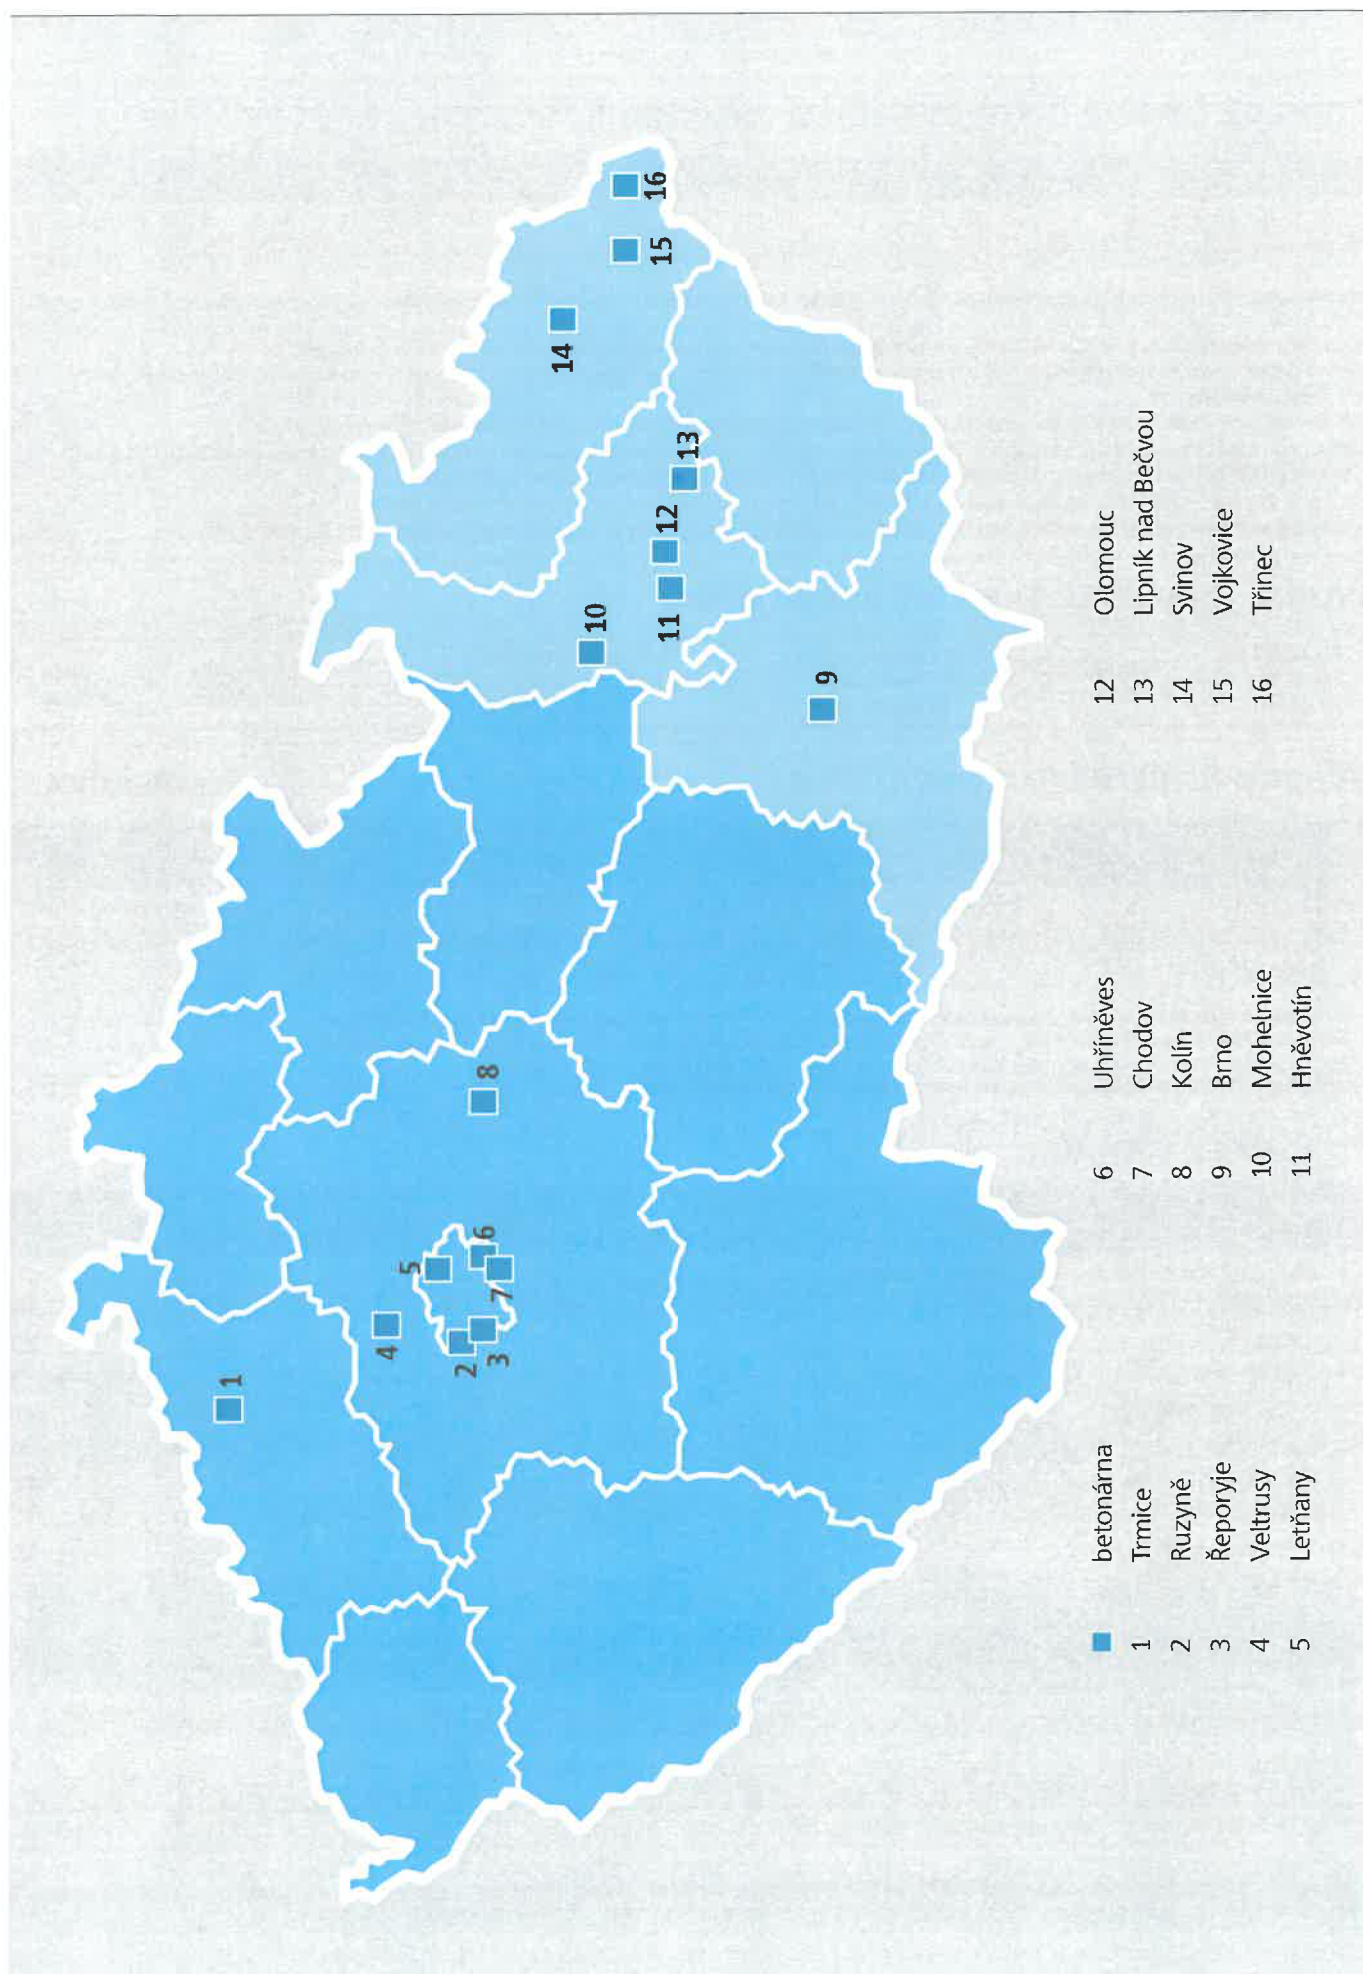

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	10	12	14	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
Rozsah od-do včetně)*	km	1-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49-52
Cena za obrát - 5 m³	Kč	950	1350	1550	1750	1950	2150	2250	2850	3150	3450	3750	4050	4350	4650	4950

*) Příklad: je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,4 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 km - jedná se o tarifní pásmo 8.

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrát a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro autodomíchávače a to v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut.
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut.
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5 m³ se cena za obrát úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³;...).

Tvorba ceny za čerpání betonové směsi

Přistavení čerpadla na stavbu	+	Pobyt a čerpání čerpadla na stavbě	+	Přečerpané množství betonové směsi	+	Příklady čerpání (pokud byly požadovány a potvrzeny na dodacím listu)	+	Mytí čerpadla na betonárně	=	Cena za čerpání
-------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	-----------------

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Pouze Brno

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Stabilní čerpadlo	PUMI 24m ²⁾	24 m	28 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m	Autodomíchávač + dopravníkový pás 16 m
přesun na stavbu ¹⁾	1 450	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	dle sazeb dopravy za MIX
Kč/hod za nasazení na stavbě	1 950	2 490	2 490	2 590	2 700	2 950	3 100	3 900	4 490	4 990	2 100
Kč za přečerpání 1 m³		10	10	10	20	20	30	55	65	65	

¹⁾ - sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí sazba dle ceníku +55 Kč za každý ujetý km.

²⁾ - pokud veze PUMI betonovou směs (max. 4,5 m³), sazba za její přepravu je 0,- Kč, zákazník hradí pouze sazbu za přesun čerpadla.

■ Čekání záložního čerpadla se účtuje ve výši 50% z hodinové sazby výkonu požadovaného čerpadla na stavbě.

■ Dostupnost PUMI a autodomíchávače s dopravníkovým pásem si ověřte na dispečinku betonárny.

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo - přistavné na stavbu a zpět nad 50 km za každý km	Kč/km	55	67
Mytí - čerpadlo do 36 m	Kč/ks	1 350	1 634
Mytí - čerpadlo 39-42 m	Kč/ks	1 550	1 876
Mytí - čerpadlo od 46 m	Kč/ks	1 950	2 360
Mytí - stabilní čerpadlo	Kč/ks	1 000	1 210
Rozjezd čerpadla	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu (ZK)	Kč/ks	450	545
Vrácení beton-čerpadlo (v koši čerpadla)	Kč/ks	1 000	1 210
Čerpání betonu s drátky	Kč/m³	30	36
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice Ø 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné pryžové hadice pro stabilní čerpadlo (Ø 65 mm)	Kč/m	85	103
Přeprava ocelového potrubí na stavbu ze stanoviště	Kč/km	40	48
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/h	400	484
Požadavek na dva strojníky	Kč/h	850	1 029
Pozdní zrušení objednávky - méně než 24 hodin před betonáží	Kč/čerpadlo	6 600	7 986
Pozdní zrušení objednávky - méně než 3 hodiny před betonáží	Kč/čerpadlo	11 000	13 310

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.

06 RebetoNG dle STO 060-049062 (na vybraných provozech)

Produkt	Konzistence	SVP	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
RebetoNG C 12/15	S4	X0	22	2331	2821
RebetoNG C 16/20	S4	X0	22	2583	3125
RebetoNG C 20/25	S4	XC1	22	2777	3360
RebetoNG C 25/30	S4	XC1	22	2922	3536

07 Speciální betony

Popis nebo označení		
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404		Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry		Cena na základě poptávky

08 Příplatky - beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	120	145
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	100	121
Urychlovač (orientační cena dle množství urychlovače)	Kč/m ³	120	145
Zpomalovač (orientační cena dle množství zpomalovače)	Kč/m ³	70	85
Přidání příměsi XYPEX (na 1m ³ = 2 kg Xypexu)	Kč/kg	250	303
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

Beton se (stavebním) recyklátem jako částečnou náhradou přírodního kameniva. Více viz technický list. Výroba možná pouze na vybraných provozovnách.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3389	4101
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3440	4162
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3575	4326
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3759	4549

03 Podlahové betony bez příměsi dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3218	3894
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3389	4101
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3698	4475

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1896	2294
C 5/6 SC		S1	22	1948	2357
C 8/10 SC		S1	22	2033	2460
C 5/6 SC z recyklátu (na vybraných provozech)		S1	22	1477	1787
C 8/10 SC z recyklátu (na vybraných provozech)		S1	22	1549	1875
MCB 8 MPa		S1	22	2505	3031
C 16/20 n	XF1	S1	16	3562	4310
C 20/25 n	XF3	S1	16	3690	4465
C 25/30 n	XF3	S1	16	3776	4569
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3861	4672

05 Cementové mazaniny dle TN_TRB_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	2016	2440
P 300	S1, S3	2730	3303
P 350	S1, S3	2867	3469
P 400	S1, S3	3232	3911
P 500	S1, S3	3797	4594

Poznámky:

- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.

01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 8/10		S4	22	2356	2850
C 12/15	X0	S4	22	2587	3131
C 12/15 čerp.	X0	S4	22	2651	3207
C 16/20	X0, XC1-2	S4	22	2901	3510
C 16/20 90d	X0	S4	22	2796	3383
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	3073	3719
C 20/25 90d	X0, XC1	S4	22	2968	3592
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	3218	3894
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	22	3113	3767
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3330	4029
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3440	4162
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3819	4621
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3819	4621
C 25/30 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3209	3883
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3698	4475
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3726	4508
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3475	4205
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	4136	5005
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	4136	5005
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	4187	5066
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3913	4735
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	4333	5244
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	4333	5244
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	4385	5306
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4359	5275
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF2-XF4	S4	22	4506	5452
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4393	5316
C 8/10		S1	22	2292	2773
C 12/15	X0	S1	22	2455	2970
C 16/20	X0	S1	22	2695	3261
C 20/25	X0	S2	22	2815	3406
C 25/30	X0	S2	22	3020	3654

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od pevnostní třídy C 12/15 čerp. a výše jsou všechny betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence	Sednutí podle Abramse
S1 zavhlá	0–40 mm
S2 měkká	50–90 mm
S3 velmi měkká	100–150 mm
S4 tekutá	160–210 mm
S5 velmi tekutá	≥ 210 mm

Ceník 2025

betonů, dopravy a čerpání (Morava)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2025



Kontakty

Olomouc

Pavelkova 1177/8
+420 737 256 778

Hněvotín u Olomouce

ZD Hněvotín 909
+420 737 256 770

Mohelnice

Olomoucká 342/69
+420 737 256 759

Lipník nad Bečvou

Loučská 1477
+420 737 256 757

Brno

Železná 660/13
+420 737 256 756

Ostrava - Svinov

ul. Františka a Anny Ryšových
+420 737 255 185

Třinec

Staré Město 98
+420 737 255 784

Vojkovice u Frýdku – Místku

+420 739 501 726

Vedoucí provozu střední Morava

Ing. Roderik Trester
+420 737 256 776
roderik.trester@skanska.cz

Vedoucí provozu Brno

Josef Handl
+420 737 256 785
josef.handl@skanska.cz

Vedoucí provozu střední Morava

Ing. Tomáš Mezulianík
+420 737 382 475
tomas.mezulianik@skanska.cz

Hlavní technolog

Pavel Zelinka
+420 737 256 781
pavel.zelinka@skanska.cz

Technolog

Michal Matěj
+420 732 763 117
michal.matej@skanska.cz

Obchodní zástupce střední Morava

Vlasta Skopalová
+420 739 501 796
vlasta.skopalova@skanska.cz

Obchodní zástupce severní Morava a Brno

Jan Hojgr
+420 739 501 521
jan.hojgr@skanska.cz



OBJEDNÁVKA

číslo : OBJ25/19

Objednatel

IČO: 00096814 DIČ: CZ00096814

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

Darwinova 222/29

779 00 Olomouc



ZOOOLMOUC

Bankovní spojení

Číslo účtu

1805657389/0800

Předpokládaná cena: 300 000,00

Dodavatel IČO: 60471778 DIČ: CZ60471778

Skanska Transbeton, s.r.o.

Toužimská 664

Letňany

199 00 Praha

Objednáváme: dodávky betonů v r. 2025

Objednáváme dodávky betonů dle platných ceníkových cen, se slevou 20 % a splatností daň. dokladů 21 dnů.

Kontaktní osoby: Mgr. Marek Navrátil, e-mail: navratil@zoo-olomouc.cz - ved. údržby;
e-mail pro zasilání faktur a odsouhlasení pohl. a závazků: uctarna@zoo-olomouc.cz.

Přílohy:

- identifikace nebezpečí a hodnocení rizik BOZP
- ceník platný v době uzavření Smlouvy
- dodací a sml. podmínky Prodávajícího

V Olomouci

Dne: 31.01.2025

Vyřizuje: Mgr. Marek Navrátil

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



ZOOOLMOUC

Právní vztahy touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku o odpovědnosti za škodu, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU DLE ZÁKONA Č. 320/2001 SB.

Příkazce operace: (Ing. R.Habáň, Dr.) ... [REDACTED]

Správce rozpočtu: (Ing. O.Pernecká) [REDACTED]