

Dodací list

Číslo: **N129/24/DS**

Akce: **CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ, KARLOVY VARY**

Část: **Gastrozařízení kavárny**

Zpracoval: **Daniel Slavík** tel: 602 141 022

Datum:

uvedené rozměry se rozumí v mm (délka x hloubka x výška)

Pozice	Typ zařízení, popis	ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka
1	Barový stůl nerez s dřezem a umyvadlem - 1550x700x900 - pracovní deska nerez, prolomená - zadní a levý nerezový lem výšky 40mm - vlevo 1x vevařený nerezový umyvadlo 290x400x200 - vpravo 1x vevařený nerezový dřez 400x500x250 - 2x otvor pro stolní baterie - vlevo 1x spodní plná police, 1x křídlová dvířka - vpravo výklopný koš s nerezovou vyjímatelnou vložkou na odpadky - uprostřed volný prostor pro myčku - částečné nerezové sokly - výškově nastavitelné patky nožiček - celonerezové svařované provedení	1					
1.1	Stolní páková baterie PROFI ECO	1					
1.2	Baterie s pružinovou sprchou Molly - stolní model s pákovým ovládáním - tlaková hadice, vyvažovací pružina - robustní provedení s odolnou kartuší Ø40mm	1					
1.3	Sífon dřezový včetně materiálu pro dopojení	2					
2	Myčka nádobí a skla Winterhalter UC-M ENERGY - 600x603x845 - rozměr koše 500x500, zásuvná výška 309mm - provedení s rekuperací: výměník tepla odpadních par na skutečnou přidanou hodnotu - barevný dotykový displej z robustního skla - VarioPower systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru "S" - zobrazení teplot (bojler a tank), zobrazení provozních údajů - zobrazení chybových hlášení včetně kódů chyb a textu - řízený samočistící program, video-návody na displeji - USB rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení, odpadní čerpadlo - dvouplášťové krytování včetně dveří - zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - celonerezové opláštění - 400V / 7,9kW	1					
2.1	Mycí prostředek Winterhalter F420	1					
2.2	Oplachový prostředek Winterhalter B100N	1					



- 3 Barový stůl nerez skříňový** 1
- 1850x700x900
 - pracovní deska nerez, rovná
 - vlevo vevařený ostřík sklenic
 - vpravo vestavný odklepávač na kávový odpad
 - zadní nerezový lem výšky 40mm
 - vlevo skříňový prostor se spodní policí, 2x křídlová dvířka
 - uprostřed volný prostor pro podstolovou chladničku
 - vpravo výklopný koš s nerezovou vyjímatelnou vložkou na odpadky
 - levé a pravé boční opláštění nerezovým plechem
 - částečné nerezové sokly
 - výškově nastavitelné patky nožiček
 - celonerezové svařované provedení


- 4 Pákový kávovar** 1
- 400V / 5,4kW

dodávka dodavatele kávy

- 5 Mlýnek na kávu** 1
- 230V / 0,3kW

dodávka dodavatele kávy

- 6 Podstolová chladicí skříň LIEBHERR FKUv 1660** 1
- 600x615x830
 - čistý objem: 130 litrů
 - dynamický systém chlazení, automatické rozmrazování
 - pracovní teplota: +1 až +15°C
 - 3x přestavitelná odkládací plocha, rošty z chromu
 - 1x plně křídlové dveře (nerez)
 - pravé otevírání dveří (lze zaměnit)
 - elektronické ovládání, uvnitř digitální ukazatel teploty
 - tyčové madlo z nerez
 - materiál vnitřních stěn: umělá hmota, stříbrná
 - povrchová úprava pláště: nerezová
- 230V / 0,05kW



- 7 Barový stůl nerez skříňový** 1
- 1500x700x900
 - pracovní deska nerez, rovná
 - zadní a pravý nerezový lem výšky 40mm
 - vlevo volný prostor pro výrobek ledu
 - vpravo volný prostor pro vitrínu na lahve
 - výškově nastavitelné patky nožiček
 - celonerezové svařované provedení

- 8 Výrobek ledu IMC 2809 A** 1
- 390x460x690
 - výkon až 28kg / 24h
 - kapacita zásobníku 9kg / 530ks
 - min/max teplota okolí: 10/43°C
 - min/max teplota vody: 3/32°C
 - tvar ledu: kloboučkové kostky 35x31x31mm (18g)
 - chlazení vzduchem
 - spotřeba vody: 5,1 litrů
 - dvířka z ABS plastu
 - celonerezové provedení
- 230V / 0,37kW



- 8.1 Nerezový podstavec pod výrobek ledu** 1
- 540x600x150
 - kompatibilní s výrobníkem ledu
 - čelní nerezový sokl
 - výškově nastavitelné patky nožiček
 - celonerezové svařované provedení

- 9 Sestava zadních a bočních skleněných lemů - komplet** 1
- výška 250mm
 - včetně profilů pro uchycení

- 10 Podstolová chladicí skříň LIEBHERR BCv 1103** 2
- 497x548x816
 - hrubý objem: 106 litrů, čistý objem: 75 litrů
 - dynamický systém chlazení, automatické rozmrazování
 - pracovní teplota: **+2 až +12°C**
 - 2x přestavitelná odkládací plocha, rošty potaženy umělou hmotou
 - 1x prosklené křídlové dveře s izolačním sklem, zámek dveří
 - pravé otevírání dveří (lze zaměnit)
 - mechanické ovládání otočným ovladačem, uvnitř analogový ukazatel teploty
 - vnitřní osvětlení: LED podélné osvětlení vpravo
 - madlo: prohlubeň pro madlo
 - materiál vnitřních stěn: umělá hmota, bílá
 - povrchová úprava pláště: ocel, stříbrná
 - **230V / 0,1kW**




- 11 Barový výčepní stůl nerez** 1
- 2100x800x900
 - pracovní deska nerez, rovná
 - zadní zvýšený lem, příprava pro el. zásuvky
 - vlevo 2x plná police
 - vlevo 1x výsuvná zásuvka, uzamykatelná
 - vpravo volný prostor pro nápojový stůl
 - uprostřed volný úložný prostor
 - příprava pro čelní a boční interierové opláštění
 - konstrukce a příprava pro osazení barové desky
 - výškově nastavitelné patky nožiček
 - celonerezové svařované provedení


- 12 Pokladní systém** 1
- 230V / 0,1kW

dodávka dodavatele pokladních systémů

- 13 Chladicí nápojový stůl nerez, se zásuvkami** 1
- 1510x680x880
 - bez vrchní pracovní desky
 - agregát vpravo
 - elektronické ovládání s displejem
 - pracovní teplota: +2 až +8°C
 - ventilované chlazení, automatické odtávání
 - dvousekcový, 4x výsuvná zásuvka (5/12 + 7/12)
 - provedení s uzamykatelnými zásuvkami
 - včetně 2ks oddělovačů lahví v zásuvce
 - celonerezové provedení AISI 304
 - **230V / 0,4kW**

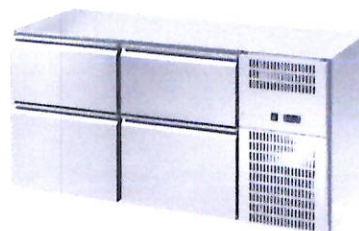

- 14 Chladicí vitrína Tefcold LPD 1203 F BLACK** 1
- 1200x750x1350
 - čistý objem: 258 litrů
 - ventilované chlazení, automatické odtávání
 - dvojitá izolační, LED osvětlení vitríny
 - nastavitelná teplota **+2 až +8°C**
 - vestavěný agregát
 - 3x nerezová police
 - přední rovné sklo, prosklené boky
 - zadní posuvná dvířka, nastavitelné nožky
 - nerezové opláštění
 - **230V / 0,53kW**



- 15 Čelní a boční interierové opláštění baru - komplet** 1

dodávka dodavatele interieru

- 16 Barová deska - komplet** 1

dodávka dodavatele interieru

GASTRO Klimatex s.r.o.
Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary
Tel./fax: 353 567 257, mob.: 602 665 185
IČ: 252228803

Převzal: **CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ**
Císařské lázně, příspěvková organizace
Marianskolázeňská 306/2, Karlovy Vary 360 01
IČO 751 53 033
Spisová značka: Pr 725 vedená u KS v Plzni ①

Datum : 12.7.24