

Hlášenka škodní události č. 6352502163

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 05.02.2025
Zakázka: V773Z3522163	Vznik v kraji: Zlínský
Místo: Holešov VB čp. 760	
Popis: Poškození skleněných automatických dveří, násilné vniknutí do budovy	
Poznámka: řeší PČR	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	


Údaje o viníkovi


Viník škody: Neznámý

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Holešov, VB – škodní událost V773Z3522163 (fotky)

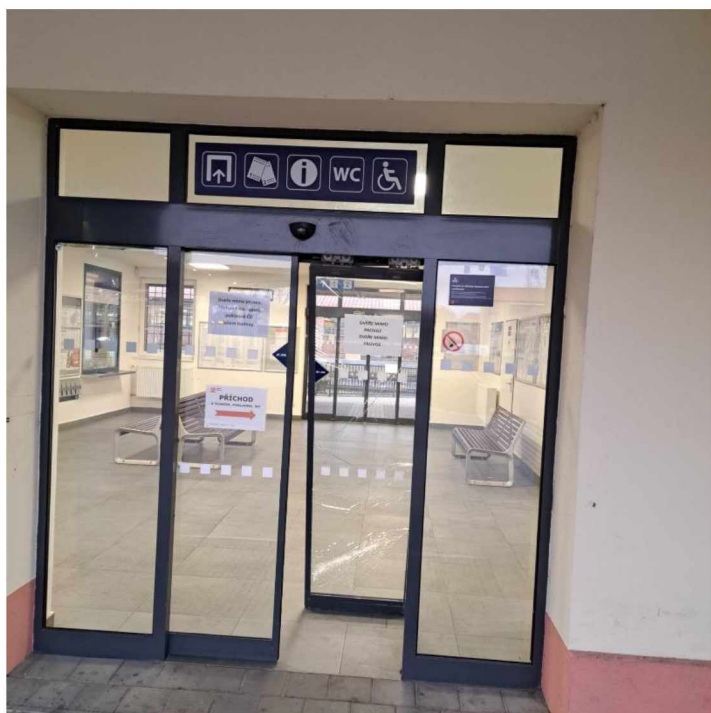

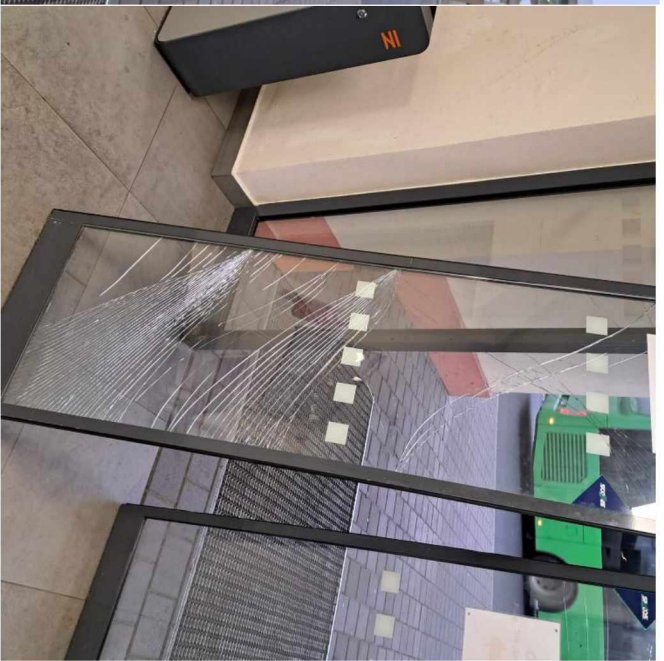





Nabídka: 476528386
Datum: 06.02.2025
Projekt: SÚ Holešov

www.kone.com

Odběratel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Dodavatel
KONE a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
Mobil:
E-mail:


Přehled nabídky

Položka č.	Popis výrobku	Počet	Cena
1000	Automatické posuvné dveře Instalace 2x 8 hod	1 ks	

Celková cena v Kč bez DPH

Pozice 1000

1 ks Automatické posuvné dvoukřídle dveře KONE

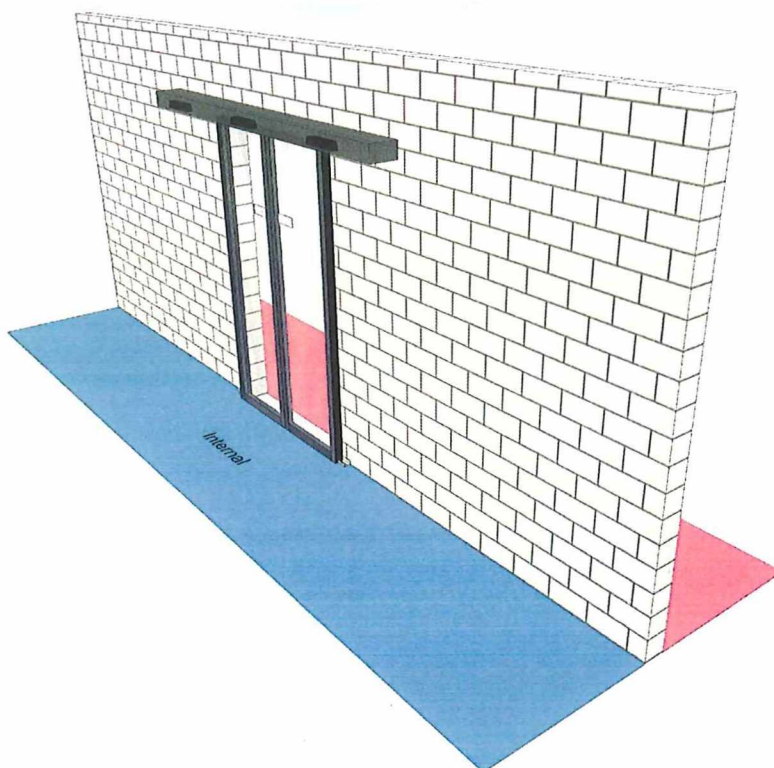

Popis výrobku

Použitý systém:	Hliníkový systém pro posuvné automatické dveře KONE SD50, energeticky úsporný z profilace s přerušeným tepelným mostem.
Zasklení:	Bezpečnostní izolační dvojsklo čiré, 28mm (DG 28, 2xLSG 6, UG=1.0) Dodávka skla: s výrobkem Zasklení: provedeno ve výrobě
Jednotka:	KONE UniDrive pro posuvné dveře.
Otvírání:	Dvoukřídle posuvné.
Provedení dveří:	Posuvné dveře bez pevných bočních polí a bez nadsvětlíku.
Způsob instalace:	Na stávající hliníkovou stěnu.
Barevné provedení:	RAL 7026 pololesk
Kryt jednotky:	Standardní, výška 100 mm.
Záruka:	24 měsíců

k

Rozměry:			Celková šířka výrobku: 2490 mm Celková výška výrobku: 2099 mm Délka jednotky: 2490 mm Výška jednotky: 100 mm Průchozí šířka: 1150 mm Průchozí výška: 1995 mm Délka krytu jednotky (bez bočnic 2x6mm): 2478 mm Délka instalačního profilu: 2468 mm Šířka levého křídla: 625 mm Šířka pravého křídla: 625 mm Váha křídla: 38.41 kg
Bezpečnostní prvky:	1	ks	Senzor KONE IXIO-DT1 černý (druhý se použije původní nepoškozený)
	2	ks	Senzor KONE IXIO-ST černý
Ovládání dveří:	1	ks	Programový spínač elektronický, 5 funkcí, uzamykatelný
	1	ks	Box pro instalaci přepínače funkcí na stěnu
Zamykání dveří:	1	ks	Elektromechanický zámek v pohonu
	1	ks	Nouzový odblok zámku integrovaný do krytu jednotky
Rozšířené funkce:	1	ks	Záložní zdroj
	1	ks	EN16005 modul
Rozsah dodávky:			Dodávka a instalace