


Příloha č. 1 Půdorys první nadzemní podlaží nový stav

PŮDORYS 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - NAVRHOVANÝ STAV

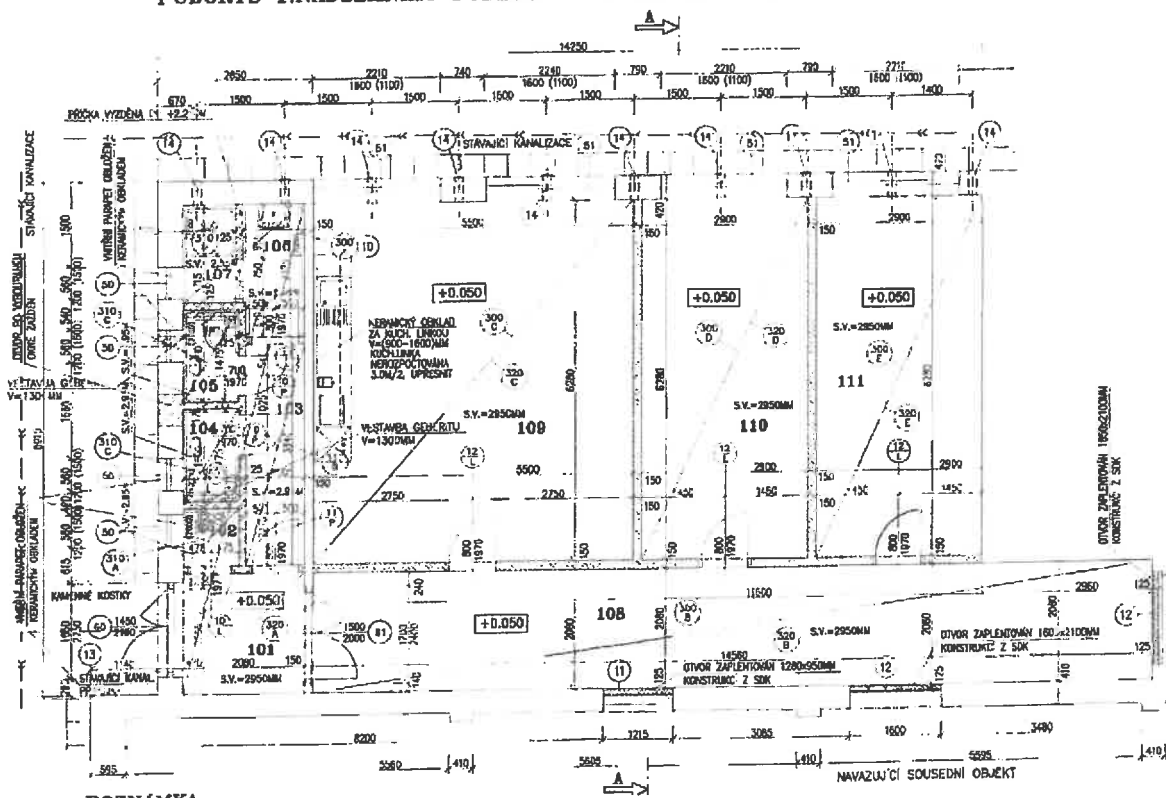


- (14) NOVE PROVÉDENÍ PRISYVACÍ ÚPRAVY FOD STÁVAJÍCÍ KIMJOU V 150MM V CELKOVÉM FODU 1000 Z VENKOVNÍ STRANY OPATŘENO OCELOVOU (NEREZ) MŘÍŽKOU Ø150MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	4.60	KER.DLAŽBA	C.1	KER. SOKL V 100 MM	
102	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.00	KER.DLAŽBA	C.2	KER.OBKLAĐ V 2000 MM	PROTISKUZNÍ ÚPRAVA POVRCHU
103	CHODBA	3.90	KER.DLAŽBA	C.1	KER. SOKL V 100 MM	
104	WC	1.60	KER.DLAŽBA	C.2	KER.OBKLAĐ V 2000 MM	PROTISKUZNÍ ÚPRAVA POVRCHU
105	WC	1.60	KER.DLAŽBA	C.2	KER.OBKLAĐ V 2000 MM	PROTISKUZNÍ ÚPRAVA POVRCHU
106	UMÝVÁRNA	2.50	KER.DLAŽBA	C.2	KER.OBKLAĐ V 2000 MM	PROTISKUZNÍ ÚPRAVA POVRCHU
107	SPRCHA	1.60	KER.DLAŽBA	C.2	KER.OBKLAĐ V 2000 MM	PROTISKUZNÍ ÚPRAVA POVRCHU
108	CHODBA	30.20	KER.DLAŽBA	C.3	KER. SOKL V 100 MM	
109	DENNÍ MÍSTNOST	34.60	VINYL	B.1	KER. SOKL V 100 MM	KERAMICKÝ OBKLAĐ ZA LÍNKOU V=800MM
110	KANCELÁŘ	18.30	ZÁTĚŽ.KOBEREC	A.1	KOBERCOVÝ SOKL V=100MM	
111	KANCELÁŘ	18.30	ZÁTĚŽ.KOBEREC	A.1	KOBERCOVÝ SOKL V=100MM	

LEGENDA HMOT

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO – CIHLY PLNÉ PÁLENÉ, ROZMĚR 290x140x65MM
-  ZDIVO Z CIHEL Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH CIHEL TL.375MM NA LEPÍCÍ TMEL DLE VÝROBCE
-  ZDIVO Z CIHEL Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH CIHEL TL.150MM NA LEPÍCÍ TMEL DLE VÝROBCE
-  ZDIVO Z CIHEL Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH CIHEL TL.125MM NA LEPÍCÍ TMEL DLE VÝROBCE
-  NAVRHOVANÉ PŘÍČKY TL.125MM Z SDK DESEK NA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, VYPLNĚNO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY PŘÍČKY S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – VIZ PBR

POZNÁMKA

- DO VLHKÝCH A MOKRÝCH PROVOZŮ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKU
- NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH BUDOU PODHLEDY BUDOU ZHOTOVENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12.5MM
- SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK BUDOU PŘEBANDÁŽOVÁNY A PŘETMELENY PRUŽNÝM TMELEM A OPATŘENY VRCHNÍM NÁTĚREM SE ZRNITOSTÍ OMÍTKY ZDIVA
- V OBVODOVÉM ZDIVU POUŽITY PŘEKLADY VE VYBRANÉ TECHNOLOGII (NUTNO UPŘESNIT) DIMENZE PŘEKLADŮ NAD JEDNOTLIVÝMI OTVORY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A STATIKEM
- VŠECHNY HLOUBKY JSOU VZTAŽENY K +0.000
- VŠEKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A KOORDINACE BUDOU UPŘESNĚNY V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		obchodní projekt jihlava spol.s r.o.	
Investor:	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTAVY JIHLAVY, a.s., BRŤNICKÁ 1002/23, 586 01 JIHLAVA			Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax: 567310167 IČO: 15529428	
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU SKLADU – V AREÁLU DPMJ PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY.			Zak. číslo	22/08/2024
Akce:				Datum	08/2024
Objekt:				Stupeň	PDPS
Soubor:				Formát	3A4
Část, profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Měřítko	1:50
Obsah:	Půdorys 1.nadzemního podlaží – navrhovaný stav			Příloha č.	20