

152P4/20

Smlouva o dílo č. 19S0058/2020



na realizaci akce

„Revitalizace veřejných prostranství – Sídliště D Na Podlesí - D3 – Altán a sad“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **FRK s.r.o.**
Zastoupený : Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo : 432 01 Kadaň, Chomutovská 1254
IČ : 61324817
DIČ : CZ61324817
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u KS Ústí nad Labem – oddíl C vložka 6897
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Ing. Karel Bazalka
za zhotovitele : Ahmad Raad
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Ahmad Raad
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Miroslava Andrášková
za zhotovitele : Ahmad Raad

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje :
- 2.1.1 Název stavby : **„Revitalizace veřejných prostranství – Sídliště D Na Podlesí**
- **D3 – Altán a sad“**
- 2.1.2 Místo stavby : 1583 k.ú. Kadaň
- 2.1.3 Investor : Město Kadaň
- 2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem v souladu s §§ 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – **„Revitalizace sídliště D Na Podlesí – D3 – altán a sad“** v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 2.3.2020 a v souladu s nabídkou ze dne 18.3.2020 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : 4 kalendářní měsíc od předání staveniště
- 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno : 06/2020
- 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : 10/2020
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné

drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.

- 4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 1.844.183,85 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 387.278,61 Kč, cena předmětu díla **celkem 2.231.462,46 Kč vč. DPH** slovy :
Dvamilionydvěstětřicetjednatisícčtyřistašedesátdvakorunčeských a 46/100 haléřů.

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto :
tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

- 5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem :
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto :
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 200,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 200,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (měněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č.1 smlouvy o dílo). Měněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bode 5.2 této smlouvy. O takto oceněné měněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

6.1 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány do výše 100% ceny díla vč. DPH po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.

6.2 Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti :

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení dle bodu 11.3.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započítím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem objednatele.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí **1.000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí **1.000,- Kč** za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**.
- 9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**.
- 9.10 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 7 dnů ode dne jejího doručení.

- 9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u UNIQA pojišťovna, a.s. na hodnotu škody ve výši 40.000.000 Kč.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI. Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :

- 1x originál stavebního deníku
- zaměření stavby
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XII. Ostatní ujednání

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.

12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

XIII. Závěrečná ujednání


- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.5 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.

13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V...Kadani dne 29 -04- 2020


V Kadani, dne 27.4.2020

Za objednatele:

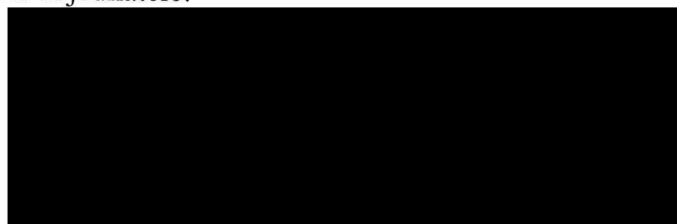

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta

Za zhotovitele:

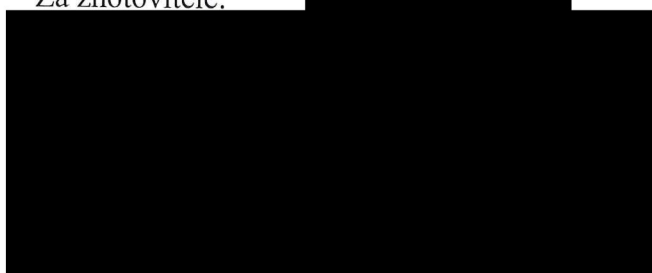

Ahmad Raad
jednatel

27

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231
Stavba: Revitalizace veřejných prostranství

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.3.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	61324817
FRK s.r.o.		DIČ:	CZ61324817
Projektant:		IČ:	71088148
Ing.arch. MANINOVÁ MÁRIA		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 844 183,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 844 183,85	387 278,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 231 462,46

27.4.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství

Místo: Datum: 17.03.2020

Zadavatel: Projektant: Ing.arch. MANINOVÁ

Uchazeč: FRK s.r.o. Zpracovatel: MÁRIA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 844 183,85	2 231 462,46	
01	Sídliště D - D3 - Altán a sad	1 844 183,85	2 231 462,46	STA
01.1	Stavebně konstrukční řešení	1 290 344,63	1 561 317,00	Soupis
01.2	Krajinářské úpravy	355 839,22	430 565,46	Soupis
01.3	Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00	239 580,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných prostranství

Objekt:

01 - Sídlišťe D - D3 - Altán a sad

Soupis:

01.1 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRK s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. MANINOVÁ MÁRIA

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

61324817

DIČ:

CZ61324817

IČ:

71088148

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 290 344,63

DPH základní
snížená

Základ daně

1 290 344,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

270 972,37

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 561 317,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných prostranství

Objekt:

01 - Sídliště D - D3 - Altán a sad

Soupis:

01.1 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Datum:

17.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

ing. arch.
MANINOVÁ
MÁDRA

Uchazeč:

FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 290 344,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 201 703,63

1 - Zemní práce	296 626,88
2 - Zakládání	143 071,40
4 - Vodorovné konstrukce	10 200,00
5 - Komunikace pozemní	173 187,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	417 690,92
997 - Přesun sutě	106 593,39
998 - Přesun hmot	54 333,24
PSV - Práce a dodávky PSV	88 641,00
767 - Konstrukce zámečnické	88 641,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství
 Objekt: 01 - Sídliště D - D3 - Altán a sad

Soupis: 01.1 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Datum: 17.03.2020

Zadavatel:

Projektant: MANINOVÁ

Uchazeč: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 290 344,63	
Náklady soupisu celkem							1 290 344,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 201 703,63	
D	1		Zemní práce				296 626,88	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	18,620	60,00	1 117,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofeny průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1104 lze použít jestliže se odstraní stromy a křoviny neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu stávajícím než 1 : 5. b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se má 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jedle se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami konů jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž kony se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmiňovaný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. W keře 16,120 W 6,2*2,6 2,500 W 2,5*1,0 18,620 W Součet					
	PSC							
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	62,600	82,00	5 133,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žuvce a s lakováním výplní spár ručně ze zámkové dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstraňování lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-... Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. W 15,2 15,200 W 47,4 47,400 W Součet 62,600					
	PSC							
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	3,800	110,00	418,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-... Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. W 3,800					
	PSC							
4	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	147,700	167,00	24 665,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze štrkospisky, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živitými posilkami nebo nletými. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním. W "podklad původní asfaltové plochy" 96,5 96,500 W "podklad původní dlažďené plochy" 47,4 47,400 W "podklad původní dlažďené plochy" 3,8 3,800 W Součet 147,700					
	PSC							
5	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	3,800	501,00	1 903,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze štrkospisky, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živitými posilkami nebo nletými. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním. W "podklad původní dlažďené plochy" 3,8 3,800					
	PSC							
6	K	113154123	Frézování živitického krytu tl 50 mm pruž š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	96,500	210,00	20 265,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Frézování živitického podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodu pro chlazení zubů fréz,</p> <p>b) opořebování frézovacích nástrojů,</p> <p>c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) nutné ruční odškrábání (vybourání) živého kory kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstránění podkladů nebo krytů láta částí katalogu,</p> <p>b) očistění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstránění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo kory částí C 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodčítají.</p> <p>4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.</p> <p>5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:</p> <p>a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. složár, vstupní ostrůvek apod.,</p> <p>b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.</p> <p>6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, složár, nástupní a ochranné ostrůvky apod.</p>					
	WV		"původní asfaltová plocha" 96 5		96,500			
7	K	113202111	Výthrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	116,000	99,00	11 484,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výthrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stálicí.					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny:</p> <p>a) pro výthrání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem,</p> <p>b) pro obrubny z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:</p> <p>a) vythráných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - ... Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku,</p> <p>b) vythráných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku.</p> <p>3. Výthrání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství výthrání obrub z jedné řady kostek.</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spěr na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</p>					
	WV		116,0		116,000			
8	K	121101102	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	47,532	332,00	15 780,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m.					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmутí ornice na dopravní prostředek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.</p> <p>3. Množství ornice odškrábána ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odškrábanou z projektovaných dočasných skládek</p> <p>a) na stavění podle součtu objemu ze všech skládek,</p> <p>b) mimo stavění podle objemu každé skládky zvlášť.</p> <p>4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upořebení se neoceňuje.</p> <p>5. Odškrábání se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p> <p>6. Přemístění se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňují se sejmутí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:</p> <p>a) sejmутí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101,</p> <p>b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10 -</p> <p>c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0 - ... Vodorovné přemístění výkopku.</p> <p>7. Sejmутí podomů se oceňuje cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>					
	WV		Z původních travnatých ploch					
	WV		3,8*0,12		0,456			
	WV		194,0*0,15		29,100			
	WV		55,2*0,25		13,800			
	WV		2,7*0,28		0,756			
	WV		11,4*0,3		3,420			
	WV		Součet		47,532			
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,270	320,00	2 006,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p> <p>2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3</p> <p>3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.</p> <p>4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomů. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>					
	WV		po odstranění ornice					
	WV		11,4*(0,85-0,3)		6,270			
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,000	1 431,00	24 327,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 10-1101 až 10-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) svistlé přemístění výkopku,</p> <p>b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu.</p> <p>c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.</p> <p>4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:</p> <p>a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, množství v m² se určí jako součin objemu vyhubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667,</p> <p>b) doplnění bentonitové suspenze se oceňují cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p> <p>5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 - -4 - Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
	WV		17,0*1,0		17,000			
11	K	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	17,000	138,00	2 346,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 10-1101 až 10-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) svistlé přemístění výkopku,</p> <p>b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu.</p> <p>c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.</p> <p>4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:</p> <p>a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, množství v m² se určí jako součin objemu vyhubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667,</p> <p>b) doplnění bentonitové suspenze se oceňují cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p> <p>5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 - -4 - Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
	WV		17,0*1,0		17,000			
12	K	162301102R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za použití nákl.automobilů s nosností max.do10 tun	m3	23,270	110,00	2 559,70	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístí výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypaniny do násypů a F1 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.</p> <p>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.</p> <p>5. Přemístění se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyčlucuje-li projekt použití dozeru.</p> <p>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	WV		6,27		6,270			
	WV		17,0		17,000			
	WV		Součet		23,270			
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	18,620	77,00	1 433,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m, toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenu části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.					
	WV		18,62		18,620			
14	K	162701109R	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m za použití nákl.automobilů s nosností max do 10 tun	m3	151,255	65,00	9 831,58	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vykládá-li projekt použití dovozu. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vykládá-li projekt použití dovozu. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		skládky Tušimice					
	WV		23,27*6,5		151,255			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	302,510	244,00	73 812,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek					
	WV		151,255*2,0		302,510			
16	K	181951102	Úprava pláně z hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	227,700	99,00	22 542,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruň pro podzemní vedení), dřevování apod. a dále, předepisuje-li projekt urovnění pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (borom) šířky do 3 m přetvářejících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1F Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištní příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištní příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhuťnění určuje projekt. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruň pro podzemní vedení), dřevování apod. a dále, předepisuje-li projekt urovnění pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (borom) šířky do 3 m přetvářejících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1F Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištní příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištní příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhuťnění určuje projekt. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.					
	WV		"mlatová plocha" 103,2		103,200			
	WV		"betonová dlažba" 100,0		100,000			
	WV		"stětová dlažba" 4,5		4,500			
	WV		"betonové mášlapy" 20,0		20,000			
	WV		Součet		227,700			
17	K	184401113	Příprava dřeviny k přesazení bez výměny půdy s vyhojením s balem D do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1,5 s balem, při průměru báň přes 1 do 1,2 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na potřebnou závlaku před přípravou dřeviny, základní vyhojení organickými hnojivy, proliti při záhozu ryhy. Každé další zalití se oceňuje samostatně cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 2. Ceny jsou určeny pouze pro přípravu dřeviny, které nejsou majetkem dodavatele. 3. Ceny jsou určeny pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. 4. Ceny neobsahují náklady na: a) svázení a rozvázení rostlin, případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem a stimulátorem; tyto náklady se oceňují individuálně, b) kování; tyto náklady se oceňují: - cenami části A02 souboru cen 184 20-21 Úkoly dřeviny tření a více kůly, - individuálně, c) výměnu půdy v ryze.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na potřebnou závlaku před přípravou dřeviny, základní vyhojení organickými hnojivy, proliti při záhozu ryhy. Každé další zalití se oceňuje samostatně cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 2. Ceny jsou určeny pouze pro přípravu dřeviny, které nejsou majetkem dodavatele. 3. Ceny jsou určeny pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. 4. Ceny neobsahují náklady na: a) svázení a rozvázení rostlin, případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem a stimulátorem; tyto náklady se oceňují individuálně, b) kování; tyto náklady se oceňují: - cenami části A02 souboru cen 184 20-21 Úkoly dřeviny tření a více kůly, - individuálně, c) výměnu půdy v ryze.					
	WV		dřevina - borovice					
	WV		6		6,000			
18	K	184502116	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru báň přes 1000 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednutí dřeviny, která není majetkem dodavatele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) proliti před vyzvednutím; tyto náklady se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) naložení a přemístění dřeviny; tyto náklady se oceňují individuálně, c) hloubení jam nebo ryh; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 10-1. Hloubení jamek nebo 183 10-2. Hloubení ryh, d) vysazování dřevin; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednutí dřeviny, která není majetkem dodavatele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) proliti před vyzvednutím; tyto náklady se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) naložení a přemístění dřeviny; tyto náklady se oceňují individuálně, c) hloubení jam nebo ryh; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 10-1. Hloubení jamek nebo 183 10-2. Hloubení ryh, d) vysazování dřevin; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím.					
	WV		dřevina - borovice					
	WV		6		6,000			
19	K	R003	Převoz dřeviny do areálů technických služeb	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní položka
	PP		Převoz dřeviny do areálů technických služeb					
	D	2	Zakládání				143 071,40	
20	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	9,002	3 400,00	30 606,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatek - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlenu betonů pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odtěpní suspenze s přeposťněním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Vlastní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatek - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlenu betonů pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odtěpní suspenze s přeposťněním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Vlastní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	WV		"základ pod koš" 0,4*1,03		0,412			
	WV		"základ pod lavičku" 0,6*1,03		0,618			
	WV		"základ pod infopanel" 0,13*1,03		0,134			
	WV		"základ pod dubové lavice" 1,1*1,03		1,133			
	WV		"základ pod altán" 6,0*1,03		6,180			
	WV		"základ pod pískoviště" 0,51*1,03		0,525			
	WV		Součet		9,002			
21	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,100	2 560,00	10 496,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdvia přes 150 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy zdvia.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy zdvia.					
	WV		"základová zeď pod pískoviště" 0,82/0,2		4,100			
22	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,200	2 800,00	6 160,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdvia přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy zdvia.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy zdvia.					
	WV		"základová zeď pod pískoviště" 0,88/0,4		2,200			
23	K	29111112.r	Podklad a kryt pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z mechanicky zpevněného kameniva MZK	m3	10,302	9 300,00	95 808,60	vlastní položka
	PP		Podklad a kryt pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z mechanicky zpevněného kameniva MZK <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěr, kameniva nebo recyklát. 3. Podklady ze zemín upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se oceňují cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letišť					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěr, kameniva nebo recyklát. 3. Podklady ze zemín upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se oceňují cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letišť					
	WV		mlatové plochy					
	WV		103,02*0,07		7,211			
	WV		103,02*0,03		3,091			
	WV		Součet		10,302			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 200,00	
24	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	100,000	102,00	10 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze šterkopísku					

127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro:</p> <p>a) lože rigidní dlažebních, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. - 1 Rigol dlahdžný, 597 17. - 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlahdžný z lomového kamene.</p> <p>b) podklad nebo lože pod dlažby (přífalážby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hrázě a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.</p> <p>3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Přítplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Přítplatek za sklón přes 1.5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.</p> <p>4. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.</p> <p>b) úpravu pláně, které se oceňují v silnic cenami části A 01, u drahic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>c) odklízení odpadu po prohození zeminy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>d) svahování, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>					
	WV		"betonová dlažba" 100,0		100,000			
	D	5	Komunikace pozemní				173 187,80	
25	K	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 60 mm	m2	21,200	150,00	3 180,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 60 mm					
	WV		"betonové nášlapy" 20,0		20,000			
	WV		"betonové nášlapy - zásyp mezy nášlapy" 1,2		1,200			
	WV		Součet		21,200			
26	K	564722111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 80 mm	m2	103,200	190,00	19 608,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vřivčením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 80 mm					
	WV		"mlátová plocha" 103,2		103,200			
27	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	4,500	288,00	1 296,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm					
	WV		"štetová dlažba" 4,5		4,500			
28	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	103,200	222,00	22 910,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 100 mm					
	WV		"mlátová plocha" 103,2		103,200			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	100,000	302,00	30 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm					
	WV		"betonová dlažba" 100,0		100,000			
30	K	594611111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze šterkopisku	m2	4,500	1 100,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dlažba nebo přífalážba z lomového kamene lomafsky upraveného rigidového v ploše vodorovné nebo ve sklónu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze šterkopisku					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny:</p> <p>a) pro jakýkoliv sklón plochy.</p> <p>b) pro dlažby (přífalážby) silničních příkopů a kuželů.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro:</p> <p>a) rigidy dlahdžné, které se oceňují cenami souborů cen 597. 6. - 1 Rigol dlahdžný, 597 17. - 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17-1. Rigol dlahdžný z lomového kamene.</p> <p>b) dlažbu nebo přífalážbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hrázě a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.</p> <p>3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňují cenami souborů cen 451 31-97 Přítplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> <p>4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) provedení podkladu pod lože, které se oceňují cenami souborů cen 451. Podklad nebo lože pod dlažbu.</p> <p>b) vyplnění spár, které se oceňují cenami souborů cen 599. -2. Vyplnění spár dlažby.</p> <p>c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.</p> <p>d) odklízení odpadu po prohození zeminy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlažebné plochy</p>					
	WV		"štetová dlažba" 4,5		4,500			
31	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	100,000	322,00	32 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zbilné lze odhadnout u plochy</p> <p>a) do 100 m2 ve výš 3 %.</p> <p>b) přes 100 do 300 m2 ve výš 2 %.</p> <p>c) přes 300 m2 ve výš 1 %.</p> <p>3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňují cenami souborů cen 451. .9. Přítplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>					
	WV		"betonová dlažba" 100,0		100,000			
32	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	103,000	307,00	31 621,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
	WV		"betonová dlažba" 100,0		100,000			
	WV		100*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		103,000			
33	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	511,00	10 220,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze šterkopisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případně naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) provedení zemních prací, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>b) zřízení lože, tyto práce se oceňují cenami souborů cen 564. části A01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště</p>					
	WV		"betonové nášlapy" 20,0		20,000			
34	M	59245018.r	dlažba betonová 60x40x6 cm přírodní	m2	21,200	802,00	17 002,40	vlastní položka
	PP		dlažba betonová 60x40x6 cm přírodní					
	WV		"betonové nášlapy" 20,0		20,000			
	WV		20*1,06 "Přepočtené koeficientem množství		21,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				417 690,92	
35	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	70,500	255,00	17 977,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 bez boční opěry					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zařazení spár cementovou maltou</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> <p>3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.</p>					
36	M	59217001	obrúbník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	71,910	99,00	7 119,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		obrúbník betonový zahradní 1000x50x250mm					
	WV		70,5		70,500			
	WV		70,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,910			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,529	3 770,00	1 994,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20					
	WV		"přítplatek za zvětšené lože" 70,5*0,15*0,05		0,529			
38	M	R004	Odpadkový koš MK3 + kotvení + montáž	ks	1,000	23 000,00	23 000,00	vlastní položka
	PP		Odpadkový koš MK3 + kotvení + montáž					
39	M	R005	Odpadkový koš MK1 + kotvení + montáž	ks	2,000	19 300,00	38 600,00	vlastní položka
	PP		Odpadkový koš MK1 + kotvení + montáž					
40	K	R006	D + M Dřevěný špalek MS1	ks	8,000	2 800,00	22 400,00	vlastní položka
	PP		D + M Dřevěný špalek MS1					
41	K	R007	D + M Infopanel M1	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	vlastní položka
	PP		D + M Infopanel M1					
42	K	936124000.r	M + D Altánu podr.viz.PD, materiál pro vnější užití	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	vlastní položka
	PP		M + D Altánu					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) vysekání otvorů pro osazení rohů do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souborů cen 974 04-25 Vysekání rohů části B01 katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí.</p> <p>b) doování latičky, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> <p>c) odklízení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>					
43	K	936124001.r	M + D Pískoviště - dřevěné i ostatní části pro vnější použití	kpl	1,000	31 000,00	31 000,00	vlastní položka
	PP		M + D Pískoviště - dřevěné části					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí,</p> <p>b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>					
44	K	936124002.r	M + D Pískoviště - vnitřní vrstvy	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00	vlastní položka
	PP		M + D Pískoviště - vnitřní vrstvy					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí,</p> <p>b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>					
45	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotvenými šrouby					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí,</p> <p>b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>					
46	M	R003	Dřevěná lavice z dubového trámu ML4 - materiál pro vnější použití	ks	4,000	13 000,00	52 000,00	vlastní položka
	PP		Dřevěná lavice z dubového trámu ML4					
47	K	R008	Lavička ML1B s opěradlem + možnáž	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní položka
	PP		Lavička ML1B s opěradlem + možnáž					
48	K	966001212.r	Odstanění lavičky parkové stabilní vč základů	kus	4,000	650,00	2 600,00	vlastní položka
	PP		Odstanění lavičky parkové stabilní vč základů					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a ležité.</p>					
49	K	R001	Odstanění klepače koberců vč. základů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní položka
	PP		Odstanění klepače koberců vč. základů					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a ležité.</p>					
50	K	R002	Odstanění konstrukce sušáků vč základů	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	vlastní položka
	PP		Odstanění konstrukce sušáků vč základů					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a ležité.</p>					
51	K	R009	Lavička ML1B-2700 s opěradlem + montáž	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní položka
	PP		Lavička ML1B-2700 s opěradlem + montáž					
	D	997	Přesun sutě				106 593,39	
52	K	997013501.r	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením za použití nákl.autom. s nosností max. 10 t	t	100,276	95,00	9 526,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
53	K	997013509.r	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku z 1 km přes 1 km za použití nákl.autom. s nosností max. 10 t	t	651,794	52,00	33 893,29	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>					
	VV		100,276*65		651,794			
54	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	100,276	630,00	63 173,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p> <p>3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliče objektů.</p>					
	D	998	Přesun hmot				54 333,24	
55	K	998223011R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za použití nákl.autom. s nosností max.10 tun	t	89,807	605,00	54 333,24	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				88 641,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				88 641,00	
56	K	Pol5	D + M ocelová obruba	m	140,700	630,00	88 641,00	vlastní položka
	PP		D + M ocelová obruba					
	VV		vč. foxoru					
	VV		140,7		140,700			

12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství
Objekt: 01 - Sídliště D - D3 - Altán a sad
Soupis: 01.2 - Krajinářské úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
FRK s.r.o.

Projektant:
Ing.arch. MANINOVÁ MÁRIA

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.03.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817

IČ: 71088148
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 355 839,22

DPH základní snížená	Základ daně 355 839,22 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 74 726,24 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 430 565,46

27.4.2020



Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 126
s. r. o. č.03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství
Objekt: 01 - Sídliště D - D3 - Altán a sad
Soupis: 01.2 - Krajinářské úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: FRK s.r.o.

Datum: 17.03.2020
Projektant: ing. arch.
MANINOVÁ
MÁDRA
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	355 839,22
HSV - HSV	355 839,22
P1 - TERÉNNÍ ÚPRAVY- MONTÁŽE	129 811,11
P2 - MATERIÁL	138 157,91
P3 - ROSTLINNÝ MATERIÁL	87 870,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství
 Objekt: 01 - Sídliště D - D3 - Altán a sad
 Soupis: 01.2 - Krajinářské úpravy

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: FRK s.r.o.

Datum: 17.03.2020
 Projektant: MANINOVÁ
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							355 839,22	
D	HSV	HSV					355 839,22	
D	P1	TERÉNNÍ ÚPRAVY- MONTÁŽE					129 811,11	
1	K	R001	Rozproštění zeminy v rovině - vrstva 30 cm záhony	m2	77,000	88,66	6 826,82	
2	K	R002	Rozproštění zeminy v rovině- vrstva 15 cm trávník	m2	194,000	37,73	7 319,62	
3	K	R003	Plošná úprava terénu v rovině - chemické odplevelení, rotavátorování, dorovnání terénu v rovině	m2	271,000	9,90	2 682,90	
4	K	R004	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	271,000	2,97	804,87	
5	K	R005	Instalace ocelové pásoviny kolem záhonů	bm	18,000	275,00	4 950,00	
6	K	R006	Vytýčení výsadeb, založení záhonu, rozmístění rostlin	m2	77,000	110,00	8 470,00	
7	K	R007	Výsadba stromu listnatého s balem (viz seznam rostlinného materiálu) se zalitím a zhotovením jutové bandáže, přihnojení tabletovým hnojivem a výchovným fezem	ks	12,000	2 200,00	26 400,00	
8	K	R008	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním (3 kůly / 1 strom + půlkulatina délky 3 m ke spojení kůlů)- bez stromů ve zp.ploše	ks	12,000	215,60	2 587,20	
9	K	R009	Mulčování výsadbových mís stromů	ks	12,000	29,70	356,40	
10	K	R010	Výsadba keřů s 50% výměnou půdy nad vel. K30/40 s přihnojením tabletovým hnojivem a se zalitím	ks	50,000	49,50	2 475,00	
11	K	R011	Výsadba solitérních keřů s 50% výměnou půdy vel.175-200 s přihnojením tabletovým hnojivem a se zalitím	ks	5,000	253,00	1 265,00	
12	K	R012	Výsadba pnoucích rostlin s 50% výměnou půdy s přihnojením tabletovým hnojivem a se zalitím	ks	2,000	49,50	99,00	
13	K	R013	Mulčování plošných výsadeb štěrku/ostrohanný kačírek 4/8 v rovině - mocnost 6 cm	m2	77,000	38,50	2 964,50	
14	K	R014	Výsadba trvalek a okrasných travin se zalitím	ks	73,000	30,80	2 248,40	
15	K	R015	Výsadba cibulovin do hnízd	ks	176,000	16,50	2 904,00	
16	K	R016	Založení trávníku výsevem se zalitím, 3 cm trávníkového substrátu, 3 x povýsadbová seč	m2	194,000	15,40	2 987,60	
17	K	R017	Následná péče o výsadby po dobu 3 let	ks	1,000	54 469,80	54 469,80	
D	P2	MATERIÁL					138 157,91	
18	K	M001	Totální herbicid (6l/ha)	l	0,160	385,00	61,60	
19	K	M002	Výsadbový substrát ke stromům (1x1x0,5 m/ks)	m3	6,000	605,00	3 630,00	
20	K	M003	Výsadbový substrát k solitérním keřům (0,5 x 0,5 x 0,5 m/ks)	m3	0,630	605,00	381,15	
21	K	M004	Substrát výsadbový na jamkovou výměnu – směs ornice/ kompost / písek (2/2/1) - ks jamek	ks	125,000	605,00	75 625,00	
22	K	M005	Kvalitní tříděná zemina bonity I	m3	46,380	605,00	28 059,90	
23	K	M006	Trávníkový substrát	m3	5,820	1 045,00	6 081,90	
24	K	M007	Hydrogel – absorpční prostředek (500g/strom)	kg	6,000	495,00	2 970,00	
25	K	M008	Zhotovení obalu kmene z juty, 4 bm/strom, š.15 cm, 50% překrytí	bm	48,000	55,00	2 640,00	
26	K	M009	Mulčovací textilie, s přesahem 5% (ve štěrkových záhonech)	m2	77,000	44,00	3 388,00	
27	K	M010	Štěrku/ostrohanný kačírek fr. 4/8 ve vrstvě 0,06 m (záhony)	m3	4,620	660,00	3 049,20	
28	K	M011	Kotvení pro listnaté stromy (3 kůly, 3 příčky, úvazky, hřebíky)	soub	12,000	352,00	4 224,00	
29	K	M012	Tabletové hnojivo (strom 6ks, keř 3ks, drobné keře 1ks)	ks	139,000	6,60	917,40	
30	K	M013	Mulčovací kůra tl. 10 cm (stromy+ solitérní keře)	m3	0,340	825,00	280,50	
31	K	M014	Travní osivo (Parková směs) 40 g/m2	kg	7,760	121,00	938,96	
32	K	M015	Trávníkové hnojivo s postupným uvolňováním živin (30 g/m2) - celoplošně	kg	5,820	165,00	960,30	
33	K	M016	Ocelová pásovinna kolem záhonů	m	18,000	275,00	4 950,00	
D	P3	ROSTLINNÝ MATERIÁL					87 870,20	
34	K	K001	kaštanovník- Castanea sativa, velikost ok 18-20	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	
35	K	K002	okrasná jablň- Malus 'Royalty', velikost ok 18-20	ks	2,000	4 950,00	9 900,00	
36	K	K003	okrasná třešeň růžová- Prunus serrulata 'Kanzan', velikost ok 18-20	ks	3,000	4 950,00	14 850,00	
37	K	K004	okrasná třešeň bílá- Prunus avium 'Plena', velikost ok 16-18	ks	3,000	4 950,00	14 850,00	
38	K	K005	lípa srdčitá Tilia cordata, velikost ok 18-20	ks	3,000	4 950,00	14 850,00	
39	K	K006	muchovník lamarckův - Amelanchier lamarckii, velikost 175 - 200 cm	ks	5,000	1 650,00	8 250,00	
40	K	K007	vavříňovec lékařský- Prunus laurocerasus 'Etna', velikost 60-80	ks	50,000	275,00	13 750,00	
41	K	K008	zimolez /kamčatská borůvka- Lonicera kamtschatica "MODRÝ TRIUMF", velikost 40 - 60	ks	5,000	75,90	379,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zimolez Kamčatská borůvka- Lončera kamtschatica 'MODRÝ TRIUMF', velikost 40 - 60					
42	K	K009	vistárie čínská- Wisteria sinensis, velikost 80-100	ks	1,000	137,50	137,50	
	PP		vistárie čínská- Wisteria sinensis, velikost 80-100					
43	K	K010	zimolez Henryův- Lončera henryi, velikost 30-40	ks	1,000	71,50	71,50	
	PP		zimolez Henryův- Lončera henryi, velikost 30-40					
44	K	K011	ozdobnice čínská - Miscanthus sinensis 'Gracillimus', velikost C2	ks	55,000	60,50	3 327,50	
	PP		ozdobnice čínská - Miscanthus sinensis 'Gracillimus', velikost C2					
45	K	K012	dochan psárkovitý - Pennisetum alopecuroides , velikost C2	ks	18,000	53,90	970,20	
	PP		dochan psárkovitý - Pennisetum alopecuroides , velikost C2					
46	K	K013	okrasný česnek- Allium giganteum, cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C1 /celkem 11 hnízd	ks	33,000	13,20	435,60	
	PP		okrasný česnek- Allium giganteum, cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C1 /celkem 11 hnízd					
47	K	K014	tulipán bílý- Tulipa 'Hakuun', cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C1 /celkem 11 hnízd	ks	33,000	8,80	290,40	
	PP		tulipán bílý- Tulipa 'Hakuun', cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C1 /celkem 11 hnízd					
48	K	K015	modřenek- Muscari, cibule v hnízdě 5 ks - HNÍZDO C1 /celkem 11 hnízd	ks	55,000	6,60	363,00	
	PP		modřenek- Muscari, cibule v hnízdě 5 ks - HNÍZDO C1 /celkem 11 hnízd					
49	K	K016	okrasný česnek- Allium sphaerocephalon, cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C2 /celkem 5 hnízd	ks	15,000	13,20	198,00	
	PP		okrasný česnek- Allium sphaerocephalon, cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C2 /celkem 5 hnízd					
50	K	K017	tulipán růžový pivoňkovitý- Tulipa 'Angelique', cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C2 /celkem 5 hnízd	ks	15,000	8,80	132,00	
	PP		tulipán růžový pivoňkovitý- Tulipa 'Angelique', cibule v hnízdě 3 ks - HNÍZDO C2 /celkem 5 hnízd					
51	K	K018	modřenek- Muscari, cibule v hnízdě 5 ks - HNÍZDO C2 /celkem 5 hnízd	ks	25,000	6,60	165,00	
	PP		modřenek- Muscari, cibule v hnízdě 5 ks - HNÍZDO C2 /celkem 5 hnízd					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství
Objekt: 01 - Sídliště D - D3 - Allán a sad
Soupis: 01.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRK s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. MANINOVÁ MÁRIA

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61324817

CZ61324817

71088148

Cena bez DPH				198 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	198 000,00	21,00%	41 580,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		239 580,00

27. 4. 2020



Chomutovská 1254/432 01 Kadaň
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 126
s. r. o.

č.03

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství

Objekt: 01 - Sídliště D - D3 - Altán a sad

Soupis: 01.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17.03.2020

Zadavatel:

Projektant: ing. arch.
MANINOVÁ

Uchazeč: FRK s.r.o.

Zpracovatel: M.Á.Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	198 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	198 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 000,00
VRN5 - Finanční náklady	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00