

Termín dodání: do 31.5.2025

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: LUNA progress s.r.o. Zdenice 40 384 01 Nebahovy IČ : 28080602
---	---

Název akce:

Hřiště Oldřichov - dodávka a montáž herních prvků

Objednáváme u Vás výrobu, dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště v osadě Oldřichov na p.p.č. 129/3 v k.ú. Oldřichov u Tachova.

Celková cena prací dle cenové nabídky ze dne 30.1.2025 bude činit 443.489,- Kč včetně DPH.

Práce budou provedeny nejpozději do 31.5.2025. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Podpis  Mgr. et Mgr. Jan Štraka, místostarosta
---	--

Akceptace objednávky : Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Podpis :

NÁZEV AKCE:

„Dětské hřiště Oldřichov“

ZADAVATEL:

Město Tachov

Hana Hadousková, tel.: +420 374 774 191, email: hana.hadouskova@tachov-mesto.cz

Místo instalace: Plzeňský kraj, Oldřichov, Lokace

Ve Zdenicích, dne: 30.01.2025

CENOVÁ NABÍDKA – VÝROBA, DOPRAVA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ

	Číslo	OZNAČENÍ PRVKU	Cena/ks	Počet ks	Montáž/ks	Cena celkem
HERNÍ PRVKY, MONTÁŽ, DOPRAVA	1	HZ 011- 01 - AL (houpací hnízdo + houpačky)	76 800	1	9 000	85 800 Kč
	2	K 002 (kolotoč)	47 500	1	5 000	52 500 Kč
	3	HP 00 1 (pružinové houpadlo)	13 700	1	2 000	15 700 Kč
	4	LP 125-4 (lanová pyramida, výška 4m)	121 000	1	24 000	145 000 Kč
	5	HP 006 (pružinové houpadlo)	13 700	1	2 000	15 700 Kč
	6	LP 56 - AL (lezecí prvek)	39 700	1	6 000	45 700 Kč
	7					0 Kč
	Cena celkem					360 400 Kč
	Doprava					6 120 Kč
	Celkem bez DPH					366 520 Kč
	DPH 21%					76 969 Kč
	CENA VČETNĚ DPH					443 489 Kč
DOPADOVÁ PLOCHA	DOPADOVÁ PLOCHA		PRANÝ	m2	Cena/m2	Cena celkem
	KAČÍREK frakce 4/8 mm					
	Není potřeba					0 Kč
						0 Kč
						0 Kč
	Celkem bez DPH					0 Kč
	DPH 21%					0 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH					0 Kč
Σ	Celkem bez DPH				366 520 Kč	
	DPH 21%				76 969 Kč	
	CELKEM VČETNĚ DPH				443 489 Kč	

MATERIÁL

HLINÍK (použito na stojiny, profily, schody...)

- eloxovaný hliník 90 x 90 mm

KOV (použito na kovové části, úchopová madla, spoje...)

- žárově zinkovaný či KOMAXIT

HPL (použito na panely, výplně, střechy, madla)

- tvrzený plast, UV stabilní

PLAST (použito na krytky...)

- tvrzený plast, UV stabilní

HDPE (HDPE použito na houpadla, výplně...)

- tvrzený plast, UV stabilní

LANA A SÍŤE (použito lano se středovým ocelovým jádrem z materiálu Herkules průměr 16 mm)

LAMINÁT (použito na skluzavky)

GARANANCE

- **60 měsíců** při běžném zatížení, nevztahuje se na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením. Servis po dobu záruky **ZDARMA**. Pozáruční servis smluvní.

ZÁRUKY

- minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 10 let
- polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací materiál 5 let
- ocelové konstrukce v pohledovém zinku 5 let
- překližky, dřevěné komponenty, litina, laminát a ložiska 2 roky

INSTALACE

- doprava, instalace a montáž: naše firma dopraví objednané atrakce na místo určené zákazníkem a odborně je nainstaluje. Součástí dodávky je protokol o předání a zárukách.





HZ 011 - 01

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle
ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Provedení: konstrukce z profilovaného
eloxovaného hliníku,

16 mm lana z polypropylenu s vnitřním
hlavním ocelovým jádrem,

Nosník z konstrukční oceli 108mm –

Žárově zinkovaný, houpačky zavěšené na
nerezových řetězech – 1x provazové
hnízdo, 2x sportovní sedák

Rozměr zařízení (d x š x v)

6,82 x 1,6 x 1,9 m

Bezpečnostní zóna **7 x 7,5 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 52,5 m²

Obvod 29 m

Výška volného pádu 0,99 m



K 002

KOLOTOČE

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

průměr 1,7 x 0,8 m

Bezpečnostní zóna **průměr 5,7 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 25,5 m²

Obvod 17,9 m

Výška volného pádu 0,4 m



HP 001

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m


Výška volného pádu 0,55 m

*Obrázky jsou pouze ilustrační.

2250

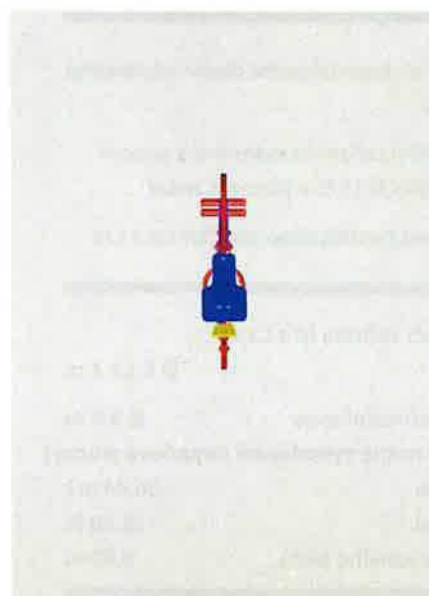

3100

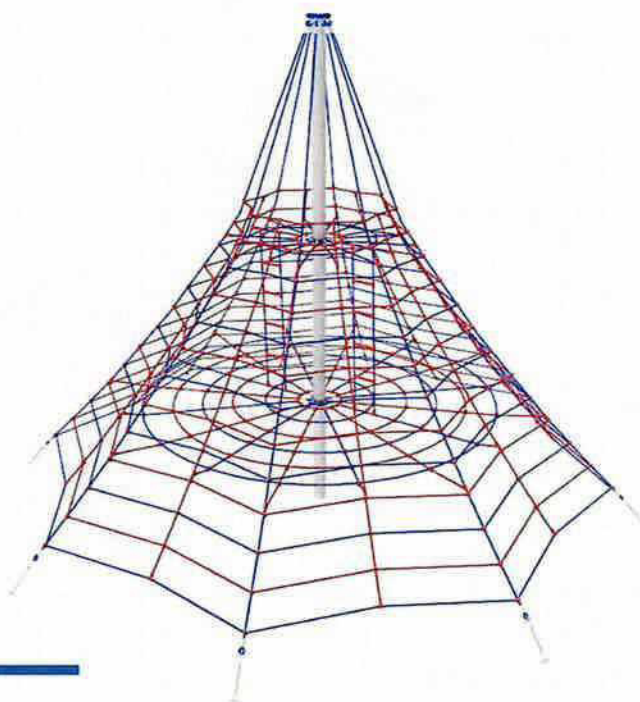

LP 125-4

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch
dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

Ø 6,2 x 4 m

Bezpečnostní zóna Ø 9,2 m
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 66,44 m²

Obvod 28,89 m

Výška volného pádu 0,99 m



HP 006

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle
ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek je ilustrativní.



LP 056 AL

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor
odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle
ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

5 x 2,5 x 1,3 m

Bezpečnostní zóna 8 x 5,5 m

(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 44 m²

Obvod 27 m

Výška volného pádu 0,99 m

Obrázek je pouze ilustrační.