

TECHNICKÉ INFORMACE

Hardware:

LCD + dotykový senzor
rozlišení FullHD
orientace na výšku
pozorovací úhly 178° / 178°
sklo bezpečnostní kalené
dotykový senzor, kapacitní multitouch
povrchová úprava lakovaná
barevné provedení RAL 7016
provedení antivandal
provozní podmínky 16/7
provozní teploty 0 °C až 40 °C
rozměry 1500x710x110mm


Provedení:

materiál ocelový plech
procesor min. intel QuadCore
operační paměť min. 4 GB DDR4 SO-DIMM
úložisko min. 128 GB mSATA SSD

Elektrická přípojka a internet:

K termínu instalace je nutné garantovat již připravené vedení elektrické energie (dostačující jedna zásuvka) a aktivní internetové konektivity (UTP kabel s konektorem nebo zásuvka RJ45), které je instalováno v místech tak, aby bylo obrazovkou esteticky zakryto. Napájení 230 V doporučujeme se samostatným jištěním 10 A, vedené kabelem CYKY 3x1,5. Elektrickou přípojku a vedení internetu si připravuje Objednatel a to tak, aby bylo připravené do data instalace. Je možné využít stávající zásuvky 230 V, které jsou v blízkosti do 2 m od místa, kde bude panel umístěn a nebude nijak zasahovat do podkladové desky nebo panelu. V rámci instalace bude trasa k zásuvce v liště, kterou zajistí naši technici. To samé platí pro internetovou zásuvku. Doporučená rychlost internetu ideálně 10+ Mbps. Při využití Wi-Fi je potřeba zajistit co nejlépe access point k panelu.

Rozměry pro přípravu místa:

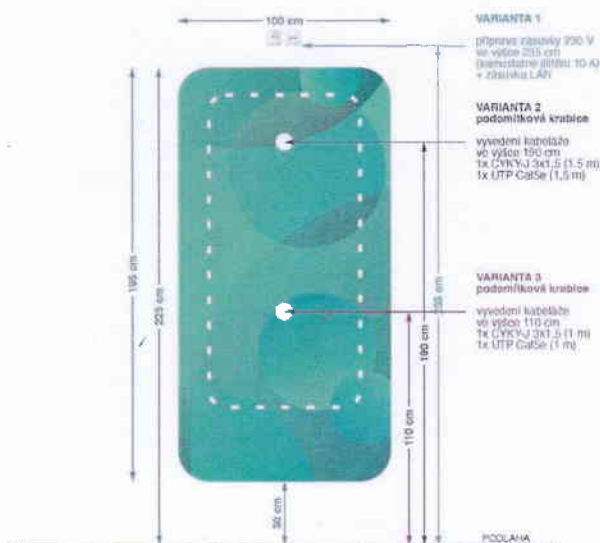

Uchycení:

montáž na stěnu

Napájení

230 V / 50 HZ (odběr dle zvolené konfigurace od 90 W)

Nastavení panelu ÁMOS ve WAN a LAN sítích:

- Povolit panelu komunikaci s internetem pro zobrazení veškerého potřebného obsahu a jeho správnou funkčnost – viz schéma
- Zajistit rezervaci (statickou) IP adresy pro panel, pro přihlášení do webové aplikace
- MAC adresa zařízení/PC → dodáno po instalaci

