



RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY KOMPONENT VYPROŠŤOVACÍCH SAD – 1. ČÁST


číslo rámcové dohody dodavatele: 333-1631/5311

číslo rámcové dohody centrálního zadavatele: MV-4451-20/PO-PSM-2025

Článek 1.

Smluvní strany


Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01 Praha 414
Zastoupené: Ing. Tomášem Vlašánkem,
vedoucím oddělením veřejných zakázek GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné

a

JaGa spol, s r.o.

se sídlem: Gdaňská 656, 181 00 Praha 8
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Městským soudem Praha, oddíl C,
vložka 1552
IČO: 16188071
DIČ: CZ16188071
Bankovní spojení: ČSOB Praha
Číslo účtu: 478509893/0300
Zastoupená: JUDr. Martinem Zavázalem, jednatelem společnosti
Tel.: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
ID datové schránky: hbhdcsh

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(dále také „smluvní strany“).

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto rámcovou dohodu podle § 131 a 132 zákona na **dodávky komponent vyprošťovacích sad – 1. část** (dále jen „rámcová dohoda“).

Článek 2.

Účel rámcové dohody

2.1 Účelem této rámcové dohody je vytvoření právního rámce pro zabezpečení plynulého zásobování veřejných zadavatelů, kteří jsou organizačními částmi Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), požárních přívěsů se sadou na havarijní odtah automobilů, a to na základě jednotlivých dílčích smluv uzavíraných v průběhu 2 let od účinnosti rámcové dohody nebo až do **výše předpokládaného objemu plnění dodávek komponent vyprošťovacích sad (dále jen „zboží“)**.

2.2 Kupujícím se rozumí Česká republika, resp. jednotlivé organizační složky státu, které se ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona považují za samostatné veřejné zadavatele.

2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody je nabídka dodavatele ze dne 26. 2. 2025, která byla podána na veřejnou zakázku zveřejněnou pod číslem MV-4451-5/PO-PSM-2025 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/25/V00000475/001).

Článek 3.

Předmět rámcové dohody

Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek pro dodávky zboží blíže specifikovaného v článku 6. a příloze č. 3 této rámcové dohody, které bude dodavatel realizovat dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů na základě kupních smluv, které jednotliví veřejní zadavatelé (za stát jako kupujícím) s dodavatelem (jako prodávajícím) postupně uzavřou. Závazný vzor kupní smlouvy je uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody.

Článek 4.

Doba platnosti a účinnosti rámcové dohody

4.1 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uzavírat kupní smlouvy na základě této rámcové dohody lze, až do **výše předpokládaného objemu 1 500 kusů zboží** nebo do 2 let od nabytí účinnosti této rámcové dohody.

4.2 Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze od této dohody odstoupit pouze v souladu s ustanovením čl. 10. této rámcové dohody.

Článek 5.

Postup při uzavírání kupních smluv

5.1 Veřejný zadavatel vyzve dodavatele k poskytnutí plnění zasláním návrhu kupní smlouvy s dodavatelem, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, čímž se rozumí výzva k poskytnutí plnění. Kupní smlouva bude vypracována v souladu se závazným vzorem uvedeným v příloze č. 1 této rámcové dohody a zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

5.2 Veřejní zadavatelé mohou vyzývat dodavatele k poskytnutí plnění kdykoliv po dobu účinnosti rámcové dohody.

5.3 Obdrží-li dodavatel písemnou výzvu veřejného zadavatele k uzavření kupní smlouvy, je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího obdržení doručit veřejnému zadavateli kupní smlouvu v písemné formě, elektronické podobě, podepsanou ze strany dodavatele a to tak, aby uzavření kupní smlouvy bylo provedeno v době účinnosti rámcové dohody.

5.4 V případě, kdy dodavatel nepodá včas nabídku na plnění určité veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, případně neuzavře kupní smlouvu podle odstavce 5.3, je veřejný zadavatel realizující příslušnou veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové dohody oprávněn požadovat po dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.

5.5 Smluvní vztahy vznikající z uzavřených kupních smluv se řídí rámcovou dohodou a v rozsahu rámcovou dohodou nestanoveném ujednáními sjednanými mezi dotčeným veřejným zadavatelem a dodavatelem; není-li v kupní smlouvě nebo rámcové dohodě ujednáno jinak, řídí se občanským zákoníkem (zejména úpravou kupní smlouvy) a dalšími právními předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.

Článek 6. Obchodní a technické podmínky

6.1 Obchodní podmínky sjednané v příloze č. 1 této rámcové dohody platí pro dodání zboží specifikovaného v příloze č. 3 této rámcové dohody.

6.2 Dodání zboží se rozumí úplné a řádné předání jednotlivých dodávek.

6.3 Dodavatel (prodávající) je oprávněn veřejnému zadavateli (státu jako kupujícímu) nabídnout pro plnění konkrétní dodávky, v případě ukončení výroby daného typu zboží (včetně příslušenství, pokud ho zboží má) dle přílohy č. 3 této rámcové dohody, zboží stejných nebo kvalitativně lepších technických parametrů bez navýšení ceny.

Článek 7. Cena zboží

7.1 Smluvní strany se dohodly na kupní ceně složené z jednotkových cen dle přílohy č. 2 této rámcové dohody.

7.2 Dodavatel se zavazuje dodávat zboží dle závazného vzoru kupní smlouvy uvedeného v příloze č. 1 této rámcové dohody jednotlivým veřejným zadavatelům (státu) za kupní cenu složenou z jednotkových cen.

7.3 Každá jednotková cena je považována za cenu nejvýše přípustnou. V jednotkové ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním (příslušné části) zboží zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, měnových výkyvů apod., a dále odměny, poplatky či jiné obdobné finanční plnění za užívání zboží, je-li chráněno podle zvláštních právních předpisů, např. v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

7.4 Centrální zadavatel si v souladu s § 131 odst. 5 zákona ve spojení s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující možné změny závazků plynoucích z rámcové dohody:

- a) v případě, že v průběhu trvání rámcové dohody nebo do doby splnění závazku dodání zboží z kupní smlouvy uzavřené na jejím základě, dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákonné sazby DPH, bude kupní cena (složená z jednotkových cen, viz příloha č. 2 této rámcové dohody) upravena (snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala změně zákonné sazby DPH. Zákonná změna výše DPH není důvodem uzavření dodatku k rámcové dohodě dle odst. 11.14 této rámcové dohody.
- b) v případě, že v průběhu trvání rámcové dohody dojde k inflaci, je dodavatel oprávněn vyzvat centrálního zadavatele nejpozději **do 30 dnů od každého ročního výročí ode dne 5. 5. 2025** uzavření dodatku k rámcové dohodě, jehož předmětem bude sjednání zvýšení kupní ceny (jednotkových cen poptávaných komodit dle přílohy č. 2 této rámcové dohody) pro účely zadání veřejných zakázek na dodání zboží na základě rámcové dohody v době od počátku 13. měsíce do konce 24. měsíce účinnosti rámcové dohody. Zvýšení kupní ceny (jednotkových cen) sjednané v rámcové dohodě, bude stanoveno na základě průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházejících (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody. Kupní cenu (jednotkové ceny) nelze navýšit postupem podle tohoto písmene, pokud:

- i) výše inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu za předchozích (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody nedosáhne alespoň 3 % nebo
 - ii) výše inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu za předchozích (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody dosáhne více než 3 %, kdy v takovém případě lze kupní cenu případně navýšit podle písm. b) pouze (maximálně) o 10 %.
- c) v případě, že v průběhu trvání rámcové dohody dojde k deflaci, je centrální zadavatel oprávněn vyzvat **nejpozději do 30 dnů od každého ročního výročí ode dne 5. 5. 2025** k uzavření dodatku k rámcové dohodě, jehož předmětem bude sjednání snížení kupní ceny (jednotkových cen poptávaných komodit dle přílohy č. 2 této rámcové dohody) pro účely zadání veřejných zakázek na dodání zboží na základě rámcové dohody v době od počátku 13. měsíce do konce 24. měsíce účinnosti rámcové dohody. Snížení kupní ceny (jednotkových cen) sjednané v rámcové dohodě, bude stanoveno na základě průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházejících (prvních) 12 měsíců účinnosti rámcové dohody. Dodavatel je povinen výzvě centrálního zadavatele vyhovět a příslušný dodatek smlouvy uzavřít do 14 dnů ode dne doručení výzvy centrálního zadavatele s účinky od 1. dne následujícího měsíce od nabytí účinnosti příslušného dodatku RD.

Článek 8.

Komunikace smluvních stran

8.1 Veškeré úkony mezi veřejnými zadavateli, centrálním zadavatelem a dodavatelem se uskutečňují v písemné formě (v listinné nebo elektronické podobě).

8.2 Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným právně relevantním způsobem.

8.3 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách i v této rámcové dohodě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

8.4. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci a korespondenci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty, licenční podmínky, prohlášení o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách apod. budou výhradně v českém jazyce, popřípadě budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Článek 9.

Sociální aspekt

9.1 Dodavatel se zavazuje, že při plnění rámcové dohody, resp. prováděcích (kupních) smluv bude dbát na dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na plnění budou podílet. Dodavatel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z

problematiky BOZP a budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky podle příslušných právních předpisů, pokud jsou k výkonu jejich práce potřebné.

9.2 Centrální zadavatel resp. kupující je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění prováděcích smluv) kontrolovat dodržování povinností dodavatele podle odstavce 9.1 (a to i přímo u osob/poddodavatelů podílejících se na plnění), přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. zejména předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (primárně, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv a mzdových listů) a to bez zbytečného odkladu od obdržení příslušné výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

9.3 Dodavatel je povinen oznámit centrálnímu zadavateli i kupujícím, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 9.1, a k němuž došlo při poskytování plnění nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení dodavatele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9.4 Dodavatel je povinen předat centrálnímu zadavateli i kupujícím kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci podle odstavce 9.3 končí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí dodavatel poskytne informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

9.5 V případě, že dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného podle odstavce 9.3 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu, trestného činu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat centrálního zadavatele i kupujícího, a to v přiměřené době, nejpozději však do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, nebude-li dohodou všech smluvních stran stanovena doba jiná.

Článek 10.

Odstoupení od rámcové dohody

10.1 Centrální zadavatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody dodavatelem.

10.2 „Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je **zejména**:“

- a) pokud dodavatel odmítne uzavřít kupní smlouvu podle této rámcové dohody,
- b) pokud některý z veřejných zadavatelů odstoupil, z důvodů na straně dodavatele, od kupní smlouvy s dodavatelem,
- c) pokud dodavatel nedodá zboží ani do 30 dnů po řádném termínu dodání,
- d) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 4 této rámcové dohody neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody.

10.3 Centrální zadavatel je oprávněn od této dohody odstoupit také v případě že:

- a) vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) dodavatel vstoupí do likvidace,
- d) účet uvedený v čl. 1 rámcové dohody není veden v registru plátců DPH.

10.4 Účinky každého odstoupení od rámcové dohody nastávají okamžikem doručení

písemného projevu vůle odstoupit od této dohody dodavateli. Odstoupení od dohody se nedotýká zejména nároku na náhradu újmy nebo uhrazení smluvní pokuty.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky.

11.2 V případě uzavření této rámcové dohody v dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

11.3 Není-li sjednáno v této dohodě jinak, řídí se práva a povinnosti centrálního zadavatele, veřejných zadavatelů a dodavatele právními předpisy, zejména ObčZ.

11.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto rámcovou dohodu.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že dodavatel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností, zejména v souvislosti s kupní cenou.

11.6 Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této rámcové dohody na ostatní ustanovení.

11.7 Právo centrálního zadavatele nebo veřejného zadavatele vyplývající z této rámcové dohody se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, nestanoví-li právní předpis lhůtu delší.

11.8 Souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody bude v souladu s ustanovením § 137 zákona uveřejňován centrálním zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek. Rovněž tato rámcová dohoda bude centrálním zadavatelem uveřejněna v registru smluv podle zákona o registru smluv.

11.9 Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové dohody, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou přednostně řešeny smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před českými soudy, nestanoví-li právní předpis nebo mezinárodní smlouvy výslovně jinak.

11.10 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad

a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně kupní ceny,

b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informacemi důvěrnými, ani obchodním tajemstvím ve smyslu ObčZ.

11.11 Centrální zadavatel ani veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami.

11.12 Dodavatel prohlašuje, že při plnění závazků dle příslušných kupních smluv nezasáhne do práv duševního vlastnictví třetích osob. Jestliže bude součástí zboží předmět ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zavazuje se dodavatel zajistit pro veřejné zadavatele právo jej užívat, přičemž je povinen zajistit, aby tato práva (licence) obsahovala alespoň právo veřejných zadavatelů a jejich právních nástupců zboží užívat v rozsahu nezbytném k účelu vyplývajícímu z jeho povahy i výkonu veřejnoprávní působnosti veřejných zadavatelů jakožto organizačních částí Hasičského záchranného sboru České republiky, které bude neomezené z hlediska území a množství užití, a to po celou dobu trvání majetkových práv k takovému předmětu ochrany práv duševního vlastnictví; Dodavatel je současně povinen zajistit, aby toto právo bylo přenositelné, tzn., aby jej veřejný zadavatel byl oprávněn postoupit i poskytnout jiné osobě.

11.13 Tato rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé smluvní straně.

11.14 Tato rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna formou postupně číslovaných dodatků. Podstatná změna této rámcové dohody není přípustná. Za podstatnou změnu této rámcové dohody nejsou považovány změny dle § 222 zákona.

11.15 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této rámcové dohody v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto rámcovou dohodou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

11.16 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

10.17 Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou níže uvedené přílohy

Příloha č. 1 – Závazný návrh (vzor) kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Zástupce centrálního zadavatele V Praze, dne Viz el. podpis:	Dodavatel V Praze dne Viz el. podpis:
Ing Tomáš Vlašánek  Digitálně podepsal Ing Tomáš Vlašánek Datum: 2025.03.27 08:10:22 +01'00' Ing. Tomáš Vlašánek vedoucí oddělení veřejných zakázek GŘ HZS ČR	JUDr. Martin Zavázal  Digitálně podepsal JUDr. Martin Zavázal Datum: 2025.03.26 14:59:45 +01'00' JUDr. Martin Zavázal jednatel společnosti JaGa spol, s r.o.

(závazný návrh)
KUPNÍ SMLOUVA

číslo kupujícího: (zelená pole vyplní kupující)

číslo prodávajícího: (žlutá pole vyplní prodávající)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“).

Článek 1.
Smluvní strany:

1.
se sídlem:
IČO:
DIČ: CZ
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /
Kontaktní osoba:
Tel. / e-mail: /
ID datové schránky:

(dále jen „**kupující**“)

a

2. **JaGa spol. s r.o.**
se sídlem: Gdaňská 656, 181 00 Praha 8
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Městským soudem Praha,
oddíl C, vložka 1552
IČO: 16188081
DIČ: CZ16188081
Zastoupená: JUDr. Martinem Zavázalem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Praha
Číslo účtu: 478509893/0300
Kontaktní osoba:
Tel. / email.:
ID datové schránky: hbhdcsh

(dále jen „**prodávající**“)

Článek 2.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na základě rámcové dohody čj.: MV-4451-20/PO-PSM-2025, která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek 3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka ... (vyplní veřejný zadavatel) **ks komponent vyprošťovacích sad** v celkovém objemu dle tabulky s uvedeným počtem kusů včetně cen v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „zboží“). Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
4. Zboží musí být zhotoveno podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují (čl. 4. odst. 6 této smlouvy) a doprava do místa plnění.
6. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., ObčZ.

Článek 4. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **4 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místo (místa) plnění je (jsou) uvedeno (y) v následující tabulce: (upraví kupující dle vlastních potřeb)

Kupující	Místo plnění
.....	

Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) k předání zboží:, tel.:

Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) k převzetí zboží:, tel.:

4. Splněním dodávky se rozumí předání zboží v místě plnění, převzetí zboží oprávněnou (oprávněnými) osobou (osobami) kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
5. Kupující pro účely převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu a roku výroby,
 - b) zjevných jakostních vlastností,
 - c) vad a známek poškození zboží,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. 3. této smlouvy:
 - a) základní technický popis, může být součástí návodu
 - b) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii
 - c) seznam příslušenství pokud ho zboží má,
 - d) kontaktní údaje servisních míst,
 - e) záruční list,
 - f) předávací protokol.

7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. 3. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Příпустné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve třech vyhotoveních (dále jen „protokol“). V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
9. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

Článek 5.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. 3. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za:

za kusů komponent vyprošťovacích sad

Cena bez DPH Kč

DPH 21 % Kč

Cena celkem včetně DPH Kč

(slovy: korun českých)

Podrobný rozpis cen včetně počtu kusů je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zboží zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových, inflačních a měnových výkyvů apod.
3. Cena bude zaplacená na základě faktury (fakturou je možno chápat daňový doklad) vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) bude vystavena v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od řádného předání zboží. Prodávající doručí fakturu v listinné podobě do sídla kupujícího, popřípadě elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf na e-mailovou adresu:@..... z e-mailové adresy prodávajícího:@..... nebo do datové schránky kupujícího“. (formu doručení faktury zvolí kupující)
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. 1. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden a zveřejněn v registru plátců DPH.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
.....
8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) dodací list nebo předávací protokol a seznam dodaného zboží s naceněním za 1 kus včetně DPH.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.

10. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny kupujícímu nejpozději do 10. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.
11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, případně bude-li chybět některý z dokumentů uvedený v odstavci 8 tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit, doplnit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
14. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v místě plnění.

Článek 7.

Záruka a vady zboží

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, kupujícímu záruka za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, bude po záruční dobu způsobilé k zasmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. Prodávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce **24 měsíců** od převzetí zboží. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 ObčZ se nepoužije/. Důkazní břemeno po celou dobu běhu záruční lhůty nese prodávající.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

3. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v článku 3. této smlouvy, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje smlouva. Odstoupení od smlouvy kupující písemně oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
5. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
6. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu 
Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné, a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
7. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
8. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
9. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit. Jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 ObčZ se nepoužije.

Článek 8. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje, na základě písemného, telefonického, popř. emailového oznámení kupujícího, zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné, a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, během záruční doby, **zajistit veškeré záruční, garanční prohlídky, pravidelné servisní kontroly stanovené a v rozsahu předepsaném výrobcem** (včetně revizí a úkonů majících vliv na uznání záruky) na své náklady. Náhradní díly, provozní kapaliny a ostatní služby, které budou nad rámec záručních a garančních prohlídek budou hrazeny kupujícím zvlášť.
4. Prodávající se zavazuje, po dobu záruky, uvedené v čl. 7. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.

Článek 9. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu nebo odstranění vad zboží dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. dalších k tomu pověřených osob.

Článek 10. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. 4. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. 7. této smlouvy) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním jeho povinnosti.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. 9. této smlouvy nebo nezajistí dodávky náhradních dílů dle čl. 8. odst. 6 této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ObčZ ve výši podle § 1970 ObčZ.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné vystavením sankční faktury. Pro smluvní pokutu a úrok z prodlení se stanovuje doba splatnosti čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení sankční faktury druhé straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží či odstranit jeho vady.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:

(Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.)

 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 20 kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. 7. této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. 9 a čl. 11 odst. 8 smlouvy,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po písemném upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek 11. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy.
2. Vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
 - a) změnu výše kupní ceny včetně DPH, která se úměrně zvýší, popřípadě sníží, v důsledku změn právních předpisů v oblasti daně z přidané hodnoty (změna sazby DPH) účinných ke dni zdanitelného plnění; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany dodatek smlouvy neuzavírají;
 - b) prodloužení doby plnění (dodání zboží):
 - při vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, u kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi smluvní strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy (požár, povodeň nebo záplava), přírodní katastrofy (zemětřesení), jakákoliv embarga, občanské války, revoluce, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, epidemie či závažné společenské události (vis maior), které objektivně znemožní splnění závazku prodávajícího; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit nastání, případně trvání nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) nepředvídatelných a neodvratitelných okolností;
 - pokud prodávající nebude moci dodat zboží ve sjednané době plnění z důvodu objektivní nemožnosti splnění jeho závazku v přímé souvislosti s opatřeními veřejné moci (krizová opatření, opatření orgánů ochrany zdraví atd.) vydávanými v reakci na výskyt infekčního onemocnění (spočívajících zejména ve významném omezení či uzavření výrobních závodů, vytvoření karanténních oblastí atd.) na území České republiky, případně i jiném státu, na jehož území dochází k činnostem (prodávajícího či jeho subdodavatelů) nezbytných k splnění smlouvy, jejichž dopadům nebyl ani s náležitou péčí sto zabránit; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit (popsat a odůvodnit) nastání, případně trvání výše uvedených rozhodných skutečností, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) rozhodných skutečností;

- při vzniku překážky na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění smlouvy na jednání těchto osob či orgánů veřejné moci závislé a je jimi podmíněno, přičemž prodávající jednatel s náležitou péčí nemohl vzniku překážky objektivně zabránit; o této vyhrazené změně závazku smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy; prodávající za účelem případného uzavření dodatku je povinen oslovit kupujícího a doložit (popsat a odůvodnit) nastání, případně trvání předmětných překážek, přičemž kupující není povinen žádosti prodávajícího vyhovět; v případě vyhovění žádosti prodávajícího (uzavření dodatku smlouvy) se doba plnění prodlužuje úměrně (o celou dobu) k prokázané době nastání (trvání) předmětných překážek.
- 3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z jednotlivých smluv na třetí osobu.
- 4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 6. Prodávající je povinen upozornit bez zbytečného odkladu kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- 7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží a prohlašuje, že skutečnosti ve smlouvě uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.
- 8. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek 12. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy
 - a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022;
 - b) nevyužije:
 - a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci veřejné zakázky, pokud by plnili více než 10 % ceny zboží;

c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

2. Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího zasláním informace do datové schránky kupujícího o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. tohoto Článku.

Článek 13. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv, pokud tomuto zákonu podléhá, jinak je účinná rovněž dnem podpisu.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí primárně ustanoveními rámcové dohody a platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. ObčZ a kogentními normami reglementující smluvní vztah a dopadající na jeho předmět.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu.
6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
7. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
8. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. Všechny písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách apod. budou výhradně v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě stran, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně a centrálnímu zadavateli.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Cenová kalkulace
Příloha č. 3 – Servisní střediska

V Praze dne *Viz elektronický podpis*

Za prodávajícího:

JUDr. Martin
Zavázal

Digitálně podepsal
JUDr. Martin Zavázal
Datum: 2025.03.26
15:01:49 +01'00'

.....
JUDr. Martin Zavázal
jednatel společnosti JaGa spol. s r.o.

V dne *Viz elektronický podpis*

Za kupujícího:

.....
ředitel HZS

Servisní středisko

JaGa spol, s r.o.

Gdaňská 656, 181 00 Praha 8

IČO: 16188071

Hlavní provozovna: Parkerova 792, 250 67 Klecany

Tel.: 

E-mail: 

Cenová kalkulace

<i>Popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Cena Kč/ks bez DPH</i>	<i>Cena Kč/ks vč. DPH</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>Celková cena vč. DPH</i>
Nůžky PCU 40	10	154000,00	186340,00	1540000,00	1863400,00
Nůžky PCU 50	100	164500,00	199045,00	16450000,00	19904500,00
Nůžky PCU 60	10	176500,00	213565,00	1765000,00	2135650,00
Nůžky CU 5040 i	10	116000,00	140360,00	1160000,00	1403600,00
Nůžky CU 5050 i	30	129000,00	156090,00	3870000,00	4682700,00
Nůžky CU 5060 i	10	141000,00	170610,00	1410000,00	1706100,00
Mininůžky CU 4007	30	55000,00	66550,00	1650000,00	1996500,00
Rozpínák PSP 40	20	170500,00	206305,00	3410000,00	4126100,00
Rozpínák PSP 50	50	186000,00	225060,00	9300000,00	11253000,00
Rozpínák PSP 60	20	211500,00	255915,00	4230000,00	5118300,00
Rozpínák SP 5240	10	132500,00	160325,00	1325000,00	1603250,00
Rozpínák SP 5250	50	145500,00	176055,00	7275000,00	8802750,00
Rozpínák SP 5260	10	169000,00	204490,00	1690000,00	2044900,00
Kombi nástroj PCT 14	10	166000,00	200860,00	1660000,00	2008600,00
Kombi nástroj PCT 50	10	181000,00	219010,00	1810000,00	2190100,00
Kombi nástroj PCT 60	10	204500,00	247445,00	2045000,00	2474450,00
Kombi nástroj CT 5114	10	106000,00	128260,00	1060000,00	1282600,00
Kombi nástroj CT 5150	10	130000,00	157300,00	1300000,00	1573000,00
Kombi nástroj CT 5160	10	148000,00	179080,00	1480000,00	1790800,00
Teleskop.rozpěrný válec PTR 40	10	161000,00	194810,00	1610000,00	1948100,00
Teleskop.rozpěrný válec PTR 50	50	164000,00	198440,00	8200000,00	9922000,00
Rozpěrný válec PRA 40	10	112000,00	135520,00	1120000,00	1355200,00
Rozpěrný válec PRA 50	10	114500,00	138545,00	1145000,00	1385450,00
Rozpěrný válec RA 5321	10	72500,00	87725,00	725000,00	877250,00
Rozpěrný válec RA 5331	10	78000,00	94380,00	780000,00	943800,00
Rozpěrný válec RA 5322	10	93500,00	113135,00	935000,00	1131350,00
Rozpěrný válec RA 5332	10	98000,00	118580,00	980000,00	1185800,00
Teleskop. rozpěrný válec TR5340 LP	10	77000,00	93170,00	770000,00	931700,00
Teleskop. rozpěrný válec TR5350 LP	20	87000,00	105270,00	1740000,00	2105400,00
Teleskop. rozpěrný válec TR5370 LP	10	96000,00	116160,00	960000,00	1161600,00
Čerpadlo SR 10 PC 1	10	73000,00	88330,00	730000,00	883300,00
Čerpadlo SR 20 PC 2	30	120500,00	145805,00	3615000,00	4374150,00
Ruční čerpadlo PA 18 H 2 C	20	22500,00	27225,00	450000,00	544500,00
Minicutter CCU 10 vč. 2baterií a nabíječky	50	82500,00	99825,00	4125000,00	4991250,00
Stříhač pedálů HMC 8 U - sada s ruční pumpou a 2m hadicí	30	37500,00	45375,00	1125000,00	1361250,00
Otvírač dveří HDO 100 - sada s ruční pumpou a 2m hadicí	30	46500,00	56265,00	1395000,00	1687950,00
Baterie PBPA 288	300	12000,00	14520,00	3600000,00	4356000,00
Nabíječka PBCH 3 - 12-24V	50	6000,00	7260,00	300000,00	363000,00
Nabíječka PBCH 1 - 230V	50	7500,00	9075,00	375000,00	453750,00
sada tažných řetězů k SP	100	8000,00	9680,00	800000,00	968000,00
sada tažných přípojek k SP	100	14500,00	17545,00	1450000,00	1754500,00

Hadice C 05 OU - 5m	50	13000,00	15730,00	650000,00	786500,00
Hadice C 10 OU - 10m	50	18000,00	21780,00	900000,00	1089000,00
Nabíjecí kabel POTC 1	50	1500,00	1815,00	75000,00	90750,00
CELKEM				102985000,00	124611850,00

Technická specifikace

Název komponentu HVZ	Parametry	Obchodní název
Typ 1 - nástroj stříhací, akumulátorový	čelisti zahnuté minimálním rozevření čelistí 170 mm stříhací síla 764 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 36 mm hmotnost bez akumulátoru 17,2 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PCU 40
Typ 2 - nástroj stříhací, akumulátorový	čelisti zahnuté minimálním rozevření čelistí 182 mm stříhací síla 1389 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 41 mm hmotnost bez akumulátoru 20 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PCU 50
Typ 3 - nástroj stříhací, akumulátorový	čelisti zahnuté minimálním rozevření čelistí 205 mm stříhací síla 1765 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 47 mm hmotnost bez akumulátoru nejvíce 23,5 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PCU 60
Typ 4 - nástroj stříhací	čelisti zahnuté minimálním rozevření čelistí 170 mm stříhací síla 764 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 36 mm hmotnost 13,2 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CU 5040i
Typ 5 - nástroj stříhací	čelisti zahnuté minimálním rozevření čelistí 182 mm stříhací síla 1389 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 41 mm hmotnost 15,9 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CU 5050i
Typ 6 - nástroj stříhací	čelisti zahnuté minimálním rozevření čelistí 205 mm stříhací síla 1765 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 47 mm hmotnost 19,8 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CU 5060i
Typ 7 - nástroj stříhací	minimálním rozevření čelistí 55 mm stříhací síla 220 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 20 mm hmotnost 3,8 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CU 4007 C

Typ 8 - nástroj rozpínací s čelistmi, akumulátorový	rozpínací vzdálenost 725 mm maximální rozpínací síla 280 kN minimální rozpínací síla 43 kN hmotnost bez akumulátoru 17,9 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PSP 40
Typ 9 - nástroj rozpínací s čelistmi, akumulátorový	rozpínací vzdálenost 725 mm maximální rozpínací síla 366kN minimální rozpínací síla 54 kN hmotnost bez akumulátoru 19,4 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PSP 50
Typ 10 - nástroj rozpínací s čelistmi, akumulátorový	rozpínací vzdálenost 820 mm maximální rozpínací síla 522 kN minimální rozpínací síla 62 kN hmotnost bez akumulátoru 23,3 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PSP 60
Typ 11 - nástroj rozpínací s čelistmi	rozpínací vzdálenost 725mm maximální rozpínací síla 280 kN minimální rozpínací síla 41 kN hmotnost bez akumulátoru 14,5 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	SP 5240
Typ 12 - nástroj rozpínací s čelistmi	rozpínací vzdálenost 725 mm maximální rozpínací síla 366 kN minimální rozpínací síla 51 kN hmotnost 15,9 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	SP 5250
Typ 13 - nástroj rozpínací s čelistmi	rozpínací vzdálenost 822 mm maximální rozpínací síla 522 kN minimální rozpínací síla 62 kN hmotnost 19,6 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	SP 5260
Typ 14 - nástroj kombinovaný, akumulátorový	maximální rozpínací síla 1350 kN minimální rozpínací síla 33 kN minimální rozevření čelistí 362 mm stříhací síla 268 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 24 mm hmotnost bez akumulátoru 12,6 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PCT 14
Typ 15 - nástroj kombinovaný, akumulátorový	maximální rozpínací síla 1860 kN minimální rozpínací síla 43 kN minimální rozevření čelistí 380 mm stříhací síla 670 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 36 mm hmotnost bez akumulátoru 18,9 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PCT 50
Typ 16 -	maximální rozpínací síla 1860 kN minimální rozpínací síla 44,5 kN minimální rozevření čelistí 468 mm stříhací síla 929 kN	PCT 60

nástroj kombinovaný, akumulátorový	schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 40 mm hmotnost bez akumulátoru 21,9 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	
Typ 17 - nástroj kombinovaný	maximální rozpínací síla 1350 kN minimální rozpínací síla 33 kN minimální rozevření čelistí 362 mm stříhací síla 268 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 24 mm hmotnost 8,5 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CT 5114
Typ 18 - nástroj kombinovaný	maximální rozpínací síla 1860 kN minimální rozpínací síla 43 kN minimální rozevření čelistí 380 mm stříhací síla 670 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 36 mm hmotnost 14,9 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CT 5150
Typ 19 - nástroj kombinovaný	maximální rozpínací síla 1367 kN minimální rozpínací síla 44,5 kN minimální rozevření čelistí 468 mm stříhací síla 929 kN schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 40 mm hmotnost 17,6 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	CT 5160
Typ 20 - nástroj rozpínací přímočarý teleskopický, akumulátorový	rozpínací síla prvního pístu 136 kN rozpínací síla druhého pístu 65 kN typ pístu teleskopický celková délka v zasunutém stavu 385 mm celková délka při plném vysunutí 792 mm hmotnost bez akumulátoru 14 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PTR 40
Typ 21 - nástroj rozpínací přímočarý, akumulátorový	rozpínací síla prvního pístu 136 kN rozpínací síla druhého pístu 65 kN typ pístu teleskopický celková délka v zasunutém stavu 578 mm celková délka při plném vysunutí 1365 mm hmotnost bez akumulátoru 19 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PTR 50
Typ 22 - nástroj rozpínací přímočarý, akumulátorový	rozpínací síla pístu 136 kN typ pístu jednoduchý celková délka v zasunutém stavu 385 mm celková délka při plném vysunutí 600 mm hmotnost bez akumulátoru 12,6 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PRA 40

Typ 23 - nástroj rozpínací přímočarý, akumulátorový	rozpínací síla pístu 136 kN typ pístu jednoduchý celková délka v zasunutém stavu 578 mm celková délka při plném vysunutí 985 mm hmotnost bez akumulátoru 16,7 kg kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	PRA 50
Typ 24 - nástroj rozpínací přímočarý	rozpínací síla pístu 150 kN typ pístu jednoduchý celková délka v zasunutém stavu 515 mm celková délka při plném vysunutí 765 mm hmotnost 10,7 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	RA5321
Typ 25 - nástroj rozpínací přímočarý	rozpínací síla pístu 150 kN typ pístu jednoduchý celková délka v zasunutém stavu 615 mm celková délka při plném vysunutí 955 mm hmotnost nejvíce 12,5 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	RA 5331
Typ 26 - nástroj rozpínací přímočarý	rozpínací síla pístu 150 kN typ pístu dvojité celková délka v zasunutém stavu 750 mm celková délka při plném vysunutí 1250 mm hmotnost 15,8 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	RA 5322
Typ 27 - nástroj rozpínací přímočarý	rozpínací síla pístu 150 kN typ pístu dvojité celková délka v zasunutém stavu 950 mm celková délka při plném vysunutí 1630 mm hmotnost 19,3 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	RA 5332
Typ 28 - nástroj rozpínací přímočarý teleskopický	rozpínací síla prvního pístu 217 kN rozpínací síla druhého pístu 101 kN typ pístu teleskopický celková délka v zasunutém stavu 335 mm celková délka při plném vysunutí 610 mm hmotnost 9,2 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	TR 5340 LP
Typ 29 - nástroj rozpínací přímočarý teleskopický	rozpínací síla prvního pístu 217 kN rozpínací síla druhého pístu 101 kN typ pístu teleskopický celková délka v zasunutém stavu 560 mm celková délka při plném vysunutí 1285 mm hmotnost 14,6 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	TR 5350 LP

Typ 30 - nástroj rozpínací přímočarý teleskopický	rozpínací síla prvního pístu 231 kN rozpínací síla druhého pístu 111 kN typ pístu teleskopický celková délka v zasunutém stavu 635 mm celková délka při plném vysunutí 1510 mm hmotnost 16,9 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	TR 5370 LP
Typ 31 - motorová pohonná jednotka	výkon 1,6 kW palivo - benzín hmotnost 14,5 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	SR 10 PC 1
Typ 32 - motorová pohonná jednotka	výkon 2,5 kW palivo - benzín hmotnost 23,2 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	SR 20 PC 2
Typ 33 - ruční čerpadlo	počet nářadí k připojení - 1 provozní tlak 720 bar hmotnost 7,7 kg kompatibilita s nástroji od firmy HOLMATRO	PA 18 H 2 C
Typ 34 - mininůžky, akumulátorové	čelist zahnuté minimálním rozevření čelistí 59 mm hmotnost bez akumulátoru 4,5 kg schopnost stříhu tyčové oceli o průměru 22 mm součást sady 2x18V, 2 Ah baterie a nabíječka kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO	CCU 10
Typ 35 - stříhač pedálů sada v kufru s ručním čerpadlem a hydraulickou hadicí	stříhač pedálu - střížná síla 79 kN stříhač pedálu - hloubka čelistí 40 mm stříhač pedálu - šířka čelistí 40 mm stříhač pedálu - hmotnost 3 kg ruční čerpadlo - počet nářadí k připojení - 1 (jednočinné) ruční čerpadlo - provozní tlak 720 bar ruční čerpadlo - hmotnost 3,5 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	HMC 8 U PA 04 H 2 S
Typ 36 - otevírač dveří sada v kufru s ručním čerpadlem a hydraulickou hadicí	otevírač dveří - tažná síla 100 kN otevírač dveří - zdvih 130 mm otevírač dveří - hmotnost 6,2 kg ruční čerpadlo - počet nářadí k připojení - 1 (jednočinné) ruční čerpadlo - provozní tlak 720 bar ruční čerpadlo - hmotnost 3,5 kg kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO	HDO 100 PA 04 H 2 S
Typ 37 - akumulátor Li- ion	napětí 28 V energie 202 Wh stupeň krytí IP 67 kompatibilita s vyprošťovacím zařízením na el. pohon od firmy HOLMATRO	PBPA 288


Typ 38 - nabíječka akumulátorů Li-Ion	maximální proud 2 A kompatibilita s akumulátorem Li-Ion od firmy HOLMATRO	PBCH 3
Typ 39 - nabíječka akumulátorů Li-Ion	maximální proud 3,3 A kompatibilita s akumulátorem Li-Ion od firmy HOLMATRO	PBCH 1
Typ 40 - sada tažných řetězů	kompatibilita s rozpínacími nástroji od firmy HOLMATRO	PCS 03
Typ 41 - sada tažných přípojek k nástroji rozpínacímu s čelistmi	kompatibilita s čelistmi rozpínacího nástroje od firmy HOLMATRO	PAS 03
Typ 42 - hydraulické hadice	délka 5m kompatibilita s vysokotlakými spojkami na zařízeních od firmy HOLMATRO	C 05 OU
Typ 43 - hydraulické hadice	délka 10m kompatibilita s vysokotlakými spojkami na zařízeních od firmy HOLMATRO	C 10 OU
Typ 44 – nabíjecí kabel	délka 2m kompatibilita s nabíječkou akumulátorů Li-Ion od firmy HOLMATRO	POTC 1

Nůžky PCU 40 (bez baterie)

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		151.002.425
Model		PCU 40
Krátký popis		nůžky
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. střížné rozevření	mm	170
Max. střížná síla	kN/t	764/77,9
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	75
Emise hluku - 4m	dB (A)	66
NCT		ano
Čelisti		zahnuté
Hmotnost celkem	kg	18,7
Hmotnost bez baterie	kg	17,2
Rozměry (DxŠxV)	mm	832 x 270 x 300
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN 13204)	mm	36
Klasifikace EN13204		BC165I-18,7
Střížná kapacita		1I 2I 3I 4I 5I

KOEFIČIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

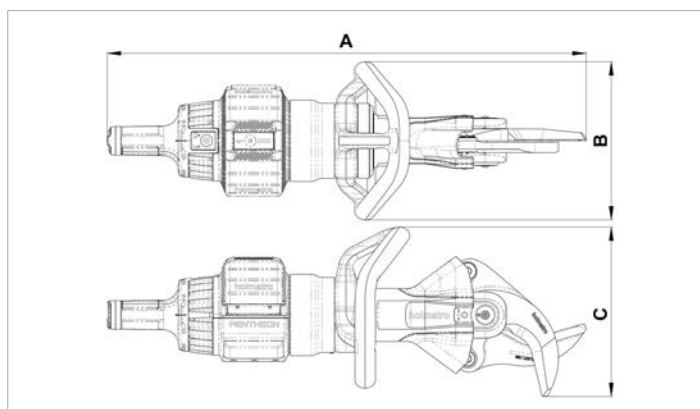


Nůžky PCU 50 (bez baterie)

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		151.002.427
Model		PCU 50
Krátký popis		nůžky
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. střížné rozevření	mm	182
Max. střížná síla	kN/t	1389/141,6
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	76
Emise hluku - 4m	dB (A)	67
NCT		ano
Čelisti		zahnuté
Hmotnost celkem	kg	21,5
Hmotnost bez baterie	kg	20,0
Rozměry (DxŠxV)	mm	892 x 270 x 274
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN 13204)	mm	41
Klasifikace EN13204		BC165K-21,5
Střížná kapacita		1K 2K 3K 4K 5K

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Testovací kabel nástroje PTDC1	151.000.508
Testovací kabel baterie PBDT1	151.000.509
Konektor PMC1	151.000.633

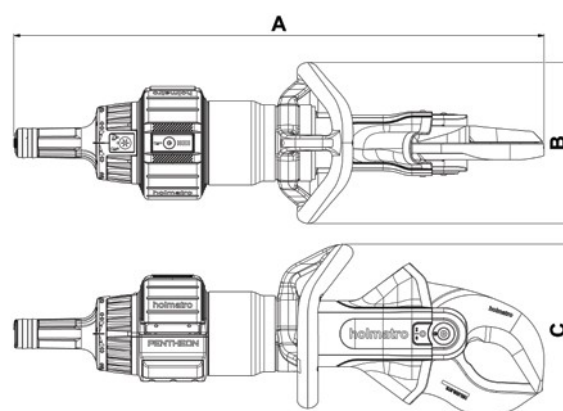


Nůžky PCU 60 (bez baterie)

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		151.002.429
Model		PCU 60
Krátký popis		Nůžky
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. střížné rozevření	mm	205
Max. střížná síla	kN/t	1765/180
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	75
Emise hluku - 4m	dB (A)	66
NCT		ano
Čelisti		zahnuté
Hmotnost celkem	kg	25,0
Hmotnost bez baterie	kg	23,5
Rozměry (DxŠxV)	mm	947 x 270 x 331
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN 13204)	mm	47
Klasifikace EN13204		CC205K-25
Střížná kapacita		1K 2K 3K 4K 5K

KOEFIČIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

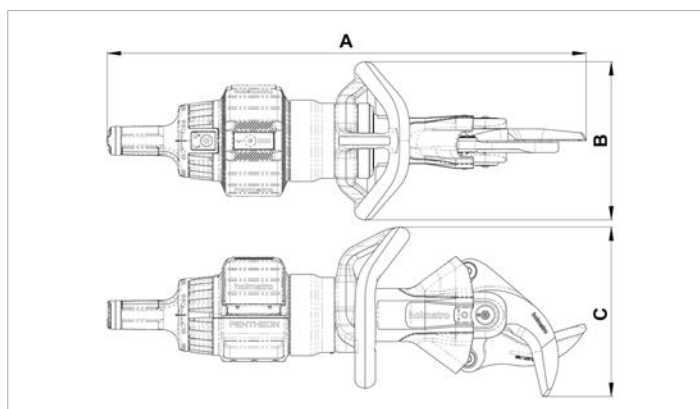


Nůžky CU 5040 i

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.012.290
Model		CU 5040 i
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Nůžky
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. rozevření stříhání	mm	170
Max. síla	kN/t	764/77,9
Požadovaný obsah oleje	cc	189
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Čelisti		NCT
Hmotnost	kg	13,2
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	706 x 300 x 262
Tyč. ocel (S235 dle EN 13204)	mm	36
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		BC1165I-13,2
Střížná kapacita dle EN 13204		1I 2I 3I 4J 5J
Splnění NFPA 1936		Ano
Střížná kapacita dle NFPA 1936		A7 B7 C6 D7 E8

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů stříhání do materiálu, který nemůže být přestřižen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S	
- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením - technologií s i-středovým šroubem - ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem - CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší	

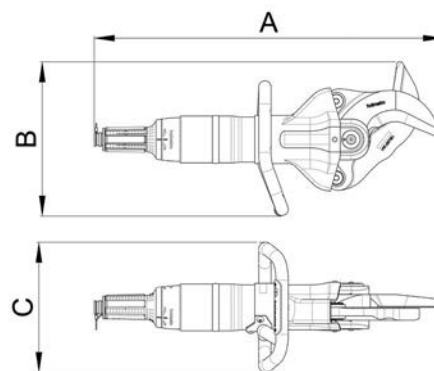

Holmatro www.holmatro.com

© Holmatro 2017-07-08

I když největší péče byla věnována obsahu, je možné, že informace v tomto tištěném dokumentu jsou nesprávné nebo nekompletní. Holmatro N.V. a její příbuzné společnosti (dále: Holmatro) nemohou být zodpovědné jakýmkoliv způsobem za následky aktivit podniknutých na základě tištěného dokumentu. Hodnoty se mohou měnit během výrobních měření. V případě pochybností o správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

Nůžky CU 5050 i

SPECIFIKACE


Výrobek č.	150.012.306	
Model	CU 5050 i	
Vybaven spojkou	CORE	
Krátký popis	Nůžky	
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. rozevření stříhání	mm	182
Max. síla	kN/t	1389/141,6
Požadovaný obsah oleje	cc	290
Typ hydraulického oleje	ISO-L HV VG 15/22	
Čelisti	NCT	
Hmotnost	kg	15,9
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	762 x 306 x 268
Tyč. ocel (S235 dle EN 13204)	mm	41
Splnění EN 13204	Ano	
Klasifikace dle EN 13204	BC1165K-15,9	
Střižná kapacita dle EN 13204	1K 2K 3K 4K 5K	
Splnění NFPA 1936	Ano	
Střižná kapacita dle NFPA 1936	A8 B8 C7 D9 E9	

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů stříhání do materiálu, který nemůže být přestřižen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením
- technologií s i-středovým šroubem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší

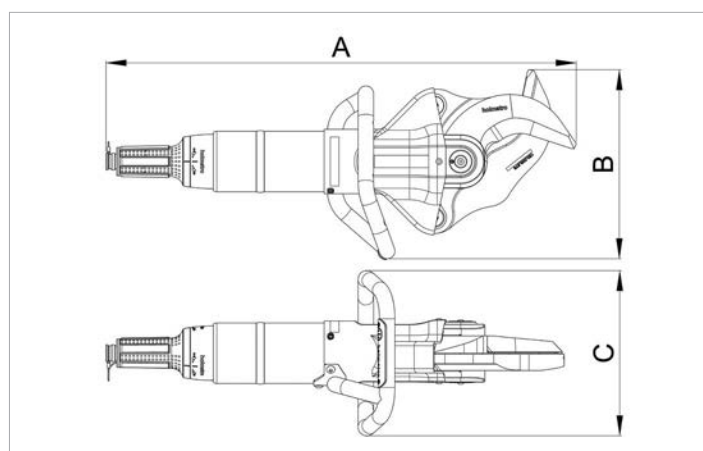

Nůžky CU 5060 i

SPECIFIKACE


Výrobek č.	150.012.289	
Model	CU 5060 i	
Vybaven spojkou	CORE	
Krátký popis	Nůžky	
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. rozevření stříhání	mm	205
Max. síla	kN/t	1765/180
Požadovaný obsah oleje	cc	311
Typ hydraulického oleje	ISO-L HV VG 15/22	
Tvar čelistí	NCT	
Hmotnost	kg	19,8
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	820 x 342 x 285
Tyč. ocel (S235 dle EN 13204)	mm	47
Splnění EN 13204	Ano	
Klasifikace dle EN 13204	CC205K-19,8	
Střižná kapacita dle EN 13204	1K 2K 3K 4K 5K	
Splnění NFPA 1936	Ano	
Střižná kapacita dle NFPA 1936	A9 B9 C9 D9 E9	

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů stříhání do materiálu, který nemůže být přestřížen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením
- technologii s i-středovým šroubem
- ergonomickou řídící rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

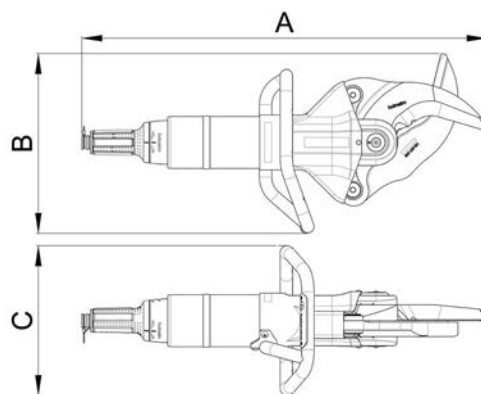

TECHNICKÝ LIST – Nůžky CU 4007 C

SPECIFIKACE

číslo výrobku	150.012.232
vybavení	technologie CORE
max. pracovní tlak	720 bar
rozevření čelistí	55mm
střížná síla: C0	220 kN/ 22,4t
hmotnost	3,8kg
rozměry (DxŠxV)	377x72x131mm
rozpětí teplot	-20°C + 55°C
požadovaný obsah oleje	24cc
standardně	- středový i-šroub - štítek RFID

PŘÍSLUŠENSTVÍ

sada náhradních čelistí	150.014.215
-------------------------	-------------

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY



hydraulický bezpečnostní faktor: $2 \times 720 \text{ bar} = 1440 \text{ bar}$
 test odolnosti rukojeti: 6000 cyklů
 test odolnosti: 1000 cyklů stříhů do tyče, kterou není možno přestříhnout

NORMY


NORMY	TESTY	KLASIFIKACE
EN 13204	*	AC55B-3,8
NFPA 1936	*	

STŘÍŽNÝ VÝKON


● 20mm	□ 31,8x3,1mm	— 50x6,2mm
○ 26,5x2,7mm	└ 38,2x4,8mm	
Materiál S 235, dle normy EN13204		

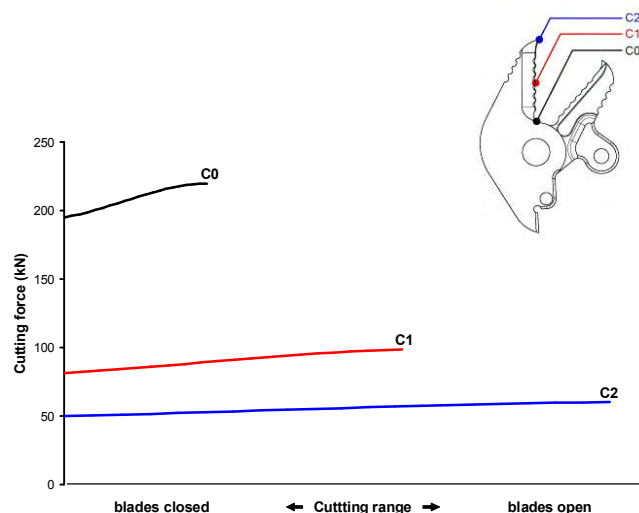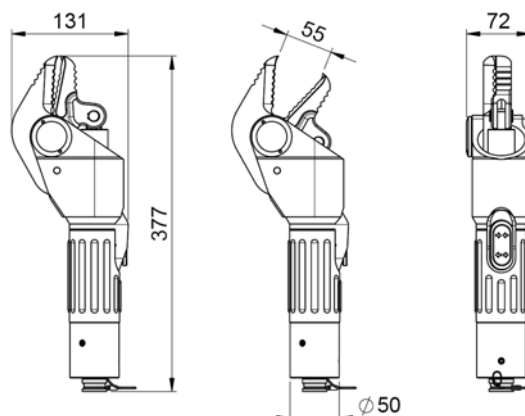

Flatter design for better access.



i-Bolt central bolt construction



Squeezes blades directly for superior cutting performance.

Holmatro Rescue Equipment

P.O.Box 66
 4940 AA Raamsdonksveer
 Nizozemí
 Tel: 
 Fax: 
 E-mail: 

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

JaGa spol. s r.o.

Na Hlavní 166
 182 00 Praha 8
 Tel: 
 Fax: 
 E-mail: 

JaGa Bratislava s.r.o.

Ružová dolina 6
 821 08 Bratislava
 Tel: 
 Fax: 

Roztahovač PSP 40 (bez baterie)

SPECIFIKACE




Výrobek č.	151.002.432
Model	PSP 40
Krátký popis	roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa
	720 / 72
Roztahování	mm
	725
Tažná vzdálenost	mm
	613
Max. roztahovací síla	kN/t
	280/28,6
Teoretická roztahovací síla	kN/t
	875/89,2
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t
	43/4,4
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	kN/t
	93/9,5
Max. síla stlačení	kN/t
	59/6
Max. tahná síla	kN/t
	51,7/5,3
Ochranný stupeň	IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)
	74
Emise hluku - 4m	dB (A)
	65
Hmotnost celkem	kg
	19,4
Hmotnost bez baterie	kg
	17,9
Rozsah teplot	°C
	-20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm
	956 x 270 x 276
Klasifikace dle EN 13204	AS43/725-19,4

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

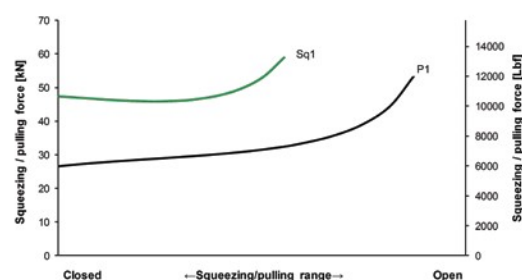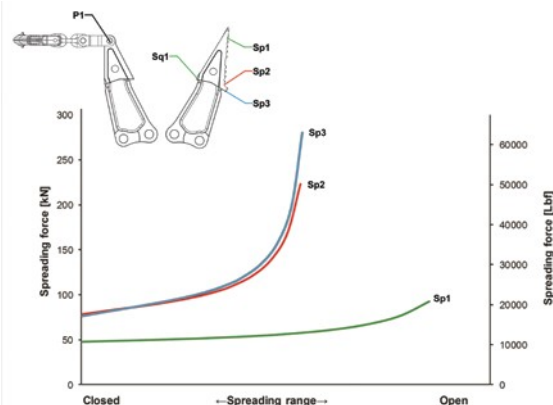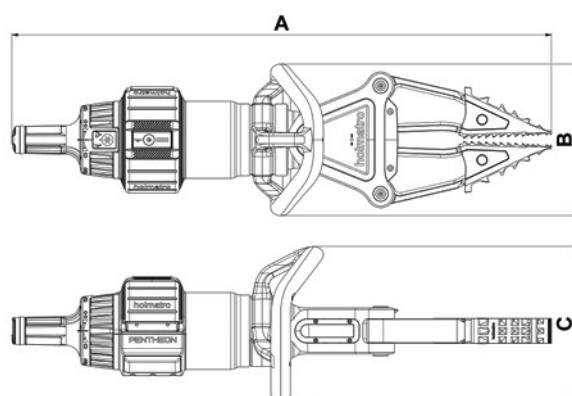

Roztahovač PSP 50 (bez baterie)

SPECIFIKACE




Výrobek č.	151.002.433
Model	PSP 50
Krátký popis	roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa
	720 / 72
Roztahování	mm
	725
Tažná vzdálenost	mm
	610
Max. roztahovací síla	kN/t
	366/37,3
Teoretická roztahovací síla	kN/t
	875/89,2
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t
	54/5,5
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	kN/t
	127/9,513
Max. síla stlačení	kN/t
	135/13,8
Max. tahná síla	kN/t
	67/6,8
Ochranný stupeň	IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)
	75
Emise hluku - 4m	dB (A)
	66
Hmotnost celkem	kg
	20,9
Hmotnost bez baterie	kg
	19,4
Rozsah teplot	°C
	-20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm
	964 x 272 x 272
Klasifikace dle EN 13204	AS54/725-20,9

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

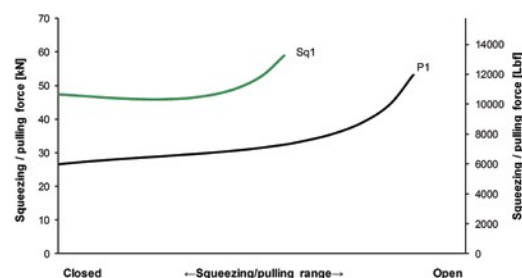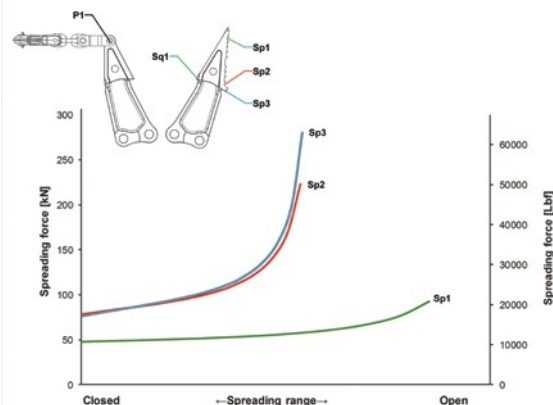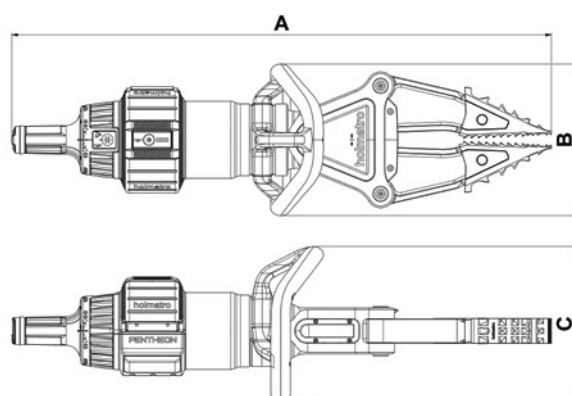

Roztahovač PSP 60 (bez baterie)

SPECIFIKACE




Výrobek č.	151.002.435
Model	PSP 60
Krátký popis	roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa 720 / 72
Roztahování	mm 820
Tažná vzdálenost	mm 700
Max. roztahovací síla	kN/t 522/53,2
Teoretická roztahovací síla	kN/t 875/89,2
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t 62/6,3
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	148/15,1
	kN/t
Max. síla stlačení	kN/t 127/13
Max. tahná síla	kN/t 79/8,1
Ochranný stupeň	IP57
Emise hluku - 1m	dB (A) 75
Emise hluku - 4m	dB (A) 66
Hmotnost celkem	kg 24,8
Hmotnost bez baterie	kg 23,3
Rozsah teplot	°C -20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm 1052 x 319x 274
Klasifikace dle EN 13204	BS62/820-24,8

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpinání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

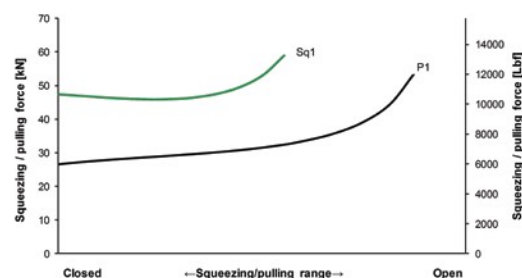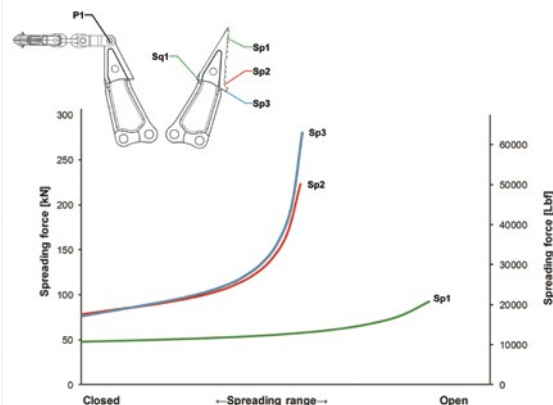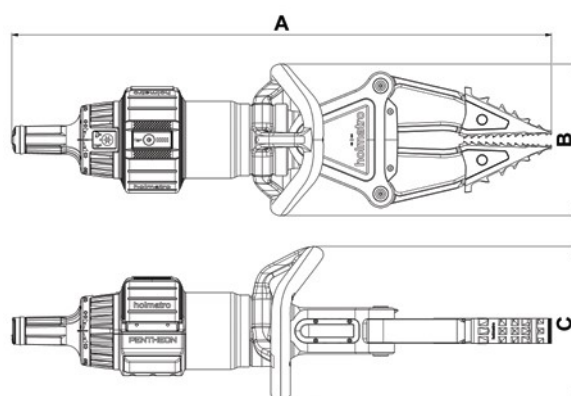

Roztahovač SP 5240

SPECIFIKACE

Výrobek č.		150.012.323
Model		SP 5240
Vybaven s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Roztahování	mm	725
Tažná vzdálenost	mm	610
Max. roztahovací síla	kN/t	280/28,6
Teoretická roztahovací síla	kN/t	850/86,7
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	41/4,2
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	kN/t	93/9,5
Max. síla stlačení	kN/t	59/6
Max. tažná síla	kN/t	47/4,8
Požadovaný obsah oleje	cc	226
Hmotnost celkem	kg	14,5
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm	815 x 286 x 217
Klasifikace dle EN 13204		AS41/725-14,5
NFPA 1936 HPF/LPF	kNt	47/4,8 // 25/2,5
NFPA 1936 HSF/LSF	kNt	70/7,1 // 38/3,9

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY




Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	2 : 1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů otvírání a zavírání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením
- vestavěným rychlostním ventilem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řezné špičky – sada	150.006.474
Roztahovací špičky –sada	150.006.475
Sada tažných přípojek	150.182.274
Příslušenství - sada v kufříku	150.182.288
Sada tažných řetězů	150.582.152
Sada tažných řetězů v kufříku	150.582.021

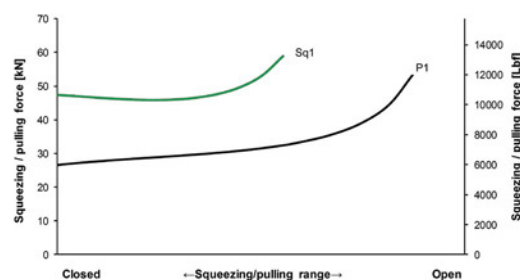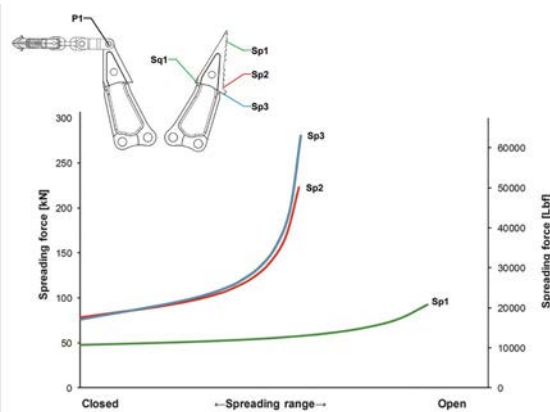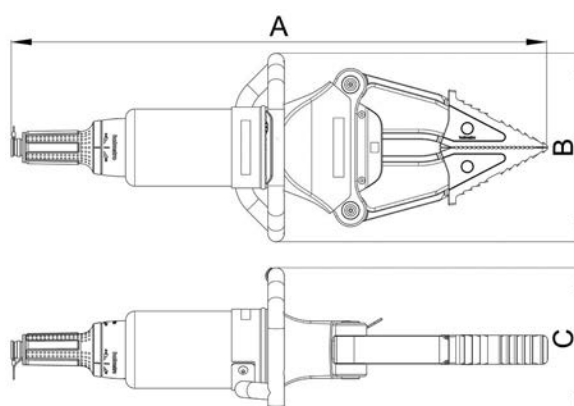

Roztahovač SP 5250

SPECIFIKACE

Výrobek č.		150.012.324
Model		SP 5250
Vybaven s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Roztahování	mm	725
Tažná vzdálenost	mm	610
Max. roztahovací síla	kN/t	366/37,3
Teoretická roztahovací síla	kN/t	670,68,3
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	51/5,2
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	kN/t	127/13
Max. síla stlačení	kN/t	135/13,8
Max. tažná síla	kN/t	67/6,8
Požadovaný obsah oleje	cc	291
Hmotnost celkem	kg	15,9
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm	826 x 285 x 215
Klasifikace dle EN 13204		AS51/725-15,9
NFPA 1936 HPF/LPF	kNt	67/6,8 // 31/3,2
NFPA 1936 HSF/LSF	kNt	97/9,9 // 46/4,7

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY




Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	2 : 1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů otevírání a zavírání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením
- vestavěným rychlostním ventilem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řezné špičky – sada	150.006.474
Roztahovací špičky –sada	150.006.475
Sada tažných přípojek	150.182.274
Příslušenství - sada v kufříku	150.182.288
Sada tažných řetězů	150.582.152
Sada tažných řetězů v kufříku	150.582.021

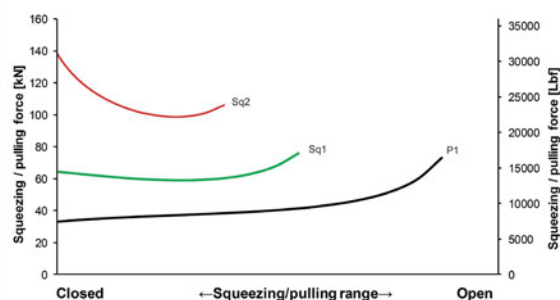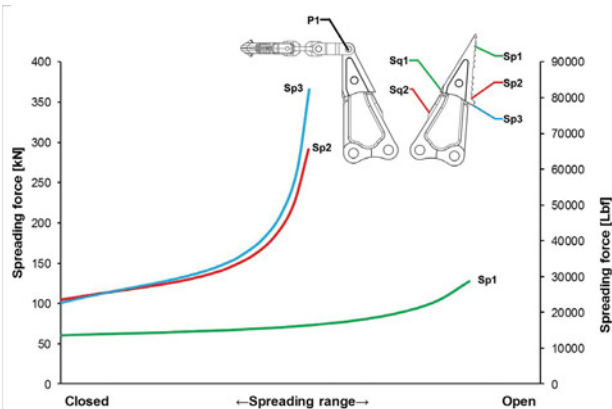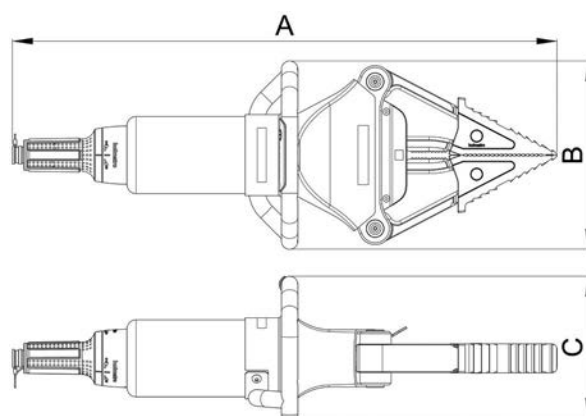

Roztahovač SP 5260

SPECIFIKACE

Výrobek č.	150.012.325
Model	SP 5260
Vybaven s (typ spojky)	CORE
Krátký popis	roztahovač
Max. pracovní tlak	bar/Mpa 720 / 72
Roztahování	mm 822
Tažná vzdálenost	mm 701
Max. roztahovací síla	kN/t 522/53,2
Teoretická roztahovací síla	kN/t 650/66,3
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t 62/6,3
Max. roztahovací síla 25mm od špičky	kN/t 148/15,1
Max. síla stlačení	kN/t 127/13
Max. tažná síla	kN/t 82/8,4
Požadovaný obsah oleje	cc 384
Hmotnost celkem	kg 19,6
Rozsah teplot	°C -20 + 55
Rozměry (DxŠxV)	mm 900 x 322 x 223
Klasifikace dle EN 13204	BS62/822-19,6
NFPA 1936 HPF/LPF	kNt 82/84,4 //37/3,8
NFPA 1936 HSF/LSF	kNt 117/11,9//58/5,9

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY




Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	2 : 1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů otevírání a zavírání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- nosnou rukojetí s integrovaným osvětlením
- vestavěným rychlostním ventilem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řezné špičky – sada	150.006.466
Roztahovací špičky –sada	150.006.472
Sada tažných přípojek	150.182.275
Příslušenství - sada v kufříku	150.182.290
Sada tažných řetězů	150.582.261
Sada tažných řetězů v kufříku	150.582.020

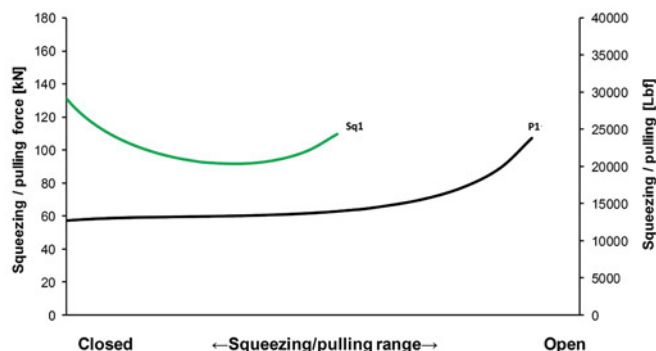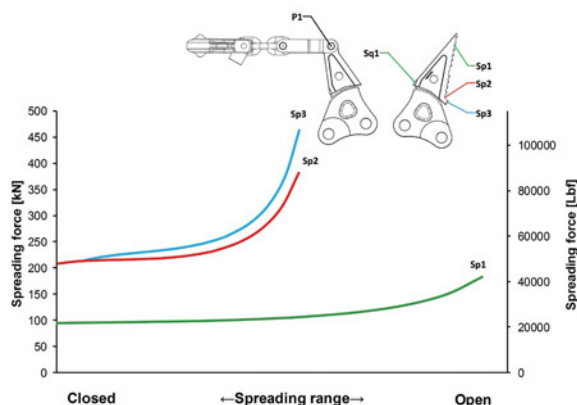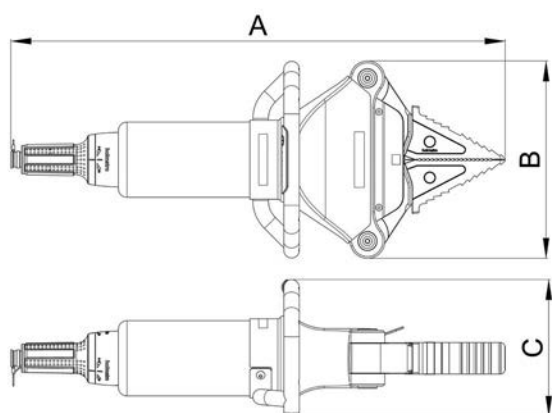

Kombinované nářadí PCT 14 (bez baterie)

SPECIFIKACE




Výrobek č.	151.002.416	
Model	PCT 14	
Krátký popis	kombi nářadí	
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Roztahování	mm	362
Max. střížné rozevření	mm	277
Max. roztahovací síla	kN/t	1350/137,7
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	33/3,4
Max. střížná síla	kN/t	268/27,3
Max. síla stláčení	kN/t	34/3,5
Emise hluku - 1m	dB (A)	76
Emise hluku - 4m	dB (A)	67
Hmotnost celkem	kg	14,1
Hmotnost bez baterie	kg	12,6
Rozměry (DxŠxV)	mm	731 x 270 x 275
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN13204)	mm	24
Klasifikace dle EN 13204	BK33/362-E-14,1	
Střížná kapacita	1E 2E 3E 4E 5E	

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

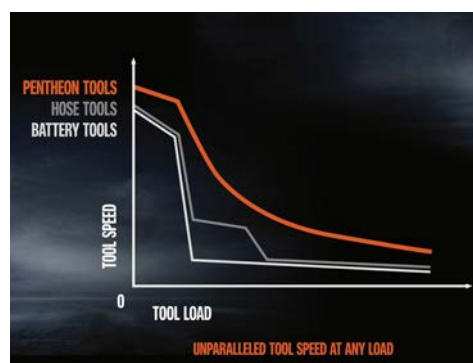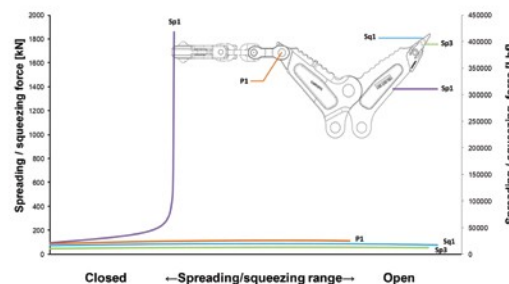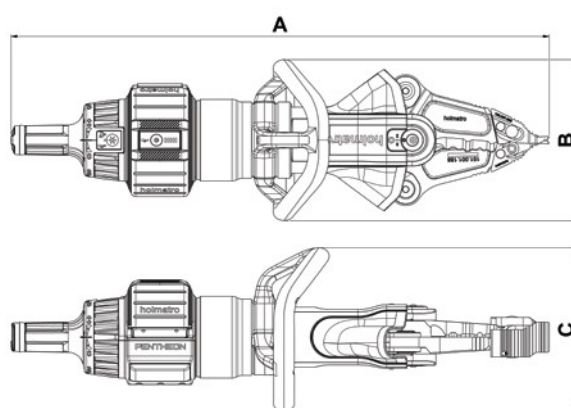

Kombinované nářadí PCT 50 (bez baterie)

SPECIFIKACE




Výrobek č.		151.002.421
Model		PCT 50
Krátký popis		Kombi nářadí
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Roztahování	mm	380
Max. střížné rozevření	mm	320
Tažná vzdálenost	mm	254
Max. roztahovací síla	kN/t	1860/189,7
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	43/4,4
Max. střížná síla	kN/t	670/68,3
Max. síla stláčení	kN/t	87/8,9
Max. tahná síla	kN/t	104/10,6
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	73
Emise hluku - 4m	dB (A)	64
Hmotnost celkem	kg	20,4
Hmotnost bez baterie	kg	18,9
Rozměry (DxŠxV)	mm	898 x 268 x 273
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN13204)	mm	36
Klasifikace dle EN 13204		CK43/380J-20,4
Střížná kapacita		1J 2J 3K 4K 5K

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

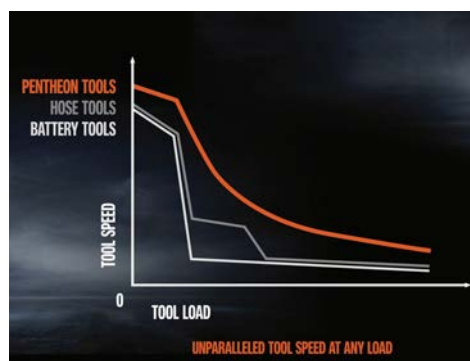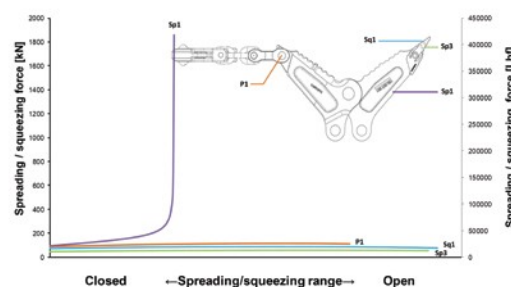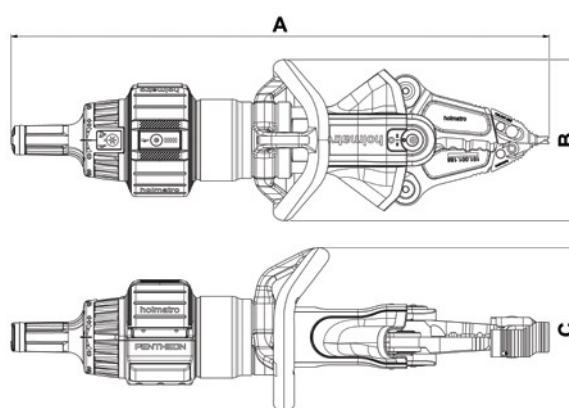

Kombinované nářadí PCT 60 (bez baterie)

SPECIFIKACE




Výrobek č.		151.002.422
Model		PCT 60
Krátký popis		kombi nářadí
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Roztahování	mm	468
Tažná vzdálenost	mm	342
Max. střížné rozevření	mm	394
Max. roztahovací síla	kN/t	1860/189,7
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	44,5/4,5
Max. střížná síla	kN/t	929/94,7
Max. síla stlačení	kN/t	87,9/9
Max. tahná síla	kN/t	105/10,7
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	74
Emise hluku - 4m	dB (A)	65
Hmotnost celkem	kg	23,4
Hmotnost bez baterie	kg	21,9
Rozměry (DxŠxV)	mm	1011 x 270 x 275
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN13204)	mm	40
Klasifikace dle EN 13204		CK45/468-J-23,4
Střížná kapacita		1J 2K 3K 4K 5K

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

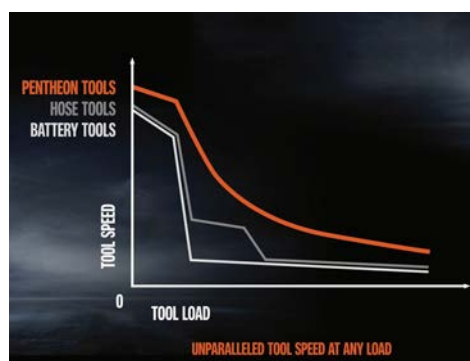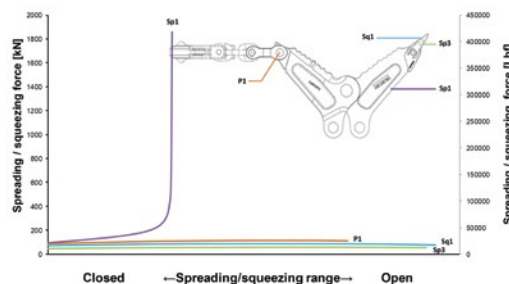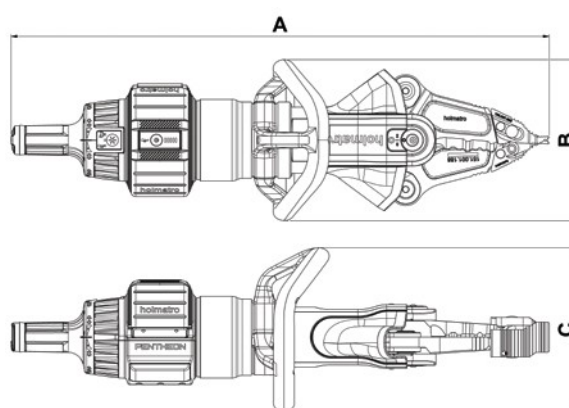

Kombinované nářadí CT 5114

SPECIFIKACE


Výrobek č.		151.000.404
Model		CT 5114
Vybaveno s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		kombi nářadí
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Rozevření	mm	362
Max. střížné rozevření	mm	277
Max. roztahovací síla	kN/t	1350/137,7
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	33/3,4
Střížná síla	kN/t	268/27,3
Max. síla stlačení	kN/t	34/3,5
Požadovaný obsah oleje	cc	55
Hmotnost	kg	8,5
Rozměry (DxŠxV)	mm	596 x 276x 193
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Klasifikace dle EN 13204		BK33/362-E-8,5
Střížná kapacita dle EN 13204		1E 2E 3E 4E 5E
Střížná kapacita dle NFPA1936		A5/B5/C5/D6/E4/F3

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	2 : 1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů roztahování a stříhání materiálu, který nemůže být přestřižen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- nosnou rukojetí s integrovaným LED osvětlením
- i-středovým šroubem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným drždlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

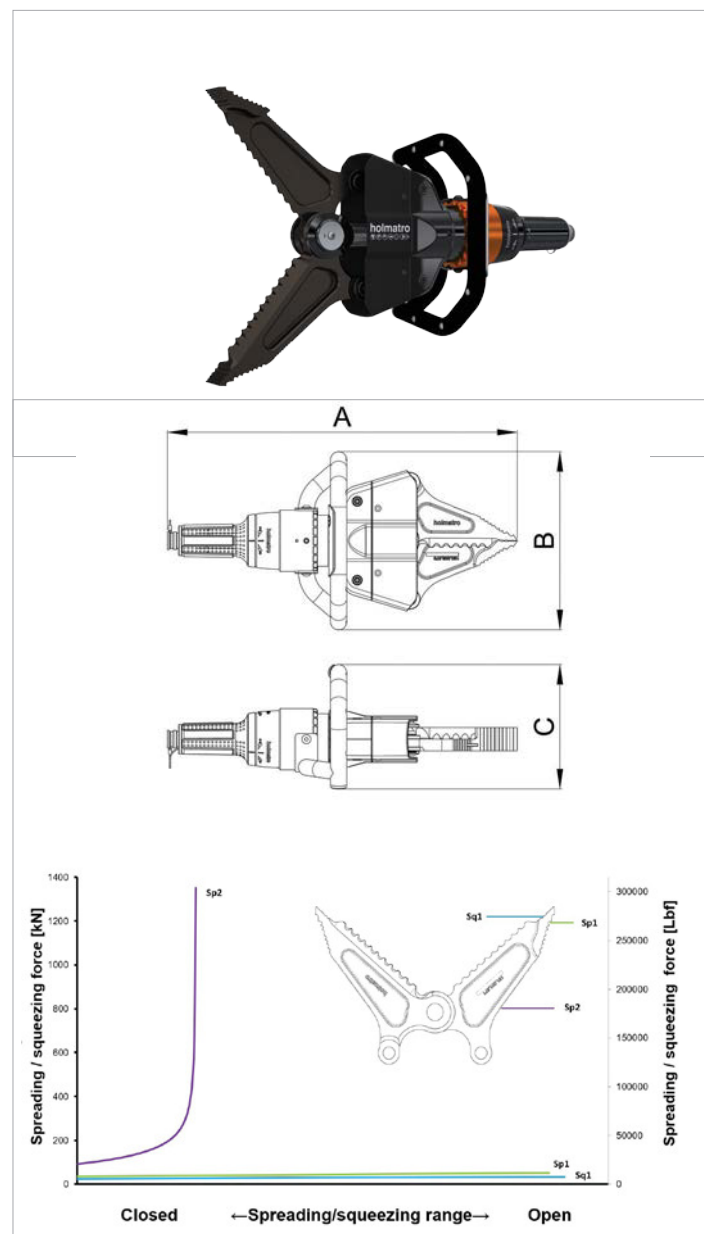

Kombinované nářadí CT 5150

SPECIFIKACE



Výrobek č.	151.001.058	
Model	CT 5150	
Vybaveno s (typ spojky)	CORE	
Krátký popis	kombi nářadí	
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Rozevření	mm	380
Max. střížné rozevření	mm	320
Max. roztahovací síla	kN/t	1860/189,7
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	43/4,4
Střížná síla	kN/t	670/68,3
Max. síla stlačení	kN/t	87/8,9
Požadovaný obsah oleje	cc	135
Hmotnost	kg	14,9
Rozměry (DxŠxV)	mm	767 x 277x 202
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Klasifikace dle EN 13204		CK43/380-J-14,9
Střížná kapacita dle EN 13204		1J 2J 3K 4K 5K
Střížná kapacita dle NFPA1936		A7/B8/C8/D8/E8/F3

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	2 : 1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů roztahování a stříhání materiálu, který nemůže být přestřižen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- odnímatelnými tažnými špičkami
- nosnou rukojetí s integrovaným LED osvětlením
- i-středovým šroubem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší

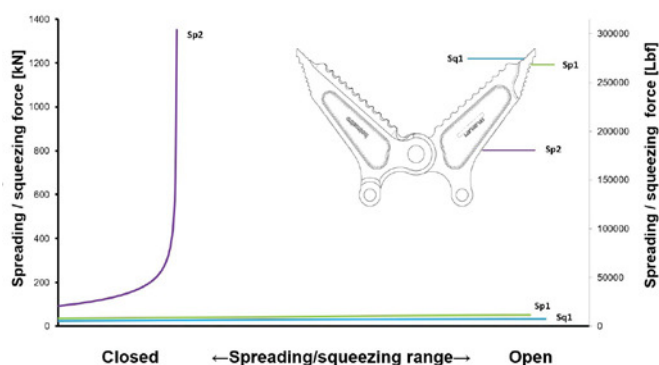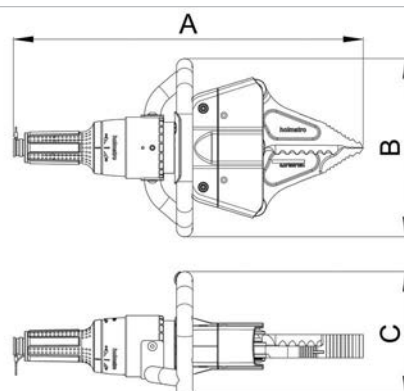

Kombinované nářadí CT 5160

SPECIFIKACE



Výrobek č.		150.012.330
Model		CT 5160
Vybaveno s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		kombi nářadí
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Rozevření	mm	468
Max. střížné rozevření	mm	394
Max. roztahovací síla	kN/t	1367/139,4
Min. roztahovací síla (EN13204)	kN/t	44,5/4,5
Střížná síla	kN/t	929/94,7
Max. síla stlačení	kN/t	87,9/9
Požadovaný obsah oleje	cc	186
Hmotnost	kg	17,6
Rozměry (DxŠxV)	mm	885 x 279x 201
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Klasifikace dle EN 13204		CK45/468J-17,6
Střížná kapacita dle EN 13204		1J 2K 3K 4K 5K
Střížná kapacita dle NFPA1936		A8/B9/C8/D9/E9

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	2 : 1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů roztahování a stříhání materiálu, který nemůže být přestřižen
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S


- odnímatelnými tažnými špičkami
- nosnou rukojetí s integrovaným LED osvětlením
- i-středovým šroubem
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

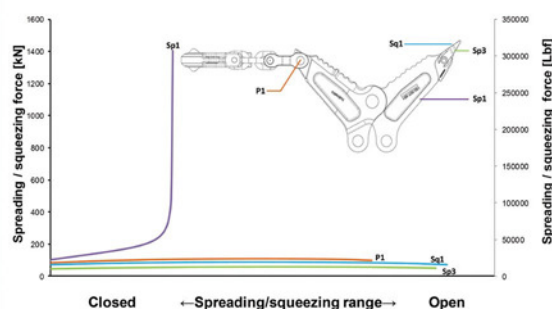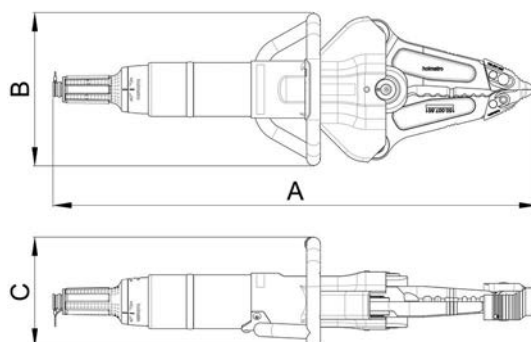

Teleskopický rozpěrný válec PTR 40 (bez baterie)

SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.002.438
Model		PTR 40
Krátký popis		Teleskopický válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	540 / 54
Tah 1.pístu	mm	215
Tah 2.pístu	mm	192
Tah celkem	mm	407
Stažená délka	mm	385
Celková délka při roztažení	mm	792
Max. roztahovací síla 1.pístu	kN/t	136/13,9
Max. roztahovací síla 2.pístu	kN/t	65/6,6
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	75
Emise hluku - 4m	dB (A)	66
Počet pístů		2
Hmotnost celkem	kg	15,5
Hmotnost bez baterie	kg	14,0
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	385 x 256 x 443
Klasifikace dle EN 13204		TR136/215-65/192-15,5

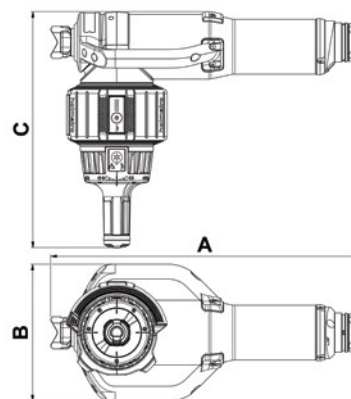

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632



Teleskopický rozpěrný válec PTR 50 (bez baterie)

SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.002.439
Model		PTR 50
Krátký popis		Teleskopický válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	540 / 54
Tah 1.pístu	mm	405
Tah 2.pístu	mm	382
Tah celkem	mm	787
Stažená délka	mm	578
Celková délka při roztažení	mm	1365
Max. roztahovací síla 1.pístu	kN/t	136/13,9
Max. roztahovací síla 2.pístu	kN/t	65/6,6
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	75
Emise hluku - 4m	dB (A)	66
Počet pístů		2
Hmotnost celkem	kg	20,5
Hmotnost bez baterie	kg	19,0
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	578 x 256 x 443
Klasifikace dle EN 13204		TR136/405-65/382-20,5

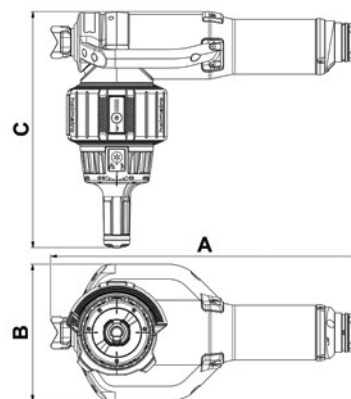

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632



Rozpěrný válec PRA 40 (bez baterie)

SPECIFIKACE



Výrobek č.		151.002.436
Model		PRA 40
Krátký popis		rozpěrný válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	540 / 54
Tah	mm	215
Stažená délka	mm	385
Celková délka při roztažení	mm	600
Max. roztahovací síla	kN/t	136/13,9
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	75
Emise hluku - 4m	dB (A)	66
Počet pístů		1
Hmotnost celkem	kg	14,1
Hmotnost bez baterie	kg	12,6
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	385 x 256 x 443
Klasifikace dle EN 13204		R136/215-14,1

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632

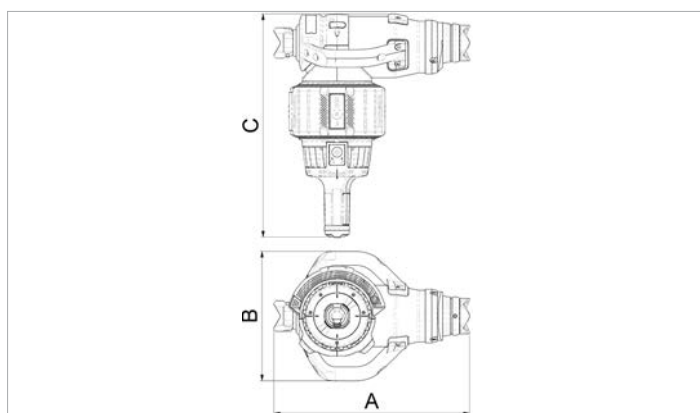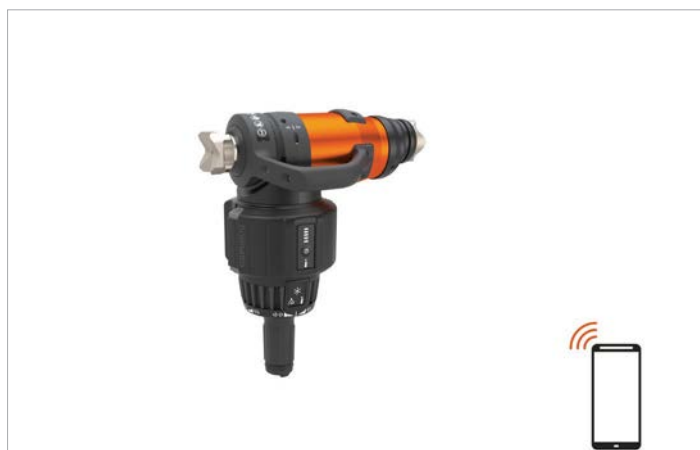

Rozpěrný válec PRA 50 (bez baterie)

SPECIFIKACE


Výrobek č.		151.002.437
Model		PRA 50
Krátký popis		rozpěrný válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	540 / 54
Tah	mm	407
Stažená délka	mm	578
Celková délka při roztažení	mm	985
Max. roztahovací síla	kN/t	136/13,9
Ochranný stupeň		IP57
Emise hluku - 1m	dB (A)	77
Emise hluku - 4m	dB (A)	68
Počet pístů		1
Hmotnost celkem	kg	18,2
Hmotnost bez baterie	kg	16,7
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	578 x 256 x 443
Klasifikace dle EN 13204		R136/407-18,2

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie BPA 287	151.000.583
Nabíječka baterie PBCH 1	151.000.629
Nabíječka baterie do auta PBCH 3	151.000.632



Rozpěrný válec RA 5321

SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.000.389
Model		RA 5321
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Rozpěrný válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah	mm	250
Stažená délka	mm	515
Celková délka při roztažení	mm	765
Síla roztažení při plném tahu	kN/t	150/15,3
Tažná síla při plném tahu	kN/t	28/2,9
Požadovaný obsah oleje	cc	415
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Hmotnost	kg	10,7
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	280 x 105 x 515
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		R150/250-10,7
Splnění NFPA 1936		Ano

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY


Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada prodlužovacích trubek AS 4300 A	150.182.269
Sada nástavců a tažných přípojek AS 4300 B	150.182.296
Sada tažných řetězů v kufříku PCS 02	150.582.021
Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105
Rim adaptér	150.182.580

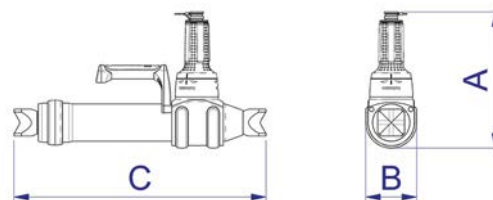

Rozpěrný válec RA 5331

SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.000.391
Model		RA 5331
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Rozpěrný válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah	mm	340
Stažená délka	mm	615
Celková délka při roztažení	mm	955
Síla roztažení při plném tahu	kN/t	150/15,3
Tažná síla při plném tahu	kN/t	28/2,9
Požadovaný obsah oleje	cc	565
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Hmotnost	kg	12,5
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	280 x 105 x 615
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		R150/340-12,5
Splnění NFPA 1936		Ano



KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY



Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada prodlužovacích trubek AS 4300 A	150.182.269
Sada nástavců a tažných přípojek AS 4300 B	150.182.296
Sada tažných řetězů v kufříku PCS 02	150.582.021
Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105
Rim adaptér	150.182.580

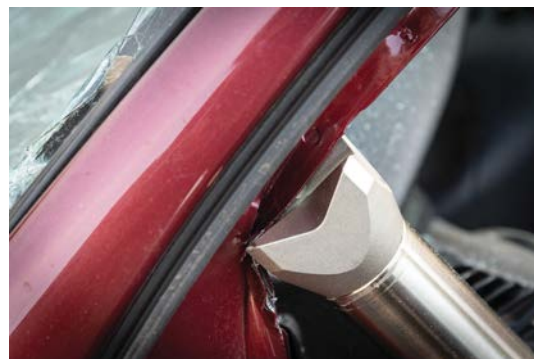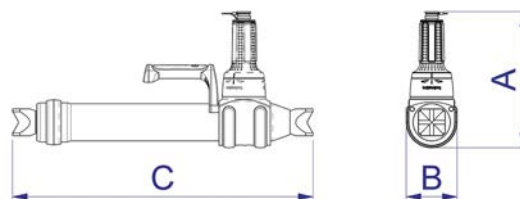

Rozpěrný válec RA 5322

SPECIFIKACE

Výrobek č.	151.000.388	
Model	RA 5322	
Vybaven spojkou	CORE	
Krátký popis	Rozpěrný válec	
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah	mm	500
Stažená délka	mm	750
Celková délka při roztažení	mm	1250
Síla roztažení při plném tahu	kN/t	150/15,3
Tažná síla při plném tahu	kN/t	28/2,9
Požadovaný obsah oleje	cc	831
Typ hydraulického oleje	ISO-L HV VG 15/22	
Hmotnost	kg	15,8
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	280 x 105 x 750
Splnění EN 13204	Ano	
Klasifikace dle EN 13204	R150/500-15,8	
Splnění NFPA 1936	Ano	

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY


Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada prodlužovacích trubek AS 4300 A	150.182.296
Sada tažných řetězů v kufříku PCS 02	150.582.021
Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105
Rim adaptér	150.182.580

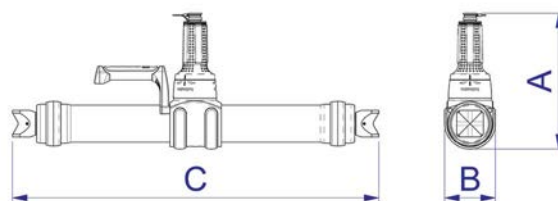

Rozpěrný válec RA 5332

SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.000.390
Model		RA 5332
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Rozpěrný válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah	mm	680
Stažená délka	mm	950
Celková délka při roztažení	mm	1630
Síla roztažení při plném tahu	kN/t	150/15,3
Tažná síla při plném tahu	kN/t	28/2,9
Požadovaný obsah oleje	cc	1130
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Hmotnost	kg	19,3
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	280 x 105 x 950
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		R150/680-19,3
Splnění NFPA 1936		Ano

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY


Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Sada prodlužovacích trubek AS 4300 A	150.182.296
Sada tažných řetězů v kufříku PCS 02	150.582.021
Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105
Rim adaptér	150.182.580

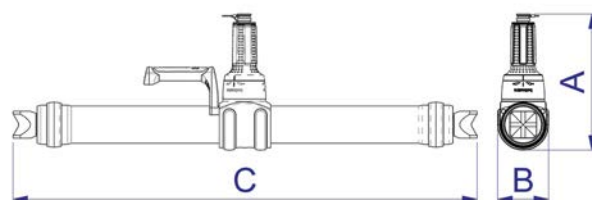

Teleskopický rozpěrný válec TR 5340 LP

SPECIFIKACE

Výrobek č.		150.032.102
Model		TR 5340 LP
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Teleskopický válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah 1.pístu	mm	150
Tah 2.pístu	mm	125
Tah celkem	mm	275
Stažená délka	mm	335
Celková délka při roztažení	mm	610
Max. roztahovací síla 1.pístu	kN/t	217/22,1
Max. roztahovací síla 2.pístu	kN/t	101/10,3
Požadovaný obsah oleje	cc	525
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Počet pístů		2
Hmotnost	kg	9,2
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	280 x 109 x 335
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		TR217/150-101/125-9,2
Splnění NFPA 1936		Ano
NFPA 1936, HSF – LSF	kN/t	217/22,1–101/10,3

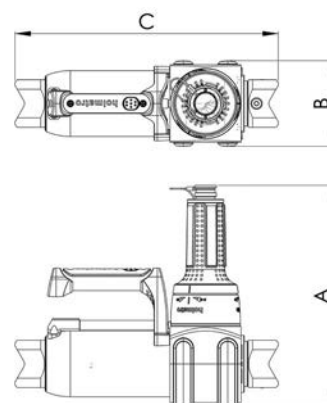

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- Integrovaným laserovým ukazovátkem
- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Prodlužovací díl TRE 02	150.182.336
Prodlužovací díl TRE 01	150.182.337
Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105



Teleskopický rozpěrný válec TR 5350 LP

SPECIFIKACE

Výrobek č.		150.032.101
Model		TR 5350 LP
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Teleskopický válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah 1.pístu	mm	375
Tah 2.pístu	mm	350
Tah celkem	mm	725
Stažená délka	mm	550
Celková délka při roztažení	mm	1285
Max. roztahovací síla 1.pístu	kN/t	217/22,1
Max. roztahovací síla 2.pístu	kN/t	101/10,3
Požadovaný obsah oleje	cc	1354
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Počet pístů		2
Hmotnost	kg	14,6
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	280 x 109 x 560
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		TR217/375-101/350-14,6
Splnění NFPA 1936		Ano
NFPA 1936, HSF – LSF	kN/t	217/22,1–101/10,3

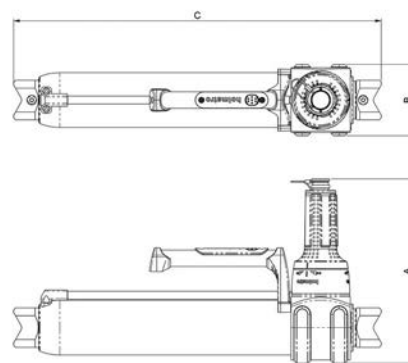

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- integrovaným laserovým ukazovátkem
- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídicí rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105



Holmatro www.holmatro.com




© Holmatro 2017-04-14

I když největší péče byla věnována obsahu, je možné, že informace v tomto tištěném dokumentu jsou nesprávné nebo nekompletní. Holmatro N.V. a její příbuzné společnosti (dále: Holmatro) nemohou být zodpovědné jakýmkoliv způsobem za následky aktivit podniknutých na základě tištěného dokumentu. Hodnoty se mohou měnit během výrobních měření. V případě pochybností o správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

Teleskopický rozpěrný válec TR 5370 LP

SPECIFIKACE

Výrobek č.		150.032.100
Model		TR 5370 LP
Vybaven spojkou		CORE
Krátký popis		Teleskopický válec
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Tah 1.pístu	mm	450
Tah 2.pístu	mm	425
Tah celkem	mm	875
Stažená délka	mm	635
Celková délka při roztažení	mm	1510
Max. roztahovací síla 1.pístu	kN/t	231/23,6
Max. roztahovací síla 2.pístu	kN/t	111/11,3
Požadovaný obsah oleje	cc	1764
Typ hydraulického oleje		ISO-L HV VG 15/22
Počet pístů		2
Hmotnost	kg	16,9
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	281 x 109 x 635
Splnění EN 13204		Ano
Klasifikace dle EN 13204		TR231/450-111/425-16,9
Splnění NFPA 1936		Ano
NFPA 1936, HSF – LSF	kN/t	231/23,6–111/11,3

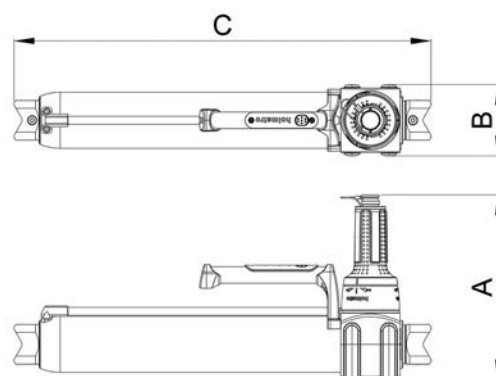

KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti náradí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- integrovaným laserovým ukazovátkem
- integrovaným osvětlením na obou stranách válce
- ergonomickou nosnou rukojetí
- ergonomickou řídící rukojetí s vylepšeným držadlem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prahová opěrka HRS 22	150.181.011
Prahová opěrka HRS 22 NCT	150.003.105



Holmatro www.holmatro.com


© Holmatro 2017-04-14

I když největší péče byla věnována obsahu, je možné, že informace v tomto tištěném dokumentu jsou nesprávné nebo nekompletní. Holmatro N.V. a její příbuzné společnosti (dále: Holmatro) nemohou být zodpovědné jakýmkoliv způsobem za následky aktivit podniknutých na základě tištěného dokumentu. Hodnoty se mohou měnit během výrobních měření. V případě pochybností o správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

Motorové čerpadlo SR 10 PC 1

SPECIFIKACE

Výrobek č.	150.152.690
Model	SR 10 PC 1
Vybaveno s (typ spojky)	CORE
Krátký popis	benzinové čerpadlo
max. pracovní tlak	720bar
počet nářadí k připojení	1 (současná činnost)
typ čerpadla	3-stupňové axiální
výkon 1. stupně (0-150bar)	2x2900cc/min
výkon 2. stupně (150-280bar)	2x1300cc/min
výkon 3. stupně (280-720bar)	2x550cc/min
kapacita olejové nádrže	2840cc
efektivní obsah oleje	2500cc
emise hluku (bez zatížení)	79 dB(A)
emise hluku (při zatížení, dle EN13204)	82 dB(A)
motor	benzinový, 4-taktní, 2,1 HP/1,6kW
hmotnost	14,5 kg
rozměry (AxBxC)	360 x 290 x 423mm
rozpětí teplot	-20° +55°C

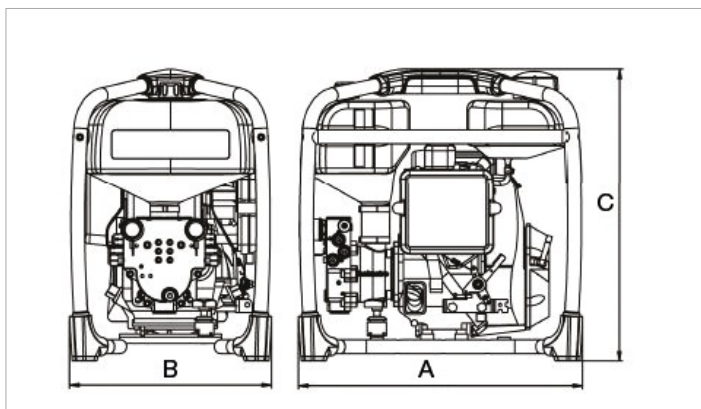

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S


- nosnou rukojetí s jemným úchopem
- CORE technologii- rychlejší, bezpečnější, snazší



Motorové čerpadlo SR 20 PC 2

SPECIFIKACE

Výrobek č.	151.000.865
Model	SR 20 PC 2
Vybaveno s (typ spojky)	CORE
Krátký popis	benzinové čerpadlo
max. pracovní tlak	720bar
počet nářadí k připojení	2 (současná činnost)
typ čerpadla	3-stupňové axiální
výkon 1. stupně (0-150bar)	2x2900 cc/min
výkon 2. stupně (150-280bar)	2x1300 cc/min
výkon 3. stupně (280-720bar)	2x550 cc/min
kapacita olejové nádrže	4340cc
efektivní obsah oleje	4000cc
emise hluku (bez zatížení)	81 dB(A)
emise hluku (při zatížení, dle EN13204)	85 dB(A)
motor	benzínový, 4-taktní, 3.3HP/2.5kW
hmotnost	23,2 kg
rozměry (AxBxC)	455 x 315 x 460mm
rozpětí teplot	-20° +55°C

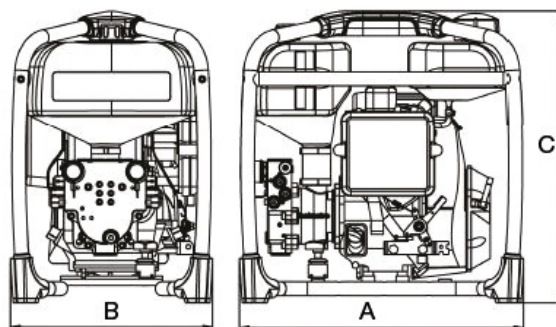

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S


- Ukazatelem hladiny oleje
- nosnou rukojetí s jemným úchopem
- CORE technologií- rychlejší, bezpečnější, snazší



Ruční čerpadlo PA 18 H 2 C

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.142.056
Model		PA 18 H 2 C
Vybaveno s (typ spojky)		CORE
Krátký popis		ruční čerpadlo
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Počet stupňů		2
Výkon 1.stupně	cc	42,8
Výkon 2.stupně	cc	3,1
Tlak. rozsah 1.stupně	bar/Mpa	0 - 45/ 0 - 4,5
Tlak. rozsah 2.stupně	bar/Mpa	45 - 720/ 4,5 - 72
Typ manipulace		ruční
Kapacita olejové nádrže	cc	1990
Kapacita olejové nádrže (efektivní)	cc	1800
Hmotnost	kg	7,7
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	745 x 160 x 175

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S	
-	Push & Unlock - intuitivní odemykací systém rukojeti stlačením
-	rukojeť vyztužená skleněným vláknem
-	ukazatel hladiny oleje
-	protiskluzová základna
-	měkká rukojeť
-	integrovaná nálevka oleje

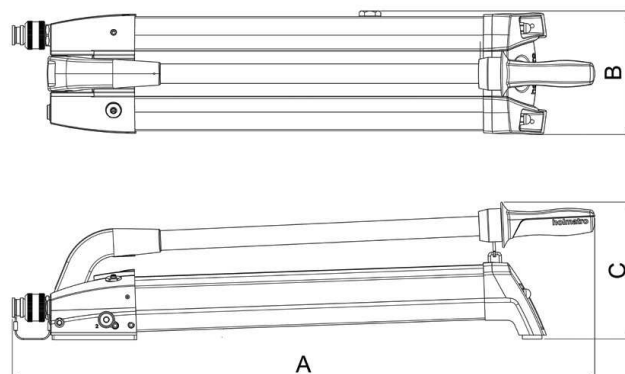


Mininůžky CCU 10

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		151.001.500
Model		CCU 10
Krátký popis		mininůžky
Vč. baterie		ano
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. střížné rozevření	mm	59
Max. střížná síla	kN/t	220/22,4
Ochranný stupeň		IP54
Emise hluku - 1m	dB (A)	74
Emise hluku - 4m	dB (A)	65
Čelisti		zahnuté
Hmotnost celkem	kg	4,9
Hmotnost bez baterie	kg	4,5
Rozměry (DxŠxV)	mm	554 x 154 x 92
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Tyčová ocel (S235 dle EN 13204)	mm	22
Klasifikace EN13204		AC59B-4.9
Střížná kapacita		1D 2D 3C

KOEFIČIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Hydraulický bezpečnostní faktor	2:1
Test odolnosti nářadí	1000 cyklů rozpínání při zatížení
Test odolnosti rukojeti	6000 cyklů


STANDARDNĚ DODÁVÁNO S	
- středovým i-šroubem - integrovaným LED osvětlením - 2x 18V 2Ah bateriemi CBPA182	

POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Nabíječka baterie CBCH 1	151.002.112

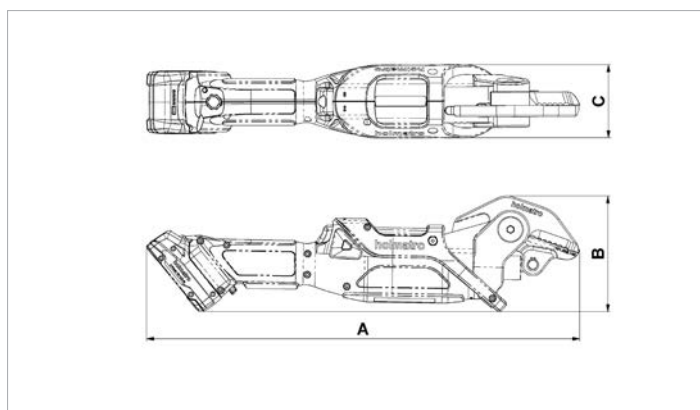

Mininůžky HMC 8 U - 4

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.142.070
Model		HMC 8 U - 4
Krátký popis		Mininůžky
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Max. hloubka čelisti	mm	40
Šířka čelisti	mm	40
Max. střížná síla	kN/t	79/8,1
Zpětný chod		pružina
Hydraulický systém		Jednočinný
Tyč. ocel	mm	18
Hmotnost	kg	10,6
Rozměry (AxBxC)	mm	600 x 400 x 185
Rozsah teplot	°C	-20 + 55




STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- mininůžkami HMC 8 U
- ručním čerpadlem PA 04 H 2 S
- 2m hadicí, která fixně spojuje mininůžky a čerpadlo
- 360° ohybem na obou koncích hadice
- syntetickým úložným kufříkem



správnosti nebo kompletnosti informací, prosím kontaktujte Holmatro (+31 (0)162-751480). Nic z tohoto tištěného dokumentu nemůže být kopírováno a/nebo publikováno bez výslovné autorizace firmy Holmatro.

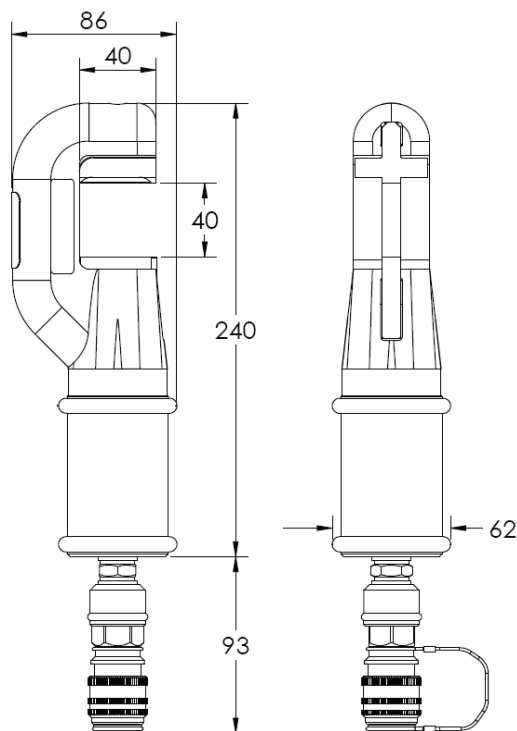

A

B

**SPECIFIKACE**

číslo výrobku	150.012.025 s pevnou spojkou
vybaven spojkou pro	jednoduchou hadici
pracovní tlak	720 barů
max. síla stříhání	79kN/ 8,0t
max. rozevření čelistí	40mm
šíře čelistí	40mm
hmotnost	3kg
rozměry (DxŠxV)	240x62x86mm
rozpětí teplot	-20°C + 55°C
požadovaný obsah oleje	43cc
* jednočinné nářadí s vratnou pružinou	


K DISPOZICI		VÝROBEK Č.
A	Mininůžky s 30cm výstupní hadicí v plastovém přenosném kufříku	150.012.026
B	Mininůžky s 360° otáčecím kolenem a 30cm výstupní hadicí v plastovém přenosném kufříku	150.012.027
C	Mininůžky s 360° otáčecím kolenem a 2m hadicí k ručnímu čerpadlu HTW 300 B v plastovém přenosném kufříku	150.012.028
Údržbová sada		150.013.178


Veškeré příslušenství uvedené s vlastním číslem výrobku není zahrnuto v ceně nářadí!


KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY

Bezpečnostní koeficient zařízení, hydraulika: 2x720bar= 1440bar

Bezpečnostní koeficient hadic: 4x720bar=2880bar

Holmatro Rescue Equipment
 P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
 The Netherlands
 Tel.: 
 Fax.: 
 e-mail: 
 homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa, spol. s r.o.
 Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
 Tel.: 
 Fax.: 
 e-mail: 
www.holmatro-jaga.cz


JaGa Bratislava s.r.o.
 Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Tel.: 
 Fax.: 
 e-mail: 



Technický list
Ruční čerpadlo PA 04 H 2 S

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		150.142.046
Model		PA 04 H 2 S
Vybaveno s (typ spojky)		jednoduchá hadice
Krátký popis		ruční čerpadlo
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Počet stupňů		2
Výkon 1.stupně	cc	18,4
Výkon 2.stupně	cc	1,4
Tlak. rozsah 1.stupně	bar/Mpa	0 - 45/ 0 - 4,5
Tlak. rozsah 2.stupně	bar/Mpa	45 - 720/ 4,5 - 72
Typ manipulace		ruční
Kapacita olejové nádrže	cc	500
Kapacita olejové nádrže (efektivní)	cc	410
Hmotnost	kg	3,5
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	485 x 135 x 165

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S	
-	Push & Unlock - intuitivní odemykací systém rukojeti stlačením
-	rukojeť vyztužená skleněným vláknem
-	ukazatel hladiny oleje
-	protiskluzová základna
-	měkká násadka přetlakového ventilu
-	měkká rukojeť
-	integrováná nálevka oleje

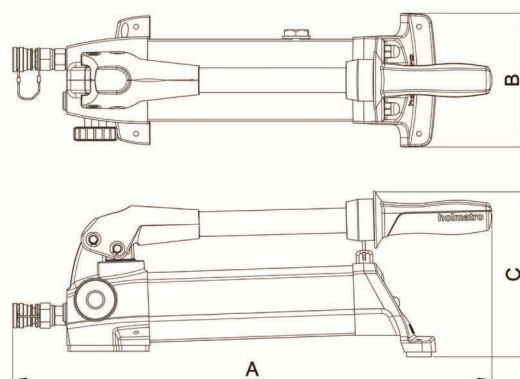

Technický list
Otvírač dveří HDO 100 (PA 04 H 2 S)

SPECIFIKACE		
Model		HDO 100 (PA 04 h 2 S)
Krátký popis		Otvírač dveří
Max. pracovní tlak	bar/Mpa	720 / 72
Délka tahu	mm	130
Stažená délka	mm	264
Prodloužená délka	mm	394
Max. tlačná síla	kN/t	100 / 10,2
Požadovaný obsah oleje	cc	207
Hydraulický systém		Jednočinný
Hmotnost	kg	6,2
Rozměry (DxŠxV) bez hadice		264 x 120 x 98
Rozsah teplot		-20 + 55


KOEFIČIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY	
Hydraulický bezpečnostní koeficient hadice	4 : 1
Hydraulický bezpečnostní koeficient náradí	2 : 1

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S	
- 30 cm hadicí - ručním čerpadlem PA 04 H2 S - 3m jednoduchou hadicí B 3 SOU - plastovým přenosným kufříkem (600x400x184mm)	
	
	



Baterie PBPA288

SPECIFIKACE		
Výrobek č.		151.004.315
Model		PBPA288
Krátký popis		baterie
Kapacita	Ah	8
Energie	Wh	202
Čas nabíjení	min	69
Minimální životnost	cykly	500
Stupeň ochrany		IP 67
Typ baterie		Li-Ion
Výstupní napětí	VDC	28
Hmotnost	kg	1,6
Rozměry (AxBxC)	mm	188 x 107 x 110
Rozsah teplot	°C	-20 + 55



Nabíječka do auta PBCH3 (DC)


SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.000.632
Model		PBCH3
Krátký popis		nabíječka
Napětí baterie	VDC	28
Vstupní napětí	VDC	12 - 24
Max. proud	A	2
Výkon	W	73,5
Délka kabelu	m	1,8
Typ zástrčky		do auta ISO 4165
Hmotnost	kg	1,6
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	222 x 170 x 153



RŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabíjecí kabel POTC1	151.000.499
----------------------	-------------

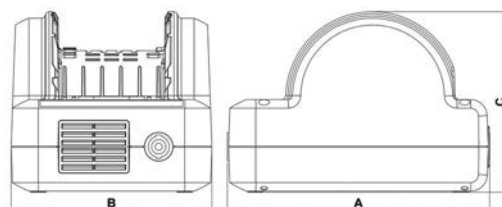


Nabíječka PBCH1 (AC-EU)

SPECIFIKACE

Výrobek č.		151.000.629
Model		PBCH1
Krátký popis		nabíječka
Výstupní napětí	VDC	28
Síťový kmitočet	Hz	50-60
Síťové napětí	VAC	100-240
Max. proud	A	3,3
Výkon	W	300
Délka kabelu	m	1,8
Typ zástrčky		F
Hmotnost	kg	1,6
Rozsah teplot	°C	-20 + 55
Rozměry (AxBxC)	mm	222 x 170 x 153

RŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabíjecí kabel POTC1	151.000.499
Řetězový kabel DCPC1	151.000.503

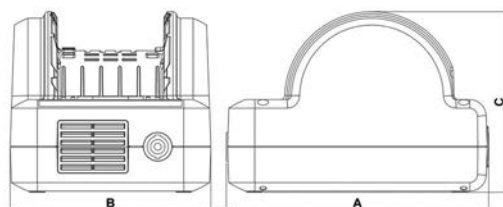

Tažné řetězy PCS 03

SPECIFIKACE		
Výrobek č.	150.582.261	
Model	PCS 03	
Krátký popis	Sada tažných řetězů	
Hmotnost	kg	20,4
Tloušťka řetězu	13 mm	
Délka řetězu	1,5 + 3 m	



Tažné přípojky PAS 03

SPECIFIKACE		
Výrobek č.	150.182.275	
Model	PAS 03	
Krátký popis	Sada tažných přípojek	
Hmotnost	kg	8,1



Hadice CORE C 05 OU

SPECIFIKACE

Výrobek č.	150.570.042
Model	C 05 OU
Vybaveno spojkou	CORE
Max. pracovní tlak	bar/Mpa 720 / 72
Popis	hadice CORE
Barva	oranžová
Délka	m 5
Hmotnost	kg 2,5
Rozsah teplot	°C -20 + 55
NFPA 1936	ano
EN 13204	ano



KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	4 : 1
--	-------

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- ohybovým restriktorem na obou koncích
- rychlovazacem
- CORE technologií (rychlejší, bezpečnější, snazší ovládání)

Hadice CORE C 10 OU

SPECIFIKACE

Výrobek č.	150.570.043
Model	C 10 OU
Vybaveno spojkou	CORE
Max. pracovní tlak	bar/Mpa 720 / 72
Popis	hadice CORE
Barva	oranžová
Délka	m 10
Hmotnost	kg 4,7
Rozsah teplot	°C -20 + 55
NFPA 1936	ano
EN 13204	ano



KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI / TESTY

Hydraulický bezpečnostní koeficient nářadí	4 : 1
--	-------

STANDARDNĚ DODÁVÁNO S

- ohybovým restriktorem na obou koncích
- rychlovazacem
- CORE technologií (rychlejší, bezpečnější, snazší ovládání)

Nabíjecí kabel POTC1**SPECIFIKACE**

Výrobek č.	151.000.499
Model	POTC1
Krátký popis	Nabíjecí kabel
Hmotnost	kg 0,3
Rozsah teplot	°C -20 + 55

ROZMĚRY

Rozměr A	mm	2000
----------	----	------

