

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-101 „Oprava opláštění haly b. č. 21 a 24 – kasárna Semtín“

uzavřené dne 31.8.2016

### I. Smluvní strany

#### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná **Ing. Pavel Jůn,**

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, IČ. 601 62 694 na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28.července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. ve znění pozdějších předpisů

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních : **Ing. Pavel Jůn,** ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

- ve věcech technických:

vedoucí provozního střediska :

Fax :

E-mail :

Datová schránka : hjyaavk

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu a FM Pardubice

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

#### **2.WN service s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33291

se sídlem: Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631

DIČ: CZ02687631

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupená :Martinem Antonínem Weberem

E-mail :

Telefon :

Datová schránka : toudurd

Adresa pro doručování : Labská 725, 533 04 Sezemice

*osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Martin Antonín Weber*

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II.

### Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnání nesrovnalosti v cenové nabídce v likvidaci tepelné izolace a vzhledem ke klimatickým podmínkám prodloužení termínu plnění do 14.12.2016.

Dne 16.11. 2016 požádal zhotovitel výše uvedené zakázky o prodloužení termínu plnění. Důvodem prodloužení termínu uvádí nepřízeň povětrnostních podmínek pro odstranění původního nátěru opískováním, které je nutné provádět za suchého počasí bez deště či velké vzdušné vlhkosti. Konstrukce opískováním je dokončena dne 12.11. 2016 a dle zápisů ve stavebním deníku, lze započítat pouze 16 dní, což znamená prodloužení termínu maximálně do 14.12.2016. Zbývající práce je možné provádět až nyní po dokončení ocel. konstrukce včetně montáže elektroinstalace a telefonů. Zároveň zhotovitel požaduje narovnání nesrovnalosti v cenové nabídce, kdy byla v cenové nabídce opomenuta likvidace demontovaných tepelných izolací (která není stavební sutí), čili vícepráce.

Vícepráce včetně dodatku č.1 činí 23,92% z původní ceny díla. Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce).

## III.

### Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Původní cena za dílo vč.dodatku č.1	5 155 533.00 Kč
DPH 21%	1 082 661.93 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>6 238 194,93 Kč</b>

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.2:	5 247 783.00 Kč
DPH 21%	1 102 034.43 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>6 349 817,43 Kč</b>

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku 3 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek č. 4. Smlouvy „Čas a místo plnění“ odst. 4.3. se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do **14.12.2016**.

Ostatní odstavce článku 4 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.




4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č. 1 – cenová nabídka.

V Pardubicích dne 28. 11. 2016



V Pardubicích dne 28. 11. 2016

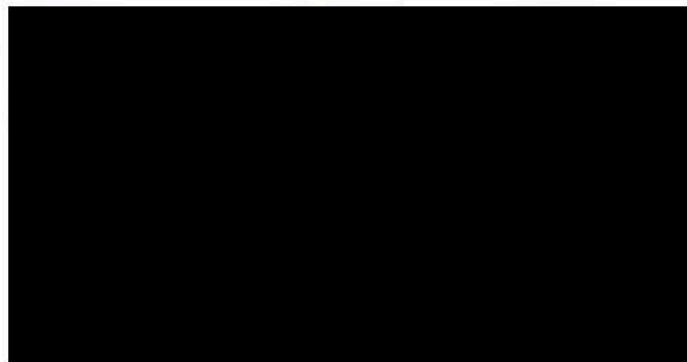



příloha 1 k výzvě č. 127/14407/03/14/111

**CENOVÁ NABÍDKA (VÍCEPRÁCE) dodatek č.2 - Oprava opláštění haly č.021 a 024 - kasárna Semtín**

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
<b>Hala č.021</b>				
odpojení elektroinstalace od sítě a zabezpečení vnitřního zářivkového osvětlení a zásuvkových rozvodů proti zatečení	KS	18,000		
odpojení a zpětné zapojení EZS a identifikačního čipu	soubor	1,000		
demontáž a zpětná montáž elektroinstalace	HOD	100,000		
demontáž a zpětná montáž telefonních rozvodů	HOD	50,000		
demontáž stávajícího plechového opláštění trapéz	M2	352,00		
demontáž stávajícího plechového opláštění střešny	M2	605,00		
demontáž stávajícího plechového opláštění stropu	M2	523,00		
demontáž stávajících okapů a svodů k dalšímu použití	BM	118,00		
demontáž stávajícího hromosvodu	BM	74,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 390x115cm 8dílné včetně mříží a sítí	KS	13,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl. 100 mm	M2	208,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 150 mm	M2	540,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	M2	559,00		
nátěr ocelové konstrukce SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	M2	559,00		
otlučení omítky stávající podezdívky	M2	86,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	M2	86,00		
Penetrace akrylát- silikon stěn podezdívky nanášená ručně	M2	189,00		
Potažení stěn podezdívky sklovláknitým pletvem vtačením do tmele	M2	189,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	M2	189,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	M2	248,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	M2	166,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová sténová AL	BM	97,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	M2	352,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	M2	605,00		
dodávka a montáž stropu z FeZn trap. plechu TR18 tl.0,5mm spojovacího materiálu	M2	523,00		
dodávka a montáž okapní lišty soklu spodní z Al tl.0,6 mm r.š. 150 mm	BM	103,00		
dodávka a montáž hliníkových okenních výplní 390x115cm, 8 dílné, FIX, míččné sklo	KS	13,00		
příp. za dvojitě sklo s UV filtr. do okenních výplní 390x115cm, 8 dílné, FIX, míččné sklo	KS	13,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 160 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž mříží 440 x 130 cm vel. oka max. 15x15 cm a tl. mat. min 10 mm	ks	3,00		
dodávka a montáž hřebenače r.š. 1000 mm vč. profilovaného těsnění	BM	42,00		
dodávka a montáž závětné lišty	BM	28,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabů r.š.330mm včetně čel a háku např. Satjam	BM	92,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodů 100 mm vč. objímek např. Satjam	BM	27,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíků např. Satjam	KS	6,00		
dodávka a montáž Pz lakovaného výtokového kolena a kolena "S" - např. Satjam	KS	12,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan vč. spojovacího materiálu	M2	202,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 150 mm	M2	540,00		
odstranění barvy z plochy podlahy frézováním	M2	523,00		
natěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	M2	523,00		
oprava nadzemní části beton. patek vel. 40x50 cm tl. 20 cm nosných sloupu haly	ks	26,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
zateplení ocel. vrat 3,6 x 3,6 m polyst. tl. 5 cm vč. oplechování	ks	3,00		
dodávka a montáž hrom včetně veškerého podr. materiálu	BM	74,00		
napojení konstrukce na okružní zemnič	KS	26,00		
provedení revizní zprávy hromosvodové soustavy	KS	1,00		
provedení revize elektroinstalace	kmpl.	1,00		
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu v místě kasáren Semtín	kmpl.	1,00		
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpl.	1,00		
odvoz a likvidace tepelného izolantu (skelná vata)	ks	10 800,00		
úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení stavební sutě	kmpl.	1,00		
<b>Celkem cena bez DPH hala č.021</b>				





Název položky	jednotka	Počet	CENA	
			jednotková	celkem
<b>Hala č.024</b>				
odpojení elektroinstalace od sítě a zabezpečení vnitřního zářivkového osvětlení a zásuvkových rozvodů proti zatečení	KS	15,000		
demontáž a zpětná montáž elektroinstalace	HOD	100,000		
demontáž a zpětná montáž telefonních rozvodů	HOD	50,000		
demontáž stávajícího plechového opláštění trapéz	M2	352,00		
demontáž stávajícího plechového opláštění střechy	M2	605,00		
demontáž stávajícího plechového opláštění stropu	M2	528,00		
demontáž stávajících okapu a svodů	BM	118,00		
demontáž stávajícího hromosvodu	BM	74,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 390x115cm 8dílné včetně mříží a sítí	KS	13,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl. 100 mm	M2	284,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 150 mm	M2	540,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	M2	559,00		
natěr ocelové konstrukce - SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	M2	559,00		
odluštění omítky stávající podezdívky	M2	108,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	M2	108,00		
Penetrace akrylát- silikon vnějších stěn nanášená ručně	M2	216,00		
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťem vtažením do tmele	M2	204,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1.5mm včetně penetrace	M2	204,00		
Maiba vnitřních stěn 2-násobná bílá	M2	287,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová stěnová AL	BM	95,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod.pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	M2	352,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	M2	605,00		
dodávka a montáž stropu z FeZn trap. plechu TR18 tl.0.5mm. spojovacího materiálu	M2	528,00		
dodávka a montáž okapní lišty spodní z Al tl. 0.6 mm r.š. 150 mm	BM	103,00		
dodávka a montáž hliníkových okenních výplní 390x115cm. 8 dílné. FIX. mléčné sklo	KS	13,00		
přípl. za dvojité sklo s UV filtr do okenních výplní 390x115cm. 8 dílné. FIX. mléčné sklo	KS	13,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 150 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž hřebenáče r.š. 1000 mm vč. profilovaného těsnění	BM	42,00		
dodávka a montáž zavětrnné lišty	BM	28,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabu r.š. 330mm včetně cel a háku např. Satjam	BM	92,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodu 100 mm vč. objímkap např. Satjam	BM	27,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíku např. Satjam	KS	6,00		
dodávka a montáž Pz lakovaného výtokového kolena a kolena "S" např. Satjam	KS	12,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan vč. spojovacího materiálu	M2	285,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 150 mm	M2	540,00		
odstranění barvy z plochy podlahy frezováním	M2	528,00		
natěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	M2	528,00		
oprava nadzemní části beton palek vel. 40x50 cm tl. 20 cm nosných sloupů haly	ks	26,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
zateplení oceli vrat 3,6 x 3,6 m polyst. tl. 5 cm vč. oplechování	ks	2,00		
dodávka a montáž hrom. včetně veškerého podr. materiálu	BM	74,00		
napojení konstrukce na okružní zemnič	KS	26,00		
provedení revizní zprávy hromosvodové soustavy	KS	1,00		
provedení revize elektroinstalace	kmpl.	1,00		
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu v místě kasáren Semtin	kmpl.	1,00		
demontáž mříže ve skladové místnosti odřiznutím	kmpl.	1,00		
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpl.	1,00		
odvoz a likvidace tepelného izolantu - skelná vata	KS	11 900,00		
úklid po veškeré činnosti a odvoz stavební sutě vč. uložení na skládku	kmpl.	1,00		



<b>Celkem cena bez DPH hala č.024</b>				
<b>vicepráce celkem bez DPH</b>				
<b>Celkem cena bez DPH hala č. 21 a 24</b>				<b>5 247 783,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>1 102 034,43</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>6 349 817,43</b>

zpracoval:



