

SMLOUVA O DÍLO

číslo: **20250178**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
č. účtu pro platbu medií: 10006-85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x
IČO: 48133990

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“)

a

Obchodní firma

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
adresa pro doručování: -
spisová značka: B 11535 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena:  předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 212935908/0300
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: y2dgrgr
IČO: 27653579
DIČ: CZ27653579

(dále jen „zhotovitel“),

(dále také společně „smluvní strany“).

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **snížení energetické náročnosti skladových hal ve skladové kapacitě objednatele** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje **2. část** veřejné zakázky, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 17512/24-SSHR s názvem „24-064 Snížení energetické náročnosti skladů“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **provedení stavebních prací a dodání a instalaci nových technologií ve skladové kapacitě objednatele** (dále také „**dílo**“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, v rozsahu definovaném položkami uvedenými v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Součástí plnění je:
 - a) zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla,
 - b) zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem,
 - c) vytvoření a zateplení podhledu v 1.NP,
 - d) instalace nové střešní krytiny včetně nové hromosvodné soustavy a záchytného systému,
 - e) přístavba zvedací plošiny včetně dodávky a instalace hydraulického můstku,
 - f) odstranění stávajícího a zhotovení nového venkovního schodiště podél štitové stěny,
 - g) dodávka a montáž 4 ks nových sekčních vrat s integrovanými dveřmi,
 - h) demontáž stávajících a dodávka a instalace 2 ks nových požárních vrat,
 - i) oprava povrchu stávajících železničních a silničních ramp,
 - j) dodávka, instalace a zprovoznění technologií (vzduchotechniky, tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren (FVE), LED osvětlení),
 - k) realizace systému měření a regulace pro provoz technologií,
 - l) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - m) provedení příslušných revizí,
 - n) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
 - o) zajištění licence pro provozování FVE (vyřízení žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - p) zajištění odpovědné osoby pro provozování FVE (odpovědný zástupce) dle energetického zákona, a to po dobu trvání záruční lhůty.
3. Předmět smlouvy bude **spolufinancován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU** v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR výzvy Národního plánu obnovy č. NPO 2/2022 „Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu“, registrační čísla a názvy projektů:

2181000047

Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce



4. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
 5. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí po celou dobu provádění díla, tj. do celkové výše celkové ceny díla bez DPH sjednané dle této smlouvy. Zhotovitel je toto povinen na požádání objednatele kdykoliv prokázat.
 6. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky.
 - b) Vedoucí pobočky v místě plnění, a to ve všech jednáních, které nejsou touto smlouvou výslovně svěřena kontaktní osobě jednatele.
- Řádně dokončené způsobilé dílo převezme kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
7. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
 8. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR, pobočka



Článek III

Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné (e-mailem) výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5 této smlouvy.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **30. října 2025**.

Zhotovitel si je vědom toho, že dílo bude prováděno za plného provozu skladové kapacity a dodavatel bude při realizaci díla omezen pracovní dobou zaměstnanců. Práce na realizaci bude možné provádět pouze v pracovní dny, nikoliv o víkendu a státních svátcích. Pracovní dobu v pracovních dnech lze upravit po dohodě s vedoucím pobočky v místě plnění.

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) záruční listy k instalovaným technologiím a vratům včetně návodu na údržbu,
 - b) doklad o provedení revize elektro včetně revize hromosvodné soustavy,
 - c) doklad/čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla a doklad o celkovém výzisku,
 - d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů včetně nátěrů,
 - e) přehled a četnost provádění servisních prací nutných k udržení záruky pro vyhrazená zařízení,
 - f) dokumentace skutečného provedení 1× v listinné podobě a 1× v elektronické podobě (na datovém nosiči),
 - g) originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch objednatele.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 15. ledna 2025, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **59.343.125 Kč bez DPH**
(slovy padesát devět milionů tři sta čtyřicet tři tisíc jedno sto dvacet pět korun českých)
 - b) **DPH** ve výši celkem **12.462.056,25 Kč**
(slovy dvanáct milionů čtyři sta šedesát dva tisíc padesát šest korun českých dvacet pět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **71.805.181,25 Kč včetně DPH**

(slovy sedmdesát jedna milionů osm set pět tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých dvacet pět haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) bude i objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, který musí odpovídat rozpisu prací dle Přílohy č. 2 této smlouvy (Položkový rozpočet). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat také registrační číslo a název projektu EU dle čl. II odst. 3 této smlouvy. Kopie předkládaného daňového dokladu (faktury) musí být ověřena technickým dozorem stavebníka (objednatele) a opatřena originálním podpisem a razítkem, případně elektronickým podpisem (je-li správce stavby právníkou osobou). V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobitelné dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatel), případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru stavebníka (objednatel), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 6.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor stavebníka (objednatel) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 k účasti na kontrole.

O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × 2 týdny. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 a technický dozor stavebníka) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla osobu hlavního stavbyvedoucího a hlavního inženýra/technika pro obor Technika prostředí staveb (TPS), jejichž kvalifikaci předložil v rámci své nabídky. Změna těchto osob nesmí být provedena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a hlavního inženýra/technika TPS je možná pouze za předpokladu, že nově stanovený hlavní stavbyvedoucí a hlavní inženýr/technik TPS bude splňovat kvalifikační kritéria odpovídající požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) této veřejné zakázky.
14. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
15. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
16. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
17. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
18. V případě, že se v rámci realizace stavby stane majetek objednatele dále nevyužitelným může být zpeněžen přímo formou odprodeje. V těchto případech se zhotovitel zavazuje provést odvoz demontovaných částí (klempířských konstrukcí, vrat atd.) zpracovateli druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je zhotovitel povinen zaslat na příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou protokolu.
19. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatel v zápise o předání a převzetí staveniště.

20. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
21. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo jako celek po dobu 60 měsíců s výjimkou fotovoltaických panelů a střídačů, na které poskytne záruku v délce 12 let (záruka výrobce na funkčnost). Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatel.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatel splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatel.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen objednateli předložit do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy závazný příslib banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek a dále nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VIII této smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude platná nejméně do konce záruční lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku na dílo jako celek s tím, že její platnost musí být udržována do vypořádání všech nároků objednatele vůči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn ji mít v držení po celou záruční dobu.
11. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatel dle tohoto článku v záruční lhůtě, přičemž platí:
 - a) v případě jakékoliv změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,

- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen,
 - c) bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
12. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.
13. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění z bankovní záruky ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout novou bankovní záruku ve znění a ve výši shodné s předchozí vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.
14. Pokud zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 13 tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
15. Objednatel je povinen uvolnit výši požadovaného zajištění do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.
16. Nepředložení výše uvedené bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. VIII této smlouvy a uplatnění smluvní pokuty dle čl. X odst. 1 písm. a) této smlouvy.
17. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatel na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

- c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII **Předání a převzetí díla,** **bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby (1× v listinné podobě a 1× v elektronické podobě na datovém nosiči) a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 6 této smlouvy povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3 této smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.
5. Zhotovitel je povinen předložit do 14 kalendářních dní ode dne nabytí platnosti smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla. V této bankovní záruce se banka zaváže uspokojit objednatele až do výše 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu, nebo pro případ, že zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, nebo jakýkoli jiný peněžní nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

6. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku s možností prodloužení o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla dle čl. III této smlouvy.
7. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla zajišťuje řádné provádění a dokončení díla zhotovitelem dle čl. III odst. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn ji mít v držení po celou dobu provádění a dokončení díla.
8. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění z bankovní záruky ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout novou bankovní záruku ve znění a ve výši shodné s předchozí vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva objednatelem.
10. Pokud zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 9 tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
11. Objednatel je povinen uvolnit výši požadovaného zajištění do 15 kalendářních dnů po předání díla bez vad a nedodělků.

Článek IX

Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
 - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za

každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení v případě, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie).

- d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
 - e) V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne nabytí platnosti smlouvy originál závazného příslibu banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové sjednané ceny za dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne nabytí platnosti smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové sjednané ceny za dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
 3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) d), e) a f) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI

Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,

- b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) je v prodlení s předložením originálu závazného příslibu banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 10 kalendářních dní a více,
 - d) je v prodlení s předložením originálu záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla 10 kalendářních dní a více,
 - e) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - f) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - g) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - h) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - i) neodstranil vady před předáním díla ve lhůtě stanovené ve stavebním deníku,
 - j) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 16 a 17 této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3 této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoli důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, a že dílo je dle této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací z hlediska odbornosti zhotovitele bez dalšího realizovatelné.

Článek XIII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4 této smlouvy. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 6, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 této smlouvy sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.gov.cz.
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne


V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Trigema Building a.s.



Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek



17.3.2025 14:34:24
ID: 0195a450-0d0c-71db-bfb4-dfc09edc4c50



předseda představenstva



17.3.2025 14:45:25
ID: 0195a45a-214d-739b-9422-3c2aedfe2406



místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy.

Z důvodu nemožnosti zasahovat do textace projektové dokumentace zadavatel upozorňuje, že je-li v projektové dokumentaci uveden:

- a) odkaz na určité normy nebo technické dokumenty připouští ve vazbě na ust. § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, možnost nabídnout rovnocenné řešení, a to za předpokladu splnění podmínek uvedených v čl. 7. odst. 7.2.13.4. zadávací dokumentace;
- b) odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účelem zajištění dostatečné přesnosti a srozumitelnosti zadávacích podmínek. V případě užití těchto odkazů zadavatel ve vazbě na ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, připouští rovnocenné řešení.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro 2. část veřejné zakázky

„24-064 Snížení energetické náročnosti skladů“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1338** **SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR**

Zadavatel	Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 15000 Praha-Malá Strana	IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990
-----------	--	--

Zhotovitel:	Trigema Building a.s. Bucharova 2641/14 158 00 Praha 5	IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188
-------------	--	---

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 640 965,16
PSV			24 920 283,41
MON			12 328 509,29
Vedlejší náklady			1 188 040,86
Ostatní náklady			2 265 326,28
Celkem			59 343 125,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 343 125,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 462 056,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH	71 805 181,25 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01		0,00	28 071 491,07	5 895 013,12	33 966 504,19	47
1 OFI		0,00	28 071 491,07	5 895 013,12	33 966 504,19	47
SO 02		0,00	30 045 963,38	6 309 652,31	36 355 615,69	51
1 OFI		0,00	30 045 963,38	6 309 652,31	36 355 615,69	51
SO 03	Dopravní řešení - rampy	0,00	1 225 670,55	257 390,82	1 483 061,37	2
1	Dopravní řešení - rampy	0,00	1 225 670,55	257 390,82	1 483 061,37	2
Celkem za stavbu		0,00	59 343 125,00	12 462 056,25	71 805 181,25	100

Popis stavby: 1338 - SFN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR

Popis objektu: SO 01 -

Popis rozpočtu: 1 OFI

Popis objektu: SO 02 -

Popis rozpočtu: 1 OFI

Popis objektu: SO 03 - Dopravní řešení - rampy

Popis rozpočtu: 1 - Dopravní řešení - rampy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				1,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1,0
311	Stěny obvodové montované lehké	HSV				0,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0,1
5	Komunikace	HSV				2,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				13,4
621	Průzkumy a zkoušky	HSV				0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				2,6
8	Trubní vedení	HSV				0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV				1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,7
711	Izolace proti vodě	PSV				0,2
712	Povlakové krytiny	PSV				3,4

713	Izolace tepelné	PSV				3,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV				0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV				1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV				3,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV				28,9
784	Malby	PSV				0,0
M21	Elektromontáže	MON				7,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				0,1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON				9,0
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON				4,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				2,1
VN	Vedlejší náklady	VN				2,0
ON	Ostatní náklady	ON				3,8
Cena celkem					59 343 125,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				355 053,50			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek $(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5$	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 61,95	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 74*0,15	m2	11,10000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 74*0,15	m2	11,10000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, přístavba : 13,1*11,5	m3	150,65000			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, přístavba : 13,1*11,5	m3	150,65000			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přístavba : $(9,05*2+2,7*3)*0,8*0,6$	m3	12,57600			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,57600			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přístavba : (9,05*2+2,7*3)*0,8*0,6 12,57600							
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek dokopy : 5 5,00000	m3	5,00000			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop jáma : 150,65 výkop rýhy : 12,576 150,65000 12,57600	m3	163,22600			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu výkop jáma : 150,65 výkop rýhy : 12,576 Konec provozního součtu celkem 30 km : 163,226*20 150,65000 12,57600 3 264,52000	m3	3 264,52000			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	163,22600			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	163,22600			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5,00000			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	163,22600			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16	112100013RA0	Odstranění stromů průměr 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	1,00000			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.							
17	112100104RA0	Odstranění stromů pařezů průměr 50-60 cm, odklizení, úprava terénu	kus	1,00000			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.							
18	184201117RAA	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 350 cm	kus	3,00000			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. Včetně přesunu hmot.							
19	1121011999	Příplatek za průměr kmene nad 80 cm, kácení a odstranění pařezu	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
20	026560389	třešní Prunus avium, velikost při výsadbě 18-20 cm obvodu kmene	kus	3,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					917 276,50		
21	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	115,47100			800-2	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop jáma : 150,65		150,65000					
		výkop rýhy : 12,576		12,57600					
		beton pasy : -22,04		-22,04000					
		beton zdi : -25,715		-25,71500					
22	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	3,33224			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,							
		schodiště :							
		přístavba : (2,915+1,31)*0,7*0,15*1,06		0,47024					
		Mezisoučet		0,47024					
		F01 podlaha :							
		přístavba : 27*0,1*1,06		2,86200					
23	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m2	3,16875			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,							
		přístavba : (2,915+1,31)*0,75		3,16875					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže přístavba : (9,05*1,46+9,05*0,6+2,7*1,1*3)*0,8 22,04240	m3	22,04240			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, přístavba : (9,05*1,46+9,05*0,6*2+2,7*1,1*3*2) 41,89300	m2	41,89300			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	41,89300			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm Začátek provozního součtu přístavba : (9,05*1,46+9,05*0,6+2,7*1,1*3)*0,8 Konec provozního součtu přístavba : 22,0424*120/1000 22,04240 2,64509	t	2,64509			821-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25 bez výztuže přístavba : ((9,05*2,6+9,05*1,9+2,7*(2,6+1,9)/2*3))*0,3 zvedací komora : 7,3*1,1 17,68500 8,03000	m3	25,71500			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
29	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, přístavba : ((9,05*2,6+9,05*1,9*2+2,7*(2,6+1,9)/2*3*2)) zvedací komora : 7,3*1,2 94,37000 8,76000	m2	103,13000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	103,13000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.								
31	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	3,08580	3		6	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků Začátek provozního součtu přístavba : ((9,05*2,6+9,05*1,9+2,7*(2,6+1,9)/2*3))*0,3 zvedací komora : 7,3*1,1 Konec provozního součtu 25,715*120/1000			17,68500 8,03000 3,08580					
32	622311515R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátka; průměr = 65,0 mm	m2	13,80400				801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. přístavba : 4,06*3,4			13,80400					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				340 436,09				
33	310235251R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	5,00000				801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení								
34	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	9,11500				801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. rampa 2 : 30,2*0,2+12,3*0,25			9,11500					
35	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	75,50000			5	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, rampa 2 : 30,2*2,5			75,50000				
36	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	75,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
37	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,09380	3		801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků Začátek provozního součtu rampa 2 : 30,2*0,2+12,3*0,25 Konec provozního součtu 150 kg/m3 : 9,115*120/1000			9,11500 1,09380				
38	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
39	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	1,00000			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
40	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
41	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	11,25000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení P07 : (3,15+2,15)*2,5 -1*2			13,25000 -2,00000				
42	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	4,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	317940911RAA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážky a dodávky profilů, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0,14784			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					0,14784				
44	13388435R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 140 mm; s = 7,0 mm; t = 12,0 mm	t	1,60000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 311				Stěny obvodové montované lehké					
				215 029,94					
45	3111700999XX	Panely stěnové , dodávka a montáž včetně panelů, lemování, panel tl. 100 mm	m2	59,52000				Vlastní	Indiv
				položka obsahuje veškeré práce a materiály : podrobná specifikace v PD : výměra změřena kreslícím programem : přístavba : 16-(2,8*3,1)+23,2+29 Stěnový panel vhodný pro objekty s návrhovou vnitřní teplotou vyšší než 5°C : Pěnové polyisokyanurátové (IPN) izolační jádro. : Součinitel prostupu tepla pro panel 200 mm je 0,11 W/m2·K : Třída reakce na oheň: B-s2, d0 (tl. 40 mm) a B-s1, d0 (tl. 60 mm -200 mm) :					
					59,52000				
46	3121700999XX	Panely střešní , dodávka a montáž včetně panelů, lemování, panel tl. 100 mm	m2	35,70000				Vlastní	Indiv
				položka obsahuje veškeré práce a materiály : podrobná specifikace v PD : výměra změřena kreslícím programem : přístavba : 8,5*4,2 Střešní panel vhodný pro šikmé střechy se spádem od 4° (7%) : Pěnové polyisokyanurátové (IPN) izolační jádro. : Součinitel prostupu tepla pro panel 160 mm je 0,14 W/m2·K : Třída reakce na oheň: B-s2, d0 : Kotvení: přiznané :					
					35,70000				
Díl: 4				Vodorovné konstrukce					
				25 115,52					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	411147212RT2	Stropy z nosníků a vložek pórobetonových tloušťka 250 mm, OVN 68 cm, délka 2,2 m ÷ 3,0 m, s nadbetonávkou tl. 50 mm a výztužnou KARI sítí	m2	7,24500			1-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Včetně dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou tl. 10 mm, (pro rozpon nad 4,2 m je uvažováno použití zvedacího mechanismu), provizorního podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek PSM, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem B 25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.

P06 : 3,15*2,3

7,24500

48	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	0,94500			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--	--	-------	------------	------------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

3,15*0,15*2

0,94500

Díl: 5		Komunikace	130 218,19						
49	564821111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	61,95000			322-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5

61,95000

50	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	10,00000			322-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--	--	-------	------------	------------

51	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	10,00000			322-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--	--	-------	------------	------------

52	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	61,95000			322-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--	--	-------	------------	------------

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5

61,95000

53	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného	m2	61,95000			322-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--	--	-------	------------	------------

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5

61,95000

54	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	71,24250			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-----------	--	----	----------	--	--	------	------------	------------

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5*1,15

71,24250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy							13 135,87		
55	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. P06 : 3,15*2,15	m2	6,77250			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
56	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	6,77250			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
57	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu P07 : (3,15+2,15)*2,5 -1*2 Konec provozního součtu 11,25*2	m2	22,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
58	602011193R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	22,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
59	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,77250			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
60	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							32 244,23		
61	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ext : D01 : 2,9*2,75*1 D02 : 2,9*2,75*1	m2	124,43750	71,35	8 878,62	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek



S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D03 : 5,25*3,25*1		17,06250					
		D04 : 5,25*3,3*2		34,65000					
		D05 : 5,25*3,3*1		17,32500					
		D06 : 2,8*3,1*1		8,68000					
		D07 : 0,9*2*1		1,80000					
		D10 : 2,9*3,3*1		9,57000					
		Mezisoučet		105,03750					
		int :							
		D08 : 1*2*1*2		4,00000					
		D09 : 2,8*2,75*1*2		15,40000					
62	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000				801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
63	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000				801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
64	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000				801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
65	614472101RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikorozním, Hmotá nátěrová cementová; zušlechťená polymery; funkce: protikorozní	m2	3,00000				801-4	RTS 24/ II
66	614472210RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,0225 do 0,04 m2	kus	20,00000				801-4	RTS 24/ II
67	614472310RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,04 do 0,09 m2	kus	20,00000				801-4	RTS 24/ II
68	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	3,00000				801-1	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			4 016 341.70				
69	602015187RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1 090,40000				801-1	RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7			276,70000				
		S02a : 761,2			761,20000				
		špalety : 52,5			52,50000				
70	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 128,20000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7			276,70000				
		sokl S01c : 37,8			37,80000				
		S02a : 761,2			761,20000				
		špalety : 52,5			52,50000				
71	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	105,03750			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		ext :							
		D01 : 2,9*2,75*1			7,97500				
		D02 : 2,9*2,75*1			7,97500				
		D03 : 5,25*3,25*1			17,06250				
		D04 : 5,25*3,3*2			34,65000				
		D05 : 5,25*3,3*1			17,32500				
		D06 : 2,8*3,1*1			8,68000				
		D07 : 0,9*2*1			1,80000				
		D10 : 2,9*3,3*1			9,57000				
72	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	20,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
73	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	1 291,80000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7+43,6			320,30000				
		sokl S01c : 37,8			37,80000				
		S02a : 761,2			761,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		špalety : 52,5		52,50000					
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b : 72		72,00000					
74	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. výměra změřena kreslícím programem : S0 02b sokl pod terénem : 10,2	m2	10,20000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				10,20000					
75	622319124RU5	Zateplení soklu soklovým polystyrenem lepeným bitumenovým lepidlem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa... nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změřena kreslícím programem : S0 02b : 72	m2	72,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				72,00000					
76	622311630RT7	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem , tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. výměra změřena kreslícím programem : S01a,b : 276,7+43,6 sokl S01c : 37,8	m2	358,10000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				320,30000					
				37,80000					
77	622319334RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 140 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevno...	m2	761,20000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

výměra změřena kreslícím programem :

S02a : 761,2

761,20000

78	622319353RV1	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 30 mm; OH = 15 kg/m ³ ; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnos...	m2	52,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	---	--	-------	------------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

ext :

Začátek provozního součtu

D01 : (2,9+2*2,75)*1

8,40000

D02 : (2,9+2*2,75)*1

8,40000

D03 : (5,25+2*3,25)*1

11,75000

D04 : (5,25+2*3,3)*2

23,70000

D05 : (5,25+2*3,3)*1

11,85000

D06 : (2,8+2*3,1)*1

9,00000

D07 : (0,9+2*2)*1

4,90000

D10 : (2,9+2*3,3)*1

9,50000

Konec provozního součtu

šířka 60 cm : 87,5*0,6

52,50000

79	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m ²) a tepelně izolační zátka, s dodávkou hmoždinek, Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátka; průměr = 65,0 mm	m2	1 291,80000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-------------	---	--	-------	------------	------------

výměra změřena kreslícím programem :

S01a : 276,7+43,6

320,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S02a : 761,2		761,20000					
		špalety : 52,5		52,50000					
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b : 72		72,00000					
80	622300157R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky,	m	46,00000				801-1	RTS 24/ II
		46		46,00000					
81	622300159R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, rozlišovací lišty pro přechod dvou barev omítky,	m	190,10000				801-1	RTS 24/ II
		(72,5+22,55)*2		190,10000					
82	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	1 134,00000				801-4	RTS 24/ II
		bez otlučení vadných míst							
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.							
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7+43,6		320,30000					
		S02a : 761,2		761,20000					
		špalety : 52,5		52,50000					
83	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní jemnozrnné, akrylátové, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti; barva: 8 barevných odstínů dle vzorníku	m2	37,80000				801-1	RTS 24/ II
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
84	622451122R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené	m2	210,30000				801-1	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b : 72		72,00000					
		špalety : 52,5		52,50000					
85	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková	m	87,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		ext :							
		D01 : (2,9+2*2,75)*1		8,40000					
		D02 : (2,9+2*2,75)*1		8,40000					
		D03 : (5,25+2*3,25)*1		11,75000					
		D04 : (5,25+2*3,3)*2		23,70000					
		D05 : (5,25+2*3,3)*1		11,85000					
		D06 : (2,8+2*3,1)*1		9,00000					
		D07 : (0,9+2*2)*1		4,90000					
		D10 : (2,9+2*3,3)*1		9,50000					
86	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 291,80000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7+43,6		320,30000					
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S02a : 761,2		761,20000					
		špalety : 52,5		52,50000					
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b : 72		72,00000					
87	602015187RT2XX	Příplatek - Stěrka na stěnách silikon, rýhovaná, zrnitost 3,0 mm, R3	m2	1 090,40000				Vlastní	Indiv
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7		276,70000					
		S02a : 761,2		761,20000					
		špalety : 52,5		52,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	622300131R00XX	Příplatek - Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm, počet zatření	m2	20,00000				Vlastní	Indiv
89	622319514R00XX	Příplatek za izolace suterénu perimetrickou deskou tl. 140 mm, bez PÚ	m2	10,20000				Vlastní	Indiv
výměra změřena kreslícím programem :									
S0 02b sokl pod terénem : 10,2				10,20000					
90	6228811XX	Vytvoření označení " C1 nebo C2 " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	2,00000				Vlastní	Indiv
91	6228812XX	Vytvoření označení " SSHR " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
92	6228813XX	Vytvoření označení " SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY ", na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
93	622989101R00	Montáž a dodávka revizních dvířek plastových	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
94	627212211R00	Podhled P02 dle specifikace ve skladbě konstrukcí a výpisu skladeb	m2	284,40000				Vlastní	Indiv
Požární odolnost, REI 30 DP3.									
položka obsahuje veškeré práce a materiály :									
celková skladba, vaznice, desky , penetrace a nátěr :									
P02 : 232,3				232,30000					
52,1				52,10000					
95	28350214R	Lišta omítková napojovací; materiál: plast; tkanina sklovláknitá	m	50,60000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
46*1,1				50,60000					
96	28350290R	profil plastový stavební rozlišovací; s tkaninou; š = 40 mm; tl = 6 mm; l = 2 500 mm	kus	83,64400			SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
(72,5+22,55)*2/2,5*1,1				83,64400					
Díl: 621		Průzkumy a zkoušky			31 371,52				
97	ZK1	Odrhové zkoušky	kus	6,00000				Vlastní	Indiv
98	ZK2	Podrobný statický průzkum obvodového pláště	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			760 624,23				
99	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřík nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, , Hmota nátěrová	m2	33,00000			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem									
F01 podlaha :									
přístavba : 33				33,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	631316211RT1	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směs s křemíkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem F01 podlaha : přístavba : 33	m2	33,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
101	631317125R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-250 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem F01 podlaha : přístavba : 8,5	m	8,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
102	631315711RT4X	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Položka obsahu nalepení dilatačního pásu po obvodu podklady - výšky 300mm, tl. 5mm, délka 30,5mb F01 podlaha : přístavba : 33*0,2	m3	6,60000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
103	632451021R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	20,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
104	632478123RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky výměra změřena kreslícím programem : Začátek provozního součtu R01 : 1845*1,05 R02 : 30 Konec provozního součtu	m2	590,17500			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30 % plochy : 1967,25*0,3			590,17500				
105	632478129RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm	m2	104,44500			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky výměra změřena kreslícím programem : železniční rampa : 63,3*1,65			104,44500				
106	6324781291RT1	Odstranění poškozeného betonu, ošetření výztuže, adhezní můstek, systémové řešení	m2	104,44500				Vlastní	Indiv
		výměra změřena kreslícím programem : železniční rampa : 63,3*1,65			104,44500				
Díl: 8		Trubní vedení			176 798,97				
107	83135001999XX	Přeložka dešťové kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, napojení, likvidace	m	20,50000				Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály : 20,5			20,50000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			48 895,03				
108	916531111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry	m	123,90000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm (7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)			123,90000				
109	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	4,95600			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého 123,9*0,2*0,2			4,95600				
110	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	74,00000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody 74			74,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			240 343,38				
111	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kotvení							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně kotvení lešení. ZS : 76*6*2 30*8*2			912,00000 480,00000				
112	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	111,36000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kotvení 1392/250*20			111,36000				
113	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 784,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kotvení 1392*2			2 784,00000				
114	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
115	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
116	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
117	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
118	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
119	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 784,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
120	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
121	944945013R00	Montáž zachytné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
122	944945193R00	Montáž zachytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné stříšky šířky přes 2 m	m	20,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
123	944945813R00	Demontáž zachytné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							
124	946941106RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
125	946941196RT1	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	40,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
126	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení	kompl	1,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(do šesti sad)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
127	946941806RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000			00-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				166 524,99			
128	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	100,00000			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
129	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,00000			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
130	713551312R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 90, do d 160 mm (140 x 140 mm) , Hmota nátěrová	kus	1,00000			300-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstříkne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně ochranná stěrka z obou stran. Cena obsahuje dodávku pěny a stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

131	952901115RS1	Vyčištění budov po dokončení stavebních prací	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
132	955809630RR0	Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě	kus	20,00000				Vlastní	Indiv
133	955ZACH01	Montáž zachytňovacího systému s permanentním poddajným nerezovým lanem	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
134	955ZACH03	Samostatný kotvicí bod s instalací na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	9,00000				Vlastní	Indiv
135	955ZACH04	Kotvicí bod koncový pro permanentní lanovou dráhu na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
136	955ZACH05	Kotvicí bod průjezdný pro permanentní lanovou dráhu na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	9,00000				Vlastní	Indiv
137	955ZACH05a	Kotvicí bod rohový pro permanentní lanovou dráhu na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
138	955ZACH06	Ocelové lano 8mm 7x19 s identifikační stuhou	m	92,00000				Vlastní	Indiv
139	955ZACH07	Neodnímatelný jezdec pro lanovou dráhu	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
140	955ZACH08	Lisovací koncovka s kontrolním bodem	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
141	955ZACH1	Montážní lano 25m	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
142	955ZACH10	Absorber pádu	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
143	955ZACH11	Lisovací koncovka s napínákem a plombou	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
144	955ZACH12	Identifikační tabulka	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
145	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	1,00000			CM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
146	42972899XX	Mřížka Al čtyřhranná 200 x 200 mm EI30	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
147	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
148	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
149	54823021R	tabulka výstražná; smaltovaná; A4; š = 210 mm; v = 297 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						470 477,52			
150	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	100,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
151	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm	m2	52,50000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), špalety : 52,5						52,50000			
152	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6						6,00000			
153	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	21,87000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2,7*2,7*3						21,87000			
154	971033161R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
155	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
156	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	6,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
základovém nebo nadzákladovém,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
157	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,23000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
158	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). otvor dveře : 2,9*3,3*0,5	m3	4,78500			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
159	971042122R00	Vyvrtní otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	1,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
160	971042131R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových,	kus	576,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
161	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). B05 - svody zapuštění : 100	m	100,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
162	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	36,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
163	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	3,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
164	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu 16,5*2	m	33,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
165	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % výměra změřena kreslícím programem : S01a : 276,7+43,6 S02a : 761,2	m2	1 134,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		špalety : 52,5			52,50000				
166	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	157,80000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
výměra změřena kreslícím programem :									
sokl S01c : 37,8				37,80000					
S0 02b sokl pod terénem : 10,2				10,20000					
sokl S01c : 37,8				37,80000					
S0 02b : 72				72,00000					
167	9680724569XR00	Vybourání sekčních vrat	m2	70,22500				Vlastní	Indiv
D04 : 5,25*3,3*2				34,65000					
D05 : 5,25*3,3*1				17,32500					
D06 : 2,8*3,1*1				8,68000					
D10 : 2,9*3,3*1				9,57000					
168	971042122R00XX	Příplatek -Vrtání otvorů, strop betonový, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
169	971042131R00XX	Příplatek - Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 15 cm, železobetonový střešní panel	kus	576,00000				Vlastní	Indiv
170	9740547412R00XX	Dodatečné vyřezání otvoru v hurdiskovém stropu, pohledu a střeše - pl.0,0025 m2, včetně zapravení - vodotěsnému	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					203 231,77		
171	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	618,77900			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					64 893,84		
172	711171559RT3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	27,00000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
F01 podlaha :									
přístavba : 27				27,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	27,00000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
174	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	27,00000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
175	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	12,24000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslícím programem :									
S0 02b sokl pod terénem : 10,2*1,2					12,24000				
176	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	190,10000			00-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
(72,5+22,55)*2					190,10000				
177	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,18032			00-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 712		Povlakové krytiny			1 018 404,55				
178	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 937,25000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslícím programem :									
R01 mPVC folie : 1845*1,05					1 937,25000				
179	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 967,25000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslícím programem :									
R01 : 1845*1,05					1 937,25000				
R02 : 30					30,00000				
180	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	7 869,00000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslícím programem :									
R01 : 1845*1,05*4					7 749,00000				
R02 : 30*4					120,00000				
181	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	1 967,25000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslícím programem :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05 R02 : 30			1 937,25000 30,00000				
182	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	1 967,25000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem : výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05 R02 : 30			1 937,25000 30,00000				
183	712944946811R00	Odstranění textilie	m2	1 937,25000				Vlastní	Indiv
		výměra změřena kreslícím programem : R01 textilie : 1845*1,05			1 937,25000				
184	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	11,07562			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 113 194,56			
185	713104121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1 937,25000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05			1 937,25000				
186	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 532,00000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. výměra změřena kreslícím programem : P01 : 766*2			1 532,00000				
187	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 532,00000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem : P01 : 766*2			1 532,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	631508595R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	3 217,20000			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslicím programem : P01 : 766*2*2*1,05					3 217,20000				
189	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	12,20698			00-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 38 912.53									
190	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
191	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
192	721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	12,00000			AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
193	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	1,00560			800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské 438 787.12									
194	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	1 937,25000			00-762	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslicím programem : výměra změřena kreslicím programem : R01 : 1845*1,05					1 937,25000				
195	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	1 937,25000			00-762	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslicím programem : výměra změřena kreslicím programem : R01 : 1845*1,05					1 937,25000				
Díl: 764 Konstrukce klempířské 979 869.11									
196	764928301R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	634,00000			00-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně zednické výpomoci.							
		k06 - rš 180 mm : 308		308,00000					
		k07 - rš 85 mm : 150,5		150,50000					
		k09 - rš 160 mm : 4,5		4,50000					
		k12 - rš 230 mm : 8,5		8,50000					
		k13 - 100 mm : 8,5		8,50000					
		k18 - rš 200 mm : 154		154,00000					
197	764928302R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	8,50000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací							
		včetně zednické výpomoci.							
		k11 - rš 270 mm : 8,5		8,50000					
198	764928304R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	105,50000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací							
		včetně zednické výpomoci.							
		k16 - rš 500 mm : 105,5		105,50000					
199	764928306R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	221,50000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací							
		včetně zednické výpomoci.							
		k08 - rš 636 mm : 73		73,00000					
		k10 - rš 580 mm : 4,5		4,50000					
		k01 - rš 770 mm : 23,5		23,50000					
		k02 - rš 550 mm : 47		47,00000					
		k14 - rš 615 mm : 160*0,05		8,00000					
		k15 - rš 660 mm : 160*0,1		16,00000					
		k17 - rš 775 mm : 360*0,1		36,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		k19 - rš 695 mm : 40*0,05		2,00000					
		k20 - rš 690 mm : 11,5		11,50000					
200	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	98,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.							
201	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž	m	154,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
		včetně háku, čela a spojky.							
202	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	14,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
203	764908101RT2xx	Příplatek - kotlík žlabový atypický, v ostatních barvách	kus	14,00000				Vlastní	Indiv
204	76490810881	Obrácený trychtýř - pro napojení hadice k odvodu kondenzátu	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
		k05 : 2		2,00000					
205	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu	m	283,00000			AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		stávající plechování : 50+160+73		283,00000					
206	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu	m	154,00000			AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků.							
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
207	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu	m	98,00000			AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kolena a výpustí vody.							
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
208	13851063R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: PES tl. 25 mikronů; s ochrannou fólií	m2	333,68643			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		k06 - rš 180 mm : 308*0,18		55,44000					
		k08 - rš 636 mm : 73*0,636		46,42800					
		k09 - rš 160 mm : 4,5*0,16		0,72000					
		k12 - rš 230 mm : 8,5*0,23		1,95500					
		k13 - 100 mm : 8,5*0,1		0,85000					
		k11 - rš 270 mm : 8,5*0,27		2,29500					
		k01 - rš 770 mm : 23,5*0,77		18,09500					
		k02 - rš 550 mm : 47*0,55		25,85000					
		k07 - rš 85 mm : 150,5*0,085		12,79250					
		k10 - rš 580 mm : 4,5*0,58		2,61000					
		k14 - rš 615 mm : 160*0,05*0,615		4,92000					
		k15 - rš 660 mm : 160*0,1*0,66		10,56000					
		k16 - rš 500 mm : 105,5*0,5		52,75000					
		k17 - rš 775 mm : 360*0,1*0,775		27,90000					
		k18 - rš 200 mm : 154*0,2		30,80000					
		k19 - rš 695 mm : 40*0,05*0,695		1,39000					
		k20 - rš 690 mm : 11,5*0,69		7,93500					
		Mezisoučet		303,29050					
		303,9593*0,1		30,39593					
209	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	3,90626			0-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		50 m vodorovně							

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře							218 867,60	
210	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	1,00000			800-766	RTS 24/ II	RTS 24/ II
211	766670021R00	Doplňky ke dvevním křídům - montáž	kus	1,00000			800-766	RTS 24/ II	RTS 24/ II
212	7666542421XX	Dodávka a montáž int. dveří D09	kus	1,00000				Vlastní	Indiv

položka obsahuje veškeré práce a materiály :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

dle specifikace výplní otvorů :

D09 : 1

1,00000

213	54914628R12	Dveřní kování klika-klika, cylindrická vložka, bezp. třída RC3	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
214	61165392R12X	Dveře požární EI30 DP3 90x197 cm DTD	kus	1,00000				Vlastní	Indiv

D08 : 1

1,00000

215	61181104R12	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
216	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,07287			800-766	RTS 24/ II	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	7 360 202,46						
217	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	200,00000			4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
218	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	1 967,25000			767	RTS 24/ II	RTS 24/ II

výměra změřena kreslícím programem :

R01 : 1845*1,05

1 937,25000

R02 : 30

30,00000

219	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	30,00000			767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	--	--	-----	------------	------------

výměra změřena kreslícím programem :

R02 : 30

30,00000

220	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	8 099,32890			767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	--	-----	------------	------------

z10 : 0,73*6,4

4,67200

z11 : 7,45*9,6

71,52000

z09 : 717,7*6,313

4 530,84010

z12 : 5*7,34

36,70000

U100 :

0,4*220*10,6

932,80000

0,5*68*10,6

360,40000

plech P6 :

(0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48

1 111,96800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48			343,69920				
		z17 : 0,16*0,05*292*23,6			55,12960				
		z18 : 0,15*0,2*240*39,3			282,96000				
		z19 : 38,4*9,6			368,64000				
221	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	12 589,70150			7	800-767	RTS 24/ II
		z03 : 2,8*23			64,40000				
		z06 : 40,645*42,3			1 719,28350				
		z07 : 15,18*22			333,96000				
		z08 : 23,61*15,8			373,03800				
		z13 : 131,5*10,6			1 393,90000				
		z15 : 44*8,2			360,80000				
		vaznice 120/80/3 : 915*8,692			7 953,18000				
		přístavba : 45*8,692			391,14000				
222	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 230,00000			0	800-767	RTS 24/ II
		8*30*2			480,00000				
		R01 kontralatě : 30*25			750,00000				
223	767 XX	Povrchová úprava zámečnických prvků - žárový zink, nátěr - dle dodavatele konstrukcí	kg	20 689,00000			7		Vlastní
		8099+12590			20 689,00000				Indiv
224	767322715R00	Servisní výlez do podhledu 600/600 mm, včetně podpůrné konstrukce	kus	2,00000			6		Vlastní
		Dodávka a montáž výlezu na střeche a spojovacích prostředků.							Indiv
225	767395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro zámečnické konstrukce	soubor	1,00000			9		Vlastní
		veškeré spojovací a ochranné prostředky pro montáž a dodávku zámečnických konstrukcí dle dodavatele : 1			1,00000				Indiv
226	7676542401XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D01	kus	2,00000			8		Vlastní
		položka obsahuje veškeré práce a materiály :							Indiv
		dle specifikace výplní otvorů :							
		D01 : 2			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
227	7676542402XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D02	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D02 : 2		2,00000					
228	7676542404XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D04	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D04 : 2		2,00000					
229	7676542405XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D05	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D05 : 1		1,00000					
230	7676542406XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D06	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D06 : 1		1,00000					
231	7676542414XX	Výměna kování u sekčních vrat D03, demontáž a zpětná montáž podpůrné konstrukce vrat	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D03 : 1		1,00000					
232	7676542421XX	Dodávka a montáž exter. dveří D07	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D07 : 1		1,00000					
233	76765425010XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D10	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D10 : 1		1,00000					
234	767833109XXZ01	Dodávka a montáž servisního žebříku Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z01 : 2	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
				2,00000					
235	767833109XXZ02	Dodávka a montáž těsnícího límce vykládací komory Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z02 : 1	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
				1,00000					
236	767833109XXZ04	Dodávka a montáž hydraulický vyrovnávací můstek Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z04 : 1	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
				1,00000					
237	767833109XXZ05	Dodávka a montáž ocelového schodiště Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z05 : 1	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
				1,00000					
238	767833109XXZ14	Dodávka a montáž ocelového schodiště Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z14 : 2	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
				2,00000					
239	7679833109XXZ02	Dodávka a montáž těsnění do vln dle detailů 73*4 8,5*2*2	m	326,00000				Vlastní	Indiv
				292,00000					
				34,00000					
240	767200022XX	Zábradlí dle PD rampa 2 : 17,5	m	17,50000				Vlastní	RTS 24/ II
				17,50000					
241	13331762R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 6,0 mm	t	0,00514				SPCM	RTS 24/ II RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,4 kg/mb : z10 : 0,73*6,4/1000*1,1			0,00514				
242	13331764R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 7,0 mm	t	0,40550			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 9,6 kg/mb : z11 : 14,9*9,6/1000*1,1 Konec provozního součtu z19 : 38,4*9,6/1000*1,1			0,15734 0,40550				
243	13331780R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 80 mm; šířka ramene2 = 80 mm; t = 6,0 mm	t	0,04037			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		7,34 kg/mb : z12 : 5*7,34/1000*1,1			0,04037				
244	13331782R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 80 mm; šířka ramene2 = 80 mm; t = 8,0 mm	t	0,07867			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		9,6 kg/mb : z11 : 7,45*9,6/1000*1,1			0,07867				
245	13383430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm	t	0,41034			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		15,8 kg/mb : z08 : 23,61*15,8/1000*1,1			0,41034				
246	13384325R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 6,0 mm; t = 8,5 mm	t	2,95581			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		10,6 kg/mb : z13 : 131,5*10,6/1000*1,1 0,4*220*10,6/1000*1,1 0,5*68*10,6/1000*1,1			1,53329 1,02608 0,39644				
247	13435430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 200 mm; šířka ramene2 = 100 mm; t = 10,0 mm	t	0,07084			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		23 kg/mb : z03 : 2,8*23*1/1000*1,1			0,07084				
248	13483310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s = 8,0 mm; t = 11,0 mm	t	0,36736			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		22 kg/mb : z07 : 15,18*22/1000*1,1			0,36736				
249	13486315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 190 mm; b = 200 mm; s = 6,5 mm; t = 10,0 mm	t	1,89121			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		42,3 kg/mb : z06 : 40,645*42,3/1000*1,1			1,89121				
250	13611210R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 3,00 mm	t	0,06064			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		23,6 kg/m2 : z17 : 0,16*0,05*292*23,6/1000*1,1			0,06064				
251	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,31126			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu 39,3 kg/m2 : Konec provozního součtu z18 : 0,15*0,2*240*39,3/1000*1,1			0,31126				
252	13611220R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 6,00 mm	t	1,60123			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		48 kg/ m2 : (0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48/1000*1,1 (0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48/1000*1,1			1,22316 0,37807				
253	14120914R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 70,0 mm; tl. stěny = 5,0 mm	m	48,40000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		8,2 kg/mb : z15 : 44*1,1			48,40000				
254	14587779R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 80 mm; B = 60 mm; T = 3,0 mm	t	4,98392			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,313 kg/mb : z09 : 717,7*6,313/1000*1,1			4,98392				
255	14587795R11	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x80x3 mm	t	9,17875				Vlastní	Indiv
		8,692 kg/mb : 0,390 m2/mb : vaznice : 915*8,692/1000*1,1 přístavba : 45*8,692/1000*1,1			8,74850 0,43025				
256	23170102R	pěna PU; těsnicí; balení: 1 kg	kus	20,00000			PCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
257	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	576,00000			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		det05 : 220*2 det06 : 68*2			440,00000 136,00000				
258	31179127RXX	Příplatek - Tyč závitová M12, DIN 975, poz., nerez	m	576,00000				Vlastní	Indiv
259	55350683RXX	Plech trapézový, výška vlny 50 mm, tl. 0,75 mm, povrchová úprava pozink, Materiál S320GD	m2	2 262,33750				Vlastní	Indiv
		výměra změřena kreslícím programem : Začátek provozního součtu R01 : 1845*1,05 R02 : 30 Konec provozního součtu 1967,25*1,15			1 937,25000 30,00000 2 262,33750				
260	55399994.AR	výrobek kovový jednoduchý kotevní	kg	500,00000			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		konstrukce zvedacích můstků : 500			500,00000				
261	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	55,67723			00-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 784	Malby	2 088,41							
262	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	29,27000			300-784	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nové omítky : 6,77+22,5			29,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
263	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	29,27000			800-784	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: M21		Elektromontáže							
264	M21	Dodávka a montáž elektroinstalace, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
265	M21010	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení	ks	8,00000				Vlastní	Indiv
266	M21011	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení, kotvení přes desku z termoplasické pěny v tl. ZS	ks	8,00000				Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky							
267	M22012	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, montáž a dodávka slaboproudého zařízení	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení							
268	M2401013	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 1 m2, Dmtž. mtž a dodávka nové mřížky - lakovaný Al	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
269	M2411013	Mtž a dodávka nové větrací mřížky - lakovaný Al 1000/400 mm	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
270	M241zař1/1	Zařízení 1/1 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
271	M241zař1/2	Zařízení 1/2 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
272	M241zař2/1	Zařízení 2/1 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
273	M241zař2/2	Zařízení 2/2 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
274	M241zař3	Zařízení 3 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
275	M241zař4	Zařízení 4 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
276	M241zař6	Společné položky 6 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení							
277	M36	Dodávka a montáž MaR, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot							
278	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	74,75000				801-3	RTS 24/ II
279	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	3,87000				801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty							
280	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	29,05000				801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
281	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	12,50000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
kategorie 17 02 01 dřevo									
282	979990121R00azb	Příplatek za uložení suti - asfaltové pásy obsahující azbest	t	74,75000				Vlastní	Indiv
283	979999999TUR	Poplatek za skládku stavební suť	t	122,21000				Vlastní	Indiv
				suť celkem : 242,38	242,38000				
				odpočet asfalt pásy : -74,75	-74,75000				
				mPVC : -3,87	-3,87000				
				MV : -29,05	-29,05000				
				dřevo : -12,5	-12,50000				
284	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	242,18676			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
285	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	242,18676			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
286	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 695,30730			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
287	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	242,18676			800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
288	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	3 390,61461			800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
Díl: VN		Vedlejší náklady				594 020,43			
289	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
290	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
291	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 01	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.I.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
292	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady	1 140 307,79						
293	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

294	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

295	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	------------	---------------------------------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

296	005211080RAZ	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi spojená s likvidací azbestu/dehtu	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	--------	---------	--	--	--	---------	-------

Veškeré náklady spojené s manipulací nebezpečného materiálu (azbest/dehet), dokumentace postupu prací, hlášení na místně příslušnou KHS, v případě potřeby zřízení kontrolovaného pásma nebo jiných opatření nutných pro zajištění bezpečnosti práce, stabilizace nebezpečných materiálů/odpadu (postřik), veškerá potřebná měření v průběhu prací, OOPP, zřízení a demontáž potřebné technologie a technických opatření včetně nákladů na dopravu

297	10052610102	Zajištění licence pro provozování FVE	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
298	10052610103	Zajištění odpovědné osoby pro provozování FVE (zástupce) po dobu záruky v délce trvání 60 měsíců.	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv

Celkem							28 071 491,07		
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena	Celková cena	SUMA
Hromosvod									
		Podpůrná trubka vč. jímачи hrotu Al Ø22/4 mm, délka 5700 mm	ks	8					
		Kontramatka M16	ks	8					
		Speciální podstavec pro trapézový plech	ks	8					
		Podpěra pro trapézový plech	ks	8					
		Připojovací prvek k VN vodiči	ks	8					
		Podpěra vedení pro montáž na stěnu	ks	40					
		Teleskopická krabice do zateplení pro zkušební svorku	ks	8					
		Zkušební svorka UNI 8-10 mm	ks	8					
		Spojka pásek-drát	ks	8					
		Šítek pro označení svodu	ks	8					
		Vysokonábořový izolovaný vodič	m	163					
		Izolovaný drát FeZn Ø10 mm	m	31					
		Drát AlMgSi Ø8mm	m	228					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Světla									
		Nouzové svítidlo, přisazené, 1 hod autonomita	ks	68					
		Nouzové svítidlo, nástěnné, 1 hod autonomita	ks	12					
		Lineární svítidlo, přisazené - 50,3 W, 7000lm, 140 lm/W, nastavení příkonu ve čtyřech krocích, celonerezové šasi s netřísťovým světelnými difuzorem, IP65, celonerezové pevné klipsny o minimálním počtu 10 ks na svítidlo	ks	128					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Elektroinstalační materiál									
		1-CYKY 4x35	m	10					
		1-CYKY 4x25	m	35					
		CYKY-J 5x10	m	80					
		CYKY-J 5x16	m	20					
		CYKY-J 5x4	m	20					
		1-CXKH-V-J P30-R 2x1,5	m	200					
		CYKY-J 3x1,5	m	1800					
		CYKY-J 3x2,5	m	1900					
		CYKY-J 5x1,5	m	200					
		CYKY-J 5x2,5	m	200					
		CYKY-J 5x6	m	150					
		CY 16	m	60					
		FTP cat 6	m	300					
		Ochranná kabelová trubka v PVC, Ø16mm	m	1700					
		Spojka na ochrannou trubku, ohyb 90°, v PVC, Ø16mm	ks	80					
		Příchytka pro trubky v PVC, Ø16mm	ks	1700					
		Drátěný žlab 50x50 mm	m	100					
		Datová zásuvka	ks	2					
		Ovladač řazení 1/0	ks	42					
		Vypínač řazení 1	ks	4					
		Opticko-kouřové čidlo, napojitelné na stávající EPS	ks	1					
		Nástěnná ovládací skříňka, 2 tlačítka, směrová	ks	8					
		Nástěnná zamykací ovládací skříňka, 2 tlačítka, směrová	ks	7					
		Bezpečnostní tlačítko, zasklené, rozepinací kontakt	ks	4					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Dozbrojení rozvaděče RC-3									
		Časové relé	ks	1					
		Instalační relé	ks	1					
		Hlavní jistič (DEON) s výražecí napětovou cívkou, 100 A	ks	1					
		Elektroměr 3f, nepřímé měření, 100 A, komunikace MODBUS	ks	1					
		Měřicí cívky 100/5A	ks	3					
		Rozvaděč pro DEON	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icu=20kA, In=80A	ks	2					
		Smartmeter+měřicí cívky	ks	1					
		Jistič B63	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Dozbrojení rozvaděčů R-22, R-21, R-12 a R-11									
		Jistič, char B, 3-pólový, Icu=20kA, In=80A	ks	2					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icu=20kA, In=63A	ks	2					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A (FVE)	KS	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-21.1									
		Rozvaděč 175 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=63 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	7					
		Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2					
		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2					
		Elektroměr třífázový, 60A, přímé měření	ks	2					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char. C, Idn=0.03A, In=10A	ks	5					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	2					
		Soumrakový spínač s ext. čídem, 1 zap. kont., 230V, 16A	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-22.1									
		Rozvaděč 175 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=63 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	7					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2					
		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2					
		Elektroměr třífázový, 60A, přímé měření	ks	2					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char. C, Idn=0.03A, In=10A	ks	5					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	3					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4					
		Soumrakový spínač s ext. čídem, 1 zap. kont., 230V, 16A	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-12.1									
		Rozvaděč 48 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=20 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	5					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char. C, Idn=0.03A, In=10A	ks	4					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	3					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-11.1									
		Rozvaděč 48 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=20 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	5					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char. C, Idn=0.03A, In=10A	ks	3					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	3					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Pojistková skříň									
		Nožové pojistky 100 A, char gG	ks	3					
		Pojistková skříň	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					

Slaboproud					
		Datový rozvaděč 10", nástěnný, 6U	ks	1	
		Switch 1U, 12 portů, PoE	ks	1	
		Patch panel 1U, 12 portů	ks	1	
		Napájecí panel 1U	ks	1	
		Vyřazovací panel 1U	ks	1	
		Point-to-point jednotka, 60 GHz, 1xLAN, PoE	ks	1	
		Spojovací materiál	soubor	1	
Fotovoltaická elektrárna					
		Vypínač, 40 A	ks	1	
		Přepětová ochrana AC, T1+T2	ks	1	
		Jistič B2/1	ks	1	
		Přijímač modulace	ks	1	
		Stykač, 25 A	ks	1	
		Jistič B16/3	ks	1	
		Střídač třífázový, Pn(AC) 20 kVA, Pn(DC) 34,8 kVA	ks	1	
		Přepětová ochrana DC, T1+T2	ks	2	
		Pojistkový odpínač, 16 A, char. gPV, 10x38	ks	2	
		FV modul 460 Wp	ks	34	
		Optimizér	ks	34	
		H1Z2Z2-K 6 mm ²	m	70	
		H07RNF 5Gx10	m	5	
		CY 10	m	35	
		Podružná ochranná přípojnice POP	ks	1	
		Konstrukce pro FVE	kpl	1	
		Spojovací materiál	soubor	1	
Demontáže					
		Demontáž hromosvodu	ks	1	
		Demontáž svítidel	ks	1	
		Napojení slaboproudu na vrátnici	ks	1	
		Revize	ks	1	
		Skutečný stav	ks	1	
		Měření osvětlení	ks	1	
		Oživení FVE	ks	1	
CELKOVÁ CENA BEZ DPH					2 389 749,01 Kč

Rozpočet

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6


Cena celkem bez DPH: 404 596,96 Kč

DPH 21 %: 84 965,36 Kč

Cena celkem s DPH: 489 562,32 Kč

Zař.č.1 Větrání skladové haly Polora C1 - sekce 1

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	01	VZT jednotka kompaktní podstropní, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=2 000m3/h/dpext=150 Pa, Vo=2 000 m3/h/dpext=150 Pa, P=850W, radiální ventilátory s nastavitelnými otáčkami, deskový entaplický rekuperační výměník - teplotní účinnost - 80 %, s řídicím systémem včetně teplotních čidel, filtr přívodu G3/odvod G3, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1	
1	02	Elektrický ohřívač s regulací do kruhového potrubí Ø250mm, ohřívač je vybaven dvěma termostaty, plynulou regulací 0-10V, vlastním regulátorem teploty, příkon 6kW, napětí 400V, hmotnost 7,6 kg	ks	2	
1	03	Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ø355mm	ks	2	
1	04	Termostat	ks	1	
1	05	Potrubní teplotní čidlo	ks	1	
1	06	Vyústka přívodní na kruhové potrubí 425x75mm, průmyslová, z ocelového plechu, včetně regulační klapky - typ R1, dvouřadá	ks	10	
1	07	Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, průmyslová, z ocelového plechu, bez regulace, dvouřadá	ks	4	
1	08	Zaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	2	
1	09	Požárně větrací mřížka, servo - 230 V, 300x250 mm	ks	1	
1	10	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklívacím systémem			
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 90°	ks	2	
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 60°	ks	2	
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 90°	ks	4	
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 60°	ks	1	
		Záslep kruhový vnitřní Ø250mm	ks	1	
		Záslep kruhový vnitřní Ø150mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø250/Ø225mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø225/Ø180mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø180/Ø150mm	ks	2	
		Kruhové potrubí Ø355mm	bm	3	
		Kruhové potrubí Ø250mm	bm	30	
		Kruhové potrubí Ø225mm	bm	12	
		Kruhové potrubí Ø180mm	bm	12	

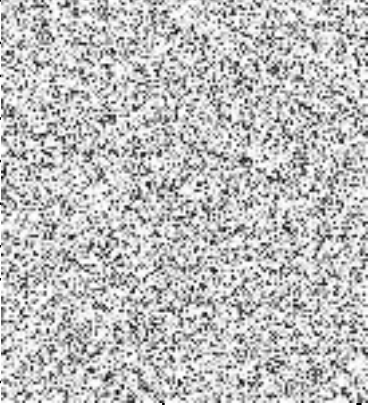		Kruhové potrubí Ø150mm	bm	12		
		Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	kpl	1		
1	11	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B				
		Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12		
		Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1		
1	12	Teplná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	26		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				404 596,96 Kč

Rozpočet

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6



Cena celkem bez DPH: 388 867,51 Kč

DPH 21 %: 81 662,18 Kč

Cena celkem s DPH: 470 529,69 Kč

Zař.č.1 Větrání skladové haly Polora C1 - sekce 2

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	01	VZT jednotka kompaktní podstropní, provedení pro přívod a odvod vzduchu $V_p=2\,000\text{ m}^3/\text{h}/dp_{ext}=150\text{ Pa}$, $V_o=2\,000\text{ m}^3/\text{h}/dp_{ext}=150\text{ Pa}$, $P=850\text{ W}$, radiální ventilátory s nastavitelnými otáčkami, deskový entaplický rekuperační výměník - teplotní účinnost - 80 %, s řídicím systémem včetně teplotních čidel, filtr přívod G3/odvod G3, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1	
1	02	Elektrický ohřívač s regulací do kruhového potrubí Ø250mm, ohřívač je vybaven dvěma termostaty, plynulou regulací 0-10V, vlastním regulátorem teploty, příkon 6kW, napětí 400V, hmotnost 7,6 kg	ks	2	
1	03	Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ø355mm	ks	2	
1	04	Termostat	ks	1	
1	05	Potrubní teplotní čidlo	ks	1	
1	06	Vyústka přívodní na kruhové potrubí 425x75mm, průmyslová, z ocelového plechu, včetně regulační klapky - typ R1, dvouřadá	ks	10	
1	07	Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, průmyslová, z ocelového plechu, bez regulace, dvouřadá	ks	4	
1	08	Zaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	2	
1	09	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklívacím systémem			
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 90°	ks	2	
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 60°	ks	2	
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 90°	ks	4	
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 60°	ks	1	
		Záslep kruhový vnitřní Ø250mm	ks	1	
		Záslep kruhový vnitřní Ø150mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø250/Ø225mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø225/Ø180mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø180/Ø150mm	ks	2	
		Kruhové potrubí Ø355mm	bm	3	
		Kruhové potrubí Ø250mm	bm	30	
		Kruhové potrubí Ø225mm	bm	12	
		Kruhové potrubí Ø180mm	bm	12	
		Kruhové potrubí Ø150mm	bm	12	

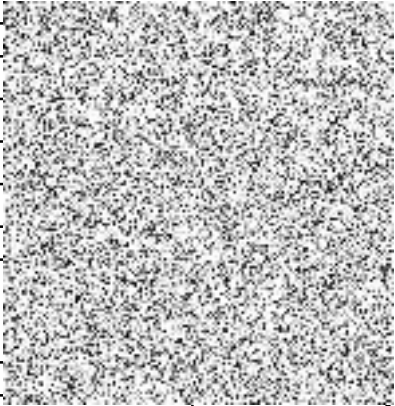		Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	kpl	1	
1	10	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B			
		Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12	
		Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1	
1	12	Teplná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	26	
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			388 867,51 Kč

Rozpočet -						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				665 274,33 Kč		
DPH 21 %:				139 707,61 Kč		
Cena celkem s DPH:				804 981,94 Kč		
Zař.č.2 Vytápění skladové haly Polora C1 - sekce 1						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
2	01	Venkovní jednotka klimatizace, provedení tepelné čerpadlo, rozměr ŠxHxV=1050x370x1340mm, chladivo R32, hmotnost 138kg, 3x400V/50 Hz, P=8,18kW, hladina akustického tlaku 62 dB(A), včetně příslušenství	ks	2		
2	02	Vnitřní jednotka klimatizace - kanálová, Qch=22,0 kW, Qvyt=27,0 kW, rozměr ŠxHxV=1370x1120x470mm, chladivo R32 vzduchový výkon max. 3900 m3/h, dpext= 150 Pa, hmotnost 87kg, včetně příslušenství	ks	2		
2	03	Dýza hliníková s dlouhým dosahem, ruční nastavení odklon až 30°, DN 315, včetně krycího rámečku	ks	8		
2	04.1	Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky	ks	2		
2	04.2	Sada pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky jednotky včetně "vaničky"	ks	2		
2	05	Nosná konstrukce - konzole nástěnná pod venkovní jednotku	ks	2		
2	06	Nástěnný ovladač plné řízení, servisní nastavení jednotek	ks	2		
2	07	Potrubí chlazení pár 25,4/12,7 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu	bm	57		
2	08	Tepelná izolace parotěsná na potrubí chlazení mat. kaučuk, lepená, včetně tvarovek, lepicích pásek, lepidla, na pár potrubí 28,58/12,07 mm, včetně hliníkové pásky	bm	57		
2	09	Propojovací kabeláž od venkovní jednotky k vnitřní	bm	57		
2	10	Zprovoznění chladicí jednotky, doplnění chladiva	ks	2		
2	11	HTEM potrubí pro polyfúzní svařování, rozměr DN32, včetně 70% tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu	bm	23		
2	12	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasáková, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	10		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				665 274,33 Kč

Rozpočet -						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				665 274,33 Kč		
DPH 21 %:				139 707,61 Kč		
Cena celkem s DPH:				804 981,94 Kč		
Zař.č.2 Vytápění skladové haly Polora C1 - sekce 2						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
2	01	Venkovní jednotka klimatizace, provedení tepelné čerpadlo, rozměr ŠxHxV=1050x370x1340mm, chladivo R32, hmotnost 138kg, 3x400V/50 Hz, P=8,18kW, hladina akustického tlaku 62 dB(A), včetně příslušenství	ks	2		
2	02	Vnitřní jednotka klimatizace - kanálová, Qch=22,0 kW, Qvyt=27,0 kW, rozměr ŠxHxV=1370x1120x470mm, chladivo R32 vzduchový výkon max. 3900 m3/h, dpext= 150 Pa, hmotnost 87kg, včetně příslušenství	ks	2		
2	03	Dýza hliníková s dlouhým dosahem, ruční nastavení odklon až 30°, DN 315, včetně krycího rámečku	ks	8		
2	04.1	Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky	ks	2		
2	04.2	Sada pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky včetně "vaničky"	ks	2		
2	05	Nosná konstrukce - konzole nástěnná pod venkovní jednotku	ks	2		
2	06	Nástěnný ovladač plné řízení, servisní nastavení jednotek	ks	2		
2	07	Potrubí chlazení pár 25,4/12,7 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu	bm	57		
2	08	Tepelná izolace parotěsná na potrubí chlazení mat. kaučuk, lepená, včetně tvarovek, lepicích pásek, lepidla, na pár potrubí 28,58/12,07 mm, včetně hliníkové pásky	bm	57		
2	09	Propojovací kabeláž od venkovní jednotky k vnitřní	bm	57		
2	10	Zprovoznění chladicí jednotky, doplnění chladiva	ks	2		
2	11	HTEM potrubí pro polyfúzní svařování, rozměr DN32, včetně 70% tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu	bm	23		
2	12	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasáková, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	10		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				665 274,33 Kč

Rozpočet -**Investiční akce:** Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce Polora**Investor:** Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85**Zpracovatel:** Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6**Cena celkem bez DPH:** 280 203,20 Kč**DPH 21 %:** 58 842,67 Kč**Cena celkem s DPH:** 339 045,87 Kč**Zař.č.3 Větrání skladové haly Polora C1**

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
3	01	Nástěný ventilátor Qv = 7800 m3/h, dp = 68 Pa, Pel = 0,66 kW	ks	16	
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			280 203,20 Kč

Rozpočet -**Investiční akce:** Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce**Investor:** Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85**Zpracovatel:** Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6**Cena celkem bez DPH:** 195 883,84 Kč**DPH 21 %:** 41 135,61 Kč**Cena celkem s DPH:** 237 019,45 Kč**Zař.č.4 Větrání garáží Polora C1**

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
4	01	Nastěny axiální ventilátor Qv = 7800 m3/h, dp = 68 Pa, Pel = 0,66 kW	ks	4	
4	02	Čtyřhranná protiděšťová žaluzie se sítí proti hrubým nečistotám a ptactvu, včetně rámu, hliníková, rozměr 630x630 mm	ks	4	
4	03	Čtyřhranná protiděšťová žaluzie se sítí proti hrubým nečistotám a ptactvu, včetně rámu, hliníková, rozměr 1000x710 mm	ks	4	
4	04	Čtyřhranná regulační klapka těsná, servo 230 V, rozměr 1000x710 mm	ks	4	
4	05	Regulátor otáček ventilátoru - 5 stupňový	ks	4	
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			195 883,84 Kč

Rozpočet - [REDACTED]						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce [REDACTED]						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				42 049,81 Kč		
DPH 21 %:				8 830,46 Kč		
Cena celkem s DPH:				50 880,27 Kč		
Společné položky						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1	Přesun hmot	kpl	1	[REDACTED]	
2	2	Lešení do výšky 4 m	kpl	1		
3	3	Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu	kpl	1		
4	4	Měření množství vzduchu včetně vyhotovení protokolu	kpl	1		
5	5	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				42 049,81 Kč

Seznam položek - Rozpočet							
Investiční akce:	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 ve středisk						
Investor:	ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana						
Zpracovatel	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Vypracoval:					
Cena celkem bez DPH	1 242 676 Kč		Zodpovědný projektant:				
DPH 21 %	260 962 Kč		Stupeň PD:		DPS		
Cena celkem s DPH	1 503 638 Kč		Datum:		23.08.2024		
Položka	Název	Množství	MJ	Ukon	Cena/jedn.	Cena celkem	
Stavební objekt - Měření a regulace							
	VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ HALY POLORA C1						
	Rozvaděč RC1/A						
RC1/A	Nástěnná oceloplechová rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1200x300 včetně vnitřní výbavy, napájení zajistí profese EL	1	ks	DMP	1		
	Další příslušenství rozvaděče:hlavní vypínač 32A/400V, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana II.+III.st. atd.	1	ks	DMP			
C1.AVZT1.1	Vývod pro napájení VZT jednotky, 230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
C1.AMX1.1	Vývod pro topné kabely do 200W/230V. V sestavě: kombinovaný jistič s proudovým chráničem 30mA, 6A/1B, stykač	1	ks	DMP			
C1.AEOH1.1 C1.AEOH1.2	Vývod pro napájení el. externího ohříváče, 2x400V: V sestavě: jistič 16A/2B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP			
C1.AM1.1 až C1.AM1.8	Vývod pro napájení destratifikátorů, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	4	ks	DMP			
C1.ARG1.1 C1.ARG1.2	Vývod pro napájení regulátoru otáček odvodního ventilátoru, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP			
	Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
	Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
	Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
	Vývod pro ochranné pospojování /VZT, chlazení/ pr. 6 mm2 Cu	1	ks	DMP			
	Rozvaděč RC1/B						
RC1/B	Nástěnná oceloplechová rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1200x300 včetně vnitřní výbavy, napájení zajistí profese EL	1	ks	DMP			
	Další příslušenství rozvaděče:hlavní vypínač 32A/400V, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana II.+III.st. atd.	1	ks	DMP			
C1.BVZT1.1	Vývod pro napájení VZT jednotky, 230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
C1.BMX1.1	Vývod pro topné kabely do 200W/230V. V sestavě: kombinovaný jistič s proudovým chráničem 30mA, 6A/1B, stykač	1	ks	DMP			
C1.BEOH1.1 C1.BEOH1.2	Vývod pro napájení el. externího ohříváče, 2x400V: V sestavě: jistič 16A/2B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP			
C1.BM1.1 až C1.BM1.8	Vývod pro napájení destratifikátorů, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	4	ks	DMP			
C1.BRG1.1 C1.BRG1.2	Vývod pro napájení regulátoru otáček odvodního ventilátoru, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP			
	Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
	Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
	Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP			
	Vývod pro ochranné pospojování /VZT, chlazení/ pr. 6 mm2 Cu	1	ks	DMP			
	Řídicí systém pro rozvaděč RC1/A						
	DDC regulátor volně programovatelný. 7DI, 21DO, 3AI, 3AO bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232NVRAM, RAM, Merbon IDE	1	ks	DMP			
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1	ks	DMP			
C1.ADT1.1	Ústředna detektorů plynu CO ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm	1	ks	DMP			
	Řídicí systém pro rozvaděč RC1/B						

	DDC regulátor volně programovatelný. 7DI, 21DO, 3AI, 3AO bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232NVRAM, RAM, Merbon IDE	1	ks	DMP	
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1	ks	DMP	
C1.BDT1.1	Ústředna detektorů plynu CO ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm	1	ks	DMP	
	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RC1/A				
	Větrání pro část haly POLORA C1/A				
C1.AVZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vlastní regulací, napájení: 230V/0,850kW/4,88A, deskový výměník - Dodávka VZT	1	ks	P	
C1.AVZT1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace VZT jednotky	1	ks	DMP	
C1.AOVL1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	1	ks	MP	
C1.AY1.1	Servopohon klapky s hav. funkcí přívod/odtah, 10Nm, napájení 24V,	2	ks	DMP	
C1.AY1.2	ovládání otevř.-zavř.				
C1.AEOH1.1	Externí elektrický ohříváč s tepelnou pojistkou,	2	ks	P	
C1.AEOH1.2	napájení:2x400V/6kW/15A - Dodávka VZT				
C1.ATEOH1.1	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷	2	ks	DMP	
C1.ATEOH1.2	+150 °C, krytí IP65				
C1.ATEOH1.1	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	2	ks	DMP	
C1.ATEOH1.2					
	Vytápění a chlazení pro část haly POLORA C1/A				
C1.ACHL1.1	Venkovní chladicí jednotka, napájení:3x400V/7,94kW/13,3A,	2	ks	X	
C1.ACHL1.2	napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT				
C1.ACH1.1	Vnitřní chladicí jednotka, napájení:230V/0,46kW/4,8A, napájení	2	ks	P	
C1.ACH1.2	zajistí profese EL - Dodávka VZT				
C1.ACH1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace vnitřní	2	ks	DMP	
C1.ACH1.2	chladicí jednotky				
C1.AOV1.1		2	ks	MP	
C1.AOV1.2	Ovladač vnitřní chladicí jednotky - Dodávka VZT				
C1.AT1.1	Kombinované čidlo teploty vzduchu a vlhkosti, 20..90% rH: ±3% při 20°C, jinak ±5% měř. teplota 0..+50 °C. Ve venkovním provedení na severní stranu fasády s komunikací MODBUS	1	ks	DMP	
C1.AT1.2		8	ks	DMP	
C1.AT1.3					
C1.AT1.4					
C1.AT1.5					
C1.AT1.6					
C1.AT1.7					
C1.AT1.8					
C1.AT1.9					
	Cirkulace vzduchu pro část haly POLORA C1/A				
C1.AM1.1		8	ks	P	
C1.AM1.2					
C1.AM1.3					
C1.AM1.4					
C1.AM1.5					
C1.AM1.6					
C1.AM1.7					
C1.AM1.8					
	Ostatní pro část haly POLORA C1/A				
C1.ATK1.1	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 4m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	1	ks	DMP	
C1.ATK1.2	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 2m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	2	ks	DMP	
C1.ATK1.3					
C1.AMX1.1	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek, IP54	1	ks	DMP	
	Větrání garáží v 1.PP haly POLORA C1/A				
C1.AMV1.1	Diagonální odtahový ventilátor, napájení:230V/671W/2,9A -	2	ks	P	
C1.AMV1.2	Dodávka VZT				
C1.ARG1.1	Transformátorový regulátor otáček vzdálený pro odtahový ventilátor	2	ks	MP	
C1.ARG1.2	na 230V/5A - Dodávka VZT				
C1.AOVLA1.1	Tlačítkový ovladač v plastové skříni se signálkou LED zelené barvy,	2	ks	DMP	
C1.AOVLA1.2	24V				
C1.ASP1.2	Oboustranná světelná tabule LED s nápisem:Vypněte motor,opust'te	2	ks	DMP	
C1.ASP1.2	garáž, rozměry:850x120x15, 230V				
C1.AH1.1	Výstražná siréna 230VAC, 92dB	1	ks	DMP	

C1.AQ1.1 C1.AQ1.2 C1.AQ1.3	Detektor oxidu uhelnatého s detekcí ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm, IP40, napájení 12VDC	3	ks	DMP	
C1.AY0.1 C1.AY0.1	Servopohon klapky 230V - Dodávka VZT	2	ks	P	
	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RC1/B				
	Větrání pro část haly POLORA C1/B				
C1.BVZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vlastní regulací, napájení: 230V/0,850kW/4,88A, deskový výměník - Dodávka VZT	1	ks	P	
C1.BVZT1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace VZT jednotky	1	ks	DMP	
C1.BOV1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	1	ks	MP	
C1.BY1.1 C1.BY1.2	Servopohon klapky s hav. funkcí přívod/odtah, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	2	ks	DMP	
C1.BEOH1.1 C1.BEOH1.2	Externí elektrický ohříváč s tepelnou pojistkou, napájení:2x400V/6kW/15A - Dodávka VZT	2	ks	P	
C1.BTEOH1.1 C1.BTEOH1.2	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65	2	ks	DMP	
C1.BTEOH1.1 C1.BTEOH1.2	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	2	ks	DMP	
	Vytápění a chlazení pro část haly POLORA C1/B				
C1.BCHL1.1 C1.BCHL1.2	Venkovní chladicí jednotka, napájení:3x400V/7,94kW/13,3A, napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT	2	ks	X	
C1.BCH1.1 C1.BCH1.2	Vnitřní chladicí jednotka, napájení:230V/0,53kW/3,4A, napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT	2	ks	P	
C1.BCH1.1 C1.BCH1.2	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace vnitřní chladicí jednotky	2	ks	DMP	
C1.BOV1.1 C1.BOV1.2	Ovladač vnitřní chladicí jednotky - Dodávka VZT	2	ks	MP	
C1.BT1.1	Kombinované čidlo teploty vzduchu a vlhkosti, 20..90% rH: ±3% při 20°C, jinak ±5% měř. teplota 0..+50 °C. Ve venkovním provedení na severní stranu fasády s komunikací MODBUS	1	ks	DMP	
C1.BT1.2 C1.BT1.3 C1.BT1.4 C1.BT1.5 C1.BT1.6 C1.BT1.7 C1.BT1.8 C1.BT1.9	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty(-20 .. 70 °C s přesností ±1 °C), rel. vlhkost(10 ÷ 90 %rH s přesností ±3%), nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače	8	ks	DMP	
	Cirkulace vzduchu pro část haly POLORA C1/B				
C1.BM1.1 C1.BM1.2 C1.BM1.3 C1.BM1.4 C1.BM1.5 C1.BM1.6 C1.BM1.7 C1.BM1.8	Stropní ventilátor 3x vrtulový - destratifikátor, napájení:230V/65W/0,30A - Dodávka VZT	8	ks	P	
	Ostatní pro část haly POLORA C1/B				
C1.BTK1.1	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 4m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	1	ks	DMP	
C1.BTK1.2 C1.BTK1.3	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 2m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	2	ks	DMP	
C1.BMX1.1	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek, IP54	1	ks	DMP	
	Větrání garáží v 1.PP haly POLORA C1/B				
C1.BMV1.1 C1.BMV1.2	Diagonální odtahový ventilátor, napájení:230V/671W/2,9A - Dodávka VZT	2	ks	P	
C1.BRG1.1 C1.BRG1.2	Transformátorový regulátor otáček vzdálený pro odtahový ventilátor na 230V/5A - Dodávka VZT	2	ks	MP	
C1.BOVLA1.1 C1.BOVLA1.2	Tlačítkový ovladač v plastové skříni se signálkou LED zelené barvy, 24V	2	ks	DMP	
C1.BSP1.2 C1.BSP1.2	Oboustranná světelná tabule LED s nápisem:Vypněte motor,opustte garáž, rozměry:850x120x15, 230V	2	ks	DMP	
C1.BH1.1	Výstražná siréna 230VAC, 92dB	1	ks	DMP	
C1.BQ1.1 C1.BQ1.2 C1.BQ1.3	Detektor oxidu uhelnatého s detekcí ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm, IP40, napájení 12VDC	3	ks	DMP	
C1.AY0.1 C1.AY0.1	Servopohon klapky 230V - Dodávka VZT	2	ks	P	

	Montážní materiál				
	Oceloplechový žlab 150x50 s víkem a s přepážkou pro oddělení silových a sdělovacích kabelů včetně konzol a montážního příslušenství	130	m		
	Oceloplechový žlab 100x50 s víkem a s přepážkou pro oddělení silových a sdělovacích kabelů včetně konzol a montážního příslušenství	180	m		
	PVC trubka ohebná DN25 včetně příchyték	110	m		
	PVC trubka pevná DN25 včetně příchyték	255	m		
	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel	108	ks		
	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek	26	ks		
	Drobný instalační materiál - sada	1	ks		
	Kabely				
	CYKY 5Jx1,5	134	m		
	CYKY 4Jx2,5	156	m		
	CYKY 3Jx1,5	655	m		
	JYTY-O 14x1	10	m		
	JYTY-O 7x1	156	m		
	JYTY-O 4x1	370	m		
	JYTY-O 2x1	391	m		
	JY(St)Y 2x2x0,8	433	m		
	CYA6 žz	300	m		
	Služby				
	Projekt skutečného provedení	1	ks		
	Montážní dokumentace	1	ks		
	Montážní práce	1	ks		
	Výrobní dokumentace rozvaděčů MaR (RC1/A, RC1/B)	1	ks		
	Software DDC regulátoru (Aplikace)	1	ks		
	Software integrace VZT jednotek, chladících jednotek a čidel teploty a vlhkosti - Modbus RTU	1	ks		
	Rozšíření stávajícího vizualizačního dispečerského SW /TIRS, Coral/ o nové datové body	1	ks		
	Zprovoznění VZT jednotky	2	ks		
	Výchozí revize el. zařízení	1	ks		
	Zaškolení obsluhy, návod k obsluze	1	ks		
	Pronájem lešení	1	ks		
	Doprava	1	ks		
	VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)				
	D - DODÁVKA				
	M - MONTÁŽ				
	P - PŘIPOJENÍ				
	X - BEZ ÚKONU				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							378 497,21		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek $(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5$	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					61,95000				
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 61,95	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					61,95000				
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 74*0,15	m2	11,10000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					11,10000				
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 74*0,15	m2	11,10000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					11,10000				
5	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, přístavba : 13,1*11,5	m3	150,65000			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					150,65000				
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, přístavba : 13,1*11,5	m3	150,65000			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					150,65000				
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přístavba : $(9,05*2+2,7*3)*0,8*0,6$	m3	12,57600			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					12,57600				
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,57600			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přístavba : (9,05*2+2,7*3)*0,8*0,6			12,57600				
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek dokopy : 5	m3	5,00000			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop jáma : 150,65 výkop rýhy : 12,576	m3	163,22600			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu výkop jáma : 150,65 výkop rýhy : 12,576 Konec provozního součtu celkem 30 km : 163,226*20	m3	3 264,52000			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	163,22600			300-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	163,22600			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5,00000			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	163,22600			800-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16	112100013RA0	Odstranění stromů průměr 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	2,00000			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.							
17	112100104RA0	Odstranění stromů pařezů průměr 50-60 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2,00000			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.							
18	184201117RAA	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 350 cm	kus	3,00000			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. Včetně přesunu hmot.							
19	1121011999	Příplatek za průměr kmene nad 80 cm, kácení a odstranění pařezu	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
20	026560389	třešní Prunus avium, velikost při výsadbě 18-20 cm obvodu kmene	kus	3,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				917 276,50			
21	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	115,47100			800-2	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkop jáma : 150,65		150,65000					
		výkop rýhy : 12,576		12,57600					
		beton pasy : -22,04		-22,04000					
		beton zdi : -25,715		-25,71500					
22	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	3,33224			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,							
		schodiště :							
		přístavba : (2,915+1,31)*0,7*0,15*1,06		0,47024					
		Mezisoučet		0,47024					
		F01 podlaha :							
		přístavba : 27*0,1*1,06		2,86200					
23	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25	m2	3,16875			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,							
		přístavba : (2,915+1,31)*0,75		3,16875					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže přístavba : (9,05*1,46+9,05*0,6+2,7*1,1*3)*0,8 22,04240	m3	22,04240			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, přístavba : (9,05*1,46+9,05*0,6*2+2,7*1,1*3*2) 41,89300	m2	41,89300			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	41,89300			01-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm Začátek provozního součtu přístavba : (9,05*1,46+9,05*0,6+2,7*1,1*3)*0,8 Konec provozního součtu přístavba : 22,0424*120/1000 22,04240 2,64509	t	2,64509			821-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25 bez výztuže přístavba : ((9,05*2,6+9,05*1,9+2,7*(2,6+1,9)/2*3))*0,3 zvedací komora : 7,3*1,1 17,68500 8,03000	m3	25,71500			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
29	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, přístavba : ((9,05*2,6+9,05*1,9*2+2,7*(2,6+1,9)/2*3*2)) zvedací komora : 7,3*1,2 94,37000 8,76000	m2	103,13000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	103,13000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
31	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	3,08580			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků Začátek provozního součtu přístavba : $((9,05*2,6+9,05*1,9+2,7*(2,6+1,9)/2*3))*0,3$ zvedací komora : 7,3*1,1 Konec provozního součtu 25,715*120/1000			17,68500 8,03000 3,08580				
32	622311515R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátka; průměr = 65,0 mm	m2	13,80400			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy úsek. přístavba : 4,06*3,4			13,80400				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			272 603 86				
33	310235251R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	5,00000			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení							
34	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	6,10750			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. rampa 1 : 20,4*0,2+8,11*0,25			6,10750				
35	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	51,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, rampa 1 : 20,4*2,5			51,00000				
36	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	51,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
37	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,73290			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků Začátek provozního součtu rampa 1 : 20,4*0,2+8,11*0,25 Konec provozního součtu 150 kg/m3 : 6,1075*120/1000			6,10750 0,73290				
38	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
39	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	1,00000			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
40	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
41	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	11,25000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení P07 : (3,15+2,15)*2,5 -1*2			13,25000 -2,00000				
42	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	4,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	317940911RAA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážky a dodávky profilů, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0,14784			AP-HSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		otvor dveře IPE 200 z18 : 6,6*22,4/1000		0,14784					
44	13388435R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 140 mm; s = 7,0 mm; t = 12,0 mm	t	1,60000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 311		Stěny obvodové montované lehké					215 029,94		
45	3111700999XX	Panely stěnové , dodávka a montáž včetně panelů, lemování, panel tl. 100 mm	m2	59,52000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : podrobná specifikace v PD : výměra změřena kreslícím programem : přístavba : 16-(2,8*3,1)+23,2+29		59,52000					
		Stěnový panel vhodný pro objekty s návrhovou vnitřní teplotou vyšší než 5°C : Pěnové polyisokyanurátové (IPN) izolační jádro. : Součinitel prostupu tepla pro panel 200 mm je 0,11 W/m2·K : Třída reakce na oheň: B-s2, d0 (tl. 40 mm) a B-s1, d0 (tl. 60 mm -200 mm) :							
46	3121700999XX	Panely střešní , dodávka a montáž včetně panelů, lemování, panel tl. 100 mm	m2	35,70000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : podrobná specifikace v PD : výměra změřena kreslícím programem : přístavba : 8,5*4,2		35,70000					
		Střešní panel vhodný pro šikmé střechy se spádem od 4° (7%) : Pěnové polyisokyanurátové (IPN) izolační jádro. : Součinitel prostupu tepla pro panel 160 mm je 0,14 W/m2·K : Třída reakce na oheň: B-s2, d0 : Kotvení: přiznané :							
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					25 115,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	411147212RT2	Stropy z nosníků a vložek pórobetonových tloušťka 250 mm, OVN 68 cm, délka 2,2 m ÷ 3,0 m, s nadbetonávkou tl. 50 mm a výztužnou KARI sítí	m2	7,24500			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Včetně dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou tl. 10 mm, (pro rozpon nad 4,2 m je uvažováno použití zvedacího mechanismu), provizorního podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek PSM, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem B 25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.

P06 : 3,15*2,3

7,24500

48	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	0,94500			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--	--	-------	------------	------------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

3,15*0,15*2

0,94500

Díl: 5	Komunikace					130 460,42			
49	564821111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5

61,95000

50	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	10,00000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--	--	-------	------------	------------

51	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	10,00000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--	--	-------	------------	------------

52	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--	--	-------	------------	------------

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5

61,95000

53	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného	m2	61,95000			822-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--	--	-------	------------	------------

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spar a se smíšením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5

61,95000

54	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	71,24250			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-----------	--	----	----------	--	--	------	------------	------------

(7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)*0,5*1,15

71,24250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				13 135,87			
55	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. P06 : 3,15*2,15	m2	6,77250			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
56	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	6,77250			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
57	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu P07 : (3,15+2,15)*2,5 -1*2 Konec provozního součtu 11,25*2	m2	22,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
58	602011193R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	22,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
59	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,77250			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
60	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	22,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				30 344,00			
61	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ext : D01 : 2,9*2,75*1 D02 : 2,9*2,75*1	m2	97,80500			01-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D04 : 5,25*3,3*2			34,65000				
		D08 : 5,25*3,3*1			17,32500				
		D07 : 2,8*3,1*1			8,68000				
		D06 : 0,9*2*1			1,80000				
		Začátek provozního součtu							
		Konec provozního součtu							
		int :							
		D05 : 1*2*1*2			4,00000				
		D03 : 2,8*2,75*1*2			15,40000				
62	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
63	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
64	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
65	614472101RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výtuzhe antikoročním, Hmota nátěrová cementová; zušlechťená polymery; funkce: protikorozní	m2	3,00000			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
66	614472210RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,0225 do 0,04 m2	kus	20,00000			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
67	614472310RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 10 mm, opravovaná plocha přes 0,04 do 0,09 m2	kus	20,00000			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
68	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	3,00000			01-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 922 069,38			
69	602015187RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1 044,76000			-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7			276,70000				
		S02a : 761,2-40			721,20000				
		špalety : 46,86			46,86000				
70	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 082,56000			01-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7			276,70000				
		sokl S01c : 37,8			37,80000				
		S02a : 761,2-40			721,20000				
		špalety : 46,86			46,86000				
71	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	78,40500			01-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu							
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		ext :							
		D01 : 2,9*2,75*1			7,97500				
		D02 : 2,9*2,75*1			7,97500				
		D04 : 5,25*3,3*2			34,65000				
		D08 : 5,25*3,3*1			17,32500				
		D07 : 2,8*3,1*1			8,68000				
		D06 : 0,9*2*1			1,80000				
72	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	20,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
73	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	1 251,80000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7+43,6			320,30000				
		sokl S01c : 37,8			37,80000				
		S02a : 761,2-40			721,20000				
		špalety : 52,5			52,50000				
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2			10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sokl S01c : 37,8 S0 02b : 72			37,80000 72,00000				
74	622319514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy výměra změřena kreslícím programem : S0 02b sokl pod terénem : 10,2	m2	10,20000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					10,20000				
75	622319124RU5	Zateplení soklu soklovým polystyrenem lepeným bitumenovým lepidlem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa... nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výměra změřena kreslícím programem : S0 02b : 72	m2	72,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					72,00000				
76	622311630RT7	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem , tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. výměra změřena kreslícím programem : S01a,b : 276,7+43,6 sokl S01c : 37,8	m2	358,10000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					320,30000 37,80000				
77	622319334RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 140 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevno...	m2	721,20000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

výměra změřena kreslícím programem :

S02a : 761,2-40

721,20000

78	622319353RV1	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 30 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnos...	m2		801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---	-------	------------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Začátek provozního součtu

ext :

D01 : (2,9+2*2,75)*1

8,40000

D02 : (2,9+2*2,75)*1

8,40000

D04 : (5,25+2*3,3)*2

23,70000

D08 : (5,25+2*3,3)*2

23,70000

D07 : (2,8+2*3,1)*1

9,00000

D06 : (0,9+2*2)*1

4,90000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

šířka 60 cm : 78,1*0,6

46,86000

79	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátka, s dodávkou hmoždinek, Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátka; průměr = 65,0 mm	m2	1 246,16000		801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-------------	---	-------	------------	------------

výměra změřena kreslícím programem :

S01a : 276,7+43,6

320,30000

sokl S01c : 37,8

37,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S02a : 761,2-40		721,20000					
		špalety : 46,86		46,86000					
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b : 72		72,00000					
80	622300157R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky,	m	46,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		46		46,00000					
81	622300159R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, rozlišovací lišty pro přechod dvou barev omítky,	m	190,10000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(72,5+22,55)*2		190,10000					
82	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	1 088,36000			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		bez otlučení vadných míst							
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.							
		výměra změřena kreslícím programem :							
		S01a : 276,7+43,6		320,30000					
		S02a : 761,2-40		721,20000					
		špalety : 46,86		46,86000					
83	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti; barva: 8 barevných odstínů dle vzorníku	m2	37,80000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
84	622451122R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené	m2	204,66000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		sokl S01c : 37,8		37,80000					
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					
		sokl S01c : 37,8		37,80000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S0 02b : 72		72,00000					
		špalety : 46,86		46,86000					
85	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková ext : D01 : (2,9+2*2,75)*1 D02 : (2,9+2*2,75)*1 D04 : (5,25+2*3,3)*2 D08 : (5,25+2*3,3)*2 D07 : (2,8+2*3,1)*1 D06 : (0,9+2*2)*1	m	78,10000			1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
86	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 výměra změřena kreslícím programem : S01a : 276,7+43,6 sokl S01c : 37,8 S02a : 761,2-40 špalety : 46,86 S0 02b sokl pod terénem : 10,2 sokl S01c : 37,8 S0 02b : 72	m2	1 246,16000			1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
87	602015187RT2XX	Příplatek - Stěrka na stěnách silikon, rýhovaná, zrnitost 3,0 mm, R3 výměra změřena kreslícím programem : S01a : 276,7 S02a : 761,2-40 špalety : 46,86	m2	1 044,76000				Vlastní	Indiv
88	622300131R00XX	Příplatek - Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm, počet zatření	m2	20,00000				Vlastní	Indiv
89	622319514R00XX	Příplatek za izolace suterénu perimetrickou deskou tl. 140 mm, bez PÚ výměra změřena kreslícím programem :	m2	10,20000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2		10,20000					
90	6228811XX	Vytvoření označení " C1 nebo C2 " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	2,00000				Vlastní	Indiv
91	6228812XX	Vytvoření označení " SSHR " na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
92	6228813XX	Vytvoření označení " SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY ", na fasádách - dle barevného řešení	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
93	622989101R00	Montáž a dodávka revizních dvířek plastových	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
94	627212211R00	Podhled P02 dle specifikace ve skladbě konstrukcí a výpisu skladeb	m2	284,40000				Vlastní	Indiv
		Požární odolnost, REI 30 DP3. položka obsahuje veškeré práce a materiály : celková skladba, vaznice, desky , penetrace a nátěr : P02 : 232,3 52,1		232,30000 52,10000					
95	28350214R	Lišta omítková napojovací; materiál: plast; tkanina sklovláknitá 46*1,1	m	50,60000 50,60000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
96	28350290R	profil plastový stavební rozlišovací; s tkaninou; š = 40 mm; tl = 6 mm; l = 2 500 mm (72,5+22,55)*2/2,5*1,1	kus	83,64400 83,64400			SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 621		Průzkumy a zkoušky				31 371,52			
97	ZK1	Odrhové zkoušky	kus	6,00000				Vlastní	Indiv
98	ZK2	Podrobný statický průzkum obvodového pláště	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				760 624,23			
99	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřík nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, , Hmota nátěrová (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem F01 podlaha : přístavba : 33	m2	33,00000 33,00000			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
100	631316211RT1	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s křemíkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	33,00000			301-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		F01 podlaha : přístavba : 33				33,00000			
101	631317125R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-250 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem F01 podlaha : přístavba : 8,5	m	8,50000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
102	631315711RT4X	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložení dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Položka obsahu nalepení dilatačního pásu po obvodu podklady - výšky 300mm, tl. 5mm, délka 30,5mb F01 podlaha : přístavba : 33*0,2	m3	6,60000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
103	632451021R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	20,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
104	632478123RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky výměra změřena kreslícím programem : Začátek provozního součtu R01 : 1845*1,05 R02 : 30 Konec provozního součtu 30 % plochy : 1967,25*0,3	m2	590,17500			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
						1 937,25000 30,00000 590,17500			
105	632478129RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm	m2	104,44500			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky výměra změřena kreslícím programem : železniční rampa : 63,3*1,65			104,44500				
106	6324781291RT1	Odstranění poškozeného betonu, ošetření výztuže, adhezni můstek, systémové řešení výměra změřena kreslícím programem : železniční rampa : 63,3*1,65	m2	104,44500				Vlastní	Indiv
Díl: 8				Trubní vedení					
107	83135001999XX	Přeložka dešťové kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, napojení, likvidace Položka obsahuje veškeré práce a materiály : 20,5	m	20,50000				Vlastní	Indiv
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci					
108	916531111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm (7,3+13+3,8+7,3+77,9+14,6)	m	123,90000				822-1	RTS 24/ II
109	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 123,9*0,2*0,2	m3	4,95600				822-1	RTS 24/ II
110	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 74	m	74,00000				822-1	RTS 24/ II
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy					
111	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. ZS : 76*6*2 30*8*2	m2	1 392,00000				800-3	RTS 24/ II
					912,00000				
					480,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	111,36000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kotvení 1392/250*20		111,36000					
113	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 784,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kotvení 1392*2		2 784,00000					
114	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
115	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
116	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
117	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
118	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
119	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 784,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
120	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 392,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
121	944945013R00	Montáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
122	944945193R00	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	20,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
123	944945813R00	Demontáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							
124	946941106RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
125	946941196RT1	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	40,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
126	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení	kompl	1,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(do šesti sad)							
127	946941806RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000			800-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 95						Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	187 844,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
128	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	100,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
129	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
130	713551312R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 90, do d 160 mm (140 x 140 mm) , Hmoty nátěrová	kus	1,00000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstříkne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně ochranná stěrka z obou stran. Cena obsahuje dodávku pěny a stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

131	952901115RS1	Vyčištění budov po dokončení stavebních prací	soubor	1,00000			7	Vlastní	Indiv
132	955809630RR0	Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě	kus	20,00000			0	Vlastní	Indiv
133	955ZACH01	Montáž zachytneho systému s permanentním poddajným nerezovým lanem	soubor	1,00000			2	Vlastní	Indiv
134	955ZACH03	Samostatný kotvicí bod s instalací na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	6,00000			2	Vlastní	Indiv
135	955ZACH04	Kotvicí bod koncový pro permanentní lanovou dráhu na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	2,00000			2	Vlastní	Indiv
136	955ZACH05	Kotvicí bod průjezdný pro permanentní lanovou dráhu na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	9,00000			0	Vlastní	Indiv
137	955ZACH05a	Kotvicí bod rohový pro permanentní lanovou dráhu na střechy trapézový plech (kotvení nýtováním)	ks	1,00000			1	Vlastní	Indiv
138	955ZACH06	Ocelové lano 8mm 7x19 s identifikační stuhou	m	97,00000			5	Vlastní	Indiv
139	955ZACH07	Neodnímatelný jezdec pro lanovou dráhu	ks	1,00000			3	Vlastní	Indiv
140	955ZACH08	Lisovací koncovka s kontrolním bodem	ks	1,00000			0	Vlastní	Indiv
141	955ZACH1	Montážní lano 25m	ks	1,00000			5	Vlastní	Indiv
142	955ZACH10	Absorber pádu	ks	1,00000			7	Vlastní	Indiv
143	955ZACH11	Lisovací koncovka s napínákem a plombou	ks	1,00000			1	Vlastní	Indiv
144	955ZACH12	Identifikační tabulka	ks	1,00000			3	Vlastní	Indiv
145	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	1,00000			5	SPCM	RTS 24/ II
146	42972899XX	Mřížka Al čtyřhranná 200 x 200 mm EI30	kus	2,00000			4	Vlastní	Indiv
147	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000			9	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
149	54823021R	tabulka výstražná; smaltovaná; A4; š = 210 mm; v = 297 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				463 293,55			
150	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	100,00000			801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
151	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm	m2	46,86000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), špalety : 46,86							
152	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6							
153	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	21,87000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,7*2,7*3							
154	971033161R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
155	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
156	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	6,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
157	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,23000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
158	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	4,78500			82	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). otvor dveře : 2,9*3,3*0,5			4,78500				
159	971042122R00	Vyvtřtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	1,00000			3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
160	971042131R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	576,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základových nebo nadzákladových,							
161	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	100,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). B05 - svody zapuštění : 100			100,00000				
162	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	36,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
163	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	3,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
164	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	33,00000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		16,5*2			33,00000				
165	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1 128,36000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem : S01a : 276,7+43,6 S02a : 761,2 špalety : 46,86			320,30000 761,20000 46,86000				
166	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	157,80000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výměra změřena kreslícím programem : sokl S01c : 37,8 S0 02b sokl pod terénem : 10,2 sokl S01c : 37,8 S0 02b : 72			37,80000 10,20000 37,80000 72,00000				
167	9680724569XR00	Vybourání sekčních vrat D04 : 5,25*3,3*2 D07 : 2,8*3,1*1	m2	43,33000	34,65000 8,68000			Vlastní	Indiv
168	971042122R00XX	Příplatek -Vrtání otvorů, strop betonový, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
169	971042131R00XX	Příplatek - Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 15 cm, železobetonový střešní panel	kus	576,00000				Vlastní	Indiv
170	9740547412R00X	Dodatečné vyřezání otvoru v hurdiskovém stropu, podhledu a střeše - pl.0,0025 m2, včetně zapravení - vodotěsnému	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				199 224,71			
171	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	606,57870			01-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				64 893,84			
172	711171559RT3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm F01 podlaha : přístavba : 27	m2	27,00000	27,00000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
173	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	27,00000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
174	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	27,00000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
175	711823121RT2	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie výměra změřena kreslícím programem :	m2	12,24000			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S0 02b sokl pod terénem : 10,2*1,2			12,24000				
176	711823129RT2	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty (72,5+22,55)*2	m	190,10000	190,10000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
177	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,18032			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 003 961.63			
178	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslícím programem : R01 mPVC folie : 1845*1,05	m2	1 937,25000	1 937,25000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
179	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05	m2	1 937,25000	1 937,25000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
180	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05*4	m2	7 749,00000	7 749,00000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
181	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05	m2	1 937,25000	1 937,25000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
182	712341559RV1	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina výměra změřena kreslícím programem : R01 : 1845*1,05	m2	1 937,25000	1 937,25000		800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II
183	712944946811R00	Odstranění textilie výměra změřena kreslícím programem : R01 textilie : 1845*1,05	m2	1 937,25000	1 937,25000			Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
184	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,90672			800-711	RTS 24/ II	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 713		Izolace tepelné	1 113 194,56						
185	713104121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1 937,25000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II

výměra změřena kreslícím programem :

R01 : 1845*1,05

1 937,25000

186	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 532,00000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--	--	---------	------------	------------

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

výměra změřena kreslícím programem :

P01 : 766*2

1 532,00000

187	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 532,00000			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	--	---------	------------	------------

výměra změřena kreslícím programem :

P01 : 766*2

1 532,00000

188	631508595R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	3 217,20000			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	------------	---	----	-------------	--	--	------	------------	------------

výměra změřena kreslícím programem :

P01 : 766*2*2*1,05

3 217,20000

189	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	12,20698			800-713	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	----------	--	--	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	38 912,53						
190	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
191	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
192	721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	12,00000			AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
193	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	1,00560			800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762	Konstrukce tesařské	438 787,12
-----------------	----------------------------	-------------------

194	762342812R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	1 937,25000			00-762	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	--	--------	------------	------------

výměra změřena kreslicím programem :

výměra změřena kreslicím programem :

R01 : 1845*1,05

1 937,25000

195	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	1 937,25000			00-762	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	--	--------	------------	------------

výměra změřena kreslicím programem :

výměra změřena kreslicím programem :

R01 : 1845*1,05

1 937,25000

Díl: 764	Konstrukce klempířské	1 037 419,56
-----------------	------------------------------	---------------------

196	764928301R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	677,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--	--	---------	------------	------------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zednické výpomoci.

k06 - rš 180 mm : 308

308,00000

k07 - rš 85 mm : 161

161,00000

k09 - rš 160 mm : 5

5,00000

k12 - rš 230 mm : 10

10,00000

k13 - 100 mm : 15

15,00000

k18 - rš 200 mm : 178

178,00000

197	764928302R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	10,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	----------	--	--	---------	------------	------------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zednické výpomoci.

k11 - rš 270 mm : 10

10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	764928304R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	104,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k16 - rš 500 mm : 104			104,00000				
199	764928306R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	221,00000			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací včetně zednické výpomoci. k08 - rš 636 mm : 78 k10 - rš 580 mm : 5 k01 - rš 770 mm : 26 k02 - rš 550 mm : 52 k14 - rš 615 mm : 160*0,05 k15 - rš 660 mm : 160*0,1 k17 - rš 775 mm : 360*0,1			78,00000 5,00000 26,00000 52,00000 8,00000 16,00000 36,00000				
200	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	112,00000			00-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.							
201	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž	m	188,00000			00-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky.							
202	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	14,00000			00-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
203	764908101RT2xx	Příplatek - kotlík žlabový atypický, v ostatních barvách	kus	14,00000				Vlastní	Indiv
204	76490810881	Obrácený trychtýř - pro napojení hadice k odvodu kondenzátu	kus	2,00000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		k05 : 2		2,00000					
205	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	283,00000			5	AP-PSV	RTS 24/ II
		stávající plechování : 50+160+73		283,00000					
206	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	188,00000				AP-PSV	RTS 24/ II
207	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu včetně kolen a výpustí vody. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	112,00000				AP-PSV	RTS 24/ II
208	13851063R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: PES tl. 25 mikronů; s ochrannou fólií	m2	339,38630				PCM	RTS 24/ II
		k06 - rš 180 mm : 308*0,18		55,44000					
		k08 - rš 636 mm : 78*0,636		49,60800					
		k09 - rš 160 mm : 5*0,16		0,80000					
		k12 - rš 230 mm : 10*0,23		2,30000					
		k13 - 100 mm : 15*0,1		1,50000					
		k11 - rš 270 mm : 10*0,27		2,70000					
		k01 - rš 770 mm : 26*0,77		20,02000					
		k02 - rš 550 mm : 52*0,55		28,60000					
		k07 - rš 85 mm : 161*0,085		13,68500					
		k10 - rš 580 mm : 5*0,58		2,90000					
		k14 - rš 615 mm : 160*0,05*0,615		4,92000					
		k15 - rš 660 mm : 160*0,1*0,66		10,56000					
		k16 - rš 500 mm : 104*0,5		52,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		k17 - rš 775 mm : 360*0,1*0,775			27,90000				
		k18 - rš 200 mm : 178*0,2			35,60000				
		Začátek provozního součtu							
		Konec provozního součtu							
		308,533*0,1			30,85330				
209	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	4,14257			800-764	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		50 m vodorovně							

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			218 867,60				
210	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	1,00000			800-766	RTS 24/ II	RTS 24/ II
211	766670021R00	Doplňky ke dvevním křídům - montáž	kus	1,00000			800-766	RTS 24/ II	RTS 24/ II
212	7666542421XX	Dodávka a montáž int. dveří D03	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály :							
		dle specifikace výplní otvorů :							
		D03 : 1			1,00000				
213	54914628R12	Dvevní kování klika-klika, cylindrická vložka, bezp. třída RC3	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
214	61165392R12X	Dveře požární EI30 DP3 90x197 cm DTD	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		D05 : 1			1,00000				
215	61181104R12	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm, požární odolnost 30 minut	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
216	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,07287			800-766	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		50 m vodorovně							

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			9 766 937,98				
217	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	200,00000			801-4	RTS 24/ II	RTS 24/ II
218	767392112R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným šroubováním	m2	1 967,25000			800-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výměra změřena kreslícím programem :							
		R01 : 1845*1,05			1 937,25000				
		R02 : 30			30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
219	767584702R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	1 532,00000			00-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
výměra změřena kreslícím programem :									
P01 : 766*2				1 532,00000					
220	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	13 421,29290			00-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
z10 : 0,73*6,4				4,67200					
z11 : 7,45*9,6				71,52000					
z12 : 712*7,282				5 184,78400					
z09 : 717,7*6,313				4 530,84010					
z15 : 10*7,34				73,40000					
U100 :									
0,4*220*10,6				932,80000					
0,5*68*10,6				360,40000					
plech P6 :									
(0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48				1 111,96800					
(0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48				343,69920					
z16 : 0,2*0,2*62,8*40				100,48000					
z19 : 0,16*0,05*292*23,6				55,12960					
z20 : 0,15*0,2*240*39,3				282,96000					
z21 : 38,4*9,6				368,64000					
221	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	14 095,96150			00-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
z03 : 2,8*23				64,40000					
z06 : 40,645*42,3				1 719,28350					
z07 : 15,18*22				333,96000					
z08 : 23,61*15,8				373,03800					
z13 : 310,5*10,6				3 291,30000					
z15 : 44*8,2				360,80000					
vaznice 120/80/3 : 915*8,692				7 953,18000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
222	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	480,00000			300-767	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		8*30*2		480,00000					
223	767 XX	Povrchová úprava zámečnických prvků - žárový zink, nátěr - dle dodavatele konstrukcí	kg	27 516,00000				Vlastní	Indiv
		13421+14095		27 516,00000					
224	767322715R00	Servisní výlez do podhledu 600/600 mm, včetně podpůrné konstrukce	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
		Dodávka a montáž výlezu na střeche a spojovacích prostředků.							
225	767395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro zámečnické konstrukce	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
		veškeré spojovací a ochranné prostředky pro montáž a dodávku zámečnických konstrukcí dle dodavatele : 1		1,00000					
226	7676542401XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D01	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D01 : 1		1,00000					
227	7676542402XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D02	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D02 : 1		1,00000					
228	7676542404XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D04	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D04 : 2		2,00000					
229	7676542407XX	Dodávka a montáž sekčních vrat D06	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D07 : 1		1,00000					
230	7676542414XX	Výměna kování u sekčních vrat D08, demontáž a zpětná montáž podpůrné konstrukce vrat	kus	2,00000				Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D08 : 2			2,00000				
231	7676542421XXx	Dodávka a montáž exter. dveří D06	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
		položka obsahuje veškeré práce a materiály : dle specifikace výplní otvorů : D06 : 1			1,00000				
232	767833109XXZ01	Dodávka a montáž servisního žebříku	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z01 : 2			2,00000				
233	767833109XXZ02	Dodávka a montáž těsnícího límce vykládací komory	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z02 : 1			1,00000				
234	767833109XXZ04	Dodávka a montáž hydraulický vyrovnávací můstek	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z04 : 1			1,00000				
235	767833109XXZ05	Dodávka a montáž ocelového schodiště	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z05 : 1			1,00000				
236	767833109XXZ14	Dodávka a montáž ocelového schodiště	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje veškeré práce a materiály včetně povrchové úpravy, kotvení apod. : dle výpisu zámečnických výrobků : z14 : 2			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
237	7679833109XXZ02	Dodávka a montáž těsnění do vln dle detailů	m	326,00000				Vlastní	Indiv
		73*4		292,00000					
		8,5*2*2		34,00000					
238	767200022XX	Zábradlí dle PD	m	17,50000				Vlastní	RTS 24/ II
		rampa 2 : 17,5		17,50000					
239	13331762R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 6,0 mm	t	0,00514			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		6,4 kg/mb :							
		z10 : 0,73*6,4/1000*1,1		0,00514					
240	13331764R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 7,0 mm	t	0,40550			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		9,6 kg/mb :							
		z21 : 38,4*9,6/1000*1,1		0,40550					
241	13331780R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 80 mm; šířka ramene2 = 80 mm; t = 6,0 mm	t	0,08074			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		7,34 kg/mb :							
		z15 : 10*7,34/1000*1,1		0,08074					
242	13331782R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 80 mm; šířka ramene2 = 80 mm; t = 8,0 mm	t	0,07867			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		9,6 kg/mb :							
		z11 : 7,45*9,6/1000*1,1		0,07867					
243	13383430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm	t	0,41034			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		15,8 kg/mb :							
		z08 : 23,61*15,8/1000*1,1		0,41034					
244	13384325R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 6,0 mm; t = 8,5 mm	t	5,04295			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		10,6 kg/mb :							
		z13 : 310,5*10,6/1000*1,1		3,62043					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,4*220*10,6/1000*1,1			1,02608				
		0,5*68*10,6/1000*1,1			0,39644				
245	13435430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 200 mm; šířka ramene2 = 100 mm; t = 10,0 mm	t	0,07084			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		23 kg/mb :							
		z03 : 2,8*23*1/1000*1,1			0,07084				
246	13483310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s = 8,0 mm; t = 11,0 mm	t	0,36736			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		22 kg/mb :							
		z07 : 15,18*22/1000*1,1			0,36736				
247	13486315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 190 mm; b = 200 mm; s = 6,5 mm; t = 10,0 mm	t	1,89121			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		42,3 kg/mb :							
		z06 : 40,645*42,3/1000*1,1			1,89121				
248	13611210R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 3,00 mm	t	0,06064			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		23,6 kg/m2 :							
		z19 : 0,16*0,05*292*23,6/1000*1,1			0,06064				
249	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,31126			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		39,3 kg/m2 :							
		z20 : 0,15*0,2*240*39,3/1000*1,1			0,31126				
250	13611220R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 6,00 mm	t	1,60123			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		48 kg/ m2 :							
		(0,08*0,08*440+0,17*0,25*220+0,1*0,25*440)*48/1000*1,1			1,22316				
		(0,08*0,08*136+0,17*0,25*68+0,1*0,25*136)*48/1000*1,1			0,37807				
251	13611224R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 8,00 mm	t	0,11053			SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		62,8 kg/m2 :							
		z16 : 0,2*0,2*62,8*40/1000*1,1			0,11053				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
252	14120914R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 70,0 mm; tl. stěny = 5,0 mm 8,2 kg/mb : z17 : 44*1,1	m	48,40000			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					48,40000				
253	14587291R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 80 mm; T = 3,0 mm 7,282 kg/mb : z12 : 712*7,282/1000*1,1	t	5,70326			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					5,70326				
254	14587779R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 80 mm; B = 60 mm; T = 3,0 mm 6,313 kg/mb : z09 : 717,7*6,313/1000*1,1	t	4,98392			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					4,98392				
255	14587795R11	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x80x3 mm 8,692 kg/mb : 0,390 m2/mb : vaznice : 915*8,692/1000*1,1	t	8,74850				Vlastní	Indiv
					8,74850				
256	23170102R	pěna PU; těsnící; balení: 1 kg	kus	20,00000			PCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
257	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink det05 : 220*2 det06 : 68*2	m	576,00000			PCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
					440,00000 136,00000				
258	31179127RXX	Příplatek - Tyč závitová M12, DIN 975, poz., nerez	m	576,00000				Vlastní	Indiv
259	55350683RXX	Plech trapézový, výška vlny 50 mm, tl. 0,75 mm, povrchová úprava pozink, Materiál S320GD výměra změřena kreslícím programem : Začátek provozního součtu R01 : 1845*1,05 Konec provozního součtu 1937,25*1,15	m2	2 227,83750				Vlastní	Indiv
					1 937,25000 2 227,83750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
260	55350688RXX	Plech trapézový, TR40S/160, tl. 0,63 mm, povrchová úprava pozink	m2	1 761,80000			Vlastní	Indiv
		výměra změněna kreslícím programem : P01 : 766*2*1,15		1 761,80000				
261	55399994.AR	výrobek kovový jednoduchý kotevní	kg	500,00000			SPCM	RTS 24/ II
		konstrukce zvedacích můstků : 500		500,00000				
262	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	77,32991			800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 784 Malby					2 088,41			
263	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	29,27000			800-784	RTS 24/ II
		nové omítky : 6,77+22,5		29,27000				
264	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	29,27000			800-784	RTS 24/ II
Díl: M21 Elektromontáže					2 069 266,06			
265	M21	Dodávka a montáž elektroinstalace, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
266	M21010	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
267	M21011	Demontáž, uskladnění, úprava a prodloužení kabeláže, montáž elektro zařízení, kotvení přes desku z termoplasické pěny v tl. ZS	ks	8,00000			Vlastní	Indiv
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					25 595,56			
268	M22012	Demontáž, úprava a prodloužení kabeláže, montáž a dodávka slaboproudého zařízení	ks	4,00000			Vlastní	Indiv
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					2 661 198,74			
269	M2401013	Prodloužení stávající větrací mřížky o tl. ZS 140 mm - velikost do 1 m2, Dmtž. mtž a dodávka nové mřížky - lakovaný Al	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
270	M2411013	Mtž a dodávka nové větrací mřížky - lakovaný Al 1000/400 mm	ks	2,00000			Vlastní	Indiv
271	M241zař1/1	Zařízení 1/1 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
272	M241zař1/2	Zařízení 1/2 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
273	M241zař2/1	Zařízení 2/1 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
274	M241zař2/2	Zařízení 2/2 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000			Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
275	M241zař3	Zařízení 3 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
276	M241zař4	Zařízení 4 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
277	M241zař5	Zařízení 5 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
278	M241zař6	Společné položky 6 - Dodávka a montáž VZT, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				1 248 865,70			
279	M36	Dodávka a montáž MaR, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				624 006,15			
280	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	73,61000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
281	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	3,87000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty							
282	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	29,05000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky							
283	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	12,50000			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo							
284	979990121R00azb	Příplatek za uložení suti - asfaltové pásy obsahující azbest	t	73,61000				Vlastní	Indiv
285	979999999TUR	Poplatek za skládku stavební suť	t	118,67000				Vlastní	Indiv
		suť celkem : 237,7			237,70000				
		odpočet asfalt pásy : -73,61			-73,61000				
		mPVC : -3,87			-3,87000				
		MV : -29,05			-29,05000				
		dřevo : -12,5			-12,50000				
286	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	237,70993			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
287	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	237,70993			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
288	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 663,96953			801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
289	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	237,70993			800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	3 327,93906			00-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Díl: VN	Vedlejší náklady					594 020 43			
291	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

292	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	----------	----------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

293	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	------------	--------------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

294	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady					1 125 018 49			
295	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

296	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadováno.

297	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000				RTS 24/ II	Indiv
-----	------------	---------------------------------------	--------	---------	--	--	--	------------	-------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

298	005211080RAz	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi spojená s likvidací azbestu/dehtu	Soubor	1,00000	1			Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	--------	---------	---	--	--	---------	-------

Veškeré náklady spojené s manipulací nebezpečného materiálu (azbest/dehet), dokumentace postupu prací, hlášení na místně příslušnou RTHS, v případě potřeby zřízení kontrolovaného pásma nebo jiných opatření nutných pro zajištění bezpečnosti práce, stabilizace nebezpečných materiálů/odpadu (postřik), veškerá potřebná měření v průběhu prací, OOPP, zřízení a demontáž potřebné technologie a technických opatření včetně nákladů na dopravu

299	10052610102	Zajištění licence pro provozování FVE	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
-----	-------------	---------------------------------------	--------	---------	--	--	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek


S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 v pobočce PLR
O:	SO 02	
R:	1 OFI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
300	10052610103	Zajištění odpovědné osoby pro provozování FVE (zástupce) po dobu záruky v délce trvání 60 měsíců.	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv

Celkem	30 045 963,38
---------------	----------------------

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková cena	Celková cena	
					Materiál		Montáž		SLUŽBA
Hromosvod		Podpůrná trubka vč. jímachiho hrotu Al Ø22/4 mm, délka 4200 mm	ks	8					c
		Kontramatka M16	ks	8					c
		Speciální podstavec pro trapézový plech	ks	8					c
		Podpěra pro trapézový plech	ks	8					c
		Připojovací prvek k VN vodiči	ks	8					c
		Podpěra vedení pro montáž na stěnu	ks	40					c
		Teleskopická krabice do zateplení pro zkušební svorku	ks	8					c
		Zkušební svorka UNI 8-10 mm	ks	8					c
		Spojka pásek-drát	ks	8					c
		Štítek pro označení svodu	ks	8					c
		Vysokonábořový izolovaný vodič	m	128					c
		Izolovaný drát FeZn Ø10 mm	m	31					c
		Drát AlMgSi Ø8mm	m	228					c
		Spojovací materiál	soubor	1					c
Světla		Nouzové svítidlo, přisazené, 1 hod autonomita	ks						c
		Nouzové svítidlo, nástěnné, 1 hod autonomita	ks						c
		Lineární svítidlo, přisazené - 50,3 W, 7000lm, 140 lm/W, nastavení příkonu ve čtyřech krocích, celonerezové šasi s netřístivým světelnými difuzorem, IP65, celonerezové pevné klipsny o minimálním počtu 10 ks na svítidlo	ks						
		Spojovací materiál	soubor	1					
Elektroinstalační materiál		1-CYKY 4x35	m	10					
		1-CYKY 4x25	m	45					
		CYKY-J 5x10	m	70					
		CYKY-J 5x16	m	20					
		CYKY-J 5x4	m	20					
		1-CXKH-V-J P30-R 2x1,5	m	150					
		CYKY-J 3x1,5	m	2400					
		CYKY-J 3x2,5	m	2000					
		CYKY-J 5x1,5	m	200					
		CYKY-J 5x2,5	m	180					
		CYKY-J 5x6	m	270					
		CY 16	m	30					
		FTP cat 6	m	250					
		Ochranná kabelová trubka v PVC, Ø16mm	m	2000					
		Spojka na ochrannou trubku, ohyb 90°, v PVC, Ø16mm	ks	120					
		Příchytka pro trubky v PVC, Ø16mm	ks	2000					
		Drátěný žlab 50x50 mm	m	100					
		Datová zásuvka	ks	2					
		Ovladač řazení 1/0	ks	42					
		Vypínač řazení 1	ks	4					
		Opticko-kouřové čidlo, napojitelné na stávající EPS	ks	1					
		Nástěnná ovládací skříňka, 2 tlačítka, směrová	ks	8					
		Nástěnná zamykací ovládací skříňka, 2 tlačítka, směrová	ks	7					
		Bezpečnostní tlačítko, zasklené, rozepinací kontakt	ks	4					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Dozbrojení rozvaděče RC-3		Časové relé	ks	1					
		Instalační relé	ks	1					
		Hlavní jistič (DEON) s výražecí napětovou cívkou, 100 A	ks	1					
		Elektroměr 3f, nepřímé měření, 100 A, komunikace MODBUS	ks	1					
		Měřicí cívky 100/5A	ks	3					
		Rozvaděč pro DEON	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icu=20kA, In=80A	ks	2					
		Smartmeter+měřicí cívky	ks	1					
		Jistič B63	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Dozbrojení rozvaděčů R-22, R-21, R-12 a R-11		Jistič, char B, 3-pólový, Icu=20kA, In=80A	ks	2					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icu=20kA, In=63A	ks	2					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A (FVE)	KS	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-21.1		Rozvaděč 175 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=63 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodíč přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	7					
		Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2					
		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2					
		Elektroměr třířákový, 60A, přímé měření	ks	2					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char C, Idn=0.03A, In=10A	ks	5					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	2					
		Soumrakový spínač s ext. čidlem, 1 zap. kont., 230V, 16A	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-22.1		Rozvaděč 175 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=63 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodíč přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	7					
		Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2					
		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2					
		Elektroměr třířákový, 60A, přímé měření	ks	2					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char C, Idn=0.03A, In=10A	ks	5					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	3					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4					
		Soumrakový spínač s ext. čidlem, 1 zap. kont., 230V, 16A	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-12.1		Rozvaděč 48 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=20 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodíč přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	5					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char C, Idn=0.03A, In=10A	ks	4					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	3					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4					
		Soumrakový spínač s ext. čidlem, 1 zap. kont., 230V, 16A	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Rozvaděč R-11.1		Rozvaděč 48 modulů	ks	1					
		Schránka na dokumentaci A4	ks	1					
		Hlavní jistič, 3-pól, In=20 A, Icu=25kA	ks	1					
		Svodíč přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1					
		Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	5					
		Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v	ks	6					
		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char C, Idn=0.03A, In=10A	ks	3					
		Impulsní relé, centrální ovládání, 230V~, 1zap. kontakty, 16A	ks	3					
		Spojovací materiál	soubor	1					
Pojistková skříň		Nožové pojistky 100 A, char gG	ks	3					
		Pojistková skříň	ks	1					
		Spojovací materiál	soubor	1					

Slaboproud				
		Datový rozvaděč 10", nástěnný, 6U	ks	1
		Switch 1U, 12 portů, PoE	ks	1
		Patch panel 1U, 12 portů	ks	1
		Napájecí panel 1U	ks	1
		Vyvažovací panel 1U	ks	1
		Point-to-point jednotka, 60 GHz, 1xLAN, PoE	ks	1
		Spojovací materiál	soubor	1
Fotovoltaická elektrárna				
		Vypínač, 40 A	ks	1
		Přepětová ochrana AC, T1+T2	ks	1
		Jistič B2/1	ks	1
		Přijímač modulace	ks	1
		Stykač, 25 A	ks	1
		Jistič B16/3	ks	1
		Střídač třífázový, Pn(AC) 20 kVA, Pn(DC) 34,8 kVA	ks	1
		Přepětová ochrana DC, T1+T2	ks	2
		Pojistkový odpínač, 16 A, char. gPV, 10x38	ks	2
		FV modul 460 Wp	ks	34
		Optimizér	ks	34
		H1Z2Z2-K 6 mm ²	m	66
		H07RN-F 5Gx10	m	5
		CY 10	m	58
		Podružná ochranná přípojnice POP	ks	1
		Konstrukce pro FVE	kpl	1
		Spojovací materiál	soubor	1
Demontáže				
		Demontáž hromosvodu	ks	1
		Demontáž svítidel	ks	1
		Napojení slaboproudu na vrátnici	ks	1
		Revize	ks	1
		Skutečný stav	ks	1
		Měření osvětlení	ks	1
		Oživení FVE	ks	1
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				2 056 853,42 Kč

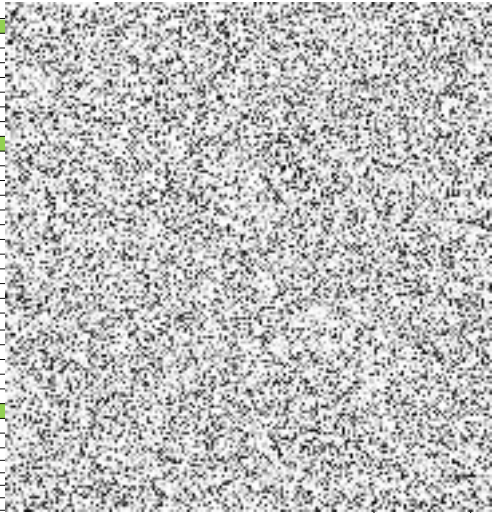

Rozpočet -

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: 375 924,98 Kč


DPH 21 %: 78 944,25 Kč

Cena celkem s DPH: 454 869,23 Kč

Zař.č.1 Větrání skladové haly Polora C2 - sekce 1


P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	01	VZT jednotka kompaktní podstropní, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=2 000m ³ /h/dpext=150 Pa, Vo=2 000 m ³ /h/dpext=150 Pa, P=850W, radiální ventilátory s nastavitelnými otáčkami, deskový entaplický rekuperační výměník - teplotní účinnost - 80 %, s řídicím systémem včetně teplotních čidel, filtr přívodu G3/odvod G3, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1	
1	02	Elektrický ohřívač s regulací do kruhového potrubí Ø250mm, ohřívač je vybaven dvěma termostaty, plynulou regulací 0-10V, vlastním regulátorem teploty, příkon 6kW, napětí 400V, hmotnost 7,6 kg	ks	2	
1	03	Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ø355mm	ks	2	
1	04	Termostat	ks	1	
1	05	Potrubní teplotní čidlo	ks	1	
1	06	Vyústka přívodní na kruhové potrubí 425x75mm, průmyslová, z ocelového plechu, včetně regulační klapky - typ R1, dvouřadá	ks	10	
1	07	Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, průmyslová, z ocelového plechu, bez regulace, dvouřadá	ks	4	
1	08	Zaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	2	
1	09	Požárně větrací mřížka, servo - 230 V, 300x250 mm	ks	1	
1	10	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklívacím systémem			
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 90°	ks	2	
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 60°	ks	2	
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 90°	ks	4	
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 60°	ks	1	
		Záslep kruhový vnitřní Ø250mm	ks	1	
		Záslep kruhový vnitřní Ø150mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø250/Ø225mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø225/Ø180mm	ks	2	
		Redukce osová vni-vni Ø180/Ø150mm	ks	2	
		Kruhové potrubí Ø355mm	bm	3	
		Kruhové potrubí Ø250mm	bm	30	
		Kruhové potrubí Ø225mm	bm	12	
		Kruhové potrubí Ø180mm	bm	12	

		Kruhové potrubí Ø150mm	bm	12		
		Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	kpl	1		
1	11	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B				
		Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12		
		Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1		
1	12	Teplná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	26		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				375 924,98 Kč

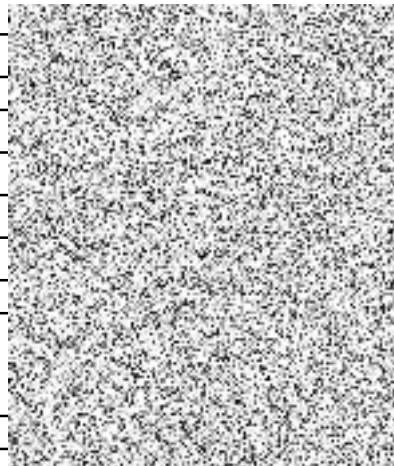

Rozpočet -						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na poboce						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				388 867,51 Kč		
DPH 21 %:				81 662,18 Kč		
Cena celkem s DPH:				470 529,69 Kč		
Zař.č.1 Větrání skladové haly Polora C2 - sekce 2						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	01	VZT jednotka kompaktní podstropní, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=2 000m3/h/dpext=150 Pa,Vo=2 000 m3/h/dpext=150 Pa, P=850W, radiální ventilátory s nastavitelnými otáčkami, deskový entaplický rekuperační výměník - teplotní účinnost - 80 %, s řídicím systémem včetně teplotních čidel, filtr přívod G3/odvod G3, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace	ks	1		
1	02	Elektrický ohřívač s regulací do kruhového potrubí Ø250mm, ohřívač je vybaven dvěma termostaty, plynulou regulací 0-10V, vlastním regulátorem teploty, příkon 6kW, napětí 400V, hmotnost 7,6 kg	ks	2		
1	03	Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr Ø355mm	ks	2		
1	04	Termostat	ks	1		
1	05	Potrubní teplotní čidlo	ks	1		
1	06	Vyústka přívodní na kruhové potrubí 425x75mm, průmyslová, z ocelového plechu, včetně regulační klapky - typ R1, dvouřadá	ks	10		
1	07	Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, průmyslová, z ocelového plechu, bez regulace, dvouřadá	ks	4		
1	08	Zaluzie protidešťová 710x355mm (š x v) - hliníková, barva RAL - dle barvy fasády, včetně pozedního rámu a sítě proti vniknutí ptactva	ks	2		
1	09	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklívacím systémem				
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 90°	ks	2		
		Oblouk kruhový segmentový Ø355mm 60°	ks	2		
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 90°	ks	4		
		Oblouk kruhový segmentový Ø250mm 60°	ks	1		
		Záslep kruhový vnitřní Ø250mm	ks	1		
		Záslep kruhový vnitřní Ø150mm	ks	2		
		Redukce osová vni-vni Ø250/Ø225mm	ks	2		
		Redukce osová vni-vni Ø225/Ø180mm	ks	2		
		Redukce osová vni-vni Ø180/Ø150mm	ks	2		
		Kruhové potrubí Ø355mm	bm	3		
		Kruhové potrubí Ø250mm	bm	30		
		Kruhové potrubí Ø225mm	bm	12		
		Kruhové potrubí Ø180mm	bm	12		
		Kruhové potrubí Ø150mm	bm	12		

		Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál	kpl	1	
1	10	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B			
		Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	12	
		Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1	
1	11	Teplná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	26	
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			388 867,51 Kč

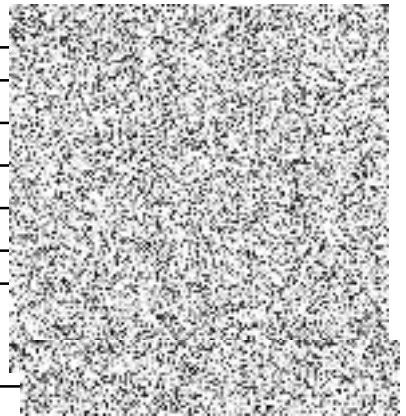

Rozpočet -

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: 668 017,98 Kč

DPH 21 %: 140 283,78 Kč

Cena celkem s DPH: 808 301,76 Kč

Zař.č.2 Vytápění skladové haly Polora C2 - sekce 1

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
2	01	Venkovní jednotka klimatizace, provedení tepelné čerpadlo, rozměr ŠxHxV=1050x370x1340mm, chladivo R32, hmotnost 138kg, 3x400V/50 Hz, P=8,18kW, hladina akustického tlaku 62 dB(A), včetně příslušenství	ks	2	
2	02	Vnitřní jednotka klimatizace - kanálová, Qch=22,0 kW, Qvyt=27,0 kW, rozměr ŠxHxV=1370x1120x470mm, chladivo R32 vzduchový výkon max. 3900 m3/h, dpext= 150 Pa, hmotnost 87kg, včetně příslušenství	ks	2	
2	03	Dýza hliníková s dlouhým dosahem, ruční nastavení odklon až 30°, DN 315, včetně krycího rámečku	ks	8	
2	04.1	Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky	ks	2	
2	04.2	Sada pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky včetně "vaničky"	ks	2	
2	05	Nosná konstrukce - konzole nástěnná pod venkovní jednotku	ks	2	
2	06	Nástěnný ovladač plné řízení, servisní nastavení jednotek	ks	2	
2	07	Potrubí chlazení pár 25,4/12,7 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu	bm	60	
2	08	Tepelná izolace parotěsná na potrubí chlazení mat. kaučuk, lepená, včetně tvarovek, lepicích pásek, lepidla, na pár potrubí 28,58/12,07 mm, včetně hliníkové pásky	bm	60	
2	09	Propojovací kabeláž od venkovní jednotky k vnitřní	bm	60	
2	10	Zprovoznění chladicí jednotky, doplnění chladiva	ks	2	
2	11	HTEM potrubí pro polyfúzní svařování, rozměr DN32, včetně 70% tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu	bm	22	
2	12	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	10	
	Poznámka:				
	Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
	CELKEM				
					668 017,98 Kč

Rozpočet						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobocce						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				668 017,98 Kč		
DPH 21 %:				140 283,78 Kč		
Cena celkem s DPH:				808 301,76 Kč		
Zař.č.2 Vytápění skladové haly Polora C2 - sekce 1						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
2	01	Venkovní jednotka klimatizace, provedení tepelné čerpadlo, rozměr ŠxHxV=1050x370x1340mm, chladivo R32, hmotnost 138kg, 3x400V/50 Hz, P=8,18kW, hladina akustického tlaku 62 dB(A), včetně příslušenství	ks	2		
2	02	Vnitřní jednotka klimatizace - kanálová, Qch=22,0 kW, Qvyt=27,0 kW, rozměr ŠxHxV=1370x1120x470mm, chladivo R32 vzduchový výkon max. 3900 m3/h, dpext= 150 Pa, hmotnost 87kg, včetně příslušenství	ks	2		
2	03	Dýza hliníková s dlouhým dosahem, ruční nastavení odklon až 30°, DN 315, včetně krycího rámečku	ks	8		
2	04.1	Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky	ks	2		
2	04.2	Sada pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky včetně "vaničky"	ks	2		
2	05	Nosná konstrukce - konzole nástěnná pod venkovní jednotku	ks	2		
2	06	Nástěnný ovladač plné řízení, servisní nastavení jednotek	ks	2		
2	07	Potrubí chlazení pár 25,4/12,7 mm, materiál měď, pájené natvrdo, včetně spojovacího materiálu	bm	60		
2	08	Tepelná izolace parotěsná na potrubí chlazení mat. kaučuk, lepená, včetně tvarovek, lepicích pásek, lepidla, na pár potrubí 28,58/12,07 mm, včetně hliníkové pásky	bm	60		
2	09	Propojovací kabeláž od venkovní jednotky k vnitřní	bm	60		
2	10	Zprovoznění chladicí jednotky, doplnění chladiva	ks	2		
2	11	HTEM potrubí pro polyfúzní svařování, rozměr DN32, včetně 70% tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu	bm	22		
2	12	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 32 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m2	10		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				668 017,98 Kč

Rozpočet -**Investiční akce:** Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce**Investor:** Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85**Zpracovatel:** Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6**Cena celkem bez DPH:****280 203,20 Kč****DPH 21 %:****58 842,67 Kč****Cena celkem s DPH:****339 045,87 Kč****Zař.č.3 Větrání skladové haly Polora C2**

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
3	01	Stropní ventilátor - destratiifikátor, axiální oběžné kolo z ocelového plechu, s asynchronním motorem, P=65W, 230V, akustický výkon 53dB(A), m=8,2kg		ks	16
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			280 203,20 Kč

Rozpočet -**Investiční akce:** Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce Polora**Investor:** Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85**Zpracovatel:** Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6**Cena celkem bez DPH:** 195 883,84 Kč**DPH 21 %:** 41 135,61 Kč**Cena celkem s DPH:** 237 019,45 Kč**Zař.č.4 Větrání garáží Polora C2**

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
4	01	Nastěny axiální ventilátor Qv = 7800 m3/h, dp = 68 Pa, Pel = 0,66 kW	ks	4	
4	02	Čtyřhranná protiděšťová žaluzie se sítí proti hrubým nečistotám a ptactvu, včetně rámu, hliníková, rozměr 630x630 mm	ks	4	
4	03	Čtyřhranná protiděšťová žaluzie se sítí proti hrubým nečistotám a ptactvu, včetně rámu, hliníková, rozměr 1000x710 mm	ks	4	
4	04	Čtyřhranná regulační klapka těsná, servo 230 V, rozměr 1000x710 mm	ks	4	
4	05	Regulátor otáček ventilátoru - 5 stupňový	ks	4	
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			195 883,84 Kč

Rozpočet

Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce

Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: 31 233,44 Kč

DPH 21 %: 6 559,02 Kč

Cena celkem s DPH: 37 792,46 Kč

Zař.č.5 Větrání skladu rtuti Polora C2

P.Č.	Zn.	MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
5	01	Radiální ventilátor Qv = 100 m3/h, dp = 80 Pa, Pel = 0,024 kW	ks	1	
5	02	Čtyřhranná protiděšťová žaluzie se sítí proti hrubým nečistotám a ptactvu, včetně rámu, hliníková, rozměr 500x500 mm	ks	2	
5	03	Čtyřhranná regulační klapka těsná, servo 230 V, rozměr 500x500mm	ks	1	
5	04	Regulátor otáček ventilátoru - 5 stupňový	ks	1	
		Poznámka:			
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému			
		CELKEM			31 233,44 Kč

Rozpočet						
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 na pobočce						
Investor: Česká Republika, Šeříkova 616/1, Praha 5 - Malá Strana, 150 85						
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6						
Cena celkem bez DPH:				42 049,81 Kč		
DPH 21 %:				8 830,46 Kč		
Cena celkem s DPH:				50 880,27 Kč		
Společné položky						
P.Č.	Zn.		MJ	Množ.	Cena/MJ	Celkem
1	1	Přesun hmot	kpl	1		
2	2	Lešení do výšky 4 m	kpl	1		
3	3	Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu	kpl	1		
4	4	Měření množství vzduchu včetně vyhotovení protokolu	kpl	1		
5	5	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1		
		Poznámka:				
		Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému				
		CELKEM				42 049,81 Kč

Seznam položek - Rozpočet						
Investiční akce:	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1, C2 ve středisku					
Investor:	ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana					
Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6		Vypracoval:			
Cena celkem bez DPH	1 248 866 Kč		Zodpovědný projektant:			
DPH 21 %	262 262 Kč		Stupeň PD:			
Cena celkem s DPH	1 511 127 Kč		Datum:		23.08.2024	
Položka	Název	Množství	MJ	Ukon	Cena/jedn.	Cena celkem
Stavební objekt - Měření a regulace						
	VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ HALY POLORA C2					
	Rozvaděč RC2/A					
RC2/A	Nástěnná oceloplechová rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1200x300 včetně vnitřní výbavy, napájení zajistí profese EL	1	ks	DMP		
	Další příslušenství rozvaděče: hlavní vypínač 32A/400V, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana II.+III.st. atd.	1	ks	DMP		
C2.AVZT1.1	Vývod pro napájení VZT jednotky, 230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
C2.AMX1.1	Vývod pro topné kabely do 200W/230V. V sestavě: kombinovaný jistič s proudovým chráničem 30mA, 6A/1B, stykač	1	ks	DMP		
C2.AEOH1.1	Vývod pro napájení el. externího ohříváče, 2x400V: V sestavě: jistič 16A/2B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP		
C2.AM1.1 až C2.AM1.8	Vývod pro napájení destratifikátorů, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	4	ks	DMP		
C2.ARG1.1	Vývod pro napájení regulátoru otáček odvodního ventilátoru, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP		
C2.ARG1.2	Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
	Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
	Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
	Vývod pro ochranné pospojování /VZT, chlazení/ pr. 6 mm ² Cu	1	ks	DMP		
	Rozvaděč RC2/B					
RC2/B	Nástěnná oceloplechová rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1200x300 včetně vnitřní výbavy, napájení zajistí profese EL	1	ks	DMP		
	Další příslušenství rozvaděče: hlavní vypínač 32A/400V, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepětová ochrana II.+III.st. atd.	1	ks	DMP		
C2.BVZT1.1	Vývod pro napájení VZT jednotky, 230V: V sestavě: jistič 10A/1C, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
C2.BMX1.1	Vývod pro topné kabely do 200W/230V. V sestavě: kombinovaný jistič s proudovým chráničem 30mA, 6A/1B, stykač	1	ks	DMP		
C2.BEOH1.1	Vývod pro napájení el. externího ohříváče, 2x400V: V sestavě: jistič 16A/2B, stykač, montážní příslušenství	2	ks	DMP		
C2.BM1.1 až C2.BM1.8	Vývod pro napájení destratifikátorů, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	4	ks	DMP		
C2.BRG1.1	Vývod pro napájení regulátoru otáček odvodního ventilátoru, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství	3	ks	DMP		
C2.BRG1.2	Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
C2.BRG5.1	Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
	Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství	1	ks	DMP		
	Vývod pro ochranné pospojování /VZT, chlazení/ pr. 6 mm ² Cu	1	ks	DMP		
	Řídicí systém pro rozvaděč RC2/A					
	DDC regulátor volně programovatelný. 7DI, 21DO, 3AI, 3AO bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232NVRAM, RAM, Merbon IDE	1	ks	DMP		
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1	ks	DMP		
C2.ADT1.1	Ústředna detektorů plynu CO ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm	1	ks	DMP		
	Řídicí systém pro rozvaděč RC2/B					

	DDC regulátor volně programovatelný. 8DI, 30DO, 3AI, 3AO bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232NVRAM, RAM, Merbon IDE	1	ks	DMP	
	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	1	ks	DMP	
C2.BDT1.1	Ústředna detektorů plynu CO ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm	1	ks	DMP	
	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RC2/A				
	Větrání pro část haly POLORA C2/A				
C2.AVZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vlastní regulací, napájení: 230V/0,850kW/4,88A, deskový výměník - Dodávka VZT	1	ks	P	
C2.AVZT1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace VZT jednotky	1	ks	DMP	
C2.AOVL1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	1	ks	MP	
C2.AY1.1	Servopohon klapky s hav. funkcí přívod/odtah, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	2	ks	DMP	
C2.AY1.2					
C2.AEOH1.1	Externí elektrický ohříváč s tepelnou pojistkou, napájení:2x400V/6kW/15A - Dodávka VZT	2	ks	P	
C2.AEOH1.2					
C2.ATEOH1.1	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65	2	ks	DMP	
C2.ATEOH1.2					
C2.ATEOH1.1	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	2	ks	DMP	
C2.ATEOH1.2					
	Vytápění a chlazení pro část haly POLORA C2/A				
C2.ACHL1.1	Venkovní chladicí jednotka, napájení:3x400V/7,94kW/13,3A, napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT	2	ks	X	
C2.ACHL1.2					
C2.ACH1.1	Vnitřní chladicí jednotka, napájení:230V/0,46kW/4,8A, napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT	2	ks	P	
C2.ACH1.2					
C2.ACH1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace vnitřní chladicí jednotky	2	ks	DMP	
C2.ACH1.2					
C2.AOV1.1		2	ks	MP	
C2.AOV1.2	Ovladač vnitřní chladicí jednotky - Dodávka VZT				
C2.AT1.1	Kombinované čidlo teploty vzduchu a vlhkosti, 20..90% rH: ±3% při 20°C, jinak ±5% měř. teplota 0..+50 °C. Ve venkovním provedení na severní stranu fasády s komunikací MODBUS	1	ks	DMP	
C2.AT1.2	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty(-20 .. 70 °C s přesností ±1 °C), rel. vlhkost(10 ÷ 90 %rH s přesností ±3%), nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače	8	ks	DMP	
C2.AT1.3					
C2.AT1.4					
C2.AT1.5					
C2.AT1.6					
C2.AT1.7					
C2.AT1.8					
C2.AT1.9					
	Cirkulace vzduchu pro část haly POLORA C2/A				
C2.AM1.1	Stropní ventilátor 3x vrtulový - destratifikátor, napájení:230V/65W/0,30A - Dodávka VZT	8	ks	P	
C2.AM1.2					
C2.AM1.3					
C2.AM1.4					
C2.AM1.5					
C2.AM1.6					
C2.AM1.7					
C2.AM1.8					
	Ostatní pro část haly POLORA C2/A				
C1.ATK1.1	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 4m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	1	ks	DMP	
C1.ATK1.2	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 2m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	2	ks	DMP	
C1.ATK1.3					
C1.AMX1.1	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek, IP54	1	ks	DMP	
	Větrání garáží v 1.PP haly POLORA C2/A				
C1.AMV1.1	Diagonální odtahový ventilátor, napájení:230V/671W/2,9A - Dodávka VZT	2	ks	P	
C1.AMV1.2					
C2.ARG1.1	Transformátorový regulátor otáček vzdálený pro odtahový ventilátor na 230V/5A - Dodávka VZT	2	ks	MP	
C2.ARG1.2					
C1.AOVLA1.1	Tlačítkový ovladač v plastové skříni se signálkou LED zelené barvy, 24V	2	ks	DMP	
C1.AOVLA1.2					
C1.ASP1.2	Oboustranná světelná tabule LED s nápisem:Vypněte motor,opustte garáž, rozměry:850x120x15, 230V	2	ks	DMP	
C1.ASP1.2					
C1.AH1.1	Výstražná siréna 230VAC, 92dB	1	ks	DMP	

C1.AQ1.1 C1.AQ1.2 C1.AQ1.3	Detektor oxidu uhelnatého s detekcí ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm, IP40, napájení 12VDC	3	ks	DMP	
C1.AY0.1 C1.AY0.1	Servopohon klapky 230V - Dodávka VZT	2	ks	P	
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RC2/B					
Větrání pro část haly POLORA C2/B					
C2.BVZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vlastní regulací, napájení: 230V/0,850kW/4,88A, deskový výměník - Dodávka VZT	1	ks	P	
C2.BVZT1.1	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace VZT jednotky	1	ks	DMP	
C2.BOV1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	1	ks	MP	
C2.BY1.1 C2.BY1.2	Servopohon klapky s hav. funkcí přívod/odtah, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	2	ks	DMP	
C2.BEOH1.1 C2.BEOH1.2	Externí elektrický ohříváč s tepelnou pojistkou, napájení:2x400V/6kW/15A - Dodávka VZT	2	ks	P	
C2.BTEOH1.1 C2.BTEOH1.2	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65	2	ks	DMP	
C2.BTEOH1.1 C2.BTEOH1.2	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	2	ks	DMP	
Vytápění a chlazení pro část haly POLORA C2/B					
C2.BCHL1.1 C2.BCHL1.2	Venkovní chladicí jednotka, napájení:3x400V/7,94kW/13,3A, napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT	2	ks	X	
C2.BCH1.1 C2.BCH1.2	Vnitřní chladicí jednotka, napájení:230V/0,53kW/3,4A, napájení zajistí profese EL - Dodávka VZT	2	ks	P	
C2.BCH1.1 C2.BCH1.2	Převodník pro MODBUS/BACNet, zapojení do regulace vnitřní chladicí jednotky	2	ks	DMP	
C2.BOV1.1 C2.BOV1.2	Ovladač vnitřní chladicí jednotky - Dodávka VZT	2	ks	MP	
C2.BT1.1	Kombinované čidlo teploty vzduchu a vlhkosti, 20..90% rH: ±3% při 20°C, jinak ±5% měř. teplota 0..+50 °C. Ve venkovním provedení na severní stranu fasády s komunikací MODBUS	1	ks	DMP	
C2.BT1.2 C2.BT1.3 C2.BT1.4 C2.BT1.5 C2.BT1.6 C2.BT1.7 C2.BT1.8 C2.BT1.9	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty(-20 .. 70 °C s přesností ±1 °C), rel. vlhkost(10 ÷ 90 %rH s přesností ±3%), nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače	8	ks	DMP	
Cirkulace vzduchu pro část haly POLORA C2/B					
C2.BM1.1 C2.BM1.2 C2.BM1.3 C2.BM1.4 C2.BM1.5 C2.BM1.6 C2.BM1.7 C2.BM1.8	Stropní ventilátor 3x vrtulový - destratifikátor, napájení:230V/65W/0,30A - Dodávka VZT	8	ks	P	
Ostatní pro část haly POLORA C2/B					
C2.BTK1.1	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 4m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	1	ks	DMP	
C2.BTK1.2 C2.BTK1.3	Topný kabel 15W/m, napájení 230V, délka 2m, výkon 60W, studený konec 1,5m, teplotní odolnost 90°C vč. Štítku "pozor elektrický ohřev"	2	ks	DMP	
C2.BMX1.1	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek, IP54	1	ks	DMP	
Větrání garáží v 1.PP haly POLORA C2/B					
C2.BMV1.1 C2.BMV1.2	Diagonální odtahový ventilátor, napájení:230V/671W/2,9A - Dodávka VZT	2	ks	P	
C2.BRG1.1 C2.BRG1.2	Transformátorový regulátor otáček vzdálený pro odtahový ventilátor na 230V/5A - Dodávka VZT	2	ks	MP	
C2.BOVLA1.1 C2.BOVLA1.2	Tlačítkový ovladač v plastové skříni se signálkou LED zelené barvy, 24V	2	ks	DMP	
C2.BSP1.2 C2.BSP1.2	Oboustranná světelná tabule LED s nápisem:Vypněte motor,opusťte garáž, rozměry:850x120x15, 230V	2	ks	DMP	
C2.BH1.1	Výstražná siréna 230VAC, 92dB	1	ks	DMP	
C2.BQ1.1 C2.BQ1.2 C2.BQ1.3	Detektor oxidu uhelnatého s detekcí ve dvou stupních 1.st. 26ppm, 2.st. 50ppm, IP40, napájení 12VDC	3	ks	DMP	
C2.AY0.1 C2.AY0.1	Servopohon klapky 230V - Dodávka VZT	2	ks	P	

	Větrání skladu rtuti v 1.PP haly POLORA C2/B					
C2.BMV5.1	Diagonální odtahový ventilátor, napájení:230V/54W/0,232A - Dodávka VZT	1	ks	P		
C2.BRG5.1	Transformátorový regulátor otáček vzdálený pro odtahový ventilátor na 230V/1,2A - Dodávka VZT	1	ks	MP		
C2.BOVLA5.1	Tlačítkový ovladač v plastové skříni se signálkou LED zelené barvy, 24V	1	ks	DMP		
C2.AY5.1	Servopohon klapky 230V - Dodávka VZT	1	ks	P		
	Montážní materiál					
	Oceloplechový žlab 150x50 s víkem a s přepážkou pro oddělení silových a sdělovacích kabelů včetně konzol a montážního příslušenství	130	m			
	Oceloplechový žlab 100x50 s víkem a s přepážkou pro oddělení silových a sdělovacích kabelů včetně konzol a montážního příslušenství	190	m			
	PVC trubka ohebná DN25 včetně příchytok	110	m			
	PVC trubka pevná DN25 včetně příchytok	255	m			
	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel	120	ks			
	Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek	27	ks			
	Drobný instalační materiál - sada	1	ks			
	Kabely					
	CYKY 5Jx1,5	154	m			
	CYKY 4Jx2,5	132	m			
	CYKY 3Jx1,5	749	m			
	JYTY-O 14x1	12	m			
	JYTY-O 7x1	132	m			
	JYTY-O 4x1	404	m			
	JYTY-O 2x1	353	m			
	JY(St)Y 2x2x0,8	393	m			
	CYA6 žz	300	m			
	Služby					
	Projekt skutečného provedení	1	ks			
	Montážní dokumentace	1	ks			
	Montážní práce	1	ks			
	Výrobní dokumentace rozvaděčů MaR (RC2/A, RC2/B)	1	ks			
	Software DDC regulátoru (Aplikace)	1	ks			
	Software integrace VZT jednotek, chladících jednotek a čidel teploty a vlhkosti - Modbus RTU	1	ks			
	Rozšíření stávajícího vizualizačního dispečerského SW /TIRS, Coral/ o nové datové body	1	ks			
	Zprovoznění VZT jednotky	2	ks			
	Výchozí revize el. zařízení	1	ks			
	Zaškolení obsluhy, návod k obsluze	1	ks			
	Pronájem lešení	1	ks			
	Doprava	1	ks			
	VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)					
	D - DODÁVKA					
	M - MONTÁŽ					
	P - PŘIPOJENÍ					
	X - BEZ ÚKONU					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1338	SEN skladové haly C1, C2 ve středisku 
O:	SO 03	Dopravní řešení - rampy
R:	1	Dopravní řešení - rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				1 225 670,55			
1	5 komunikace	Dopravní řešení - rampy, dle samostatného soupisu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv

Celkem						1 225 670,55			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.2 - Dopravní řešení - RAMPY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-Správa státních hmotných rezerv

Zhotovitel:

vyjde z výběrového řízení

Projektant:

Štěpa Projekce s.r.o., Baranova 626/36,Praha 3

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 225 670,55

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 225 670,55	21,00%	257 390,82
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 483 061,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.2 - Dopravní řešení - RAMPY

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

ČR-Správa státních hmotných rezerv

Projektant:

Štěpa Projekce s.r.o.,
Baranova
626/36,Praha 3

Zhotovitel:

vyjde z výběrového řízení

Zpracovatel:

Valová R.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 225 670,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 225 670,55

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.2 - Dopravní řešení - RAMPY

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

ČR-Správa státních hmotných rezerv

Projektant:

Štěpa Projekce s.r.o.,
Baranova
626/36,Praha 3

Zhotovitel:

vyjde z výběrového řízení

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 225 670,55	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 225 670,55	
D	1	Zemní práce						
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	119,600			CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107152					
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	119,600			CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162					
3	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	119,600			CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182					
4	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	227,050			CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásepů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/116951201					
P			Poznámka k položce:					
VV			POLOŽKA BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM TDI 454,1*0,5					
					227,050			
5	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	11,920			CS ÚRS 2024 02
PP			vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
VV			3%					
VV			227,05*52,5/1000				11,920	
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	384,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252204					
VV			384				384,000	
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,040			CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
VV			0,14*(16,3+19,7)				5,040	
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	427,740			CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
VV			"deponie stavby"384,5+5,04				389,540	
VV			"dovoz ornice z deponie stavby"382*0,1				38,200	
VV			Součet				427,740	
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	38,200			CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV			"dovoz ornice z deponie stavby"382*0,1				38,200	
10	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	5,160			CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151103					
VV			"trativod - podsyp"1,2				1,200	
VV			"trativod obsyp"3,96				3,960	
VV			Součet				5,160	
11	M	58333625	kamenivo těžné hrubé frakce 4/8	t	10,320			CS ÚRS 2024 02
PP			kamenivo těžné hrubé frakce 4/8					
VV			5,16*2 "Přepočtené koeficientem množství				10,320	
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	382,000			CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
VV			382				382,000	
13	M	00572410	osivo směs travní parková (sidištní)	kg	0,267			CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková (sidištní)					
VV			"2kg/100 m2"					
VV			382/100*2				7,640	
VV			7,64*0,035 "Přepočtené koeficientem množství				0,267	
14	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	382,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351123					

15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	68,760		S ÚRS 2024 02
		PP	zemina pro terénní úpravy - ornice				
		VV	382*0,1*1,8		68,760		
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,013		S ÚRS 2024 02
		PP	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113				
		VV	3,5kg/100 m2				
		VV	382/100*3,5/1000		0,013		
17	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	13,370		S ÚRS 2024 02
		PP	hnojivo průmyslové				
		VV	3,5kg/100 m2				
		VV	382/100*3,5		13,370		
D		2	Zakládání				
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	39,600	18 249,61	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110				
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	46,906		CS ÚRS 2024 02
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
		VV	39,6*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		46,906		
20	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	36,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751106				
D		5	Komunikace pozemní				
21	K	564851011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	13,000	756 929,22	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011				
		VV	konstrukce č.2				
		VV	13		13,000		
22	K	564871111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	325,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111				
		VV	konstrukce č.1				
		VV	151		151,000		
		VV	konstrukce č.3				
		VV	174		174,000		
		VV	Součet		325,000		
23	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	159,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565136111				
		VV	"konstrukce č.3"159		159,000		
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	296,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114				
		VV	"konstrukce č.1"137		137,000		
		VV	"konstrukce č.3"159		159,000		
		VV	Součet		296,000		
25	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	318,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107				
		VV	"konstrukce č.3"318		318,000		
26	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	159,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221				
		VV	"konstrukce č.3"159		159,000		
27	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	159,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155122				
		VV	"konstrukce č.3"159		159,000		
28	K	581141113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 240 mm	m2	137,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 240 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141113				
		VV	"konstrukce č.1"137		137,000		
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000		CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110				
30	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	11,330		CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				

VV		11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			11,330	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			113 532,01	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	14,500	CS ÚRS 2024 02
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213				
32	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m	14,790	CS ÚRS 2024 02
PP		obrubník silniční betonový 1000x100x200mm				
VV		14,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			14,790	
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	72,000	CS ÚRS 2024 02
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213				
34	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	73,440	CS ÚRS 2024 02
PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
VV		72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			73,440	
35	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	51,000	CS ÚRS 2024 02
PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zařízením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221				
36	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,800	CS ÚRS 2024 02
PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112				
VV		31,8+19			50,800	
37	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	7,600	CS ÚRS 2024 02
PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113211				
38	M	935360 SPCM 1	Žlab odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400	m	8,000	
PP		Žlab odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400				
VV		7,273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			8,000	
39	M	935360 SPCM 2	Revizní díl pro odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400 (DL 0,5)	kus	1,000	
PP		Revizní díl pro odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400 (DL 0,5)				
40	M	935360 SPCM 4	Čelní stěna začátek pro odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400	kus	1,000	
PP		Čelní stěna začátek pro odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400				
41	M	935360 SPCM 5	Čelní stěna - na konec pro odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400	kus	1,000	
PP		Čelní stěna - na konec pro odvodňovací betonový šíře 200 mm s litinovou mříží - D400				
D 997		Přesun sutě			70 480,47	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	96,876	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551				
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 356,264	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559				
VV		96,876*14 'Přepočtené koeficientem množství			1 356,264	
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	96,876	CS ÚRS 2024 02
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611				
45	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,564	CS ÚRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873				
VV		35,88+34,684			70,564	
46	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,312	CS ÚRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875				
D 998		Přesun hmot			15 147,65	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	46,120	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				