

Rozšíření scénického osvětlení pro místnosti „Černý sál a „Sloupový sál“

04/2023

**TECHNICKÁ ZPRÁVA – NEELEKTRICKÉ ČÁSTI
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Obsah

Obsah	1
1. Identifikační údaje stavby	2
1.1 Objednatel projektu, stavebník	2
1.2 Zpracovatel projektové dokumentace.....	2
1.3 Rozsah projektové dokumentace	2
2. Technické řešení.....	3
3. Závěr	4

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rozšíření scénického osvětlení pro místnosti „Černý sál a „Sloupový sál“

Místo stavby: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha - Malá Strana

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

1.1 Objednatel projektu, stavebník

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1 IČO 61384984

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace

INREL s.r.o.

Rovné 64, Krabčice

IČO 45306605

DIČ CZ45306605

Vypracoval: Ing. Ondřej Došek (ve smyslu začlenění do PD)

1.3 Rozsah projektové dokumentace

Tato část projektu zahrnuje přidružené neelektrické části, které byli zhotoviteli předány za účelem začlenění do projektové dokumentace pro její kompletnost a celistvost. Zhotovitel projektové dokumentace za tuto neelektrickou část projektové dokumentace neručí ve smyslu věcné nebo technické správnosti a bezpečnosti.


2. Technické řešení

V "Černém" sále katedry tance dojde k instalaci sametových výkrytů s konzolemi. Tyto se budou typově a tvarově shodovat s již instalovanými na stěně s okny. Dojde k instalaci celkem 7 ks nových hliníkových kolejnic bílé barvy, v nichž bude jezdit celkem 14ks černých sametových výkrytů, viz výkres. Na každé konzoli tedy 2ks sametu, který při zatažení směrem k sobě (doprostřed konzole) vykryje celý segment stěny. Každý jeden samet bude opatřen tkalounem na svázání, viz stávající samety. 4ks kolejnic lze uchytit na již stávající konzole, pro tři kolejnice bude nutno instalovat konzole nové tak, aby byly všechny kolejnice ve stejné výšce.

Vedle těchto zatahovacích sametů v kolejnici budou instalovány také speciální výkryty, tedy dlouhé úzké samety, kryjící náznaky sloupů ve stěnách. Nebudou již na kolejnici, ale na pevné konzoli. Budou ve stejné výšce, jako současné dva výkryty na stěně u oken a budou provedeny totožně.

Při úplném zatažení všech sametů dojde k úplnému zatemnění místnosti a zakrytí všech bočních stěn bez jediného viditelného místa. Bude tak možné vytvořit tzv. "black box."

Veškerá použitá tkanina bude tzv. jevištním černým sametem, 391 g/m². Bude opatřena samozhášivým nástřikem s příslušným certifikátem, v němž bude uvedena zejména doba, za kterou bude nutné nástřik zopakovat.

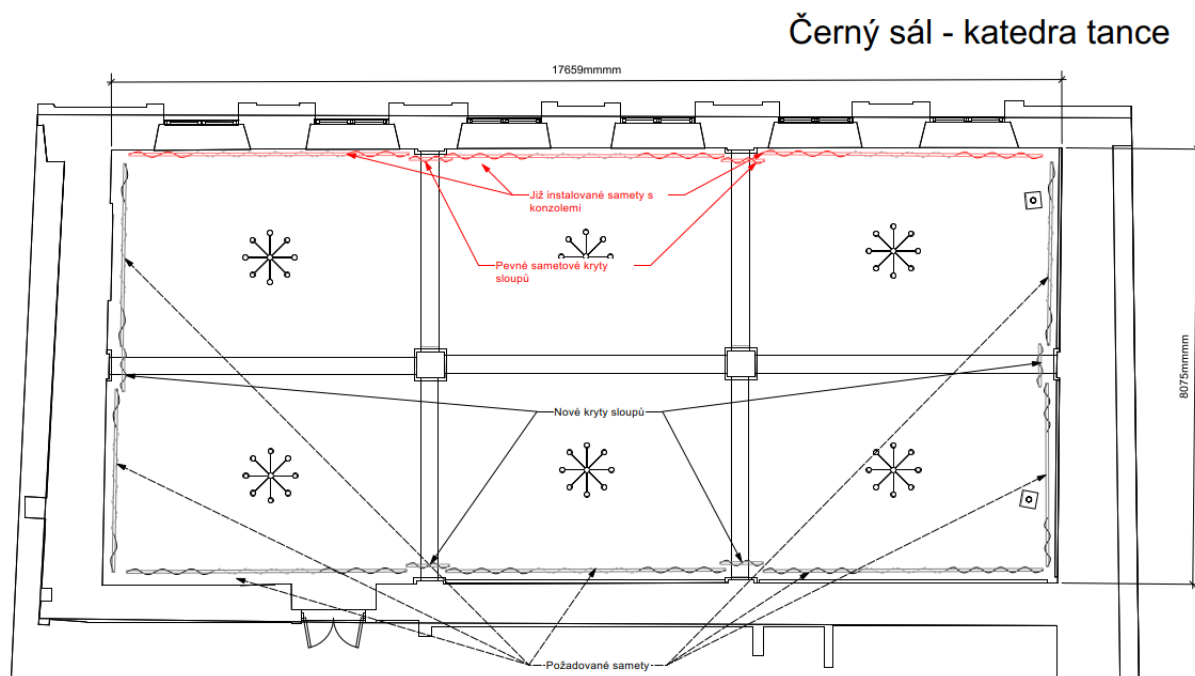

Obrázek 1 – Dispozice sametů



Obrázek 2 – 3D vizualizace sametů

3. Závěr

Výběr materiálů a konečné provedení musí být ve shodě s platnými předpisy a s požadavky požární bezpečnosti objektu. Použité materiály a provedení instalace musí být v souladu s architektonickým záměrem daného prostoru.

Pro všechny montážní práce smí být použit jen nový, nepoužitý materiál.

Datum vypracování: 04 / 2023

Vypracoval: Ing. Ondřej Došek