

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-206,
uzavřené dne 4.11.2016

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst.2 zák. č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

bankovní spojení: ČNB , Na Příkopě 28, Praha I

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Správa provozního střediska 0529
Pražská ulice
Pardubice 530 02

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

AT Finstav s.r.o.
se sídlem: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22815
IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

jejímž jménem jedná Andrea Tomanová, jednatelka společnosti

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Plzeň

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: 6p6nu7j

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací oproti původnímu plnění dle smlouvy, které vyvstaly v průběhu provádění prací a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti. Jedná se o méněpráce (12 046,5 Kč bez DPH) a vícepráce (33 762 Kč bez DPH tj. 9,04 %). Při vyměření a otlučení soklu bylo zjištěno, že je nutné jej výškově sjednotit z důvodu pohledové návaznosti. Tudiž v některých místech bude sokl vyšší než požadovaných 30 cm. Z těchto důvodů je nutné oproti rozpočtu navýšení položek potažení vnějších stěn lepidlem a akrylátovou mozaikou o 3,9 m2 a snížení o tuto výměru

v položce potažení vnějších stěn štukem a silikátového nátěru omítek. Při bourání betonové mazaniny před vchodem do skladu byla zjištěna tloušťka 30 cm oproti předpokládaným 15 cm. Pro řádné vyhotovení podkladu pod zámkovou dlažbu je nutné beton v celé tl. 30 cm vybourat. Po vybourání této vrstvy betonu dojde pouze k navýšení množství materiálu k uložení suti na skládku a dopravě. Při provádění betonových obrubníků a klempířských prací (koleno 72st. a kotlík 333 pozin.) bylo zjištěno, že jde o nesoulad ve výměře se skutečností. Na žádost uživatele bylo upuštěno od výměny stávajících dřevěných dveřních křidel. Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 21 715,5 Kč .bez DPH, navýšení činí 5,81 % z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena díla“, odst. 3.1, 3.2. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:	
Cena nejvýše přípustná bez DPH	395 272,5 Kč
DPH 21 %	83 007,23 Kč
<hr/>	
Cena nejvýše přípustná celkem	478 279,73 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Pardubicích dne 14.12.2016

V Pardubicích dne: 21.12.2016

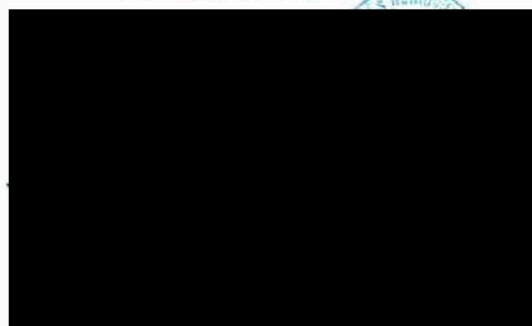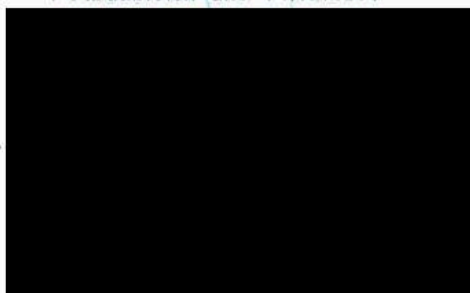

Stavba s.r.l.
Tel: +420 479 139 110
Mobi: +420 376 878
IC: 220459449, IČ: 2772099815

Celkový rozpočet - odečet méněprací a přípočet víceprací**CENOVÁ NABÍDKA - Oprava asády, linolea, zař. předmětů soc zařízení a maleb b.č.44 Letiště Pardubice**

poř.č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
1.	Montáž lešení řadového lehkého s podlahami zatrižení do 200g/m2 š do 1,2m v do 10m	m2	260,000		
2.	Demontáž lešení řadového lehkého s podlahami zatrižení do 200g/m2 š do 1,2m v do 10m	m2	260,000		
3	Příplatek k lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š 1,2m v 10m za první ZKD den použití	m2	7 800,000		
4	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2	m2	75,00		
5	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	260,00		
6	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - včetně soklu	m2	100,00		
7	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - včetně soklu	m2	100,00		
8	Penetrační nátěr hladkých a štukových omítek	m2	260,00		
9.	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	256,10		
10.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	260,00		
11.	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 - sokl	m2	25,00		
12.	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	28,90		
13.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - sokl	m2	28,90		
14.	Dozdění cihelného zdiva tl. 15cm z plných cihel	m2	3,00		

15.	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená stropů rovných nanášená ručně	m2	11,00
16.	Omítka štuková vnějších stropů rovných nanášená ručně - stříška u vchodu	m2	11,00
17.	Demontáž nefunkčních svítidel - kulaté světla o prům. 250mm	ks	3,00
18.	Ubourání cihelného komína - 0,6 x 0,6m	m	1,20
19.	Vybetonování komínové hlavy vč bednění a odbednění - 0,6 x 0,6 x 0,15m, beton C 16/20	ks	1,00
20.	Demontáž pozin. parapetu r.š.280mm a délka 53cm	ks	2,00
21.	M+D pozink.parapetu r.š. 280mm a délce 53cm - poplastovaný -barva bílá	ks	2,00
22.	Příšroubování stávající el.zásuvky na 380V včetně dodávky šroubů	ks	1,00
23.	Demontáž stávajících dveřních křídel 90x197cm - levé	ks	0,00
24.	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlych š přes 0,8m do ocelové zárubně	ks	0,00
25.	Dodávka dřevěných dveří, vnější hladké plné 1křídle 90x197cm - levé	ks	0,00
26.	Montáž dveřního kování - zámku	ks	0,00
27.	Zámek stavební zadlabávací vložkový	ks	0,00
28.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zábradlí u vstupu, vstupní braka a vjezdová brána	m2	21,00
29.	Krycí dvojnásobný syntetický standartní nátěr zámečnických konstrukcí, zábradlí u vstupu, vstupní branka a vjezdová brána	m2	21,00
30.	Vybourání betonové mazaniny tl.15cm	m3	5,69
31.	Zemní práce - ruční výkop pod zámkovou dlažbu - hloubka cca 15cm	m3	6,00
32.	Lože pod dlažbu ze štěrku, vrstva tl.nad 100 do 150mm	m2	40,00
33.	Osazení obrubníku s betonovou opěrou	m	24,00
34.	Obrubník zahradní - 50 x 5 x 20cm	ks	48,00

35	M+D odtokového žlabu 25 x 21 x 6cm	m	3,00
36	Kladení bet.zámkové dlažba tvaru I - šedá tl.6cm do šterku	m2	40,00
37	Dlažba tvaru I - šedá tl.6cm	m2	44,00
38	Terénní úpravy - zpětné dosypání zeminou k obrubám	m3	2,00
39	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou - ručně	m2	26,00
40	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	26,00
41	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah šterkou pevnosti 20Mpa tl.3mm	m2	26,00
42	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	26,00
43	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, náslapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03mm	m2	29,00
44	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	19,00
45	Montáž obvodových lišt lepením	m	29,00
46	Lišta soklová PVC 17271, 30x30mm	m	29,00
47	Demontáž zářivkových svítidel	ks	3,00
48	M+D zářivkových svítidel stropních - délka 1,25m - 2x svítidlo s dvěma zářivkami	ks	2,00
49	M+D zářivkového svítidla stropního - délka 1,25m - svítidlo s jednou zářivkou	ks	1,00
50	Odstranění maleb oškrabáním	m2	6,00
51	Penetrace podkladu před malbou	m2	121,00
52	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,00
53	Zasekání el kabelů do zdiva - šířka a hloubka drážky cca 5cm	m	25,000
54	Montáž el. lišty na zdivo	m	25,000
55	Lišta elektroinstalační hranatá 40 x 40mm s víčkem	m	25,00
56	Demontáž podokapního žlabu 330 do suti	m	31,00
57	Demontáž svodů 125 do suti	m	12,00
58	Montáž žlabu podokapního půlkulatého 330 pozink	m	31,00
59	Montáž kruhového svodu 125 pozink	m	12,00
60	Montáž objímky kruhového svodu	ks	6,00
61	Žlab půlkruhový podokapní 330 pozink.poplastovaný	m	31,00
62	Svodové roury kruhové falcované 125 pozink.poplastované	m	12,00
63	Objímka svodu trn 200mm 125 pozink.poplastovaná	ks	6,00

64	Koleno 72st. Dle DIN 18461125 pozink.poplastované	ks	9,00	
64A	Kotlík 333 pozink.poplastovaný	ks	3,00	
65	Demontáž keramického obkladu	m2	7,00	
66	Montáž keramického obkladu do lepidla	m2	7,00	
67	Dodávka keramického obkladu 25 x 20cm	m2	8,00	
68	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	14,80	
69	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,80	
70	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	148,00	
71	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,80	
72	M+D sítě do oken cca 1,15 x 1,55 m	ks	6,00	
73	Zařízení staveniště	%	2,00	

Cena celkem bez DPH	395 272,50
----------------------------	-------------------

DPH 21%	83 007,23
----------------	------------------

Cena celkem	478 279,73
--------------------	-------------------