



S00AP00WEW2P

SMLOUVA O DÍLO

PRM 1702/2020 60
SPOT 10.8 510

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 20004/2020

Číslo smlouvy objednatele: 45b/10/ORI-OVZ/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 21359
zastoupený: Jiří Zezula, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDACTED]
IČO: 63486270
DIČ: CZ 63486270
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**EÚO MŠ Mozartova**“, v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností Stavby Salaj, s.r.o., ČS armádního sboru 107/3, 798 11 Prostějov, včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem této Smlouvy o dílo č. 45b/10/ORI-OVZ/2019, Technickými podmínkami pro výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou a technickými podmínkami.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

- 2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Stavby Salaj, s.r.o., ČS armádního sboru 107/3, 798 11 Prostějov, z 01/2019 včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem této Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami pro výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanovisky správců inženýrských sítí. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
- 2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo, **nejpozději 29. 6. 2020**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: **21. 8. 2020**
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

- 3.3. Místo plnění:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	3 734 153,12,- Kč
DPH 21%	784 172,16,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 518 325,28,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4.4. Obsah ceny

- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemí jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

- 5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)
- 5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
 - e-mailem na adresu: [REDACTED]
 - poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

- 5.7. Povinnost součinnosti s kontrolními orgány
- 5.7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace, umožnit prohlídku na místě apod.
- 5.7.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, minimálně do konce roku 2025. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2025 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
- 6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.7. Úrok z prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
- 6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
- 6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné

zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Organizace předání díla
- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 12.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
 - 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **120 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
 - 13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla záruku na dodávanou technologii, vybavení a spotřebiče v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
 - 13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
 - 13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 - a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
 - 13.1.7. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
 - 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 14.1. Vlastnictví díla
 - 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvy, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **1 867 076,56,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 15.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami dále Objednateli předložit originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvy, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **1 244 717,71,- Kč (1/3 z ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin :
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 15.4. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

- 16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

- 17.1. Forma změny Smlouvy
- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.2. Skryté překážky
- 17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- 18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě
- 18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit
- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta

- v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram postupu prací
4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
5. Projektová dokumentace

V Prostějově, dne 11. 05. 2020



V Prostějově, dne 09. 04. 2020



**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce(objednatel):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
IČ: 63486270
DIČ: CZ 63486270
Zastoupený: Jiří Zezula, jednatel
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21359

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **45b/10/ORI-OVZ/2019** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V Prostějově Datum 11. 05. 2020

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

.....

podpis objednatele 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21689 Mateřská škola Mozartova 34

**Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T.G.Masaryka 130/14
796 01 Prostějov**

IČO: 00288659

DIČ:

**Zhotovitel: R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Brněnská 4498/67
79601 Prostějov**

IČO: 63486270

DIČ: CZ 63486270

Rozpis ceny

Celkem

HSV			680 676,19
PSV			378 023,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 000,00
Ostatní náklady			95 025,00
Celkem			1 162 724,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 162 724,46 CZK
Základní DPH	21 %		244 172,00 CZK

Zaokrouhlení -0,46 CZK

Cena celkem s DPH 1 406 896,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Prostějov, Mozartova 34	0	1 162 724	244 172	1 406 897	100
1	I.etapa - sanace vlhkého zdiva	0	538 020	112 984	651 004	46
2	II.etapa - sanace vlhkého zdiva	0	624 705	131 188	755 893	54
Celkem za stavbu		0	1 162 724	244 172	1 406 897	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			133 211,34	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			349 319,86	30
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 701,80	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			45 700,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			104 901,94	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 169,41	1
711	Izolace proti vodě	PSV			378 023,27	33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 671,84	3
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			95 025,00	8
Cena celkem					1 162 724,46	100

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	1	I.etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				133 211,34
1	100003100	Naložení sypaniny	m3	13,40000	94,30	1 263,62
		Položka pořadí 6 : 13,40000		13,4		
2	122202509	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	14,62800	36,30	531,00
		Položka pořadí 3 : 48,76000*0,3		14,628		
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	48,76000	1 160,00	56 561,60
		jižní strana : 10,6*1,7*0,8		14,416		
		východní strana : 5,1*1,7*0,8		6,936		
		severní strana : (9*1,7*0,8)+(2,9*0,8*0,8)		14,096		
		západní strana : (8,8*1,7*0,8)+(2,1*0,8*0,8)		13,312		
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	40,20000	238,00	9 567,60
		Odvoz materiálu + dovoz jilu				
		Položka pořadí 5 : 13,40000		13,4		
		+20km : 2		26,8		
5	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	13,40000	256,00	3 430,40
		13,4		13,4		
6	172102101	Zřízení těsnící výplně se zhuštěním do 100% PS	m3	13,40000	514,00	6 887,60
		jižní strana : 10,6*0,5*0,8		4,24		
		východní strana : 5,1*0,5*0,8		2,04		
		severní strana : 9*0,5*0,8		3,6		
		západní strana : 8,8*0,5*0,8		3,52		
7	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	35,36000	432,00	15 275,52
		jižní strana : 10,6*1,2*0,8		10,176		
		východní strana : 5,1*1,2*0,8		4,896		
		severní strana : (9*1,2*0,8)+(2,9*0,8*0,8)		10,496		
		západní strana : (8,8*1,2*0,8)+(2,1*0,8*0,8)		9,792		
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,40000	280,00	3 752,00
		Položka pořadí 5 : 13,40000		13,4		
9	R-J.001	Zemina jílová surová	t	28,14000	300,00	8 442,00
		Položka pořadí 6 : 13,40000*2,1		28,14		
10	100240001000	Automobil nákladní do 6t, doprava materiálu	km	1 100,00000	25,00	27 500,00
		nosnost 6t				
		110kmx2, 28,14t : 6t = 4,69 => 5 : 220*5		1100		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 701,80
11	612100030	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	8,60000	663,00	5 701,80
		Zapravení po injektáži, sjednocení povrchů v místě injektáže; dočasná úprava				
		m.č. 1.01 : (2,4*0,2)+(3*0,2)		1,08		
		m.č. 1.02 : 7*0,2		1,4		
		m.č. 1.03 : 2,6*0,2		0,52		
		m.č. 1.04 : 8,2*0,2		1,64		
		m.č. 1.05 : 1*0,2		0,2		
		m.č. 1.06 : 5,8*0,2		1,16		
		m.č. 1.07 : 3,3*0,2		0,66		
		m.č. 1.08 : 2,5*0,2		0,5		
		m.č. 1.09 : 7,2*0,2		1,44		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				22 680,00

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	1	I.etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	R - 911999001	HZS - neměřitelné práce - stavební úpravy skrytých kci, zakrývání povrchů, nepředvídatelné stavební práce, apod.	hod	54,00000	280,00	15 120,00
		54		54		
13	R - 911999002	HZS - dořešení sanačních detailů sanační úpravy skrytých kci, nepředvídatelné sanační práce, aj.	hod	21,00000	360,00	7 560,00
		21		21		
Díl: 711		Izolace proti vodě				327 456,71
14	213151121	Montáž geotextilie Položka pořadí 31 : 60,95000	m2	60,95000	24,50	1 493,28
				60,95		
15	216904212	Očištění zdiva mechanicky jižní strana : 10,6*1,7 východní strana : 5,1*1,7 severní strana : (9*1,7)+(2,9*0,8) západní strana : (8,8*1,7)+(2,1*0,8)	m2	60,95000	158,00	9 630,10
				18,02		
				8,67		
				17,62		
				16,64		
16	281606214.	Nízkotlaká dvouřadá horizontální injektáž zdiva, vrtý d=12mm osově do 150mm, řady do 80mm nad sebou, polyuretanová pryskyřice Tlak plnění 3.5 - 5,0MPa; pevnost v tlaku: >20MPa, pevnost v tahu: >2MPa, pevnost v ohybu >10MPa, přilnavost k podkladu: >1MPa, vodotěsnost: 0,0l.m2, obj. hmotnost: 1,04kg/l	m2	23,54000	3 630,00	85 450,20
				7,69		
				4,95		
				5,95		
				4,95		
17	620453112	Podrovnání zdiva pro aplikaci stěrek, omítka cementová, zatřená, hladká Rubová izolace :	m2	60,95000	249,00	15 176,55
				18,02		
				8,67		
				17,62		
				16,64		
18	622319515	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ jižní strana : 10,6*0,9 východní strana : 5,1*0,9 severní strana : 9*0,9 západní strana : 8,8*0,9	m2	30,15000	1 232,00	37 144,80
				9,54		
				4,59		
				8,1		
				7,92		
19	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny Pojistný těsnící detail :	m2	16,75000	197,00	3 299,75
				5,3		
				2,55		
				4,5		
				4,4		
20	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků Rubová izolace :	m2	92,45500	226,50	20 941,06
				24,38		
				11,73		
				24,76		
				23,18		
				8,405		
				8,405		

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	1	I.etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	60,95000	54,90	3 346,16
		Položka pořadí 17 : 60,95000		60,95		
22	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, dvousložková, bitumenová	m2	77,70000	486,00	37 762,20
		Rubová izolace :				
		jižní strana : 10,6*1,7		18,02		
		východní strana : 5,1*1,7		8,67		
		severní strana : (9*1,7)+(2,9*0,8)		17,62		
		západní strana : (8,8*1,7)+(2,1*0,8)		16,64		
		Pojistný těsnící detail :				
		jižní strana : 10,6*0,5		5,3		
		východní strana : 5,1*0,5		2,55		
		severní strana : 9*0,5		4,5		
		západní strana : 8,8*0,5		4,4		
23	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	38,50000	72,00	2 772,00
		jižní strana : 10,6		10,6		
		východní strana : 5,1		5,1		
		severní strana : 9+2,9		11,9		
		západní strana : 8,8+2,1		10,9		
24	281606211.SA02	Injektáž - vycištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-18 mm	m2	67,83000	48,00	3 255,84
		Položka pořadí 25 : 6,25000		6,25		
		Položka pořadí 26 : 2,90000		2,9		
		Položka pořadí 27 : 11,60000		11,6		
		Položka pořadí 16 : 23,54000*2		47,08		
25	281606214.T03	Nízkotlaká jednořadá svislá injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, polyuretanová pryskyřice	m2	6,25000	3 179,00	19 868,75
		Tlak plnění 3,5 - 5,0MPa; pevnost v tlaku: >20MPa, pevnost v tahu: >2MPa, pevnost v ohybu >10MPa, přilnavost k podkladu: >1MPa, vodotěsnost: 0,0l.m2, obj. hmotnost: 1,04kg/l (0,5*1,5*2)+(0,5*1,35*2)+(0,5*2*2)+(0,5*1)+(0,6*1,5)		6,25		
26	281606214.T06	Nízkotlaká jednořadá horizontální injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, polyuretanová pryskyřice	m2	2,90000	3 179,00	9 219,10
		Tlak plnění 3,5 - 5,0MPa; pevnost v tlaku: >20MPa, pevnost v tahu: >2MPa, pevnost v ohybu >10MPa, přilnavost k podkladu: >1MPa, vodotěsnost: 0,0l.m2, obj. hmotnost: 1,04kg/l 5,8*0,5		2,9		
27	281606214.T07	Nízkotlaká plošná injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, polyuretanová pryskyřice	m2	11,60000	4 179,00	48 476,40
		Tlak plnění 3,5 - 5,0MPa; pevnost v tlaku: >20MPa, pevnost v tahu: >2MPa, pevnost v ohybu >10MPa, přilnavost k podkladu: >1MPa, vodotěsnost: 0,0l.m2, obj. hmotnost: 1,04kg/l 5,8*2		11,6		
28	319300114R02	Rubová izolace nerezové desky se zpětnými zámkami, svislé provedení	m2	4,50000	3 706,00	16 677,00
		severní strana : 2,9*0,9		2,61		
		západní strana : 2,1*0,9		1,89		
29	283424102	Lišta ukončovací černá dl. 2 m	kus	25,00000	104,00	2 600,00
		25		25		
30	63180001.A	Sítovina sklotextilní 4x4 mm, 1x50m, sklotextilní síťovina, gramáž 145 g/m2	m2	16,75000	27,50	460,63
		Položka pořadí 19 : 16,75000		16,75		
31	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	60,95000	94,00	5 729,30

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	1	I. etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		jižní strana : 10,6*1,7			18,02	
		východní strana : 5,1*1,7			8,67	
		severní strana : (9*1,7)+(2,9*0,8)			17,62	
		západní strana : (8,8*1,7)+(2,1*0,8)			16,64	
32	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	4,16191	998,00	4 153,59
Díl: VN Vedlejší náklady						5 000,00
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		1		1		
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		1		1		
35	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
		1		1		
36	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00
		1		1		
37	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		1		1		
Díl: ON Ostatní náklady						43 970,00
38	005261030R	Finanční rezerva 8,9% z předpokládané ceny díla	Soubor	1,00000	43 970,00	43 970,00
		1		1		
Celkem						538 019,85

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	2	II.etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						349 319,86
1	602011151	Štuk na stěnách vápenný ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	208,08000	131,00	27 258,48
Položka pořadí 4 : 208,08000				208,08		
2	602016103	Postřik stěn, ručně, 80 % pokrytí plochy	m2	208,08000	68,00	14 149,44
Položka pořadí 4 : 208,08000				208,08		
3	610411129	Nástřik roztokem pro neutralizaci solí, dvouvrstvý	m2	416,16000	89,00	37 038,24
Položka pořadí 4 : 208,08000*2				416,16		
4	612433322	Omitka sanační vnitřní s tepelně izolačními vlastnostmi, vysoké zasolení, tl.30 mm	m2	208,08000	810,00	168 544,80
m.č. 1.01 : (8*1)+(13,8*1,6)				30,08		
m.č. 1.02 : 12,9*2				25,8		
m.č. 1.03 : (6,4*2)+(10*1,6)				28,8		
m.č. 1.04 : (8,2*2)+(10,6*1,6)				33,36		
m.č. 1.05 : (1*2)+(3,4*1,6)				7,44		
m.č. 1.06 : (5,9*2)+(9,7*1,6)				27,32		
m.č. 1.07 : (3,3*2)+(4,7*1,6)				14,12		
m.č. 1.08 : (2,6*2)+(5,6*1,6)				14,16		
m.č. 1.09 : 13,5*2				27		
5	620453112	Podrovnání zdiva omítka zatřebená hladká pro aplikaci stěrek	m2	44,87000	256,00	11 486,72
Položka pořadí 6 : 44,87000				44,87		
6	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, silikátová, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	44,87000	474,00	21 268,38
m.č. 1.01 : 21,8*0,3				6,54		
m.č. 1.02 : (1*2)+(9,3*0,3)+(2,6*0,8)				6,87		
m.č. 1.03 : (2,5*2)+(13,9*0,3)				9,17		
m.č. 1.04 : 18,8*0,3				5,64		
m.č. 1.05 : 3,4*0,3				1,02		
m.č. 1.06 : 15,6*0,3				4,68		
m.č. 1.07 : 8*0,3				2,4		
m.č. 1.08 : 8,2*0,3				2,46		
m.č. 1.09 : (1,2*2)+(12,3*0,3)				6,09		
7	R - san61	Lokální vyspravení omítek	m2	13,70000	370,00	5 069,00
lokální opravy stropů :						
m.č. 1.02 : 3,0				3		
m.č. 1.03 : 1,6				1,6		
m.č. 1.04 : 5,1				5,1		
m.č. 1.06 : 2,1				2,1		
m.č. 1.09 : 1,9				1,9		
8	602011124R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm	m2	208,08000	310,00	64 504,80
Položka pořadí 4 : 208,08000				208,08		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						23 020,00
9	R - 911999001	HZS - neměřitelné práce	hod	49,00000	280,00	13 720,00
- stavební úpravy skrytých kcí, zakrývání povrchů, nepředvídatelné stavební práce, apod.						
49				49		
10	R - 911999002	HZS - dořešení sanačních detailů	hod	31,00000	300,00	9 300,00
sanační úpravy skrytých kcí, nepředvídatelné sanační práce, aj.						

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	2	II. etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		31		31		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	104 901,94
----------------	---------------------------	-------------------

11	216904212	Očištění zdiva mechanicky	m2	221,78000	148,00	32 823,44
----	-----------	---------------------------	----	-----------	--------	-----------

Položka pořadí 12 : 221,78000 221,78

12	289902111	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	221,78000	266,00	58 993,48
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Svislé konstrukce :

m.č. 1.01 : (8*1)+(13,8*1,6) 30,08

m.č. 1.02 : 12,9*2 25,8

m.č. 1.03 : (6,4*2)+(10*1,6) 28,8

m.č. 1.04 : (8,2*2)+(10,6*1,6) 33,36

m.č. 1.05 : (1*2)+(3,4*1,6) 7,44

m.č. 1.06 : (5,9*2)+(9,7*1,6) 27,32

m.č. 1.07 : (3,3*2)+(4,7*1,6) 14,12

m.č. 1.08 : (2,6*2)+(5,6*1,6) 14,16

m.č. 1.09 : 13,5*2 27

Lokální oprava stropu :

lokální opravy stropů :

m.č. 1.02 : 3,0 3

m.č. 1.03 : 1,6 1,6

m.č. 1.04 : 5,1 5,1

m.č. 1.06 : 2,1 2,1

m.č. 1.09 : 1,9 1,9

13	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	221,78000	59,00	13 085,02
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 12 : 221,78000 221,78

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	9 169,41
----------------	--------------------------------	-----------------

14	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,53156	631,00	9 169,41
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	50 566,56
-----------------	---------------------------	------------------

15	281606214.	Nizkotlaká dvouřadá horizontální injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, řady do 80mm nad sebou, polyuretanová pryskyřice	m2	13,42000	3 720,00	49 922,40
----	------------	---	----	----------	----------	-----------

Tlak plnění 3,5 - 5,0MPa; pevnost v tlaku: >20MPa, pevnost v tahu: >2MPa, pevnost v ohybu >10MPa, přilnavost k podkladu: >1MPa, vodotěsnost: 0,0l.m2, obj. hmotnost: 1,04kg/l

vnitřní stěny :

(7,9*0,6)+(0,7*0,3)+(0,45*0,3)+(14*0,5)+(8,9*0,15) 13,42

16	281606211.SA02	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-18 mm	m2	13,42000	48,00	644,16
----	----------------	--	----	----------	-------	--------

Položka pořadí 15 : 13,42000 13,42

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	32 671,84
-----------------	--	------------------

17	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,07706	116,00	1 980,94
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

18	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	17,07706	510,00	8 709,30
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

19	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,07706	198,00	3 381,26
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

20	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,54120	14,00	4 781,58
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

21	979097011	Pronájem kontejneru 4 t	t	85,38530	8,00	683,08
----	-----------	-------------------------	---	----------	------	--------

22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,07706	275,00	4 696,19
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

23	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	68,30824	31,00	2 117,56
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

24	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,07706	360,00	6 147,74
----	-----------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

25	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,07706	10,20	174,19
----	-----------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady	4 000,00
----------------	-------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	21689	Mateřská škola Mozartova 34
O:	1	Prostějov, Mozartova 34
R:	2	II.etapa - sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
		1		1		
27	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		1		1		
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
		1		1		
29	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		1		1		
Díl: ON		Ostatní náklady				51 055,00
30	005261030R	Finanční rezerva 8,9% z předpokládané ceny díla	Soubor	1,00000	51 055,00	51 055,00
		1		1		

Celkem						624 704,61
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	C - VYMĚNA KOTLE A OHŘÍVAČŮ VODY		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
18	EÚO MŠ MOZARTOVA 43, PROSTĚJOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	18
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	149 382	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	149 382	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	14 025	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	163 407	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	163 407	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		163 407 Kč
DPH	21,0 %		34 315 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			197 722 Kč

Poznámka :

Stavba :	18 EÚO MŠ MOZARTOVA 43, PROSTĚJOV	Rozpočet : 1
Objekt :	1 C - VÝMĚNA KOTLE A OHRÍVAČŮ VODY	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	2 026	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	6 160	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 927	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	11 864	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	1 582	0	0	3 080
725 Zařizovací předměty	0	21 430	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	34 375	0	0	10 945
731 Kotelny	0	38 575	0	0	0
732 Strojovny	0	5 766	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	2 462	0	0	0
734 Armatury	0	15 568	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 290	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 936	0	0	0
783 Nátěry	0	423	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	149 382	0	0	14 025

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			149 382	0
Oborová přírážka			149 382	0
Přesun stavebních kapacit			149 382	0
Mimostaveništní doprava			149 382	0
Zařízení staveniště			149 382	0
Provoz investora			149 382	0
Kompletační činnost (IČD)			149 382	0
Rezerva rozpočtu			149 382	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	18 EÚO MŠ MOZARTOVA 43, PROSTĚJOV	Rozpočet: 1
Objekt :	1 C - VÝMĚNA KOTLE A OHŘÍVAČŮ VODY	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	722182006RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	5,00	61,05	305,25
2	R	Izol potrubí skruží lepené	m	5,00	71,50	357,50
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	603,00	2,26	1 362,78
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 025,53
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
4	904 R02	HZS- LIKVIDACE HMOT	HOD	5,00	330,00	1 650,00
5	930000010	HZS- - Zednické výpomoci	H	5,00	165,00	825,00
6	930000011	HZS- Nepředvídatelné práce a úkony	H	5,00	165,00	825,00
7	930000018	HZS- - Koordinace profesí	H	5,00	220,00	1 100,00
8	930004002	HZS- - Demontáže stáv. vodoinstalací	H	5,00	352,00	1 760,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				6 160,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00	262,35	262,35
10	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	1,00	286,00	286,00
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,00	233,75	1 636,25
12	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 odvod kondenzátu	kus	1,00	76,56	76,56
13	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	7,00	28,38	198,66
14	R	Vypouštěcí sada se sifonem	KUS	1,00	418,00	418,00
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	26,16	1,88	49,18
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 927,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
16	722131913R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky	kus	1,00	955,90	955,90
17	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00	365,20	365,20
18	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	3,00	350,35	1 051,05
19	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 ZÁSOBNÍK TUV	soubor	3,00	2 909,50	8 728,50
20	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00	202,95	202,95
21	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,00	41,14	123,42
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,00	28,93	86,79
23	R	Vod potrubí izolace PE	m	3,00	71,50	214,50
24	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	106,62	1,27	135,41
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				11 863,72
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
25	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	2,00	485,65	971,30
26	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	322,30	322,30
27	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	27,28	54,56
28	723190913R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20	kus	1,00	215,05	215,05
29	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	14,21	1,32	18,76
30	R	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	8,00	385,00	3 080,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				4 661,97
Díl: 725		Zařizovací předměty				
31	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	3,00	301,40	904,20
32	R	EI ohřivač akum závěs svi 160l/2kW	soubor	2,00	7 172,00	14 344,00
33	R	EI ohřivač akum závěs svi 100l/2kW	soubor	1,00	6 182,00	6 182,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				21 430,20
Díl: 730		Ústřední vytápění				
34	R	Sada odkouření D80 včetně kolen SVISLÁ ČÁST	KUS	1,00	5 016,00	5 016,00
35	R	montáž nového kouřovodu	kus	1,00	3 586,00	3 586,00
36	R	ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE + MaR-MONTÁŽ	KUS	1,00	7 535,00	7 535,00

Slepý rozpočet

Stavba :	18 EUO MŠ MOZARTOVA 43, PROSTĚJOV	Rozpočet: 1
Objekt :	1 C - VÝMĚNA KOTLE A OHŘÍVAČŮ VODY	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	R	Regulační přístroj + Sada čidla	KUS	1,00	7 535,00	7 535,00
38	R	Sada odkouření 125/80	kus	1,00	3 872,00	3 872,00
39	R	hlásič s čidlem pro výskyt plynu	KUS	1,00	1 716,00	1 716,00
40	SPEC.	UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU	KUS	1,00	5 115,00	5 115,00
41	05R	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	5,00	275,00	1 375,00
42	901 R01	HZS-ZAREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY	HOD	10,00	275,00	2 750,00
43	901 R03	HZS-TOPNÁ ZKOUŠKA	KUS	12,00	275,00	3 300,00
44	907 R00	HZS-ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	10,00	352,00	3 520,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						45 320,00
Díl: 731	Kotelny					
45	731200826R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW	kus	1,00	1 295,80	1 295,80
46	731249124R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW	soubor	1,00	3 707,00	3 707,00
47	R	kotel stacionární a kondenzační 25kW D+M, vč. přípojovací sady	SOUBOR	1,00	33 572,00	33 572,00
Celkem za 731 Kotelny						38 574,80
Díl: 732	Strojovny					
48	732291911R00	Zpětné připojení potrubí topného a vratného	soubor	2,00	1 262,80	2 525,60
49	738119437R00	Nádoba expanzní 50 l	kus	1,00	3 135,00	3 135,00
50	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	51,46	2,04	104,98
Celkem za 732 Strojovny						5 765,58
Díl: 733	Rozvod potrubí					
51	733111315R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25	m	5,00	465,85	2 329,25
52	733190107R00	TLAK.ZKOUŠKA POTRUBÍ DN 40	M	5,00	9,46	47,30
53	998733203R00	PŘESUN HMOT PRO ROZVODY POTRUBÍ 24m	%	21,61	3,96	85,58
Celkem za 733 Rozvod potrubí						2 462,13
Díl: 734	Armatury					
54	R	Tlakoměr -16bar prů 5cm spod připoj	kus	1,00	1 375,00	1 375,00
55	R	Doplňovací armatura Compact D+M	kus	1,00	9 515,00	9 515,00
56	R	Tepl+řím prům 100 mm zad připoj 5cm	kus	1,00	385,00	385,00
57	R	DEMINEALIZAČNÍ FILTR +DIGITÁLNÍ MĚŘIČ D+M	KUS	1,00	4 235,00	4 235,00
58	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	141,00	0,41	57,81
Celkem za 734 Armatury						15 567,81
Díl: 735	Otopná tělesa					
59	908	VYPOUSTENÍ SYSTEMU + PROPLACH	kus	1,00	2 640,00	2 640,00
60	910	NAPOUSTENÍ SYSTEMU	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
Celkem za 735 Otopná tělesa						4 290,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
61	767995101R00	KDK MTZ ATYPU HMOTNOST CELKEM -5KG	KG	5,00	120,45	602,25
62	spec.	OCELOVE UPEVNOVACÍ PRVKY	KG	5,00	258,50	1 292,50
63	998767202R00	PŘESUN HMOT PRO STAVEBNÍ KCE 12m	%	17,23	2,37	40,84
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 935,59
Díl: 783	Nátěry					
64	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	7,00	60,40	422,80
Celkem za 783 Nátěry						422,80

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	43252	KZS školní budovy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	KZS školní budovy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
6/2018	KZS školní budovy Mozartova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	VI.18
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 059 060,95	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	807 709,13	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	701 909,04	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	2 568 679,12	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	2 750,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	2 571 429,12	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	2 571 429,12	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	2 571 429,12 Kč	
DPH	21,0 %	540 000,12 Kč	
Základ pro DPH	0,00 %	0,00 Kč	
DPH	0,00 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 111 429,24 Kč

Poznámka :

Stavba :	6/2018 KZS školní budovy Mozartova	Rozpočet :	VI.18
Objekt :	SO01 KZS školní budovy		KZS školní budovy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	66 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	1 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Stěny a příčky	2 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	21 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	167 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	631 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	16 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	77 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	8 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	5 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	19 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00
V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	3 938,44	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	101 064,08	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	81 973,19	0,00	0,00	0,00
730 VÝMĚNA KOTLE A OHŘIVAČŮ VODY	0,00	163 407,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	111 262,55	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	24 583,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	263 821,78	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	44 177,40	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	1 751,69	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	9 632,04	2 750,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	692 277,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 059 060,95	807 709,13	0,00	701 909,04	2 750,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 866 770,08	0,00
Oborová přírážka			1 866 770,08	0,00
Přesun stavebních kapacit			1 866 770,08	0,00
Mimostaveništní doprava			1 866 770,08	0,00
Zařízení staveniště			2 568 679,12	0,00
Provoz investora			2 568 679,12	0,00
Kompletační činnost (IČD)			2 568 679,12	0,00
Rezerva rozpočtu			2 568 679,12	0,00
CELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	6/2018 KZS školní budovy Mozartova	Rozpočet: 43252
Objekt :	SO01 KZS školní budovy	KZS školní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	31,08	1 100,00	34 185,25
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	31,08	162,00	5 034,56
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	31,08	16,30	506,56
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vč.dodávky šterkopisku	m3	25,37	166,00	4 210,59
5	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	25,37	331,00	8 395,82
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	49,72	280,00	13 922,72
	Celkem za	1 Zemní práce				66 255,49
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm	m3	1,15	1 290,00	1 483,50
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 483,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami páienými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,08	6 655,00	512,44
9	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,04	30 850,00	1 218,58
10	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maitou ze SMS tl. 30 mm	m2	28,50	248,00	7 068,00
11	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,44	916,00	403,04
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 202,05
Díl: 34		Stěny a příčky				
12	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00	455,50	455,50
13	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,6 m2	kus	1,00	506,00	506,00
14	6404	Dvířka plastová 200x300 mm	ks	1,00	330,00	330,00
15	6410	Dvířka plastová 820x750 mm	ks	1,00	930,00	930,00
	Celkem za	34 Stěny a příčky				2 221,50
Díl: 5		Komunikace				
16	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	28,50	143,50	4 089,75
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,88	255,00	733,13
18	596291111	Řezání zámkové dlažby tl.60 mm-příplatek	m	10,00	155,00	1 550,00
19	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	28,50	521,00	14 848,50
20	59245110	Dlažba sklad. betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	3,02	236,00	712,41
	Celkem za	5 Komunikace				21 933,79
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
21	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	85,67	214,00	18 333,38
22	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních a vnějších stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	202,50	810,00
23	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	15,00	54,40	816,00
24	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	31,52	587,00	18 502,24
25	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	60,15	117,00	7 037,78
26	620471811U0A	Nátěr základní pen silikon-vnitřních stěn	m2	60,15	29,00	1 744,41
27	622323335RV	Zateplovací syst.vnitřních stěn, EPS šedý,tl.160mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	60,15	1 033,00	62 137,02
28	622324331RV1	Zatepl.syst EPS šedý, tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	85,67	683,00	58 512,61
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				167 893,44
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
29	612421491	Doplňky zateplovacích systémů,lišta s okapničkou	m	46,60	35,50	1 654,30
30	620471811U00	Nátěr základní pen silikon	m2	379,36	29,00	11 001,43
31	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	60,68	28,00	1 699,04

Slepý rozpočet

Stavba :	6/2018 KZS školní budovy Mozartova	Rozpočet: 43252
Objekt :	SO01 KZS školní budovy	KZS školní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	622311515	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ	m2	51,46	1 291,00	66 434,86
33	622323015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	57,00	171,00	9 747,00
34	622323335RV1	Zateplovací syst.fasáda, EPS šedý,tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	319,87	1 033,00	330 425,19
35	622323353RT3	Zatepl.systém ostění, EPS šedý tl. 30 mm s omítkou silikonovou	m2	31,52	1 660,00	52 323,20
36	622432111R00	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná	m2	22,96	440,00	10 102,40
37	622471511	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm stěn moderní barva	m2	356,40	277,00	98 722,66
38	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	59,49	207,00	12 314,43
39	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	260,90	21,00	5 478,90
40	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	379,36	50,00	18 967,98
41	784429001R00	Zhotovení styku dvou barev	m	161,30	18,30	2 951,79
42	28350260	Lišta parapetní PVC	m	35,64	16,00	570,24
43	283502846R	Lišta okenní APU s tkaninou	m	174,46	37,00	6 455,02
44	55392740.A	Lišta rohová Al se síťovinou	m	76,89	29,00	2 229,81
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				631 078,25
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
45	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm po oplechování	m2	9,72	180,00	1 749,60
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 749,60
Díl: 64	Výplně otvorů					
46	6405	Ventilační mřížky 250x250 mm D+M	ks	1,00	299,50	299,50
47	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm D+M	kus	1,00	124,50	124,50
48	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	32,40	493,00	15 973,20
Celkem za		64 Výplně otvorů				16 397,20
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 100/5/25	m	2,50	221,50	553,75
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				553,75
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
50	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	530,65	56,00	29 716,12
51	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	1 061,29	15,00	15 919,35
52	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	530,65	44,00	23 348,38
53	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	530,65	7,00	3 714,52
54	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 061,29	2,00	2 122,58
55	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	530,65	4,00	2 122,58
56	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	186,00	372,00
57	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	4,00	40,20	160,80
58	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	61,60	123,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				77 599,53
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
59	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 800,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
60	968082003U00	Vybourání plast rámu oken jedn 4m2	m2	60,68	143,00	8 677,24
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 677,24
Díl: 97	Prorážení otvorů					
61	971033561R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.1 m2, MVC	m3	0,27	2 125,00	565,68
62	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,00	72,20	1 083,00
63	974031664R00	Vysekání rýh zed' cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,40	172,00	756,80
64	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	31,52	83,40	2 628,77

Slepý rozpočet

Stavba :	6/2018 KZS školní budovy Mozartova	Rozpočet: 43252
Objekt :	SO01 KZS školní budovy	KZS školní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		97 Prorážení otvorů				5 034,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	43,96	440,00	19 340,48
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 340,48
Díl: V01		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
66	V0101	Zařízení staveniště mobilní WC, podružné měřiče el. energie a vody	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
67	V0102	Vypracování technické dokumentace skutečného provedení díla digitálním způsobem	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
68	V0103	Stavební dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
69	V0104	Vypracování všech dokladů, zkoušek, atestů	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
70	V0105	Provizorní zakrytí střešní konstrukce před zatečením	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
71	V0106	Náklady na publicitu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
72	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	29,65	22,00	652,30
73	28323113	Fólie nopová	m2	35,58	88,00	3 131,04
74	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	37,83	4,10	155,10
Celkem za		711 Izolace proti vodě				3 938,44
Díl: 712		Živičné krytiny				
75	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45°	m2	158,92	168,00	26 698,14
76	712229111R00	Příplatek - ztižení práce u hřebene, živič. šindel	m	4,80	184,00	883,20
77	712229112R00	Příplatek - ztižení práce u okapnice, živ. šindel	m	39,95	46,00	1 837,70
78	712229113R00	Příplatek - ztižení práce u nároží, živič. šindel	m	18,00	115,60	2 080,80
79	712372101RU1	Mont. povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvením 4ks/m2	m2	28,66	227,00	6 504,69
80	712378007	Rohová lišta vnitřní r.š. 100 mm	m	7,35	92,00	676,20
81	712378008	Rohová lišta vnější r.š. 100 mm	m	26,60	92,00	2 447,20
82	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	28,66	92,00	2 636,26
83	2832210	Fólie Fatrafol 810 tl.2,0, červená	m2	32,95	241,50	7 958,20
84	62822081	Šindel střešní asfaltový BOBROVKA š. 1000 mm	m2	158,92	287,50	45 688,78
85	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	974,11	3,75	3 652,91
Celkem za		712 Živičné krytiny				101 064,08
Díl: 713		Izolace tepelné				
86	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	129,64	66,00	8 556,41
87	713141221RK4	Montáž parozábrany, podlah, přelep. spojů Jutafol N 140 speciál	m2	129,64	79,00	10 241,76
88	63151412	Deska z minerální písti ISOVER UNI tl. 160 mm	m2	272,25	226,00	61 528,34
89	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	803,26	2,05	1 646,68
Celkem za		713 Izolace tepelné				81 973,19
Díl: 730		VÝMĚNA KOTLE A OHRIVAČŮ VODY				
90	73001	Kotelna	soubor	1,00	163 407,00	163 407,00
Celkem za		730 VÝMĚNA KOTLE A OHRIVAČŮ VODY				163 407,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
91	764225440R00	Okapní plech, okapů Ti-Zn, rš 400 mm	m	39,95	345,00	13 782,75
92	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, rš 400 mm	m	20,30	402,50	8 170,75
93	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	4,68	368,00	1 722,24
94	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	36,05	517,50	18 655,88
95	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	38,00	230,00	8 740,00
96	764259411R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00	575,00	2 300,00
97	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m	m2	187,75	22,00	4 130,50
98	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	20,30	57,50	1 167,25

Slepý rozpočet

Stavba :	6/2018 KZS školní budovy Mozartova	Rozpočet: 43252
Objekt :	SO01 KZS školní budovy	KZS školní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	764339842R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, nad 45°	m2	4,68	179,00	837,72
100	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	38,00	69,00	2 622,00
101	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	36,05	24,00	865,20
102	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	4,00	57,50	230,00
103	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	30,90	32,00	988,80
104	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	12,90	32,00	412,80
105	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	25,95	24,00	622,80
106	764510430RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	0,90	483,00	434,70
107	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	30,00	540,50	16 215,00
108	764530440RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	12,90	575,00	7 417,50
109	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	25,95	517,50	13 429,13
110	28341152.A	Hák žlabový titanizek	kus	38,00	126,50	4 807,00
111	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 075,52	3,45	3 710,54
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				111 262,55
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
112	766801213RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z folie+PP-Z folie PP- Z folie šířky 50 mm ; PT- Z folie šířky 75 mm	m	158,60	155,00	24 583,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				24 583,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
113	76704	Stříška nad vstup z kovové konstrukce s výplní z polykarbonátu 900x2400 mm M+D	ks	1,00	11 500,00	11 500,00
114	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	115,00	2,00	230,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				11 730,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
115	769000010R00	Montáž plastových oken a vchodových dveří s vypěněním	m	158,14	127,00	20 083,78
116	76901	Plastové okno trojdílné, otevíravé a sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 2400x1500 mm, bílá, včetně vnitřní bílé žaluzie	ks	6,00	9 595,00	57 570,00
117	76902	Plastové okno trojdílné, otevíravé a sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 1800x1500 mm, bílá	ks	2,00	8 625,00	17 250,00
117.1	76902	Plastové okno trojdílné, otevíravé a sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 1800x1500 mm, bílá, včetně vnitřní bílé žaluzie	ks	2,00	9 595,00	19 190,00
117.2	76902	Plastové okno trojdílné, otevíravé a sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 1800x1500 mm, bílá, včetně sítě proti hmyzu	ks	2,00	9 120,00	18 240,00
118	76903	Plastové okno dvoudílné, otevíravé a sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 1500x1500 mm, bílá	ks	2,00	5 635,00	11 270,00
119	76904	Plastové okno jednodílné, otevíravé a sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 600x900 mm, bílá	ks	2,00	2 371,00	4 742,00
120	76905	Plastové okno jednodílné, sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 450x450 mm, bílá	ks	2,00	2 111,00	4 222,00
121	76906	Plastové okno dvoudílné, sklápěcí otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 2000x500 mm, bílá	ks	4,00	3 623,00	14 492,00
122	76907	Plastové okno jednodílné sklápěcí, část žaluzie otevíravé a sklápěcí, trojsklo, 2000x500 mm, bílá	ks	1,00	3 367,00	3 367,00
123	76908	Hliníkové vstupní dveře dvoukř., trojsklo, spodní část plná, 1700x2250 mm, bezp. zámek a elektr. vrátň, bílé	ks	1,00	37 995,00	37 995,00
124	76909	Plastové okno jednodílné sklápěcí, trojsklo, 900x600 mm, bílá	ks	1,00	2 777,00	2 777,00
125	76910	Plastové okno jednodílné trojsklo, 1500x1500 mm, bílá, otevíravé a sklápěcí	ks	1,00	4 816,00	4 816,00
126	76912	Plastové dveře vnitřní, plné se zárubní plné, otočné, 800x1970 mm, bílá	ks	1,00	13 935,00	13 935,00

Slepý rozpočet

Stavba :	6/2018 KZS školní budovy Mozartova	Rozpočet: 43252
Objekt :	SO01 KZS školní budovy	KZS školní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127	76913	Plast. vstupní dveře jednokř.,trojsklo,otevřravé 800x2200 mm,bezp.zámek ,bílé,z 1/3 sklo	ks	2,00	14 030,00	28 060,00
128	76914	Doprava plastových výrobků	ks	1,00	5 812,00	5 812,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				263 821,78
Díl:	783	Nátěry				
129	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	109,08	151,00	16 471,08
130	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	109,08	210,00	22 906,80
131	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	109,08	44,00	4 799,52
Celkem za		783 Nátěry				44 177,40
Díl:	784	Malby				
132	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	24,13	20,70	499,45
133	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	24,13	51,90	1 252,24
Celkem za		784 Malby				1 751,69
Díl:	M21	Elektromontáže				
134	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	15,00	112,86	1 692,90
135	210220231R3	Montáž jímací tyč JR 1	kus	2,00	215,60	431,20
136	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	12,00	31,24	374,88
137	210220372R00	Ochranná trubka s držáky do zdiva	kus	4,00	379,72	1 518,88
138	210220401RT1	Označení svodu štítku, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	2,00	78,76	157,52
139	210280001U00	Prohlídka el rozvodů -0,1mil Kč-revize	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
140	34571051	Ochranná trubka elektroinstalační ohebná 2323/LPE -1 d22,9 mm	m	15,00	46,42	696,30
141	35441040	Tyč jímací JR 1 AlMgSi	ks	2,00	388,52	777,04
142	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	ks	4,00	32,23	128,92
143	35441875	Svorka křížová SU pro vodič d 6-10 mm	ks	12,00	20,57	246,84
144	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	16,00	9,35	149,60
145	35441895	Svorka přípojovací SP b	kus	16,00	13,64	218,24
146	35441925	Svorka zkušební SZ b	kus	2,00	35,86	71,72
147	M210001	Demontáž zvonku,vypínače a osvětlení na fasádě a zpětná montáž	soubor	6,00	308,00	1 848,00
148	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáž stávajícího hromosvodu	h	10,00	275,00	2 750,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				12 382,04
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
149	M2401	Rekupační jednotka FVS UNIVENT M+D	ks	2,00	346 138,50	692 277,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				692 277,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
150	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,43	304,00	1 649,73
151	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,43	198,00	1 074,49
152	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,71	11,00	238,78
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,43	255,00	1 383,82
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,43	34,00	184,51
155	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,43	162,00	879,13
156	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	5,43	540,00	2 930,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 340,90


„EÚO MŠ v Prostějově - MŠ Mozartova“

Harmonogram provádění díla

Stavební díl	(29.6.) červen 2020				červenec 2020				srpen 2020 (21.8.)		
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden
Převzetí staveniště					■						
Vodorovné konstrukce								■	■		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						■	■	■	■	■	
Trubní vedení						■	■	■			
Ostatní konstrukce a práce bourání					■	■	■	■	■	■	
Lešení						■	■	■	■	■	
Přesun suti, hmot					■	■	■	■	■	■	
Povlakové krytiny								■	■	■	
Izolace tepelné						■	■	■	■	■	
zdravotechnika - vnitřní kanalizace								■	■	■	
Elektromontáže - vzdušné vedení								■	■	■	
Konstrukce tesařské						■	■	■	■	■	
Konstrukce suché výstavby								■	■	■	
Konstrukce klempířské									■	■	
Konstrukce truhlářské									■	■	
Konstrukce zámečnické									■	■	
Podlahy z dlaždic											
Podlahy povlakové											
Dokončovací práce, Malby									■	■	■
Demontáž a montáž ÚT						■	■	■	■	■	
Demontáž a montáž ZTI						■	■	■	■	■	
Plynoinstalace								■	■	■	
Elektroinstalace					■	■	■	■	■	■	■
Předání a převzetí díla											■

09. 04. 2020

Celková doba realizace díla ve dnech: 54 dnů

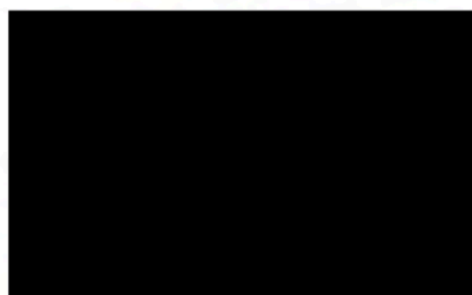

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„ EÚO MŠ Mozartova “

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
EÚO MŠ Mozartova	2 571 429,12	540 000,12	3 111 429,24
MŠ Mozartova - Sanace	1 162 724,00	244 172,04	1 406 896,04
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	3 734 153,12	784 172,16	4 518 325,28

Datum: 9.4.2020

Otisk razítka		
		ednat za uchazeče

