



Motor


Model	: KUBOTA
Typ	: V2403-CR-TE5B Diesel Engine
Počet válců	: 4 in line
Vrtání a zdvih	: 87 x 102,4 mm
Obsah	: 2434 cm ³
Maximální výkon	65.1 HP (48.6 kW) @2700 rpm
Točivý moment	: 199 Nm @1600 rpm
Vodou chlazený vznětový motor s vysokým výkonem a točivým momentem.	
Kompatibilní s předpisy EU EPA Tier 4 Final, Stage V	

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

- Servo řízený axiální píst s variabilním výtlačkem, dvojité čerpadlo poháněná radiálními pístem, vřecávkové hydraulické motory umožňující pohyb vpřed a vzad.
- Provozní brzda zajišťuje systém hydraulického pohonu
- Pružina zapnutá, hydraulický tlak mimo systém parkovací brzdy
- Rychlost jízdy 0-12 km / h vpřed a vzad.

Kabina

- Ergonomický a estetický design interiéru poskytuje maximální prostor
- Široký vizuální úhel
- Plná kabina ROPS / Fobs se zvukovou izolací
- Dva joysticky pro všechny ovládací prvky namontované na sedadle
- Klimatizace
- Multifunkční sedadlo s bezpečnostním pásem
- Snadno čitelný plně barevný LCD displej
- Ergonomický a elegantní plynový pedál
- Odpojovač baterie
- Snadná údržba
- Dobře chráněná pojistková skříň uvnitř kabiny řidiče



Hydraulický systém

Průtok hlavního čerpadla	: 60 L/min @3000 rpm
Tlak	: 250 bar

Ovládání

Ergonomické servomotory ovládané joysticky namontované na řízení jízdy a nakládání. Stejně joysticky také ovládají činnost rypadla, když je sedadlo řidiče otočeno na stranu rypadla.


Pneumatiky

Přední	: 10 x 16,5 10 Pr Skz
Zadní	: 10 x 16,5 10 Pr Skz


Váha

Váha se standardním příslušenstvím	: 3.875 kg
------------------------------------	------------

Provozní hmotnost, která odpovídá normám ISO 6016, zahrnuje plnou palivovou nádrž, hydraulický systém a jiné kapaliny, hmotnost obsluhy 75 kg a standardní hmotnost stroje. Volitelné vybavení není zahrnuto.

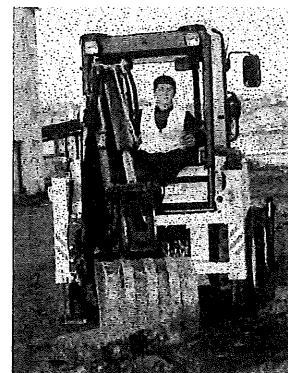

HMK 62SS

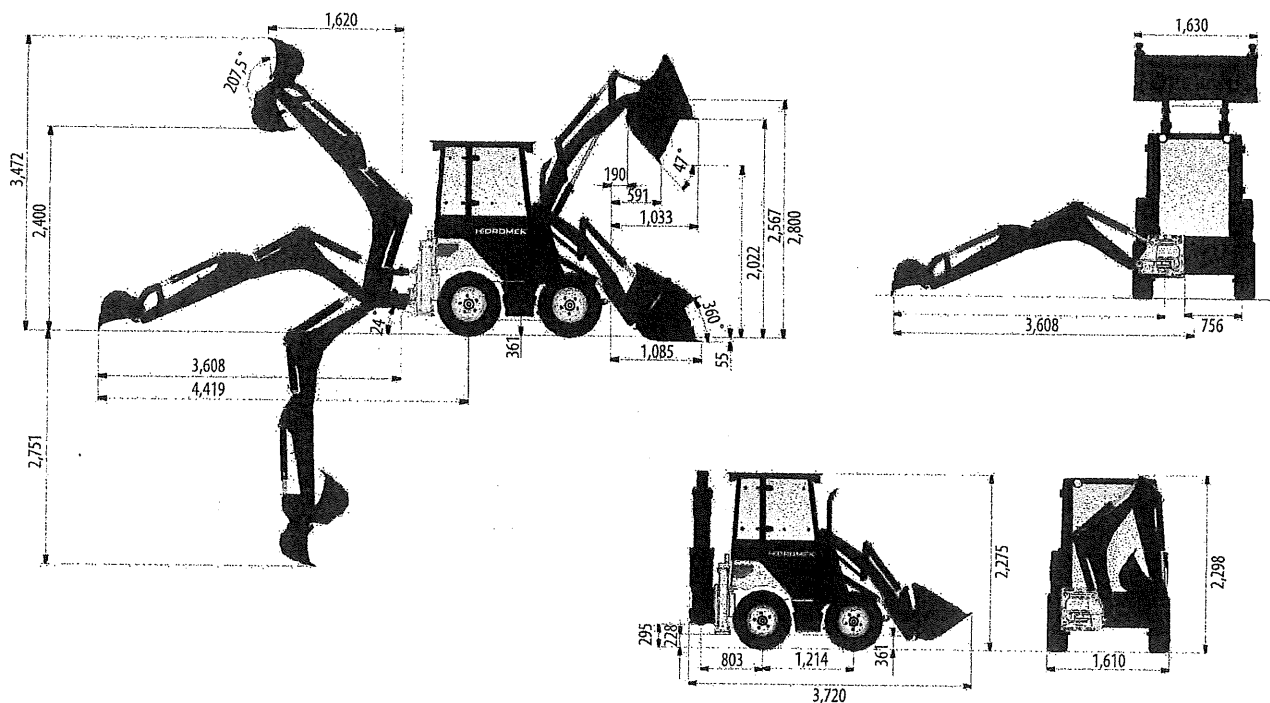

Výkon nakladače

4 in 1 bucket capacity	0,35 m ³
Max. bucket breakout force	2883 kgf
Max. loading arm breakout force	2600 kgf
Lifting capacity to maximum height	1370 kg

Výkon podkopu


Bucket capacity	0,06 m ³
Max. bucket breakout force	1985 kgf
Max. dipper breakout force	1500 kgf
Lifting capacity to maximum height (rear)	332 kg

Standardní příslušenství

- Rops / Fops cab
- 4 in 1 Bucket
- LCD Display
- Mechanical loader quick hitch
- Auxiliary hydraulic supply to loader
- Seat mounted servo controlled joysticks
- Self levelling
- Rotating beacon
- Battery isolator
- Reverse alarm
- External mirrors
- Working lights
- Road lights
- Seatbelt
- Air conditioner
- Hydraulic breaker installation line




Příslušenství




Hydraulic Breaker



Dozer Blades



Standard Bucket



Forks Mounted on Quick Coupler

HIDROMEK

FACTORY - HEAD OFFICE

Abi Evişan OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06933 Sincan / ANKARA / TURKEY
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39
www.hidromek.com

Notice:
Hidromek has the right to modify the specifications and design of the model indicated on this brochure without prior notice.

YANMAR**SCHAEFF****AMMANN****HIDROMEK****MESSERSI**
Machines born to work**D'AVINO****LOCUST****Neomach**

NABÍDKA RÝPADLO-NAKLADAČE HIDROMEK

Pro:

Ekoltes Hranice, a.s. – 21.03.2025

Rýpadlo nakladač Hidromek 62 SS

**ASbud®**

ASbud Česká Republika, s.r.o.
U Kantorka 419
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: +420 724 978 237
E-mail: jan.kuncicky@asbud.cz
www.asbud.cz

IČ: 28659333
DIČ: CZ28659333

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C vložka 37533.
Bankovní spojení: 43-9873020247/0100

Hidromek HMK 62 SS – verze s teleskopickým ramenem podkopy

- 4/1 přední klapačka
- Vidle paletovací volně
- Pístové čerpadlo
- LCD displej
- Sedadlo s integrovanými joysticky
- Zrcátka, pracovní světla, gumové stabilizační patky
- Alarm zpátečky
- **Senzor přetížení podkopy (nově kvůli vydání CE)**
- **Zámky pístnic (nově kvůli vydání CE)**
- Hydraulický okruh kladiva + svahovka
- Teleskopické rameno
- **High flow přídatný okruh na nakladači**
- Mechanický upínač nakládací lžíce
- Klimatizace
- Maják
- TP v ceně

Cena: 1.699.000 Kč bez DPH

- záruka 12 měsíců/1200 MTH
- Součástí ceny je:
 - Mechanický upínač podkopy MS03
 - 100 cm hydraulická svahovací lžíce MS03 (nelze použít při nataženém teleskopu)
 - 40 cm lžíce MS03

Servisní a záruční podmínky:

- V době záruky servis a ND my napřímo z Rožnova pod Radhoštěm (tedy 37 km do Hranic na Moravě).
- Hodinová sazba servisního technika 1150 Kč/h bez DPH.
- Sazba za ujetý kilometr servisního technika 20 Kč/km bez DPH.
- Servisní technik nastoupí v pracovní den nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady.



ASbud Česká Republika, s.r.o.
U Kantorka 419
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: +420 724 978 237
E-mail: jan.kuncicky@asbud.cz
www.asbud.cz

IČ: 28659333
DIČ: CZ28659333