



DODATEK č. 2 **ke SMLouvě O Dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/193/PIM

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

STAV AGENCY s.r.o.

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupená

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. II.** – Vymezení díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/ a zároveň souvisejí se změnou termínu dokončení díla

stavby :**“Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II. VYMEZENÍ DÍLA, odst. 2.3. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č. 3 – viz příloha č.2 dodatku

Čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 4.3.2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“

a na základě změnového listu č.3 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Cena Díla včetně dodatku č.1</u>	bez DPH:	8.099 282,32 Kč
	DPH 15%:	1.214 892,35 Kč
	Celkem vč. DPH	9.314 174,67Kč

Cena dle souhrnného změnového listu č.3 :Dodatku bez DPH:	163 133,54Kč bez DPH
DPH 15%:	24 470,03 Kč
Celkem vč.DPH :	187 603,57 Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH : 8.262 415,86Kč bez DPH,

Celkem vč.DPH : 9.501 778,24Kč s DPH

Slovy :devětmilionůpětsetjedentisícšedmsetšedesátosmkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve

stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.3 včetně rozpočtovaných položek


Na straně objednatele:

V Turnově dne : - 6. 05. 2020

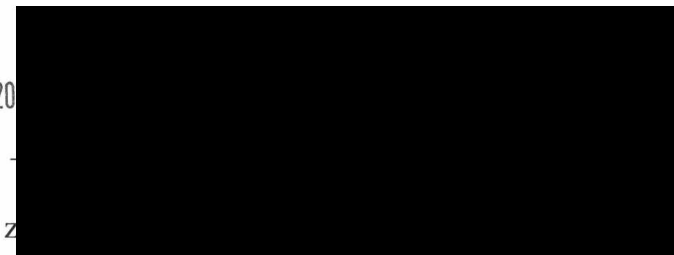

Na straně zhotovitele:

V Liberci dne :



stavba (název dle SOD)

číslo SOD:

číslo zakázky:

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

3

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

STAV-AGENCY, s.r.o.

sídlo:

Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ

25482505

Název změnového listu:

Změna skladby zateplení střešního pláště, změna úpravy povrchů výtahové šachty, lodžii a vstupů

popis a odůvodnění:

1) Z důvodu umístění technologií na střeše byla provedena změna krytiny z asf. Modifikovaných pásů na PVC folii tl.1,5 mm. Dále byla provedena změna izolantu střešního pláště (dle nové PBŘ) v MV na EPS. Dále dle požadavku investora na sjednocení úpravy povrchů provedena změna v úpravě vstupů, lodžii a výtahové šachtě.

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na cenu díla:	ANO	+ 163 133,54,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruku:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

--

Zpracoval:

Jméno

podpis

datum

Stavbyvedoucí

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS / projektový manažer:			
Oprávněný zástupce:			
za zhotovitele:			
vedoucí projektu / stavbyvedoucí:			
Oprávněný zástupce:			
Autorský dozor:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11-2019 (zadání)

Objekt:

02 - Dodatek č. 2

Místo:

Datum:

6. 1. 2020

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

163 133,54

D 1.1 Střecha 4 938,59

D 1.11 Výtahová šachta -31 719,97

D 011 Odpočet -42 453,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -42 453,51

1	K	62214200-R	Potažení vnějších stěn sklotextilní síťovinou dvojítlou vtlačenou do stěrkové malty	m2	-46,698	197,00	-9 199,51
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	-20,160	36,20	-729,79
3	M	5905140-R	Dodávka - lišta omítková rohová	m	-22,176	27,60	-612,06
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	-9,960	31,60	-314,74
5	M	5905147-R	Dodávka - profil okenní začistiřovací se sklovláknitou armovací tkaninou	m	-10,956	31,70	-347,31
6	K	62214300-R	Vyrovnaní povrchu betonových vymývaných panelů jemnozrnnou betonovou stěrkou tl. do 5 mm	m2	-57,654	335,00	-19 314,09
7	K	62253202-R	Silikonová paropropustná vysoce vodoodpudivá tenkovrstvá omítka vnějších stěn. vč. penetrace	m2	-46,698	255,60	-11 936,01

D 012 Přípočty 10 733,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 733,54

8	K	6222500-R	Fasádní nátěr stávajících lodžií, vč. přípravy podkladu	m2	46,698	149,85	6 997,70
9	K	6222510-R	Příplatek k cenám fasádní nátěr za hrubost	m2	46,698	80,00	3 735,84

D 02 Přípočty 0,00

D 1.12 Izolant skladba FA1 5 711,98

D 021 Odpočet -39 935,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -39 935,22

10	K	62222103-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 140 mm	m2	48,216	-447,84	-21 593,05
11	M	6315153-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 140 mm	m2	49,180	-372,96	-18 342,17

D 012 Přípočty 45 647,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 647,20

12	K	62222103-R1	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 160 mm	m2	48,216	511,90	24 681,77
13	M	6315153-R1	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 160 mm	m2	49,180	426,30	20 965,43

D 03 Antény -11 350,00

D 011 Odpočet -22 350,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 350,00

14	K	96301602-R	Dočasné rozebrání kabelových žlabů, vyvázání kabelů cca 600 mm nad střešní plášť, zpětné umístění, vč. souvisejících pomocných a podpůrných konstrukcí	kpl	1,000	-12 900,00	-12 900,00
15	K	96301603-R	Manipulace s telekomunikačním stožárem	kus	1,000	-3 950,00	-3 950,00
16	K	96301604-R	Posunutí, dočasná demontáž a zpětná montáž telekomunikačních zařízení na strojovně výtahu	kpl	1,000	-5 500,00	-5 500,00

D 012 Přípočty 11 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	96301605-R	Stavební přípomoc demontáží a zpětné montáží antény	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
	D	05	Vstup výtahy				11 156,34
	D	021	Odpočet				-882,56
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-882,56
18	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní. plochv do 2 m2	m2	-3,152	280,00	-882,56
	D	012	Přípočty				12 038,90
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 823,00
19	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní. plochv do 2 m2	m2	6,500	280,00	1 820,00
20	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500	206,00	1 339,00
21	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,500	256,00	1 664,00
	D	998	Přesun hmot				362,44
22	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,237	293,00	362,44
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 853,46
23	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,200	872,50	2 792,00
24	K	317141441.XLA	Překlad plochý Ytong PSF 150 dl 1150 mm	kus	2,000	555,73	1 111,46
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	265,00	530,00
26	M	55331156	zárubní ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,práva	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
	D	06	Atika				-31 605,90
	D	021	Odpočet				-66 405,90
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 499,20
27	K	977131112	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 10 mm	m	144,000	-86,80	-12 499,20
	D	767	Konstrukce zámečnické				-53 906,70
28	K	7670101-R	Montáž a dodávka - atikový ocelový svařenec - Z1	kus	240,000	-221,45	-53 148,00
29	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,562	-1 350,00	-758,70
	D	012	Přípočty				34 800,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				34 800,00
30	K	123456787	D+M závitová tyč D12, chemická kotva	kus	240,000	145,00	34 800,00
	D	07	Povlakové krytiny				65 397,94
	D	021	Odpočet				-411 964,68
	D	712	Povlakové krytiny				-411 964,68
31	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	31,232	-80,00	-2 498,56
32	M	6286620-R	Dodávka - podkladní samolepicí SBS modifikovaný asfaltový pás tl.2,7 mm s vložkou z polyesterového rouna	m2	35,917	-120,00	-4 310,04
33	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	680,372	-120,00	-81 644,64
34	M	6283200-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm s vložkou z polyesterového rouna	m2	747,173	-120,00	-89 660,76
35	M	6283220-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby s vložkou z polyesterového rouna	m2	35,254	-120,00	-4 230,48
36	M	6282110-R	Dodávka - podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás tl.2,5 mm s vložkou z polyesterového rouna	m2	712,913	-120,00	-85 549,56
37	K	71236350-R	Provedení povlakové krytiny - podkladního pásu - mechanickým kotvením ke střešní betonové desce, vč. přelepení spojí	m2	619,924	-100,00	-61 992,40
38	K	71283311-R	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku na konstrukce převyšující úroveň střechní - samolepicím pásem	m2	122,324	-80,00	-9 785,92
39	M	6286620-R	Dodávka - podkladní samolepicí SBS modifikovaný asfaltový pás tl.2,7 mm s vložkou z polyesterového rouna	m2	146,789	-120,00	-17 614,68
40	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechní. NAIP	m2	207,112	-120,00	-24 853,44

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	6283210-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.3,2 mm s vložkou z hliníkové fólie spážené se skelnou tkaninou	m2	75,977	-120,00	-9 117,24
42	M	6283220-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby s vložkou z polyesterového rouna	m2	172,558	-120,00	-20 706,96
D 012 Přípočty							477 362,62
D 712 Povlakové krytiny							477 362,62
43	K	712363622	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240mm krainí pl.budova v přes 18m	m2	619,924	403,00	249 829,37
44	M	SKA.57443R	PVC folie tl. 1,5 mm	m2	714,680	230,00	164 376,40
45	K	712771003R	Provedení separační vrstvy z fólií ploché střechy sklon do 10°	m2	619,924	50,00	30 996,20
46	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	714,681	45,00	32 160,65
D 09 Konstrukce klempířské							-26 169,60
D 021 Odpočet							-81 129,60
D 764 Konstrukce klempířské							-81 129,60
47	K	764011130-R	Podkladní plech z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.160 mm - K02	m	120,000	-205,74	-24 688,80
48	K	764011140-R	Podkladní plech z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.250 mm - K01	m	120,000	-221,94	-26 632,80
49	K	76425540-R	Lemovací profil atiky z nerezového plechu tl.0,5 mm r.š.260 mm - K03	m	120,000	-248,40	-29 808,00
D 012 Přípočty							54 960,00
D 764 Konstrukce klempířské							54 960,00
50	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rohová lišta rš 100 mm	m	240,000	136,00	32 640,00
51	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rohová lišta rš 180 mm	m	120,000	186,00	22 320,00
D 12 Zakrytí světlíku							6 618,24
D 1202 Přípočty							6 618,24
D 762 Konstrukce tesařské							6 618,24
52	K	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	17,280	383,00	6 618,24
D 10 Ostatní							39 200,00
D 012 Přípočty							39 200,00
53	K	123456786	Úprava VZT šachet	kus	12,000	2 450,00	29 400,00
54	K	1234567895	Úprava stožár podpěry	kus	4,000	2 450,00	9 800,00
D 11 Změna izolantu							-22 300,44
D 1101 Odpočty							-67 663,41
D 713 Izolace tepelné							-67 663,41
55	M	6314040-R	Dodávka - tuhá deska z kamenné vlny tl. 150 mm	m2	91,717	-288,00	-26 414,50
56	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	212,700	-70,00	-14 889,00
57	M	6285200-R	Dodávka - klín atikový plochých střech 90x90 mm z EPS	m	216,954	-121,50	-26 359,91
D 1102 Přípočty							45 362,97
D 713 Izolace tepelné							45 362,97
58	M	2837590-R	Dodávka - deska z polystyrenu EPS 200 tl.150 mm	m2	91,717	288,00	26 414,50
59	M	2837610-R	Dodávka - spádové klíny z polystyrenu EPS 100 tl.120-220 mm	m3	14,666	1 292,00	18 948,47
D 2.1 Fasáda - Balkóny							99 846,34
D 2.11 Varianta 1 - boky							99 846,34
D 1101 Odpočty							-157 132,86
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-149 106,30
60	K	62221111-R	Montáž kontaktního zateplení z polysytrénových desek tl.120 mm	m2	-86,873	450,00	-39 092,85
61	M	2837645-R	Dodávka - deska z polystyrenu extrudovaného XPS tl.120 mm	m2	-91,217	550,00	-50 169,35
62	K	6222500-R	Fasádní nátěr stávajících lodžii, vč. přípravy podkladu	m2	-399,360	149,85	-59 844,10
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-8 026,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání ploch jednotlivě do 1.0 m ²	kus	-96,000	72,36	-6 946,56
64	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání ploch jednotlivě přes 1 do 2.0 m ²	kus	-8,000	135,00	-1 080,00

D 013 Přípočty 256 979,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 252 559,20

65	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - vyspravení podkladu soklu	mb	510,000	80,00	40 800,00
66	K	622252002	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	52,000	59,50	3 094,00
67	M	59051510	profil s okapnicí PVC 2,0 m	mb	54,600	29,80	1 627,08
68	K	62253202-R	Silikonová paropropustná vysoce vodoodpudivá tenkovrstvá omítka vnějších stěn, vč. penetrace	m ²	399,360	230,04	91 868,77
69	K	6221420011	Potažení vnějších stěn tenkovrstvé hmoty - příprava podkladu fasády	m ²	399,360	165,00	65 894,40
70	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	52,000	65,80	3 421,60
71	M	55343014	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm	m	54,600	299,00	16 325,40
72	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	734,526	40,20	29 527,95

D 764 Konstrukce klempířské 4 420,00

73	K	764001801	Demontáž dilatačního plechu do sutí	m	52,000	85,00	4 420,00
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

D 3. Markýzy - vstupy 58 348,61

D 3.1 Markýzy - vstupy 9 626,12

D 01 Odpočty -25 040,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 106,03

74	K	62122103-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek 140 mm	m ²	10,803	-706,50	-7 632,32
75	M	6315153-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 140 mm	m ²	11,019	-406,00	-4 473,71

D 763 Konstrukce suché výstavby -12 934,09

76	K	76333120-R	Podhled z cementotřískových desek na nosné konstrukci ze systémových FeZn profilů	m ²	21,757	-512,10	-11 141,76
77	K	76333130-R	Obklad boků markýzy cementotřískovými deskami	m ²	3,405	-356,40	-1 213,54
78	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškových do 6 m	t	0,693	-835,20	-578,79

D 02 Přípočty 34 666,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 666,24

79	K	6222105-R111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m ²	21,757	699,00	15 208,14
80	M	6315154-R111	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 160 mm	m ²	22,192	464,00	10 297,09
81	K	62222100-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 30 mm	m ²	3,405	450,00	1 532,25
82	M	6315151-R	Dodávka - izolační deska z kamenné vlny tl. 30 mm	m ²	3,473	103,50	359,46
83	K	62153202-R	Silikonová paropropustná vysoce vodoodpudivá tenkovrstvá omítka vnějších podhledů, vč. penetrace	m ²	25,162	288,90	7 269,30

D 2 Mřížky 15 385,60

D 01 Odpočty -9 504,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 504,00

84	K	9854000-R	Zrušení stávajících větracích otvorů spíží výplní polystyrenem	kus	64,000	-148,50	-9 504,00
----	---	-----------	--	-----	--------	---------	-----------

D 02 Přípočty 24 889,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 753,60

85	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci, délky 0,15m	kus	64,000	65,00	4 160,00
86	M	28611112	trubka PVC DN 110	m	9,600	166,00	1 593,60

D 751 Vzduchotechnika 19 136,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	751398012	D+M větrací mřížky nerez 150x150 mm	kus	64,000	299,00	19 136,00
	D	04	Dlažby				33 336,89
	D	02	Přípočty				180 904,59
	D	771	Podlahy z dlaždic				180 904,59
88	M	5976110-R11	Dodávka - dlaždice soklová keramická slinutá tl.7 mm - dle výběru investora Granit TR733501 - výšky 0,3 m	m2	144,495	390,50	56 425,30
89	M	5976100-R11	Dodávka - dlaždice keramická slinutá tl.7 mm - dle výběru investora Granit TR733501	m2	318,769	390,50	124 479,29
	D	01	Odpočty				-147 567,70
	D	771	Podlahy z dlaždic				-147 567,70
90	M	5976110-R	Dodávka - dlaždice soklová keramická slinutá tl.9-12 mm	m2	96,330	-355,50	-34 245,32
91	M	5976100-R	Dodávka - dlaždice keramická slinutá tl.9-12 mm	m2	318,769	-355,50	-113 322,38