

Evidenční číslo		
PR/663-2	2019	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/51/2019		OV [REDACTED]
RS Evid.č.:		Datum:

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

POSITOR stavební s.r.o.

se sídlem: Havlíčkově nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: [REDACTED] m
IČO: 06883184 DIČ: CZ06883184
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

dále jako **objednatel**

- Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 09.12.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací, na základě požadavku objednatele.
- V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 3 665 575,42 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny dle Dodatku č. 1: 661 558,65 Kč bez DPH
Neprovedené práce, snížení ceny dle Dodatku č. 1: - 8 360,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny dle Dodatku č. 2: 879 719,39 Kč bez DPH
Neprovedené práce, snížení ceny dle Dodatku č. 2: - 186 537,67 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí **5 011 955,79 Kč bez DPH.**

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/663/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven **ve dvou** číslovaných stejnopisech s platností

originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 2


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele

V Ostravě dne 28.04.2020
POSITOR stavební s.r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne 30.04.2020
Městská nemocnice Ostrava

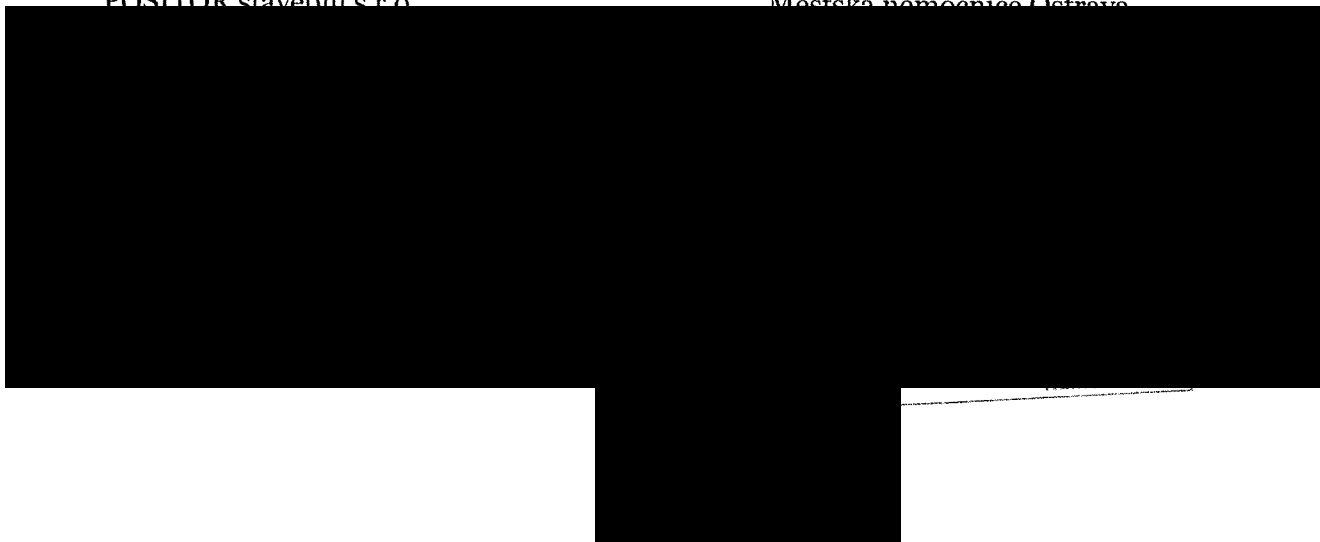

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
 Objekt: **01** Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
 Rozpočet: **10** Rozděleno zakázka puvodní vícepráce

Zadavatel **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**
 Nemocniční 898/20a DIČ:
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **Positor stavební s.r.o.** IČO: **6883184**
Havlíčkovo nábřeží 2728/38 Ostrava 702 00 DIČ: **CZ06883184**
Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			726 304,54
PSV			77 586,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			75 828,46
Ostatní náklady			0,00
Celkem			879 719,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	879 719,39 CZK
Základní DPH	21 %	184 741,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 064 460,46 CZK**

v

Ostrava

dne

15.4.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_23		HSV			84 362,38	10
_27		HSV			8 116,50	1
_28		HSV			12 400,18	1
_29		HSV			108 946,31	12
_30		HSV			78 720,24	9
_36		HSV			25 189,00	3
_37		HSV			147 882,50	17
_38		HSV			1 769,88	0
_39		HSV			3 078,35	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			118 534,00	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			38 342,76	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 721,94	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 007,20	2
64	Výplně otvorů	HSV			12 113,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 789,82	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 432,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			60 540,48	7
713	Izolace tepelné	PSV			580,27	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 056,00	1
784	Malby	PSV			9 409,64	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 898,48	1
VN	Vedlejší náklady	VN			75 828,46	9
Cena celkem					879 719,39	100

2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
R:	10	Rozděleno zakázka puvodní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 23		84 362,38						
1	001	Oprava omítek v rozsahu do 50 %	m2	21,56000	200,00	4 312,00	Vlastní	Indiv
		86,2-64,64		21,56000				
2	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	96,60000	100,00	9 660,00	Vlastní	Indiv
		107-10,4		96,60000				
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	225,48000	21,20	4 780,16	Vlastní	Indiv
		(832,6-67,12)-540		225,48000				
4	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	60,56000	220,00	13 323,20	Vlastní	Indiv
		66,8-6,24		60,56000				
5	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	96,60000	270,00	26 082,00	Vlastní	Indiv
		107-10,4		96,60000				
6	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	289,80000	80,00	23 184,00	Vlastní	Indiv
		321-31,2		289,80000				
7	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků prostředí tř. C 20/25	m3	0,15900	19 000,00	3 021,00	Vlastní	Indiv
		0,24-0,081		0,15900				
Díl: 27		8 116,50						
8	711413112	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou na bázi pryže	m2	23,19000	350,00	8 116,50	Vlastní	Indiv
		29,59-6,4		23,19000				
Díl: 28		12 400,18						
9	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
10	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,00000	1 200,09	2 400,18	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
Díl: 29		108 946,31						
11	722174003	Potrubií vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	163,50000	550,43	89 995,31	Vlastní	Indiv
		171,5-8		163,50000				
12	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	9,00000	439,00	3 951,00	Vlastní	Indiv
		11-2		9,00000				
13	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	12,00000	1 250,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		16-4		12,00000				
Díl: 30		78 720,24						
14	004	Sprchový set plastový (hlavice, tyč)	ks	2,00000	1 550,51	3 101,02	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
15	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,00000	2 000,15	4 000,30	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
16	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu sifon 600 mm	soubor	7,00000	2 095,43	14 668,01	Vlastní	Indiv
		8-1		7,00000				
17	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletní papíru	soubor	2,00000	1 800,13	3 600,26	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
18	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	7,00000	1 500,11	10 500,77	Vlastní	Indiv
		8-1		7,00000				
19	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	7,00000	2 270,26	15 891,82	Vlastní	Indiv
		8-1		7,00000				
20	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	2,00000	1 978,10	3 956,20	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
21	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,00000	8 000,64	16 001,28	Vlastní	Indiv
		3-1		2,00000				
22	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	2,00000	3 500,29	7 000,58	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
R:	10	Rozděleno zakázka puvodní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 36				25 189,00				
23	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilní lepidlem do 12 ks/m2	m2	23,19000	550,00	12 754,50	Vlastní	Indiv

24	002	Dlaždice keramické	m2	24,86900	500,00	12 434,50	Vlastní	Indiv
----	-----	--------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-------

Díl: 37				147 882,50				
25	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	151,55000	550,00	83 352,50	Vlastní	Indiv

26	003	Obklad keramický	m2	129,06000	500,00	64 530,00	Vlastní	Indiv
----	-----	------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

Díl: 38				1 769,88				
27	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,94000	250,00	735,00	Vlastní	Indiv

28	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,94000	252,00	740,88	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	---------	-------

29	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,94000	100,00	294,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	---------	-------

Díl: 39				3 078,35				
30	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,97000	55,00	3 078,35	Vlastní	Indiv

Díl: 3				118 534,00				
31	342256253RT3	Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm P2-500, 500x250x100 mm	m2	156,00000	686,00	107 016,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	59321898R	Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250 P4,4-600	kus	7,00000	577,00	4 039,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
33	59321902.AR	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250 P4,4-600	kus	7,00000	866,00	6 062,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
34	59531079R	Překlad plochý Ytong PSF 150-3000 P4,4-600	kus	1,00000	1 417,00	1 417,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Díl: 4				38 342,76				
35	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	47,69000	804,00	38 342,76	RTS 20/ I	Indiv

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
29,59+18,1

Díl: 6				4 721,94				
36	602021104R00	Adhezívní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	66,60000	70,90	4 721,94	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Díl: 63				17 007,20				
37	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 505(R)	t	0,10000	28 000,00	2 800,00	RTS 20/ I	Indiv

viz technická zpráva
Klenbičková ŽB deska C20/25 XC1 tl. 180 mm bude vyztužena při horním i dolním okraji křížem R12
a=150. Celkem 95m3 betonu C20/25 a 9800 kg výztuže R 10505.:
9800*0,001*1,08 :
0,1

38	632418106RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	20,65000	688,00	14 207,20	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

Díl: 64				12 113,00				
39	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdív včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	2 090,00	6 270,00	RTS 20/ I	Indiv

včetně dodávky zárubní
90 x 197 x 16 cm
osadí nové dveřní zárubně
9 : 12-9

40	vi03	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdív včetně kotvení, 1800 mm	kus	1,00000	5 843,00	5 843,00	Vlastní	Indiv
----	------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
R:	10	Rozděleno zakázka puvodní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně dodávky zárubní 180 x 197 x 16 cm osadí nové dveřní zárubně Na zakázku vyrobené 9 : 1		1.00000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					28 789,82		
41	954313301R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	19,33500	1 489,00	28 789,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
včetně:								
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,								
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu,								
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.								
19,335				19,33500				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 432,00		
42	965041341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,65000	1 280,00	26 432,00	RTS 20/ I	Indiv
způsob bourání podkladů dle uvážení dodavatele ručně nebo strojně (pneumatická kladiva, ...)								
		20,65		20,65000				

Díl: 711		Izolace proti vodě		60 540,48				
43	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál specifikaci	m2	21,00000	111,00	2 331,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
44	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	21,00000	55,90	1 173,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I
45	711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	198,10000	267,50	52 991,75	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		66.6+131,5		198,10000				
46	711140102R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvym2	m2	20,65000	18,20	375,83	RTS 20/ I	Indiv

47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	20,65000	50,00	1 032,50	RTS 20/ I	Indiv
48	62836110R	Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m	m2	21,00000	125,50	2 635,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Díl: 713		Izolace tepelné					580,27	
49	713102113R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukar izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	20,65000	28,10	580,27	RTS 20/ I	Indiv
Separované se vybírá tepelná a hydroizolace								

20,65		20,65000	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	7 056,00	
50 767615913R00	Pákové ovladače, dem. + mont.	kus	28,00000 252,00 7 056,00RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 784		Malby	9 409,64					
51	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	66,60000	33,40	2 224,44	RTS 20/ I	RTS 20/ I
52	784245122R00	Malba Dřeva KOMFORT, barevná, bez penetrace, 2 x	m2	101,20000	71,00	7 185,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			9 898,48			
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,20000	300,00	1 260,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad neb pod základním podlažím	t	4,20000	338,50	1 421,70	RTS 20/ I	Indiv
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,20000	220,00	924,00	Vlastní	Indiv

56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý do 1 km	t	21,00000	15,70	329,70	Vlastní	Indiv
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,20000	305,50	1 283,10	RTS 20/ I	Indiv
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k celkové dle každých dalších 5 m	t	4,20000	34,00	142,80	RTS 20/ I	Indiv
59	979095312R00	Naložení a složení suti	t	4,20000	35,00	147,00	RTS 20/ I	Indiv
60	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	4,20000	450,00	1 890,00	RTS 20/ I	Indiv
61	vi1	Úprava poklopu	ks	1,00000	2 500,18	2 500,18	Vlastní	Indiv

Díl: VN		Vedlejší náklady			75 828,46			
62	vi01	Sekání drážek rozvody vody	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
R:	10	Rozděleno zakázka původní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	vl02	D+M sprchová zástěna	ks	3,00000	8 251,05	24 753,15	Vlastní	Indiv
64	vl04	Bourání ŽB sonda kanalizace	hod	28,50000	250,00	7 125,00	Vlastní	Indiv
65	vl05	Dopojení kanalizace včetně úpravy 5 x kamenina bez materiálu	hod	18,00000	250,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
66	vl06	Materiál kanalizace včetně speciálních tvarovek, včetně revizního kusu	soubor	1,00000	4 865,00	4 865,00	Vlastní	Indiv
67	vl07	Dobetonování včetně bednění	soubor	1,00000	7 184,43	7 184,43	Vlastní	Indiv
68	vl08	Vybourání rámu poklopu	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
69	vl09	Montáž rámu poklopu		1,00000	2 950,00	2 950,00	Vlastní	Indiv
70	vl11	Výměna skleněných výplní v oknech za plastové D + M	ks	2,00000	3 855,44	7 710,88	Vlastní	Indiv
71	vl12	Obložková zárubeň protipožární Neurochirurgie D + M	ks	1,00000	10 890,00	10 890,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	15	Méněpráce
Objekt:	15	Méněpráce
Rozpočet:	15	Méněpráce
Zadavatel	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	
		IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162

Zhotovitel: Positor stavební s.r.o. IČO: 6883184
Havlíčkovo nábreží 2728/38 DIČ: CZ06883184
702 00 Ostrava

Vypracoval:	Bc. Dominik Folwarcznv		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-76 487,67
PSV			-69 200,00
MON			-40 850,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-186 537,67
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-186 537,67 CZK
Základní DPH	21 %		-39 172,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-225 710,58 CZK
v <u>OSTRAVĚ</u> / dne <u>15.9.2020</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_23		HSV			-140,44	0
_28		HSV			-3 600,00	2
_31		HSV			-31 505,20	17
_32		HSV			-11 207,69	6
_33		HSV			-23 978,00	13
_34		HSV			-1 756,00	1
_35		HSV			-4 300,34	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-35 450,00	19
730	Ústřední vytápění	PSV			-3 750,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-30 000,00	16
M21	Elektromontáže	MON			-40 850,00	22
Cena celkem					-186 537,67	100

Ing. Petr Štěpánek
 Ing. Petr Štěpánek
 Ing. Petr Štěpánek
 Ing. Petr Štěpánek

Položkový rozpočet

S:	15	Měněpráce
O:	15	Měněpráce
R:	15	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _23						-140,44		
1	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,00400	-35 110,00	-140,44	Vlastní	Indiv
Díl: _28						-3 600,00		
2	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,00000	-450,00	-900,00	Vlastní	Indiv
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,00000	-450,00	-2 700,00	Vlastní	Indiv
Díl: _31						-31 505,20		
4	005	Úpravy rozvaděče	hod	8,00000	-2 500,00	-20 000,00	Vlastní	Indiv
5	006	Práce technika, revize	hod	10,00000	-300,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
6	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	38,00000	-20,00	-760,00	Vlastní	Indiv
7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	44,00000	-20,00	-880,00	Vlastní	Indiv
8	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,00000	-200,00	-400,00	Vlastní	Indiv
9	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	4,00000	-250,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv
10	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,01200	-100,00	-1,20	Vlastní	Indiv
11	007	Svítidlo bodové	ks	4,00000	-900,00	-3 600,00	Vlastní	Indiv
12	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	38,00000	-13,40	-509,20	Vlastní	Indiv
13	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	44,00000	-21,70	-954,80	Vlastní	Indiv
14	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,00000	-200,00	-400,00	Vlastní	Indiv
Díl: _32						-11 207,69		
15	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	2,00000	-217,50	-435,00	Vlastní	Indiv
16	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,00000	-265,50	-531,00	Vlastní	Indiv
17	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 2 mm	m	10,00000	-200,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
18	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,04300	-3 295,00	-141,69	Vlastní	Indiv
19	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W	kus	2,00000	-3 500,00	-7 000,00	Vlastní	Indiv
20	42982400	klapka regulační žaluziová Pz VZT 200x200mm	kus	2,00000	-550,00	-1 100,00	Vlastní	Indiv
Díl: _33						-23 978,00		
21	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	25,24000	-950,00	-23 978,00	Vlastní	Indiv
Díl: _34						-1 756,00		
22	61160326	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard vč. mřížky 80-90x197cm	kus	2,00000	-878,00	-1 756,00	Vlastní	Indiv
Díl: _35						-4 300,34		
23	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,00000	-1 051,00	-2 102,00	Vlastní	Indiv
24	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,14300	-1 387,00	-198,34	Vlastní	Indiv
25	55331532	zároveň ocelová pro sádkarton 125 800 L/P	kus	2,00000	-1 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 720						-35 450,00		
26	72002	Úprava rozvodů vodovodu - demontáž původních rozvodů, zhotovení nových rozvodů plast D25 a napojení nových zařizovacích předmětů	m	40,00000	-320,00	-12 800,00	Vlastní	Indiv
rozsah bude upřesněn na stavbě při samotné realizaci :								
40				40,00000				
27	72003	Úprava rozvodů kanalizace - zhotovení nových rozvodů plast DN200 a napojení nových zařizovacích předmětů	m	30,00000	-680,00	-20 400,00	Vlastní	Indiv
rozsah bude upřesněn na stavbě při samotné realizaci :								
30				30,00000				
28	72005	Demontáž a zpětná montáž vodovodní baterie	kpl	1,50000	-750,00	-1 125,00	Vlastní	Indiv
29	72005	Demontáž a zpětná montáž vodovodní baterie	kpl	1,50000	-750,00	-1 125,00	Vlastní	Indiv
Díl: 730						-3 750,00		
30	73006	Demontáž a zpětná montáž těles topení	kpl	5,00000	-750,00	-3 750,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767						-30 000,00		
31	767587001R00	D+M Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	75,00000	-400,00	-30 000,00	RTS 20/ I	Indiv

montáž kazetového podhledu včetně montáže roštu, dodávka nového roštu, dodávka nových kazet v rozsahu 30%, 70% kazet bi použito stávajících, které byly demontovány a jsou v zachovalém použitelném stavu

75 :

75

75,00000

Položkový rozpočet

S:	15	Měněpráce
O:	15	Měněpráce
R:	15	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				-40 850,00		
32	M2101	Demontáž a montáž nových zásuvek včetně dodávky	kus	3,00000	-450,00	-1 350,00	Vlastní	Indiv
33	M2102	Demontáž a montáž nových vypínačů včetně dodávky	kus	10,00000	-400,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
34	M2103	Demontáž a montáž rozvaděč pro 24V	kpl	1,00000	-1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
35	M2104	Demontáž a montáž rozvaděč pro 240 V silový	kpl	1,00000	-4 000,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
		Demontáž a zpětná montáž svítidel v podhledu :						
		1		1,00000				
36	M2105	Demontáž a zpětná montáž svítidel v podhledu	ks	18,00000	-750,00	-13 500,00	Vlastní	Indiv
37	M2106	D+M kabeláž pro 240 V (světlo/vypínač)	m	300,00000	-55,00	-16 500,00	Vlastní	Indiv