

## **Příloha č. 1 - Technická specifikace**

**VZ „Vestavba do vozidla na převoz měřicí techniky“**

Předmětem dodávky je zabudování vestavby do nákladového prostoru užitkového vozidla VW Crafter

### **1. Požadavky na vestavbu**

#### **1.1. Strop a boky**

Požadujeme provedení vnitřního opláštění vozidla (stěn včetně dveří a stropu) např. z MDF desky, voděodolných hladkých překližek atd. (pro venkovní použití, musí splňovat parametry pro použití do silničních vozidel)

#### **1.2. Zesílená podlaha**

Požadujeme zhotovit voděodolnou, protiskluzovou překližku na podlahu o tl. min. 12 mm. V této desce budou vyvedena upínací oka, která budou prošroubována skrze podlahu.

#### **1.3. Regály**

Z levé strany požadujeme zabudovat regál včetně vypolstrovaných polic po celé délce prostoru (pod strop nákladového prostoru). Uspořádání polic a regálů blíže specifikuje níže uvedený schématický nákres, konkrétní rozměry budou upřesněny při vlastní realizaci.

#### **1.4. Osadit mycí soupravu na ruce na zadní dveře. Mycí souprava bude obsahovat:**

- Držáky na mýdlo
- Držák na papírové utěrky
- Držák na kanystr včetně kanystru s kohoutkem.

#### **1.5. Osvětlení vnitřního prostoru realizovat Led páskem po celé délce úložného prostoru, dále požadujeme dodat nabíjecí ruční svítilnu upevněnou na držák do interiéru vestavby, držák na mobilní telefon nebo na navigaci.**

#### **1.6. Přidat úchyty do podlahy pro upevnění držáku na rozchodky včetně systému pro zajištění nákladu se sadou s upevňovacími svorkami a dvěma zabudovanými kolejnicemi s ochranným profilem na boční stěně vozidla.**

#### **1.7. Zhotovení modulárních vyjmutelných držáků na rozchodky uchycených do podlahy**

#### **1.8. Upevňovací a vázací prvky (upínací popruhy, upínací gumové popruhy)**



#### **1.9. Vyjímatelná protiskluzová pryžová podložka (po celé délce podlahy)**





#### **1.10. Krycí plachty (potahy) na měřidla a etalony**

#### **1.11. Hasicí přístroj 2 kg do automobilu včetně upevnění**

#### **1.12. Rezervu požadujeme umístit a upevnit do interiéru vestavby tak, aby nepřekážela požadované vestavbě**

#### **1.13. Dodat střešní nosič (min. 4 tyče., min nosnost 150kg)**

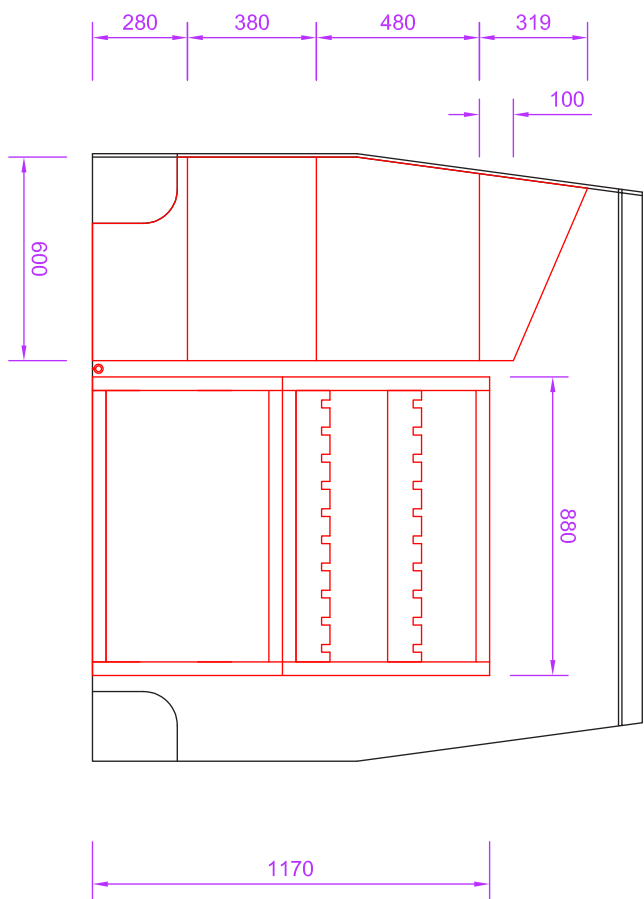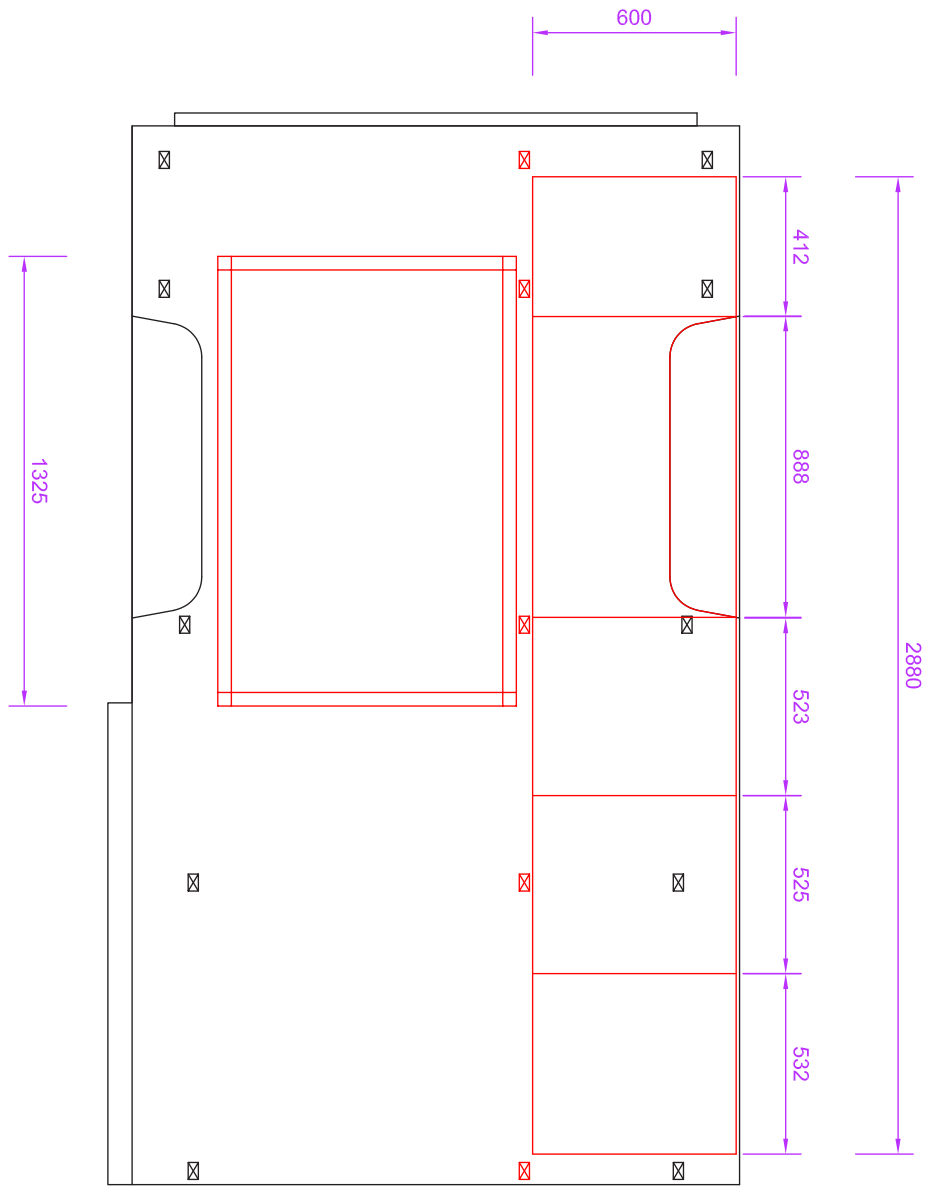

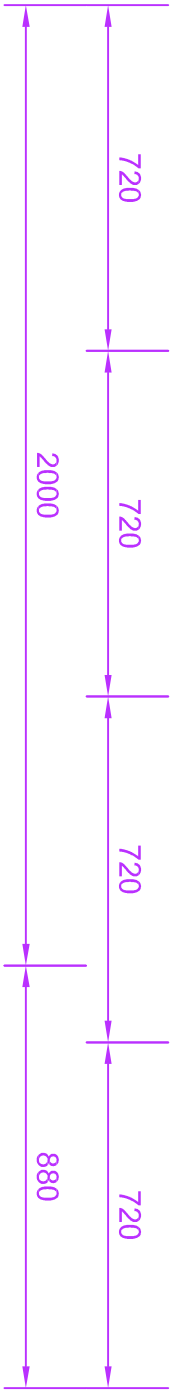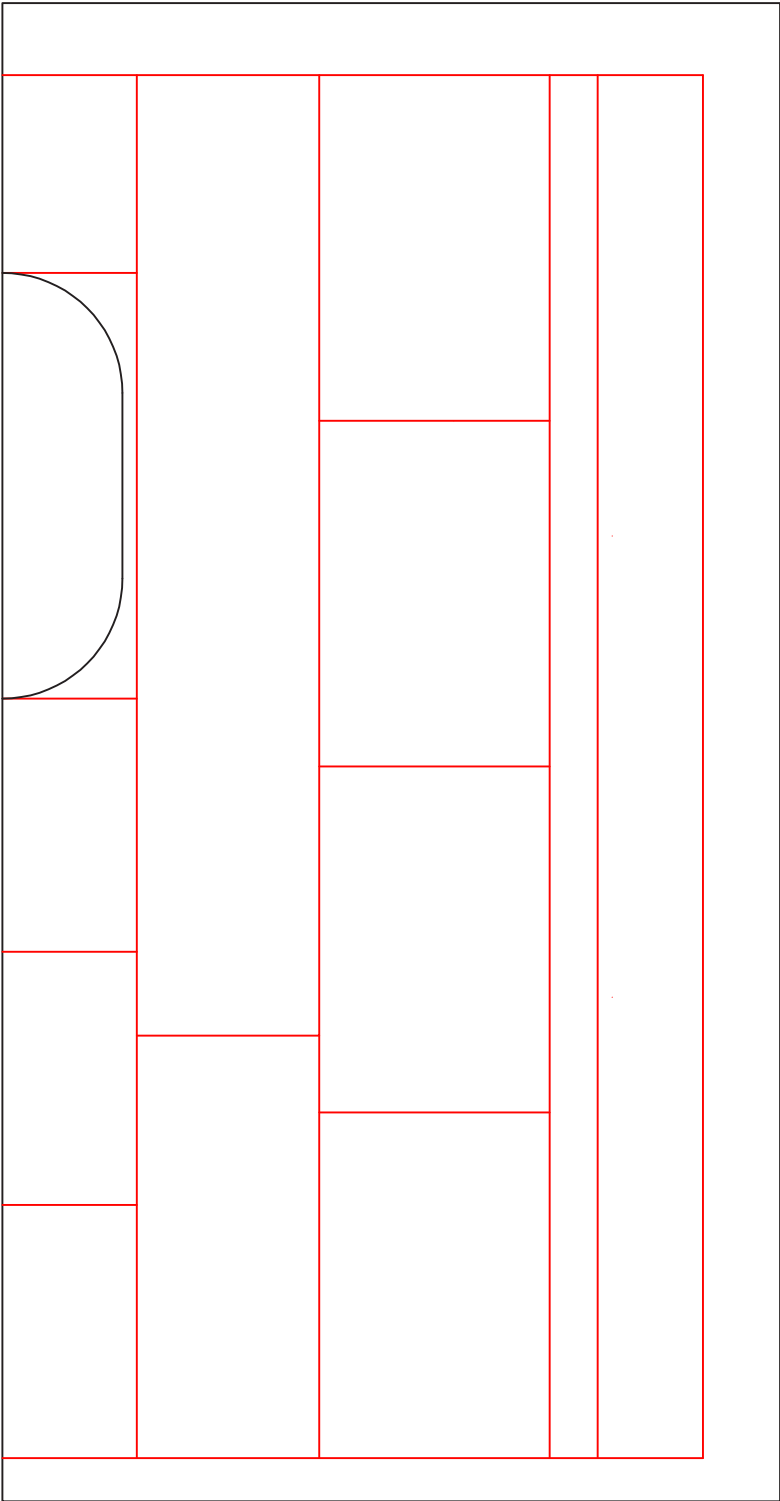

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5580025

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 30e0e68e-a0ca-41dc-a0df-5945199f5fb9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jakub VÍT)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.04.2025 13:11:32

**Hash komponenty:** 1338733416a9f8f635936246977984e7c9cfdc489cdc0e207b1aa02c5f881ec4

**Hashovací funkce:** sha256Hex



7033245c-cd01-4c89-b68a-83bc02db4962