

Smlouva o dílo č. OR/20/20951

na zhotovení díla

„DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“

Veřejná zakázka P20V00000039

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Roman Ištváněk** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Roman Ištváněk** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Roman Ištváněk**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Roman Ištváněk**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222908049/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **Sdružení IRMYD**
se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: **IRBOS s.r.o.**
zastoupen: **Ludmilou Myšákovou**, jednatelkou společnosti
sídlo – adresa: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25933094
DIČ: CZ25933094
Zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

Společník: **Mydlochova stavební s.r.o.**
zastoupen: **Milanem Kovářem**, jednatelem společnosti
sídlo – adresa: Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město
IČ: 60934158
DIČ: CZ60934158
Zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51412

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou**

č. ú.: **115-7333050227/0100**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona**“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Letohrad. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

11 473 714,60 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **2 409 480,07 Kč.**

Cena včetně DPH činí **13 883 194,67 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek. Dílčí daňové doklady/faktury a konečné daňové doklady/faktury budou zhotovitelem vystavovány v oddělených fakturačních řadách dle oceněných rozpočtů následovně:
 - a) Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona, objekt v rozpočtu 02 - Zateplení objektu + venkovní úpravy
 - b) DPH Žampach - rekonstrukce vnitřních prostor objektu u ŠIMONA, objekt v rozpočtu 01 - Rekonstrukce vnitřních dispozic
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Operačního programu Životní prostředí 2014-2020**. Vybrané povinnosti zhotovitele vyplývající z tohoto zařazení jsou shrnuty v příloze č. 4 této smlouvy.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **4. 5. 2020**.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **165 kalendářních dnů od předání staveniště**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na způsobilost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbližší následující pracovní den.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je DPH Žampach, Žampach 9, 564 01 Žampach, p.č.: st. 190, kat. území: Žampach [794465].
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen existenci pojištění prokázat objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti prokázat objednateli existenci pojištění ani v dodatečně lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo

dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatel předán zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
7. Příloha č. 4 této smlouvy je závazná pouze ve vztahu k části plnění „Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona“ (tj. fakturační řada „a“) dle čl. II bodu 2. této smlouvy). Povinnosti stanovené touto přílohou se uplatní i v případech, kdy je uvedená část plnění dotčena byť jen okrajově nebo kdy nelze s jistotou vyloučit, že se uvedené části plnění týkají.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.


11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 4. 2020 a schválen usnesením číslo R/2557/20.

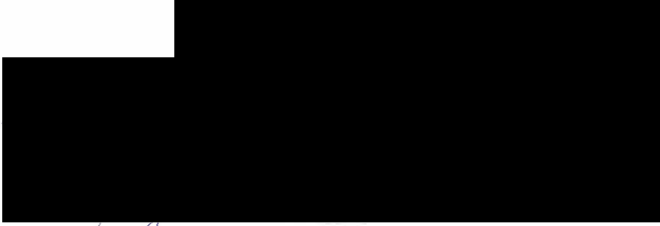
V Pardubicích dne: 6.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

20. 05. 2020


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman 


sdružení IRMYD
Ludmila Myšáková
jednatelka společnosti IRBOS s.r.o.


Milan Kovář
jednatel společnosti Mydlochova stavební
s.r.o.

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/20/20951**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově

vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující

včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násled.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do

kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoli jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoli ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;

- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

- 1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše

- uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
 3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
 4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
 5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
 6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
 7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplyvá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-10
 Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:
 Místo: Žampach 9

CC-CZ:
 Datum: 12.3.2020

Zadavatel:
 Pardubický kraj

IČ: 70892822
 DIČ:

Uchazeč:
 IRBOS s.r.o. Čestice 115

IČ: 25933094
 DIČ: CZ25933094

Projektant:
 IRBOS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			11 473 714,60
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 473 714,60	2 409 480,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 883 194,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-10

Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Žampach 9

Datum: 12.03.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 473 714,60	13 883 194,67
01	Rekonstrukce vnitřních dispozic	6 385 426,30	7 726 365,82
02	Zateplení objektu + venkovní úpravy	4 947 288,30	5 986 218,84
00	VRN	141 000,00	170 610,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

01 - Rekonstrukce vnitřních dispozic

Místo:

Žampach 9

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

6 385 426,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 005 379,30

1 - Zemní práce	30 835,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	180 326,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	375 694,40
8 - Trubní vedení	11 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	273 942,20
997 - Přesun sutě	102 492,90
998 - Přesun hmot	31 087,80

PSV - Práce a dodávky PSV

3 611 059,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 271,50
721 - Zdravotechnika	1 086 105,40
731 - Ústřední vytápění	477 751,70
763 - Konstrukce suché výstavby	496 799,60
766 - Konstrukce truhlářské	419 913,10
767 - Konstrukce zámečnické	6 180,20
771 - Podlahy z dlaždic	323 777,90
776 - Podlahy povlakové	325 539,00
781 - Dokončovací práce - obklady	290 518,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 614,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	151 147,90
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 439,40

M - Práce a dodávky M

1 768 987,90

21-M - Elektromontáže	1 479 375,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	289 612,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

01 - Rekonstrukce vnitřních dispozic

Místo:

Žampach 9

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 385 426,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 005 379,30	
D		1	Zemní práce				30 835,20	
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	14,600	687,00	10 030,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		24,0*0,8*0,5			7,200		
	vv		(6,0+3,5+4,5+2*4+1,5*10)*0,5*0,4			7,400		
	vv		Součet			14,600		
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,600	89,00	1 299,40	CS ÚRS 2019 02
			stavebním kolečkem do 10 m					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,600	233,00	3 401,80	CS ÚRS 2019 02
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,600	15,00	219,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	26,280	190,00	4 993,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		14,6*1,8*Přepočtené koeficientem množství			26,280		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	14,600	350,00	5 110,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	29,200	198,00	5 781,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		14,6*2*Přepočtené koeficientem množství			29,200		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				180 326,80	
8	K	317121251	Montáž ZB překladů prefabrickovaných do ryh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
9	M	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	28,000	398,20	11 149,60	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		9+16+3		28,000			
	vv		Součet		28,000			
11	K	317142424	Překlad nenosný porobetonový s 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	1,000	415,80	415,80	CS ÚRS 2019 02
12	K	317142426	Překlad nenosný porobetonový s 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	317142442	Překlad nenosný porobetonový s 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	3,000	507,00	1 521,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	255,989	520,00	133 114,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		2,95*(5,4*2+1,414+1,9+1,35+0,5+1,68+0,89+1,5+3,0)		67,950			
	vv		2,95*(1,2*2+0,5+2,9+0,9+1,6+1,3*3+1,0+1,0+1,2+1,2+0,8)		51,330			
	vv		-0,8*2,0*2 -0,7*2,0*7 -1,6*2,0		-16,200			
	vv		0,7*2,0*7+0,9*2,0*2		13,400			
	vv		"2np"					
	vv		2,95*(5,7*2+0,8+2,47+0,95*2+1,2+0,9+2,22+1,55+0,95+1,45+2,45+0,4)		81,538			
	vv		2,95*(2,0*2+1,3+1,55+0,9+1,25+1,1+5,7+4,5+2,5*2+0,9+1,18)		80,771			
	vv		-0,8*2,0*7 -0,9*2,0 -0,7*2,0*7		-22,800			
	vv		Součet		255,989			
17	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	42,703	646,00	27 586,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		2,95*2,8		8,260			
	vv		"2np"					
	vv		2,95*(0,1+4,4+2,5+0,1+2,8+0,1+0,9+1,25) -0,7*2,0		34,443			
	vv		Součet		42,703			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				375 694,40	
18	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	597,384	137,50	82 140,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"příčka 100mm" 255,989*2		511,978			
	vv		"příčka 150mm" 42,703*2		85,406			
	vv		Součet		597,384			
19	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	473,798	66,00	31 270,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		2,95*(5,4*2+2,3+0,1+5)*2-1,6*2,0*2-0,8*2,0*2		94,240			
	vv		0,7*2,0*3*2		8,400			
	vv		2,95*(1,414*2+1,9+0,34+1,35)-0,8*2,0*2-0,7*2,0		14,333			
	vv		1,2*(1,5+1,35)*2		6,840			
	vv		2,95*(2,8*2+1,6+3,5+0,5+1,3)-0,7*2,0*3		32,675			
	vv		1,2*(1,2*2+0,4+1,2+1,2*2+0,9+1,2*3*(1,2*2+1,0)*2+1,6*2+1,1+2,4+0,9)		30,360			
	vv		0,9*2,0*2*2		7,200			
	vv		"2np"					
	vv		2,95*(5,7+5,2+2,0*2)*2 -0,8*2,0*3*2		78,310			
	vv		1,2*(0,8+2,42+0,95*2+1,2+0,9+2,22+1,55+0,95+1,45+2,45+0,4)*2		38,976			
	vv		2,95*(1,3+1,55+4+1,2*2+1,1+5,7*2)		65,343			
	vv		1,2*((1,2+1,05)*2+0,9*2+1,7*(1,45+1,25*2+1,2)*2+1,45*2+2,5+(2,8+1,1)*2)		37,800			
	vv		1,2*(2,2+2,5*(1,88+0,9)*2+2+1,18)		16,248			
	vv		Součet		430,725			
	vv		430,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		473,798			
20	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	160,560	220,00	35 323,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		2,0*(2,8+2,9)*2		22,800			
	vv		2,0*(5,7+5,35+1,95+1,1+1,4+1,1+1,2+0,9+1,62+1,1+1,2+0,9)*2		94,080			
	vv		2,0*(5,22+5,7)*2		43,680			
	vv		Součet		160,560			
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,300	275,00	10 257,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"po obkladech"					
	vv		2,0*(4,1+3,8)*2		31,600			
	vv		1,0*5,7		5,700			
	vv		Součet		37,300			
22	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 055,561	60,00	63 333,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		2,95*(2,2+2,3)*2-2,0*2,15-0,8*2,0*2-1,6*2,0		15,850			
	vv		2,95*(7,25+0,4+0,9+2,4+0,9+2,45+0,9+1,8+0,9+1,3+0,8+2,05+2,3)*2-1,8*2,0-0,8*2,0*10-2,0*2,15		120,165			
	vv		2,95*(2,2+1,35)*2-0,8*2,0*3-0,9*2,15		14,210			
	vv		2,95*(5,0+4,25)*2-0,8*2,0		58,875			
	vv		2,95*(24,4+5,4)*2 -0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		167,020			
	vv		2,95*(2,0+2,7+2,75+3,0+2,9+5,7*5)*2		246,915			
	vv		-(2,1+1,5+2,1+1,5+2,1+1,5+2,1+1,5+2,1)*1,8		-25,920			
	vv		-(2,1+1,5+2,1+1,5*2+2,1+1,5+2,1)*1,8		-25,920			
	vv		"2np"					
	vv		2,95*(24,4+2,0)*2-0,8*2,0*11		138,160			
	vv		2,95*(6,4+5,7)*2-0,8*2,0		69,790			
	vv		2,95*(3,15+2,7+5,7*2)*2-0,8*2,0*2		98,575			
	vv		2,95*(0,25+5,6+0,4+5,6+0,4+5,6+0,4)*2-0,8*2,0*3		102,875			
	vv		2,95*(6,18+5,36+5,7*2)*2-0,8*2,0*5		127,346			
	vv		-1,2*1,8*20-2,1*1,8-1,5*1,8*2		-52,380			
	vv		Součet		1 055,561			
23	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	8,225	3 520,00	28 952,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	14,600	3 520,00	51 392,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	43,000	495,00	21 285,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		20+16+2+3		41,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		43,000			
26	M	55331367	Záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton 125	kus	2,000	863,00	1 726,00	CS ÚRS 2019 02
			levá/pravá 600					
27	M	55331369	Záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton 125	kus	16,000	978,00	15 648,00	CS ÚRS 2019 02
			levá/pravá 700					
28	M	55331371	Záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton 125	kus	19,000	996,00	18 924,00	CS ÚRS 2019 02
			levá/pravá 800					
29	M	55331373	Záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton 125	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2019 02
			levá/pravá 900					
30	M	55331374	Záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton 125	kus	3,000	1 056,00	3 168,00	vlastní
			levá/pravá 1000					
31	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	3,000	715,00	2 145,00	CS ÚRS 2019 02
32	M	5533141.1	Záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton 125	kus	2,000	2 165,00	4 330,00	vlastní
			dvoukřídlá 1680mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	5533141.2	záruheň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 dvoukřídlá 2000mm	kus	1,000	2 739,00	2 739,00	vlastní
D 8			Trubní vedení				11 000,00	
34	K	894212111	Sachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				273 942,20	
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	619,850	47,00	29 133,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		307,39+312,46		619,850			
	vv		Součet		619,850			
36	K	95201 101	Stavební přimocce k profesim	sou	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
37	K	95201 201	D+M Hasicí přístroj vč. revize	ks	5,000	1 300,00	6 500,00	vlastní
38	K	95201 202	D+M Bezpečnostní a informační tabulky	sou	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
39	K	95201 301	D+M 27 Kovový poklop pro zadržování	ks	2,000	4 300,00	8 600,00	vlastní
40	K	95201 501	D+M Os10 Odsavač pájecích zplodin - antistatické provedení	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
41	K	95201 502	D+M Os11 Vybavení nových WC	sou	10,000	800,00	8 000,00	vlastní
42	K	95201 503	D+M Os12 Vybavení předsíně WC	sou	10,000	1 000,00	10 000,00	vlastní
43	K	95201 504	D+M Os13 Vybavení bezbariérového WC	sou	2,000	6 000,00	12 000,00	vlastní
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	619,850	66,00	40 910,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		307,39+312,46		619,850			
	vv		Součet		619,850			
45	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	175,679	132,00	23 189,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2 a 3"					
	vv		"1np"					
	vv		2,95*(0,855+4,15+1,7+0,9+0,6+0,15+1,15)		28,040			
	vv		2,95*(2,8+1,4+1,4+0,3+1,4+1,5+1,3+1,05+0,15+0,6*2)		36,875			
	vv		2,95*(5,2+1,2)		18,880			
	vv		-0,8*2,0*3		-4,800			
	vv		-0,6*2,0*3		-3,600			
	vv		"2np"					
	vv		2,95*(4,209+1,0*2+0,791*2+2,0)		28,883			
	vv		2,95*(5,7+1,4+2,25)		27,583			
	vv		2,95*(1,85+1,12+0,95+1,92+1,1+0,8+0,95+1,6*2+1,4*2+0,9*4+0,95)		56,758			
	vv		-0,8*2,0*(3+2+1) -0,9*0,6		-10,140			
	vv		-0,7*2,0*2		-2,800			
	vv		Součet		175,679			
46	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	49,265	132,00	6 503,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2. a 3"					
	vv		"1np" 2,95*(5,4+2,8*2)		32,450			
	vv		"2np" 2,95*5,7		16,815			
	vv		Součet		49,265			
47	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,546	1 265,00	7 015,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.3"					
	vv		"2np" 2,95*4,7*0,2*2		5,546			
	vv		Součet		5,546			
48	K	965042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,225	1 650,00	13 571,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		24,0*0,6*0,25		3,600			
	vv		(6,0+3,5+4,5+2*4+1,5*10)*0,5*0,25		4,625			
	vv		Součet		8,225			
49	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,680	130,00	218,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 0,4*2,1*2		1,680			
	vv		Součet		1,680			
50	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	44,020	220,00	9 684,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2"					
	vv		"1np"					
	vv		1,0*2,02		2,020			
	vv		0,8*2,0*(2+2+3+3)		16,000			
	vv		0,6*2,0*5		6,000			
	vv		0,7*2,0		1,400			
	vv		"2np"					
	vv		0,8*2,0*(3+4+2)		14,400			
	vv		0,7*2,0*(2+1)		4,200			
	vv		Součet		44,020			
51	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,000	247,50	1 485,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2 a 3"					
	vv		"1np" 1,6*2,0		3,200			
	vv		"2np" 1,4*2,0		2,800			
	vv		Součet		6,000			
52	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,700	120,00	804,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2. a 3"					
	vv		"1np"					
	vv		0,9*2,0-0,2*2,0		1,400			
	vv		(1,1*2,02-0,8*2,0)*2		1,244			
	vv		1,0*2,02-0,6*2,0		0,820			
	vv		(0,9*2,02)*2-0,2*2,0		3,236			
	vv		Součet		6,700			
53	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,889	913,00	811,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2. a 3"					
	vv		"1np" 1,1*2,02*0,4		0,889			
	vv		Součet		0,889			
54	K	974032664	Vysekání ryh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárcí pro vytahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,500	129,00	580,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 1,5*3		4,500			
	vv		Součet		4,500			
55	K	977312114	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	122,000	130,90	15 969,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		(24,0+6,0+3,5+4,5+2*4+1,5*10)*2		122,000			
	vv		Součet		122,000			
56	K	978013121	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 055,561	12,00	12 666,70	CS ÚRS 2019 02
57	K	978059541	Odebrání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkládaček ploch přes 1 m2	m2	176,460	93,50	16 499,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"D.1.1.2 a 3"					
	vv		"106" 2,0*(3,8+4,1)*2-0,8*2,0		30,000			
	vv		"110-116" 2,0*(2,9+2,8)*2-0,6*2,0*3		19,200			
	vv		"119" 1,0*5,7		5,700			
	vv		"217-219"					
	vv		2,0*(1,95*2+1,1*(4,5+5,35*2+5,7)+0,4*2*(1,4+1,1+1,2+0,9)*2+(1,52+1,1+1,2+0,9+0,2)*2)		91,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"220-222" 2,0*(5,22+5,7+0,4)*2		45,280			
	vv		-0,8*2,0*6-0,7*2,0*4		-15,200			
	vv		Součet		176,460			
D 997			Přesun sutě				102 492,90	
58	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	95,598	400,00	38 239,20	CS ÚRS 2019 02
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	95,598	200,00	19 119,60	CS ÚRS 2019 02
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	860,382	9,50	8 173,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		95,598*9 "Přepočtené koeficientem množství"		860,382			
	vv		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)					
61	K	997013809	stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	77,001	480,00	36 960,50	CS ÚRS 2019 02
D 998			Přesun hmot				31 087,80	
62	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	124,351	250,00	31 087,80	CS ÚRS 2019 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 611 059,10	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 271,50	
63	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	32,900	10,00	329,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"doplnění podlahy"					
	vv		24,0*0,6		14,400			
	vv		(6,0+3,5+4,5+2*4+1,5*10)*0,5		18,500			
	vv		Součet		32,900			
64	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	50 000,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		32,9*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství"		0,016			
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAPP	m2	32,900	100,00	3 290,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvornem na horním povrchu		37,835	100,00	3 783,50	CS ÚRS 2019 02
66	M	62853003		m2	37,835			
	vv		32,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		37,835			
67	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškov do 12 m	t	0,067	1 030,00	69,00	CS ÚRS 2019 02
D 721			Zdravotechnika				1 086 105,40	
68	K	721001 01	D+M ZTI - samostatný soupis prací	sou	1,000	1 086 105,40	1 086 105,40	vlastní
D 731			Ústřední vytápění				477 751,70	
69	K	73101 01	D+M Vytápění - samostatný soupis prací	sou	1,000	477 751,72	477 751,70	vlastní
D 763			Konstrukce suché výstavby				496 799,60	
70	K	763113313	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	11,635	1 045,00	12 158,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 1,3*(0,6+0,9+0,9+1,2)		4,680			
	vv		"2np" 1,3*(0,9*2+0,95+0,8+0,9*2)		6,955			
	vv		Součet		11,635			
71	K	763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	17,181	825,00	14 174,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"102" 2,5*0,15*2		0,750			
	vv		"105" 2,65*0,25*2		1,325			
	vv		"108,109" 2,65*(0,6+0,15+0,6+0,2)		4,108			
	vv		"113" 2,65*0,15*2 *2		1,590			
	vv		"123" 2,65*0,15*2		0,795			
	vv		"204" 2,65*(0,6+0,5)		2,915			
	vv		"208" 2,65*(0,6+0,2)		2,120			
	vv		"212" 2,65*0,4		1,060			
	vv		"216" 2,65*(0,2+0,15)		0,928			
	vv		"229" 2,65*0,15*2		0,795			
	vv		"231" 2,65*0,15*2		0,795			
	vv		Součet		17,181			
72	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,200	784,00	22 108,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		2,85+6,31+1,2+4,95		15,310			
	vv		"2np"					
	vv		4,45+7,12+1,32		12,890			
	vv		Součet		28,200			
73	K	763131411x	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI - snížený podhled, opláštění boků	m2	7,365	712,80	5 249,80	vlastní
	vv		"107" 0,75*0,6 +0,2*(0,6+0,75)		1,620			
	vv		"112" 0,4*0,9 +0,275*(0,4+0,9)		0,718			
	vv		"114" 0,4*0,9 +0,275*(0,4+0,9)		0,718			
	vv		"123" 0,2*(0,65+0,4)		0,210			
	vv		"124" 0,6*0,9 +0,275*(0,6+0,9)		0,953			
	vv		"125" 0,9*1,4 +0,275*(1,4+0,9)		1,893			
	vv		"127" 0,4*0,55 +0,2*(0,4+0,55)		0,410			
	vv		"217" 0,25*0,9		0,225			
	vv		"227" 0,25*(0,87+0,6)		0,368			
	vv		"230" 0,25*(0,4+0,6)		0,250			
	vv		Součet		7,365			
74	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,460	712,80	51 649,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		4,39+1,91+1,8+1,44+1,08+1,2+1,76+1,2+2,25+8,12		25,150			
	vv		"2np"					
	vv		1,4+4,07+1,8+5,96+1,17+1,81+1,43+2,21+2,02+1,17+1,53+3,45+1,5+1,81+2,52+2,25+5,5+2,63+3,08		47,310			
	vv		Součet		72,460			
75	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	482,550	242,00	116 777,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		5,23+13,99+18,58+21,17+13,98+33,75+11,86+15,39+15,68+13,6+46,09+42,56		251,880			
	vv		"2np"					
	vv		23,0+4,9+35,92+16,7+14,56+22,78+1,54+15,52+4,78+31,07+47,09+12,81		230,670			
	vv		Součet		482,550			
76	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	506,678	499,00	252 832,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		482,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		506,678			
77	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	13,000	155,10	2 016,30	CS ÚRS 2019 02
78	M	59030711	Os7 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	13,000	819,50	10 653,50	CS ÚRS 2019 02
79	K	763172315x1	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x400 mm	kus	3,000	338,00	1 014,00	vlastní
80	M	59030714x1	Os14 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x400mm	kus	3,000	1 155,00	3 465,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	763172315x2	Montáž revizních dvířek SDK kó vel. 400x200 mm	kus	1,000	250,00	250,00	vlastní
82	M	59030714x2	Os18 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x200mm	kus	1,000	530,00	530,00	vlastní
83	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,818	575,00	3 920,40	CS ÚRS 2019 02
D 766			Konstrukce truhlářské				419 913,10	
84	K	76601 901	Demontáž kuchynky z m.č. 119 k dalšímu využití, vč. přesunu na místo určené investorem (do 2km)	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
85	K	76601 902	Demontáž a zpetná montáž kuchynky (popis ozn. 12), vč. přemístění a zajištění po dobu stavyby	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
86	K	76601 903	Demontáž a zpetná montáž vestavěných skříní (popis ozn. 13)	sou	1,000	13 500,00	13 500,00	vlastní
87	K	76660001	Montáž dřevěných křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	52,000	600,00	31 200,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"D6, D7, D8, D9" 12*19+16+2		49,000			
	vv		"D14, D15, D17" 1+1+1		3,000			
	vv		Součet		52,000			
88	M	6116005.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlo š. 800-800mm vč. kování a zámku - ozn. D6, D7, D8, D9, D14, D15, D17	kus	52,000	2 210,00	114 920,00	vlastní
89	K	76660002	Montáž dřevěných křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"D10, D11" 3+3		6,000			
	vv		Součet		6,000			
90	M	6116005.2	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlo š. 900-1000mm vč. kování a zámku - ozn. D10 a D11	kus	6,000	2 803,00	16 818,00	vlastní
91	K	76660012	Montáž dřevěných křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"D12, D13" 2+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
92	M	611628.1	dveře dřevěné vnitřní hladké prosklené 2křídlové 1680x1970mm ozn. D12	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	vlastní
93	M	611628.2	dveře dřevěné vnitřní hladké prosklené 2křídlové 2000x2400mm ozn. D13	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	vlastní
94	K	76660021	Montáž dřevěných křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"D6b" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
95	M	6116005.3	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlo 800x1970mm EW 15 DP3-C - ozn. D6b	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	vlastní
96	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
97	K	766660x01	D+M D16 Interiérové posuvní dveře vč. obložkové zárubně a posuvného mechanismu na zeď vč. kování	kus	1,000	8 905,00	8 905,00	vlastní
98	K	766660x91	Os16 úprava dveří - podříznutí dveří pro nasávání vzduchu	ks	31,000	300,00	9 300,00	vlastní
99	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	19,000	25,00	475,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"výkr. D.1.1.2"					
	vv		"1np"					
	vv		"š.800mm" 2+3+1		6,000			
	vv		"š.600mm" 1		1,000			
	vv		"2np"					
	vv		"š.800mm" 4+3+3		10,000			
	vv		"š.700mm" 1		1,000			
	vv		"š.600mm" 1		1,000			
	vv		Součet		19,000			
100	K	766811 01	D+M Kuchyňských linek dle popisu, spodní a horní skříňky	m	14,200	10 995,00	156 129,00	vlastní
	vv		1,65+1,3+1,8+1,725*2+3,0*2		14,200			
	vv		Součet		14,200			
101	K	766811 02	D+M kuchyňských linek dle popisu, spodní skříňky 1,1*2	m	2,200	5 653,00	12 436,60	vlastní
	vv		1,1*2		2,200			
102	K	766911 01	D+M Zákryt skříní elektro - plastová dvířka	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	vlastní
103	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,038	1 040,00	1 079,50	CS ÚRS 2019 02
D 767			Konstrukce zámečnické				6 180,20	
104	K	76701 901	Demontáž podhledu z trapézového plechu	m2	46,820	132,00	6 180,20	vlastní
D 771			Podlahy z dlaždic				323 777,90	
105	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	251,410	25,50	6 411,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		5,23+13,99+2,85+4,39+1,91+33,75+11,86+15,39+15,68+1,2+1,8+4,95+1,44+1,08+1,2+1,76+1,2+2,25+13,6+8,12		143,650			
	vv		"2np"					
	vv		23,0+4,9+1,54+4,07+1,08+5,96+1,26+4,45+1,17+1,81+1,43+2,21+2,02+15,52+4,78+1,17+1,53+7,12+3,45+1,5+1,81+2,52+2,25+5,5+2,63+3,08		107,760			
	vv		Součet		251,410			
106	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	251,410	170,50	42 865,40	CS ÚRS 2019 02
107	K	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	196,240	77,00	15 110,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"101" (2,2+2,3)*2-2,0-1,0-1,6-0,8		3,600			
	vv		"102" (0,77+4,2+2,3+5,65+0,5+1,68+0,89)		15,990			
	vv		"103" (2,2+1,35)*2-0,9-0,8*2-1,0		3,600			
	vv		"104" (2,45+2,5)*2-0,8*2-0,7		7,600			
	vv		"110" (2,3+16,3)*2-1,6-0,8*7-2,0-1,0*2		26,000			
	vv		"112" (5,7+2,3)*2-0,8-1,0		14,200			
	vv		"113" (5,7+2,7)*2-1,0*2		14,800			
	vv		"114" (5,7+2,75)*2-1,0		15,900			
	vv		"117" (3,5+1,6)*2-0,8*2-0,7*3		6,500			
	vv		"124" (3,1+4,4)*2-0,8		14,200			
	vv		"202" (0,77*2+4,0+2,0+11,5+2,0+4,45)-0,8*7		19,890			
	vv		"203" (2,45+2,0)*2-0,8		8,100			
	vv		"209" (1,4+1,1)*2-0,8*2-0,6		2,800			
	vv		"214" (3,15+2,18)*2-0,8*2-0,7		8,360			
	vv		"219,220" (7,76+2,39+2,0*2)*2-0,8*5-2,0-1,4-0,6		20,300			
	vv		"226" (5,7+1,25)*2-0,8*3-0,9		10,600			
	vv		"234" (1,1+1,2)*2-0,8		3,800			
	vv		Součet		196,240			
108	M	59761416	sokl-dlažba keramická šlinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	673,103	41,00	27 597,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		196,24*3,43 *Přepočtené koeficientem množství		673,103			
109	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	163,410	88,00	14 380,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		5,35+46,91+2,85+13,08+15,92+15,39+1,53+0,99+2,49+1,26+1,12		106,890			
	vv		"2np" 1,98+10,47+16,33+15,66+1,87+10,21		56,520			
	vv		Součet		163,410			
110	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	251,410	440,00	110 620,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	M	597610.1	dlažba keramická 300/300mm	m2	276,551	300,00	82 965,30	vlastní
			251,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		276,551			
112	K	771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	71,600	275,00	19 690,00	CS ÚRS 2019 02
			"1np"					
			4,39+1,91+1,8+1,44+1,08+1,2+1,76+1,2+2,25+8,12		25,150			
			"2np"					
			4,07+1,08+5,96+1,26+1,17+1,81+1,43+2,21+2,02+1,17+1,53		46,450			
			+3,45+1,5+1,81+2,52+2,25+5,5+2,63+3,08					
			Součet		71,600			
113	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	8,276	500,00	4 138,00	CS ÚRS 2019 02
	D	776	Podlahy povlakové				325 539,00	
114	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	368,440	40,00	14 737,60	CS ÚRS 2019 02
			"1np"					
			"pvc" 6,31+15,05+46,09+42,56		110,010			
			"koberec" 18,68+21,17+13,88		53,730			
			"2np"					
			"pvc"					
			21,05+35,92+1,4+16,7+14,56+22,78+31,07+47,09+12,81+1,3		204,700			
			2					
			Součet		368,440			
115	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu	m2	368,440	30,00	11 053,20	CS ÚRS 2019 02
			povlakových podlah ředěná v poměru 1:3					
116	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa II 3 mm	m2	368,440	158,00	58 213,50	CS ÚRS 2019 02
117	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	428,840	80,00	34 307,20	CS ÚRS 2019 02
			"1np"					
			21,05+18,38+38,06+14,84+2,16+18,65+16,69+11,86+15,39+1		189,430			
			5,68+16,67					
			"2np"					
			21,05+38,6+5,14+1,4+16,88+2+1,4+16,7+14,56+2,8+12,23+1		239,410			
			7,26+33,11+33,82+4,95+2,63					
			Součet		428,840			
118	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	15,700	30,00	471,00	CS ÚRS 2019 02
			"1np" 2,1+13,6		15,700			
			Součet		15,700			
119	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	53,730	130,00	6 984,90	CS ÚRS 2019 02
			"1np"					
			"koberec" 18,68+21,17+13,88		53,730			
			Součet		53,730			
120	M	697510.1	koberec zátlážový	m2	59,103	350,00	20 686,10	vlastní
			53,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,103			
121	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	314,710	120,00	37 765,20	CS ÚRS 2019 02
			"1np"					
			"pvc" 6,31+15,05+46,09+42,56		110,010			
			"2np"					
			"pvc"					
			21,05+35,92+1,4+16,7+14,56+22,78+31,07+47,09+12,81+1,3		204,700			
			2					
			Součet		314,710			
122	M	284110.1	PVC zátlážové	m2	346,181	266,00	92 084,10	vlastní
			314,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		346,181			
123	K	776301811	Odstánění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	33,000	100,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02
			1,5*22		33,000			
			Součet		33,000			
124	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	33,000	86,00	2 838,00	CS ÚRS 2019 02
			1,5*22		33,000			
			Součet		33,000			
125	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	36,000	97,00	3 492,00	CS ÚRS 2019 02
			1,5*12*2		36,000			
			Součet		36,000			
126	M	284110.2	PVC zátlážové na schodiště	m2	18,750	266,00	4 987,50	vlastní
			33,0*0,35+36,0*0,2		18,750			
			Součet		18,750			
127	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	263,182	30,00	7 895,50	CS ÚRS 2019 02
			"107-109 koberecové"					
			(6,0+4,25+3,95+2,5+5,4*2)*2		55,200			
			-0,8*3-1,5+0,2*2		-3,500			
			Mezisoučet		51,700			
			"k PVC"					
			"106" (2,9+2,35)*2		10,500			
			"111" (6,9+3,05)*2-0,8		19,100			
			"125" (9,1+5,7)*2-0,8-2,1		26,700			
			"127" (8,4+5,7)*2-0,8-2,1		25,300			
			"204-208" (6,4+5,7+1,3+1,491+3,15+2,7+5,7*2)*2-0,8*6		59,482			
			"221-222" (5,7*2+5,55+8,45)*2		50,800			
			"223,234" (5,7+2,6+1,1+1,2)*2-0,8*2		19,600			
			Mezisoučet		211,482			
			Součet		263,182			
128	M	69751204	lišta koberecová 55x9mm	m	52,734	26,00	1 371,10	CS ÚRS 2019 02
			51,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,734			
129	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	222,056	46,00	10 214,60	CS ÚRS 2019 02
			211,482*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		222,056			
130	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
131	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	20,400	570,00	11 628,00	CS ÚRS 2019 02
			20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400			
132	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,019	500,00	1 509,50	CS ÚRS 2019 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				290 518,90	
133	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	319,019	25,00	7 975,50	CS ÚRS 2019 02
			"104" 1,4*1,2		1,680			
			"1,05" 1,8*(1,5+1,35)*2-1,8*0,7+0,15*0,6		9,090			
			"1,07" 0,8*(0,45+1,8+0,6)		2,280			
			"1,08" 0,8*(1,8+0,6)		1,920			
			"1,09" 0,8*(1,4+0,6)		1,600			
			"113" 1,4*1,2*2		3,360			
			"114" 1,4*1,5		2,100			
			"115" 1,4*(1,0+1,2)*2-1,4*(0,6+0,8+0,7)		3,220			
			"116" 1,8*(1,5+1,2)*2-1,8*0,7+0,15*1,2		8,640			
			"118" 1,8*(1,2+1,2)*2-1,8*0,7*2		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			"119" 1,8*(0,9+1,2)*2-1,8*0,7+0,15*0,9		6,435			
vv			"120" 1,5*(1,2+1,0)*2-1,5*0,7		5,550			
vv			"121" 1,8*(1,6+1,1)*2-1,8*0,7*3		5,940			
vv			"122" 1,8*(1,2+1,0)*2-1,8*0,7		6,660			
vv			"123" 1,8*(2,4+0,9)*2-1,8*0,7+0,15*0,9		10,755			
vv			"124" 0,8*(0,6+1,5)+1,4*1,2		3,360			
vv			"125" 1,4*(0,6+1,5+2,5)		6,440			
vv			"126" 2,0*(2,9+2,8)*2-2,0*0,9		21,000			
vv			"127" 1,4*(0,6+1,45+1,8)		5,390			
vv			"204" 1,4*1,2+0,8*(0,6+2,6)		4,240			
vv			"206" 1,4*1,2+0,8*(0,6+3,0)		4,560			
vv			"207" 1,4*1,2		1,680			
vv			"208" 0,8*(0,65+1,8)		1,960			
vv			"210" 1,8*(2,65+1,95)*2-1,8*(0,8*2+0,7)		12,420			
vv			"211" 1,8*(1,2+0,9)*2-1,8*0,7		6,300			
vv			"212" 1,8*(2,35+2,45+0,5)*2-1,8*(0,8+0,7)+2,0*(0,9+1,2)*2-2,0*0,7		23,380			
vv			"213" 1,5*(1,57+0,8)*2-1,5*0,6		6,210			
vv			"215" 1,8*(1,3+0,9)*2-1,8*0,7*2		5,400			
vv			"216" 1,8*(1,5+0,95)*2-1,8*0,7+0,15*0,95		7,703			
vv			"217" 1,8*(2,45+0,9)*2-1,8*0,7		10,800			
vv			"218+216" 1,8*(1,55+1,45+1,45+1,25)*2-1,8*0,7*3-2,0*0,8		15,140			
vv			"221, 222" 1,4*1,2*2		3,360			
vv			"223" 0,8*(0,65+3,3)		3,160			
vv			"224" 1,8*(1,05+1,2)*2-1,8*0,7*2		5,580			
vv			"225" 1,8*(1,7+0,9)*2-1,8*0,7+0,15*0,9		8,235			
vv			"227" 1,8*(2,5+1,45)*2-1,8*(0,7+0,8)		11,520			
vv			"228" 1,8*(1,25+1,2)*2-1,8*0,7*2		6,300			
vv			"229" 1,8*(1,25+1,45)*2-1,8*0,7+0,15*0,9		8,595			
vv			"230" 1,8*(2,1+1,18)*2-1,8*(0,8+0,7)		9,108			
vv			"231" 1,8*(1,88+0,9)*2-1,8*0,7		8,748			
vv			"232" 2,0*(2,5+2,2)*2-2,0*0,9		17,000			
vv			"233" 1,8*(2,5+1,1)*2-1,8*0,6		11,880			
vv			"235" 2,0*(1,1+2,8)*2-2,0*0,7		14,200			
vv			Součet		319,019			
134	K	781131112	izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	77,178	250,00	19 294,50	CS ÚRS 2019 02
vv			"105" 0,3*(1,5+1,35)*2-0,3*0,7		1,500			
vv			"115, 116" 0,3*(1,0+1,5+1,2*2)*2-0,3*(0,6+0,8+0,7*2)		2,100			
vv			"118-120" 0,3*(1,2+0,9+1,0+1,2*3)*2-0,3*(0,7*2+0,7+0,7)		3,180			
vv			"121-123" 0,3*(1,6+1,2+2,4+1,1+1,0+0,9)*2-0,3*0,7*5		3,870			
vv			"126" 0,3*(2,9+2,8)*2-0,3*0,9		3,150			
vv			"210-212" 0,3*(2,65+1,95+1,2+0,9+2,45+2,35+0,8)*2-0,3*(0,8*3+0,7*2)+2,0*(1,2+0,9)*2-2,0*0,8		13,040			
vv			"213" 0,3*(1,57+0,8)*2-0,3*0,7		1,212			
vv			"215,216" 0,3*(1,3+0,9+1,5+0,95)*2-0,3*0,7*3		2,160			
vv			"216-218" 0,3*(1,25+1,45+1,55+1,45+0,9+2,45)*2-0,3*(0,8+0,7*4)		4,350			
vv			"224,225" 0,3*(1,05+1,2+1,7+0,9)*2-0,3*0,7*3		2,280			
vv			"227-229" 0,3*(2,5+1,45+1,2+1,25+1,25+1,45)*2-0,3*(0,8+0,7*4)		4,380			
vv			"230,231" 0,3*(2,1+1,18+0,9+1,88)*2-0,3*(0,8+0,7*2)		2,976			
vv			"232" 2,0*(2,5+2,2)*2-2,0*0,9		17,000			
vv			"233" 0,3*(2,5+1,1)*2-0,3*0,6		1,980			
vv			"235" 2,0*(2,8+1,1)*2-2,0*0,8		14,000			
vv			Součet		77,178			
135	K	781151014	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 1,0 m2	kus	30,000	136,00	4 080,00	CS ÚRS 2019 02
136	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	319,019	425,00	135 583,10	CS ÚRS 2019 02
137	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	350,921	280,00	98 257,90	CS ÚRS 2019 02
vv			319,019*1,1 Přepočtené koeficientem množství		350,921			
138	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	13,100	130,00	1 703,00	CS ÚRS 2019 02
vv			0,95*10+1,2*3		13,100			
vv			Součet		13,100			
139	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	226,610	90,00	20 394,90	CS ÚRS 2019 02
vv			"104" 1,4*2+1,2		4,000			
vv			"1.05" (1,5+1,35)*2		5,700			
vv			"113" (1,4*2+1,1)*2		7,800			
vv			"114" 1,4*2+1,5		4,300			
vv			"115" (1,0+1,2)*2		4,400			
vv			"116" (1,5+1,2)*2		5,400			
vv			"118" (1,2+1,2)*2		4,800			
vv			"119" (0,9+1,2)*2		4,200			
vv			"120" (1,2+1,0)*2		4,400			
vv			"121" (1,6+1,1)*2		5,400			
vv			"122" (1,2+1,0)*2		4,400			
vv			"123" (2,4+0,9)*2		6,600			
vv			"125" 1,4*2*(0,6+1,5+2,5)		7,400			
vv			"126" (2,9+2,8)*2		11,400			
vv			"127" 1,4*2*(0,6+1,45+1,8)		6,650			
vv			"204" 1,4*2+1,0		3,800			
vv			"206" 1,4*2+1,2		4,000			
vv			"207" 1,4*2+1,2		4,000			
vv			"210" (2,65+1,95)*2		9,200			
vv			"211" (1,2+0,9)*2		4,200			
vv			"212" (2,35+2,45+0,8+0,9+1,2)*2		15,400			
vv			"213" (1,57+0,8)*2		4,740			
vv			"215" (1,3+0,9)*2		4,400			
vv			"216" (1,5+0,95)*2		4,900			
vv			"217" (2,45+0,9)*2		6,700			
vv			"218" (1,55+1,45)*2		6,000			
vv			"221, 222" (1,4*2+1,2)*2		8,000			
vv			"224" (1,05+1,2)*2		4,500			
vv			"225" (1,7+0,9)*2		5,200			
vv			"227" (2,5+1,45)*2		7,900			
vv			"228" (1,25+1,2)*2		4,900			
vv			"229" (1,25+1,45)*2		5,400			
vv			"230" (2,1+1,18)*2		6,560			
vv			"231" (1,88+0,9)*2		5,560			
vv			"232" (2,5+2,2)*2		9,400			
vv			"233" (2,5+1,1)*2		7,200			
vv			"235" (1,1+2,8)*2		7,800			
vv			Součet		226,610			
140	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	6,460	500,00	3 230,00	CS ÚRS 2019 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				17 614,50	
141	K	783306801	Odsíranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	17,160	108,00	1 853,30	CS ÚRS 2019 02
vv			(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+0,9)*(12+1)		14,014			
vv			(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+0,8)*2		2,112			
vv			(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+0,7)		1,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		17,160			
142	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	67,069	65,00	4 359,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+0,9)*(12+1+20)		35,574			
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+0,8)*(16+2)		19,008			
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+1,0)*2		2,200			
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+1,1)*3		3,366			
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+1,68)*2		2,499			
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+2,0)		1,320			
	VV		(0,05+0,12+0,05)*(2,0*2+0,7)*3		3,102			
	VV		Součet		67,069			
143	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	134,138	85,00	11 401,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		67,069*2 Přepočtené koeficientem množství		134,138			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				151 147,90	
144	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 253,355	25,90	32 461,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		"101" 2,95*(2,2+2,3)*2		26,550			
	VV		"102" 2,95*(4,2+2,3+5,65)		35,843			
	VV		"103" 2,95*(2,2+1,35)*2		20,945			
	VV		"104" 2,95*(1,5+0,14+1,35+2,5)		16,196			
	VV		"106" 2,95*(2,35+2,9+1,35)		19,470			
	VV		"107" 2,95*(4,25+6,0)*2		60,475			
	VV		"108" 2,95*(3,95+5,4+3,95)		39,235			
	VV		"109" 2,95*2,6*2		15,340			
	VV		"110" 2,95*16,3*2		96,170			
	VV		"112" 2,95*(5,7+2,3)*2		47,200			
	VV		"113" 2,95*(2,7+5,7)*2		49,560			
	VV		"114" 2,95*(2,75+5,7)		24,928			
	VV		"115-123" 1,5*(5,7+3,1+0,1+1,6+0,1+1,2)*2		35,400			
	VV		"124" 2,95*(3,1+4,4)*2		44,250			
	VV		"125,127" 2,95*(5,4*2+9,1+8,4-2,8)*2		150,450			
	VV		"126" 1,2*(2,9+2,8)*2		13,680			
	VV		"202" 2,95*(3,35+11,5+4,45)		56,935			
	VV		"203" 2,95*(2,45*2+2,0)		20,355			
	VV		"204" 2,95*(5,7+6,4)*2		71,390			
	VV		"205-208" 2,95*(1,3+1,5+3,15+2,7+4,05+5,7*3)*2		175,820			
	VV		"209-216" 1,0*(5,35+5,7)*2		22,100			
	VV		"219-220" 2,95*(7,76+2,39)*2		59,885			
	VV		"221,222" 2,95*(5,55*2+8,45*2+5,7)		99,415			
	VV		"223" 2,95*(1,05+5,7+2,6)		27,583			
	VV		"224-235" 1,2*(6,45+5,7+8,0)		24,180			
	VV		Součet		1 253,355			
145	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	122,145	28,00	3 420,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		6,0*(6,9*2+3,05)		101,100			
	VV		3,05*6,9		21,045			
	VV		Součet		122,145			
146	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 253,355	13,00	16 293,60	CS ÚRS 2019 02
147	K	784121017	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	122,145	15,00	1 832,20	CS ÚRS 2019 02
148	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	619,850	4,00	2 479,40	CS ÚRS 2019 02
149	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,808	5,00	609,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2,0*2,65*2 +1,05*2,65 +2,1*2,65*2 +1,5*2,65 +2,0*2,65		33,788			
	VV		2,1*1,8*7 +1,5*1,8*8 +0,6*1,8 +1,2*1,8*18		88,020			
	VV		Součet		121,808			
150	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	778,741	1,00	778,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		619,85+121,808		741,658			
	VV		Součet		741,658			
	VV		741,658*1,05 Přepočtené koeficientem množství		778,741			
151	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 815,952	15,00	27 239,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		"SDK strop" 28,2+72,46		100,660			
	VV		"101" 2,95*(2,2+2,3)*2		26,550			
	VV		"102" 2,95*(4,2+2,3+5,65)		35,843			
	VV		"103" 2,95*(2,2+1,35)*2		20,945			
	VV		"104" 2,95*(2,45+2,5)*2		29,205			
	VV		"105" 1,2*(1,5+1,35)*2		6,840			
	VV		"106" 2,95*(2,35+2,9)*2		30,975			
	VV		"107" 2,95*(4,25+6,0)*2		60,475			
	VV		"108,109" 2,95*(3,95+2,6+5,4*2)*2		102,365			
	VV		"110" 2,95*(16,3+2,3)*2		109,740			
	VV		"112-114" 2,95*(5,7*3+2,3+2,7+2,75)*2		146,615			
	VV		"115,120" 1,5*(1,0+1,2+1,2+1,0)*2		13,200			
	VV		"116,118,119" 1,2*(1,5+1,2+1,2*2+1,2+0,9)*2		17,280			
	VV		"121-123" 1,2*(1,2+1,0+1,1+1,6+2,4+0,9)*2		19,580			
	VV		"124" 2,95*(3,1+4,4)*2		44,250			
	VV		"125,127" 2,95*(5,4*2+9,1+8,4)*2		166,970			
	VV		"126" 1,2*(2,9+2,8)*2		13,680			
	VV		"202" 2,95*(3,35+11,5+4,45+2,0*2)		68,735			
	VV		"203" 2,95*(2,45+2,0)*2,0		26,255			
	VV		"204" 2,95*(5,7+6,4)*2		71,390			
	VV		"205-208" 2,95*(1,3+1,5+3,15+2,7+4,05+5,7*3)*2		175,820			
	VV		"209,214" 2,95*(1,4+1,1+3,15+2,18)*2		46,197			
	VV		"210-213" 1,2*(2,65+1,95+1,2+0,9+2,35+2,45+0,8+1,57+0,8)*2		35,208			
	VV		"215-218" 1,2*(1,3+0,9+0,95+1,5+1,25+1,45*2+1,55+0,9+2,45)*2		32,880			
	VV		"219-220" 2,95*(7,76+2,39+2,0*2)*2		83,485			
	VV		"221,222" 2,95*(5,55+8,45+5,7*2)*2		149,860			
	VV		"223,226" 2,95*(5,7*2+2,6+1,25)*2		89,975			
	VV		"224,225, 227-229" 1,2*(1,2+1,05+1,7+0,9+2,5+1,45+1,2+1,25*2+1,45)*2		33,480			
	VV		"230-233,235" 1,2*(2,1+1,18+1,88+0,9+2,5+2,2+2,5+1,1+1,1+2,8)*2		43,824			
	VV		"234" 2,95*(1,1+1,2)*2		13,570			
	VV		Součet		1 815,952			
152	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	122,145	15,00	1 832,20	CS ÚRS 2019 02
153	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře přilnavých v místnostech do 3,80 m	m2	1 815,952	33,00	59 926,40	CS ÚRS 2019 02
154	K	784221107	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře přilnavých na schodišti do 3,80 m	m2	122,145	35,00	4 275,10	CS ÚRS 2019 02
	D	787	Dokončovací práce - zasklívaní				7 439,40	
155	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	13,500	345,00	4 657,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,5*1,8 *2		5,400			
	VV		2,1*1,8		3,780			
	VV		1,2*1,8 *2		4,320			
	VV		Součet		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	63479012x	folie na sklo průsvitná neprůhledná	m2	13,905	200,00	2 781,00	vlastní
		vv	13,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		13,905			
157	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,001	900,00	0,90	CS ÚRS 2019 02
o M			Práce a dodávky M				1 768 987,90	
D 21-M			Elektromontáže				1 479 375,00	
158	K	21001 01	D+M Elektroinstalace silnoproud - samostatný soupis prací	sou	1,000	1 004 865,00	1 004 865,00	vlastní
159	K	21001 02	D+M Elektroinstalace slaboproud - samostatný soupis prací	sou	1,000	474 510,00	474 510,00	vlastní
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení				289 612,90	
160	K	24001 01	D+M Vzduchotechnika - samostatný soupis prací	sou	1,000	289 612,91	289 612,90	vlastní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

02 - Zateplení objektu + venkovní úpravy

Misto:

Žampach 9

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

4 947 288,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 520 852,70

1 - Zemní práce	68 425,40
2 - Zakládání	51 100,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	92 319,90
5 - Komunikace pozemní	74 496,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	820 025,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 563,60
997 - Přesun sutě	207 520,30
998 - Přesun hmot	25 401,80

PSV - Práce a dodávky PSV

3 426 435,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	617,30
712 - Povlakové krytiny	448 005,30
713 - Izolace tepelné	314 252,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 680,00
762 - Konstrukce tesařské	101 980,40
764 - Konstrukce klempířské	73 837,70
765 - Krytina skládaná	72 270,00
766 - Konstrukce truhlářské	599 549,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 802 243,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

02 - Zateplení objektu + venkovní úpravy

Misto:

Žampach 9

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 947 288,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 520 852,70	
D 1 Zemní práce							68 425,40	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	27,210	60,19	1 637,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		"C3" 27,21		27,210			
	vv		Součet		27,210			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,080	78,70	1 816,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"pro zateplení"					
	vv		1,0*(14,52+2,3)		16,820			
	vv		"C3" 6,26		6,260			
	vv		Součet		23,080			
3	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva téženeho tl 300 mm ručně	m2	29,340	257,40	7 552,10	CS ÚRS 2019 02
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	56,550	201,00	11 366,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		"pod dlažbou" 6,26+27,21+23,08		56,550			
	vv		Součet		56,550			
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	25,000	98,45	2 461,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		22,0+3,0		25,000			
	vv		Součet		25,000			
6	K	121112012	Sejmutí omítky tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhazením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		54,0*0,25		13,500			
	vv		0,5*12,0*0,25		1,500			
	vv		Součet		15,000			
7	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,804	282,70	2 771,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		"patky pro rampu"					
	vv		0,8*0,8*1,0*(4+4+4)		7,680			
	vv		"nástup rampy"					
	vv		1,5*2,36*0,6		2,124			
	vv		Součet		9,804			
8	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,720	774,20	2 105,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		"patky pro zastřešení"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		0,4*0,4*17		2,720			
	vv	jamy2	Součet		2,720			
9	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,981	680,00	3 387,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		"obruby" 0,3*0,3*14,0		1,260			
	vv		"palisády" 0,3*0,4*26,66		3,199			
	vv		"nástup rampy" 0,4*0,4*(2,36+0,9)		0,522			
	vv	ryhy	Součet		4,981			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,627	255,50	2 970,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		jamy+ryhy+jamy2		17,505			
	vv		-zasyp-zasyp2		-5,878			
	vv	odvoz	Součet		11,627			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,785	193,05	2 854,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		jamy+ryhy		14,785			
	vv		Součet		14,785			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,626	15,75	261,90	CS ÚRS 2019 02
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,927	710,00	21 248,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		16,626*1,8 Přepočtené koeficientem množství		29,927			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	1,961	95,93	188,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		jamy/5		1,961			
	vv	zasyp2	Součet		1,961			
15	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,917	333,30	1 305,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"obruby" 0,05*14,0		0,700			
	vv		"palisády" 0,08*26,66		2,133			
	vv		"nástup rampy"					
	vv		0,2*2,06*0,9+0,3*1,1*2,16		1,084			
	vv	zasyp	Součet		3,917			
16	K	1813011.1	Rozprostření kameniva okapového chodníku	m2	29,340	109,00	3 198,10	vlastní
D 2			Zakládání				51 100,30	
17	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,238	3 135,00	746,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		"nástup rampy" 1,1*2,16*0,1		0,238			
	vv		Součet		0,238			
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	31 350,00	156,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		"nástup rampy" 1,1*2,16* 1,98 *0,001		0,005			
	vv		Součet		0,005			
19	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,113	3 135,00	3 489,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"nástup rampy"					
	vv		0,3*0,6*(2,36*2+0,9) *1,1		1,113			
	vv		Součet		1,113			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,552	130,00	461,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,3*(2,36+1,5+2,06)*2		3,552			
	vv		Součet		3,552			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,552	65,00	230,90	CS ÚRS 2019 02
22	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	11,683	3 135,00	36 626,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		"pro rampu"					
	vv		0,8*0,8*0,9*4*3 *1,1		7,603			
	vv		"pro zastřešení"					
	vv		0,4*0,6*17		4,080			
	vv		Součet		11,683			
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,360	310,20	4 764,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,4*0,8*4 *4 *3		15,360			
	vv		Součet		15,360			
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,360	64,90	996,90	CS ÚRS 2019 02
25	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárcí ztraceného bednění včetně vlnité z betonu tř. C 16/20	m2	3,492	572,00	1 997,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,6*(2,36*2+1,1)		3,492			
	vv		Součet		3,492			
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,052	31 350,00	1 630,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		15kg/m2"					
	vv		3,492*0,015		0,052			
	vv		Součet		0,052			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				92 319,90	
27	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	4,320	1 485,00	6 415,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		"znp" 1,2*1,8 *2		4,320			
	vv		Součet		4,320			
28	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	26,660	550,00	14 663,00	CS ÚRS 2019 02
29	M	59228419	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm	kus	157,294	142,00	22 335,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		26,66*5,9 Přepočtené koeficientem množství		157,294			
30	K	3485011.1	D+M T5 Dřevěný plot vč. branky, vč. nátěru	m	23,400	2 090,00	48 006,00	vlastní
D 5			Komunikace pozemní				74 496,40	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	105,160	123,75	13 013,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		60,67*21,41+23,08		105,160			
	vv		Součet		105,160			
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,376	154,00	365,90	CS ÚRS 2019 02
	vv		"nástup rampy" 1,1*2,16		2,376			
	vv		Součet		2,376			
33	K	596211110x1	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - do maltového lože	m2	3,540	355,00	1 256,70	vlastní
	vv		"nástup rampy" 1,5*2,36		3,540			
	vv		Součet		3,540			
34	M	5924501x1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní	m2	2,614	266,30	696,10	vlastní
	vv		1,1*2,16		2,376			
	vv		Součet		2,376			
	vv		2,376*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,614			
35	M	59241201	deska zkrácená průběžná betonová hladká zkrácená přírodní 400x300x80mm	kus	16,000	191,00	3 056,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		2,4/0,4 *2 +1,6/0,4		16,000			
	vv		Součet		16,000			
36	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	105,160	264,00	27 762,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		"nová" 60,67*21,41		82,080			
	vv		"stávající" 23,08		23,080			
	vv		Součet		105,160			
37	M	59245270	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná	m2	86,184	328,90	28 345,90	CS ÚRS 2019 02
	vv		82,08*1,05 Přepočtené koeficientem množství		86,184			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				820 025,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
39	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	86,300	275,00	23 732,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		"ostění oken a dveří"					
	VV		0,4*(2,1+1,8*2)*(4+2)		13,680			
	VV		0,4*(2,1+2,65*2)*2		5,920			
	VV		0,4*(1,5+1,8*2)*(4+3)		14,280			
	VV		0,4*(1,5+2,65*2)		2,720			
	VV		0,4*0,6*3		0,720			
	VV		0,4*((2,0+2,15*2)*2+1,05*2,15*2)		7,180			
	VV		0,4*(1,2+1,8*2)*18		34,560			
	VV		0,4*(2,1+1,8*2)		2,280			
	VV		0,4*(1,5+1,8*2)		2,040			
	VV		0,4*(2,0+2,65*2)		2,920			
	VV		Součet		86,300			
40	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl. do 10 mm	m ²	4,320	217,80	940,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		"2np" 1,2*1,8 *2		4,320			
	VV		Součet		4,320			
41	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl. do 2 mm	m ²	537,277	58,30	31 323,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		8,0*(14,52+1,15+25,32)*2		655,840			
	VV		-2,1*1,8*6 -1,5*1,8*7 -0,6*0,6 -2,1*2,65*2 -1,5*2,65		-57,045			
	VV		-2,0*2,15*2 -1,05*2,15		-10,858			
	VV		-1,2*1,8*18 -2,1*1,8 -1,5*1,8 -2,0*2,65		-50,660			
	VV		Součet		537,277			
42	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	215,750	16,50	3 559,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		"ostění oken a dveří"					
	VV		(2,1+1,8*2)*(4+2)		34,200			
	VV		(2,1+2,65*2)*2		14,800			
	VV		(1,5+1,8*2)*(4+3)		35,700			
	VV		(1,5+2,65*2)		6,800			
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		((2,0+2,15*2)*2+1,05*2,15*2)		17,950			
	VV		(1,2+1,8*2)*18		86,400			
	VV		(2,1+1,8*2)		5,700			
	VV		(1,5+1,8*2)		5,100			
	VV		(2,0+2,65*2)		7,300			
	VV		Součet		215,750			
43	M	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mmx2,4m	m	226,538	20,63	4 673,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		215,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		226,538			
44	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl. do 160 mm	m ²	40,990	561,00	22 995,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,5*(14,52+1,15+25,32)*2		40,990			
	VV		Součet		40,990			
45	M	28376447	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl. 160mm	m ²	43,040	369,60	15 907,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		40,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,040			
46	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 160 mm	m ²	503,077	583,00	293 293,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		7,5*(14,52+1,15+25,32)*2		614,850			
	VV		(-2,1*1,8*6 -1,5*1,8*7 -0,6*0,6 -2,1*2,65*2 -1,5*2,65)*0,9		-51,341			
	VV		(-2,0*2,15*2 -1,05*2,15)*0,9		-9,772			
	VV		-1,2*1,8*18 -2,1*1,8 -1,5*1,8 -2,0*2,65		-50,660			
	VV		Součet		503,077			
47	M	63152266	deska lepebné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl. 160mm	m ²	528,231	401,50	212 084,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		503,077*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		528,231			
48	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	71,230	49,50	3 525,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		(14,52+1,15+25,32)*2		81,980			
	VV		-2,0*2-1,05-2,1*2-1,5		-10,750			
	VV		Součet		71,230			
49	M	59051653	AL základací profil pod ETICS tl. 0,7mm pro izolant tl. 160mm	m	74,792	68,75	5 142,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		71,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		74,792			
50	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	263,750	16,50	4 351,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		"roh" 8,0*6		48,000			
	VV		"otvory (jako APU)" 215,75		215,750			
	VV		Součet		263,750			
51	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	276,938	9,35	2 589,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		263,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		276,938			
52	K	622325101	oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m ²	537,277	44,00	23 640,20	CS ÚRS 2019 02
53	K	622511111	tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m ²	40,990	467,50	19 162,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,6*(14,52+1,15+25,32)*2		40,990			
	VV		Součet		40,990			
54	K	622521021	tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	530,807	280,50	148 891,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		7,5*(14,52+1,15+25,32)*2		614,850			
	VV		-2,1*1,8*6 -1,5*1,8*7 -0,6*0,6 -2,1*2,65*2 -1,5*2,65		-57,045			
	VV		-2,0*2,15*2 -1,05*2,15		-10,858			
	VV		-1,2*1,8*18 -2,1*1,8 -1,5*1,8 -2,0*2,65		-50,660			
	VV		+0,16*((2,1+1,8*2)*6+(1,5+1,8*2)*7+0,6*3*(2,1+2,65*2)*2+(1,5+2,65*2))		14,928			
	VV		0,16*((2,0+2,15*2)*2+(1,05+2,15*2))		2,872			
	VV		0,16*((1,2+1,8*2)*18+(2,1+1,8*2)*(1,5+1,8*2)+(2,0+2,65*2))		16,720			
	VV		Součet		530,807			
55	K	629991012	Zakrytí vyplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m ²	121,808	16,50	2 009,80	CS ÚRS 2019 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		181 563,60			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	203,50	2 849,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,0		14,000			
57	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,700	104,50	1 536,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,700			
58	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m ² š. do 1,2 m v. do 10 m	m ²	614,850	46,20	28 406,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		7,5*(14,52+1,15+25,32)*2		614,850			
	VV		Součet		614,850			
59	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š. 1,2 m v. 10 m za první a ZKD den použití	m ²	17 830,650	1,10	19 613,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		614,85*29 "Přepočtené koeficientem množství"		17 830,650			
60	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m ² š. do 1,2 m v. do 10 m	m ²	614,850	26,40	16 232,00	CS ÚRS 2019 02
61	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	614,850	11,00	6 763,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 830,650	0,50	8 915,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		614,85*29 *Přepočtené koeficientem množství		17 830,650			
63	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	614,850	5,50	3 381,70	CS ÚRS 2019 02
64	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	7,000	99,00	693,00	CS ÚRS 2019 02
65	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	203,000	1,10	223,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		7*29 *Přepočtené koeficientem množství		203,000			
66	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	7,000	33,00	231,00	CS ÚRS 2019 02
67	K	95002 101	D+M Os3 Nápis + logo jihovýchodní průčelí	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní
68	K	95002 102	D+M Os4 Nápis jihovýchodní průčelí	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní
69	K	95002 201	Demontáž prvků na fasádě a jejich zpětná montáž vč. prodloužení	sou	1,000	8 800,00	8 800,00	vlastní
70	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,454	990,00	1 439,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"parapety"					
	vv		0,3*0,85*(1,5+2,1*2)		1,454			
	vv		Součet		1,454			
71	K	96209 01	Prostupy pro instalace	sou	1,000	8 800,00	8 800,00	vlastní
72	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,530	165,00	252,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"0,3*0,85*2 *3		1,530			
	vv		Součet		1,530			
73	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,480	102,90	49,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 0,6*0,8		0,480			
	vv		Součet		0,480			
74	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	101,520	102,85	10 441,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np"					
	vv		2,1*1,8*(4+4)+1,5*1,8*(4+4)		51,840			
	vv		1,2*1,8*(8+12)+2,1*1,8+1,5*1,8		49,680			
	vv		Součet		101,520			
75	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,258	497,20	1 122,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 1,05*2,15		2,258			
	vv		Součet		2,258			
76	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	4,300	497,20	2 138,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 2,0*2,15		4,300			
	vv		Součet		4,300			
77	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,600	497,20	4 773,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		"1np" 2,0*2,15		4,300			
	vv		"2np" 2,0*2,65		5,300			
	vv		Součet		9,600			
78	K	978013191x1	Odlučení (osekání) vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % - ostění oken	m2	66,075	165,00	10 902,40	vlastní
	vv		"ostění oken a dveří"					
	vv		0,3*(2,1+1,8*2)*(4+4)		13,680			
	vv		0,3*(1,5+1,8*2)*(4+4)		12,240			
	vv		0,3*0,6*3		0,540			
	vv		0,3*((2,0+2,15*2)*2+1,05+2,15*2)		5,385			
	vv		0,3*(1,2+1,8*2)*20		28,800			
	vv		0,3*(2,1+1,8*2)		1,710			
	vv		0,3*(1,5+1,8*2)		1,530			
	vv		0,3*(2,0+2,65*2)		2,190			
	vv		Součet		66,075			
D 997 Přesun sutě							207 520,30	
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	178,282	275,00	49 027,60	CS ÚRS 2019 02
80	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 604,538	11,00	17 649,90	CS ÚRS 2019 02
	vv		178,282*9 *Přepočtené koeficientem množství		1 604,538			
81	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	178,282	790,00	140 842,80	CS ÚRS 2019 02
D 998 Přesun hmot							25 401,80	
82	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	92,370	275,00	25 401,80	CS ÚRS 2019 02
D PSV Práce a dodávky PSV							3 426 435,60	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							617,30	
83	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrku vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	2,376	137,50	326,70	CS ÚRS 2019 02
	vv		"nástup rampy" 1,1*2,15		2,376			
	vv		Součet		2,376			
84	M	58581002x	stěrka cementová	kg	2,614	110,00	287,50	vlastní
	vv		2,376*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,614			
85	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 12 m	t	0,003	1 030,00	3,10	CS ÚRS 2019 02
D 712 Povlakové krytiny							448 005,30	
86	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	387,450	78,00	30 221,10	CS ÚRS 2019 02
	vv		25,83*15,0		387,450			
	vv		Součet		387,450			
87	K	712300841x	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° očištění podkladu	m2	335,990	19,50	6 551,80	vlastní
	vv		13,6*24,4+1,1*3,05		335,990			
	vv		Součet		335,990			
88	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	359,450	11,00	3 954,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		13,6*24,4+1,1*3,05		335,990			
	vv		0,3*(24,4+13,6+1,1)*2		23,460			
	vv		Součet		359,450			
89	M	1163150	lak penetrační asfaltový	t	0,126	47 000,00	5 922,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		359,45*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,126			
90	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	359,450	117,00	42 055,70	CS ÚRS 2019 02
91	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posuvem na horním povrchu	m2	413,368	143,00	59 111,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		359,45*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		413,368			
92	K	7123634.1	D+M Povlaková krytina střechy - PVC folie tl. 1,5mm, kompletní provedení vč. vytažení na atiku	m2	419,930	221,00	92 804,50	vlastní
	vv		25,0*15,35+1,15*3,75		388,650			
	vv		0,4*(13,6+24,4+1,1)*2		31,280			
	vv		Součet		419,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	7123634.2	D+M Detail ukončení atiky pod oplechování vč. OSB, TI a vyrovnaní (25,0+15,35+1,15)*2 Součet	m	83,000	1 040,00	86 320,00	vlastní
	VV				83,000			
	VV				83,000			
94	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy 13,6*24,4+1,1+3,05 Součet	m2	335,990	19,50	6 551,80	CS ÚRS 2019 02
	VV				335,990			
	VV				335,990			
95	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 15kN/m 335,99*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	m2	386,389	36,40	14 064,60	CS ÚRS 2019 02
	VV				386,389			
96	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm 24,4*13,6+3,05*1,1 Součet	m2	335,195	136,50	45 754,10	CS ÚRS 2019 02
	VV				335,195			
	VV				335,195			
97	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky 335,195*2 *Přepočtené koeficientem množství	m2	670,390	68,25	45 754,10	CS ÚRS 2019 02
	VV				670,390			
98	K	7129982.1	D+M Pullstrýl přepad síťechy Os2	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	vlastní
99	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,970	6 000,00	5 820,00	CS ÚRS 2019 02
D 713 Izolace tepelné								314 252,60
100	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "atika" 0,5*(13,6+24,4+1,1)*2 "sokl" 0,5*(14,52+1,15+25,32)*2 Součet	m2	80,090	72,00	5 766,50	CS ÚRS 2019 02
	VV				39,100			
	VV				40,990			
	VV				80,090			
101	M	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm 39,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	43,010	300,00	12 903,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				43,010			
102	M	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm "sokl" 0,5*(14,52+1,15+25,32)*2 Součet	m2	43,040	150,00	6 456,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				40,990			
	VV				40,990			
	VV				43,040			
103	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních ploch kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek 13,6*24,4+1,1+3,05 Součet	m2	335,990	96,00	32 255,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				335,990			
	VV				335,990			
104	M	28375915	deska EPS 150 do plochých střešních a podlah λ=0,035 tl 120mm 335,99*2,02 *Přepočtené koeficientem množství	m2	678,700	198,00	134 382,60	CS ÚRS 2019 02
	VV				678,700			
105	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních ploch kladené volně, spádová vrstva	m2	335,990	54,00	18 143,50	CS ÚRS 2019 02
106	M	28376142	Klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový (13,6*24,4+1,1+3,05)*0,31/2 Součet	m3	52,078	1 800,00	93 740,40	CS ÚRS 2019 02
	VV				52,078			
	VV				52,078			
107	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,419	2 400,00	10 605,60	CS ÚRS 2019 02
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace								13 680,00
108	K	7212331.1	D+M Střešní vtok Os1 s integrovanou manžetou, vyhřívání	kus	2,000	5 040,00	10 080,00	vlastní
109	K	7212331.2	D+M Prostup střešní parozábranou Os6	kus	5,000	720,00	3 600,00	vlastní
D 762 Konstrukce tesařské								101 980,40
110	K	762330 01	Demontáž mansardové konstrukce - komplet vč. bednění, roštu a konstrukce	m2	328,500	195,80	64 320,30	vlastní
111	K	762331812	Demontáž vazaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 "1,0m/m2" 25,83*15,0 *1,0 Součet	m	387,450	62,00	24 021,90	CS ÚRS 2019 02
	VV				387,450			
	VV				387,450			
112	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken 25,83*15,0 Součet	m2	387,450	35,20	13 638,20	CS ÚRS 2019 02
	VV				387,450			
	VV				387,450			
D 764 Konstrukce klempířské								73 837,70
113	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti (16,4+25,8)*2 Součet	m	84,400	44,00	3 713,60	CS ÚRS 2019 02
	VV				84,400			
	VV				84,400			
114	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti 2,1*(4+4)+1,5*(4+4)+0,6 1,2*(8+12)+1,5+2,0 Součet	m	56,900	71,50	4 068,40	CS ÚRS 2019 02
	VV				29,400			
	VV				27,500			
	VV				56,900			
115	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rs 400 mm	m	75,000	462,00	34 650,00	CS ÚRS 2019 02
116	K	764216644x	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm - ozn. K1-K4 "K1-K4" 2,1*7+1,5*8+0,6+1,2*18 Součet	m	48,900	588,50	28 777,70	vlastní
	VV				48,900			
	VV				48,900			
117	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,438	6 000,00	2 628,00	CS ÚRS 2019 02
D 765 Krytina skládaná								72 270,00
118	K	765131801x	Demontáž vláknocementové skládané krytiny vč. přemístění, odvozu a likvidace 4,5*(7,6+16,5+27,2+2,27+3,6+15,83)	m2	328,500	220,00	72 270,00	vlastní
	VV				328,500			
D 766 Konstrukce truhlářské								599 549,00
119	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdíva "O1" 2,1*1,8*7 "O2" 1,5*1,8*7 "O4" 1,2*1,8*17 Součet	m2	82,080	625,00	51 300,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				26,460			
	VV				18,900			
	VV				36,720			
	VV				82,080			
120	M	61140054x	okno plastové s hliníkovým opláštěním otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - ozn. O1 O2 O4	m2	82,080	6 125,00	502 740,00	vlastní
121	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2019 02
122	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	26,000	384,00	9 984,00	CS ÚRS 2019 02
123	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	384,00	2 688,00	CS ÚRS 2019 02
124	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm - ozn. T1-T4 "T1-T4" 2,1*7+1,5*8+0,6+1,2*18	m	48,900	435,46	21 294,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				48,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				48,900	
125	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár - ozn. T1-T4	sada	34,000	30,00	1 020,00	CS ÚRS 2019 02
126	K	998766102	Presun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,139	3 230,00	10 139,00	CS ÚRS 2019 02
D		767	Konstrukce zámečnické				1 802 243,30	
127	K	76702 101.1	D+M Z1, Z2 Bezbarierová rampa vč. zábradlí, žárově zinkováno	ks	5 754,453	97,40	560 483,70	vlastní
	vv		"výkaz OK" 5003,872*1,15		5 754,453			
	vv		Součet		5 754,453			
128	K	76702 101.2	D+M Bezbarierová rampa - pororošty	m2	52,625	1 591,37	83 745,80	vlastní
	vv		"výkaz OK"					
	vv		1,5*(0,5*65+1+0,3*2+0,25*2+0,15)		52,125			
	vv		0,93*0,5+0,23*0,15		0,500			
	vv		Součet		52,625			
129	K	76702 103	D+M Z3 Zastřešení terasy - Al konstrukce s prosklenou střešní výplní	sou	1,000	249 842,00	249 842,00	vlastní
130	K	76702 104	D+M Z4 Zastřešení vstupu v 1np - Al konstrukce s prosklenou střešní výplní	sou	1,000	26 305,00	26 305,00	vlastní
131	K	76702 105	D+M Z5 Žebřík na střeche dl. 5,3m; žárově zinkováno	ks	1,000	34 680,00	34 680,00	vlastní
132	K	76702 201	D+M Okenní žaluzie	ks	13,000	8 202,00	106 626,00	vlastní
133	K	76702 501	Os5 Demontáž stahovacích markých, vč. jejich uložení po dobu výstavby a zpětná montáž	ks	2,000	6 750,00	13 500,00	vlastní
134	K	76702 901	Odstanění ocelové přístupové rampy vč. základů, vč. odvozu a likvidace	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	vlastní
135	K	767620116	Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	1,080	752,00	812,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		"O3" 0,6*1,8		1,080			
	vv		Součet		1,080			
136	M	55341005	O3 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1.5-2.5m	m2	1,080	16 411,00	17 723,90	CS ÚRS 2019 02
137	K	767620127	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	4,860	762,00	3 703,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"O5" 1,5*1,8		2,700			
	vv		"O6" 1,2*1,8		2,160			
	vv		Součet		4,860			
138	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1.5-2.5m - ozn. O5 a O6	m2	4,860	14 176,00	68 895,40	CS ÚRS 2019 02
139	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlením	kus	1,000	8 333,00	8 333,00	CS ÚRS 2019 02
140	M	553412.01	D2 dveře Al vchodové jednokřídlové 900/2150mm s nadsvětlením do otvoru 1050/2650mm	kus	1,000	40 744,00	40 744,00	vlastní
141	K	767640114	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlením	kus	6,000	8 333,00	49 998,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1+1+2+1+1		6,000			
	vv		Součet		6,000			
142	M	553413.01	D1 Prosklená hliníková stěna 2000/2650mm se vstupními dveřmi 1000/2150mm	kus	2,000	98 824,50	197 649,00	vlastní
143	M	553413.02	D3 Prosklená hliníková stěna 2100/2650mm se vstupními dveřmi 900/1970mm	kus	2,000	54 095,00	108 190,00	vlastní
144	M	553413.03	D4 Prosklená hliníková stěna 1500/2650mm se vstupními dveřmi 900/1970mm	kus	1,000	46 280,00	46 280,00	vlastní
145	M	553413.04	D5 Prosklená hliníková stěna 2000/2650mm se vstupními dveřmi 2kř 1400/2000mm	kus	1,000	98 335,00	98 335,00	vlastní
146	K	7678811.1	D+M Záchytný systém	sou	1,000	75 000,00	75 000,00	vlastní
147	K	998767102	Presun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,439	1 360,00	597,00	CS ÚRS 2019 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Žampach 9

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

141 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

141 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

60 000,00

VRN5 - Finanční náklady

42 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Žampach 9

Datum:

12.03.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							141 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							38 000,00	
2	K	010001001	PD skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	sou	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
3	K	010001002	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	sou	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
D VRN3 Zařízení staveniště							60 000,00	
1	K	030001001	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	sou	1,000	60 000,00	60 000,00	vlastní
D VRN5 Finanční náklady							42 000,00	
4	K	050001001	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sou	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
5	K	050001002	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sou	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
6	K	050001003	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sou	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
D VRN9 Ostatní náklady							1 000,00	
7	K	090001002	Celobarevný plakát (formát A3) v místě realizace z materiálů odolného proti povětrnostním podmínkám, instalace po celou dobu realizace projektu na viditelném místě	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201960-I
Stavba: ZTI - DPH Žampach DPS

KSO:
Místo: Žampach

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
PipeTech Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02630958
DIČ: CZ02630958

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 086 105,40
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 086 105,40	228 082,13
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 314 187,53
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201960-I

Stavba: ZTI - DPH Žampach DPS

Místo: Žampach

Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 086 105,40	1 314 187,53
201960-I	ZTI - DPH Žampach DPS	1 086 105,40	1 314 187,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTI - DPH Žampach DPS

KSO:
Místo: Žampach

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PipeTech Project s.r.o.

IČ: 02630958
DIČ: CZ02630958

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 086 105,40
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 086 105,40	21,00%	228 082,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 314 187,53
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTI - DPH Žampach DPS

Místo:

Žampach

Datum:

15. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 086 105,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 021 905,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

179 983,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

242 235,15

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

480 055,57

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

119 631,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

64 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTI - DPH Žampach DPS

Místo: Žampach

Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 086 105,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 021 905,40

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

179 983,10

1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	35,000	676,68	23 683,80	CS ÚRS 2019 01
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	51,000	727,00	37 077,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	18,000	821,00	14 778,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	11,000	658,50	7 243,50	CS ÚRS 2019 01
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	41,000	701,80	28 773,80	CS ÚRS 2019 01
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	21,000	253,85	5 330,85	CS ÚRS 2019 01
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	76,000	278,47	21 163,72	CS ÚRS 2019 01
8	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,000	364,50	1 458,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	21,000	889,00	18 669,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	21,000	82,95	1 741,95	CS ÚRS 2019 01
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000	91,90	2 481,30	CS ÚRS 2019 01
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	0,000	136,83	0,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	3,000	1 723,00	5 169,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	279,00	1 116,00	CS ÚRS 2019 01
15	M	RR.112600	čisticí tvarovka DN 50 z PP	kus	1,000	96,63	96,63	Vlastní
16	M	RR.113600	čisticí tvarovka DN 75 z PP	kus	3,000	132,50	397,50	Vlastní
17	M	RR.115600	čisticí tvarovka DN110 z PP	kus	5,000	143,00	715,00	Vlastní
18	M	RR.20357	čisticí kus kanalizace plastové DN 160 z PVC	kus	1,000	455,00	455,00	Vlastní
19	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	278,000	33,90	9 424,20	CS ÚRS 2019 01
20	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,304	687,00	208,85	CS ÚRS 2019 01

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

242 235,15

21	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,000	956,00	1 912,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	3,000	755,00	2 265,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	17,000	889,50	15 121,50	CS ÚRS 2019 01
24	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	183,000	85,10	15 573,30	CS ÚRS 2019 01
25	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	173,000	91,15	15 768,95	CS ÚRS 2019 01
26	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	50,000	104,50	5 225,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	25,000	119,20	2 980,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	26,000	125,60	3 265,60	CS ÚRS 2019 01
29	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	99,000	112,25	11 112,75	CS ÚRS 2019 01
30	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	109,000	158,20	17 243,80	CS ÚRS 2019 01
31	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	26,000	196,70	5 114,20	CS ÚRS 2019 01
32	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	84,000	144,85	12 167,40	CS ÚRS 2019 01
33	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	139,000	205,25	28 529,75	CS ÚRS 2019 01
34	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	30,000	20,85	625,50	CS ÚRS 2019 01
35	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	64,000	23,95	1 532,80	CS ÚRS 2019 01
36	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	28,000	25,75	721,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	30,000	29,85	895,50	CS ÚRS 2019 01
38	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	13,000	33,45	434,85	CS ÚRS 2019 01
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	103,000	240,00	24 720,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	3,000	315,35	946,05	CS ÚRS 2019 01
41	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	103,000	65,20	6 715,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	28,000	88,80	2 486,40	CS ÚRS 2019 01
43	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	21,000	166,45	3 495,45	CS ÚRS 2019 01
44	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	446,00	446,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	640,75	1 922,25	CS ÚRS 2019 01
46	K	722231086	Ventil zpětný G 6/4 PN 16 do 90°C, TYP EA dle ČSN EN 1717	kus	1,000	607,20	607,20	CS ÚRS 2019 01
47	K	722232073	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus	14,000	253,35	3 546,90	CS ÚRS 2019 01
48	K	722232074	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus	13,000	414,75	5 391,75	CS ÚRS 2019 01
49	K	722232075	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus	1,000	589,00	589,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	1,000	872,84	872,84	CS ÚRS 2019 01
51	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	6 950,00	13 900,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4	soubor	1,000	8 181,00	8 181,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	479,000	22,60	10 825,40	CS ÚRS 2019 01
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	479,000	34,53	16 539,87	CS ÚRS 2019 01
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,894	627,00	560,54	CS ÚRS 2019 01

D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	480 055,57				
56	K	725112.R01	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro invalidní použití	soubor	1,000	7 625,00	7 625,00	Vlastní
57	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	10,000	5 317,00	53 170,00	CS ÚRS 2019 01
58	K	725112173	Kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý pro invalidní použití	soubor	1,000	8 756,00	8 756,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	12 311,00	36 933,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	19,000	3 820,00	72 580,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby pro invalidní použití	soubor	2,000	2 731,00	5 462,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	725241124	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x800 mm	soubor	1,000	7 653,00	7 653,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 800	soubor	1,000	12 210,00	12 210,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	725244104	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	13 795,00	13 795,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 760x435 mm	soubor	10,000	2 906,00	29 060,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	6,000	1 943,00	11 658,00	CS ÚRS 2019 01
67	M	55231.R01	nerezový dvoudřez s polici 1000x600x900 mm, rozměr dřezu 500x400x250 mm	kus	3,000	13 362,50	40 087,50	Vlastní
68	M	55231.R02	stůl mycí nerezový jednodřezový bez police 600x600x900 mm, rozměr dřezu 500x400x250 mm	kus	2,000	8 766,00	17 532,00	Vlastní
69	M	55231.R03	stůl mycí nerezový dvoudřezový s plochou a polici 1400x600x900 mm, rozměr dřezu 400x400x250 mm	kus	1,000	15 394,00	15 394,00	Vlastní
70	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	3,000	6 168,00	18 504,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	66,000	235,70	15 556,20	CS ÚRS 2019 01
72	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	9,000	2 448,00	22 032,00	CS ÚRS 2019 01
73	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	10,000	1 875,00	18 750,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	725822.R01	Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženým ovládáním pro invalidní použití	soubor	2,000	2 089,00	4 178,00	Vlastní
75	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	19,000	1 875,00	35 625,00	CS ÚRS 2019 01
76	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	4,000	1 858,00	7 432,00	CS ÚRS 2019 01
77	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	40,000	372,50	14 900,00	CS ÚRS 2019 01
78	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	20,000	497,00	9 940,00	CS ÚRS 2019 01
79	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	586,00	586,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,897	710,00	636,87	CS ÚRS 2019 01

D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace	119 631,58				
81	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	10,000	9 696,00	96 960,00	CS ÚRS 2019 01
82	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000	11 716,00	11 716,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	11,000	290,00	3 190,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,000	691,00	7 601,00	CS ÚRS 2019 01
85	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,211	780,00	164,58	CS ÚRS 2019 01

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	64 200,00				
86	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér demontáž stávajícího zařízení ZTI vč.likvidace	soubor	1,000	21 400,00	21 400,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napojení na stávající vodovod a kanalizaci	soubor	1,000	26 800,00	26 800,00	CS ÚRS 2019 01
88	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí při výkonu ZTI	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/07
Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:
Místo: Žampach

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Michal Pátek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Michal Pátek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	477 751,72
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	477 751,72	100 327,86
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	578 079,58
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/07

Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Žampach

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		477 751,72	578 079,58
D.1.4.b	Vytápění	477 751,72	578 079,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

D.1.4.b - Vytápění

KSO:

Místo: Žampach

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

477 751,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 751,72	21,00%	100 327,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

578 079,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

D.1.4.b - Vytápění

Místo:

Žampach

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

477 751,72

PSV - Práce a dodávky PSV

477 751,72

713 - Izolace tepelné	34 838,93
731 - Ústřední vytápění - kotelny	10 269,99
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	193 439,24
734 - Ústřední vytápění - armatury	38 077,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	171 040,23
799 - Ostatní	30 086,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Objekt:

D.1.4.b - Vytápění

Místo:

Žampach

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

477 751,72

D PSV

Práce a dodávky PSV

477 751,72

D 713

Izolace tepelné

34 838,93

1	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	217,500	41,58	9 043,65	CS ÚRS 2019 01
60	M	63154801	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 15/30 mm	m	54,000	90,59	4 891,86	CS ÚRS 2019 01
3	M	63154820	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 18/30 mm	m	77,000	94,75	7 295,75	CS ÚRS 2019 01
4	M	63154836	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 22/30 mm	m	30,000	94,75	2 842,50	CS ÚRS 2019 01
5	M	63154837	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 28/30 mm	m	35,000	96,83	3 389,05	CS ÚRS 2019 01
6	M	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 35/40 mm	m	8,000	133,56	1 068,48	CS ÚRS 2019 01
7	M	63154863	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 42/40 mm	m	13,500	160,36	2 164,86	CS ÚRS 2019 01
8	K	722181241	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 20 mm DN do 22 mm (vedeno v podlaze a drážkách zdiva)	m	96,000	41,58	3 991,68	CS ÚRS 2019 01
9	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,163	927,00	151,10	CS ÚRS 2019 01

D 731

Ústřední vytápění - kotelný

10 269,99

10	K	R731.01	Nastavení ventilů a křivek oběhových čerpadel	soubo	1,000	2 520,00	2 520,00	Vlastní
11	K	R731.02	Naplnění otopného systému upravenou vodou, odvzdušnění	soubo	1,000	6 300,00	6 300,00	Vlastní
12	K	R731.03	Vypuštění vody ze systému do kanalizace	soubo	1,000	1 259,99	1 259,99	Vlastní
13	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro srovnání v objektech v do 6 m	t	0,100	1 900,00	190,00	Vlastní

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

193 439,24

14	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 15x1 mm	m	298,000	289,17	86 172,66	CS ÚRS 2019 01
15	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 18x1 mm	m	77,000	434,00	33 418,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 22x1 mm	m	30,000	509,67	15 290,10	CS ÚRS 2019 01
17	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 28x1,5 mm	m	35,000	672,84	23 549,40	CS ÚRS 2019 01
18	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 35x1,5 mm	m	8,000	1 095,00	8 760,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 42x1,5 mm	m	13,500	1 509,50	20 378,25	CS ÚRS 2019 01
20	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	448,000	11,45	5 129,60	CS ÚRS 2019 01
21	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	13,500	24,70	333,45	CS ÚRS 2019 01
22	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,289	1 411,00	407,78	CS ÚRS 2019 01

D 734

Ústřední vytápění - armatury

38 077,33

23	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	33,89	406,68	CS ÚRS 2019 01
24	M	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, DN15	kus	12,000	216,72	2 600,64	CS ÚRS 2019 01
25	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	8,000	107,10	856,80	CS ÚRS 2019 01
26	M	551141114	Kulový kohout, PN 10, 110°C, DN 15	kus	8,000	328,86	2 630,88	CS ÚRS 2019 01
27	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000	134,80	269,60	CS ÚRS 2019 01
28	M	551141112	Kulový kohout, PN 10, 110°C, DN 20	kus	2,000	475,66	951,32	CS ÚRS 2019 01
29	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	551141116	Kulový kohout, PN 10, 110°C, DN 25	kus	2,000	654,00	1 308,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	R734 02	Regulátor diferenčního tlaku DN 32, PN 25, 120°C, 20-80 kPa, měřící vsuvka+vypouštění	kus	1,000	5 670,00	5 670,00	Vlastní
33	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2019 01
34	M	R734 03	Impulsní a uzavírací ventil DN 40, PN 25, 120°C, s měřící vsuvkou	kus	1,000	1 247,00	1 247,00	Vlastní
35	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů se spodním připojením	kus	30,000	467,50	14 025,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů se spodním připojením	kus	12,000	467,50	5 610,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	2,000	748,50	1 497,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	122,20	244,40	CS ÚRS 2019 01
39	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,043	1 070,00	46,01	CS ÚRS 2019 01

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

171 040,23

40	K	735000912R00	Vyregulování ventilů, nastavení pozic	kus	42,000	83,55	3 509,10	
----	---	--------------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	735152471	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	2 785,00	2 785,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	735152472	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm	kus	9,000	2 986,00	26 874,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	735152473	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	3 125,00	3 125,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	735152475	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm	kus	3,000	3 402,00	10 206,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	735152476	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	3 578,50	7 157,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	735152477	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm	kus	6,000	3 755,00	22 530,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	735152574	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm	kus	2,000	3 755,00	7 510,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	735152576	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	4 133,00	8 266,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	735152577	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm	kus	9,000	4 309,00	38 781,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	735152579	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm	kus	4,000	4 788,00	19 152,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	735152581	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000	6 287,00	12 574,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	735152677	Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	5 758,00	5 758,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	735191905R01	Odvzdušnění otopných těles a systému	kus	42,000	16,50	693,00	Vlastní
54	K	735191910.1	Napuštění vody do otopných těles	kus	42,000	12,50	525,00	Vlastní
55	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,257	1 269,00	1 595,13	CS ÚRS 2019 01
D 799			Ostatní					
							30 086,00	
57	K	R799.02	Stavební připomoce - sekání drážek, bourání prostupů, hrubé zahození drážek a prostupů	h	80,000	190,00	15 200,00	Vlastní
58	K	R799.03	Demontáž stávajících rozvodů a otopných těles	h	80,000	125,00	10 000,00	Vlastní
59	K	R799.04	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	4 886,00	4 886,00	Vlastní

Stavební úpravy – „DPH Žampach
Zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona
Elektroinstalace
DPS

Technicko - obchodní specifikace č. 1

rozvaděč R1 + doplnění do PRIS
MDO DO
In= 80A In=32A 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik – 10 kA

Úprava PRIS

Název	Počet	J		
Pojistka 32A gG PN2	3	ks	172,6	518 Kč
Pojistka 80A gG PN2	3	ks	137,8	413 Kč
Pojistka 125A gG PN2	3	ks	137,8	413 Kč
Vyčištění, označení	1	kpl	450	450 Kč

Rozvaděč R1

Název	Počet	J		
Vestavná plechová modulová skříň 164M , EW30i	1	ks	17970	17 970 Kč
Jistič 25A/3p s cívkou, Uc=230V	1	ks	811,3	811 Kč
Jistič 63A/3p s cívkou, Uc=230V	1	ks	1764	1 764 Kč
Elektroměr modulový, podružný, 0-80A/400V	4	ks	1194	4 776 Kč
Jistič 6A/1/B	2	ks	134	268 Kč
Jistič 10A/1/C	1	ks	123,4	123 Kč
Jistič 16A/1/B	24	ks	83,9	2 014 Kč
Jistič 16A/3/B	2	ks	357,7	715 Kč
Jistič 25A/3/B	1	ks	482	482 Kč
Jistič 32A/3/B	3	ks	526	1 578 Kč
Jistič 40A/3/B	1	ks	635,9	636 Kč
Proudový chránič s nadproudovou částí 10A/2p/C/0,03A	7	ks	1485,2	10 396 Kč
Proudový chránič s nadproudovou částí 16A/2p/B/0,03A	10	ks	1089,8	10 898 Kč
Proudový chránič 25A/4p 0,03A	1	ks	1037	1 037 Kč
Proudový chránič 40A/4p 0,03A	2	ks	1062	2 124 Kč
Stykač C16.1 , 1/I, Uc=230V	1	ks	435,9	436 Kč
Soumrakový spínač s čidlem	1	kpl	550	550 Kč
Spínací hodiny jednobanové	1	ks	875	875 Kč
Modulový přepínač A-0-R, In=10A	1	ks	361,7	362 Kč
Přepěťová modulová ochrana "B+C"	7	ks	610,7	4 275 Kč
Propojky, pomocný materiál	1	kpl	1 450	1 450 Kč
Montáž, doprava, typová zkouška	1	kpl	11 000	11 000 Kč
Revize	1	kpl	1 500	1 500 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži

Celkem bez DPH 77 835 Kč

Stavební úpravy – „DPH Žampach
Zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona
Elektroinstalace
DPS

Technicko - obchodní specifikace č. 2

rozvaděč R2
MDO DO
In= 80A In=32A 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik = 10 kA

Rozvaděč R2

Název

Počet J

Vestavná plechová modulová skříň 72M , EW30i	1	ks	13571	13 571 Kč
Jistič 25A/3/B	1	ks	417	417 Kč
Jistič 50A/3/B	1	ks	1325	1 325 Kč
Jistič 10A/1/C	3	ks	123,4	370 Kč
Jistič 16A/1/B	12	ks	97	1 164 Kč
Jistič 16A/3/B	1	ks	357,7	358 Kč
Jistič 32A/3/B	2	ks	526,1	1 052 Kč
Proudový chránič s nadproudovou částí 10A/2p/C/0,03A	5	ks	1717	8 585 Kč

Stavební úpravy – „DPH Žampach
Zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona
Elektroinstalace
DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Název	Pocet J		
Položky v soupise materiálu			
Rozvaděč R1, úprava PRIS dle TOS č.1	1 kpl	91 335	91 335 Kč
Rozvaděč R2 dle TOS č.2	1 kpl	66 589	66 589 Kč
Napájecí hlavní příklady			
Kabel CYKY-J 5x6	55 m	73	4 015 Kč
Kabel AYKY-J 4x35	55 m	89	4 895 Kč
Kabely a vodiče			
Vodic CYY (54) 6	220 m	13	2 860 Kč
Kabel CYKY-O 3x1,5	160 m	12	1 856 Kč
Jkabel CHKE-V/O 3x1,5	45 m	28	1 260 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	1360 m	16	21 760 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	120 m	20	2 400 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	2240 m	21	47 040 Kč
Kabel CYKY-J 5x2,5	210 m	30	6 300 Kč
Kabel CYKY-J 5x6	35 m	73	2 555 Kč
Instalační materiál I.			
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20	11 kpl	122	1 342 Kč
Zásuvka dvojité 16A/3p, IP20, pootočená	88 kpl	168	14 784 Kč
Sestava zásuvek kuchyňka - 3x	11 ks	355	3 905 Kč
Vypínač IP20 řazení 1 komplet	44 ks	133	5 852 Kč
Vypínač IP20 řazení 5 komplet	12 ks	199	2 388 Kč
Vypínač IP20 řazení 6 komplet	4 ks	139	556 Kč
Vypínač IP20 řazení 7 komplet	2 ks	154	308 Kč
Zásuvka nástěnná 16A/5p, IP44	2 ks	126	252 Kč
Zásuvka nástěnná 32A/5p, IP44	1 ks	168	168 Kč
Stropní pohybový senzor nastavitelný	11 ks	717	7 887 Kč
Žaluziový ovladač	13 ks	221	2 873 Kč
Doběhový regulátor VZT pod vypínač, nastavitelnost času do 10 min.	12 ks	542	6 504 Kč
Bezpečnostní tlačítko venkovní se sklem + 1/1 kontakty	1 kpl	627	627 Kč
Pokojeový termostat 15 - 40st, 230V	3 kpl	885	2 655 Kč
Signalizační sada INVALIDA	2 kpl	6 045	12 090 Kč
Tlačítko STOP pod sklem 1/1	1 kpl	542	542 Kč
Instalační materiál II.			
Krabice D=68mm univerzální hloubka dle přístroje	178 ks	3	534 Kč
Krabice 80/80, IP54	42 ks	13	546 Kč
Svorka 3x2,5mm2	1500 ks	3	4 500 Kč
Trubky a žlaby			
Systémová stropní příchytka pro kabely na strop (nad podhledem)	320 ks	18	5 760 Kč
Kabelový žlab drátěný 125/50 včetně tvarovek	25 m	174	4 350 Kč
Trasování ve stěnách + zapravení	220 bm	120	26 400 Kč
Svorka pro vodič pospojování 6100-14	60 ks	39	2 340 Kč

Svítlidla

Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt

Svítlidla v pokojích jsou dodávkou budoucího majitele

Typ A

Svítlidlo 600/600 s rámečkem zapuštěné do podhledu, IP21, 34W, 4000K

90 ks

785

70 650 Kč

Typ B

Svítlidlo kruhové, vestavné LED 15W se senzorem, IP21

37 ks

661

24 457 Kč

Typ B1

Svítlidlo kruhové, přisazené LED 17W IP54, 4000K, se senzorem

7 ks

1 074

7 518 Kč

Typ B2

Svítlidlo kruhové, vestavné LED 15W, IP21

36 ks

499

17 964 Kč

Typ N

Svítlidlo nouzové LED 3W/60minut, IP21, napojeno na osvětlení

23 ks

562

12 926 Kč

Typ AO

Nástěnné, typ dle areálu, spínané samostatně z místnosti + centrálně večer

6 ks

1 750

10 500 Kč

Ceny svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství

Část hromosvod

Vodič AlMgSi D=8mm

180 m

12,6

2 268 Kč

Svorka křížová SK

16 ks

17,0

272 Kč

Svorka okapová / univerzální SO/SU

22 ks

12,6

277 Kč

Podpěra atiková

80 ks

11,1

888 Kč

Podpěra pro ploché střechy

60 ks

18,2

1 092 Kč

Trubka netříštivá ve fasádě, uchycení po cca 0,6m

40 m

15,0

600 Kč

Ochranná systémová krytka proti zatečení do fasády

6 ks

14,5

87 Kč

Zkušební svorka SZ, označení svodu

6 kpl

50,8

305 Kč

Krabice do zateplení (stěny) KT

6 ks

276,0

1 656 Kč

Podružný materiál (svorky, propoje, ...)

1 kpl

17 500,0

17 500 Kč

Montáž + doprava

1 kpl

32 000,0

32 000 Kč

Revize

1 kpl

4 500,0

4 500 Kč

Část uzemnění

Pásek FeZn 30/4 mm

30 m

28,1

843 Kč

Drát FeZn D=10mm

15 m

17,6

264 Kč

Výkop 70/25, zemina III. s uvedením do původního stavu

28 m

785,0

21 980 Kč

Svorka křížová zemní SKz

8 ks

15,8

126 Kč

Podružný materiál (ochrana spojů, ...)

1 kpl

2 024,0

2 024 Kč

Montáž + doprava

1 kpl

7 100,0

7 100 Kč

Revize

1 kpl

4 500,0

4 500 Kč

Neuvedené či nezbytné položky

Nespecifikované a opomenuté činnosti

1 kpl

10 000

10 000 Kč

Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci

1 kpl

24 000

24 000 Kč

Demontáž

1 kpl

48 000

48 000 Kč

Montáž

1 kpl

277 000

277 000 Kč

Likvidace odpadu

4,6 t

2 400

11 040 Kč

Revize

1 kpl

32 500

32 500 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem bez dPH**1 004 865 Kč****DPH****211 022 Kč****Celkem s DPH****1 215 887 Kč**

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u
Šimona
Žampach 9, 564 01 Žampach

Stavba:

Číslo nabídky :

SLP04 D.1.4d Výkaz výměr

Objekt:

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Cenová soustava : VLASTNÍ

Vypracoval :

Dne :

REKAPITULACE	MATERIÁL	MONTÁŽ	CELKEM
Slaboproudá elektrotechnika	203 295,30 Kč	271 214,70 Kč	474 510,00 Kč
- CELKEM BEZ DPH			474 510,00 Kč
DPH 21%			99 647,10
- CELKEM s DPH			574 157,00

Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u šimona Žampach 9, 564 01 Žampach
 Číslo nabídky: 0
 Objekt: SLPD4 D.1.4d Výkaz výměr SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval
 Dne

Číslo položky	značení materiálu	test	m.j.	počet jednotek	jednotková cena materiálu	celkem materiál	jednotková cena montáž	celkem montáž	celkem
1 Slaboproudá elektrotechnika									
1.1	zmapování stávajícího stavu, příprava na zakázku, obhlídka, koordinace		kpl	1	1,00	1,00	5 000,00	6 000,00	6 001,00
1.2	demontáž stáv. rozvodu		kpl	1	1 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
1.3	Strukturovaná kabeláž								
1.4	DWI 25050-Nást.rozváděč dvoudřívý, 12U, š. 500mm, hloubka 515mm, RAL 7035		ks	1	2 588,00	2 588,00	490,00	490,00	3 178,00
1.5	Produkt #: CSRAB-RPX3 19" nap.panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och., tep.pojistka, 3m		ks	1	582,00	582,00	400,00	400,00	982,00
1.6	Produkt #: DBC14805- 19" vývaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá		ks	1	254,00	254,00	200,00	200,00	454,00
1.7	Produkt #: HSER0240GS 19" patchpanel pro max. 24 Keystone, neosazený, 1U, RAL 7035		ks	2	1 419,00	2 838,00	1 100,00	2 200,00	5 038,00
1.8	Produkt #: HSEMRJUSWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA		ks	47	39,00	1 833,00	92,00	4 324,00	6 157,00
1.9	Produkt #: HSEKU424H1 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m, Eca		m	1 830,00	7,10	12 993,00	25,00	47 580,00	60 573,00
1.10	Produkt #: HSULG01KOG Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá		ks	25	32,00	800,00	70,00	1 750,00	2 550,00
1.11	optický prosvětlovací kabel ST-LC		ks	2	75,00	150,00	20,00	40,00	190,00
1.12						0,00		0,00	0,00
1.13	zásuvka TANGO vč. nosné masky a rámečku		ks	21	80,00	1 680,00	50,00	1 050,00	2 730,00
1.14	Krabice univerzální KU 68-1901 KA		ks	21	3,00	63,00	36,30	762,30	825,30
1.15	Produkt #: HSEMRJUSWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA		ks	42	39,00	1 638,00	70,00	2 940,00	4 578,00
1.16	Produkt #: HSED01AW3SBox na omítku pro 1 modul SFA/SFB, neosazený, RAL 9010		ks	5	47,00	235,00	200,00	1 000,00	1 235,00
1.17	Produkt #: HSEMRJUSWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA		ks	5	39,00	195,00	70,00	350,00	545,00
1.18	OHEBNÁ TRUBKA S VELMI NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (ČSN)		m	105	4,50	472,50	23,20	2 436,00	2 908,50
1.19	2316/LPE-2_H100 Držák svazkový DBO GRIP 2031 M 15 FS kovový Z207023		ks	50	12,50	625,00	15,00	750,00	1 375,00
1.20	MERKUR2 100x50 vč. držáku a spojovacího materiálu		m	54	147,30	7 954,20	240,00	12 960,00	20 914,20
1.21	zásuvka HDMI do zdi		ks	1	1 930,20	1 930,20	120,00	120,00	2 050,20
1.22	kabel HDMI 15m		kpl	1	550,00	550,00	100,00	100,00	650,00
1.23	Access point UBNT UniFi AC Lite		ks	4	2 107,00	8 428,00	520,00	2 080,00	10 508,00
1.24	Access point, Hotspot, 1167Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 2x2, vnějš.		ks	1	14 019,00	14 019,00	800,00	800,00	14 819,00
1.25	Switch UBNT UniFi Switch Poe 24 500W		ks	1	987,00	987,00	200,00	200,00	1 187,00
1.26	SFP Modul		kpl	1					
1.27	úpravy stáv. optiky, ochrana před vlh. stavby, látky, trubky		kpl	1	1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	3 200,00
1.28	měření metalika		port	47	55,00	2 585,00	5,00	235,00	2 820,00
1.29	proměření stávající optiky, ověření funkčnosti konfigurace AP a aktivních portů		kpl	1	1 500,00	1 500,00	5,00	5,00	1 505,00
1.30			kpl	1	1,00	1,00	2 500,00	2 500,00	2 501,00
1.31	Mezisoučet SK								153 483,28
1.32	STA								
1.33	zmapování stávajícího stavu, ochrana stávajících linkových zasílovačů, nalezání stáv. koax.propoje mezi linkovými zesílovači		kpl	1	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00
1.34	TV+R zásuvka TANGO vč. nosné masky a rámečku		ks	12	181,20	2 174,40	110,00	1 320,00	3 494,40
1.35	Krabice univerzální KU 68-1901 KA		ks	12	3,00	36,00	36,30	435,60	471,60
1.36	koax. kabel KH21D		m	460	9,30	4 278,00	18,50	8 510,00	12 788,00
1.37	OHEBNÁ TRUBKA S VELMI NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (ČSN)		m	48	4,50	216,00	23,20	1 113,60	1 329,60
1.38	2316/LPE-2_H100 držák svazkový, příchytka kabelového pásu atd		ks	60	12,50	750,00	15,00	900,00	1 650,00
1.39	výměna linkových zasílovačů				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.40	CF-715s zesílovač linkový, TV, 47 dB, zpětný kanál 5-35 MHz		kpl	2	5 999,00	11 998,00	400,00	800,00	12 798,00
1.41	rozbočovač 1/15		kpl	1	1 450,00	1 450,00	400,00	400,00	1 850,00
1.42	koax.konektory, propojovací kabely, zakončovací odpory		kpl	1	672,00	672,00	1 000,00	1 000,00	1 672,00
1.43	Skříň STA do zdi 350x350x200 komax		kpl	2	1 250,00	2 500,00	400,00	800,00	3 300,00
1.44	měření na zásuvce + protokol		ks	12	5,00	60,00	55,00	660,00	720,00
1.45	konfigurace, oživení, odzkoušení		kpl	1	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.46	Mezisoučet STA								47 374,58
1.47	Domácí rozhlás								
1.48	zmapování stávajícího stavu, vyhledání přípojných míst, úpravy přípojných míst a práce v něm		kpl	1	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.49	RPT 34 podhledový reproduktor		ks	6	569,00	3 414,00	200,00	1 200,00	4 614,00
1.50	ARS 321 reproduktory		ks	18	919,00	16 542,00	300,00	5 400,00	21 942,00
1.51	Stručný popis: standardní, 6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová								
1.52	CSP 150 zvukový projektor		ks	4	939,00	3 756,00	200,00	800,00	4 556,00
1.53	Stručný popis: 20 W / 100 V, 91dB, 160 – 15 000 H								
1.54	PR 104 regulátor hlasitosti		ks	18	409,00	7 362,00	200,00	3 600,00	10 962,00
1.55	Krabice KPR5B		ks	18	7,10	127,80	50,00	900,00	1 027,80
1.56	Kabel GYKY-O 2x1,5		m	550	3,70	4 785,00	22,50	12 375,00	17 160,00
1.57	svorkovnice krabice venkovní vč. svorek		ks	4	51,30	245,20	270,00	1 080,00	1 325,20
1.58	držák svazkový, příchytka kabelového pásu atd		ks	120	12,50	1 500,00	15,00	1 800,00	3 300,00
1.59	OHEBNÁ TRUBKA S VELMI NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (ČSN)		m	72	4,50	324,00	23,20	1 670,40	1 994,40
1.60	2316/LPE-2_H100 oživení, zkoušení provoz, konfigurace, napojení na stáv. systém		kpl	1	1,00	1,00	4 500,00	4 500,00	4 501,00
1.61	ČN neobsahuje případné posílení zesílovačů rozhlasové ústředny								
1.62	Mezisoučet rozhlás								76 382,48
1.63	PZTS								
1.64	zmapování stávajícího stavu, vyhledání přípojných míst, úpravy přípojných míst a práce v něm, práce se stávajícím kabelovodem, napojení na vedlejší objekt, napojení na stáv. ústřednu		kpl	1	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00
1.65	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem		ks	1					
1.66	Obj. kód: PQ25-B				5 384,00	5 384,00	400,00	400,00	5 784,00
1.67	Akumulátor 17Ah		kpl	1	1 875,00	1 875,00	200,00	200,00	2 075,00
1.68	Koncentrátor v plastovém krytu pro 3 zón se 4 PGM výstupy		ks	3	4 233,00 Kč	12 599,00 Kč	500,00 Kč	1 500,00 Kč	14 199,00 Kč
1.69	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm		ks	3	190,00 Kč	570,00 Kč	200,00 Kč	600,00 Kč	1 170,00 Kč
1.70	Obj. kód: MAS333 PIR detektor se zadovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m		ks	5	1 137,00 Kč	5 685,00 Kč	200,00 Kč	1 000,00 Kč	6 685,00 Kč
1.71	Propojovací krabice, 16+2 šroubovací svorky do krabice KU68		ks	3	231,00 Kč	693,00 Kč	400,00 Kč	1 200,00 Kč	1 893,00 Kč
1.72	Obj. kód: RK2185 Zálohovaná plastová sířena venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem		ks	1	1 573,00 Kč	1 573,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	2 073,00 Kč
1.73	Obj. kód: OS365 MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension		ks	2	3 519,00 Kč	7 238,00 Kč	400,00 Kč	800,00 Kč	8 038,00 Kč
1.74	Obj. kód: CP050-00-01								

Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona Žampach 9, 564 01 Žampach
 Číslo nabídky: 0
 Objekt: SLP04 D.1.4d Výkaz výměr SLABOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval:
 Dna

Číslo položky	značení materiálu	text	m.j.	počet jednotek	jednotková cena materiál	celkem materiál	jednotková cena montáž	celkem montáž	celkem
1.71		Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a samostatným kontaktem Obj. kód: KRYTG/ZM	ks	2	485,00 Kč	970,00 Kč	232,00 Kč	464,00 Kč	1 434,00 Kč
1.72		Konverzní kombinovaný (optickoakustický + tepelní) hlásič s rádiovou patcí Obj. kód: EXODUS OH/4W	ks	19	990,00	18 810,00	232,00	4 408,00	23 218,00
1.73		kabel BELEDN 9501	m	220	19,90 Kč	4 378,00 Kč	19,50 Kč	4 290,00 Kč	8 668,00 Kč
1.75		kabely SCY 2x1,5	m	120	15,50 Kč	1 860,00 Kč	19,50 Kč	2 340,00 Kč	4 200,00 Kč
1.76		kabel FIHT06	m	730	9,20 Kč	6 716,00 Kč	19,50 Kč	14 235,00 Kč	20 951,00 Kč
1.77		držák svazkový, přichytka kabelového pásku atd	ks	250	12,50	3 125,00	17,50	4 375,00	7 500,00
1.78		OHEBNÁ TRUBKA S VELMI NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (ČSN) 2316/LPE-2_H100	m	150	4,50	675,00	27,00	4 050,00	4 725,00
1.79		odřevní, konturace, připojení na stávající	kpl	1	1,00	1,00	1 365,80	1 365,80	1 366,80
1.80		ustřednu, revize, záškolení, obsluhy	kpl	1	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
1.81		zanesení pudorysu do stáv. nadstavby Avis	kol	1	1,00	1,00	5 100,00	5 100,00	5 101,00
1.82		zanesení bodu do stáv. Avis	ks	33	1,00	33,00	465,00	13 950,00	13 983,00
1.83		montáž / demontáž docházkového terminálu, bez konfigurace	kol	1	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00
1.84		Mezisoučet PZTS							145 062,80
1.85		Ostatní							
1.86		pomocný materiál (vruty, hmoždiny, přichytky, záv., tyče, krabice, pásky atd)	kpl	1	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
1.87		pomocné práce, práce nespecifikované, PPV, sekání	kpl	1	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 001,00
1.88		ukládání	kpl	1	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00
1.89		zpracování měřicího protokolu	kpl	1	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 001,00
1.90		požární uplavy	kpl	1	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00
1.91		doprava	kol	1	1,00	1,00	7 000,00	7 000,00	7 001,00
1.92		kvůli a odvoz odpadu	kpl	1	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 001,00
1.93		PJ skutečného provedení	kpl	1	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 001,00
SLABO - CELKEM						203 295,30		271 214,70	474 510,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 232-2019

Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo: Žampach 9, 564 01 Žampach

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	289 612,91
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	289 612,91	60 818,71
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	350 431,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 232-2019

Stavba: DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Žampach 9, 564 01 Žampach

Datum: 30. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

289 612,91

350 431,62

232-2019

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

289 612,91

350 431,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:
Místo: Žampach 9, 564 01 Žampach

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ondřej Zikán

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			289 612,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	289 612,91	21,00%	60 818,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			350 431,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Žampach 9, 564 01 Žampach

Datum: 30. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

289 612,91

OST - Ostatní

289 612,91

751 - Ostatní

52 698,00

752 - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí

171 684,51

753 - Zařízení č.2/ 3 - Odvod tepelné zátěže dílenských pecí a výtvarné dílny

65 230,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo:

Žampach 9, 564 01 Žampach

Datum:

30. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

289 612,91

D OST

Ostatní

289 612,91

D 751

Ostatní

52 698,00

3	M	75130010	Přesun hmot vnitrostaveništní	tun	1,000	5 000,00	5 000,00
4	M	75130011	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
5	M	75130012	Zprovoznění zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	kus	23,000	166,00	3 818,00
6	M	75130013	Dopravní a režijní náklady	kus	1,000	8 600,00	8 600,00
7	M	75130014	Stavební přímocy a ostatní pomocné práce	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00
8	M	75130015	Spojovací, těsnící, závěsové a montážní materiál	kg	80,000	171,00	13 680,00

D 752

Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí

171 684,51

9	M	75210010	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ($\Delta p = 20 \text{ Pa}$, $V = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, 26 W, 230V)	kus	17,000	4 205,00	71 485,00
10	M	75210011	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ($\Delta p = 35 \text{ Pa}$, $V = 100\text{-}150 \text{ m}^3/\text{h}$, 68W, 230V)	kus	3,000	6 280,00	18 840,00
11	M	75210012	Protidešťová žaluzie pr. 100 mm	kus	1,000	348,69	348,69
12	M	75210013	Protidešťová žaluzie pr. 160 mm	kus	5,000	909,00	4 545,00
13	M	75210014	Protidešťová žaluzie pr. 200 mm	kus	2,000	1 492,00	2 984,00
14	M	75210015	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 100	m	24,000	122,00	2 928,00
15	M	75210016	Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	80,000	406,50	32 520,00
16	M	75210017	Kruhové potrubí Ø 125 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	10,000	661,57	6 615,70
17	M	75210018	Kruhové potrubí Ø 160 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	20,000	719,23	14 384,52
18	M	75210019	Kruhové potrubí Ø 200 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	10,000	741,36	7 413,60
19	M	75210020	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem	m2	10,000	962,00	9 620,00

D 753

Zařízení č.2/ 3 - Odvod tepelné zátěže dílenských pecí a výtvarné dílny

65 230,40

20	M	75320010	Diagonální ventilátor s montáží do kruhového potrubí vč. regulátoru otáček ($\Delta p = 50 \text{ Pa}$, $V = 500 \text{ m}^3/\text{h}$, 131 W, 230V, 0,55A)	kus	3,000	6 087,70	18 263,10
21	M	75320011	Výustka pro kruhové potrubí jednořadá s regulací o rozměrech 325x75 mm	kus	15,000	830,48	12 457,20
22	M	75320012	Pružná spojka pr. 200 mm	kus	6,000	350,25	2 101,50
23	M	75320013	Protidešťová žaluzie pr. 250 mm	kus	3,000	1 542,50	4 627,50
24	M	75320014	Dveřní mřížka 500x200 mm	kus	3,000	925,90	2 777,70
25	M	75320015	Kruhové potrubí Ø 200 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	3,000	741,30	2 223,90
26	M	75320016	Kruhové potrubí Ø 250 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	20,000	898,50	17 970,00
27	M	75320017	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem	m2	5,000	961,90	4 809,50

	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
zateplení fasády	X	X	X	X	X	X
výměna výplní otvorů	X	X	X			
ocelovka konstrukce		X	X	X		
venkovní přístřešek		X	X	X		
zateplení střechy	X	X	X	X		
bourací práce	X	X	X			
vnitřní příčky		X	X	X		
ZTI		X	X	X		
elektrika		X	X	X		
vztuchotechnika		X	X	X		
podlahy		X	X	X	X	X
SDK			X	X	X	
kuchyňe				X	X	
dveře				X	X	
obklady				X	X	X
dokončovací práce				X	X	X

	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
zateplení fasády						
výměna výplní otvorů						
ocelovka konstrukce						
venkovní přístřešek						
zateplení střechy						
bourací práce						
vnitřní příčky						
ZTI						
elektrika						
vztuchotechnika						
podlahy						
SDK						
kuchyně						
dveře						
obklady						
dokončovací práce						



Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/20/20951

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona“

Stavba: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“

Název operačního programu: „Operační program životní prostředí 2014 – 2020“

Číslo výzvy: „121“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP) s názvem: „**Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona**“, registrační číslo projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011773**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek, plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.

- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit.
- 12) Publicita
- a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.