


Dokument:	POWER STAR L A - KODIS - Technický list - Všeobecné informace		
Výrobek:	Jízdenkový Automat POWER STAR L A		
Konfigurace:	KODIS 2023 - JP249917		
Verze:	1.4		
Ze dne:	10.02.2025		
Výrobce:	POWER electrical services s.r.o.		
Adresa:	Pod rybníkem 1182/1, Praha 5 - Slivence		
IČ:	48112909		
Ilustrační obrázek:			
Všeobecný popis:	Jízdenkový Automat POWER STAR L A L - KODIS představuje zakázkovou konfiguraci samostatně stojícího platebního automatu pro exteriérové aplikace. Tělo automatu tvoří celonerezová bezpečnostní konstrukce odolná proti nepříznivým klimatickým a mechanickým vlivům, vandalismu i loupežným atakům. Automat je vybavený dvěma vysokojasovými obrazovkami s automatickou regulací (1x dotyková - ovládací, 1x informační - reklamní). Automat umožňuje zpracování hotovosti (mince, bankovky) a realizaci bezhotovostních platebních operací. Automat je vybavený sadou dvou termotiskáren (primární/sekundární), konfigurace může být variantně upravena např. tiskárna / dispensor karet apod.. Jádrem automatu tvoří průmyslový počítač a jednotka dálkového monitoringu. Datové připojení je zajištěno 4G modemem a datovým routem.		
Datum/Podpis:			
Strana:	1 ze 3		
POWER electrical services s.r.o.			


POWER STAR LA - KODIS - Technický list - Mechanická specifikace

Materiál:	Vnější nerezový plášť, vnitřní plechy pozink/hliník
Povrchová úprava:	Práškové lakování RAL 7016 (antracitová šedá) - celý automat Finální anti-grafity povrchová úprava bezbarvým, hladkým lakem.
Provedení:	Samostatně stojící s podstavou š890 x h690 x tl. 8mm - bez nutnosti kotvení (viz příloha)
Bezpečnostní kotvení:	Podstavou k podlaze / zády ke stěně (volitelně) - 4xM10 (viz příloha)
Klimatická ochrana:	IP54, venkovní použití
Pracovní teplota:	-25°C až +55°C
Bezpečnost:	ČSN EN 1143-1 posuzované jako 3.9 ATM
Rozměry (š x v x h):	890 x 1800 x 600mm
Rozměry výkres:	

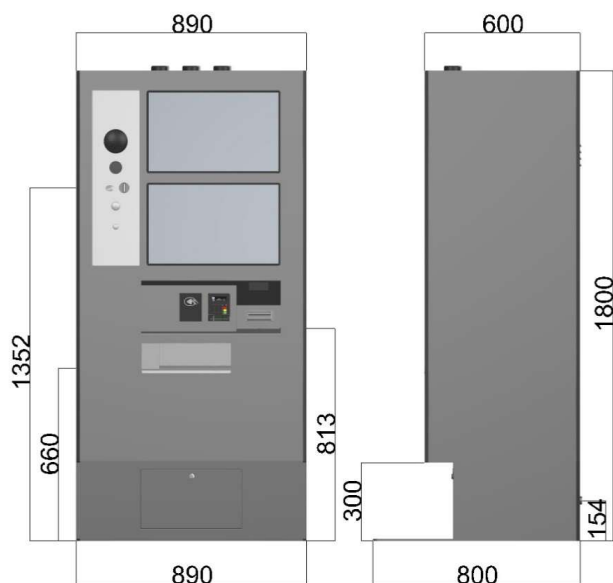

Hmotnost: 325kg

**Výkres podstavy
(kotvení):**

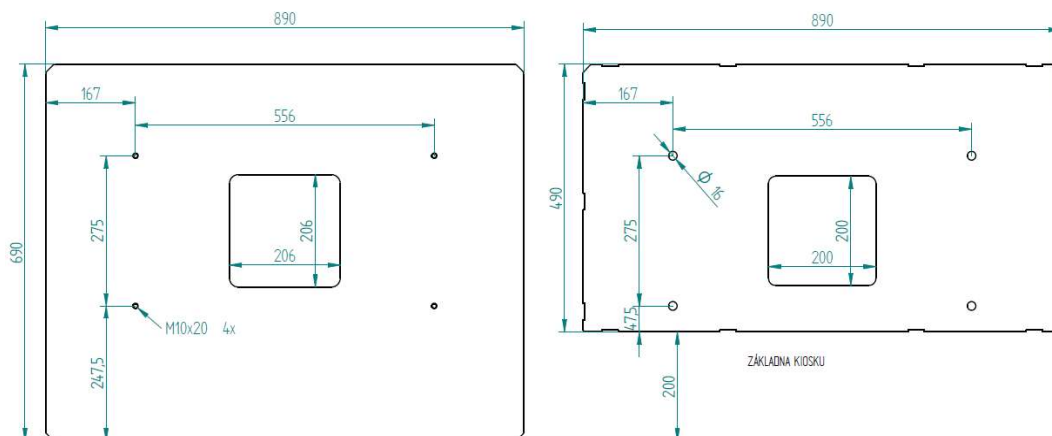

Dokument:		POWER STAR L A - KODIS - Technický list - Elektrická specifikace	
Napájení:	230V AC / 50Hz		
Připojení (standard):	Přívod datových a napájecích kabelů ve středu dna podstavy		
Připojení (variantní):	Přívod datových a napájecích kabelů průchodkou ve středu zadní stěny podstavy		
Spotřeba:	<350W		
Bezpečnost:	CE		
Seznam komponentů:	Komponent	Výrobce	Model
	Průmyslový počítač:	VENOEN	H4- Industrial PC, i5-8250U/8GB RAM/ 256GB SSD/Win10 Pro
	Dotykový monitor	EVERGLORY	ZD-215MR11C
	Informační monitor	EVERGLORY	ZD-215MR11C
	Vhoz mincí / uvolňovač	WH-Berlin + Buhler	ES 005.F
	Recyklátor mincí	Suzo	Currenza C2
	Akceptor bankovek	Innovation technology	NV200 Spectral + Spectral Payout
	Platební terminál	Ingenico	iSelf4000
	AudioSada	Dahua	HAP120-V
	QR čtečka	TELMAX	OPTICON 20N
	2x termotiskárna	SANEI	SK1-311
	Vnější kamera	LOGITECH	Vg20
	Vnitřní kamera	NEI	X1000
	Datový modem/router	TELTONIKA	RUT906
	Dálkový monitoring	PAPOUCH	QUIDO ETH 8/8
	Záložní zdroj napájení	EATON	5P1000I
	Napájecí zdroj 24V	FKPWREN	230VAC/24VDC
	Napájecí zdroj 12V	FKPWREN	230VAC/12VDA
	2x Ventiálory (termostat)	NA	230V Axial
	1x Topení (termostat/hyd	RITAL	100W
	Elektrosada/rozdávěč	POWER/EATON	POWER STAR L A
Strana:		3 ze 3	
POWER electrical services s.r.o.			