






**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-45085-14/ČJ-2020-0400VZ**  
**„Objekt KŘP – Horova 13, Ústí nad Labem – oprava zdi a oplocení - realizace“**

(dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany**

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)**  
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2  
Identifikační číslo: 75151537  
Daňové identifikační číslo: CZ75151537  
Banka:   
Číslo účtu / kód banky:   
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U  
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice  
Telefon:   
E-mail:   
Datová schránka: ab4aibn  
dále jen „objednatel“

**a**

Název: **sanex cz s.r.o.**  
Sídlo: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
Identifikační číslo: 28686292  
Daňové identifikační číslo: CZ28686292  
Banka:   
Číslo účtu / kód banky:   
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ing. Andrea Procházková, prokura  
Kontaktní adresa:   
Telefon:   
E-mail:   
Datová schránka: 2bky34b  
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26858

dále jen „zhotovitel“

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. dubna 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-45085-14ČJ-2020-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci stávajícího oplocení na podezdívce tvořící zároveň opěrnou (vyrovnávací) zeď se zachováním původních prvků a materiálu v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Horova 13, 400 01 Ústí nad Labem.
2. V souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v tomto dodatku ke smlouvě.

Článek II.  
**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se v souvislosti s nutností provedení víceprací na díle dohodly na navýšení ceny díla o 132 797,16 Kč bez DPH, tj. 160 684,53 Kč vč. DPH, a to s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením dodatku a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena, a který obsahově doplňuje přílohu smlouvy obsahující původní rozpočet.
2. V souvislosti se skutečností uvedenými v odst. 2 tohoto článku dodatku se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>435 554,16 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>91 466,37 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>527 020,53 Kč</b>


3. **Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění a všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.**

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.


Příloha č. 1 – rozpočet

V Praze



**Ing. Andrea Procházková**  
prokura

V Ústí nad

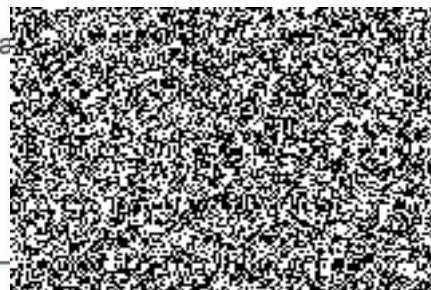

vedoucí oddělení správy  
nemovitého majetku OSM KŘP-U



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179  
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 01 Policie  
 Stavba: OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplocení

KSO:  
 Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
 Datum: 29.4.2020

Zadavatel:  
 KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 sanex CZ s.r.o.

IČ: 28686292  
 DIČ: CZ28686292

Projektant:  
 ACTIV Projekce, s.r.o.,

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 435 554,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	435 554,16	91 466,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 527 020,53



ACTIV Projekce, s.r.o.  
 Chrazenice 55, 511 01 Tumbov  
 IČO: 275 38 320  
 DIČ: CZ 275 38 320

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

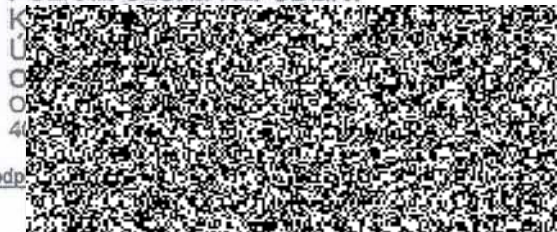

SANEX CZ S.R.O.



Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01Policie

Stavba: OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplocení

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 29.4.2020

Zadavatel: KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.,

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		435 554,16	527 020,53
01 -			
Původní položky	Položky	222 202,78	268 865,36
02	Položky navíc	213 351,38	258 155,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplacení

Objekt:

01 - Původní položky - Položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.4.2020

Zadavatel:

KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	215 730,86
Ostatní náklady	6 471,92
<b>Cena bez DPH</b>	<b>222 202,78</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 202,78	21,00%	46 662,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **268 865,36**



Projektant

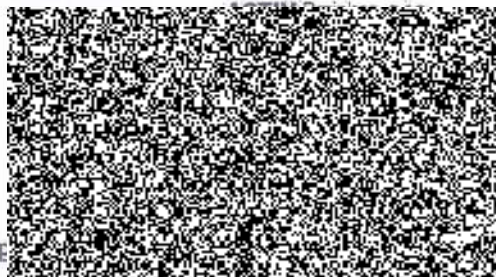

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÝ ÚSTĚCKÝ

ODBOR S


ODDĚLENÍ

401 79 ÚSTÍ

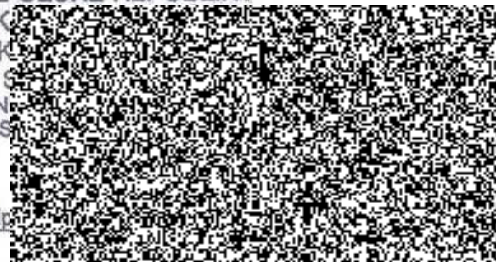

Zhotovitel

SANEX CZ S.R.O.

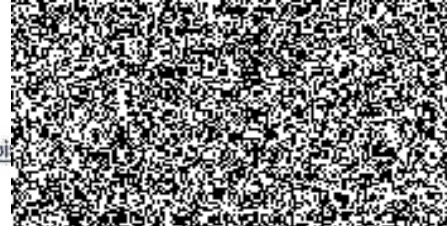

Datum a podpis

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplacení

Objekt:

01 - Původní položky - Položky

Místo:

Datum:

29.4.2020

Zadavatel:

KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

Projektant:

AGILY PROJEKCE,  
s.r.o.

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>215 730,86</b>
1 - Zemní práce	25 251,12
2 - Zakládání	3 412,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 481,25
4 - Vodorovné konstrukce	17 316,14
5 - Komunikace	2 962,25
94 - Lešení a stavební výtahy	3 107,60
96 - Bourání konstrukcí	9 648,20
98 - Demolice	2 205,90
99 - Staveništní přesun hmot	18 975,41
767 - Konstrukce zámečnické	50 064,40
783 - Nátěry	28 915,70
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	40 390,79
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>6 471,92</b>
Zařízení staveniště	3 235,96
Mímostaveništní dopr	1 725,85
Provozní vlivy	1 078,65
Územní vlivy	431,46
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>222 202,78</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplocení

Objekt:

01 - Původní položky - Položky

Místo:

Datum: 29.4.2020

Zadavatel:

KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

Projektant:

MULTI PROJEKCE,

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

215 730,86

D 1		Zemní práce			25 251,12		
1	K	113106123	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	8,500	79,50	675,75
2	K	113107151	Odstraň podklad -200m2 kam těž 10cm	m2	8,500	20,90	177,65
3	K	113107162	Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm	m2	8,500	49,20	418,20
4	K	114203201	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	0,000	289,00	0,00
5	K	114203202	Očištění lomového kamene od malty	m3	0,000	582,00	0,00
6	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tváric	m3	0,000	319,00	0,00
7	K	114203401	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	0,000	179,00	0,00
8	K	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	8,500	31,70	269,45
9	K	122702111	Odkopávky a prokopávky výsypek do 10000 m3	m3	8,500	87,20	741,20
10	K	132202109	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	8,690	156,00	1 355,64
11	K	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	0,000	108,00	0,00
12	K	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,000	63,20	0,00
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,940	91,50	1 184,01
14	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,940	70,70	914,86
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,690	258,00	2 242,02
16	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	130,440	19,80	2 582,71
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,940	195,00	2 523,30
18	K	167111000	Naložení výkopku ručně z hor.1-4	m3	12,940	257,00	3 325,58
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,940	16,70	216,10
20	K	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	8,500	337,00	2 864,50
21	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině	m2	25,500	34,50	879,75
22	K	171201211	Skládkovné zemina	t	23,240	210,00	4 880,40

D 2		Zakládání			3 412,10		
23	K	270210232	Zdivo plotové z lom.kamene, zatř.spár dle PD	m3	0,000	5 520,00	0,00
24	K	274354111	Bednění základových pasů zřízení pohledové provedení	m2	3,530	913,00	3 222,89
25	K	274354211	Bednění základových pasů odstranění	m2	3,530	53,60	189,21

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			13 481,25		
26	K	311321312	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25)	m3	0,880	3 000,00	2 640,00
27	K	317361214	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505	t	0,075	44 900,00	3 367,50
28	K	326214111	Zdivo z l.k. na sucho do drát. košů s urovn. hran	m3	0,310	3 790,00	1 174,90
29	K	919726122	Geotex netkan -300g/m2 ochranná	m2	3,530	55,00	194,15
30	K	331211611	Zdivo plířů z lom. kam. pod omít, MC 10, do 75 cm	m3	0,000	9 780,00	0,00
31	K	345232123	Stříška na plot ze zákrytových desek, š. nad 50 cm	m	15,300	399,00	6 104,70

D 4		Vodorovné konstrukce			17 316,14		
33	K	434211111	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	3,600	1 330,00	4 788,00
34	K	58388010	Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice žulový	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
35	K	451504112	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm	m2	8,500	66,60	566,10
36	K	451561111	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	8,500	101,00	858,50
37	K	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	5,740	471,00	2 703,54

D 5		Komunikace			2 962,25		
38	K	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	8,500	323,00	2 745,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	596215025	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, dř., do100 m2	m2	8,500	25,50	216,75
40	K	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,000	322,00	0,00
<b>D 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 107,60</b>
41	K	944111111	Mtž ochran zábradlí trubk vnější	m	17,000	104,00	1 768,00
42	K	944111211	Přípl ZKD den lešení k 94411-1111	m	510,000	0,56	285,60
43	K	944111811	Dmtž ochran zábradlí trubk vnější	m	17,000	62,00	1 054,00
<b>D 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 648,20</b>
44	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC	m3	4,820	1 210,00	5 832,20
45	K	962025151	Bourání pilířů kamenných	m3	1,200	1 470,00	1 764,00
46	K	963023612	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	3,600	570,00	2 052,00
<b>D 98</b>			<b>Demolice</b>				<b>2 205,90</b>
47	K	981511114	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	0,342	6 450,00	2 205,90
<b>D 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 975,41</b>
48	K	997221000	Poplatek za zábor veřejného prostranství /30dní/	den	30,000	330,00	9 900,00
49	K	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	26,382	344,00	9 075,41
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>50 064,40</b>
50	K	767995105	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	659,400	33,40	22 023,96
51	K	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	84,780	44,30	3 755,75
52	K	767998802	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	659,400	30,70	20 243,58
53	K	767999101	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	84,780	39,80	3 374,24
54	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	493,975	1,35	666,87
<b>D 783</b>			<b>Nátěry</b>				<b>28 915,70</b>
55	K	783101801	Okartáčování nátěrů z OK "A"	m2	53,350	138,00	7 362,30
56	K	783101811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	53,350	145,00	7 735,75
57	K	783101821	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením	m2	53,350	145,00	7 735,75
58	K	783112210	Nátěr olejový OK "A" trojnásobný	m2	53,350	114,00	6 081,90
<b>D D96</b>			<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>40 390,79</b>
59	K	979081111	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,369	239,00	7 258,19
60	K	979081121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	455,537	10,40	4 737,58
61	K	979990001	Poplatek za uložení stavebního odpadu materiálů na skládce (skládkovné)	t	30,369	935,00	28 395,02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplocení  
Objekt:  
02 - Položky navíc

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

CC-CZ:  
Datum: 29.4.2020

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:  
ACTIV Projekce, s.r.o.,

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	207 137,26
Ostatní náklady	6 214,12
<b>Gena bez DPH</b>	<b>213 351,38</b>


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 351,38	21,00%	44 803,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **258 155,17**



ACTIV Projekce, s.r.o.  
Ohrazenice 55, 511 01 Turnov  
IČ: 2575 22 620

Projektant

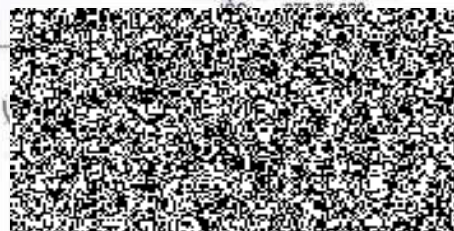

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
ODBOR SPRÁVY  
ODDĚLENÍ SPRÁVY  
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM

Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stávba:

OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplocení

Objekt:

02 - Položky navíc

Místo:

Datum:

29.4.2020

Zadavatel:

KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

Projektant:

ACTIV PROJEKCE,

Zhotovitel:

saňex cz s.r.o.

Zpracovatel:

000

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>207 137,26</b>
1 - Zemní práce	30 326,56
2 - Zakládání	108 907,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 033,20
HSV - Práce a dodávky HSV	4 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 120,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 750,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>6 214,12</b>
Zařízení staveniště	3 107,06
Mimostaveništní dopr	1 657,10
Územní vlivy	414,27
Provozní vlivy	1 035,69
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>213 351,38</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBJEKT KŘP, HOROVA 13, ÚSTÍ NAD LABEM, SO 04 - Oprava zdi oplacení

Objekt:

02 - Položky navíc

Místo:

Datum: 29.4.2020

Zadavatel:

KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, 40179 Ústí

Projektant:

LUPIV PROJEKCE,

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

207 137,26

D 1

### Zemní práce

30 326,56

1	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	10,000	46,30	463,00
2	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,446	2 740,00	12 182,04
3	K	279113115	Základová zeď tl do 400 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	10,625	1 530,00	16 256,25
4	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	21,810	43,40	946,55
5	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	3,740	128,00	478,72

D 2

### Zakládání

108 907,50

6	K	279113115a	Základová zeď tl do 400 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	3,000	1 530,00	4 590,00
7	K	782132412	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm včetně zaspárování	m2	14,100	2 495,00	35 179,50
8	K	782132412a	Montáž obkladu pilířů ze zlomku desek s přisekáním včetně zaspárování	m2	6,400	2 795,00	17 888,00
13	M	782R1	Kamenný obklad	m2	20,500	2 500,00	51 250,00

D 3

### Svislé a kompletní konstrukce

62 033,20

9	K	R1	Masivní parapetní pískovcové hlavice	bm	14,400	3 903,00	56 203,20
10	K	R2	Hlavice sloupku	ks	2,000	2 915,00	5 830,00

D HSV

### Práce a dodávky HSV

4 120,00

D 9

### Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 120,00

11	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	2,000	2 060,00	4 120,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 767

### Konstrukce zámečnické

1 750,00

12	K	R3	Epoxidová záplivka vrtů	ks	5,000	350,00	1 750,00
----	---	----	-------------------------	----	-------	--------	----------

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179  
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM