


Typové kancelářské prvky

S1 - PRACOVNÍ STŮL

Rozměr:

D 1800; Š 800; V 620/850 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl kancelářský pracovní
obdélný půdorys
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Laminovaná dřevotřísková deska LTD, tloušťka 19 mm, bežešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Průchodka Ø 80 mm, černá barva

Kabelový horizontální kanál, černá barva

Podnož:

Nohy z trubkové oceli 30 x 50 mm, spojovací prvky z hliníku litého pod tlakem

Upevnění: podnože a nohy slepené a přišroubované pomocí spojovacích prvků

Výška stolu 74 cm, nastavitelné plstěné kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)


Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky

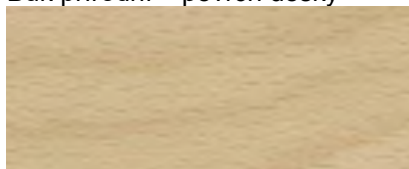

BARVA KOVU PODNOŽE

Eloxované stříbro – povrch podnože

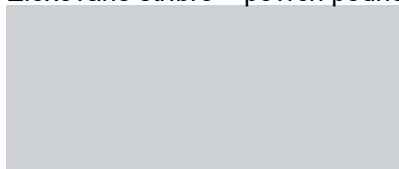


Kabelový kanál



S2 – KONFERENČNÍ STŮL

Rozměr:

D 1200; Š 600; V 740 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl jednací
obdélný půdorys
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Laminovaná dřevotřísková deska LTD, tloušťka 19 mm, bežešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož:

Spoje a opora deska – hliníkový tlakový odlitek. Povrch lubu a opory desky je totožný s povrchem nohou. Umělohmotná kluzná podnož s integrovanými kolečky, černá. Průřez: Noha 50/20 mm, lub 30/15mm.

Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Kluzáky:

Pouzdro kluzáku z polyamidu, protiskluzová vložka TPU, kolečka POM

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE


Eloxované stříbro – povrch podnože



S3 - PRACOVNÍ STŮL

Rozměr:

D 1200; Š 600; V 620/850 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl kancelářský pracovní
obdélný půdorys
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní podnož nohy ocelové – elox stříbrný kanál zadní kabelový

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Laminovaná dřevotřísková deska LTD, tloušťka 19 mm, bezešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Průchodka Ø 80 mm, černá barva

Podnož:

Nohy z trubkové oceli 30 x 50 mm, spojovací prvky z hliníku litého pod tlakem

Upevnění: podnože a nohy slepené a přišroubované pomocí spojovacích prvků

Výška stolu 74 cm, nastavitelné plastové kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)

Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Příslušenství:

Kabelový kanál: plechový kanál s umělohmotnými boky, odklápěcí, kovové části vždy opatřené černou práškovou barvou

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE

Eloxované stříbro – povrch podnože



Kabelový kanál



S4 - KONFERENCEŇNÍ STŮL

Rozměr: D 1600, Š 800, V 740 mm

POPIS VÝROBKŮ

Stůl jednací
obdélný půdorys
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

Vzor



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stůl stohovatelný v počte max 10 ks. Možnost spojovat přes podnož stolu do řady bez použití spojek.

Materiál deska:

HPL (vysokotlaký laminát): Dřevotřísková deska E1 19 mm; povrch opatřen vysokotlakým laminátem (HPL), bezešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož:

Spoje a opora deska – hliníkový tlakový odlitek. Povrch lubu a opory desky je totožný s povrchem nohou. Umělohmotná kluzná podnož s integrovanými kolečky, černá. Průřez: Noha 50/20 mm, lub 30/15mm.

Barva podnože: stříbrná komaxitová barva

Kluzáky:

Pouzdro kluzáku z polyamidu, protiskluzová vložka TPU, kolečka POM

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE


Eloxované stříbro – povrch podnože

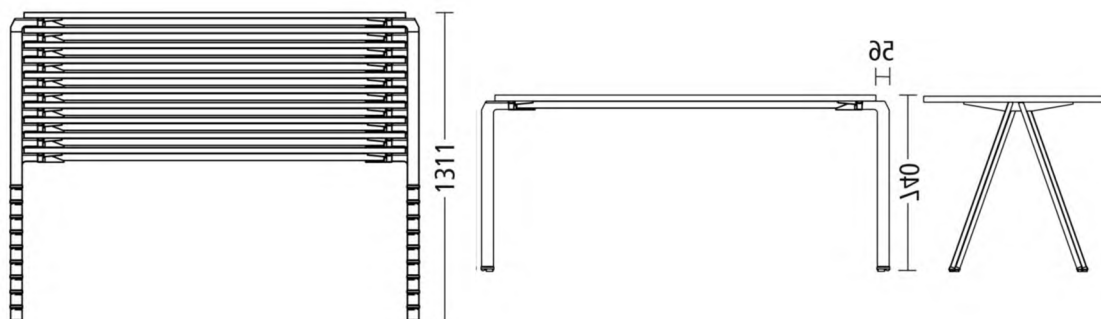

S5 - KONFERENČNÍ STŮL

Rozměr:

D 1000; Š 800; V 740 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl konferenční – čtvercový
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Laminovaná dřevotřísková deska LTD, tloušťka 19 mm, bezešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož:


Nohy z trubkové oceli 30 x 50 mm, spojovací prvky z hliníku litého pod tlakem
Upevnění: podnože a nohy slepené a přišroubované pomocí spojovacích prvků
Výška stolu 74 cm, nastavitelné plastové kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)
Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Požadované certifikáty

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky

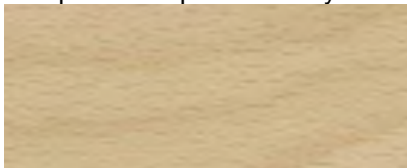

BARVA KOVU PODNOŽE


Eloxované stříbro – povrch podnože



S6 - PRACOVNÍ STŮL

Rozměr:

D 1600; Š 800; V 620/850 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl kancelářský pracovní
obdélný půdorys
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní
podnož nohy ocelové – elox stříbrný
kanál zadní kabelový

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Laminovaná dřevotřísková deska LTD, tloušťka 19 mm, bezešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.
Průchodka Ø 80 mm, černá barva

Podnož:

Nohy z trubkové oceli 30 x 50 mm, spojovací prvky z hliníku litého pod tlakem
Upevnění: podnože a nohy slepené a přišroubované pomocí spojovacích prvků
Výška stolu 74 cm, nastavitelné plstěné kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)
Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Příslušenství:

Kabelový kanál: plechový kanál s umělohmotnými boky, odklápěcí, kovové části vždy opatřené černou práškovou barvou

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE

Eloxované stříbro – povrch podnože




Kabelový kanál



S7 - PRACOVNÍ STŮL

Rozměr:

D 1600; Š 600; V 620/850 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl kancelářský pracovní
obdélný půdorys
deska LTD 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – buk přírodní
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Laminovaná dřevotřísková deska LTD, tloušťka 19 mm, bezešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož:

Nohy z trubkové oceli 30 x 50 mm, spojovací prvky z hliníku litého pod tlakem
Upevnění: podnože a nohy slepené a přišroubované pomocí spojovacích prvků
Výška stolu 74 cm, nastavitelné plstěné kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)
Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE


Eloxované stříbro – povrch podnože



S11 - JEDNACÍ STŮL

Rozměr:

Ø 800, V 480 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl jednací
kruhový
deska compact 12 mm
povrch compact deska – bílá
podnož nohy ocelové – bílá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Compact deska 12 mm, jádro je bílé (viditelné na hraně).

Podnož kruhové stolu


Centrální noha z trubkové oceli Ø 60 mm, podnož z ploché oceli Ø 400 mm
Upevnění: podnož a noha svařené a přišroubované pomocí spojovacích prvků
Výška stolu 48 cm, plstěné kluzáky
Barva podnože: RAL 9016 bílá

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Bílá – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE


Bílá – povrch podnože



S13 - JÍDELNÍ STŮL

Rozměr:

D 1200; Š 800; V 740 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl jednací
Obdélníkový
deska HPL 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch lamino – bílá
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

HPL (vysokotlaký laminát): Dřevotřísková deska E1 19 mm; povrch opatřen vysokotlakým laminátem (HPL), bezešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož:

trubková ocel, nohy z ocelových trubek 30/30/1,5 mm, přišroubovaných k rámu, nastavitelné plastové kluzáky, stohovací ochrana.


Výška stolu 74 cm, nastavitelné plstěné kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)
Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH DESEK

Bílá – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE

Eloxované stříbro – povrch podnože



ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK


Axonometrie



S15 - JEDNACÍ STŮL

Rozměr:

D 2400; Š 1000; V 740 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl jednací
Obdélníkový
deska HPL 19 mm
laserová ABS hrana 2 mm
povrch laminovaný – bílá
podnož nohy ocelové – elox stříbrný

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

HPL (vysokotlaký laminát): Dřevotřísková deska E1 19 mm; povrch opatřen vysokotlakým laminátem (HPL), obezřívá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož:

trubková ocel, nohy z ocelových trubek 30/30/1,5 mm, přišroubovaných k rámu, nastavitelné plastové kluzáky, stohovací ochrana.

Výška stolu 74 cm, nastavitelné plastové kluzáky (dlažba) nebo nastavitelné plastové kluzáky (koberec)
Barva podnože: RAL 9006 stříbrná

Příslušenství:

Kabelová výklopná šachta černá

Kabelový řetěz


Elektro zásuvka (výklopná) 2x230V + USB-C + UBC-A

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Bílá – povrch desky




BARVA KOVU PODNOŽE

Eloxované stříbro – povrch podnože



ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

Axonometrie



Kabelový kanál




Elektro



SK1 - KONFERENCEČNÍ STŮL

Rozměr:

D 700; Š 700; V 400 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl jednací

čtvercový půdorys

deska HPL 19 mm

laserová ABS hrana 2 mm povrch lamino – černá podnož nohy ocelové – černá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

HPL (vysokotlaký laminát): Dřevotřísková deska E1 19 mm; povrch opatřen vysokotlakým laminátem (HPL), bežešvá laserová ABS hrana odolná proti vlhkosti, tloušťka 2 mm. Barva hrany odpovídá barvě desky stolu.

Podnož čtvercového stolu

trubková ocel, nohy z ocelových trubek 25 mm, plastové kluzáky, výška stolu 40 cm, Barva podnože: RAL 9005 černá

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH DESEK

černá – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE

černá – povrch podnože



K1 – MOBILNÍ KONTEJNER

Rozměr:

D 600; Š 430; V 570 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Kontejner pojízdný

deska LTD

povrch – lamino buk přírodní

dvojitá kolečka s aretací s nosností až 70 kg členění 1/3/3/3 – zásuvky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

boční a zadní strana: standardní laminát 19 mm horní a čelní strana: standardní laminát 16 mm spodní police: standardní laminát 19 mm

Zásuvky:

Organizér pro psací potřeby z černého plastu,

optimální výška úložného místa organizéru 40 mm.

Částečný výsuv 80 % s přesnými ocelovými kuličkami KA 270, nosnost 25 kg.

Madlo:

třmínkové elox stříbrný RAL 9006

Laserová ABS hrana o tloušťce 2 mm

Kování výsuvů zajišťují vysokou nosnost a exaktní lehký běh Tlumené dorazy

Dvojitá aretovatelná kolečka s nosností 70 kg

Zadní část osazena závažím zabraňujícím překlopení Centrální zámkový systém

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU MADLA

Eloxované stříbro – kování



ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

Madlo třmínkové / zámek




Organizér pro psací potřeby



Zásuvka z černé umělé hmoty




Axonometrie



F1 - KONFERENČNÍ STŮL

Rozměr:

Ø 800, V 480 mm



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Stůl jednací
kruhový půdorys
povrch compact deska – bílá
podnož nohy ocelové – bílá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál deska:

Compact deska 12 mm, jádro je bílé (viditelné na hraně).

Podnož kruhové stolu


Centrální noha z trubkové oceli Ø 60 mm, podnož z ploché oceli Ø 400 mm
Upevnění: podnož a noha svařené a přišroubované pomocí spojovacích prvků
Výška stolu 48 cm, plstěné kluzáky
Barva podnože: RAL 9016 bílá

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Bílá – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE


Bílá – povrch podnože



Z1 - ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ (PRACOVNÍ)

Rozměr:

Š 770; VS 415-530; CV 1070-1245 ; H 770 (tolerance +/- 5%)



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Židle kancelářská otočná
ergonomická, s 3D područkami
sedák čalouněný látkou, barva tmavě
šedočerná
vysoké opěradlo se síťovinou, barva černá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komfort optimalizovaného sezení:

Měkké čalounění a ergonomicky tvarovaná sedadlová skořepina zajišťují pocit pohodlí také během dlouhého sezení
Výškově nastavitelné opěradlo

Nastavení sedadla:

Hloubku sedadla lze snadno nastavit na konkrétní velikost těla Synchronizační mechanismus pro dynamické sezení:

Synchronizační naklápěcí mechanismus pro jemně harmonizovaný pohyb sedadla a opěradla stimuluje dynamické a aktivní sezení

Veškerá nastavení lze pohodlně provádět v sedě pomocí pouze jednoho ovládacího prvku

Rychlé nastavení podle hmotnosti:

Nastavování tažné pružiny opěradla k přizpůsobení hmotnosti těla sedícího je nahrazeno pohodlným rychle nastavujícím mechanismem

Rám / mechanismus:

Pětiramenná základna z hliníku litého pod tlakem

Černá brzděná dvojité kolečka, Ø 60 mm, s tvrdým pojezdovým povrchem pro koberec

Synchronizační mechanismus uzamykatelný ve čtyřech polohách s nastavením tažné pružiny

Nastavení tažné pružiny od 40 do 120 kg, se zabudovaným nastavením hloubky sedadla

Plynule výškově nastavitelné sedadlo pomocí samonosného pneumatického pístu.

Odpuzení sedadla, nastavitelná výška opěradla

Sedadlo:

Překližka, čalouněná s polyéterovou pěnou (objemová hmotnost 33 kg/m³, kompresní tvrdost 4,8 kPa), tloušťka 50 mm

Čalounění látka 100% polyester FR, barva šedočerná

Látka min. 80.000 cyklů, látka s certifikátem EN1021-1/2

Síťované opěradlo:

Rám z ocelových trubek opatřený síťovinou

Odolnost síťovaného opěradla vůči nárazům

Opěrky rukou:

Opěrky rukou nastavitelné do požadované výšky a šířky, měkké polštářky opěrek rukou, podpěry opěrek rukou z černého plastu

Kříž:


Leštěný hliník
Kolečka velká s brzdou

Požadované certifikáty:

GS certifikát
EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH

Potahová látka – sedák

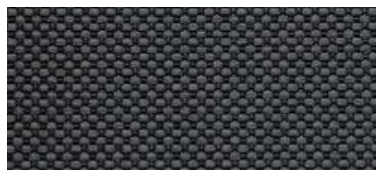

Síťový potah - opěradlo

**BARVA KOVU PODNOŽE**


Leštěný hliník - kříž



Z2 - KŘESLO

Rozměr:

Š 670; VS 460; CV 910; H 650 (tolerance +/- 5%)



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Lounge křeslo
sedáková skořepina překližka čalouněná barva béžová
Čtyřramenná základna – pochromovaná
umělohmotné kluzáky černé barva

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám:

Čtyřramenná základna s mechanismem automatického návratu:
Čtyřramenná základna z hliníku litého pod tlakem, leštěného nebo opatřeného práškovou barvou.
Otočný sloupek Ø 50 mm s mechanismem automatického návratu, vždy pochromovaný

Sedadlo:

Konstrukce skořepiny sedadla z ocelového rámu.
Překližková skořepina 11 mm, celočalouněná, pěna sedadla N 4050 40 mm, opěradla W 2728, 30 mm. Polštář sedadla odnímatelný
Látka min. 80.000 cyklů, látka s certifikátem EN1021-1/2

Nohy:

Plastové kluzáky

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH

Potahová látka – sedák



BARVA KOVU PODNOŽE

Leštěný hliník – kříž



Z3 - ŽIDLE JÍDELNÍ

Rozměr:

Š 540; VS 435; CV 830; H 510 (tolerance +/- 5%)



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Židle konferenční

Stohovatelná židle min 15 ks

Sedáková skořepina plastová barva černá

Podnož z precizních ocelových trubek Eloxované stříbro

Umělohmotné kluzáky černé barva

Spojitelná do řady bez nutnosti použití spojek - pevné spojení v řadě

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám bez opěrek rukou:

Konstrukce židle z přesné ocelové trubky zakončené kluzákem černé barvy.

Barva kovu: RAL 9005 černá

Stohování:

Konstrukce zabezpečuje vysoké stohování na podlaze.

Stohovatelnost: 15 ks

Skořepina:

jednobarevný polypropylen, černý

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH

Černá barva



BARVA KOVU PODNOŽE


Eloxované stříbro – povrch podnože



Z4 - ŽIDLE KONFERENČNÍ

Rozměr:

Š 536; VS 444; CV 850; H 570 (tolerance +/- 5%)



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

stohovatelná židle s područkami
sedáková skořepina dvou barevný plast.
Přední strana mat, zadní vysoký lesk.

Čalouněný sedák
podnož z precizních ocelových trubek
umělohmotné kluzáky

barva kovu – pochromování

Židle s možností spojování do řad bez použití spojek: Asymetrický rám, spojovací rám, spojovací a stohovací prvky z plastu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám s opěrkou rukou:

Trubky 26 x 15 x 1,5 mm s přesné oceli. Barva kovu pochromování.

Stohovací ochrana:

Židle se stohují na rám, stohovací ochrana je na boční podnoži rámu; vyrobená z polyamidu s integrovanými spojovacími prvky pro spojování do řad

Stohovatelná: 15 ks

Skořepina:

polypropylenová (kompaktní vstřikování do formy) Přední strana mat, zadní strana vysoký lesk.

Možnost dvoubarevné židle v různých barevných kombinacích.

Vnitřní strana skořepiny čalouněná: řezaná pěna (polyéter) 15 mm N5063, látkový potah s bočními prošivanými švy na sedadle a opěradle

Látka min. 80.000 cyklů, látka s certifikátem EN1021-1/2

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH

bílá – skořepina

Potahová látka – sedák

BARVA KOVU PODNOŽE

Pochromovaná ocel-trubková konstrukce

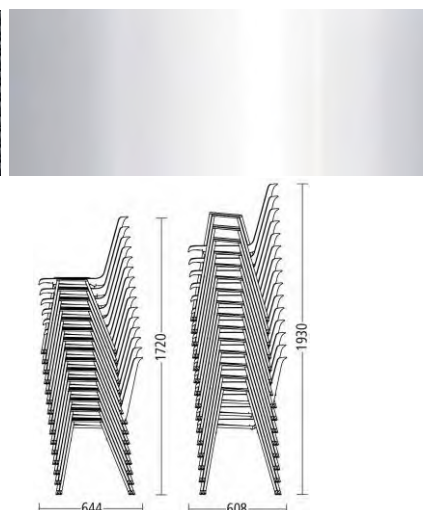

Z5 - ŽIDLE JEDNACÍ

Rozměr:

CV 920; VS 445; Š 590; H 610

POPIS VÝROBKŮ

Židle jednací – pérovka
trubková konstrukce s područkami
sedák čalouněný látkou, barva tmavě šedočerná
opěradlo se síťovinou, barva černá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám:

Ocelové trubky Ø 25 x 2,5 mm, pochromované

Úprava noh:

Plastové kluzáky

Skořepina čalouněná:

Překližka, čalouněná s polyéterovou pěnou (objemová hmotnost 33 kg/m³, kompresní tvrdost 4,8 kPa), tloušťka 50 mm

Látka min. 80.000 cyklů. Látka s certifikátem EN1021-1/2

Barva šedočerná

Síťované opěradlo:

Rám z ocelových trubek opatřený síťovinou

Barva černá

Opěrky rukou:

Černé plastové polštářky opěrek rukou

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

Vzor



BARVA A POVRCH

Potahová látka - sedák



Síťový potah – opěradlo



BARVA KOVU PODNOŽE


Leštěný hliník - kříž



Z6 - ŽIDLE KONFERENČNÍ

Rozměr:

Š 536; VS 444; CV 850; H 570 (tolerance +/- 5%)



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

stohovatelná židle s područkami
sedáková skořepina dvou barevný plast.
Přední strana mat, zadní vysoký lesk.

Čalouněný sedák

podnož z precizních ocelových trubek

umělohmotné kluzáky

barva kovu – pochromování

Židle s možností spojování do řad bez použití spojek: Asymetrický rám, spojovací rám, spojovací a stohovací prvky z plastu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám s opěrkou rukou:

Trubky 26 x 15 x 1,5 mm s přesné oceli. Barva kovu pochromování.

Stohovací ochrana:

Židle se stohují na rám, stohovací ochrana je na boční podnoži rámu; vyrobena z polyamidu s integrovanými spojovacími prvky pro spojování do řad

Stohovatelná: 15 ks

Skořepina:

polypropylenová (kompaktní vstřikování do formy) Přední strana mat, zadní strana vysoký lesk.

Možnost dvoubarevné židle v různých barevných kombinacích.

Vnitřní strana skořepiny čalouněná: řezaná pěna (polyéter) 15 mm N5063, látkový potah s bočními prošivanými švy na sedadle a opěradle

Látka min. 80.000 cyklů, látka s certifikátem EN1021-1/2


Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH



bílá – skořepina

Potahová látka – sedák

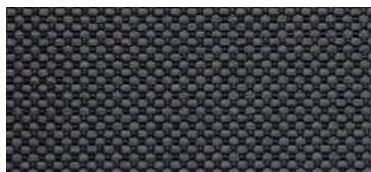

BARVA KOVU PODNOŽE

Pochromovaná ocel-trubková konstrukce

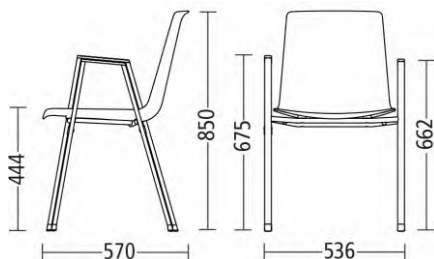

Z7 - ŽIDLE KONFERENČNÍ

Rozměr:
Š 497; VS 450 / 460; CV 805; H 530 nízká záda

POPIS VÝROBKŮ

Židle konferenční
stohovatelná židle
sedáková skořepina buková překližka
nečalouněná
podnož z precizních ocelových trubek
umělohmotné kluzáky
barva dřeva – buk
barva kovu – pochromování

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám bez opěrek rukou:
Přední a zadní část rámu z přesné trubkové oceli Ø 18 mm x 1,5 mm ohýbané, boční podnože z ocelového plechu 2 mm přivařeného k přední a zadní části rámu
Barva kovu pochromování

Stohovací ochrana:
Židle se stohují na rám, stohovací ochrana je na boční podnoži rámu; vyrobena z polyamidu s integrovanými spojovacími prvky pro spojování do řad
Stohovatelná: 8 ks

Překližková skořepina:
Bočně dýhovaný buk, tloušťka 9 mm, ergonomicky tvarovaný

Požadované certifikáty:
EPD certifikát produktu

BARVA A POVRCH

Buk přírodní - skořepina



BARVA KOVU PODNOŽE

Pochromovaná ocel - trubková konstrukce




Vzor



Z8 - SOFA

Rozměr:

Š 1720; Hloubka 780; CV 645; VS 370



POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Sofa čalouněné 3místné
komfortní křeslo pro komerční prostory
čalouněné látkou, barva tmavě šedočerná
černé nohy
nosnost 120 kg / 1 místo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kostra:

Masivní dřevo buk nebo dub

Podnož:

Ocelové nohy
Barva kovu RAL 9005 černá
Plastové kluzáky

Nosnost:

120 kg / 1 místo

Potah:


Látkový elastický
Látka min. 80.000 cyklů; látka s certifikátem EN1021-1/2
Barva šedočerná

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH

Potahová látka - sedák, opěradlo

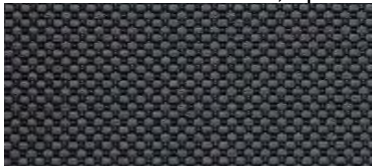

BARVA KOVU PODNOŽE

matná černá - trubková konstrukce



R1 – SKŘÍŇ ŠATNÍ

Rozměr:

D 750, Š 600, V 2100 mm

POPIS VÝROBKŮ

Skříň šatní vysoká
korpus, zadní stěna, police:
deska dřevotřísková tl. 19 mm, povrch
Buk přírodní, Hrana ABS
dvířka: deska dřevotřísková tl. 19 mm,
povrch Buk přírodní, Hrana ABS
šatní tyč ocelová – pochromováno
Madlo – elox stříbrný RAL 9006

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál:

Korpus:

Horní a dolní police a boky z 19 mm LTD desky
Hladká a vlhku odolná laserová hrana ABS 2 mm

Police:

LTD deska 19 mm s hladkou a vlhku odolnou laserovou hranou ABS 2 mm
zásuvné bezpečnostní podpěry polic
výškově nastavitelné
Maximální zatížení 20 kg.

Podstavec / patky:

Nastavitelné kovové kluzáky s výškovým nastavením až 15 mm.


Zámek

Vyměnitelná jádra cylindrických vložek se 40 různými zámky.
Centrální zamykání s jedním dorazem zásuvky

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

Vzor

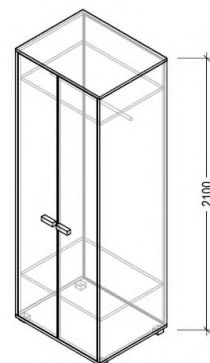

BARVA A POVRCH


Buk přírodní – korpus a záda



Buk přírodní – povrch dvířek



Eloxované stříbro – Madlo



Madlo třmínkové / zámek



R2 - SKŘÍŇ POLICOVÁ

Rozměr:

D 750, Š 430, V 2100 mm

POPIS VÝROBKŮ

Skříň policová s policemi
korpus, zadní stěna, police:
deska dřevotřísková tl. 19 mm, povrch
Buk přírodní, Hrana ABS
dvířka: deska dřevotřísková tl. 19 mm,
povrch Buk přírodní, Hrana ABS
Madlo – elox stříbrný RAL 9006

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál:

Korpus:

Horní a dolní police a boky z 19 mm LTD desky
Hladká a vlhku odolná laserová hrana ABS 2 mm

Police:

LTD deska 19 mm s hladkou a vlhku odolnou laserovou hranou ABS 2 mm
zásuvné bezpečnostní podpěry polic
výškově nastavitelné
Maximální zatížení 20 kg.

Podstavec / patky:

Nastavitelné kovové kluzáky s výškovým nastavením až 15 mm.

Zámek:

Vyměnitelná jádra cylindrických vložek se 40 různými zámky.
Centrální zamykání s jedním dorazem zásuvky


Šatní tyč:

Výsuvná, chromovaná.
Montáž na pravé straně skříně

Požadované certifikáty:

EPD certifikát produktu

Vzor

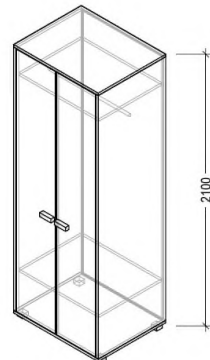


BARVA A POVRCH

Buk přírodní – korpus a záda

Buk přírodní – povrch dvířek

Eloxované stříbro – Madlo




Madlo třmínkové / zámek



V1 – prostorový VĚŠÁK

Rozměr:

D 440; Š 440; V 1670 mm



POPIS VÝROBKŮ

Stojící věšák na třech nohách

Kovové nohy – bílé

Háčky ve stejné barvě jako podnož – bílá

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál:

Kostra:

Ocelové trubky

Barva kovu RAL 9016 bílá

Háčky:

kov

Barva kovu RAL 9016 bílá

Vzor




BARVA A POVRCH

Kov – bílá



BARVA KOVU HÁČKŮ

Kov - bílá

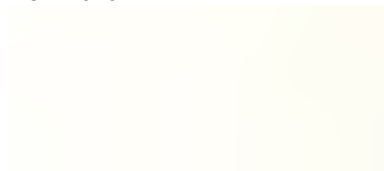

B1 PARAVANY STOLOVÉ, CLONY STOLOVÉ

Paraván

Rozměr: L 1800, V 450 mm

POPIS VÝROBKŮ

Paraván stolový
třetí rovina pracovního stolu
látkou potažený panel s organizační
lišťou pro upevnění odkládacích
příhrádek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál:

- Čalouněný překližkový panel, potažený látkou, pro organizační prvky a příslušenství, například držáky obrazovek, příhrádky na pomůcky a psací potřeby a pořadače dokumentů

- Látka min. 80.000 cyklů; látka s certifikátem EN1021-1/2, ONORM B3825, ONORM 3800-1-Q1, barva středně šedá

Požadované certifikáty:

- - Vysoce odolné vůči vznícení v souladu s ÖNORM A-1605 (odolnost vůči zápalným zdrojům)

- Vysoce ohnivzdorné v souladu s ÖNORM B 3800

Požadované certifikáty:

- EPD certifikát produktu


BARVA A POVRCH DESEK

Buk přírodní – povrch desky



BARVA KOVU PODNOŽE

Potahová látka - horní část panelu

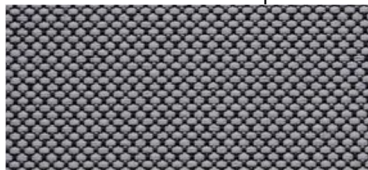


Vzor



ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

Axonometrie



Š1 - SKŘÍNĚ S POLICEMI, SKŘÍNĚ A SKŘÍŇKY ŠATNÍ

Rozměr:

L 600, Š 400, V 1750 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

Skříňka šatní dvojitá
korpus, zadní stěna, police: deska LTD 19 mm,
povrch lamino – buk přírodní
podnož ocelová - elox stříbrný
kování - povrch broušená nerez

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál:

Jakostní třívrstvá dřevotřísková deska tl. 19 mm z melaminové pryskyřice podle DIN 68765, PNORM/EN 14322 emisní třída E1

Hladká a vlhku odolná laserová hrana ABS 2 mm

Korpus pevně sklížen

Speciální polyuretanové lepidlo plastových hran zabraňuje pronikání vlhkosti mezi spoje dřevotřísky

Skříň na kovové podnoži v barvě elox stříbrný

Spodní odkládací dno je perforováno pro odvádění případných nečistot

Konstrukce zámku poskytuje bezpečné uzamknutí visacím zámkem

Kovové opláštění dveří kolem zámku zajišťuje bezpečnost a trvanlivost, je tvarováno současně jako madlo dveří


Součástí standardní výbavy je dvojháček a dvě police

Ventilace je zajištěna otvory v zadní stěně

Dvířka skříně jsou osazena čtyřmi kovovými závěsy

BARVA A POVRCH


Buk přírodní - povrch korpusu a polic

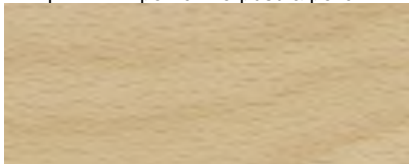

Eloxované stříbro – povrch podnože



Půdorys



V1 - LAVIČKY ŠATNÍ

Rozměr:
L 1000; Š 360; V 420

POPIS VÝROBKŮ

Vzor


Lavička šatní
- deska LTD 18/25 mm
- ABS laserová hrana -
povrch lamino - buk přírodní

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Materiál:
Kvalitní nábytková laminovaná dřevotříska
Horní (sedací) deska tl. 25 mm
Ostatní části deska tl. 18 mm
Hrany dílů jsou oplepeny plastovou ABS hranou v dezénu desky Spodní
hrany nohou jsou opatřeny plastovými nožičkami o výšce 5 mm

BARVA A POVRCH

Buk přírodní - skořepina

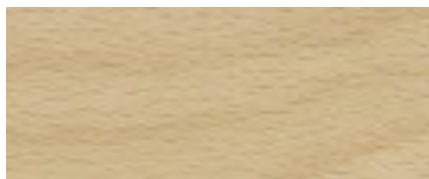

Půdorys

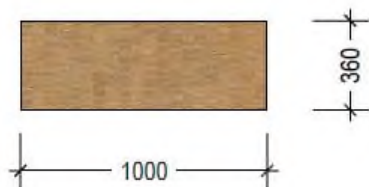

Doplňky – sociální zázemí, kanceláře

T1 - ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY BÍLÝ

Rozměr:

D 206; Š 331; V 368 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- provedení bílý plast
- na papírové role (H1)
- senzorický (na baterie)

T2 - WC KARTÁČ

Rozměr:

D 100; Š 120; V 390 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- přisazený na stěnu
- provedení válcové
- bílá keramická nádobka
- nerez/chrom kotvení
- nerez/chrom rukojeť štětky

T3 - ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR

Rozměr:

D 365; Š 275; V 132 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- přisazený na stěnu
- provedení bílý plast
- válcový tvar

T4 - DÁVKOVAČ MÝDLA

Rozměr:

D 286; Š 105; V 113 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- nástěnný, ruční (mechanický)

- provedení bílý plast

T5 - ODPADKOVÝ KOŠ VELKÝ

Rozměr:

D 389; Š 289; V 629 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- zavěšený
- provedení bílý plast
- zaoblené hrany (elipsovité průřez)
- skrytá montáž
- objem: 50l

T6 - ODPADKOVÝ KOŠ MALÝ

Rozměr:

D 322; Š 205; V 430 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- přisazený
- provedení bílý plast
- objem: 20l
- zaoblené hrany (oválný průřez)

T7 - ELEKTRONICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU

Rozměr:

D 97; Š 60; V 174 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- osvěžování vzduchu s elektronickým ovládním
- zaoblené hrany
- provedení bílý plast
- ukazatel obsahu náplně

T8 - ZRCADLO LEPENÉ NA STĚNU

Rozměr:

D 1200; Š 2200 mm

POPIS VÝROBKŮ

Vzor

- tloušťka: 4mm
- zabroušené hrany