



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova		10
ÚSEK: D1 – Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště – budky pro netopýry/rorýsy/jiříčky		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro školu Horníkova	DATUM: 1.4.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL
		21.4.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace DOTČENÉ MÍSTO: Fasády ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace [redacted] z 8.11.2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.10 – Opatření pro chráněné živočichy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě vyjádření ornitologa a výrobní dokumentace zpracované ADP bude na fasády nově umístěno 30ks keramicko/dřevocementových hnízd pro jiříčky a 1ks plastové budky pro rorýsy. V DPS zadané budky pro netopýry (6ks dřevocementových) a pro rorýse (8ks z extrudovaného polystyrenu) budou naopak zrušeny.		
POKYN VYDAL: [redacted] hlavní stavbyvedoucí		DATUM: 11.12.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚTI PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
R:		ZLč.10 Opatření pro chráněné živočichy - změny dle VD


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM				0,00 Kč
	MPC	Méněpráce - opatření pro chráněné živočichy	kpl	1,00000	-41 300,00	-41 300,00
	VPC	Vícepráce - opatření pro chráněné živočichy	kpl	1,00000	41 300,00	41 300,00

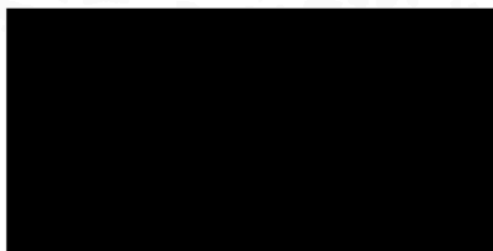


Položkový rozpočet - MÉNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště				
R:		ZLč.10 Opatření prochráněné živočichy - změny dle VD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	799	Ostatní				-41 300,00
321	007	d+m Budky pro rorýsy 500x500mm - 4-komorové, extrudovaný polystyren tl. 20-30mm	kpl	-8,00000	2 950,00	-17 700,00
322	008	d+m Budky pro netopýry 400x600mm - dřevocementové	kpl	-8,00000	2 950,00	-23 600,00
MPC		CENA CELKEM				-41 300,00 Kč



Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D1	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště				
R:		ZLč.10 Opatření prochráněné živočichy - změny dle VD				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	799	Ostatní				41 300,00
ZL10-1		d+m Budka pro Rorýsy 300x140x180mm - plastová budka tl. 15mm	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
ZL10-2		d+m Budky pro Jiříčky 120x210x145mm - materiál keramika a dřevo s FSC certifikátem včetně desky pro zachycování trusu	kpl	30,00000	1 300,00	39 000,00
MPC		CENA CELKEM				41 300,00 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	11
ÚSEK: D.5 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny dle výrobní dokumentace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: Společnost pro školu Horníkova DATUM: 1.4.2020 OSOBNĚ: 21.4.2020 [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace Zdravotně technických instalací DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP Hlavní budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná zhotovitelem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.11 – Změna vodovodního potrubí na nerezové“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:	
POPIS ZMĚNY: Trasy rozvodů vody z plastového potrubí v části 1.NP bylo nutno provést z nerezového potrubí namísto projektovaného potrubí z PVC. A to z důvodu nutnosti koordinace vedení se stávajícími požárními kastlíky. Změnou na nerez potrubí tak odpadne nutnost provádět nové požární kastlíky, jejichž odpočet je zahrnut rovněž.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí	DATUM: 2.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: Oř Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]

Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	ZL č.11	Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdílový rozpočet		CENA CELKEM		63 701,23 Kč		
	MPC	Méněpráce - Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A	kpl	1,00000	-208 590,62	-208 590,62
	VPC	Vícepráce - Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A	kpl	1,00000	272 291,85	272 291,85



Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	ZL č.11	Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						-69 348,86
21	713541201R00	Tmelení protipožární tmelem spár 2 x 15 mm	m	-13,60000	696,20	-9 468,32
<p>Protipožární tmelel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele.</p> <p>čela ZTI opláštění : (0,5+0,35)*2*8 13,6</p>						
22	713561132RT1	Protipožární podhledy zavěšené Protipožární podhledy zavěšené - protipožární odolnost podhledu EI, 45, působení ohně zdola i shora,	m2	-91,97000	643,10	-59 145,91
<p>Montáž závěsu T-profil pomocí šroubů. Na závěs je připevněn CD profil šrouby a na něho pomocí vrutů protipožární desky ve dvou vrstvách. Desky jsou k sobě upevněny svorkami. Spáry mezi deskami a hlavy vrutů jsou přetaženy protipožárním tmelem. V ceně je i dodávka všech materiálů.</p> <p>opláštění rozvodů ZTI 500x350 mm : 41,48</p> <p>(0,5+0,35)*2*(0,95+0,5+8,03+14,46+0,46)</p> <p>(0,5+0,35)*2*(1,2*4+6,54+16,26+2,1) 50,49</p>						
24	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-2,49027	295,00	-734,63
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-139 241,76
11	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	-6,00000	21,24	-127,44
12	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	-54,00000	33,04	-1 784,16
13	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	-6,00000	463,74	-2 782,44
14	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	-54,00000	729,24	-39 378,96
16	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně, svařované	m	-66,00000	260,78	-17 211,48
16	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně, svařované	m	-42,00000	291,46	-12 241,32
17	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně, svařované	m	-84,00000	352,82	-29 636,88
18	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně, svařované	m	-40,00000	460,20	-18 408,00
19	713	Návrhová izolace pro D 20	m	-66,00000	68,71	-4 534,86
20	713	Návrhová izolace pro D 25	m	-42,00000	69,95	-2 937,90
21	713	Návrhová izolace pro D 32	m	-84,00000	72,68	-6 105,12
22	713	Návrhová izolace pro D 50	m	-40,00000	102,33	-4 093,20

MPC
CENA CELKEM
-208 590,62 Kč

Položkový rozpočet Změnový list č.11

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D5	Zdravotně technické instalace				
R:	ZL č.11	Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A - VICEPRÁCE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				272 291,85
Z11-1	722151114R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda	m	66,00000	657,40	43 388,40
Z11-2	722151115R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, voda	m	42,00000	779,95	32 757,90
Z11-3	722151116R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm, voda	m	84,00000	1 053,55	88 498,20
Z11-4	722151118R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 54 x 1,5 mm, voda	m	40,00000	1 689,15	66 766,00
Z11-5	631547013R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	66,00000	100,23	6 614,85
Z11-6	631547014R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	42,00000	105,45	4 428,90
Z11-7	631547015R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	84,00000	118,50	9 954,00
Z11-8	631547018R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 54/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	40,00000	143,50	5 740,00
Z11-9	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí průmě DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	192,00000	57,48	11 035,20
Z11-10	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí průmě DN 80,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	40,00000	77,71	3 108,40

ZLč.11 VCP	CENA CELKEM	272 291,85 Kč
-------------------	--------------------	----------------------

