

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

O B J E D N Á V K A**č. 17-2020-0028**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.	
Pobřežní 249/46 18600 Praha 8	
IČ: 49241869	DIČ: CZ49241869

Vyřizuje: 
tel.: 
e-mail: 

fax:

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2019/375 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 01/2020-12/2021" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const – sociální podnik s.r.o., dne 17.12.2019 opravy komunikací v ulicích Na Havránce, Lehárova a Na strážkách dle tabulky "OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Havránce, Lehárova, Na strážkách" - přílohy č.1 výzvy zasláné e-mailem dne 19.5.2020.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 20.5.2020 (příloha č. 1) a tabulka „OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Havránce, Lehárova, Na strážkách“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 15.6.2020.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	202228.51 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.


Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-056-013-19 ze dne 5.12.2019. Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 20.05.2020 00:00:00

Vystavil:  referent dopravySchválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru dopravySchválil - příkazce operace:  vedoucí odboru dopravyOdsouhlasil:  radní

Podpis:

Akceptace objednávky:

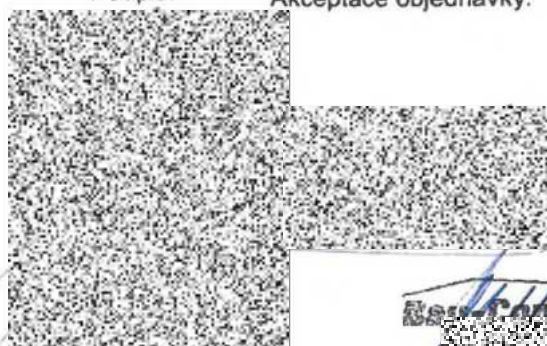**Bau-Const s.r.o.**

Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8
Provozovna: Lovosická 432/42, 190 00 Praha 9
IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Rekapitulace

		základ	DPH 21%	Celkem
1	Na Havránce	124 564,00 Kč	26 158,44 Kč	150 722,44 Kč
2	Lehárova	31 992,00 Kč	6 718,32 Kč	38 710,32 Kč
3	Na Stráňkách	10 575,00 Kč	2 220,75 Kč	12 795,75 Kč
	Celkem	167 131,00 Kč	35 097,51 Kč	202 228,51 Kč

V Praze dne 20.5.2020



Havárka2020 komunikace v ulici Na Stráňkách, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
vybourání stávajících obrub	bm	2,50	120,00	300,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	2,00	200,00	400,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	7,00	90,00	630,00
zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	2,00	600,00	1 200,00
zámková dlažba 60mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m2	5,00	800,00	4 000,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, vč. hutnění	m2	7,00	125,00	875,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, vč. hutnění	m2	7,00	310,00	2 170,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	2,50	400,00	1 000,00
Celkem				10 575,00
DPH			21,00%	2 220,75
Celkem vč. DPH				12 795,75

V Praze dne 20.5.2020

2

Bau-Const s. r. o.

Sociální podnik
 Poštovní 249/48, 186 00 Praha 8
 Provozná: Loučivská 19/100, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241969 41969




Havárka komunikace v ulici Lehárova, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	11	100,00	1 100,00
vybourání stávajících obrub	bm	21	120,00	2 520,00
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm	m2	4	190,00	760,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	11	200,00	2 200,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	15	90,00	1 350,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe šteřkodrtí nebo recyklátem	m2	11	145,00	1 595,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	22	120,00	2 640,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m2	4	800,00	3 200,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	21	400,00	8 400,00
podkladní vrstva betonová SC 8/10 tl. 150mm	m2	4	250,00	1 000,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	11	32,00	352,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	11	25,00	275,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	11	320,00	3 520,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	11	280,00	3 080,00
Celkem				31 992,00
DPH			21,00%	6 718,32
Celkem vč. DPH				38 710,32

V Praze dne 20.5.2020



Havárka komunikace v ulici Na Havránce, P 12				
POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	27	100,00	2 700,00
vybourání stávajících obrub	bm	89	120,00	10 680,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	27	200,00	5 400,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	27	90,00	2 430,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	90	120,00	10 800,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m2	12	800,00	9 600,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe šteřkodrtí nebo recyklátem	m2	27	145,00	3 915,00
výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	1	1 000,00	1 000,00
odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5m	ks	1	4 800,00	4 800,00
dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	ks	1	13 000,00	13 000,00
zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks	1	3 900,00	3 900,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	89	400,00	35 600,00
podkladní vrstva betonová SC 8/10 tl. 150mm	m2	12	250,00	3 000,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	27	32,00	864,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	27	25,00	675,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	27	320,00	8 640,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	27	280,00	7 560,00
Celkem				124 564,00
DPH			21,00%	26 158,44
Celkem vč. DPH				150 722,44

V Praze dne 20.5.2020

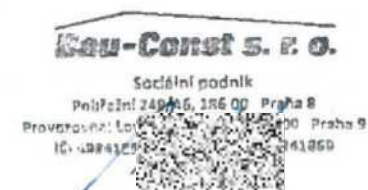

OPRAVA KOMUNIKACÍ Na Havránce, Lehárova, Na strážkách

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	NA HAVRÁNCE viz náčrtek	Vybourání staré betonové obruby chodníku cca. 89 m. Osazení nové silniční betonové obruby 89 m. Osazení dlažby pro nevidomé cca. 12 m ² . Zařízení živичného povrchu s následnou záhlvkou cca. 90 m. Plocha doasfaltování mezi chodníkem a zařízutím cca. 27 m ² . 1x kanál upravit a 1x hrneček vyrovnat	Náčrtek 1 + 10x foto	27 m ²
2	LEHÁROVA viz náčrtek	Vybourání staré žulové obruby (kostky) chodníku cca. 21 m. Osazení nové silniční betonové obruby cca. 21 m. Osazení dlažby pro nevidomé cca. 4 m ² . Zařízení živичného povrchu vozovky s následnou záhlvkou cca. 22 m. Plocha doasfaltování mezi chodníkem a zařízutím 11 m ² .	Náčrtek 2 + 4x foto	11 m ²
3	NA STRÁŽKÁCH viz náčrtek	Vybourání staré obruby chodníku a osazení nové betonové obruby v délce cca. 2,5 m. Osazení betonové dlažby 7 m ² . Plocha odstranění chodníku v živici cca. 2 m ² .	Náčrtek 3 + 2x foto	