

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce střech a balkonů na bytových domech Molákova 7, 9, 11, 13, 15“ ze dne

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]

IČO 44 99 27 85

DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň, [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL Stavební firma Matyáš s.r.o.

se sídlem Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

zastupuje Marek Matyáš, jednatel

bankovní spojení Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. [REDAKCE]

IČO 29298113

DIČ CZ29298113

Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Marek Matyáš

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 1.

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

II.

2.1 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 5, 6 ZZVZ změny, které nemění celkovou povahu předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel provede změny dle doplňující projektové dokumentace, v rozsahu příloženého doplňkového výkazu výměr, zpracované firmou **1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.**, Volfova 8, 612 00 Brno, IČO 63481405, DIČ CZ – 63481405.

2.2 Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám rozsahu prací mění takto:

cena bez DPH 32 359 603,68 Kč
DPH (15%) 4 853 940,55 Kč

cena díla celkem včetně DPH 37 213 544,23 Kč
(slovy třicetsedmmilionůstoosmdesáttisícšestsetdvacetkorunosmdesáthaléřů).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na 35.schůzi konané dne 20.5.2020.

V Brně dne: 26.5.2020

.....
Za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

V Brně dne: 26.5.2020

Přílohy:
PD – revize č. 1
Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

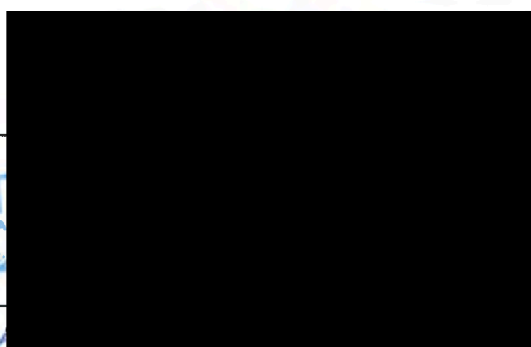

Stavba:	2019-08-15 Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň		
Objekt:	01	Střechy	
Rozpočet:	01 MNP	Vyčíslení změn - méněpráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15	
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200	Brno	
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		IČO: 29298113
	Ochoz u Brna č.p.363		DIČ: CZ29298113
	66402	Ochoz u Brna	

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-140 508,76
PSV		-204 690,71
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-345 199,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-345 199,47 CZK
Snížená DPH	15 %	-51 779,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-396 979,39 CZK

v

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-9 080,00	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-128 633,48	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 795,28	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			-4 717,50	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-25 448,21	7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-174 525,00	51
Cena celkem					-345 199,47	100

Položkový rozpočet

S:	2019-08-15	Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň
O:	01	Střechy
R:	01 MNP	Vyčíslení změn - méněpráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-9 080,00
	1 612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	-113,50000	80,00	-9 080,00

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

6/VO : $-(1,275+0,5)*2*2*5$	-35,50000
7/VO : $-(1,5+2,4)*2*1$	-7,80000
8/VO : $-(1,5+2,4)*2*4$	-31,20000
9/VO : $-(1,5+2,4)*2*1$	-7,80000
10/VO : $-(1,5+2,4)*2*4$	-31,20000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-128 633,48
	2 632922952R0X	Kladení dlaždic 40x40 cm na maltové terče, včetně dod. malty, přířezů z fólie a geotextilie. systémové řešení, vč. souvisejících doplňků	m2	-50,44450	900,00	-45 400,05

záměna za jinou skladbu : $-6,85*1,435$	-9,82975
$-6,85*1,485*3$	-30,51675
$-6,8*1,485$	-10,09800

	3 59152110RX	Cementovláknitá dlažba 400x400 na maltové terče, tl. 20 až 22 m, přírodní cem. odstín, parametry dle PD	m2	-55,48895	1 500,00	-83 233,43
záměna za jinou skladbu : $-6,85*1,435*1,1$ -10,81273						
$-6,85*1,485*3*1,1$ -33,56843						
$-6,8*1,485*1,1$ -11,10780						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 795,28
	4 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	-2,32940	1 200,00	-2 795,28

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-4 717,50
	5 764908303RT3X	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 330mm, dodávka a montáž	m	-12,75000	370,00	-4 717,50

vnější parapety oken :	
6VO : $-1,275*2*5$	-12,75000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-25 448,21
	6 766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a	m	-113,50000	180,00	-20 430,00

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

6/VO : $-(1,275+0,5)*2*2*5$	-35,50000
7/VO : $-(1,5+2,4)*2*1$	-7,80000
8/VO : $-(1,5+2,4)*2*4$	-31,20000
9/VO : $-(1,5+2,4)*2*1$	-7,80000
10/VO : $-(1,5+2,4)*2*4$	-31,20000

	7 766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-10,00000	245,00	-2 450,00
--	----------------	---	-----	-----------	--------	-----------

vnitřní parapety oken :	
6VO : $-2*5$	-10,00000

Položkový rozpočet

S:	2019-08-15	Rekonstrukce střeš a balkonů Molákova, Brno Líšeň
O:	01	Střešy
R:	01 MNP	Vyčíslení změn - méněpráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	8 60775512R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý	m	-14,00000	147,50	-2 065,00
		vnitřní parapety oken :				
		6VO : -1,4*2*5		-14,00000		
	9 60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá	kus	-20,00000	21,50	-430,00
		vnitřní parapety oken :				
		6VO : -2*2*5		-20,00000		
	10 998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	t	-0,05962	1 228,00	-73,21
	Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				-174 525,00
	11 766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	-113,50000	150,00	-17 025,00
		záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :				
		6/VO : -(1,275+0,5)*2*2*5		-35,50000		
		7/VO : -(1,5+2,4)*2*1		-7,80000		
		8/VO : -(1,5+2,4)*2*4		-31,20000		
		9/VO : -(1,5+2,4)*2*1		-7,80000		
		10/VO : -(1,5+2,4)*2*4		-31,20000		
	12 769-6VO	Okno 6/VO: 1275x500 mm, rám 6 komor plast, trojsklo, Uw do 0,82 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, kování, žaluzie, parametry viz výpis prvků v PD a TZ	kus	-10,00000	4 400,00	-44 000,00
		záměna oken a dveří za plastovou stěnu :				
		6VO : -2*5		-10,00000		
	13 769-7VO	Dveře 7/VO: 1500x2400 mm, rám 6 komor plast, trojsklo, Uw do 0,82 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, kování, žaluzie, parametry viz výpis prvků v PD a TZ	kus	-1,00000	10 500,00	-10 500,00
		záměna oken a dveří za plastovou stěnu :				
		7VO : -1		-1,00000		
	14 769-7VO	Dveře 8/VO: 1500x2400 mm, rám 6 komor plast, trojsklo, Uw do 0,82 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, kování, žaluzie, parametry viz výpis prvků v PD a TZ	kus	-4,00000	10 500,00	-42 000,00
		záměna oken a dveří za plastovou stěnu :				
		8VO : -1*4		-4,00000		
	15 769-9VO	Dveře 9/VO: 1500x2400 mm, rám 6 komor plast, trojsklo, Uw do 0,82 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, kování, žaluzie, parametry viz výpis prvků v PD a TZ	kus	-1,00000	12 200,00	-12 200,00
		záměna oken a dveří za plastovou stěnu :				
		9VO : -1		-1,00000		
	16 769-9VO	Dveře 10/VO: 1500x2400 mm, rám 6 komor plast, trojsklo, Uw do 0,82 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, kování, žaluzie, parametry viz výpis prvků v PD a TZ	kus	-4,00000	12 200,00	-48 800,00
		záměna oken a dveří za plastovou stěnu :				
		10VO : -1*4		-4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019-08-15	Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň
O:	01	Střechy
R:	01 MNP	Vyčíslení změn - méněpráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						-345 199,47

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-08-15 Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň
Objekt: 01 Střechy
Rozpočet: 01 VCP-2 Vyčíslení změn - vícepráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15 - VARIANTA PLASTOVÁ STĚNA CELOPROSKLENÁ
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno
Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: 29298113
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: CZ29298113
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	237 438,50
PSV	607 364,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	844 803,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	844 803,15 CZK
Snížená DPH	15 %	126 720,47 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

971 523,62 CZK

v

TDS Štulba!

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 832,84	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			57 951,46	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			58 974,64	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 280,28	1
713	Izolace tepelné	PSV			870,23	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 852,88	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			463 065,00	55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			106 588,60	13
783	Nátěry	PSV			14 106,24	2
784	Malby	PSV			1 881,70	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 399,28	3
Cena celkem					844 803,15	100

Položkový rozpočet

S:	2019-08-15	Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň
O:	01	Střechy
R:	01 VCP-2	Vyčíslení změn - vícepráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15 - VARIANTA PLASTOVÁ STĚNA CELOPROSKLENÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				89 832,84
1	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm CENA RTS x 0,95	m	32,25000	893,00	28 799,25
		ocelový nosník zevnitř : (6,71-0,13*2)*5		32,25000		
2	342266111RT5	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 10 cm CENA RTS x 0,95	m2	22,29500	803,70	17 918,49
		boky terasy zevnitř : 0,91*2,45*2*5		22,29500		
3	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm CENA RTS x 0,95	m	36,75000	1 173,20	43 115,10
		ocelové sloupky prostřední : 3*2,45*5		36,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				57 951,46
4	622318731RU1	Zatepl.systém mineral,fas.,desky PV 80 mm s omítkou silikon, zrno 2 mm, CENA RTS x 0,95	m2	30,90250	1 875,30	57 951,46
		ocelový nosník zvenku nad plastovou stěnou : 6,71*0,15*5		5,03250		
		boky terasy : 0,995*(2,45+0,15)*2*5		25,87000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				58 974,64
5	941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	m2	1 284,85050	45,90	58 974,64
		pro změnu terasy - 30 dní od podpisu dodatku :				
		Molákova 7 fasáda sever :		647,95050		
		(22,075+1*2+1,2*2)*23,5+(6,81+1,2*2)*2,8				
		Molákova 9 fasáda sever :		636,90000		
		(21,6+1*2+1,2*2)*23,5+(6,85+1,2*2)*2,8				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 280,28
6	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm CENA RTS x 0,95	m2	64,94250	142,90	9 280,28
		čelní stěna bez dveří a oken : (6,71*2,45-1,5*2,45*2-1,275*0,5*2)*5		39,07250		
		boky terasy : 0,995*(2,45+0,15)*2*5		25,87000		
Díl: 713		Izolace tepelné				870,23
7	713103121R00	Odstr.tep.isolace stěn.volně,minerál tl.do 100 mm CENA RTS x 0,95	m2	64,94250	13,40	870,23
		čelní stěna bez dveří a oken : (6,71*2,45-1,5*2,45*2-1,275*0,5*2)*5		39,07250		
		boky terasy : 0,995*(2,45+0,15)*2*5		25,87000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				20 852,88
8	766601229RT2	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná š. 100 mm, expanzní páska CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	m	87,10000	180,00	15 678,00
		záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :				
		14VO : (6,26+2,45)*2*5		87,10000		
9	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	kus	5,00000	245,00	1 225,00

Položkový rozpočet

S:	2019-08-15	Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň
O:	01	Střechy
R:	01 VCP-2	Vyčíslení změn - vícepráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15 - VARIANTA PLASTOVÁ STĚNA CELOPROSKLENÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

15VO : 1*5 5,00000

10	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	kus	5,00000	331,50	1 657,50
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

15VO : 1*5 5,00000

11	60775511R	Parapet interiér PVC šíře 200mm dl. 6m fólie bílá CENA RTS x 0,95	m	15,59000	115,40	1 799,09
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

15VO : 1*5*1,368 6,84000

1*5*1,75 8,75000

12	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	kus	20,00000	21,50	430,00
----	-------------	--	-----	----------	-------	--------

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

15VO : 2*2*5 20,00000

13	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	t	0,05154	1 228,00	63,29
----	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 106 065,00

14	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	m	87,10000	150,00	13 065,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

14VO : (6,26+2,45)*2*5 87,10000

15	769-01	Plastová sestava 14VO 6260x2450 mm trojsklo včetně vnitřních žaluzií a Purenitu Uw = 0,76 W/m2K CELOPROSKLENÁ - CENA DLE PRŮZKUMU TRHU	kus	5,00000	90 000,00	450 000,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	------------

záměna plastových oken a dveří za plastovou stěnu :

14VO : 5 5,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 106 588,60

16	771775118R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 60x60cm CENA RTS x 0,95	m2	50,44450	760,00	38 337,82
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

záměna za jinou skladbu : 6,85*1,435 9,82975

6,85*1,485*3 30,51675

6,8*1,485 10,09800

17	59761034R	Dlaždice 60x60x20 mm povrch reliéfní, matný CENA RTS x 0,95	m2	55,48895	1 087,70	60 355,33
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

záměna za jinou skladbu : 6,85*1,435*1,1 10,81273

6,85*1,485*3*1,1 33,56843

6,8*1,485*1,1 11,10780

18	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	%	986,93150	8,00	7 895,45
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 783 Natěry 14 106,24

Položkový rozpočet

S:	2019-08-15	Rekonstrukce střech a balkonů Molákova, Brno Líšeň
O:	01	Střechy
R:	01 VCP-2	Vyčíslení změn - vícepráce terasy Molákova 7, 9, 11, 13, 15 - VARIANTA PLASTOVÁ STĚNA CELOPROSKLENÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email CENA RTS x 0,95	m2	56,88000	218,50	12 428,28
		ocelový nosník : 6,71*(0,15*4)*5		20,13000		
		ocelové sloupy krajní : 2,45*(0,15*4)*2*5		14,70000		
		ocelové sloupy prostřední : 2,45*(0,15*4)*3*5		22,05000		
20	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním CENA RTS x 0,95	m2	56,88000	29,50	1 677,96
		ocelový nosník : 6,71*(0,15*4)*5		20,13000		
		ocelové sloupy krajní : 2,45*(0,15*4)*2*5		14,70000		
		ocelové sloupy prostřední : 2,45*(0,15*4)*3*5		22,05000		
Díl: 784		Malby				1 881,70
21	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	m2	22,29500	20,20	450,36
		boky terasy zevnitř : 0,91*2,45*2*5		22,29500		
22	784195412R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	m2	22,29500	64,20	1 431,34
		boky terasy zevnitř : 0,91*2,45*2*5		22,29500		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 399,28
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	t	6,91638	317,00	2 192,49
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	t	34,58188	20,00	691,64
25	979011219RVL	Svislá doprava suti za celý bytový dům, bez rozlišení výšky objektu CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	t	6,91638	1 850,00	12 795,30
26	979081111RVL	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	t	6,91638	428,00	2 960,21
27	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu CENA DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	t	6,91638	399,00	2 759,64
Celkem						844 803,15

Poznámky uchazeče k zadání

POHLED SEVERNÍ



Molkova 7

