

Smlouva č.: 22500190 - rozpis pozic

14.05.2025 Libor Vacík /Dos

Akce: Žamberk, Masarykovo náměstí 175

Pro: **Město Žamberk**

Žamberk, ulice Masarykovo nám. 166

Přečtěte si, prosím, pečlivě celý rozpis pozic!

Obrázky jsou kresleny vždy z pohledu zevnitř. Rozměry uvedené v rozpisu jsou výrobní.
Způsob otevírání je vždy směrem dovnitř, pokud není v popisu pozice uvedeno jinak.
U ven otevíravých prvků je grafické znázornění směru otevírání naznačeno přerušovaně.

Stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je uveden u každé pozice - viz SO. Pokud není SO u jednotlivé pozice uveden, platí, že stavební otvor (v rovině osazení otvorové výplně) je na každé straně a nahoře i dole o 10mm větší, než je výrobní rozměr otvorové výplně (včetně zazdívacích lišt a případných rozšíření).
U výrobků, jejichž spodní hrana je v úrovni ± 0 (t.j. čistá podlaha), jako např. balkonové a vchodové dveře, je spodní hrana stavebního otvoru 40 mm pod čistou podlahou.

Práce na místě "Montáž interiérového/exteriérového parapetu v připraveném ostění" obsahuje nalepení parapetní desky na předem připravený únosný podklad. Tuto stavební připravenost zajistí Objednatel, nebo tato práce musí být specifikovaná ve smlouvě o dílo. Stejně tak ostatní práce na místě začínající slovem "Montáž" v sobě nezahrnují žádné zednické, sádkartónářské ani jiné úpravy stavebních otvorů potřebných pro osazení výrobků.


Hlavní charakteristika předkládané smlouvy (podrobnosti a případné odchylky jsou uvedeny u jednotlivých pozic):

Barva:	3*braun/braun	Systém:	Prima
Sklo (Výplň):	6,4-16-4 Ug1,1 Rw35,t81,g64,	Barva těsnění:	3černá
	ČSN12600:2B2/npd	Kování:	Maco
	Střední: -D161 teplý rámeček 16mm černý	Panty v.dveři:	hnědé
	Vnější: -12741 ornament Kúra 4 čirý sv. (k meziskelní příčce		

řádek 1. č.pozice: **1**

1A.3.1.1 vchodové dveře dovnitř otevíravé (těžký provoz)

1 Ks

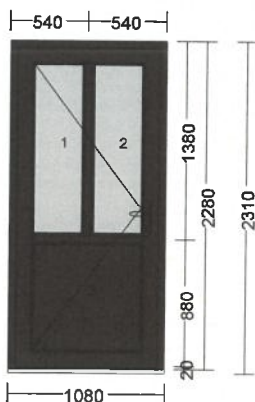

Práce na místě:

Montáž do připraveného ostění
Montáž dveřní kliky (madla)
Likvidace a odvoz původních otvor.výplní
Montáž dveřního samozavírače
Oprava interiérového ostění u vchod.dveří
Zatmelení vnější spáry
Vodorovný přesun výrobků nad 50m
Demontáž vchodových dveří

M:1:50

Kování: levé jednokřídlé dveřní (t7), s elektrickým
blokováním střešky s přepínáním(den-noc)
kování pro nouzový dveřní uzávěr v souladu s normou EN 179
zámek jednobodový, jednozápadový
(zvenku je na dveřích kování s koulí)

pole: A

		Doplňky: samozavírač dveřního křídla TS4000 s aretací hnědý-bronz Ks :	1
		s ramínkem (M)	
		dveřní klika/koule (LA 40/70tdM) ocelB(titan) Ks :	1
		3. bezpečnostní třída	
		+ bezpečnostní cylindrická vložka 45/50	
		s ochranou proti odvrtání, 5 ks klíčů	
Upřesnění skla (výplně):	6,4-16-4 Ug1,1 Rw35,t81,g64,	pole:	A.1, A.2
		ČSN12600:2B2/npd	
		Střední: -D161 teplý rámeček 16mm černý	
		Vnější: -12741 ornament Kúra 4 čirý sv. (k meziskelní přičce	
		hladký sendvič.panel Up1,3 str.sv.Folie 3*braun/braun	pole: A.3
Příčky:	svislá sklo dělicí příčka 85mm braun		
		vodorovná sklo dělicí příčka 85mm braun	
Rozšíření(Spoje):	zazdivací lišta(58) R30 bílá		
		cena [Kč]	cena x ks [Kč]
		Celkem za pozici 1 :	48 177,59 48 177,59
řádek 2.	č.pozice: 2dop	<u>náklady dopravy včetně expedice,</u>	1 Ks
		<u>naložení a složení</u>	
		Práce na místě:	Doprava na místo montáže
M:1:50			
		cena [Kč]	cena x ks [Kč]
		Celkem za pozici 2dop :	
Výrobky:		48 177,59 Kč	
Práce na místě (náklady dopravy) viz předchozí pozice:		10 136,33 Kč	
Celková cena bez DPH:		58 313,92 Kč	

Vchodové dveře - jmenovité rozměry světlého otvoru.
(průchody) dle ČSN EN 12519

Smlouva číslo: **22500190**

řádek	č.pozice	pole	šířka (1-křídle dveře)	šířka (2-křídle dveře)	světlá výška	podchodná výška
1	1	A	920,00		2180,00	2200,00

Poznámka: Účinná světlá šířka otvoru (398/2009 Sb.) je rovna světlé šířce otvoru při otevření dvevního křídla do úhlu většího než 130°.

Pozor! V případě, že se jedná o dveře bez prahu, platí pouze údaj ve sloupci "podchodná výška". Tato výška je u dveří bez prahu zároveň také "světlou výškou"!

