

Údaje o společnosti:

Vspn Reluxa

DIČ: CZ2145793

email:

Adresa:

K pasekám 5680

76001 Zlín

Česká republika

Kontaktní údaje:

tel.:

email:


**Nabídka WEB/25/0590792
10/04/2025**

Váše reference : Steza Zlín spol.s.r.o.-ZS -s el.pohonem

Informace


Každého zákazníka bereme jako partnera. Rádi vám pomůžeme s výběrem, a to s maximálním nasazením.

Pozice 001	Množství: 2	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------------	------------------------------------	--

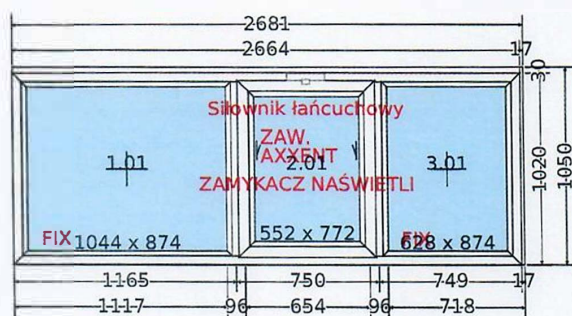

Vnitřní pohled

OF/01	
Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2664 mm x 1020 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	System BE 82 - NP8020
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
1	Nade: NP8300 - Rozšiřovací profil 30 mm / BluEvo82 (Not deduced)
Výztuha dodatečného profilu	Ano
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
2	To the right: NP8170 Statický spoj úzký 17 mm + Ocel / BLUEVO 82 (Not deduced)
TYP VYZTUŽENÍ	Closed 50x10x2 (5.24 cm4)
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line

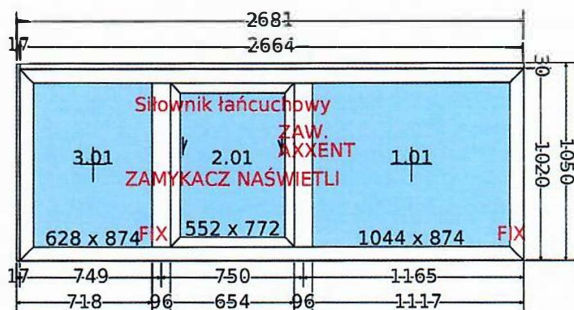


Vnější pohled


Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
VYBERTE SYSTÉM KOVÁNÍ	SIEGENIA
Obsluha zavírače	Chain actuator ELTRAL KS 30/40 - 230 V
PŘEPÍNAČ PRO POHONY	Povrchový spínač bez funkcí přidržení bílý
Barva prvků zavírače	Automatic
BARVA ŘETĚZOVÉHO POHONU	Bílý
Panty special	Skryté panty
Křídlo 3	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Thermal coefficient	Uw = 0,78 W/m²·K
Unit weight	111,9 Kg
Obvod	14.8 m
Příslušenství	Množství
405015-074 výstuž pre statický konektor / Salamander (50x10x2)	2
NP8170-20000 Lacznik statyczny BIAŁA / BE 83	2
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 654 x 874 Část: 2	4

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1082 x 912
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	592 x 812
3.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	666 x 912
Cena	
Pozice	2 x CZK 17478.76
CZK 34957.52	

Pozice 002	Množství: 2	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------------	------------------------------------	--

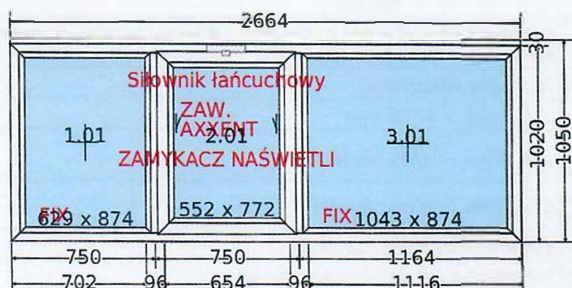

Vnitřní pohled

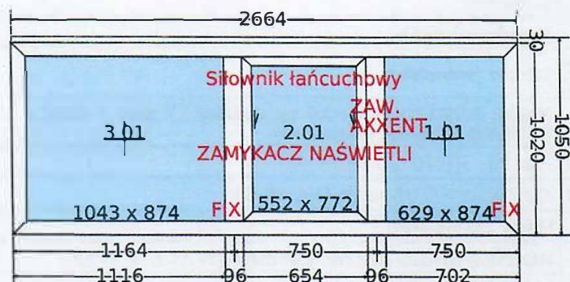


Vnější pohled


OF/01	
Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2664 mm x 1020 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	System BE 82 - NP8020
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Náklížky	Nade: NP8300 - Rozšiřovací profil 30 mm / BluEvo82 (Not deduced)
Výztuha dodatečného profilu	Ano
Montáž dodatečného profilu	Ano
Speciální montáž	Ano
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
VYBERTE SYSTÉM KOVÁNÍ	SIEGENIA
Obsluha zavírače	Chain actuator ELTRAL KS 30/40 - 230 V
PŘEPÍNAČ PRO POHONY	Povrchový spínač bez funkcí přidržení bílý
Barva prvků zavírače	Automatic
BARVA ŘETĚZOVÉHO POHONU	Bílý
Panty special	Skryté panty
Křídlo 3	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta Classic-line
Thermal coefficient	Uw = 0,78 W/m²·K
Unit weight	107,5 Kg
Obvod	14.8 m
Příslušenství	Množství
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 654 x 874 Část: 2	4

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	667 x 912
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	592 x 812
3.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1081 x 912
Cena		
Pozice	2 x CZK 16924.70	CZK 33849.40

Dveře 003	Množství: 1	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
-----------	----------------	------------------------------------	--

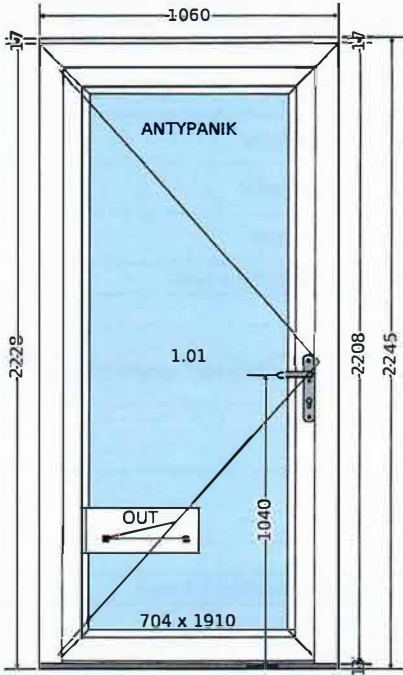


Vnitřní pohled

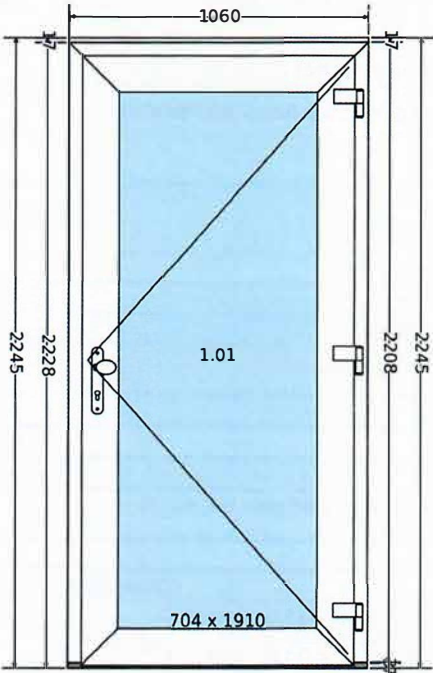


Vnější pohled

OF/02	
Rám	HO9030 rám dveřní (hloubka. 82mm, výška. 83mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1060 mm x 2228 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 1,5 mm
Odvodnění	Odvodnění od dolní strany rámu
Dekomprese rámu	Ne
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Dveřní práh	Hliníkový práh
Select threshold for BE82	82mm (standard)
Náklížky	Nade: NP8170 Statický spoj úzký 17 mm + Ocel / BLUEVO 82 (Not deduced)
TYP VYZTUŽENÍ	Flat bar 50x10 (10.41 cm4)
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo	HO8560 křídlo dveřní 130mm otv.ven + Práh
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	Panikové kování
Typ kování	EN179 - Panikové kování , klika zevnitř
Paniková funkce	E - klika/koule (INOX)
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Příslušenství	ne
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Vložka zámku NEW	STD
Standardní počet klíčů	3 klíče
Thermal coefficient	Uw = 0,85 W/m²·K
Unit weight	103,3 Kg
Obvod	6.6 m
Příslušenství	
405125-000 výstuž pre statický konektor 50 x 10	Množství 1
NP8170-20000 Lacznik statyczny BIAŁA / BE 83	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 894 x 2125)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 854 x 2125)	1
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 894 x 2125 Část: 1	1
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	3
Výplně	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %
Rozměry	
744 x 1950	
Cena	
Dveře	CZK 30149.60

Pozice 004	Množství: 1	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------------	------------------------------------	--

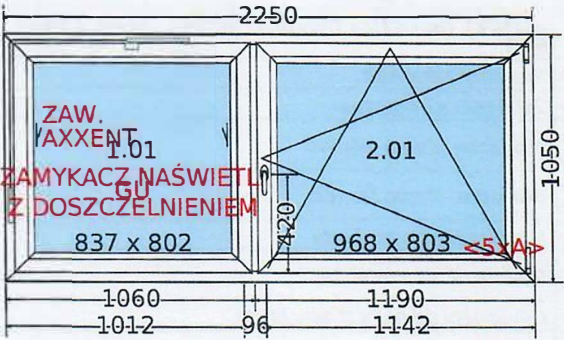

Vnitřní pohled

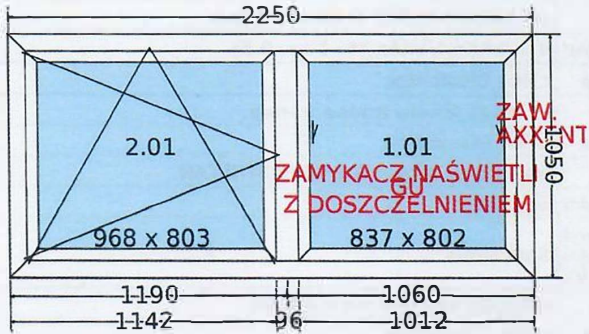


Vnější pohled


OF/02	
Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2250 mm x 1050 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 2 mm
Typ podparapetní lišty	System BE 82 - NP8020
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
VYBERTE SYSTÉM KOVÁNÍ	SIEGENIA
Obsluha zavírače	Hrazda
Způsob montáže	Pakový ovládač+páčka
Barva prvků zavírače	Automatic
Výška rukojeti od spodní části okna	250
Panty special	Skryté panty
Dotěsnění	Ano
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Cllsic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Thermal coefficient	Uw = 0,82 W/m²·K
Unit weight	100,3 Kg
Obvod	6.6 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	1
Barva krytek: BÍLÁ	3
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 1069 x 904)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 1042 x 904)	1
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 939 x 904 Část: 1	2
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1069 x 904 Část: 2	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	877 x 842
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1008 x 843
Cena		
Pozice	CZK 14491.62	

Pozice 005	Množství: 1	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------------	------------------------------------	--

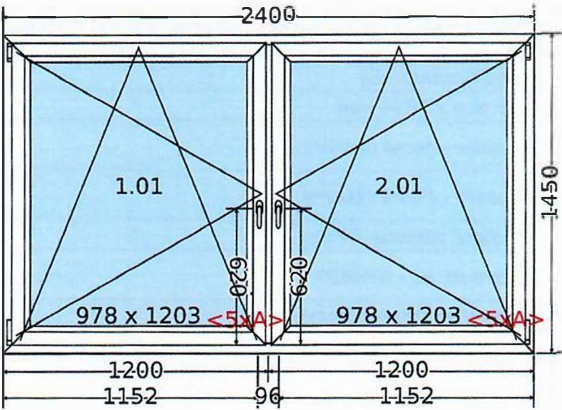

Vnitřní pohled

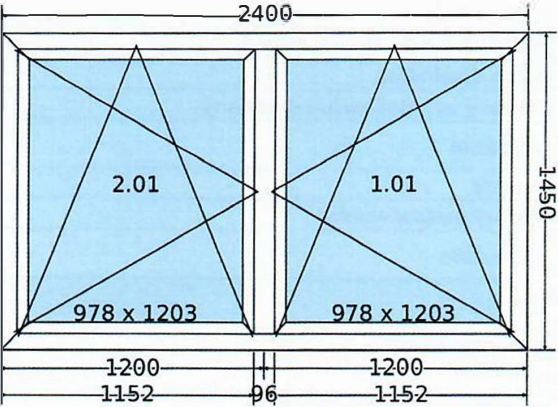


Vnější pohled


OF/03	
Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2400 mm x 1450 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 2 mm
Typ podparapetní lišty	System BE 82 - NP8020
Odvodnění	Odvodnění od dolní strany rámu
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Příčka	HO9310/HO9320 Mullion 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Křídlo 1	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevírávě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Křídlo 2	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Clssic-line
Kování	otevírávě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Thermal coefficient	Uw = 0,77 W/m²·K
Unit welght	138,4 Kg
Obvod	7.7 m
Příslušenství	Množství
barva vnitřní kliky: bílá	2
Barva krytek: BÍLÁ	6
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 1079 x 1304))	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 1052 x 1304)	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1079 x 1304 Část: 1	1
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1079 x 1304 Část: 2	1

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1018 x 1243
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1018 x 1243
Cena	
Pozice	CZK 13155.48

Pozice 006	Množství: 1	System: Salamander BluEvolution 82	Barva: Bílý s Černým Těsněním / solidWhite RAL podobná 9016
------------	----------------	------------------------------------	--

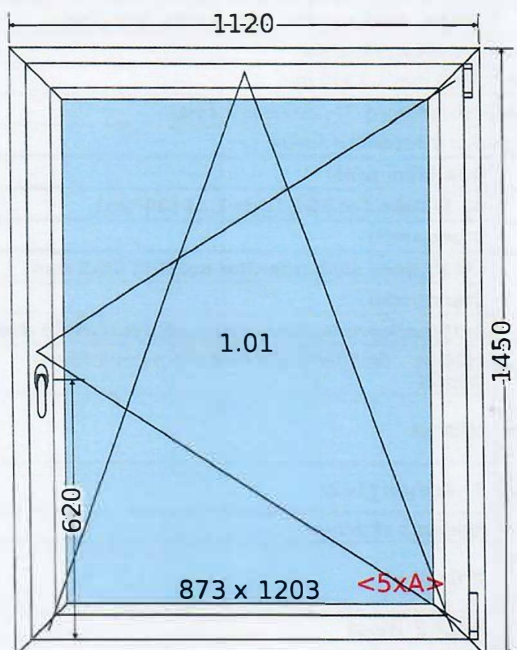


Vnitřní pohled

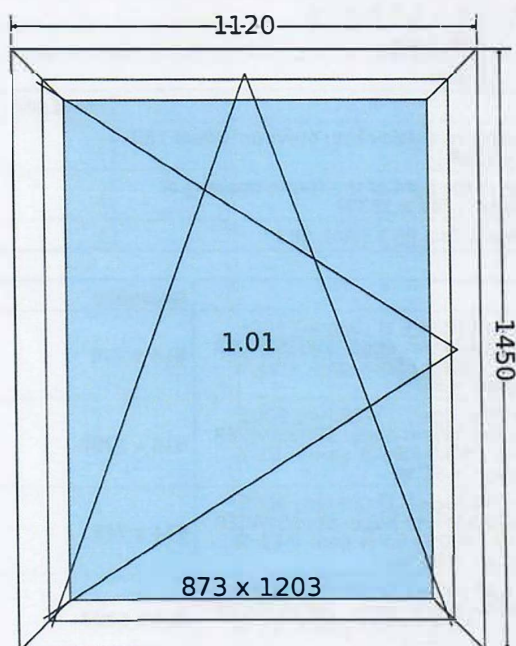


Vnější pohled

OF/04	
Rám	HO9021 rám STD (hloubka. 82mm, výška. 73mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1120 mm x 1450 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 2 mm
Typ podparapetní lišty	System BE 82 - NP8020
Odvodnění	Odvodnění od dolní strany rámu
Dekomprese rámu	Ano
Montážní otvory(Ø 6,5mm):	Ano
Obvod	Ano
Typ sváru	V-Perfect
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Zasklívací lišta	Lišta Cclassic-line
Křídlo	HO8521 křídlo Rovné 85mm
Zasklívací lišta	Lišta Cclassic-line
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Thermal coefficient	Uw = 0,79 W/m²·K
Unit weight	66,2 Kg
Obvod	5.1 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	1
Barva krytek: BÍLÁ	3
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 974 x 1304)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 948 x 1304)	1
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 974 x 1304 Část: 1	1
Výplně	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %
Rozměry	
913 x 1243	
Cena	
Pozice	CZK 6313.84

Dveře 007	Množství: 1	System: Aliplast ECOFUTURAL/IMPERIAL 800, systém z tepelnou vložkou	Barva: RAL: 5015 Nebeská modrá matná
-----------	----------------	--	--------------------------------------

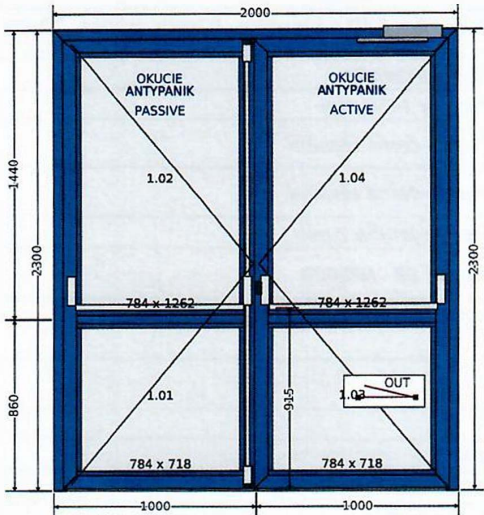

Vnitřní pohled

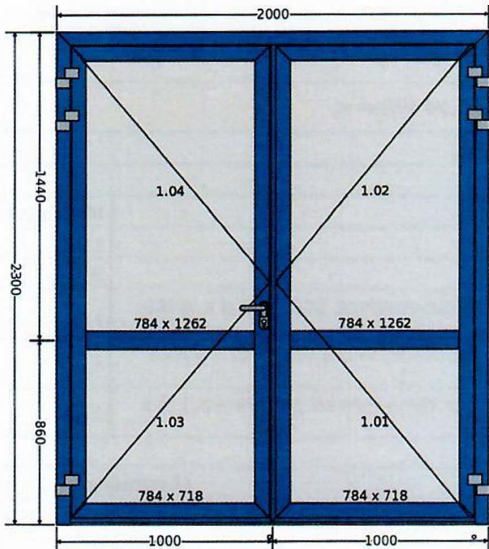

Vnější pohled

Rám	IP814, Rám dveřní, 761,5 mm, otv. Ven
<i>Konfigurace zdi</i>	<i>Rozměry zákazníka</i>
<i>Rozměry</i>	<i>2000 mm x 2300 mm</i>
<i>Odvodnění</i>	<i>Odvodnění STD (viditelné z čela)</i>
<i>Montážní kotvy</i>	<i>Bez montážních kotev</i>
Dveřní práh	Opadající práh
Glazing required	33.1/18Ar/4th ESG [Ug=1.1] (28mm)
Zasklívací lišta	Standardní
Křídlo	IP825, door sash opening outside 88.5 mm
Zasklívací lišta	Standardní
Kování	Antipanikové kování/ nouzové dvoukřídle dveře
<i>typ kování</i>	<i>DORMA - Protipanikové kování pro povrchovou montáž</i>
<i>Barva panikového/nouzového kování</i>	<i>stříbrná</i>
<i>Počet uzamykacích bodů</i>	<i>3 - bodové (1+2)</i>
<i>Vnější strana</i>	<i>Rukojeť s vložkou</i>
<i>Barva kliky/madla/rozety - venkovní strana</i>	<i>stříbrný</i>
<i>Panty</i>	<i>WALA 2_Wings</i>
<i>Additions</i>	<i>Ano</i>
<i>Door lock</i>	<i>GEZE 4000</i>
<i>Barva samozavírače</i>	<i>Automaticky</i>
<i>Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)</i>	<i>ne</i>
Příčka	IP831, Przewiązka drzwi, 87mm
Thermal coefficient	Uw = 1,6 W/m².K
Unit weight	131,5 Kg
Obvod	8.6 m
Příslušenství	Množství
Průchod (celkový průchod ve světle rámu otevírání křidel 180 ° šířka x výška: 1876 x 2238)	1
Passage (total passage in the light of the frame opening of wings 95 ° width x height: 1744 x 2238)	1
Průchod (aktivní otevření křídla 95 ° šířka: 863)	1

Výplně		Rozměry
1.01	33.1/18Ar/4th ESG [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 61 % Light transmission = 81 %	814 x 748
1.02	33.1/18Ar/4th ESG [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 61 % Light transmission = 81 %	814 x 1292
1.03	33.1/18Ar/4th ESG [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 61 % Light transmission = 81 %	814 x 748
1.04	33.1/18Ar/4th ESG [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE černý (9005) Solar gain = 61 % Light transmission = 81 %	814 x 1292
Cena		
Dveře	CZK 71086.34	

Služby

Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
demontáž železných rámů	1	ks	CZK 8415.00	CZK 8415.00
montáž z lešení	1	ks	CZK 19635.00	CZK 19635.00
likvidace	1	ks	CZK 8415.00	CZK 8415.00
paropásky interiéru	1	ks	CZK 4165.00	CZK 4165.00
dozdívky včetně vnitřního zapravení a vnějšího do lepidla 2,2m3	1	ks	CZK 25875.00	CZK 25875.00
zednické zapravení vnitřní	1	ks	CZK 26950.00	CZK 26950.00
vybourání otvoru pro dveře 0,7m3	1	ks	CZK 3000.00	CZK 3000.00
kontejner + odvoz suti	1	ks	CZK 5000.00	CZK 5000.00
pronájem lešení	1	ks	CZK 3000.00	CZK 3000.00
Přesun hmot	1	ks	CZK 4500.00	CZK 4500.00
likvidace al.dveří	1	ks	CZK 2500.00	CZK 2500.00
DTD desky(parapety) bílé	1	ks	CZK 5527.00	CZK 5527.00
al.parapety bílé+montáž	1	ks	CZK 9020.00	CZK 9020.00
demontáž stávajících dveří	1	ks	CZK 3000.00	CZK 3000.00
likvidace dveří	1	ks	CZK 2500.00	CZK 2500.00
samoavírač na pasivní křídlo	1	ks	CZK 6000.00	CZK 6000.00
montáž unikových dveří	1	ks	CZK 4500.00	CZK 4500.00
úprava stavebního otvoru pro unikové dveře	1	ks	CZK 6500.00	CZK 6500.00
zednické zapravení vnitřní ,unikových dveří	1	ks	CZK 5500.00	CZK 5500.00
koordinátor pro unikové dveře	1	ks	CZK 2500.00	CZK 2500.00
doprava	1	ks	CZK 6000.00	CZK 6000.00

Cena NETTO: CZK 162502.00

Celkem				
	NETTO	DPH	BRUTTO	
Výrobky	CZK 204003.80	0%	CZK 0.00	CZK 204003.80
Příslušenství	CZK 0.00	0%	CZK 0.00	CZK 0.00
Profily	CZK 0.00	0%	CZK 0.00	CZK 0.00
Služby	CZK 162502.00	0%	CZK 0.00	CZK 162502.00
Dodatečné poplatky	CZK 0.00	0%	CZK 0.00	CZK 0.00
Celková cena	CZK 366505.80			CZK 366505.80

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
001	2	0,78 W/m²·K	2.717 m²	5.435 m²	4.239 W·K	
002	2	0,78 W/m²·K	2.717 m²	5.435 m²	4.239 W·K	
003	1	0,85 W/m²·K	2.340 m²	2.340 m²	1.989 W·K	
004	1	0,82 W/m²·K	2.362 m²	2.362 m²	1.937 W·K	
005	1	0,77 W/m²·K	3.480 m²	3.480 m²	2.680 W·K	
006	1	0,79 W/m²·K	1.624 m²	1.624 m²	1.283 W·K	
007	1	1,6 W/m²·K	4.600 m²	4.600 m²	7.360 W·K	
	9			25.276 m²	23.727 W·K	

Průměrný tepelný koeficient: 0,94 W/m²·K

Total weight: 978.5 kg
Total perimeter: 64.2 m

Děkujeme za váš zájem o naše služby. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazy.