

Č. j. KRPA-117259-10/ČJ-2025-0000VZ-Z

č. j. KRPA-117259-10/ČJ-2025-0000VZ-Z

Počet listů: 5

Přílohy: 2/19

Kupní smlouva

na „Dodání výstroje - taktických kalhot“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy 110 00 Praha 1
P. O. BOX 1151

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Dodavatel:

TACTICAL DC s. r. o.

se sídlem: Pod drahami 1960/15, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

zastoupený:

IČO: 445 99 854

DIČ: SK2022774875

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

zapsaný:

Okres. soud v Banské Bystrici oddíl
Sro, vložka 16186/S

(dále jen jako „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

tuto kupní smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodání výstroje – taktických kalhot (cenová tabulka je uvedena v příloze č. 1, specifikace předmětu plnění a velikostní sortiment jsou uvedeny v příloze č. 2 této kupní smlouvy).

Čl. II.

Cena

- 2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

Nabídková cena	297 104,00 Kč bez DPH
	62 391,84 Kč – DPH 21%
	<u>359 495,84 Kč včetně DPH</u>

slovy: třistapadesátdevět tisíc čtyřicet devadesát pět korun českých, osmdesát čtyři haléřů, včetně DPH.

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě,
- b) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek,
- e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- f) dodržovat individuální pokyny objednatele,
- g) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- h) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

- 3.2. Práva a povinnosti objednatele:

- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- b) převzít dodávku,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- d) zaplatit cenu za dodávku,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,
- f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění.

Čl. IV.

Dodací podmínky

4.1. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.

4.2. Místo plnění:




Pověřené osoby objednatele, které musí být přítomni při předání zboží



4.3. U předávání zboží **musí být přítomen** pověřený zástupce dodavatele.

4.4. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

4.5. Dodávky budou probíhat po podpisu kupní smlouvy na základě objednávky objednatele. Do 60 dnů od obdržení písemné objednávky nejpozději do 30. 11. 2025.

Čl. V.


Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 14 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů ode dne doručení faktur objednateli. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4. Adresa pro zaslání faktur:

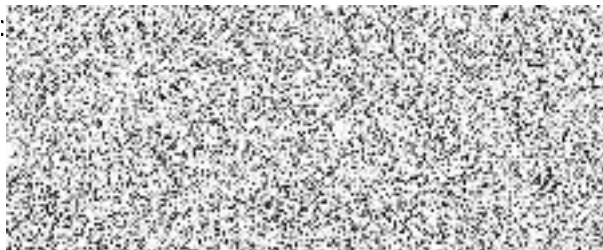

Čl. VI

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

6.1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel

prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

6.3. Reklamáce v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.

6.4. Nebude-li započata reklamáce podle odstavce 6.3 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení, je možné uplatnit úrok z prodlení v zákonné výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.


9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

9.3. K zániku smlouvy může dojít:


- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Za objednatele:

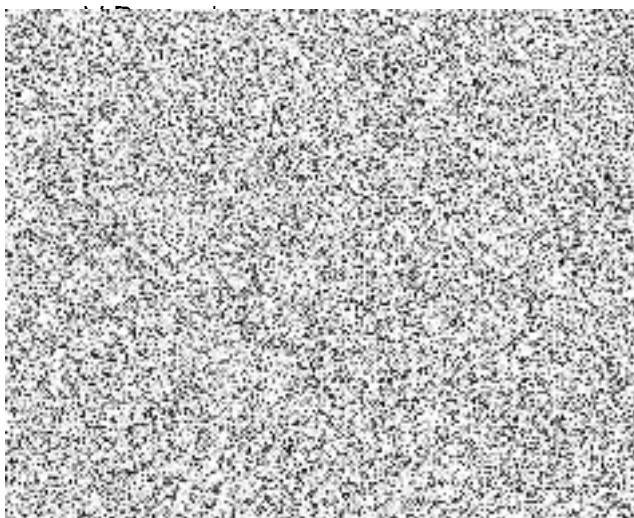

Za dodavatele:

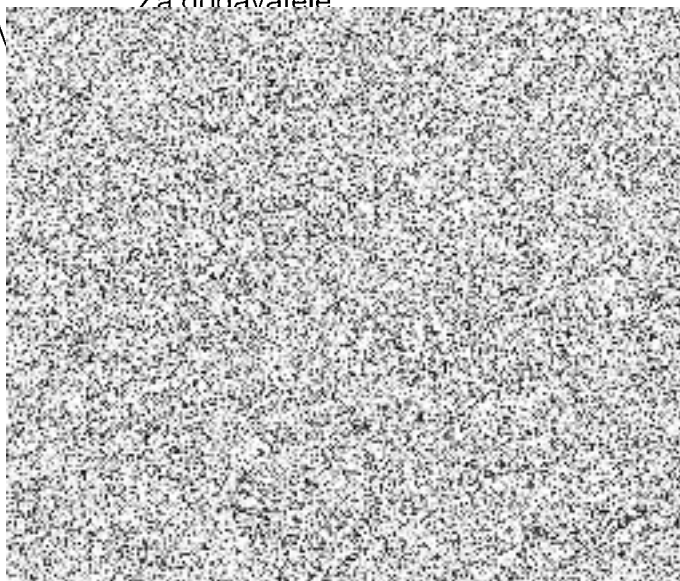

Cenová tabulka

Dodavatel:

Název	TACTICAL DC s.r.o.
IČ	44599854
Sídlo	Pod drahami 1960/15, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefonní spojení:	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT BUDE UPŘESNĚN DODATEČNĚ.

Poř. čís.	Název požadovaného zboží	Počet ks:	Cena v Kč za 1 m.j. bez DPH	Cena v Kč za 1 m.j. s DPH	Cena v Kč spolu bez DPH	Cena v Kč spolu s DPH
1	Taktické maskované kalhoty, popis viz technická specifikace	30	6.195	7.495,95	185.850	224.878,50
2	Taktické kalhoty, popis viz technická specifikace	22	5.057	6.118,97	111.254	134.617,34
Celková nabídková cena v Kč bez DPH					297.104	
DPH 21%					62.391,84	
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH					359.495,84	

Ve Zvolenu dne 17. 04. 2025

Podpis:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

POLOŽKA č. 1 - TAKTICKÉ MASKOVACÍ KALHOTY

Požadovaný počet: 30 ks

Taktické maskovací kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výcviku. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládáné kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny dvě menší kapsy a kapsa na pero, do které se vejde další vybavení a také nůž a pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřižené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našítá dvojité poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všitá zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límeček má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou látkovou přezkou (spona) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí kalhot a pasu nositele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozparek kalhot se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic je umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku je opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládáné kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazené vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části je zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic je zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našítá jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídavné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně.

Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásu.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzažitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošíté, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odštířeny. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po párání – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Hlavní neelastický materiál kalhot

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Barva	Vizuální kontrola	Kamufláž MULTICAM
Materiálové složení		50% Polyamid 50% Bavlna
Konstrukce		Hladká vazba, ripstop
Pevnost v tahu (maximální síla) Osnova Útek	ISO 13934-1:2013	≥ 1000 N ≥ 600 N
Pevnost v tahu (prodloužení při maximální síle) Osnova Útek	ISO 13934-1:2013	Min. 40 % Min. 20 %
Pevnost na roztržení Osnova Útek	ISO 13937-1:2000+AC:2006	≥ 40 N ≥ 25 N
Váha	EN 12127:1997	222g/m ² ± 7%
Propustnost vzduchu	EN ISO 9237:1995	Min. 30 l/(m ² .s)
Odolnost vůči oděru Martindale	ISO 12947-2:2016	≥ 190.000
Žmolkování	ISO 12945-2:2000	≥ 4

Elastický materiál kalhot - elastický ve 4 směrech

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Barva	Vizuální	MULTICAM® kamufláž
Materiálové složení	92% polyamid, 8% elastan	
Váha	DIN EN 12127:1997	280 g/m ² ± 10%
Prodloužení Osnova Útek	Metoda STX	± 20% 65 % ± 20% 40 %
Pevnost v tahu Osnova Útek	DIN EN ISO 13934-1:2013	≥ 850 N ≥ 1650 N
Prodloužení při maximální síle Osnova Útek	DIN EN ISO 13934-1:2013	≥ 95 % ≥ 85 %
Pevnost proti šíření trhlin Osnova Útek	ISO 13937-2:2000	≥ 50N ≥ 25N
Rozměrová stálost po praní Osnova Útek	ISO 5077:2008 ISO 6330:2013	+ 1.00 / - 3.00 % + 1.00 / - 3.00 %
Prodyšnost	EN ISO 9237:1996 (100 Pa)	≥ 20 - 60 l/m ² /s
Žmolkování Osnova Útek	Metoda STX	Min. 5 Min. 5
Odolnost vůči oděru	DIN 53863-2:1979 (Schopper) Zrnitost 600	≥ 2.000 ot., 500 g
Paropropustnost	EN ISO 15496:2004	11'000 g/m ² /24h

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- Maskovací vzor MultiCam® (licence americké společnosti Crye Precision)

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
W34	45,5	55

Velikost	Kroková délka
L34	86

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepící etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

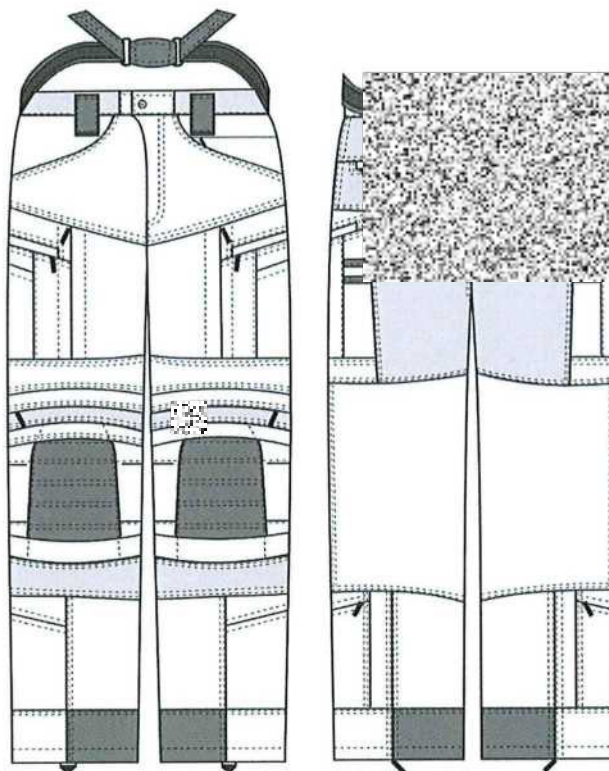

POLOŽKA č. 2 - TAKTICKÉ KALHOTY

Požadovaný počet: 22 ks

Taktické kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výcviku. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládáné kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny dvě menší kapsy a kapsa na pero, do které se vejde další vybavení a také nůž a pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřížené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našitá

dvojitá poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všité zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límec má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou látkovou přezkou (sponou) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí kalhot a pasu nositele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozparek kalhot se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic je umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku je opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládání kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazeny vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části je zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic je zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našitá jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídatné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně.

Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásu.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošíté, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Hlavní neelastický materiál kalhot

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Hmotnost tkaniny	ISO 3801 D5	220 $\pm$ 10 g/m ²
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	$\geq$ 1550 N $\geq$ 700 N
Pevnost na roztržení Osnova Útek	ISO 13937-1	$\geq$ 70 N $\geq$ 35 N
Smršťování - Praní (75°C)	ISO 15797	Osnova min. 2%, max. -2 % Útek min. 2%, max. -2 %
Postřikový test	ISO 4920	Min. 5
Odpudivost oleje	ISO 14419	Min. 5
Odolnost vůči otěru – met. Martindale	ISO 12947-2 při 12kPa	$\geq$ 40.000
Žmolkování – metoda Martindale	ISO 12945-2, 2.000 cyklů	Min. 4
Složení materiálu tkaniny	ISO 1833	67% polyester 33% bavlna
Konstrukce, tkaní a vazba	ISO 3572	Ripstop
Speciální vlastnosti OEKOTEX 100	OEKOTEX 100 - 0912062	Ano, v souladu

Elastický materiál kalhot - elastický ve 4 směrech

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Materiálové složení	92% polyamid, 8% elastan	
Váha	DIN-EN 12127	280 $\pm$ 10 g/m ²
Prodlužování	STX Metoda	Osnova Min. 45% Útek Min. 30%
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934/1	$\geq$ 800N $\geq$ 1500N

Pevnost proti šíření trhlin Osnova Útek	ISO 13937/2	≥ 45N ≥ 25N
Rozměrová stálost Smrštění po praní a sušení Osnova Útek	ISO 6330 (EN 26330)	± 3% ± 4%
Vodní sloupec (10 mbar/min)	ISO 811 (EN 20811)	Min. 200 mm
Paropropustnost	ISO 15496	Min. 10.000 g/m ² /24h
Postřikový test	ISO 4920 (EN 24920)	Min. 100
Odolnost vůči oděru Shopper	DIN 53863 (část2), Brusní papír Grit600er	Min. 2.000 T/revs, 500g
Odolnost vůči oděru Martindale	ISO 12947-2, 12kPa	Min. 120.000 cycles
Prodyšnost	EN ISO 9237 (test. tlak vzduchu 100 Pa)	Min. 24 – Max. 79 l/m ² /s

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Pantone 19-0516 TCX Dark Olive**

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
W34	45,5	55

Velikost	Kroková délka
----------	---------------

L34	86
-----	----

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES

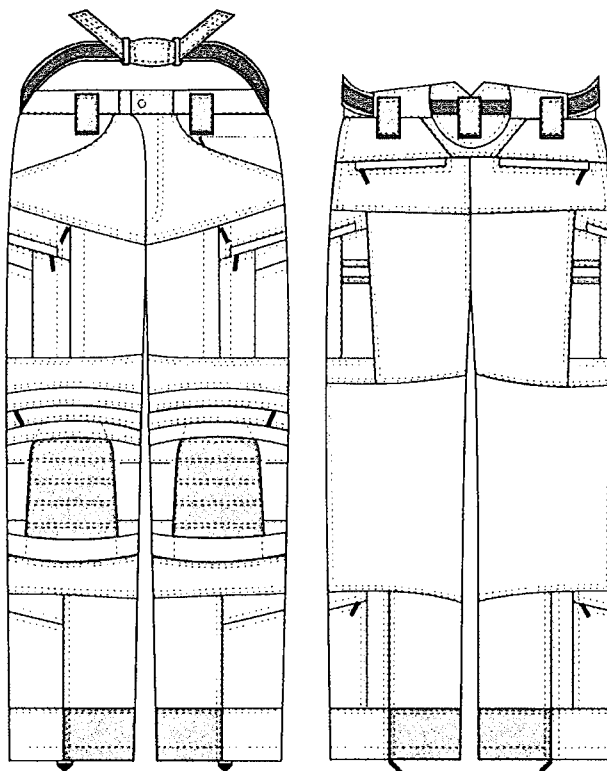

Velikostí sortiment

Kalhoty Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 22ks.

32-32 3x

33-32 5x

34-32 3x

34-34 7x

36-32 1x

36-34 1x

36-36 1x

42-36 1x

Kalhoty Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 30ks.

34-32 5x

34-34 5x

36-32 10x

36-34 5x

38-32 5x