

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění


Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0304/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
 • ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
 • ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
 (dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s.r.o.**
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena:  prokuristka
Zastoupení:
 • ve věcech smluvních:  prokuristka
 • ve věcech technických:  stavbyvedoucí
IČ: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
 (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST – ÚSEK PO AREÁL KOTRLA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4 680 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8998/2019

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0304/2019, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany dne 30. 01. 2020 dodatek č.1.

Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti doplnit dílo o další stavební práce a dodávky a zmenšit rozsah díla o méněpráce mění takto:

1. Za článek II. odst. 7 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

Dle dodatku č. 2 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 - soupis stavebních prací a dodávek, které budou provedeny v souladu se změnovou dokumentací, vypracovanou autorským dozorem MSS projekt s.r.o., Michelská 580/63, 14100 Praha, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČ: 268 49 836 (dále jen „vícepráce“).

Rozsah dodatečných stavebních víceprací se týká objektu „SO 101 Cyklostezka – úsek č.1“ a jedná se o rozšíření předmětu díla o stavební úpravu a dopojení středového ostrůvku k nové cyklostezce se smíšeným pohybem cyklistů a chodců, který bude doplněn novým chodníkem pro pěší a propojen z jedné strany s cyklostezkou a z druhé strany se stávajícím chodníkem. Dále dojde k úpravě zpevněné plochy v místě mezi cyklostezkou a stávajícím chodníkem, která je v havarijním stavu s četnými výtluky, propadlými místy a nedostatečným odvodněním. Tato zpevněná plocha je nevyhovující pro pohyb chodců zejména se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Dodatečné rozšíření díla umožní přímé propojení trasy pro pěší se stávajícím bezbariérovým chodníkem, kde po obou stranách ostrůvku (v místech napojení místní komunikace na silnici I/69) vzniknou dvě nová místa pro přecházení, které budou doplněny o varovné a signální prvky. Dodatečnými stavebními úpravami se zvýší bezpečnost chodců pokračujících z cyklostezky směrem na blízkou zastávku MHD nebo k přílehlému přechodu pro chodce přes silnici I/69.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1	3 862 615,00	811 149,00	4 673 764,00
Vícepráce: „Cyklostezka Rokytenka -1. část - dopojení ostrůvku“	1 009 011,95	211 892,66	1 220 904,61
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2	4 871 626,95	1 023 041,66	5 894 668,61

Čl. II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se „smlouva o dílo“ z důvodu rozšíření díla o nepředvídané a požadované dodatečné stavební práce prodlouží o dobu potřebnou na provedení těchto víceprací.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 30. 09. 2020
3. Z důvodu změny termínu pro dokončení díla se smluvní strany dohodly na aktualizaci Harmonogramu stavebních prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na probíhající řízení o vydání společného povolení stavby pro provedení víceprací dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel oprávněn zahájit realizaci víceprací sjednaných tímto dodatkem (včetně nákupu materiálu, apod.) až po obdržení písemného pokynu objednatele. Pokud však objednatel písemný pokyn k realizaci víceprací zhotoviteli nedoručí nejpozději do 31. 08. 2020, ruší se tento dodatek od počátku a smluvní strany nejsou ujednáními v něm obsaženými nijak vázány a žádná smluvní strana nemá právo na náhradu jakékoliv finanční plnění z důvodu neplnění práv a povinností sjednaných tímto dodatkem.
2. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo" a „dodatku č. 1“, nedotčené tímto „dodatkem č. 2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
4. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 37. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 13.5.2020, pod číslem usnesení 20/37/RM/2020.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací - vícepráce

Příloha číslo 2: Harmonogram stavebních prací

Ve Vsetíně, dne: 27. 05. 2020

Za objednatele:

město Vsetín

Starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol s.r.o.

Prokuristka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **VS-CR2** **Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku**

Zadavatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			913 610,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			46 000,00
Ostatní náklady			49 500,00
Celkem			1 009 110,95

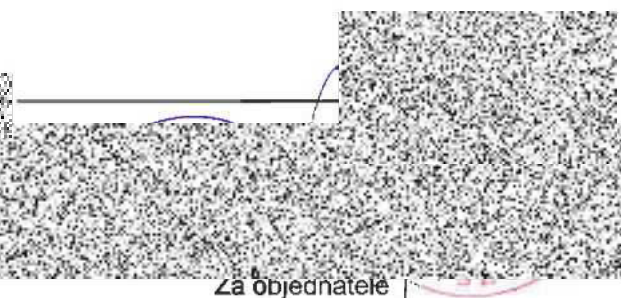
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 009 110,95 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 009 011,95 CZK**

v


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	VON	0,00	95 500,00	20 055,00	115 555,00	9
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	95 500,00	20 055,00	115 555,00	9
SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1	0,00	913 610,95	191 858,30	1 105 469,25	91
1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU	0,00	913 610,95	191 858,30	1 105 469,25	91
Celkem za stavbu		0,00	1 009 110,95	211 913,30	1 221 024,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			86 973,48	9
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			8 867,19	1
13	Hloubené vykopávky	HSV			11 944,80	1
15	Roubení	HSV			6 006,00	1
16	Přemístění výkopku	HSV			12 234,67	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			7 030,80	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			18 354,66	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 327,38	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 188,62	0
5	Komunikace	HSV			454 545,26	45
8	Trubní vedení	HSV			43 446,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 916,96	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 400,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 238,70	2

PSU	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			178 136,43	18
VN	Vedlejší náklady	VN			46 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			49 500,00	5
Cena celkem					1 009 110,95	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	1	VON
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				43 500,00			
1	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu vystavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		1		1,00000					
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Náklady na zřízení kolektivní ochrany proti pádu dočasnou konstrukcí ze dřeva – dvoutýčové zábradlí.							
		1		1,00000					
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
		6 x míra zhutnění (objemová hmotnost) + 2x zhutnitelnost Proctr - Standard ; 1 : 1,0							
		1		1,00000					
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
		1		1,00000					
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
		1		1,00000					
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti včetně data v odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).							
		1		1,00000					
Díl: VN		Vedlejší náklady				46 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	1	VON
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 20/ I	Indiv

Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodu a sestavení laviček

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

1

1,00000

9	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 20/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

1

1,00000

10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 20/ I	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

1

1,00000

11	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 20/ I	Indiv
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

1

1,00000

12	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I	Indiv
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Koordinace jednotlivých zhotovitelů a silničního provozu včetně zajištění zásobování a vjezdu k soukromým nemovitostem.

1

1,00000

Díl: ON		Ostatní náklady	6 000,00						
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 20/ I	Indiv

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytanka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	1	VON
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						95 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				86 973,48			
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	275,00000	65,00	17 875,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 275,00000 : 275,0		275,00000					
2	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	275,00000	65,00	18 700,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 275,00000 : 275,0		275,00000					
3	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	275,00000	173,00	47 575,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,							
		275		275,00000					
		viz SO101 - D.02: :							
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	39,60000	71,30	2 823,48	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		sjezd: : 4+3+6		13,00000					
		ostrůvek: : 9+6+2+1,6+8		26,60000					
		viz SO101 - D.02: :							
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				8 867,19			
5	121101101U00H0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,65000	79,50	528,68		Vlastní	Indiv
		sjezd: : (3*5+3)*0,1		1,80000					
		ostrůvek: : (28,5+15,5+9*1*0,5)*0,1		4,85000					
		viz SO101 - D.02: :							
6	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	24,52500	289,80	7 107,35	800-1	RTS 20/ I	Indiv
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		kufr chodník pěší E: : 2,5*4,5*0,3		3,37500					
		kufr chodník pojízdný: : 2,5*9*0,7		15,75000					
		rozšíření kufr u ostrůvku: : (1,5+0,5)*0,5*9*0,6		5,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz SO101 - D.02: :							
7	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,52500 : 24,525	m3	24,52500	50,20	1 231,16	800-1	RTS 20/ I	Indiv
Díl: 13				Hloubené vykopávky 11 944,80					
8	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. UV před obchodem: : 0,9*1,5*10 UV výměna: : 0,9*1,5*4 viz SO101 - D.02: :	m3	18,90000	666,20	10 682,28	800-1	RTS 20/ I	Indiv
9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 18,90000 : 18,90	m3	18,90000	66,80	1 262,52	800-1	RTS 20/ I	Indiv
Díl: 15				Roubení 6 006,00					
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 1,5*(10+4)*2 viz SO101 - D.02: :	m2	42,00000	118,00	4 956,00	800-1	RTS 20/ I	Indiv
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,00000 : 42,0	m2	42,00000	25,00	1 050,00	800-1	RTS 20/ I	Indiv
Díl: 16				Přemístění výkopku 12 234,67					
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,90000	115,00	2 173,50	800-1	RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 18,90000 : 18,9			18,90000				
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 24,525+18,9-11,34	m3	32,08500	195,00	6 256,58	800-1	RTS 20/ I	Indiv
					32,08500				
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 32,08500*5 : 32,085*5	m3	160,42500	12,50	2 005,31	800-1	RTS 20/ I	Indiv
					160,42500				
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 18,90000 : 18,90 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,34000*1 : 11,34*1	m3	7,56000	238,00	1 799,28	800-1	RTS 20/ I	Indiv
					18,90000				
					-11,34000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				7 030,80			
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, připojky UV: : 0,9*0,9*(10+4) viz SO101 - D.02: :	m3	11,34000	110,00	1 247,40	800-1	RTS 20/ I	Indiv
					11,34000				
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 0,9*0,45*(10+4) viz SO101 - D.02: :	m3	5,67000	1 020,00	5 783,40	800-1	RTS 20/ I	Indiv
					5,67000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				9 139,40			
18	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	36,50000	22,00	803,00	823-1	RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		36,5		36,50000					
		viz SO101 - D.02: :							
19	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích se zhuťněním v zářezích i násypech,	m2	295,80000	23,00	6 803,40	800-1	RTS 20/ I	Indiv
		295,8		295,80000					
20	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	36,50000	42,00	1 533,00	800-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 36,50000 : 36,50		36,50000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 675,35			
21	59691019.AR	zemina recyklovaná	t	5,47500	306,00	1 675,35	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
		36,5*0,15		5,47500					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				9 215,26			
22	181301103R00	Rozprostření a urovnání omíčky v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	36,50000	85,00	3 102,50	800-1	RTS 20/ I	Indiv
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdáleností do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
		sjezd : 8		8,00000					
		ostrůvek : 28,5		28,50000					
		viz SO101 - D.02: :							
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	32,08500	185,00	5 935,73	800-1	RTS 20/ I	Indiv
		32,085		32,08500					
24	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,82500	97,00	177,03	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 36,50000*0,05 : 36,5*0,05		1,82500					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 327,38			
25	215901101RT5	Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	52,20000	82,90	4 327,38	800-1	RTS 20/ I	Indiv
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a hornin nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8							
		zámk.dlažba E,D: : 7,7+2,5*9		30,20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přeskládání: : 7+6+9 viz SO101 - D.02, D.04: :		22,00000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 188,62			
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,8*0,15*(10+4)	m3	1,89000	1 158,00	2 188,62	827-1	RTS 20/ I	Indiv
				1,89000					
Díl: 5		Komunikace				454 545,26			
27	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkoplisku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním D: : 2,5*9	m2	22,50000	72,00	1 620,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				22,50000					
28	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním frakce 0 - 63 mm pro zpevněné plochy se zhutněním, D: : 2,5*9*0,35	m3	7,87500	1 020,00	8 032,50	800-2	RTS 20/ I	Indiv
				7,87500					
29	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm D: : 15,5	m2	15,50000	65,00	1 007,50	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				15,50000					
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm A: : 275 rozšíření obruby: : (28,9+7,7+5)*0,5	m2	295,80000	171,90	50 848,02	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				275,00000					
				20,80000					
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm E: : 7,7 A: : 275 rozšíření obruby: : (28,9+7,7+5)*0,3	m2	295,18000	171,90	50 741,44	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				7,70000					
				275,00000					
				12,48000					
32	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	275,00000	401,00	110 275,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		275 viz SO101 - D.02: :		275,00000					
33	57311111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 275,00000 : 275,0	m2	275,00000	30,00	8 250,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				275,00000					
34	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze. v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 275,00000*2 : 275,0*2	m2	550,00000	15,00	8 250,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				550,00000					
35	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	275,00000	320,00	88 000,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
36	577142122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	275,00000	380,00	104 500,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. E: : 7,7 D: : 15,5 viz SO101 - D.02, D.04: :	m2	23,20000	230,00	5 336,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				7,70000 15,50000					
38	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	23,20000	24,00	556,80	822-1	RTS 20/ I	Indiv
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 1,6+1,4+2+1,6*2 viz SO101 - D.02: :	m	8,20000	213,00	1 746,60	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				8,20000					
40	5872060A0	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM u zebry: : 7+6 napojení cyklo: : 9 viz SO101 - D.02: :	M2	22,00000	382,00	8 404,00		RTS 20/ I	Indiv
				13,00000 9,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	16,60000	265,00	4 399,00	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
		23.2-3.52-3,08		16,60000					
42	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,52000	330,00	1 161,60	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
		0,8*1+1,6*0,8+0,8*0,4+0,8*(0,4+2,4)*0,5		3,52000					
43	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,08000	460,00	1 416,80	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
		2,5*0,4+2,6*0,4*2		3,08000					
Díl: 8		Trubní vedení				43 446,00			
44	871353121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm	m	12,00000	200,00	2 760,00	827-1	RTS 20/ I	Indiv
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, napojení UV: : 9+3 viz SO101 - D.02: :		12,00000					
45	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	2,00000	7 812,00	15 624,00	827-1	RTS 20/ I	Indiv
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 1+1		2,00000					
46	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, plochy A,H: : 2+1 viz SO101 - D.02: :	kus	3,00000	2 156,00	6 468,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				3,00000					
47	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000	4 347,00	8 694,00	827-1	RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotria - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně rámu a košů na bahno, 1+1		2,00000					
48	8999010A0	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK od UV na stávaj. kanál. : 1+1 viz SO101 - D.02: :	KUS	2,00000	4 950,00	9 900,00		RTS 20/ I	Indiv
				2,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				53 916,96			
49	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu 10 viz C.04: :	kus	10,00000	43,00	430,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				10,00000					
50	914993003R00	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců 9 viz C.04: :	kus	9,00000	29,00	261,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				9,00000					
51	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním přemístění P4: : 1 viz C.04: :	kus	1,00000	290,00	290,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				1,00000					
52	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, přemístění P4: : 1 viz C.04: :	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				1,00000					
53	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky nová P4: : 1 viz C.04: :	kus	1,00000	1 971,00	1 971,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				1,00000					
54	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu 5+5	kus	10,00000	66,00	660,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
				10,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz C.04: :							
55	914991003R00	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	9,00000	57,00	513,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Z4ab: : 9		9,00000					
		viz C.04: :							
56	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	300,00000	21,00	6 300,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		10*30		300,00000					
		viz C.04: :							
57	914992003R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	270,00000	28,00	7 560,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		9*30		270,00000					
		viz C.04: :							
58	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,70000	374,00	8 115,80	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		E: : 2+3+1,6+1+1,6+1		10,20000					
		D: : 8,5+1+1+1		11,50000					
		viz SO101 - D.02: :							
59	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,90000	404,00	11 675,60	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		sjezd: : 4,4+4,1+1,2+6-2,5-1		12,20000					
		ostrůvek: : 8,3+0,4+5,5+2,1+1,6+6,6+1,4-2,6*2-(1+1)*2		16,70000					
		viz SO101 - D.02: :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	7,70000	322,70	2 484,79	822-1	RTS 20/ I	Indiv
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 2,5+2,6*2				7,70000					
61	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového nábehového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,00000	528,00	2 640,00	822-1	RTS 20/ I	Indiv
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. C 12/15 1+(1+1)*2 viz SO101 - D.02: :				5,00000					
62	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	43,00000	128,30	5 516,90	822-1	RTS 20/ I	Indiv
u l/49: : 18				18,00000					
konce: : 5				5,00000					
napojení: : 20				20,00000					
viz SO101 - D.02: :									
63	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	43,00000	48,60	2 089,80	822-1	RTS 20/ I	Indiv
včetně spotřeby vody									
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 43,00000 : 43,0				43,00000					
64	11163630R	asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,07095	27 612,00	1 959,07	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
0,05*0,015*1,1*2*43				0,07095					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 400,00			
65	966870A0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,00000	1 400,00	1 400,00		RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytka 1.část - úsek po areál Kotrč - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000					
		viz SO101 - D.02: :							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 563,35			
66	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živý jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	411,74000	54,90	22 563,35	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		411,74		411,74000					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				178 136,43			
67	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	291,80800	38,70	11 292,97	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		302,5-10,692		291,80800					
68	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 085,31200	10,00	40 853,12	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 291,80800*14 : 291,808*14		4 085,31200					
69	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	10,69200	666,00	7 120,87	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		vytrhání obrub: : 10,692		10,69200					
70	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	21,38400	26,84	555,98	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 10,69200*2 : 10,692*2		21,38400					
71	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	291,80800	119,00	34 725,15	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 291,80800 : 291,808		291,80800					
72	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	10,69200	613,00	6 554,20	822-1	RTS 20/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 10,69200 : 10,692		10,69200					
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 1 : 181,5	t	181,50000	235,00	42 652,50	801-3	RTS 20/ I	Indiv
				181,50000					
74	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,69200	907,00	9 697,64	801-3	RTS 20/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VS-CR2	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku
O:	SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1
R:	1	DOPOJENÍ OSTRŮVKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 10.69200 : 10.692			10.69200				
75	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	90,75000	272,00	24 684,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
		2 : : 90,75		90,75000					

Celkem	913 610,95
---------------	-------------------

Harmonogram stavby:

Cyklostezka Rokytenka -I.část-úsek po areál Kotrla - dopojení ostrůvku

Zhotovitel :

TM Stav., spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ: 48399477

Číslo rozpočtu	číslo objektu/d ílu	Název stavby/stavebního objektu/oddílu	Cena bez DPH (Kč)	červen				červenec				srpen				září				říjen					
				23 týd en	24 týd en	25 týd en	26 týd en	27 týd en	28 týd en	29 týd en	30 týd en	31 týd en	32 týd en	33 týd en	34 týd en	35 týd en	36 týd en	37 týd en	38 týd en	39 týd en	40 týd en	41 týd en	42 týd en	43 týd en	44 týd en
18ZaK00085		Cyklostezka Rokytenka - I.část - úsek po areálu Kotrla	1 009 110,950																						
	00	Vedlejší a ostatní náklady	95 500,00																						
	VN	Vedlejší náklady	46 000,00																						
	ON	Ostatní náklady	49 500,00																						
	SO101	Cyklostezka - úsek č.1	913 610,95																						
	11	Přípravné a přidružené práce	86 973,00																						
	12	Odkopávky a prokopávky	8 867,00																						
	13	Hloubené vykopávky	11 945,00																						
	15	Roubení	6 006,00																						
	16	Přemístění výkopku	12 235,00																						
	17	Konstrukce zemin	7 030,95																						
	18	Povrchové úpravy terénu	18 355,00																						
	2	Základy a zvláštní zakládání	4 327,00																						
	4	Vodorovné konstrukce	2 189,00																						
	5	Komunikace	454 545,00																						
	8	Trubní vedení	43 446,00																						
	91	Doplňující práce na komunikaci	53 917,00																						
	96	Bourání konstrukcí	1 400,00																						
	99	Staveništní přesun hmot	24 239,00																						
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	178 136,00																						
Finanční náklady bez DPH za měsíc				282 486,00				161 491,00				285 213,95				279 920,00				0,00					
Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem												1 009 110,95													

Délka trvání stavebních prací v týdnech:

17

Datum:

Razítko a
podpis: