

SMLOUVA O poskytování SERVISNÍCH PRACÍ

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ)

číslo smlouvy Poskytovatele: SS-25-0010
číslo smlouvy Objednatele: CES 34/2025,
Čj.: 8540/SFDI/340153/6921/2025

(dále jen SMLOUVA)

uzavřená mezi SMLUVNÍMI STRANAMI:

OBJEDNATEL: Státní fond dopravní infrastruktury

Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00 – Praha 9
Zastoupená: Ing. Zbyněk Hořelícou, ředitelem SFDI
IČO: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

- Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Zastoupení ve věcech technických:

- Mgr. Borecká Marie, Tel.: +420 702 290 103, E-mail: marie.borecka@sfdi.gov.cz

(dále též jen „objednatel“)

POSKYTOVATEL: EO TECHNOLOGY s.r.o.

Sídlo: Za Tratí 415, 196 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Lukáš Křítek, jednatel
IČO: 09093524
DIČ: CZ09093524
Spisová značka: oddíl C, vložka 330764 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: XXXXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

XXXXX

Zastoupení ve věcech technických:

XXXXX

(dále též jen „poskytovatel“)

(společné dále též jen „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Poskytovatel dodal a instaloval technologii předávací stanice dle přílohy č. 1 této Smlouvy v rámci akce: „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ a garantoval záruční a havarijní záruky vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo č. AV.23001.1.130/006/SUB .

V rámci podpisu této smlouvy o poskytování servisních prací se tyto záruční a doby upravují následujícím způsobem:

- Montážní práce: 60 měsíců od předání díla Objednateli dle výše uvedené Smlouvy o dílo
- Dodávka komponentů: 36 měsíců od předání díla Objednateli dle výše uvedené Smlouvy o dílo

- 1.2. Jako u každého technologického zařízení je nutný pravidelný odborný dohled, pravidelná provozní údržba, a to pro zajištění bezpečného a ekonomického provozu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem plnění se rozumí zajišťování odborných kontrolních servisních prohlídek na dodané technologii výměňkové stanice (dle přílohy č. 1) umístěné v objektu SFDI, Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9.
- 2.2. Servisní prohlídka se sestává ze servisních prací uvedených v seznamu servisních prací dle přílohy č. 2. O servisní prohlídce vystaví servisní technik servisní protokol.
- 2.3. Objednatel se zavazuje za výše uvedené služby zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
- 2.4. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti dle této smlouvy a splňuje potřebné kvalifikační předpoklady.

3. CENA ZA SLUŽBY

- 3.1. Cena za pravidelný měsíční servis v rozsahu přílohy č. 1 a 2. této Smlouvy jsou cenami, na kterých se smluvní strany dohodly, jsou cenami konečnými, nepřekročitelnými, platnými pro rok 2025. V následujících letech bude cena navýšena o inflaci daného kalendářního roku, nejdříve však po jednom roce od účinnosti smlouvy.
- 3.2. Cena za měsíční servis činí: **9 300,- Kč** (bez DPH)
- 3.3. Náklady budou účtovány na základě potvrzeného servisního protokolu.
- 3.4. Paušální částka za provedení servisních prohlídek zahrnuje vlastní prohlídku, odstranění drobných závad a netěsností na stanici, dopravu a práci servisního technika.
- 3.5. Cena za náhradní díly bude stanovena Poskytovatelem před zahájením servisní výměny a odsouhlasena Objednatelem.

4. DODACÍ PODMÍNKY

- 4.1. Předmětem plnění se rozumí zajišťování servisních prohlídek a činností na technologii výměňkové stanice (dle přílohy č. 1) umístěné v objektu SFDI, Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu-řádný daňový doklad (dále jen „faktura“) na každý provedený servis po jeho řádném předání a převzetí (tj. den uskutečnění zdanitelného plnění) dle čl. 4.1 této Smlouvy, nejpozději však do 15 dnů od tohoto dne.

- 5.2. Poskytovatel je povinen vystavit Objednateli fakturu – řádný daňový doklad ve lhůtě dle bodu 5.1 této Smlouvy a doručit ji bez zbytečného odkladu Objednateli. Poskytovatel je oprávněn fakturovat vždy jen na základě podepsaného písemného servisního protokolu.
- 5.3. Lhůta splatnosti jakýchkoli fakturovaných částek dle této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů a počíná běžet ode dne doručení faktury Objednateli či ode dne doručení opravené či nově vystavené bezvadné faktury, pokud původní fakturu Objednatel vrátí Poskytovateli jako vadnou k opravě či vystavení nové bezvadné faktury před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne doručení faktury.
- 5.4. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Přílohou faktury musí být kopie příslušného dokumentu prokazujícího poskytnutí příslušné služby (servisní protokol, dodací list potvrzený ze strany Objednatele). Faktury musí vždy obsahovat číslo příslušné servisní smlouvy Objednatele.
- 5.5. Faktury budou zasílány výhradně elektronickou poštou na adresu: podatelna@sfdi.gov.cz. Doručení faktury se pro účely této smlouvy rozumí výhradně její doručení na výše uvedenou adresu. K dodání faktury jakýmkoliv jiným způsobem se nepřihlíží a takové dodání faktury se nepovažuje za doručení faktury podle této smlouvymající za následek počátek běhu lhůty splatnosti fakturované částky.
- 5.6. Platby se uskutečňují na účet Poskytovatele dohodnutý v této Smlouvě či v jejích dodatcích. Fakturované částky se považují za zaplacené připsáním na účet Poskytovatele.

6. PRÁVA A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Objednatel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost dle případných požadavků Poskytovatele, zejména zajistit Poskytovateli přístup do všech upřesněných míst plnění, resp. do všech prostor, kde se bude nacházet servisovaná technologie.
- 6.2. Objednatel je povinen zajistit plnohodnotnou součinnost dodavatele části „Měření a regulace“ (dále též i pouze „MaR“) pro technologii výměňkové stanice na akci „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ či osoby schopné provádět potřebné zásahy na MaR, a to při pravidelně prováděných úkonech dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, které mají za cíl odzkoušet řetězce havarijních stavů, a v případě potřeby i při nepravidelných servisních úkonech.
- Objednatel předá Poskytovateli kontaktní informace na dodavatele části MaR, včetně kontaktu na osobu oprávněné za dodavatele části MaR jednat ve věci servisní činnosti.
- O požadavku na součinnost na servisním úkonu bude dodavatel MaR informován Poskytovatelem nejméně 4 pracovní dny předem. Součástí požadavku bude specifikace potřebného rozsahu a formy součinnosti.
- 6.3. O případném neposkytnutí součinnosti dodavatelem MaR dle čl. 6.2 této smlouvy bude Objednatel informován zápisem v servisním protokolu.
- 6.4. Závazek Poskytovatele provést servis je splněn v okamžiku předání a převzetí řádně podepsaného servisního protokolu Objednatelem. Seznam servisních prací, které budou prováděny v rámci servisních prohlídek, včetně časového harmonogramu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
- 6.5. Za Objednatele je pracovníkem oprávněným jednat ve věci požadavku servisní činnosti: Mgr. Borecká Marie, Tel.: +420 702 290 103, E-mail: marie.borecka@sfdi.gov.cz. Za Poskytovatele je pracovníkem oprávněným jednat ve věci provedení požadovaného zásahu: xxxxx

Nahlášení servisního požadavku dle této Smlouvy je účinné doručením nahlášení na e-mail **servis@eotechnology.eu**.

- 6.6. Poskytovatel je povinen provádět instalaci, servis a údržbu dle svých odborných schopností, znalostí, s péčí řádného hospodáře a v zájmu Objednatele.
- 6.7. Poskytovatel je povinen provádět servisní práce dle této smlouvy způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a je povinen používat výrobní prostředky a materiál, které odpovídají požadavkům na kvalitu, ochranu zdraví při práci, ochranu majetku a ochranu životního prostředí.
- Počínaje vstupem do objektu s umístěním servisované technologie a konce jeho opuštěním bude Poskytovatel dodržovat organizační, bezpečnostní, protipožární, hygienické a ekologické vnitřní předpisy, směrnice, sdělení a pokyny Objednatele. Poskytovatel je povinen zajistit u svých zaměstnanců, subdodavatelů a jejich pracovníků dodržování předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví, protipožární ochrany a vybavit je odpovídajícími ochrannými pomůckami.
- 6.8. Při provádění instalace, údržby a servisu je Poskytovatel odpovědný za vady a škody, které jeho činností vzniknou. Dále také odpovídá za vady a škody, které vzniknou při provádění servisu jeho zaměstnanci.
- 6.9. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vzniknou neoprávněným či neodborným zásahem zaměstnanců Objednatele nebo třetích osob.
- 6.10. V zájmu optimálního naplnění účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dozví, že hrozí nebezpečí prodlení, či se dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění. Práva oprávněné smluvní strany vznikající v důsledku prodlení druhé smluvní strany tímto nejsou dotčena, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 6.11. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním odpovídajících závazků druhé smluvní strany.
- 6.12. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků způsobeným okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí). Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost, které brání řádnému plnění jejích smluvních povinností. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k překonání okolností vylučujících odpovědnost.

7. SANKCE

- 7.1. Smluvní strany si pro případ prodlení s plněním peněžitých závazků sjednávají úrok z prodlení v sazbě 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 7.2. Sankce Poskytovatele za nedodržení smluvních termínů na nástup a odstranění závad je sjednána v sazbě 0,05 % z ceny měsíčního servisu.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel zaplatí Objednateli v případě nesplnění měsíční kontroly smluvní pokutu ve výši 9 000,- Kč, a to za každý měsíc prodlení v plnění servisu.
- 7.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody převyšující smluvní pokutu. Smluvní strany se dohodly, že výslovně vylučují použití dispozitivního ust. § 2050 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 7.5. Poskytovatel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít zajištěno plnění z pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti s minimálním limitem plnění do 2 000 000,- Kč a zavazuje se se zavazuje udržovat výši pojistné částky po celou dobu trvání této Smlouvy nejméně ve stejné výši jako při jejím uzavření. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za prokázanou škodu na majetku Objednatele způsobenou porušením povinností z této Smlouvy,

pracovním postupem/nedodržením technologických postupů v rozporu s Právními předpisy, ať ji již způsobil sám či jeho zaměstnanci. Pojištění dle tohoto odstavce musí rovněž krýt újmu na životě či zdraví fyzických osob.

8. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 8.1. Poskytovatel i Objednatel jsou si vědomi toho, že v rámci plnění této Smlouvy může on nebo jeho zaměstnanci či smluvní partneři získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. Poskytovatel i Objednatel se proto zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení, přičemž svým zaměstnancům mohou sdělit tyto důvěrné informace toliko v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy. Poskytovatel i Objednatel může sdělit tyto důvěrné informace třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Takový souhlas může být vázán na povinnost smluvní strany zavázat třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné. Poskytovatel i Objednatel je povinen zavázat k povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy své smluvní partnery, které si s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany přizve, byť i k parciálnímu jednání, nebo které s důvěrnými informacemi jinak seznámí.
- 8.2. Pro účely této Smlouvy se za „důvěrné informace“ ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 Občanského zákoníku a předmět obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku pokládají veškeré informace, které si smluvní strany o své činnosti záměrech před podpisem Smlouvy i do budoucna vymění ve formě písemné či ústní příp. technickými prostředky a výslovně je neoznačí jako „volně přístupné“. Za „důvěrné informace“ se dále pokládají veškeré informace a jakékoliv údaje týkající se činnosti, produktů, výrobních postupů, podnikatelských plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností, obchodní a cenové strategie Objednatele a Poskytovatele, organizace, struktury a zabezpečení informačních systémů a technologií Objednatele, podmínek této Smlouvy, a dále takové informace, které Objednatel výslovně jako důvěrné a chráněné označí.

9. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY, VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zveřejnění v registru smluv viz čl. 10 odst. 10.8 této Smlouvy Tato Smlouva může být prodloužena po dohodě smluvních stran kdykoliv písemným dodatkem, který bude rovněž zveřejněn v registru smluv.
- 9.2. Před uplynutím sjednané doby platnosti lze její platnost ukončit:
- a) Písemnou dohodou obou smluvních stran
 - b) Písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s 6 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta počíná plynout první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doporučeně doručena druhé straně.
 - c) Zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce
 - d) Odstoupením od smlouvy dle ust. § 2001 a § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 9.3. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků realizovaných do doby zániku smlouvy a tyto řádně smírnou cestou vypořádat.

- 9.4. V případě odstoupení od smlouvy stranou Objednatele vzniká Poskytovateli právo na vyrovnání nákladů spojených se zajištěním a rozpracováním předmětu smlouvy k datu, kdy tato okolnost k odstoupení od smlouvy nastala.
- 9.5. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy musí být sjednány jen vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, pořadově číslovanými, jinak jsou změny neplatné.
- 10.2. Tato Smlouva, právní vztahy, práva a povinnosti v této smlouvě obsažené nebo z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.
- 10.3. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- 10.4. Bude-li některé ujednání obsažené v této smlouvě shledáno oběma smluvními stranami nebo příslušným orgánem jako neplatné, právně neúčinné, nevymahatelné či nevykonatelné, budou obě smluvní strany považovat takové ujednání za oddělené od zbytku smlouvy, který zůstává touto neplatností nedotčen. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout nejvyšší úsilí s cílem takové ujednání nahradit bezvadným ujednáním novým, které při zachování oprávněných zájmů obou smluvních stran bude svým obsahem co nejbližší původnímu ujednání, nebo se zavazují ukončit platnost smlouvy, ukáže-li se, že zbytek smlouvy není možno nadále plnit.
- 10.5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma smluvními stranami a nahrazuje veškeré dřívější smlouvy a ujednání mezi smluvními stranami, týkající se téhož předmětu, ať už byly učiněny písemně či ústně. Takové dřívější smlouvy či ujednání se tímto ruší, avšak bez újmy na právech, která mohla z takových dřívějších smluv či ujednání již vzniknout některé ze smluvních stran.
- 10.6. V případě nesouladu znění této smlouvy a jejích příloh má přednost znění této smlouvy.
- 10.7. Smluvní strany si ujednaly, že v případě sporu z této smlouvy je místně příslušným obecný soud Poskytovatele.
- 10.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany nepovažují obsah smlouvy za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv je plně v kompetenci Objednatele.
- 10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
- 10.10. Uzavřením této Smlouvy každá Smluvní strana předává druhé Straně za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy seznamy kontaktních osob, které se budou podílet na plnění Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování Smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím se každá Smluvní strana zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve Smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů, a dále, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. Vzor prohlášení o informování je ke stažení na webových stránkách: <https://sfdi.gov.cz/zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/>.

10.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupiska a schéma servisované technologie

Příloha č. 2: Činnosti servisních kontrol

V Praze

V Praze

Za Objednatele

Za Poskytovatele

Ing. Zbyněk Hořelica
Ředitel SFDI

Ing. Lukáš Křítek
jednatel A

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

Číslo zakázky / verze

Název projektu

Typ technologie

Z230380 (23_10036)

SFDI Sokolovská 1955

PrefTherm

A1

Výkon

391kW

Akumulace

Expanze

1000l

Okruh ToV vytápění

Okruh TV teplá voda

135kW

200l

25l

EO TECHNOLOGY

DB EOT

VII.23

Ing. Tomáš Daniček

+420 739 347 276

tomas.danicek@eotechnology.eu

Parametry primární okruh

Maximální teplota primárního média

140°C

Výpočtová teplota zima

130°C

Výpočtová teplota léto

80°C

Maximální provozní tlak

2,5MPa

Dispoziční tlak zima min/max

100kPa

200kPa

Dispoziční tlak léto min/max

100kPa

250kPa

Průtok zima

1,67l/s

DN50

Průtok léto

0,62l/s

Průtok

Dimenze

Parametry sekundární okruhy

Okruh ÚT vytápění

Maximální provozní tlak / pojistný ventil

Teplota výstup / tlak. ztráta rozvodu / průtok

Teplota zpátečka

0,6MPa

80°C

61°C

0,50MPa

-10kPa

4,93l/s

DN80

Okruh TV teplá voda

Maximální provozní tlak / pojistný ventil

Studená voda

Cirkulace TV / tlak. ztráta rozvodu / průtok

Výstup teplá voda

1,0MPa

10°C

50°C

55°C

0,9MPa

50kPa

1,60l/s

0,50l/s

1,60l/s

DN50

DN32

DN50

ZPŮSOBY DODÁNÍ

standard

samostatně

mezikus

mezikus trvalý

dodávka zákazník

není v ceně

Soupis komponentů

Tlakově nezávislá předávací stanice

Pozice	Počet kusů	Specifikace	Technický popis	Výrobce	Kod výrobce	Zahrnuto v ceně	Způsob dodání	Hmotnost	DN	PN
PRIMÁR VSTUP										
PI_1	1	BALLOMAX 102_PÁKA DN50 PN40	Kohout kulový přívah. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN50 PN40 reduk.	Broen	64102050_010	ANO	standard	2,7kg	DN50	PN40
PI_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_200_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 200°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-4-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
PI_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
PI_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
PI_3a	2	MAN_25BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M6-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN25
PI_3b	2	VMZ_PN250_M20_B_EOT	Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C	EOTechnology	137517.B.511_110_406	ANO	standard	0,7kg		PN250
PI_3c	2	SMZ_PN250_M20L_C_EOT	Smyčka manom. zahnutá přívah. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C	EOTechnology	137530.B.11_1_780_067	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN250
PI_4a	1	50_FIP_PN25_FL/FL_C_EOT	Filtr přírub. tvárná litina EOT DN50 PN25 jemnost síta 1mm	EOTechnology	200-250	ANO	standard	11,0kg	DN50	PN25
PI_4b	1	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přívah. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
PRIMÁR ZPÁTEČKA										
PO_1	2	BALLOMAX 102_PÁKA DN50 PN40	Kohout kulový přívah. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN50 PN40 reduk.	Broen	64102050_010	ANO	standard	2,7kg	DN50	PN40
PO_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_200_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 200°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-4-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
PO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
PO_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
PO_3a	2	MAN_25BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M6-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN25
PO_3b	2	VMZ_PN250_M20_B_EOT	Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C	EOTechnology	137517.B.511_110_406	ANO	standard	0,7kg		PN250
PO_3c	2	SMZ_PN250_M20L_C_EOT	Smyčka manom. zahnutá přívah. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C	EOTechnology	137530.B.11_1_780_067	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN250
PO_4	1	50_VZM_PN40_FX/FX_S_EOT	Ventil zpětný mezipřif. WAFER nerez EOT DN50 PN40	EOTechnology	2415_09	ANO	standard	0,8kg	DN50	PN40
PO_11a	1	VHG519L32-15 (40-220)	Regulátor tlak. dif. závit. ISO228PL tvárná litina VHG519L32-15 (40-220) (dp=40-220kPa, Kv	Siemens	VHG519L32-15	ANO	standard	6,1kg	DN32	PN25
PO_11b	1	BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40	Kohout kulový přívah. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk.	Broen	61101015_010	ANO	standard	0,7kg	DN15	PN40
PO_11c	1	BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40	Kohout kulový přívah. W/I s pákou ocel BALLOMAX 101_PÁKA DN15 PN40 reduk.	Broen	61101015_010	ANO	standard	0,7kg	DN15	PN40
MĚŘENÍ TEPLA FAKTURAČNÍ										
HW_7a	1	UH50-A61	Měřič tepla ultrazv. UH50-A61 (Qn=10m3/h, DN40, 300mm, PN25, bateriové nap.)	Siemens	UH50-A61	NE	mezikus	7,0kg	DN40	PN25
HW_7b	1	WZU5-1020	Sada teplotních čidel WZU5-1020 pro měřiče tepla UH50 (Pt500, délka 100mm, průměr 6n	Siemens	WZU5-1020	NE	dodávka zákazník	0,2kg		
HW_7c	2	WZT-S100/CZ	Jímka pro čidlo typ WZU5 nerez WZT-S100/CZ G1/2" L=100mm ploché těs. vntř. závit G1/4	Siemens	WZT-S100/CZ	NE	dodávka zákazník	0,1kg	DN15	PN25
HW_7d	2	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
PO_10	1	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přívah. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk.	Broen	61105015S268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

VÝMĚNIKOVÝ BLOK VYTÁPĚNÍ										
PI_S11	1	BALLOMAX 102_PÁKA DN40 PN40	Kohout kulový přívaf. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN40 PN40 reduk.	Broen	64102040_010	ANO	standard	2,1kg	DN40	PN40
PO_S11	1	BALLOMAX 102_PÁKA DN40 PN40	Kohout kulový přívaf. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN40 PN40 reduk.	Broen	64102040_010	ANO	standard	2,1kg	DN40	PN40
H_5a	1	CB110-54L S1S2S3S4ThreadExt2"	Deskový výměník CB110-54L S1S2S3S4ThreadExt2"	AlfaLaval	3287101604	ANO	standard			
H_5b	1	INS-BOX_CB110_130°C_31-60PL	Izolace tepelná výměník. CB110_130°C_31-60PL (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +	AlfaLaval	3236000902	ANO	standard	1,7kg		
PIS_2a	1	VVF53.25-10 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200)	Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina VVF53.25-10 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN25	Siemens	S55208-V120	ANO	standard	6,1kg	DN25	PN25
PIS_2b	1	SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF)	Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000	Siemens	SKD62E	ANO	standard	3,6kg		
H_52a	1	DUCCO 1"x1 1/4" 5bar UT	Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCCO 1"x1 1/4" 5bar UT (alfaw=0,740, So=380	DucoTech	692532_50	ANO	standard	0,6kg	DN25	PN16
H_52b	1	ZVSPR_1" L150_PN16_W/E_C	Vsuvka přívaf. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C		GB072.150.06S	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
H_53a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
H_53b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
H_53c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
H_54a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
H_54b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
H_54c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přívaf. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
POS_10	1	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přívaf. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 redu	Broen	611050155268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
SI_10c	1	15_KVZ_PN16_E/H_B_EOT	Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 23-07	EOTechnology	810.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
SEKUNDÁR VÝSTUP VYTÁPĚNÍ										
SO_1	1	80_KUM_PN16_FX/FC_CC_EOT	Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (litina) EOT DN80 PN16 disk litina	EOTechnology	120-080	ANO	standard	3,5kg	DN80	PN16
SO_6	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-N1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
SO_6b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Ser	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
SO_6c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
SO_7	1	RAK-TW.1000HB	Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/přílč	Siemens	S55700-P115	ANO	standard	0,3kg		
SO_7c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
SEKUNDÁR ZPÁTEČKA VYTÁPĚNÍ										
SI_1	1	80_KUM_PN16_FX/FC_CC_EOT	Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (litina) EOT DN80 PN16 disk litina	EOTechnology	120-080	ANO	standard	3,5kg	DN80	PN16
SI_2	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
SI_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
SI_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
SI_3	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
SI_3b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
SI_3c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přívaf. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
SI_4	1	80_FIP_PN16_FL/FL_CE_EOT	Filtr přírub. litina (epoxi náter) EOT DN80 PN16 jemnost síta 1,5mm, zátká 3/4"	EOTechnology	2458G_11	ANO	standard	13,0kg	DN80	PN16
SI_4b	1	15_KVZ_PN16_E/H_B_EOT	Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 23-07	EOTechnology	810.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
SI_9	1	QBE9300-P6	Čidlo tlaku QBE9300-P6 (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar)	Siemens	QBE9300-P6	ANO	standard	0,1kg	DN8	PN6
SI_9b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
SI_9c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přívaf. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
SI_EXP	1	ZVSPR_1" L150_PN16_W/E_C	Vsuvka přívaf. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C		GB072.150.06S	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
VÝMĚNIKOVÝ BLOK OHŘEV TV										
PI_W11	1	BALLOMAX 102_PÁKA DN25 PN40	Kohout kulový přívaf. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN25 PN40 reduk.	Broen	64102025_010	ANO	standard	1,1kg	DN25	PN40
PO_W11	1	BALLOMAX 102_PÁKA DN25 PN40	Kohout kulový přívaf. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN25 PN40 reduk.	Broen	64102025_010	ANO	standard	1,1kg	DN25	PN40
H_Wa	1	AlfaNova27-50H (150KW 80/30-10/55°C)	Deskový výměník závit. ISO228PL DN25/DN32 AISI316 pájka nerez Pn 150KW při 80/30 – 10	AlfaLaval	3288000970	ANO	standard	8,3kg	DN25	PN25
H_Wb	1	INS-BOX_CB30_130°C_41-60PL	Izolace tepelná výměník. CB30_130°C_41-60PL (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +	AlfaLaval	3236000883	ANO	standard	0,9kg		
PIW_2a	1	VVF53.15-3.2 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200)	Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina VVF53.15-3.2 (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN1	Siemens	S55208-V113	ANO	standard	4,2kg	DN15	PN25
PIW_2b	1	SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF)	Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V/4-20mA,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000	Siemens	SKD62E	ANO	standard	3,6kg		
H_W2a	2	DUCCO 3/4" x 1" 9bar TV	Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCCO 3/4" x 1" 9bar TV (alfaw=0,580, So=177	DucoTech	692025_90B	ANO	standard	0,3kg	DN20	PN16
H_W2b	2	ZVSPR_3/4" L40_PN16_W/E_S	Vsuvka přívaf. nerez 3/4" L40 W/E do PN16 110°C		100G00340001 0149_05 308	ANO	standard	0,1kg	DN20	PN16
H_W3a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
H_W3b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
H_W3c	1	NK_70_G1/2_1.4404_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg		PN16
H_W4a	1	MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M4-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN10
H_W4b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
H_W4c	1	SMLE_PN16_G1/2_S_EOT	Smyčka manom. L economy přívaf. nerez EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	ANGM20G00241501	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
LWO_6a	1	QAE26.91	Čidlo teploty ponorné rychlé QAE26.91 (L125mm, LG-N1000, od -50 do +180°C, přímo do r	Siemens	QAE26.91	ANO	standard	0,1kg	DN8	PN16
LWO_6c	1	NS_70_G1/2_1.4404_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-40)	EOTechnology	NS_70_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg		PN16
H_W5	1	50_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN50 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_09 A3AFFG008400001	ANO	standard	2,6kg	DN50	PN25Z
POW_10	1	BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25	Kohout kulový se zátkou přívaf. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 redu	Broen	611050155268700	ANO	standard	0,8kg	DN15	PN25
WOW_10c	2	15_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_04 A3AFFG002400001	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25Z
HW_7a	1	UH50-A39	Měřič tepla ultrazv. UH50-A39 (Qn=2,5m3/h, DN20, 190mm, PN25, bateriové nap.)	Siemens	UH50-A39	NE	mezikus	3,0kg	DN20	PN25
HW_7b	1	WZU5-1020	Sada teplotních čidel WZU5-1020 pro měřiče tepla UH50 (Pt500, délka 100mm, průměr 6m	Siemens	WZU5-1020	NE	dodávka zákazník	0,2kg		
HW_7c	2	WZT-S100/CZ	Jímka pro čidlo typ WZU5 nerez WZT-S100/CZ G1/2" L=100mm ploché těs. vntř. závit G1/4	Siemens	WZT-S100/CZ	NE	dodávka zákazník	0,1kg	DN15	PN25
HW_7d	2	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

ČÁST PITNÉ VODY									
VSTUP STUJENÉ VODY									
WI_1	1	50_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN50 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_09 A3AFFG008400001	ANO	standard	2,6kg	DN50 PN25Z
WI_2a	1	50_FIZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Filtr závit. ISO7 nerez EOT DN50 PN25Z jemnost síta 1mm	EOTechnology	2460_09	ANO	standard	1,8kg	DN50 PN25Z
WI_3a	1	420 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R80 PB	Vodoměr mechan. 420 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R80 PB (SV, Q3=6,3m3/h, Q4=7,875m3/h, příř.	Sensus	S420D9LA	ANO	standard	2,3kg	DN25 PN16
WI_4	1	15_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_04 A3AFFG002400001	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25Z
WI_6a	1	MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M4-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN10
WI_6b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
WI_6c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přířař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
WI_7a	1	QBE9300-P10	Čidlo tlaku QBE9300-P10 (nerezová membrána, 0-10V, 0-10bar)	Siemens	QBE9300-P10	ANO	standard	0,1kg	DN8 PN10
WI_7b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
WI_7c	1	SMLE_PN16_G1/2_S_EOT	Smyčka manom. L economy přířař. nerez EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	ANGM20G00241501	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
WI_8	1	50_VZZ_PN16_I/I_S_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 nerez EOT DN50 PN16	EOTechnology	2416_09	ANO	standard	2,6kg	DN50 PN16
VSTUP CÍRKULACE TEPLÉ VODY									
CW_1	1	32_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN32 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_07 A3AFFG005400001	ANO	standard	1,1kg	DN32 PN25Z
CW_2	1	32_FIZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Filtr závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN25Z jemnost síta 1mm	EOTechnology	2460_07	ANO	standard	0,8kg	DN32 PN25Z
CW_3	1	YONOS MAXO Z 25/0,5-10 PN10 RG 230V ErP	Čerpadlo mikroběžné závit. ISO228PL bronz YONOS MAXO Z 25/0,5-10 PN10 RG 230V ErP	Wilo	2175539	ANO	standard	4,0kg	DN25 PN10
CW_5a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25
CW_5b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN25
CW_5c	1	NK_70_G1/2_1.4404 EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_1.4404	ANO	standard	0,1kg	PN16
CW_6a	1	MAN_10BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M4-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN10
CW_6b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
CW_6c	1	SMLE_PN16_G1/2_S_EOT	Smyčka manom. L economy přířař. nerez EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	ANGM20G00241501	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
CW_7	1	32_VZZ_PN16_I/I_S_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 nerez EOT DN32 PN16	EOTechnology	2416_07	ANO	standard	1,1kg	DN32 PN16
AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK A EXPANZE TV									
AKW_1	1	AKU_200_PN10_S	Nádrž akumul. stojatá nerez 200 litrů PN10 (PUR tep. izol., Mg anoda, teploměr, jímka pro t	EOTechnology	NTIKOR_UNI-PTAS_200_vč_iz	ANO	standard	55,0kg	DN50 PN10
AKW_2	1	25_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN25 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_06 A3AFFG004400001	ANO	standard	0,6kg	DN25 PN25Z
AKW_3a	1	DD 25/10	Expanzomat DD 25/10 (25 litrů, 10 bar, butylový vak, závit. ISO228)	Reflex	7308400	ANO	standard	3,6kg	DN20 PN10
AKW_3b	1	FLOWJET 3/4"	Průtočná armatura závit. ISO228 mosaz FLOWJET 3/4" DN20 PN16 do 70°C	Reflex	9116799	ANO	standard	0,5kg	DN20 PN16
VÝSTUP Z AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU									
LWO_5a	1	RAK-TW.1000HB	Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příd	Siemens	S55700-P115	ANO	standard	0,3kg	
WO_5	1	15_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN15 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_04 A3AFFG002400001	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25Z
WO_8	1	50_KKZ_PN25Z_I/I_S_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN50 PN25Z nereduk.	EOTechnology	2014_09 A3AFFG008400001	ANO	standard	2,6kg	DN50 PN25Z
SOUSTAVA UDRŽOVÁNÍ TLAKU VYTÁPĚNÍ									
R_1	2	BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40	Kohout kulový přířař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 reduk.	Broen	61102015_010	ANO	standard	0,8kg	DN15 PN40
R_2	1	BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40	Kohout kulový přířař. W/W s pákou ocel BALLOMAX 102_PÁKA DN15 PN40 reduk.	Broen	61102015_010	ANO	standard	0,8kg	DN15 PN40
R_3	1	15_FIP_PN25_FI/FL_C_EOT	Filtr přírub. tvárná litina EOT DN15 PN25 jemnost síta 1mm	EOTechnology	200-215	ANO	standard	2,6kg	DN15 PN25
R_5	1	8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar)	Ventil uzav. solen. závit. ISO228 mosaz 8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2"	CEME	8324VN011S230	ANO	standard	0,5kg	DN10 PN25
R_9a	1	WFW240.D110	Vodoměr mechan. WFW240.D110 (TV, Q3=2,5m3/h, Q4=3,13m3/h, přípr. pro imp. modul	Siemens	S55560-F114	ANO	standard	0,5kg	DN15 PN16
R_10	1	15_VZZ_PN16_I/I_B_EOT	Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz EOT DN15 PN16 celokovový	EOTechnology	TM3506G2804	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
RO_1	1	15_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
RO_2	1	15_FIZ_PN16_I/I_B_EOT	Filtr závit. ISO228 mosaz EOT DN15 PN16 jemnost síta 0,5mm	EOTechnology	15.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
RO_3	1	8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar)	Ventil uzav. solen. závit. ISO228 mosaz 8324VN011S230 (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2"	CEME	8324VN011S230	ANO	standard	0,5kg	DN10 PN25
RO_4	1	9505 DN15 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN15 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-015	ANO	standard	0,5kg	DN15 PN25
EXPANZNÍ SESTAVA PRO VYTÁPĚNÍ									
EXP_1	2	N 800/6	Expanzomat N 800/6 (800 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7)	Reflex	8218500	NE	dodávka zákazník	96,0kg	DN25 PN6
EXP_2	2	25_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25 PN16
EXP_3	2	15_KOZ_PN16_E/H_B_EOT	Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz EOT DN15 PN16 23-07	EOTechnology	810.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
EXP_4a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN6
EXP_4b	2	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
EXP_4c	2	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přířař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ									
OKRUH 1 VÝSTUP									
1_TO_1	1	40_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN40 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.040	ANO	standard	1,1kg	DN40 PN16
1_TO_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25
1_TO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN25
1_TO_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
1_TO_3a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN6
1_TO_3b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
1_TO_3c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přířař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
1_TO_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg	
1_TO_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15 PN40
1_TO_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
1_TO_5	1	YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10 230V ErP	Čerpadlo mikroběžné závit. ISO228PL sedá litina YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10 230V ErP	Wilo	2120644	ANO	standard	7,0kg	DN32 PN10
1_TO_6	1	VXP459.32-16 (dpmax C-175)	Ventil regulační 3C směr. závit. ISO228PL bronz VXP459.32-16 (dpmax C-175) DN32 PN16	Siemens	VXP459.32-16	ANO	standard	1,6kg	DN32 PN16
1_TO_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg	
1_TO_10	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
1_TO_1	1	40_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN40 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.040	ANO	standard	1,1kg	DN40 PN16
1_TO_9	1	9505 DN40 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN40 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-040	ANO	standard	1,4kg	DN40 PN25

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

VYTÁPĚNÍ SUTERÉNU											
OKRUH 1 ZPÁTEČKA											
1	Ti_1	1	40_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN40 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.040	ANO	standard	1,1kg	DN40	PN16
1	Ti_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
1	Ti_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
1	Ti_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
1	Ti_3a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
1	Ti_3b	2	SMLE_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
1	Ti_3c	2	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
1	Ti_4a	1	40_FOZ_PN16 I/I_B_EOT	Filtr s odkal. závit. ISO228 mosaz EOT DN40 PN16 jemnost síta 0,85mm	EOTechnology	20.040	ANO	standard	0,9kg	DN40	PN16
1	Ti_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
1	Ti_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
1	Ti_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
1	Ti_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
1	Ti_8	1	40_VZZ_PN16 I/I_BP_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN40 PN16 plnopřůtokový	EOTechnology	Y3885	ANO	standard	0,8kg	DN40	PN16
1	Ti_1_1	1	40_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN40 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.040	ANO	standard	1,1kg	DN40	PN16
OKRUH 2 VÝSTUP											
2	To_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
2	To_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
2	To_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
2	To_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
2	To_3a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
2	To_3b	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
2	To_3c	1	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
2	To_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
2	To_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
2	To_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
2	To_5	1	YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10 230V ErP	Čerpadlo mokrěběžné závit. ISO228PL šedá litina YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10 230V ErP	Wilo	2120647	ANO	standard	5,8kg	DN25	PN10
2	To_6	1	VXP459.20-4,0 (dpmx C-350)	Ventil regulační 3C směš. závit. ISO228PL bronz VXP459.20-4,0 (dpmx C-350) DN20 PN16	Siemens	VXP459.20-4	ANO	standard	0,5kg	DN20	PN16
2	To_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg		
2	To_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
2	To_1_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
2	To_9	1	9505 DN25 PN25	Ventil vřavažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN25 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-025	ANO	standard	0,7kg	DN25	PN25
VYTÁPĚNÍ PRÍZEMÍ											
OKRUH 2 ZPÁTEČKA											
2	Ti_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
2	Ti_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
2	Ti_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
2	Ti_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
2	Ti_3a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
2	Ti_3b	2	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
2	Ti_3c	2	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
2	Ti_4a	1	25_FIZ_PN16 I/I_B_EOT	Filtr závit. ISO228 mosaz EOT DN25 PN16 jemnost síta 0,5mm	EOTechnology	15.025	ANO	standard	0,6kg	DN25	PN16
2	Ti_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
2	Ti_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
2	Ti_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
2	Ti_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
2	Ti_8	1	25_VZZ_PN16 I/I_BP_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN25 PN16 plnopřůtokový	EOTechnology	Y3883	ANO	standard	0,3kg	DN25	PN16
2	Ti_1_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
VYTÁPĚNÍ JIŽNÍ FASÁDY											
OKRUH 3 VÝSTUP											
3	To_1	1	50_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50	PN16
3	To_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
3	To_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
3	To_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
3	To_3a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
3	To_3b	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
3	To_3c	1	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
3	To_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
3	To_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
3	To_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
3	To_5	1	YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 230V ErP	Čerpadlo mokrěběžné přírub. šedá litina YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 230V ErP	Wilo	2120647	ANO	standard	14,9kg	DN40	PN10
3	To_6	1	VXP459.40-25 (dpmx C-75)	Ventil regulační 3C směš. závit. ISO228PL bronz VXP459.40-25 (dpmx C-75) DN40 PN16	Siemens	VXP459.40-25	ANO	standard	2,3kg	DN40	
3	To_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg		
3	To_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
3	To_1_1	1	50_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50	PN16
3	To_9	1	9505 DN50 PN25	Ventil vřavažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN50 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-050	ANO	standard	1,9kg	DN50	PN25

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

OKRUH 3 ZPÁTEČKA									
3_Tl_1	1	50_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50 PN16
3_Tl_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25
3_Tl_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN25
3_Tl_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
3_Tl_3a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN6
1_Tl_3b	2	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
3_Tl_3c	2	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
3_Tl_4a	1	50_FOZ_PN16_I/I_B_EOT	Filtr s odkal. závit. ISO228 mosaz EOT DN50 PN16 jemnost síta 0,85mm	EOTechnology	20.050	ANO	standard	1,4kg	DN50 PN16
3_Tl_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg	
3_Tl_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15 PN40
3_Tl_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
3_Tl_10	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
3_Tl_8	1	50_VZZ_PN16_I/I_BP_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN50 PN16 plnopřůtočný	EOTechnology	Y3886	ANO	standard	1,2kg	DN50 PN16
3_Tl_1	1	50_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50 PN16
VYTÁPĚNÍ PŘÍZEMÍ - CYKLO, KLIMENT									
OKRUH 4 VÝSTUP									
4_TO_1	1	25_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25 PN16
4_TO_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25
4_TO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN25
4_TO_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
4_TO_3a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN6
4_TO_3b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
4_TO_3c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
4_TO_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg	
4_TO_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15 PN40
4_TO_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
4_TO_5	1	YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10 230V ErP	Čerpadlo mokróběžné závit. ISO228PL sedá litina YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10 230V ErP	Wilo	2120640	ANO	standard	5,8kg	DN25 PN10
4_TO_6	1	VXP459.20-4,0 (dpmax C-350)	Ventil regulační 3C směš. závit. ISO228PL bronz VXP459.20-4,0 (dpmax C-350) DN20 PN16	Siemens	VXP459.20-4	ANO	standard	0,5kg	DN20 PN16
4_TO_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg	
4_TO_10	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
4_TO_1	1	25_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25 PN16
4_TO_9	1	9505 DN25 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN25 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-025	ANO	standard	0,7kg	DN25 PN25
OKRUH 4 ZPÁTEČKA									
4_Tl_1	1	25_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25 PN16
4_Tl_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25
4_Tl_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN25
4_Tl_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
4_Tl_3a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN6
4_Tl_3b	2	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
4_Tl_3c	2	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
4_Tl_4a	1	25_FIZ_PN16_I/I_B_EOT	Filtr závit. ISO228 mosaz EOT DN25 PN16 jemnost síta 0,5mm	EOTechnology	15.025	ANO	standard	0,6kg	DN25 PN16
4_Tl_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg	
4_Tl_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15 PN40
4_Tl_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
4_Tl_10	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
4_Tl_8	1	25_VZZ_PN16_I/I_BP_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN25 PN16 plnopřůtočný	EOTechnology	Y3883	ANO	standard	0,3kg	DN25 PN16
4_Tl_1	1	25_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25 PN16
VYTÁPĚNÍ SEVERNÍ FASÁDY									
OKRUH 5 VÝSTUP									
5_TO_1	1	50_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50 PN16
5_TO_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN25
5_TO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN25
5_TO_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
5_TO_3a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15 PN6
5_TO_3b	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
5_TO_3c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15 PN16
5_TO_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg	
5_TO_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15 PN40
5_TO_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg	PN40
5_TO_5	1	YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 230V ErP	Čerpadlo mokróběžné přírub. sedá litina YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10 230V ErP	Wilo	2120647	ANO	standard	14,9kg	DN40 PN10
5_TO_6	1	VXP459.40-25 (dpmax C-75)	Ventil regulační 3C směš. závit. ISO228PL bronz VXP459.40-25 (dpmax C-75) DN40 PN16	Siemens	VXP459.40-25	ANO	standard	2,3kg	DN40 PN16
5_TO_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg	
5_TO_10	1	15_KOZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15 PN16
5_TO_1	1	50_KKZ_PN16_I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50 PN16
5_TO_9	1	9505 DN50 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN50 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-050	ANO	standard	1,9kg	DN50 PN25


Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

OKRUH 5 ZPÁTEČKA										
5_Tl_1	1	50_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50	PN16
5_Tl_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
5_Tl_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
5_Tl_2c	1	NK_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
5_Tl_3a	2	MAN_6BAR D100 M20 B EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
5_Tl_3b	2	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
5_Tl_3c	2	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
5_Tl_4a	1	50_FOZ_PN16 I/I_B EOT	Filtr s odkal. závit. ISO228 mosaz EOT DN50 PN16 jemnost síta 0,85mm	EOTechnology	20.050	ANO	standard	1,4kg	DN50	PN16
5_Tl_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
5_Tl_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
5_Tl_12c	1	NS_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
5_Tl_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
5_Tl_8	1	50_VZZ_PN16 I/I_BP EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN50 PN16 plnopřůtočný	EOTechnology	Y3886	ANO	standard	1,2kg	DN50	PN16
5_Tl_1	1	50_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN50 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.050	ANO	standard	1,5kg	DN50	PN16
VYTÁPĚNÍ NÁSTAVBY										
OKRUH 6 VÝSTUP										
6_TO_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
6_TO_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
6_TO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
6_TO_2c	1	NK_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
6_TO_3a	1	MAN_6BAR D100 M20 B EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
6_TO_3b	1	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
6_TO_3c	1	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
6_TO_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
6_TO_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
6_TO_12c	1	NS_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
6_TO_5	1	YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10 230V ErP	Čerpadlo mokróběžné závit. ISO228PL šedá litina YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10 230V ErP	Wilo	2120641	ANO	standard	6,9kg	DN25	PN10
6_TO_6	1	VXP459.25-10 (dpmax C-300)	Ventil regulační 3C směš. závit. ISO228PL bronz VXP459.25-10 (dpmax C-300) DN25 PN16	Siemens	VXP459.25-10	ANO	standard	1,2kg	DN25	PN16
6_TO_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg		
6_TO_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
6_TO_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
6_TO_9	1	9505 DN32 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN32 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-032	ANO	standard	1,0kg	DN32	PN25
OKRUH 6 ZPÁTEČKA										
6_Tl_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
6_Tl_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
6_Tl_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
6_Tl_2c	1	NK_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
6_Tl_3a	2	MAN_6BAR D100 M20 B EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
6_Tl_3b	2	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
6_Tl_3c	2	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
6_Tl_4a	1	32_FOZ_PN16 I/I_B EOT	Filtr s odkal. závit. ISO228 mosaz EOT DN32 PN16 jemnost síta 0,85mm	EOTechnology	20.032	ANO	standard	0,5kg	DN32	PN16
6_Tl_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
6_Tl_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
6_Tl_12c	1	NS_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
6_Tl_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
6_Tl_8	1	32_VZZ_PN16 I/I_BP EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN32 PN16 plnopřůtočný	EOTechnology	Y3884	ANO	standard	0,6kg	DN32	PN16
6_Tl_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
VYTÁPĚNÍ RECEPCE										
OKRUH 7 VÝSTUP										
7_TO_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
7_TO_2a	1	TBI_PN25 D100 L100 120 S EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100SS-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
7_TO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs.	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
7_TO_2c	1	NK_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
7_TO_3a	1	MAN_6BAR D100 M20 B EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
7_TO_3b	1	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
7_TO_3c	1	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	Smyčka manom. L economy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16 G1/2_C EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
7_TO_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
7_TO_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
7_TO_12c	1	NS_70 G1/2 P235GH EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70 G1/2 P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
7_TO_5	1	YONOS PARA RS 15/6, PN10 RKA F3 130 230V ErP	Čerpadlo mokróběžné závit. ISO228PL šedá litina YONOS PARA RS 15/6, PN10 RKA F3 130	Wilo	4524828	ANO	standard	1,6kg	DN15	PN10
7_TO_6	1	VXP459.20-4,0 (dpmax C-350)	Ventil regulační 3C směš. závit. ISO228PL bronz VXP459.20-4,0 (dpmax C-350) DN20 PN16	Siemens	VXP459.20-4	ANO	standard	0,5kg	DN20	PN16
7_TO_6b	1	SSC161.05HF (24V, 0-10V)	Pohon elektromot. SSC161.05HF (24V, 0-10V) Náhrada SSC619 (6,5mm, 300N, 32,5s, kabel	Siemens	S55155-A101	ANO	standard	0,3kg		
7_TO_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
7_TO_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
7_TO_9	1	9505 DN25 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN25 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-025	ANO	standard	0,7kg	DN25	PN25

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

OKRUH 7 ZPÁTEČKA										
7_Tl_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
7_Tl_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
7_Tl_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
7_Tl_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
7_Tl_3a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
7_Tl_3b	2	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
7_Tl_3c	2	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. Leconomy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
7_Tl_4a	1	25_FIZ_PN16 I/I_B_EOT	Filtr závit. ISO228 mosaz EOT DN25 PN16 jemnost síta 0,5mm	EOTechnology	15.025	ANO	standard	0,6kg	DN25	PN16
7_Tl_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
7_Tl_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
7_Tl_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
7_Tl_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
7_Tl_8	1	25_VZZ_PN16 I/I_BP_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN25 PN16 plnopřůtočný	EOTechnology	Y3883	ANO	standard	0,3kg	DN25	PN16
7_Tl_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
DVEŘNÍ CLONA										
OKRUH 8 VÝSTUP										
8_TO_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
8_TO_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
8_TO_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
8_TO_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
8_TO_3a	1	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
8_TO_3b	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
8_TO_3c	1	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. Leconomy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
8_TO_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
8_TO_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
8_TO_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
8_TO_5	1	YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10 230V ErP	Čerpadlo mikroběžné závit. ISO228PL šedá litina YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10 230V ErP	Wilo	2120641	ANO	standard	6,9kg	DN25	PN10
8_TO_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
8_TO_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
8_TO_9	1	9505 DN32 PN25	Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz 9505 DN32 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění	Hydronix	9505-032	ANO	standard	1,0kg	DN32	PN25
OKRUH 8 ZPÁTEČKA										
8_Tl_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
9_Tl_2a	1	TBI_PN25_D100_L100_120_S_EOT	Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky	EOTechnology	Q465-1-100S5-EOT	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN25
9_Tl_2b	1	JIMKA-EOT-100	Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs	EOTechnology	JIMKA-EOT-100	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN25
9_Tl_2c	1	NK_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350)	EOTechnology	NK_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
8_Tl_3a	2	MAN_6BAR_D100_M20_B_EOT	Manometr mosaz EOT 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C	EOTechnology	Q200A-M3-EOT	ANO	standard	0,3kg	DN15	PN6
8_Tl_3b	2	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
8_Tl_3c	2	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	Smyčka manom. Leconomy přivař. ocel EOT G1/2" do PN16 150°C	EOTechnology	SMLE_PN16_G1/2_C_EOT	ANO	standard	0,4kg	DN15	PN16
8_Tl_4a	1	32_FOZ_PN16 I/I_B_EOT	Filtr s odkal. závit. ISO228 mosaz EOT DN32 PN16 jemnost síta 0,85mm	EOTechnology	20.032	ANO	standard	0,5kg	DN32	PN16
8_Tl_12a	1	QAE2121.010	Čidlo teploty ponorné QAE2121.010 (LG-Ni1000, od -30 do +130°C, do jímky 100mm)	Siemens	QAE2121.010	ANO	standard	0,1kg		
8_Tl_12b	1	Q06010-SP	Jímka teplom. nerez Q06010-SP G1/2" L=100mm ploché těs. do PN40 350°C (Siemens, Sen	EOTechnology	Q06010-SP	ANO	standard	0,6kg	DN15	PN40
8_Tl_12c	1	NS_70_G1/2_P235GH_EOT	Návarek šikmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-40, MT L150 T80)	EOTechnology	NS_70_G1/2_P235GH	ANO	standard	0,1kg		PN40
8_Tl_10	1	15_KOZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový s odv. závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN15 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8239.015	ANO	standard	0,2kg	DN15	PN16
8_Tl_8	1	32_VZZ_PN16 I/I_BP_EOT	Ventil zpětný závit. ISO7 mosaz (plast) EOT DN32 PN16 plnopřůtočný	EOTechnology	Y3884	ANO	standard	0,6kg	DN32	PN16
8_Tl_1	1	32_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN32 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.032	ANO	standard	0,7kg	DN32	PN16
REZERVA										
OKRUH 9 VÝSTUP										
9_TO_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16
OKRUH 9 ZPÁTEČKA										
9_Tl_1	1	25_KKZ_PN16 I/I_B_EOT	Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz EOT DN25 PN16 nereduk.	EOTechnology	SD8217.1.025	ANO	standard	0,5kg	DN25	PN16

Příloha č.1: Soupiska a schéma servisované technologie

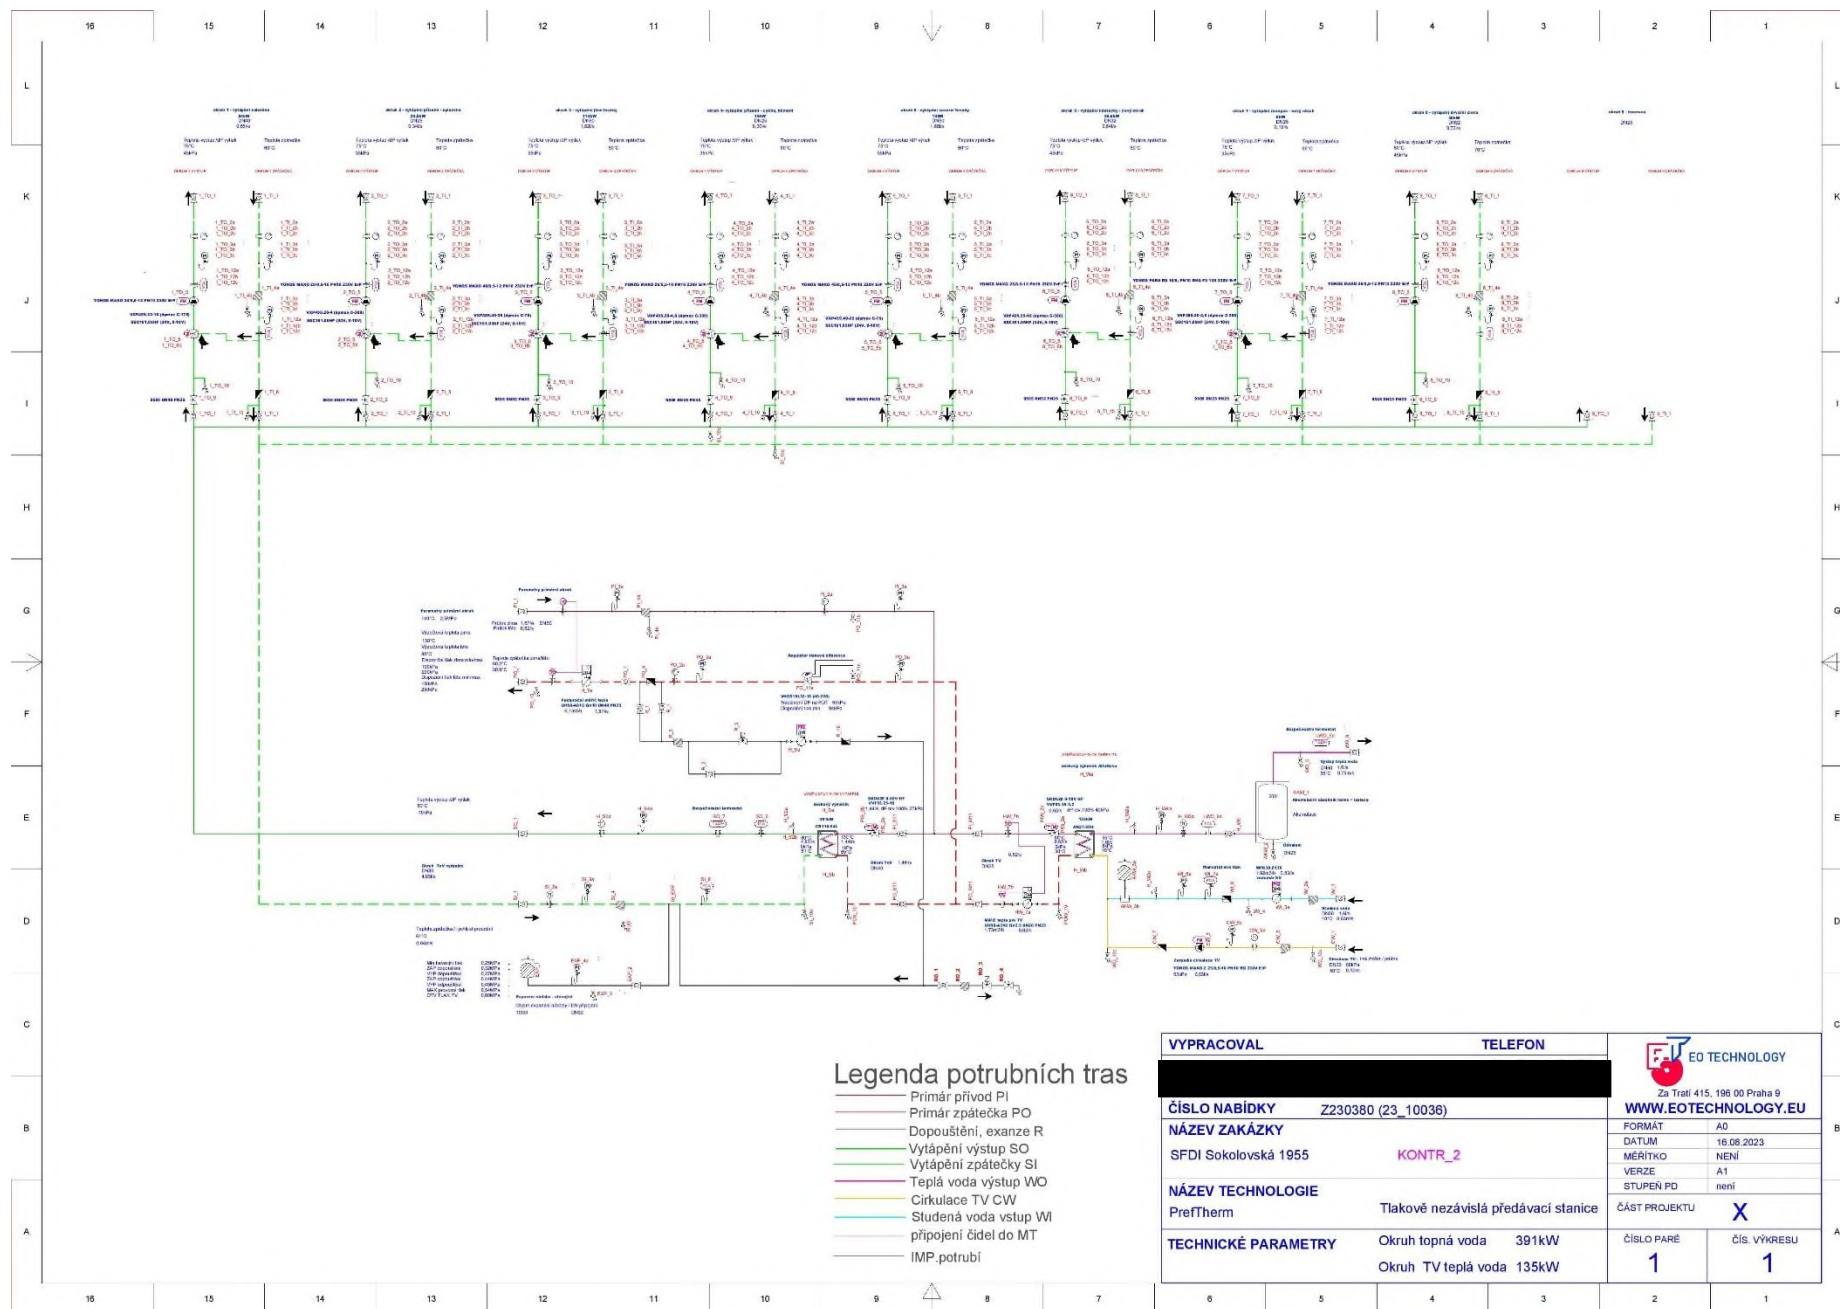

ČINNOSTI SERVISNÍCH PROHLÍDEK		
PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNÉ ÚKONY	OPATŘENÍ	ČETNOST PROVEDENÍ
přezkoušení pojistných ventilů nadlehčením	prověření funkce mechanismu a těsnosti pojistného ventilu	1x za měsíc
přezkoušení tlakoměrů nulováním	kontrola funkce vnitřního mechanismu Buroudova pera	1x za měsíc
porovnání tlakoměru s kontrolním	kontrola přesnosti měření manometrů	1x za rok
vyzkoušení veškerých uzavíracích armatur jejich protáčením	pohybem armatur je zabráněno jejich zatuhnutí	2x za rok
přezkoušení teploměrů porovnáním s kontrolním	kontrola přesnosti měření teploměrů	1x za rok
odkalení akumulární nádrže	kontrola a odstranění usazeného kalu v akumulární nádrži	1x za rok
Provozní revize 2 ks expanzních nádob N 800/6	provedení 1x ročně od data 1. provozní revize	1 x za rok
Revize vnitřní těsnosti 2 ks expanzních nádob N 800/6	provedení 1x za 5 let od data výchozí revize	1 x za 5 let
přezkoušení funkce bezpečnostních termostatů pro okruh UT a TV	kontrola mechanické funkce termostatu a celého bezpečnostního řetězce	1x za měsíc
kontrola nastavení systému udržování konstantního tlaku v okruhu ÚT	kontrola stavu vody v akumulární nádrži a stability udržování tlaku	1x za měsíc
kontrola chodu oběhových čerpadel (hlučnost, vibrace)		1x za měsíc
vizuální kontrola těsnosti teplovodního potrubí	dotažení spojů	1x za měsíc
kontrola funkčnosti a těsnosti ucpávek armatur	dotažení a případná včasná výměna ucpávek	1x za měsíc
kontrola funkce havarijního uzavření regulačního ventilu	kontrola funkce mechanického uzavření primárního media do technologie	1x za měsíc
kontrola nastavení regulátoru diferenčního tlaku	kontrola stability regulovaného tlaku v primáru	1x za měsíc
Kontrola průchodnosti deskových výměníků	kontrola těsnosti připojení a tlakové ztráty	1x za měsíc
odkalení filtrů		1x za měsíc
z výsledku kontrol provádět zápis		1x za měsíc