

Technické podmínky(TP)-podnikové normy ***k***

VEŘEJNÉ ZAKÁZCE malého rozsahu na
dodávky:
vyšívaných textilních znaků

Název veřejné zakázky: „GŘ OL – Dodávka vyšívaných textilních znaků 2025 (VZMR)“
VS-11365-2/ČJ-2025-800050-VERZAK

Předkládá: **MAISON DE QUALITÉ s.r.o.**
sídlo: Týnská 21,Praha 1,110 00
IČ: 25110195
DIČ: CZ25110195
zapsaná: v obchodním rejstříku Mě.soudu v Praze oddíl C,vložka 50412
zastoupená: mgr.Pavlínou Krausovou Převrátilovou

.....
Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Zastoupená : Ing. Jiřím Runtsem, ředitelem odboru logistiky
Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
na základě pověření generálního ředitele VS ČR č.j.:
VS-80368-72/ČJ-2016-800020 ze dne 4. února 2025

Všeobecná část

Podnikové normy jsou dokumentem ve vlastnictví společnosti MAISON DE QUALITÉ s.r.o., který vymezuje konstrukci, rozměry, požadované vlastnosti, velikosti a další jakostní znaky produktu. Dále určují podmínky pro výrobu, kontrolu, zkoušení, používání, údržbu, opravy, balení, přejímku, skladování a značení produktu.

Nedílnou součástí Technických podmínek-podnikových norem je oboustranně schválený referenční vzorek.

Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty

Názvosloví:

Dodavatel osoba (fyzická i právnická), která vyrábí, dodává nebo jen navrhla produkt, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává, nebo označuje produkt, za který odpovídá podle zákona č. 22/1997 Sb., a který hodlá uvést na trh pod svým jménem.

Jakost stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.

Kontrola ověřování shody měřením, pozorováním, zkoušením nebo srovnáváním význ. charakteristik objektu.

Odběratel organizační celek rezortu Věžeňské služby ČR u kterého se bude produkt používat, nebo který je smlouvou určen k převzetí zboží.

Oprava fyzický zásah prováděný za účelem obnovy požadované funkce nebo vzhledu produktu, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v Podnikových normách.

Produkt platí definice uvedená v ČSN EN ISO 9000:2006, avšak pro účely těchto Podnikových norem se jedná o výrobky, služby nebo materiály patřící do materiálu osobního použití.

Smlouva obchodně závazkový vztah ve smyslu platného právního předpisu uzavřený mezi kupujícím a prodávajícím.

Udržovatelnost schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky.

Zkouška stanovení (hodnoty) jednoho nebo několika znaků podle určitého postupu.

Životnost schopnost výrobku plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu.

Použité zkratky:

ČSN	Česká technická norma
BA	bavlna
PES	polyester
VS ČR	Věžeňská služba České republiky
PE	Polyetylen
ZD	žadavací dokumentace
DPH	daň z přidané hodnoty

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb., kterou se stanovuje způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů

Popis a určení výrobku

Podnikové normy specifikují textilní výrobky, vyhotovené s našitou káčkovou částí suchého zipu na rubu výrobku, kterou se připevňují na mechovou část suchého zipu našitou na výstrojní součástce:

<u>Číslo artiklu</u>	<u>/ popis</u>
IČM3001	identifikační číslo 12345 - stříbrné modrý podklad
IČČ3001	identifikační číslo 12345 - stříbrné černý podklad
IČM3006	identifikační číslo 12345 -zlaté modrý podklad
IČČ3006	identifikační číslo 12345 -zlaté černý podklad
HOM3001	hodnostní označení-nadpraporčík(praporčíci) modrý podklad
HOČ3001	hodnostní označení-nadpraporčík(praporčíci) černý podklad
HOM3006	hodnostní označení-plukovník(důstojníci) modrý podklad
HOČ3006	hodnostní označení-plukovník(důstojníci) černý podklad
PSO289-1215	rukávový znak PSOVOD
PYR289-1215	rukávový znak PYROTECHNIK
PSO6-1215	nášivka zádová PSOVOD
PYR6-1215	nášivka zádová PYROTECHNIK
VSA6-1215	nášivka zádová VĚZEŇSKÁ SLUŽBA
VSB6-1215	domovenka VĚZEŇSKÁ SLUŽBA
JS289-1215	domovenka JUSTIČNÍ STRÁŽ

ČÁST A) - Specifikace vyšíváných znaků :

1. Identifikační číslo - Art.No.IČM3001, IČČ3001, IČM3006, IČČ3006

Popis:

Číslo je 5-ti místné a je vyšito na polyesterový podkladový materiál tm. modré nebo černé barvy v plátňové vazbě, barevně ustálený a vysrážený. Tento materiál je vyztužen podlepením netkanou šedou fixační textilií o plošné hmotnosti 80+16 g/m². Výšivka je provedena vyšívacími lurexovými nitěmi.

Vyšité číslo je z rubové strany opatřeno nízkoprofilovým polyester/polypropylenovým stuhovým uzávěrem – část háčková v černé barvě o plošné hmotnosti 275 ± 27 g/m² a tloušťce 0,9 – 1,45 mm. Vyšité číslo je ke stuhovému uzávěru – část háčková připevněno svařením po celém obvodu do tvaru rámečku.

Okraj čísla je vytvořen svařením podkladového materiálu a stuhového uzávěru tak, že vzniknou 2 lisované rámečky. Vnitřní rámeček zajišťuje pevné spojení obou materiálů a vnější rámeček vytváří ořezovou linku – zakončení identifikačního čísla. Rádus vnějšího okraje hodnoty je 3 mm.

Použitý font písma: **Helvetica CE Condensed Bold**

Foto výrobku

Zlatá



Stříbrná




Technický náčrt čísla



stříbrná



Konstrukční provedení

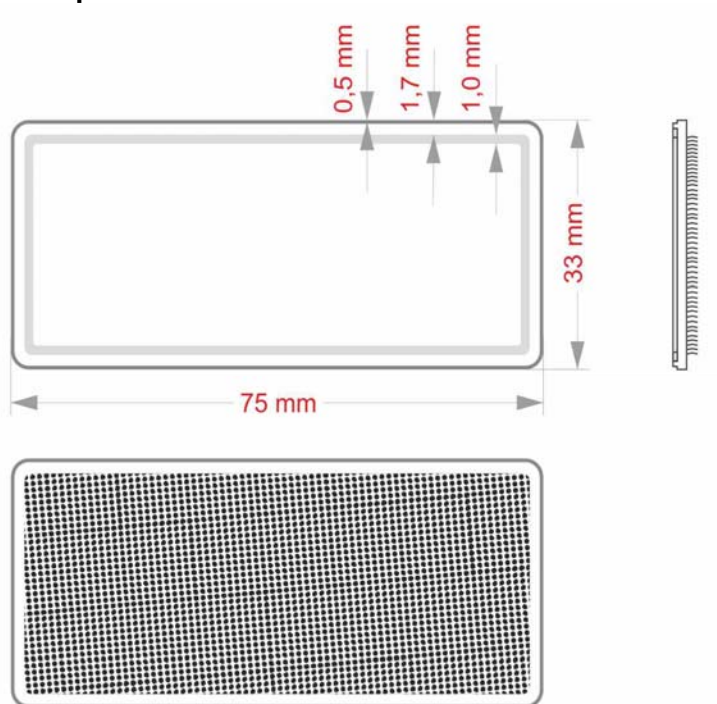

Rozměry:

- po obvodu čísla je rámeček v šíři max. 1 mm (z obou stran rámečku jsou dva technologické rámečky),
- rozměr čísla: 75 x 33 mm,
- tolerance rozměrů čísla a rozmístění prvků ± 1 mm,

Materiálové provedení:

P. č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1.	Materiálové složení	100% polyester	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab:		Měření barev spektrofotometricky
	Černá	L* = 16,16	ČSN EN 105 - J03
		a* = 0,46	
		b* = - 1,97	
	Tmavě modrá	L* = 17,07	
		a* = 1,53	
		b* = - 5,35	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3.	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4.	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5.	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6.	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
7.	Vyšivací nitě	např. MADEIRA	
		Zlatá - GOLD 6	
		Stříbrná - Alu 4011	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8.	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414
9.	Pevnost sváru v tahu (příčný směr)	20	ČSN EN ISO 13935-1
	metoda Strip (N) min.		

2. Hodnostní označení - Art.No.:HOM3001, HOČ3001, HOM3006, HOČ3006

Popis

Příslušná hodnost a je vyšita na polyesterový podkladový materiál tm. modré nebo černé barvy v plátňové vazbě, barevně ustálený a vysrážený. Tento materiál je vyztužen podlepením netkanou šedou fixační textilií o plošné hmotnosti 80+16 g/m². Výšivka je provedena vyšivacími lurexovými nitěmi.


Vyšitá hodnost je z rubové strany opatřena nízkoprofilovým polyester/polypropylenovým stuhovým uzávěrem – část háčková v černé barvě o plošné hmotnosti 275 ± 27 g/m² a tloušťce 0,9 – 1,45 mm. Hodnost je ke stuhovému uzávěru – část háčková připevněna svařením po celém obvodu do tvaru rámečku.




Okraj hodnosti je vytvořen svařením podkladového materiálu a stuhového uzávěru tak, že vzniknou 2 lisované rámečky. Vnitřní rámeček zajišťuje pevné spojení obou materiálů a vnější rámeček vytváří ořezovou linku – zakončení hodnostního označení.

Radius vnějšího okraje hodnosti je 3 mm.





Technický náčrt hodnostního označení-




Praporčické hodnosti :

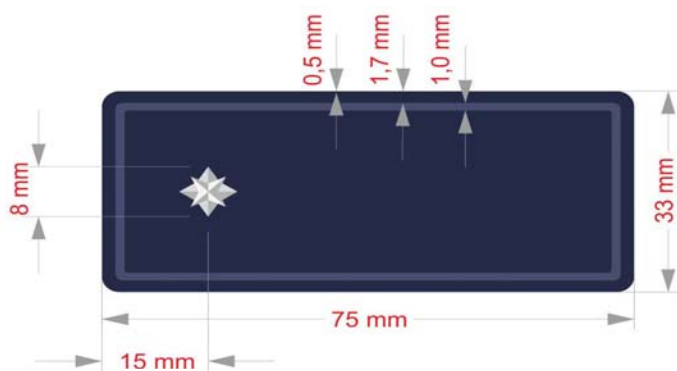

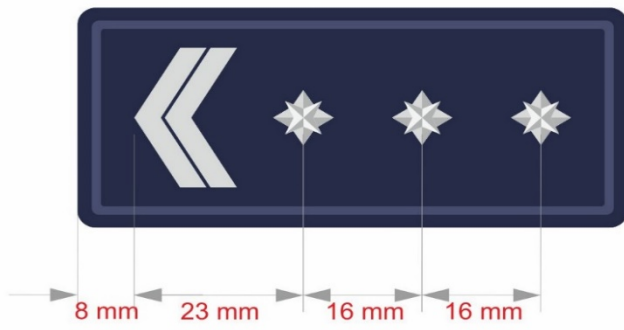
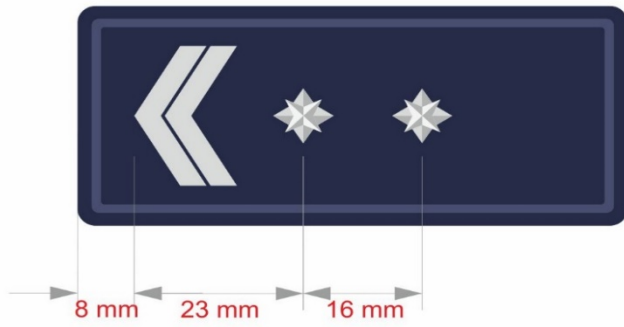
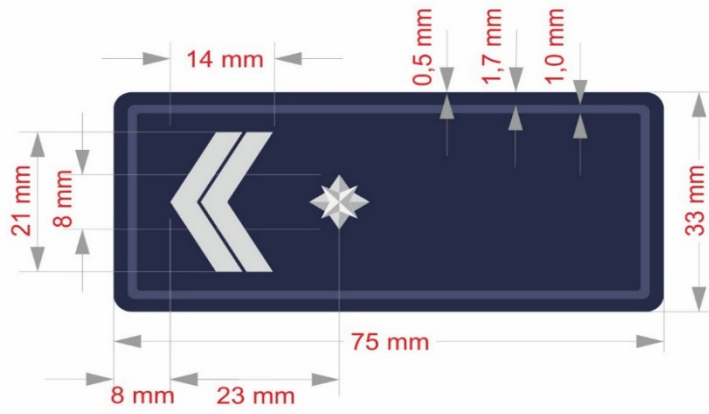


Důstojnické hodnosti:

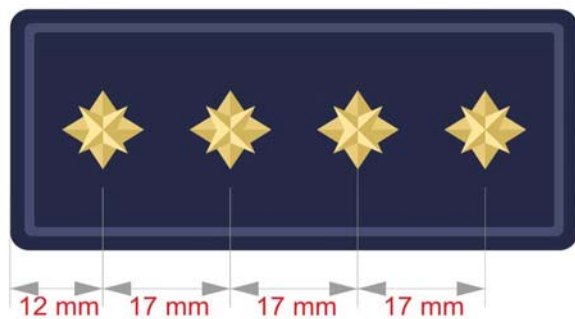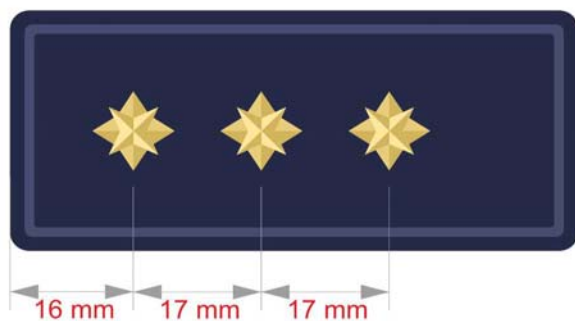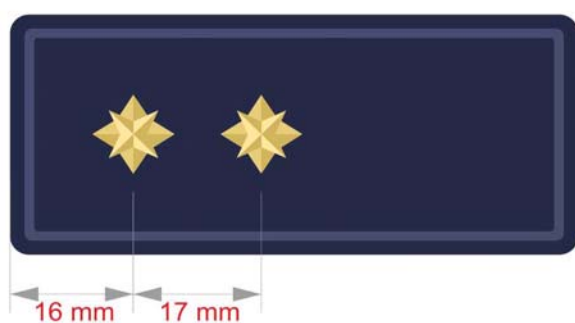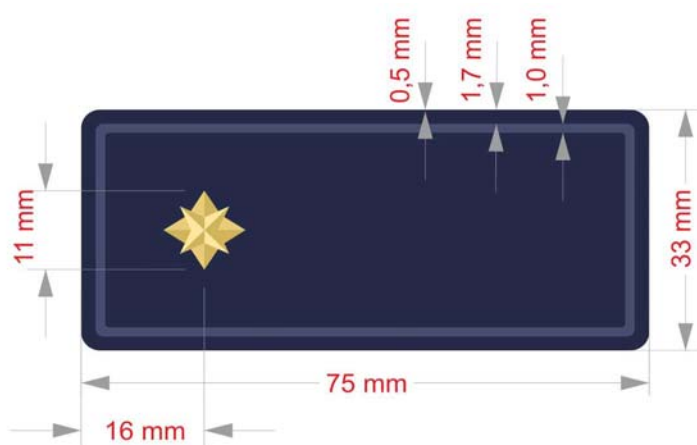


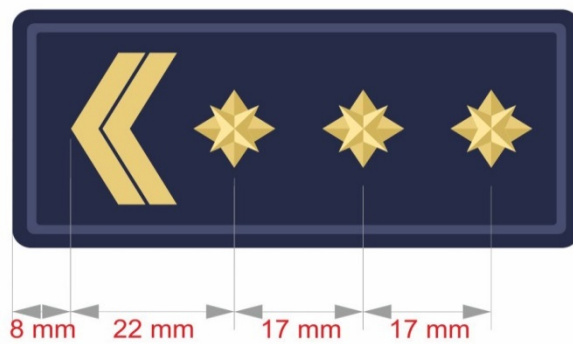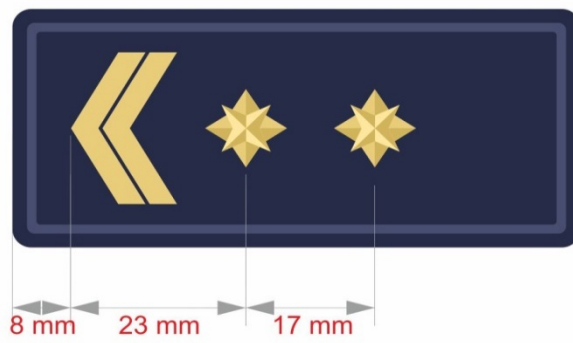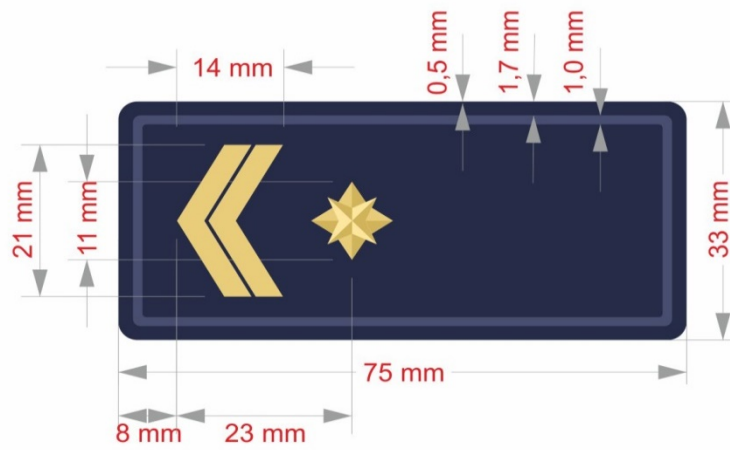

Generálské hodnosti:

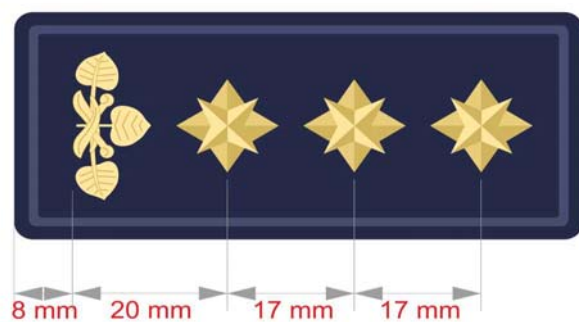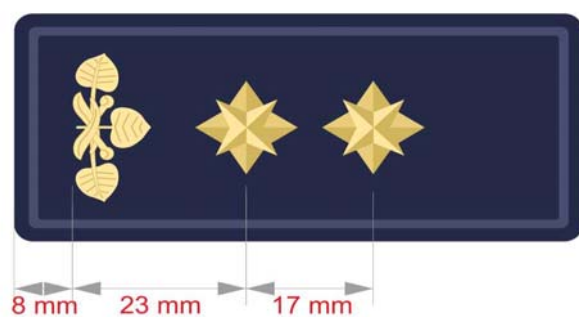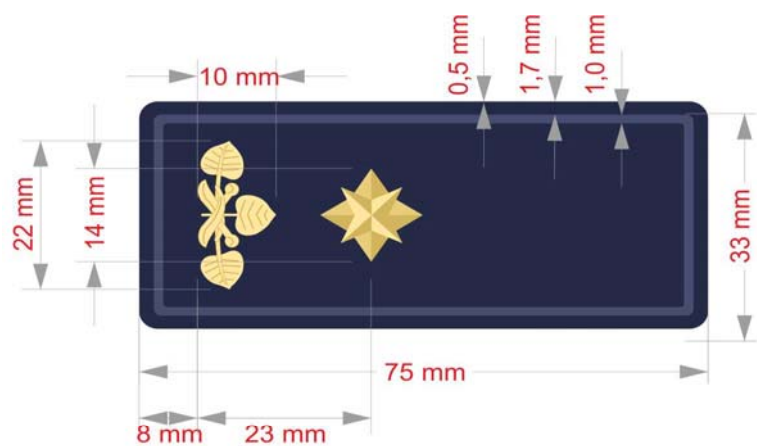

Konstrukční provedení

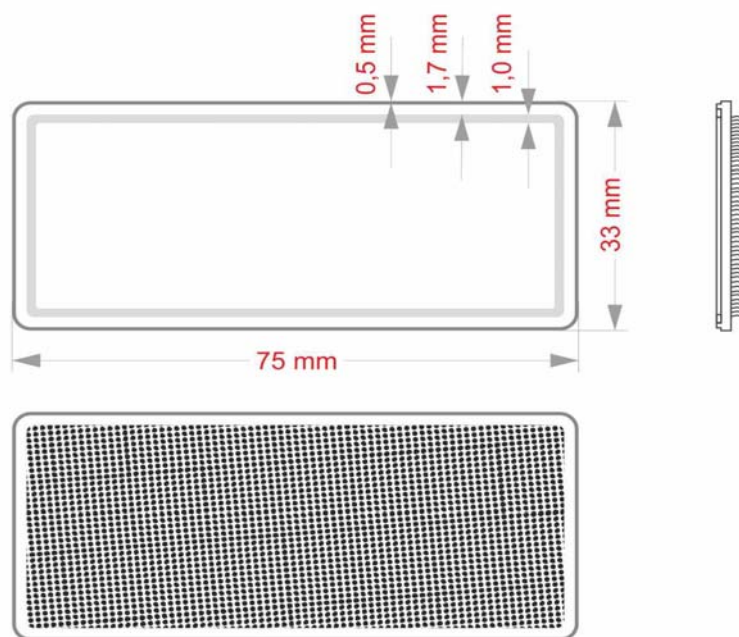

Rozměry:

- po obvodu čísla je rámeček v šíři max. 1 mm (z obou stran rámečku jsou dva technologické rámečky),
- rozměr čísla: 75 x 33 mm,
- tolerance rozměrů hodnoty a rozmístění prvků ± 1 mm,

Materiálové provedení:

P. č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1.	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab:		Měření barev spektrofotometricky
	Černá	L* = 16,16	ČSN EN 105 - J03
		a* = 0,46	
		b* = - 1,97	
	Tmavě modrá	L* = 17,07	
		a* = 1,53	
		b* = - 5,35	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3.	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4.	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5.	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6.	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
7.	Vyšivací nitě	např. MADEIRA	
		Zlatá - GOLD 6	
		Stříbrná - Alu 4011	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8.	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414
9.	Pevnost sváru v tahu (příčný směr)	20	ČSN EN ISO 13935-1
	metoda Strip (N) min.		


3. Rukávový znak PSOVOD-Art.No.: PSO289-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na tmavě modré tkanině s vyztužením. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden 2mm mezerou v barvě podkladu a tmavě modrým 1mm širokým rámečkem vyšitým tmavě modrou nití. V mezeře mezi oběma rámečky je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: tm. modrá PANTONE 289 C
žlutá PANTONE 1215 C
bílá

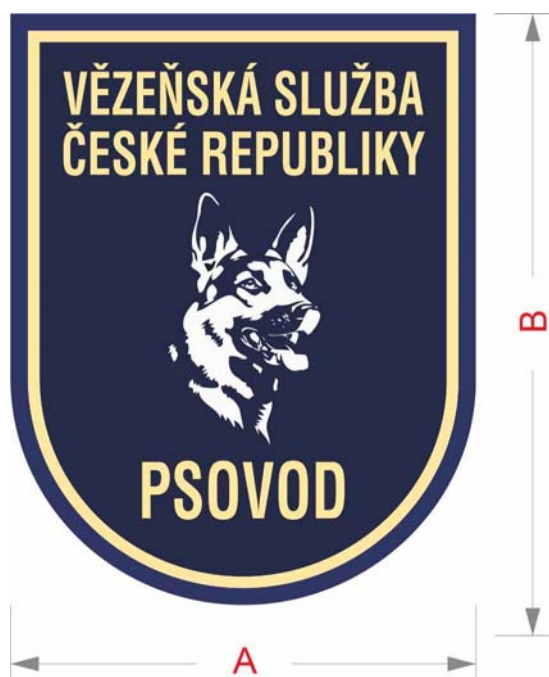

Velikost nášivky

rozměr [mm]	
A	B
77 ± 1	100 ± 1

Foto nášivky (ilustrační)



Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab:		Měření barev spektrofotometricky
	Tmavě modrá	L* = 19,25	ČSN EN 105 - J03
		a* = 1,3	
		b* = - 10,89	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	tm.modrá - ISACORD 3574	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
		bílá – POLYNEON 1801	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
10	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

4. Rukávový znak PYROTECHNIK - Art.No.: PYR289-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na tmavě modré tkanině s vyztužením. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden 2mm mezerou v barvě podkladu a tmavě modrým 1mm širokým rámečkem vyšitým tmavě modrou nití. V mezeře mezi oběma rámečky je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: tm. modrá PANTONE 289 C
žlutá PANTONE 1215 C
červená PANTONE 186 C



Velikost nášivky

rozměr [mm]	
A	B
81 ± 1	100 ± 1



Foto nášivky (ilustrační)

Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab:		Měření barev spektrofotometricky
	Tmavě modrá	L* = 19,25	ČSN EN 105 - J03
		a* = 1,3	
		b* = - 10,89	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	tm.modrá - ISACORD 3574	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
		červená - ISACORD 1800	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
10	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

5. Nášivka zádová PSOVOD - Art.No.: PSO6-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na černé tkanině s vyztužením. Nápis je proveden výšivkou ve žluté barvě. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden vyšitím černou nití. V tomto okraji je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: černá

žlutá

PANTONE 1215 C



Velikost nášivky

rozměr [mm]			
A	B	C	D
330 ± 1	70 ± 1	38 ± 0,5	263 ± 1

Foto nášivky (ilustrační)



Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab:		Měření barev spektrofotometricky
	Černá	L* = 16,16	ČSN EN 105 - J03
		a* = 0,46	
		b* = - 1,97	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	černá - ISACORD 0020	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

6. Nášivka zádová PYROTECHNIK - Art.No.: PYR6-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na černé tkanině s vyztužením. Nápis je proveden výšivkou ve žluté barvě. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden vyšitím černou nití. V tomto okraji je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: černá

žlutá

PANTONE 1215 C



Velikost nášivky

rozměr [mm]			
A	B	C	D
330 ± 1	70 ± 1	37 ± 1	295 ± 1

Foto nášivky (ilustrační)



Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab:		Měření barev spektrofotometricky
	Černá	L* = 16,16	ČSN EN 105 - J03
		a* = 0,46	
		b* = - 1,97	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	černá - ISACORD 0020	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

7. Nášivka zádová VĚZEŇSKÁ SLUŽBA - Art.No.:VSA6-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na černé tkanině s vyztužením. Nápis je proveden výšivkou ve žluté barvě. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden vyšitím černou nití. V tomto okraji je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: černá
žlutá

PANTONE 1215 C



Velikost nášivky

rozměr [mm]			
A	B	C	D
330 ± 1	70 ± 1	36 ± 0,5	302 ± 1

Foto nášivky (ilustrační)



Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab:		Měření barev spektrofotometricky
	Černá	L* = 16,16	ČSN EN 105 - J03
		a* = 0,46	
		b* = - 1,97	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	černá - ISACORD 0020	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

8. Domovenka VĚZEŇSKÁ SLUŽBA - Art.No.: VSB6-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na černé tkanině s vyztužením. Nápis je proveden výšivkou ve žluté barvě. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden vyšitím černou nití. V tomto okraji je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: černá
žlutá

PANTONE 1215 C



Velikost nášivky

rozměr [mm]			
A	B	C	D
125 ± 1	30 ± 1	14 ± 0,5	111 ± 1

Foto nášivky (ilustrační)



Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab:		Měření barev spektrofotometricky
	Černá	L* = 16,16	ČSN EN 105 - J03
		a* = 0,46	
		b* = - 1,97	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	černá - ISACORD 0020	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

9. Domovenka JUSTIČNÍ STRÁŽ - Art.No.:JS289-1215

Popis

Nášivka je vyhotovena na tmavě modré tkanině s vyztužením. Okraj nášivky v šířce 3mm je proveden 2mm mezerou v barvě podkladu a tmavě modrým 1mm širokým rámečkem vyšitým tmavě modrou nití. V tomto okraji je na spodní stranu nášivky našita háčková část stuhového uzávěru v černé barvě.

Grafický náhled

Barvy: tm. modrá PANTONE 289 C
žlutá PANTONE 1215 C



Velikost nášivky

rozměr [mm]			
A	B	C	D
150 ± 1	40 ± 1	16 ± 0,5	128 ± 1

Foto nášivky (ilustrační)



Materiálové provedení

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební normy
	Polyesterová tkanina		
1	Materiálové složení	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab:		Měření barev spektrofotometricky
	Tmavě modrá	L* = 19,25	ČSN EN 105 - J03
		a* = 1,3	
		b* = - 10,89	
	Povolená barevná odchylka	st. 4 šedé stupnice	ČSN EN 20105-A02
3	Vazba	plátňová	ČSN 80 0020
4	Plošná hmotnost (g/m ²)	174 ±10%	ČSN EN 12127
5	Změna rozměrů po mechanickém praní při 40 °C, plošné sušení, (%) max. (osnova/útek)	1	ČSN EN ISO 6330
			ČSN EN ISO 5077
6	Stálobarevnost (st.) min. - při praní 40 °C	4	ČSN EN ISO 105-C06
	Podkladový materiál		
7	Netkaná textilie - šedá/černá	100% polyester	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
8	Plošná hmotnost (g/m2)	80 ±10%	ČSN EN 12127
	Výšivka		
9	Vyšivací nitě - například:	tm.modrá - ISACORD 3574	
		sv. žlutá - POLYNEON 1670	
	Zkouška stuhového uzávěru a spoje s podkladovým materiálem		
8	Pevnost při odtrhávání stuhového	0,7	ČSN EN 12242
	uzávěru (N/1 cm ²)min.	po 200 cyklech 0,35	ČSN EN 1414

ČÁST B) - Údržba a ošetřování, balení, skladování, doprava:

- identifikační čísla, hodnotní označení

Nášivky je možno prát v ruce ve vlažné mýdlové vodě a nechat volně uschnout.



- ostatní znaky

Nášivku je možno prát, žehlit a chemicky čistit.



Balení:

a) 50 kusů do PE sáčku

Do každého PE sáčku bude vložena papírová etiketa s uvedením:

- dodavatel,
- symbolů ošetřování,
- měs./rok výroby,
- počet kusů

a sáčky vloženy do papírového kartonu, který je minimálně třívrstvý.

- b) Každý karton je zajištěn přelepením proti samovolnému otevření. Hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 kg.
- c) Každý karton je opatřen etiketou s těmito údaji: dodavatel, název výrobku, počet kusů, rok výroby
- d) Paleta s naskládanými kartony nepřesáhne výšku 2 m a na šířku nesmí kartony přesahovat šíři palety

Skladování

Výrobky se skladují v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorech minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě (5 – 25) °C a relativní vlhkosti cca 60 %.

Dodavatel musí garantovat skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu min. 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních hodnot materiálů a užitných vlastností výrobku

Doprava

Dopravu zboží zajistí na své náklady dodavatel do skladu odběratele. Při dopravě je třeba zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě zboží. Za obsah zásilky odpovídá dodavatel.

Při viditelném poškození palety nebo jednotlivých krabic na paletě nemusí být dodávka převzata.

seznam příloh: Materiálové listy- Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, CH (celkem 9 listů)

V Praze, dne 31.3.2025