



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

č. 2016/Mal/000255/SML/1

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/Mal/000255/SML
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

Zateplení a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice č.p. 184 v Nové Vsi

uzavřené dne 21.10.2016 v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba pověřená jednáním ve věci technických: [REDACTED]

- dále jako „Objednatel“

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Se sídlem: Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava – Přívoz
Zastoupený: Janem Němcem, statutárním ředitelem
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1441

- dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem „Zateplení a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice č.p. 184 v Nové Vsi“ (dále jen „smlouva“)

Provádění díla bylo zahájeno 31.10.2016. V průběhu realizace došlo ke změnám provedení některých prací oproti projektové dokumentaci z důvodů nepředvídatelných okolností a neexistenci dokumentace stávajícího stavu objektu hasičské zbrojnice, proto bude nutno provést na díle vícepráce a méněpráce.

- Vícepráce spočívají ve vyrovnání nerovností fasády polystyrenem, opravách vnitřních omítek stropů a ostění, montáži skutečných výměr vnitřních parapetů, dodávce a montáži vnitřních dveří, opravě podlahy v II.NP, jiném způsobu montáže uchycení izolace stropu v II.NP.

- Méněpráce spočívají v nefakturování položek z rozpočtu, kterých se dotýkají změny související s vícepracemi.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se s ohledem na čl. I. bod 6. smlouvy mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena díla

Cena díla a způsob úhrady se mění v souladu s čl. II. bodem 4. a bodem 5. smlouvy tímto dodatkem v návaznosti na sjednání víceprací a méněprací takto:

Cena za dílo dle bodu II., odst. 1. smlouvy (bez DPH) 801.278,18 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH)

- fasáda	2.328,00 Kč
- oprava omítky	17.129,80 Kč
- omítky ostění	15.941,40 Kč
- parapety	14.824,80 Kč
- zárubeň, dveře	5.196,20 Kč
- izolace stropu	22.507,80 Kč
- podlaha	21.482,90 Kč

vícepráce celkem 99.410,90 Kč

Cena sjednaných méněprací (bez DPH)

- odpočet parapetů	-12.924,90 Kč
- stavební práce	-16.107,70 Kč

méněpráce celkem -29.032,60 Kč

Celkem za vícepráce a méněpráce 70.378,30 Kč bez DPH

Cena za dílo, sjednaná v bodu II., odst. 1. smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací.

Nově cena celkem činí (bez DPH)	871.656,48 Kč
DPH 21%	183.047,86 Kč
Cena díla včetně DPH	1.054.704,34 Kč

IV. Doba a místo provádění díla

Článek IV. smlouvy, Doba a místo provádění díla, se rozšiřuje o bod 3. v tomto znění:

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto bodu bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle bodu 1. tohoto článku, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku a bude odsouhlasena a podepsána technickým dozorem stavby. Přerušení doby sjednané výše uvedeným způsobem není nutné upravit dodatkem ke smlouvě o dílo.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve střež stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 12.01.2017 usnesením č. 55/6.7

Přílohy:

Příloha č. 1– položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 20.1.2017

V Ostravě 18.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



[Redacted]
RNDr. Helena Pešatová
starostka

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 7/1126
702 00 OSTRAVA-PRÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

[Redacted]
Jan [Redacted]
statutární ředitel

Handwritten signature

Handwritten mark

Rekapitulace VCP a MNP

	Hasičská zbrojnice č.184 - stavební úpravy, Nová Ves	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
VCP1	Stavební (fasáda)	2 328,00 Kč	488,88 Kč	2 816,88 Kč
VCP2	Stavební (oprava omítky)	17 129,80 Kč	3 597,26 Kč	20 727,06 Kč
VCP3	Stavební (omítky ostění)	15 941,40 Kč	3 347,69 Kč	19 289,09 Kč
VCP4	Stavební (parapety)	14 824,80 Kč	3 113,21 Kč	17 938,01 Kč
VCP5	Stavební (zárubeň, dveře)	5 196,20 Kč	1 091,20 Kč	6 287,40 Kč
VCP7	Stavební (izolace stropu)	22 507,80 Kč	4 726,64 Kč	27 234,44 Kč
VCP8	Stavební (podlaha m.č.2.14)	21 482,90 Kč	4 511,41 Kč	25 994,31 Kč
MNP1	Stavební	-12 924,90 Kč	-2 714,23 Kč	-15 639,13 Kč
MNP2	Stavební	-16 107,70 Kč	-3 382,62 Kč	-19 490,32 Kč
	Celkem za VCP a MNP	70 378,30 Kč	14 779,44 Kč	85 157,74 Kč

AD

TDI



CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
 Kosmova 17/1126 ⑦
 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
 IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

A. H.

N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP1 - Stavební (fasáda)

JKSO:

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603


Náklady z rozpočtu	2 328,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 328,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	2 328,00	488,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 816,88
-------------------	--------------	-----------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Kosmova 17/1126
OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: [redacted] 603 DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP1 - Stavební (fasáda)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 328,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 328,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 328,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP1 - Stavební (fasáda)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 328,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 328,00

1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn polystyrenem do 30 mm	m2	16,000	93,60	1 497,60
2	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	16,000	51,90	830,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP2 - Stavební (oprava omítky)

JKSO:

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603


Náklady z rozpočtu	17 129,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 129,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 129,80	3 597,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 727,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: [redacted] DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP2 - Stavební (oprava omítky)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	17 129,80
HSV - Práce a dodávky HSV	17 129,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 129,80

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP2 - Stavební (oprava omítky)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 129,80

HSV - Práce a dodávky HSV

17 129,80

7	K	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	124,490	137,60	17 129,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP3 - Stavební (omítky ostění)

JKSO:

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Náklady z rozpočtu

15 941,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 941,40

DPH základní

21,00%

ze

15 941,40

3 347,69

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v CZK

19 289,09

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

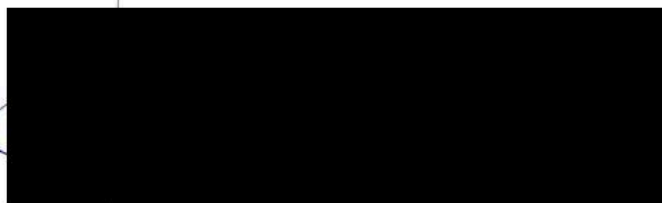

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Kosmova 17/1126

00 OSTRAVA - PŘÍVOZ

357603 DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP3 - Stavební (omítky ostění)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 941,40
HSV - Práce a dodávky HSV	15 702,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 440,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 545,40
997 - Přesun sutě	716,80
PSV - Práce a dodávky PSV	238,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	238,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 941,40

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP3 - Stavební (omítky ostění)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 941,40

HSV - Práce a dodávky HSV

15 702,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 440,60

1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,793	381,60	4 881,80
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,110	425,60	8 558,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 545,40

3	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních ostění o rozsahu do 100 %	m2	12,793	120,80	1 545,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

716,80

4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,074	100,00	107,40
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,074	173,00	185,80
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,490	7,00	101,40
7	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,074	300,00	322,20

PSV - Práce a dodávky PSV

238,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

238,60

8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,317	17,60	128,80
9	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,317	15,00	109,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP4 - Stavební (parapety)

JKSO:

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603


Náklady z rozpočtu	14 824,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	14 824,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 824,80	3 113,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 938,01
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
ul. Prácheňská 17/1126
700 03 PRAHA - PŘÍVOZ
IČ: [redacted] DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP4 - Stavební (parapety)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 824,80
HSV - Práce a dodávky HSV	647,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	647,10
PSV - Práce a dodávky PSV	14 177,70
766 - Konstrukce truhlářské	14 177,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 824,80

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP4 - Stavební (parapety)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 824,80

HSV - Práce a dodávky HSV

647,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

647,10

1	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,018	214,40	647,10
					7,158-4,14		3,018

PSV - Práce a dodávky PSV

14 177,70

766 - Konstrukce truhlářské

14 177,70

2	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	110,40	331,20
3	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	124,00	992,00
4	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	170,40	1 533,60
5	M	611444030	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	14,640	492,80	7 214,60
					(1,51*4)+1,22+(0,63*4)+(0,6*2)+1,52+0,62+1,52		14,640
6	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	4,560	410,40	1 871,40
					1,22+1,21+1,51+0,62		4,560
7	M	611444050	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	3,030	737,60	2 234,90
					1,52+1,51		3,030

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP5 - Stavební (zárubeň, dveře)

JKSO:

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.12.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603


Náklady z rozpočtu	5 196,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 196,20
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 196,20	1 091,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 287,40
-------------------	--------------	-----------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

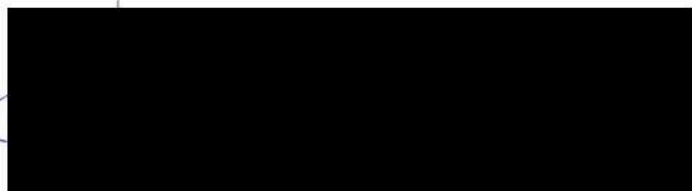

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
702 17/1126
IČ: 25357603
RAVA - PŘÍVOZ
DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP5 - Stavební (zárubeň, dveře)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2014

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 196,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	757,60
PSC - Práce a dodávky PSV	757,60
766 - Konstrukce truhlářské	4 438,60
	4 438,60

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 196,20

ROZPOČET

Stavba:

Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt:

VCP5 - Stavební (zárubeň, dveře)

Místo:

Nová Ves

Objednavatel:

Datum:

19.12.2014

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 196,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

757,60

1	M	553314040.1	zárubeň ocelová pro porobeton š. 900, dle PD	kus	1,000	757,60	757,60
							757,60

PSC - Práce a dodávky PSV

4 438,60

766 - Konstrukce truhlářské

4 438,60

2	M	611656110.1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm, vč. samozavírače, kování, zámku a ostatních doplňků dle PD	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
3	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m - K-položky mají přesun hmot v ceně	t	0,048	803,30	38,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP7 - Stavební (izolace stropu)

JKSO:

Místo: Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603


Náklady z rozpočtu	22 507,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 507,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 507,80	4 726,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 234,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

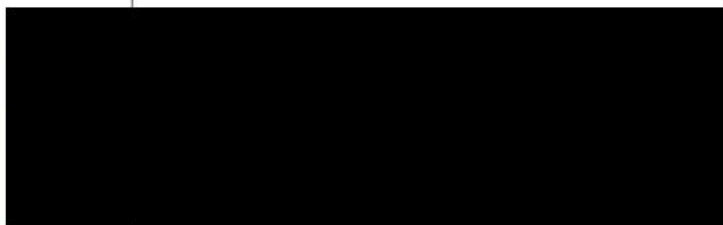

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE STAVITELSTVÍ, a.s.
ul. 17/1126
702 00 STRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP7 - Stavební (izolace stropu)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 507,80
PSC - Práce a dodávky PSV	22 507,80
713 - Izolace tepelné	22 507,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 507,80

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP7 - Stavební (izolace stropu)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 507,80

PSC - Práce a dodávky PSV

22 507,80

713 - Izolace tepelné

22 507,80

1	K	713111124	Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	124,490	96,00	11 951,00
2	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl. přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	124,490	84,80	10 556,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP8 - Stavební (podlaha m.č.2.14)

JKSO:
Místo: Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 19.12.2017

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	21 482,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 482,90
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 482,90	4 511,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 994,31
-------------------	--------------	------------------

Projektant

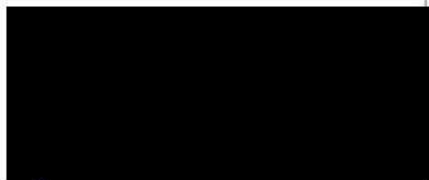


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

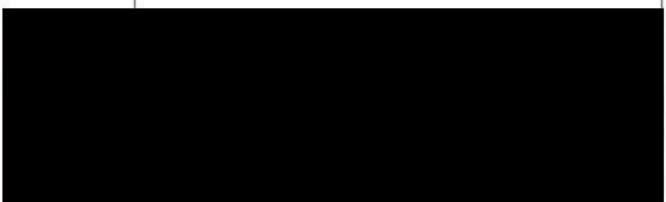

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
Kosmova 17/1126
00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP8 - Stavební (podlaha m.č.2.14)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	21 482,90
HSV - Práce a dodávky HSV	19 574,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 999,50
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	15 999,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 838,40
997 - Přesun sutě	1 736,50
PSC - Práce a dodávky PSV	1 908,50
713 - Izolace tepelné	1 908,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 482,90

ROZPOČET

Návrh: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: VCP8 - Stavební (podlaha m.č.2.14)

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 482,90

HSV - Práce a dodávky HSV

19 574,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 999,50

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

15 999,50

1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari tl.6 mm, 6x150x150mm	t	0,110	28 931,92	3 182,50
					31,6*3,03*1,15*0,001	0,110	

2	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	31,600	405,60	12 817,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 838,40

3	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,948	1 712,00	1 623,00
					31,6*0,03	0,948	

4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,948	227,20	215,40
					31,6*0,03	0,948	

997 - Přesun sutě

1 736,50

5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,413	80,00	273,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,413	138,40	472,40
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,717	5,60	172,00
8	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,413	240,00	819,10

PSC - Práce a dodávky PSV

1 908,50

713 - Izolace tepelné

1 908,50

9	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	31,600	32,50	1 027,00
10	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	31,600	7,10	224,40
11	M	611553650	parozabrána MIKELON z mmi na povrchu s LDPE folií 0,2 mm s přesahem 0,1 m celková šíře 1,1 m	m	22,200	29,60	657,10
					5,2*2+6,3*2-0,8	22,200	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: MNP1 - Stavební

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 924,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 685,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-4 685,90
PSC - Práce a dodávky PSV	-8 239,00
766 - Konstrukce truhlářské	-8 239,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 924,90

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: MNP1 - Stavební

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 924,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 685,90

-4 685,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-52,065	90,00	-4 685,90
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSC - Práce a dodávky PSV

-8 239,00

-8 239,00

766 - Konstrukce truhlářské

3	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-12,000	85,00	-1 020,00
4	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-13,000	95,00	-1 235,00
5	M	611444000.1	parapet plastový vnitřní - š.150mm	m	-27,200	220,00	-5 984,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: MNP2 - Stavební

JRSO:
Místo: Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	-16 107,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-16 107,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-16 107,70	-3 382,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-19 490,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.
Kosmova 17/1126
0 OSTRAVA - PŘÍVOZ
7603 DIČ: CZ25357603

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Účel: Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Objekt: MNP2 - Stavební

Místo: Nová Ves

Datum: 19.12.2016

Stavovatel:
Investitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-16 107,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-808,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-713,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-66,00
997 - Přesun sutě	-29,90
PSC - Práce a dodávky PSV	-15 298,80
713 - Izolace tepelné	-950,10
766 - Konstrukce truhlářské	-3 970,00
776 - Podlahy povlakové	-10 378,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 107,70

ROZPOČET

Objekt Zateplení a stavební úpravy hasičské zbrojnice
Objekt MNP2 - Stavební
Místo Nová Ves **Datum:** 19.12.2016
Objednavatel: **Projektant:**
Instalovatel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. **Zpracovatel:**

Ř	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-16 107,70**

HSV - Práce a dodávky HSV **-808,90**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-713,00**

1	M	553314020.1	zárubeň ocelová pro porobeton š.800, dle PD	kus	-1,000	713,00	-713,00
---	---	-------------	---	-----	--------	--------	---------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **-66,00**

2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-1,500	44,00	-66,00
			-0,6*2,5		-1,500		

997 - Přesun sutě **-29,90**

3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,047	100,00	-4,70
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,047	173,00	-8,10
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,423	7,00	-3,00
6	K	997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,047	300,00	-14,10

PSC - Práce a dodávky PSV **-15 298,80**

713 - Izolace tepelné **-950,10**

7	K	713111127.1	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-1,050	105,00	-110,30
			-0,7*1,5		-1,050		

8	M	590309380.2	deska sádrokartonová s nakaširovanou hliníkovou fólií a izolací z rezolové pěny tl.140 mm se skleněnou tkaninou	m2	-1,063	790,00	-839,80
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

766 - Konstrukce truhlářské **-3 970,00**

9	M	611656100.1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. samozavírače, kování, zámku a ostatních doplňků dle PD	kus	-1,000	3 970,00	-3 970,00
---	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

776 - Podlahy povlakové **-10 378,70**

10	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-1,050	72,00	-75,60
			-0,7*1,5		-1,050		

11	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 35 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-1,050	136,00	-142,80
			-0,7*1,5		-1,050		

13	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	-230,020	34,00	-7 820,70
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

14	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-32,495	72,00	-2 339,60
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------