



KUPNÍ SMLOUVA

Článek č. 1 Smluvní strany

**Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola
požární ochrany**

Sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654

DIČ: CZ 64122654 (není plátcem DPH)

Zastoupená:

Bankovní spojení: CNB Ostrava, č. účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických a realizace dodávky:

(dále jen „kupující“)

a

INTERDEKOR HP s.r.o.

Sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko

IČ: 25367498

DIČ: CZ25367498

Zastoupená:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka
15446

(dále jen „prodávající“)

Článek č. 2 Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními OZ, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek č. 3 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **dodání nábytku** pro potřeby školy. Dodávka je realizována v rámci projektu „Revitalizace odborných učeben a zázemí školy“ je spolufinancována z prostředků Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 (dále jen „OPST“), výzva č. 10_22_007, reg. č. projektu: CZ.10.03.01/00/23_007/0000203 a byla předmětem zadávacího řízení pod názvem „Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-pořízení IT vybavení, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203“.
2. Podrobné požadavky na předmět koupě jsou stanoveny v příloze č. 1 Oceněný položkový rozpočet a v příloze č. 2 Technická specifikace. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Součástí díla je zpracování dílenské dokumentace. Prodávající je povinen přeměřit veškeré vybavované prostory a zpracovat dílenskou dokumentaci. Tu předloží kupujícímu ke schválení nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3. 2. 2025, která byla vybrána jako nejvýhodnější a tvoří přílohu č. 3 smlouvy, která je její nedílnou součástí.

Článek č. 4 Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 745 781,00Kč
DPH 21 %	366 614,01Kč
cena včetně DPH	2 112 395,01 Kč

3. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. 6. této smlouvy, kompletaci, revize v souladu s platnou legislativou, revizní zprávy, clo, skladování, balné atd.
4. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek č. 5

Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. 3 této smlouvy v požadované kvalitě, parametrech a provedení stanoveném ve smlouvě, nabídkových podkladech a technické specifikaci. Předmět koupě bude dodán nejpozději **do 60 dnů** po nabytí účinnosti smlouvy.

Článek č. 6

Místo plnění

Místo plnění podle této smlouvy je v areálu kupujícího na ul. Pionýrů 2069 a na ul. Pavlíková 1479 ve Frýdku-Místku.

Článek č. 7

Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

Článek č. 8

Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 36 měsíců.

7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobitelné založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zasláno na adresu prodávajícího na e-mailem info@zabavky.cz
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

Článek č. 9

Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.10.03.01/0023_007/0000203.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. 1. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

Článek č. 10

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. 5. této smlouvy,
- b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
- c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. 7 této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Článek č. 11

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Článek č. 12

Odstoupení od smlouvy


1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

Článek č. 13


Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a elektronicky podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy provede kupující.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Technická specifikace
Příloha č. 3 – Nabídka

Ve Frýdku-Místku dne viz el. podpis

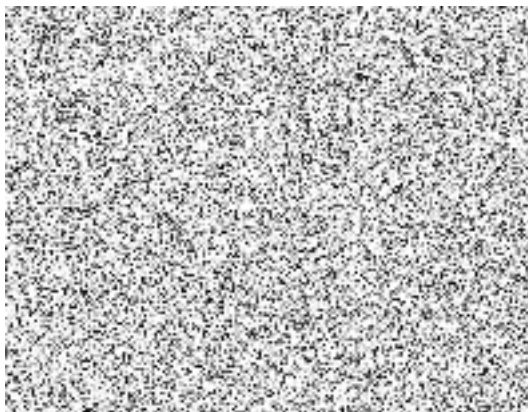

V Těrlicku dne viz el. podpis

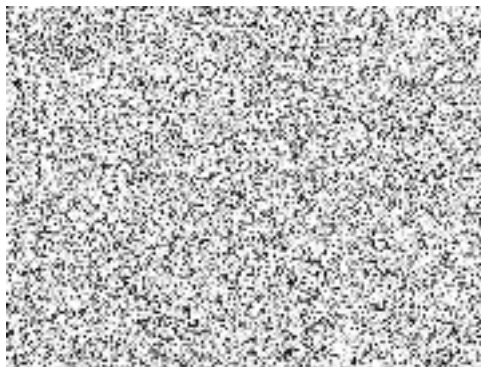

Zadavatel:

Síťední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek

PROJEKT: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy**ROZPOČET**

v ceně zahrnutý veškeré náklady na kompletní dílo vč. dopravy, výnosu, montáže apod.

AREÁL PIONÝRŮ**KABINETY**

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Kabinet technických prostředků (dvoučlenná) – 5. patro									
1	Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů	2	16 577,00	3 481,17	20 058,17	33 154,00	6 962,34	40 116,34	21%
2	Kancelářská židle	2	9 096,00	1 910,16	11 006,16	18 192,00	3 820,32	22 012,32	21%
3	Kontejner	2	9 453,00	1 985,13	11 438,13	18 906,00	3 970,26	22 876,26	21%
4	Věšáková stěna se zrcadlem	1	2 466,00	517,86	2 983,86	2 466,00	517,86	2 983,86	21%
5	Šatní skříň jednodřevová s výsuvným věšákem	2	7 398,00	1 553,58	8 951,58	14 796,00	3 107,16	17 903,16	21%
6	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře	2	8 357,00	1 754,97	10 111,97	16 714,00	3 509,94	20 223,94	21%
7	Korková nástěnka	2	868,00	182,28	1 050,28	1 736,00	364,56	2 100,56	21%
8	Stůl konferenční kruhový	1	4 932,00	1 035,72	5 967,72	4 932,00	1 035,72	5 967,72	21%
9	Křeslo čalouněné	2	4 461,00	936,81	5 397,81	8 922,00	1 873,62	10 795,62	21%
celkem						119 818,00	25 161,78	144 979,78	

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Kabinet odborné přípravy (dvoučlenná) – 5. patro									
10	Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů	2	16 577,00	3 481,17	20 058,17	33 154,00	6 962,34	40 116,34	21%
11	Kancelářská židle	2	9 096,00	1 910,16	11 006,16	18 192,00	3 820,32	22 012,32	21%
12	Kontejner	2	9 453,00	1 985,13	11 438,13	18 906,00	3 970,26	22 876,26	21%
13	Věšáková stěna se zrcadlem	1	2 466,00	517,86	2 983,86	2 466,00	517,86	2 983,86	21%
14	Šatní skříň jednodřevová s výsuvným věšákem	2	7 398,00	1 553,58	8 951,58	14 796,00	3 107,16	17 903,16	21%
15	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře	2	8 357,00	1 754,97	10 111,97	16 714,00	3 509,94	20 223,94	21%
16	Korková nástěnka	2	868,00	182,28	1 050,28	1 736,00	364,56	2 100,56	21%
17	Stůl konferenční kruhový	1	4 932,00	1 035,72	5 967,72	4 932,00	1 035,72	5 967,72	21%
18	Křeslo čalouněné	2	4 461,00	936,81	5 397,81	8 922,00	1 873,62	10 795,62	21%
celkem						119 818,00	25 161,78	144 979,78	

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Kabinet XVR (dvoučlenná) – 5. patro									
19	Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů	2	16 577,00	3 481,17	20 058,17	33 154,00	6 962,34	40 116,34	21%
20	Kancelářská židle	2	9 096,00	1 910,16	11 006,16	18 192,00	3 820,32	22 012,32	21%
21	Kontejner	2	9 453,00	1 985,13	11 438,13	18 906,00	3 970,26	22 876,26	21%
22	Věšáková stěna se zrcadlem	1	2 466,00	517,86	2 983,86	2 466,00	517,86	2 983,86	21%
23	Šatní skříň jednodřevová s výsuvným věšákem	2	7 398,00	1 553,58	8 951,58	14 796,00	3 107,16	17 903,16	21%
24	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře	2	8 357,00	1 754,97	10 111,97	16 714,00	3 509,94	20 223,94	21%
25	Korková nástěnka	2	868,00	182,28	1 050,28	1 736,00	364,56	2 100,56	21%
26	Stůl konferenční kruhový	1	4 932,00	1 035,72	5 967,72	4 932,00	1 035,72	5 967,72	21%
27	Křeslo čalouněné	2	4 461,00	936,81	5 397,81	8 922,00	1 873,62	10 795,62	21%
celkem						119 818,00	25 161,78	144 979,78	

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Kabinet takticko-strategického řízení (dvoučlenná) – 3. patro									
28	Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů	2	16 577,00	3 481,17	20 058,17	33 154,00	6 962,34	40 116,34	21%
29	Kancelářská židle	2	9 096,00	1 910,16	11 006,16	18 192,00	3 820,32	22 012,32	21%
30	Kontejner	2	9 453,00	1 985,13	11 438,13	18 906,00	3 970,26	22 876,26	21%
31	Věšáková stěna se zrcadlem	1	2 466,00	517,86	2 983,86	2 466,00	517,86	2 983,86	21%
32	Šatní skříň jednodřevová s výsuvným věšákem	2	7 398,00	1 553,58	8 951,58	14 796,00	3 107,16	17 903,16	21%
33	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře	2	8 357,00	1 754,97	10 111,97	16 714,00	3 509,94	20 223,94	21%
34	Korková nástěnka	2	868,00	182,28	1 050,28	1 736,00	364,56	2 100,56	21%
35	Stůl konferenční kruhový	1	4 932,00	1 035,72	5 967,72	4 932,00	1 035,72	5 967,72	21%
36	Křeslo čalouněné	2	4 461,00	936,81	5 397,81	8 922,00	1 873,62	10 795,62	21%
celkem						119 818,00	25 161,78	144 979,78	

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Kabinet výchovného poradce (jednočlenná) – 5. patro									
37	Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů	1	16 577,00	3 481,17	20 058,17	16 577,00	3 481,17	20 058,17	21%
38	Kancelářská židle	1	9 096,00	1 910,16	11 006,16	9 096,00	1 910,16	11 006,16	21%
39	Kontejner	1	9 453,00	1 985,13	11 438,13	9 453,00	1 985,13	11 438,13	21%
40	Věšáková stěna se zrcadlem	1	2 466,00	517,86	2 983,86	2 466,00	517,86	2 983,86	21%
41	Korková nástěnka	1	868,00	182,28	1 050,28	868,00	182,28	1 050,28	21%
42	Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře	1	8 357,00	1 754,97	10 111,97	8 357,00	1 754,97	10 111,97	21%
43	Šatní skříň jednodřevová s výsuvným věšákem	1	7 398,00	1 553,58	8 951,58	7 398,00	1 553,58	8 951,58	21%
44	Skříň registrační na šanony	1	10 275,00	2 157,75	12 432,75	10 275,00	2 157,75	12 432,75	21%
45	Skříňka nízká, plná dvířka, 2x police	1	7 398,00	1 553,58	8 951,58	7 398,00	1 553,58	8 951,58	21%
46	Stůl konferenční kruhový	1	4 932,00	1 035,72	5 967,72	4 932,00	1 035,72	5 967,72	21%
47	Křeslo čalouněné - sestava 1 x dvousedák, 2 x jednosedák	2	4 461,00	936,81	5 397,81	8 922,00	1 873,62	10 795,62	21%
48		1	8 068,00	1 694,28	9 762,28	8 068,00	1 694,28	9 762,28	21%
celkem						93 810,00	19 700,10	113 510,10	

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Sklad technických prostředků – 5. patro									
49	Skladovací nekonečný regál policový,	4	10 154,00	2 132,34	12 286,34	40 616,00	8 529,36	49 145,36	21%
celkem						40 616,00	8 529,36	49 145,36	

CELKEM za KABINETY

613 698,00 128 876,58 742 574,58

UČEBNY

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
č. 2 Učebna požární prevence – 5. patro									
50	Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
51	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
52	Šatní skříňka trojdřevová	10	2 294,00	481,74	2 775,74	22 940,00	4 817,40	27 757,40	21%
celkem						47 818,00	10 041,78	57 859,78	

Ozn.	Popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
------	-------	----	-------------------	----------	-----------------	---------------------	------------	------------------------	-----

Č. 3 Učebna požární bezpečnosti staveb – 5. patro

53	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
54	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
55	Šatní skříňka trojdvéřová	10	2 294,00	481,74	2 775,74	22 940,00	4 817,40	27 757,40	21%
celkem						47 818,00	10 041,78	57 859,78	

Č. 4 Učebna technických prostředků – 5. patro

56	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
57	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
58	Šatní skříňka trojdvéřová	10	2 294,00	481,74	2 775,74	22 940,00	4 817,40	27 757,40	21%
celkem						47 818,00	10 041,78	57 859,78	

Č. 5 Učebna odborné přípravy – 5. patro

59	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou - délka 2m	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
60	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
celkem						24 878,00	5 224,38	30 102,38	

Č. 10 Učebna takticko-strategického řízení – 3. patro

61	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
62	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
63	Montovaná sestava dvoumístná, pevná	15	6 380,00	1 339,80	7 719,80	95 700,00	20 097,00	115 797,00	21%
64	Šatní skříňka trojdvéřová	10	2 294,00	481,74	2 775,74	22 940,00	4 817,40	27 757,40	21%
celkem						143 518,00	30 138,78	173 656,78	

Č. 11 Počítačová učebna – 1. patro

65	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
66	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
celkem						24 878,00	5 224,38	30 102,38	

Č. 7 Počítačová učebna – 5. patro

67	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
68	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
69	Dvoumístný, pevný stůl	15	11 645,00	2 445,45	14 090,45	174 675,00	36 681,75	211 356,75	21%
70	Židle stavitelná	30	1 524,00	320,04	1 844,04	45 720,00	9 601,20	55 321,20	21%
celkem						245 273,00	51 507,33	296 780,33	

Č. 6 Jazyková učebna-AJ – 5. patro

71	Kompletní učebna, 16 žáků	1	67 952,00	14 269,92	82 221,92	67 952,00	14 269,92	82 221,92	21%
72	Židle	17	4 328,00	908,88	5 236,88	73 576,00	15 450,96	89 026,96	21%
celkem						141 528,00	29 720,88	171 248,88	

Č. 8 Jazyková učebna-NJ – 5. patro

73	Kompletní učebna, 16 žáků	1	67 952,00	14 269,92	82 221,92	67 952,00	14 269,92	82 221,92	21%
74	Židle	17	4 328,00	908,88	5 236,88	73 576,00	15 450,96	89 026,96	21%
celkem						141 528,00	29 720,88	171 248,88	

Č. 9 Jazyková učebna-AJ – 3. patro

75	Učitel'ská katedra se zásuvkou a skříňkou	1	20 550,00	4 315,50	24 865,50	20 550,00	4 315,50	24 865,50	21%
76	Židle na kolečkách	1	4 328,00	908,88	5 236,88	4 328,00	908,88	5 236,88	21%
77	Montovaná sestava dvoumístná, pevná vč. židlí (12)	12	6 380,00	1 339,80	7 719,80	76 560,00	16 077,60	92 637,60	21%
celkem						101 438,00	21 301,98	122 739,98	

CELKEM za UČEBNY

966 495,00 202 963,95 1 169 458,95

AREÁL PAVLÍKOVA

78	Pracovní stůl - šuplíky	2	44 520,00	9 349,20	53 869,20	89 040,00	18 698,40	107 738,40	21%
79	Pracovní stůl - LEVÝ	1	23 054,00	4 841,34	27 895,34	23 054,00	4 841,34	27 895,34	21%
80	Pracovní stůl - PRAVÝ	1	23 054,00	4 841,34	27 895,34	23 054,00	4 841,34	27 895,34	21%
81	Nerezová skříňka uzavřená s klíčovým dvířkem a polici	1	8 418,00	1 767,78	10 185,78	8 418,00	1 767,78	10 185,78	21%
celkem						143 566,00	30 148,86	173 714,86	

Učebna pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

82	Cateringová skládací jídelní židle	4	861,00	180,81	1 041,81	3 444,00	723,24	4 167,24	21%
83	Cateringový stůl , skládací deska	2	1 838,00	385,98	2 223,98	3 676,00	771,96	4 447,96	21%
84	Skládací cateringová zahradní lavice	4	1 187,00	249,27	1 436,27	4 748,00	997,08	5 745,08	21%
85	Policejový regál, nosnost 500 kg	1	10 154,00	2 132,34	12 286,34	10 154,00	2 132,34	12 286,34	21%
celkem						22 022,00	4 624,62	26 646,62	

CELKEM za AREÁL PAVLÍKOVA

165 588,00 34 773,48 200 361,48

Rekapitulace

Cena celkem bez DPH	1 745 781,00
DPH celkem	366 614,01
Cena celkem včetně DPH	2 112 395,01





Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

„Revitalizace odborných učeben a zázemí školy – pořízení nábytku,
CZ.10.03.01/00/23_007/0000203“

Technická specifikace

Obecné požadavky:

Nábytek bude vyroben z laminované dřevotřískové desky. ABS Hrany budou použity v min. tl. 2mm. Nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku a současně vyhovující pro namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku.

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Všechny materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro použití v interiéru. Při použití konstrukčních materiálů na bázi dřeva musí únik volného formaldehydu splňovat požadavky emisní třídy E1 a další požadavky dle příslušných materiálových norem.

Konstrukční spojování bude provedeno kolíkováním nebo lamelováním tak, aby spojení dvou plošných materiálů mezi sebou bylo dostatečně pevné.

Kování bude použito kvalitní s dotahem a tlumením.

Nábytkové hrany budou zhotoveny v bezspárovém provedení navařením hrany na dílec pomocí technologie: LASER, HOT-AIR, NIR nebo PLAZMA za použitím hrany opatřené přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodou s barvou hrany. Bezspárové provedení bude u pracovních desek stolů vč. lišt a pohledových dílců (dveře skříní a čela zásuvek).

Výhody bezspárové technologie:

- vysoká kvalita fixace ABS hrany
- výrazně větší odolnost proti působení vlhka, vody, desinfekčních a čisticích prostředků
- nulové riziko odlepení hrany působením tepla (např. sluneční záření nebo vytápění místnosti atd.)
- hygienická hlediska – v místě spoje nedochází k usazování nečistot a bakterií jako je tomu u ostatních technologií na bázi lepidla, u kterých nejde vzniku a viditelnosti spáry zabránit

Tří škálová stupnice hodnocení kvality hrany v bezspárovém provedení.

■■■	Odolnost proti vlhkosti
■■■	Odolnost proti UV záření
■■■	Adheze/tvrdost
■■■	Vzhled

Pro olepení hran je možno použít i jinou srovnatelnou technologii, která splňuje parametry odolnosti proti vlhkosti, adheze a tvrdosti (dle výše uvedené stupnice).

Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů a barevnosti k odsouhlasení investorovi. **Zhotovitel je dále povinen před započítáním výroby vypracovat na všechny dodávané prvky vlastní dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Tyto práce jsou zahrnuty v ceně!**

Součástí ceny jsou veškeré náklady na řádné zhotovení díla mimo jiné náklady na vypracování dílenské dokumentace, dopravu, vynášku na místo určení, cla, montáže, balného, zaškolení apod.

Prostory určené k instalaci dodávky mohou být stavebně upraveny. Před započítáním vlastní výroby předmětu dodávky je nutné provést ověření souladu udávaných rozměrů místnosti a výrobků a skutečného stavu.

Případné zjištěné rozdíly ve výměrách budou před započítáním výroby předmětu dodávky konzultovány s investorem. O této skutečnosti bude učiněn zápis.

Realizace a dodávky interiéru musí být koordinovány s dodavateli ostatních profesí!

Všechny konstrukce a provedení bude odpovídat bezpečnostním a hygienickým normám ČSN EN a budou vyrobeny v souladu s platnou legislativou ČR.

A to zejména:

ČSN EN 1116, ČSN EN 15338 + A1, ČSN EN13759, ČSN EN 1730, ČSN EN 1729, ČSN EN 1725, ČSN EN 1022, ČSN EN 14749, ČSN P CEN/TS 16209, ČSN EN 12720, ČSN EN 12721, ČSN EN 15185, ČSN EN 15186, ČSN EN 15570, ČSN EN 15372, ČSN EN 13150, ČSN EN 14727, ČSN EN 1335, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Dodavatel dále prověří možnost dopravy výrobků na místo určení. V případě nutnosti, dostatek prostoru na přístupových komunikacích. Dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a kompletaci provede na místě.

Technická specifikace a výkaz výměr neslouží jako výrobní dokumentace. Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby je nutno, aby investor odsouhlasil výrobní dokumentaci zpracovanou zhotovitelem. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s investorem.

Tolerance rozměrů +-5%.

Barevnost DTD-L - světlý odstín dřeva. Uchazeč nabídne minimálně 5 odstínů k výběru (např. javor, dub, bříza apod).

Kabinet technických prostředků (dvoučlenná) – 5. patro

1/ Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů

1600/700x1200/800x730 mm

Levý/pravý

rozměry: š.1600mm, hloubka pracovní plochy 700mm, hl.1200, hloubka pracovní plochy 800mm, v.730mm +-50mm.

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 25mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu.

Stolová podnož bude vyrobena z kovového čtvercového / nebo kulatého profilu 30x30 mm, min. tl. 2mm, opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Kovové nohy budou opatřeny plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Pracovní stoly budou opatřeny min. 2 ks plastovými kabelovými průchodkami v barvě shodné s pracovní deskou. Pod vrchní deskou budou plastové držáky pro vedení kabeláže.

Mezi kovovými nohama bude použita výplň z DTD-1I o tl. 18mm. Na delších stranách stolu bude výplň instalována od vrchní desky do 1/2 celkové výšky stolu. Na kratších stranách bude výplň po celé výšce

stolu. Výplně budou ze spodní strany opatřeny hranou ABS o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu a budou zapuštěny pod vrchní desku.

2 / Kancelářská židle

Mechanika : třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák : čalouněný s viditelným prošitím, nosný prvek-vnitřek sedáku kvalitní plast, výplň sedáku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák : celočalouněný vak (né síťka) s viditelným prošitím hran, zadní krycí černý plast ve spodní části zádové opěrky. Výplň opěráku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu). Čalounění po celé ploše opěráku. Opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Podhlavník : fixní celočalouněný, upevněný dvěma hliníkovými prvky k opěradlu, bez viditelných plastů
Područky : černé výškově stavitelné s černým polyuretanovým měkčeným topem.

Kříž : černý nylonový 70 cm

Plynový píst : černý

Kolečka : dvojité pojezdové pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka : min. 51 cm

Sedák hloubka min. 46 cm

Výška sedu 44-55 cm

Užitná výška opěráku od sedáku bez podhlavníku min. 65 cm

Šířka opěráku min. 45 cm

Nosnost min. 160 kg doloženo certifikátem dle EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka , černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

3 / Kontejner s centrálním zámkem

š.450mm x hl.510mm x v.600mm

Kontejner bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice a čela zásuvek. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerez.

4/ Věšáková stěna se zrcadlem

š.600mm x hl.18mm x v. 1200mm

Věšáková odkládací stěna bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Háčky budou kovové hranatého tvaru se zadní montáží v barvě chrom matný nebo obdobně. Minimální háčku rozměry v. 60mm hl.40mm hl. závěsu 22mm.

Zrcadlo bude celoplošně nalepené o min. rozměru v.500mm x š.350mm. Přesný rozměr a umístění dle určení investora.

5/ Šatní skříň jednodveřová s výsuvným věšákem

š.600mm x hl. 440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít v horní části pevnou polici s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Šatní skříň bude doplněna o šatní výsuv.

Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

6/ Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře

š.800mm x hl.440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude obsahovat jednu pevnou a tři nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou plná naložená. Všechny závěsy obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

7/ Korková nástěnka

š. 1200mm x v. 900mm

Rám nástěnky tvoří eloxovaný hliníkový profil spojený v rozích plastovými spojovacími elementy. Pracovní plochu nástěnky tvoří přírodní korek, který nezanechává stopy po vpichu.

8/ Stůl konferenční kruhový

Ø 700mm x v. 650mm

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Centrální stolová podnož bude kovová kulatého tvaru vč. základny. Povrchově bude podnož opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Průměr podstavce 400 mm, výška podnože 580 mm, průměr nohy 76 mm. Součástí základny budou rektifikační šrouby pro vyrovnaní případných nerovností podlahy.

9/ Křeslo čalouněné

Konferenční křesílko kulatého tvaru, jednomístné a dvumístné ve stejném designu. Područky součástí čalouněného korpusu. Pevná dřevěná nosná konstrukce, kvalitní molitanové výplně. Křesílko je celočalouněné bez viditelných kovových, dřevěných ani plastových dílců. Pod sedákem volný prostor pro pohodlné uložení nohou při sezení, eliminace okopání. Nábytkové kluzáky.

Sedák šířka min. 45 cm 1 sed

Sedák hloubka min. 48 cm

Výška sedu 47 cm

Celková výška 80 cm

Celková šířka 70 cm 1 sed

Nosnost min. 120 kg

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

Kabinet odborné přípravy (dvoučlenná) – 5. patro

10/ Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů

1600/700x1200/800x730mm

Levý/pravý

rozměry: š.1600mm, hloubka pracovní plochy 700mm, hl.1200, hloubka pracovní plochy 800mm, v.730mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 25mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu.

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Stolová podnož bude vyrobena z kovového čtvercového / nebo kulatého profilu 30x30 mm, min. tl. 2mm, opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Kovové nohy budou opatřeny plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Pracovní stoly budou opatřeny min. 2 ks plastovými kabelovými průchodkami v barvě shodné s pracovní deskou. Pod vrchní deskou budou plastové držáky pro vedení kabeláže.

Mezi kovovými nohama bude použita výplň z DTD-1I o tl. 18mm. Na delších stranách stolu bude výplň instalována od vrchní desky do 1/2 celkové výšky stolu. Na kratších stranách bude výplň po celé výšce stolu. Výplně budou ze spodní strany opatřeny hranou ABS o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu a budou zapuštěny pod vrchní desku.

11 / Kancelářská židle

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný s viditelným prošitím, nosný prvek-vnitřek sedáku kvalitní plast, výplň sedáku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: celočalouněný vak (né síťka) s viditelným prošitím hran, zadní krycí černý plast ve spodní části zádové opěrky. Výplň opěráku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu). Čalounění po celé ploše opěráku. Opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Podhlavník: fixní celočalouněný, upevněný dvěma hliníkovými prvky k opěradlu, bez viditelných plastů

Područky: černé výškově stavitelné s černým polyuretanovým měkčeným topem.

Kříž: černý nylonový 70 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka: min. 51 cm

Sedák hloubka min. 46 cm

Výška sedu 44-55 cm

Užitná výška opěráku od sedáku bez podhlavníku min. 65 cm

Šířka opěráku min. 45 cm

Nosnost min. 160 kg doloženo certifikátem dle EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

12/ Kontejner s centrálním zámkem

š.450mm x hl.510mm x v.600mm

Kontejner bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm.

Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice a čela zásuvek. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerez.

13/ Věšáková stěna se zrcadlem

š.600mm x hl.18mm x v. 1200mm

Věšáková odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Háčky budou kovové hranatého tvaru se zadní montáží v barvě chrom matný nebo obdobně. Minimální rozměry háčku v. 60mm hl.40mm hl. závěsu 22mm.

Zrcadlo bude celoplošně nalepené o min. rozměru v.500mm x š.350mm. Přesný rozměr a umístění dle určení investora.

14/ Šatní skříň jedno dveřová s výsuvným věšákem

š.600mm x hl. 440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Zada skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít v horní části pevnou polici s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Šatní skříň bude doplněna o šatní výsuv. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

15/ Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře

š.800mm x hl.440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Zada skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude obsahovat jednu pevnou a tři nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou plná naložená. Všechny závěsy obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Skříň bude doplněna o šatní výsuv. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

16/ Korková nástěnka

š.1200mm x v.900mm

Rám nástěnky tvoří eloxovaný hliníkový profil spojený v rozích plastovými spojovacími elementy. Pracovní plochu nástěnky tvoří přírodní korek, který nezanechává stopy po vpichu.

17/ Stůl konferenční kruhový

Ø 700mm x v. 650mm

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Centrální stolová podnož bude kovová kulatého tvaru vč. základny. Povrchově bude podnož opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Průměr podstavce 400 mm, výška podnože 580 mm, průměr nohy 76 mm. Součástí základny budou rektifikační šrouby pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

18/ Křeslo čalouněné

Konferenční křesílko kulatého tvaru, jednomístné a dvoumístné ve stejném designu. Područky součástí čalouněného korpusu. Pevná dřevěná nosná konstrukce, kvalitní molitanové výplně. Křesílko je celočalouněné bez viditelných kovových, dřevěných ani plastových dílců. Pod sedákem volný prostor pro pohodlné uložení nohou při sezení, eliminace okopání. Nábytkové kluzáky.

Sedák šířka min. 45 cm 1 sed

Sedák hloubka min. 48 cm

Výška sedu 47 cm

Celková výška 80 cm

Celková šířka 70 cm 1 sed

Nosnost min. 120 kg

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

19/ Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů

1600/700x1200/800x730mm

Levý/pravý

rozměry: š.1600mm, hloubka pracovní plochy 700mm, hl.1200, hloubka pracovní plochy 800mm, v.730mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 25mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu.

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Stolová podnož bude vyrobena z kovového čtvercového / nebo kulatého profilu 30x30 mm, min. tl. 2mm, opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Kovové nohy budou opatřeny plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Pracovní stoly budou opatřeny min. 2 ks plastovými kabelovými průchodkami v barvě shodné s pracovní deskou. Pod vrchní deskou budou plastové držáky pro vedení kabeláže.

Mezi kovovými nohami bude použita výplň z DTD-1I o tl. 18mm. Na delších stranách stolu bude výplň instalována od vrchní desky do ½ celkové výšky stolu. Na kratších stranách bude výplň po celé výšce stolu. Výplně budou ze spodní strany opatřeny hranou ABS o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu a budou zapuštěny pod vrchní desku.

20/ Kancelářská židle

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný s viditelným prošitím, nosný prvek-vnitřek sedáku kvalitní plast, výplň sedáku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: celočalouněný vak (né síťka) s viditelným prošitím hran, zadní krycí černý plast ve spodní části zádové opěrky. Výplň opěráku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu). Čalounění po celé ploše opěráku. Opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Podhlavník: fixní celočalouněný, upevněný dvěma hliníkovými prvky k opěradlu, bez viditelných plastů

Područky: černé výškově stavitelné s černým polyuretanovým měkčeným topem.

Kříž: černý nylonový 70 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka: min. 51 cm

Sedák hloubka min. 46 cm

Výška sedu 44-55 cm

Užitná výška opěráku od sedáku bez podhlavníku min. 65 cm

Šířka opěráku min. 45 cm

Nosnost min. 160 kg doloženo certifikátem dle EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

21/ Kontejner s centrálním zámkem

š.450mm x hl.510mm x v.600mm

Kontejner bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice a čela zásuvek. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerez.

22/ Věšáková stěna se zrcadlem

š.600mm x hl.18mm x v. 1200mm

Věšáková odkládací stěna bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Háčky budou kovové hranatého tvaru se zadní montáží v barvě chrom matný nebo obdobně. Minimální rozměry háčku v. 60mm hl.40mm hl. závěsu 22mm. Zrcadlo bude celoplošně nalepené o min. rozměru v.500mm x š.350mm. Přesný rozměr a umístění dle určení investora.

23/ Šatní skříň jedno dveřová s výsuvným věšákem

š.600mm x hl. 440mm x v. 1780mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Zada skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít v horní části pevnou polici s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Šatní skříň bude doplněna o kovový šatní výsuv. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

24/ Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře

š.800mm x hl. 440mm x v. 1780 mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Zada skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude obsahovat jednu pevnou a tři nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou plná naložená. Všechny závěsy obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

25/ Korková nástěnka

š. 1200mm x v. 900mm

Rám nástěnky tvoří eloxovaný hliníkový profil spojený v rozích plastovými spojovacími elementy. Pracovní plochu nástěnky tvoří přírodní korek, který nezanechává stopy po vpichu.

26/ Stůl konferenční kruhový

Ø 700mm x v. 650mm

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Centrální stolová podnož bude kovová kulatého tvaru vč. základny. Povrchově bude podnož opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Průměr podstavce 400 mm, výška podnože 580 mm, průměr nohy 76 mm. Součástí základny budou rektifikační šrouby pro vyrovnaní případných nerovností podlahy.

27/ Křeslo čalouněné

Konferenční křesílko kulatého tvaru, jednomístné a dvomístné ve stejném designu. Područky součástí čalouněného korpusu. Pevná dřevěná nosná konstrukce, kvalitní molitanové výplně. Křesílko je

celočalouněné bez viditelných kovových, dřevěných ani plastových dílců. Pod sedákem volný prostor pro pohodlné uložení nohou při sezení, eliminace okopání. Nábytkové kluzáky.

Sedák šířka min. 45 cm 1 sed

Sedák hloubka min. 48 cm

Výška sedu 47 cm

Celková výška 80 cm

Celková šířka 70 cm 1 sed

Nosnost min. 120 kg

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

Kabinet takticko-strategického řízení (dvoučlenná) – 3. patro

28/ Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů

1600/700x1200/800x730mm

Levý/pravý

rozměry: š.1600mm, hloubka pracovní plochy 700mm, hl.1200, hloubka pracovní plochy 800mm, v.730mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 25mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu.

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Stolová podnož bude vyrobena z kovového čtvercového / nebo kulatého profilu 30x30 mm, min. tl. 2mm, opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Kovové nohy budou opatřeny plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Pracovní stoly budou opatřeny min. 2 ks plastovými kabelovými průchodkami v barvě shodné s pracovní deskou. Pod vrchní deskou budou plastové držáky pro vedení kabeláže.

Mezi kovovými nohami bude použita výplň z DTD-1I o tl. 18mm. Na delších stranách stolu bude výplň instalována od vrchní desky do ½ celkové výšky stolu. Na kratších stranách bude výplň po celé výšce stolu. Výplně budou ze spodní strany opatřeny hranou ABS o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu a budou zapuštěny pod vrchní desku.

29/ Kancelářská židle

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný s viditelným prošitím, nosný prvek-vnitřek sedáku kvalitní plast, výplň sedáku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: celočalouněný vak (né síťka) s viditelným prošitím hran, zadní krycí černý plast ve spodní části zádové opěrky. Výplň opěráku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu). Čalounění po celé ploše opěráku. Opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Podhlavník: fixní celočalouněný, upevněný dvěma hliníkovými prvky k opěradlu, bez viditelných plastů

Područky: černé výškově stavitelné s černým polyuretanovým měkčeným topem.

Kříž: černý nylonový 70 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojité pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka: min. 51 cm

Sedák hloubka min. 46 cm

Výška sedu 44-55 cm

Užitná výška opěráku od sedáku bez podhlavníku min. 65 cm

Šířka opěráku min. 45 cm

Nosnost min. 160 kg doloženo certifikátem dle EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

30/ Kontejner s centrálním zámkem

š.450mm x hl.510mm x v.600mm

Kontejner bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice a čela zásuvek. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerez.

31/ Věšáková stěna se zrcadlem

š.600mm x hl.18mm x v. 1200mm

Věšáková odkládací stěna bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Háčky budou kovové hranatého tvaru se zadní montáží v barvě chrom matný nebo obdobně. Minimální rozměry háčku v. 60mm hl.40mm hl. závěsu 22mm. Zrcadlo bude celoplošně nalepené o min. rozměru v.500mm x š.350mm. Přesný rozměr a umístění dle určení investora.

32/ Šatní skříň jedno dveřová s výsuvným věšákem

š.600x hl. 440mm x v. 1780mm

Skříň bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít v horní části pevnou polici s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Šatní skříň bude doplněna o kovový šatní výsuv. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

33/ Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře

š.800mm x hl. 440mm x v. 1780mm

Skříň bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude obsahovat jednu pevnou a tři nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou plná naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

34/ Korková nástěnka

š. 1200mm x v. 900mm

Rám nástěnky tvoří eloxovaný hliníkový profil spojený v rozích plastovými spojovacími elementy. Pracovní plochu nástěnky tvoří přírodní korek, který nezanechává stopy po vpichu.

35/ Stůl konferenční kruhový

Ø 700mm x v. 650mm

Vrchní desky stůlů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Centrální stolová podnož bude kovová kulatého tvaru vč. základny. Povrchově bude podnož opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006.

Průměr podstavce 400 mm, výška podnože 580 mm, průměr nohy 76 mm. Součástí základny budou rektifikační šrouby pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

36/ Křeslo čalouněné

Konferenční křesílko kulatého tvaru, jednomístné a dvumístné ve stejném designu. Područky součástí čalouněného korpusu. Pevná dřevěná nosná konstrukce, kvalitní molitanové výplně. Křesílko je celočalouněné bez viditelných kovových, dřevěných ani plastových dílců. Pod sedákem volný prostor pro pohodlné uložení nohou při sezení, eliminace okopání. Nábytkové kluzáky.

Sedák šířka min. 45 cm 1 sed

Sedák hloubka min. 48 cm

Výška sedu 47 cm

Celková výška 80 cm

Celková šířka 70 cm 1 sed

Nosnost min. 120 kg

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

Kabinet výchovného poradce (jednočlenná) – 5. patro

37/ Kancelářský stůl rohový s průchodkou na vedení kabelů

1600/700x1200/800x730mm

rozměry: š.1600mm, hloubka pracovní plochy 700mm, hl.1200, hloubka pracovní plochy 800mm, v.730mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 25mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu.

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm. Stolová podnož bude vyrobena z kovového čtvercového / nebo kulatého profilu 30x30 mm, min. tl. 2mm, opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Kovové nohy budou opatřeny plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Pracovní stoly budou opatřeny min. 2 ks plastovými kabelovými průchodkami v barvě shodné s pracovní deskou. Pod vrchní deskou budou plastové držáky pro vedení kabeláže.

Mezi kovovými nohami bude použita výplň z DTD-1I o tl. 18mm. Na delších stranách stolu bude výplň instalována od vrchní desky do 1/2 celkové výšky stolu. Na kratších stranách bude výplň po celé výšce stolu. Výplně budou ze spodní strany opatřeny hranou ABS o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu a budou zapuštěny pod vrchní desku.

38/ Kancelářská židle

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný s viditelným prošitím, nosný prvek-vnitřek sedáku kvalitní plast, výplň sedáku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: celočalouněný vak (né síťka) s viditelným prošitím hran, zadní krycí černý plast ve spodní části zádové opěrky. Výplň opěráku z kvalitního polyuretanového odlitku (né molitanu). Čalounění po celé ploše opěráku. Opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Podhlavník: fixní celočalouněný, upevněný dvěma hliníkovými prvky k opěradlu, bez viditelných plastů
Područky: černé výškově stavitelné s černým polyuretanovým měkčeným topem.

Kříž: černý nylonový 70 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka: min. 51 cm

Sedák hloubka min. 46 cm

Výška sedu 44-55 cm

Užitná výška opěráku od sedáku bez podhlavníku min. 65 cm
Šířka opěráku min. 45 cm
Nosnost min. 160 kg doloženo certifikátem dle EN 1335-1,2
Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

39/ Kontejner s centrálním zámkem

š.450mm x hl.510mm x v.600mm

Kontejner bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek budou naložená. Půda kontejneru bude naložená na bočnice a čela zásuvek. Kontejnery budou obsahovat systém čtyř kovových zásuvek s centrálním zámkem, částečným výsuvem s dotahem a tlumením, zásuvky budou kovové, designový vzor např. Blum Metabox. Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou brzděná. Úchytky budou kovové s roztečí 256 mm v barvě imitace nerez.

40/ Věšáková stěna se zrcadlem

š.600mm x hl.18mm x v. 1200mm

Věšáková odkládací stěna bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Háčky budou kovové hranatého tvaru se zadní montáží v barvě chrom matný nebo obdobně. Minimální rozměry v. 60mm hl.40mm hl. závěsu 22mm. Zrcadlo bude celoplošně nalepené o min. rozměru v.500mm x š.350mm. Přesný rozměr a umístění dle určení investora.

41/ Korková nástěnka

š.1200mm x v. 900mm

Rám nástěnky tvoří eloxovaný hliníkový profil spojený v rozích plastovými spojovacími elementy. Pracovní plochu nástěnky tvoří přírodní korek, který nezanechává stopy po vpichu.

42/ Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře

š.800mm x hl. 440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude obsahovat jednu pevnou a tři nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou plná naložená. Všechny závěsy obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

43/ Šatní skříň jedno dveřová s výsuvným věšákem

š. 600mm x hl. 440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Záda skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít v horní části pevnou polici s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Šatní skříň bude doplněna o kovový šatní výsuv. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

44/ Skříň registrační šanonová

š. 800mm x hl.440mm x v.1780mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Zada skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít čtyři nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

45/ Skříň nízká, plná dvířka, 2x police

š. 1000mm x hl.440mm x v.900mm

Skříň bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Zada skříní budou v materiálu HDF tloušťky 3 mm v dekoru plošného materiálu. Skříň bude mít 2 nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100 mm a budou opatřeny DTD-L nacvakávacím soklem. Výrobek bude smontován pomocí lepených kolíkových spojů. Není přípustná montáž pomocí spojovacích elementů excentr (nebo obdobných).

46/ Stůl konferenční kruhový

Ø 700mm x v. 650mm

Vrchní desky stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 18 mm opatřené hranou ABS tloušťky 2 mm v dekoru plošného materiálu. Centrální stolová podnož bude kovová kulatého tvaru vč. základny. Povrchově bude podnož opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL 9006. Průměr podstavce 400 mm, výška podnože 580 mm, průměr nohy 76 mm. Součástí základny budou rektifikační šrouby pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

47/ Křeslo čalouněné jednosedák

Konferenční křesílko kulatého tvaru, jednomístné a dvumístné ve stejném designu. Područky součástí čalouněného korpusu. Pevná dřevěná nosná konstrukce, kvalitní molitanové výplně. Křesílko je celočalouněné bez viditelných kovových, dřevěných ani plastových dílců. Pod sedákem volný prostor pro pohodlné uložení nohou při sezení, eliminace okopání. Nábytkové kluzáky.

Sedák šířka min. 45 cm 1 sed

Sedák hloubka min. 48 cm

Výška sedu 47 cm

Celková výška 80 cm

Celková šířka 70 cm 1 sed

Nosnost min. 120 kg

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

48/ Křeslo čalouněné dvousedák

Konferenční křesílko kulatého tvaru, jednomístné a dvumístné ve stejném designu. Područky součástí čalouněného korpusu. Pevná dřevěná nosná konstrukce, kvalitní molitanové výplně. Křesílko je celočalouněné bez viditelných kovových, dřevěných ani plastových dílců. Pod sedákem volný prostor pro pohodlné uložení nohou při sezení, eliminace okopání. Nábytkové kluzáky.

Sedák šířka min. 107 cm

Sedák hloubka min. 48 cm

Výška sedu 47 cm
Celková výška 80 cm
Celková šířka 132 cm
Nosnost min. 200 kg
Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

Sklad technických prostředků – 5. patro

49/ regál skladovací nekonečný

š.2000mm x hl. 600mm x v.2000mm

Policový regál s pěti policemi o délce 2000mm vyrobené z dřevotřísky. Bezšroubová kovová konstrukce RAL komaxit nohy jsou zakončeny kovovými patkami. Nosnost jedné police min. 600kg.

Č. 2 Učebna požární prevence – 5. patro

50/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návkly a 2x rektifikační patkou pro vyrovnaní případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

51/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, konusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

52/ Šatní skříňka trojdvéřová

š.380mm x hl.450mm x v.1800mm

Šatní skříňky s uzamykatelnými schránkami jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm. Základnu skříňky tvoří sokl, který je 5 cm vysoký. Korpus skříňky je osazen plastovými patkami, které brání přímému kontaktu plechového korpusu s podlahou a omezují možný vznik rezavých fleků na podlaze nebo korozi skříně. Tři boxy nad sebou o rozměru á 310mm x 572mm x 420mm. Plechové díly s vysokou odolností proti násilnému otevření. Povrchová úprava provedena lakováním interiérovou vypalovací práškovou barvou. Barva korpusu skříně šedá v odstínu RAL 7035. Dveře červená dle RAL 3000. Každé dvířko obsahuje větrací otvor a cylindrický zámek se dvěma klíči.

Č. 3 Učebna požární bezpečnosti staveb – 5. patro

53/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návleky a 2x rektifikační patkou pro vyrovnaní případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

54/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

55/ Šatní skříňka trojdvéřová

š.380mm x hl.450mm x v.1800mm

Šatní skříňky s uzamykatelnými schránkami jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm. Základnu skříňky tvoří sokl, který je 5 cm vysoký. Korpus skříňky je osazen plastovými patkami, které brání přímému kontaktu plechového korpusu s podlahou a omezují možný vznik rezavých fleků na podlaze nebo korozi skříně. Tři boxy nad sebou o rozměru á 310mm x 572mm x 420mm. Plechové díly s vysokou odolností proti násilnému otevření. Povrchová úprava provedena lakováním interiérovou vypalovací práškovou barvou. Barva korpusu skříně šedá v odstínu RAL 7035. Dveře červená dle RAL 3000. Každé dvířko obsahuje větrací otvor a cylindrický zámek se dvěma klíči

Č. 4 Učebna technických prostředků – 5. patro

56/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návleky a 2x rektifikační patkou pro vyrovnaní případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

57/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojité pojezdové pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

58/ Šatní skříňka trojdvéřová

š.380mm x hl.450mm x v.1800mm

Šatní skříňky s uzamykatelnými schránkami jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm. Základnu skříňky tvoří sokl, který je 5 cm vysoký. Korpus skříňky je osazen plastovými patkami, které brání přímému kontaktu plechového korpusu s podlahou a omezují možný vznik rezavých fleků na podlaze nebo korozi skříně. Tři boxy nad sebou o rozměru á 310mm x 572mm x 420mm. Plechové díly s vysokou odolností proti násilnému otevření. Povrchová úprava provedena lakováním interiérovou vypalovací práškovou barvou. Barva korpusu skříně šedá v odstínu RAL 7035. Dveře červená dle RAL 3000. Každé dvířko obsahuje větrací otvor a cylindrický zámek se dvěma klíči.

Č. 5 Učebna odborné přípravy – 5. patro

59/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návleky a 2x rektifikační patkou pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

60/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojité pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka , černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

Č. 10 Učebna takticko-strategického řízení – 3. patro

61/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návkly a 2x rektifikační patkou pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

62/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

63/ Montovaná sestava dvoumístná vč. 2 ks židlí

Rozměr stolu š. 1300mm x hl. 600mm

Dvoumístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm. Hrany desky jsou opatřeny plastovou ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru plošného materiálu. Kovová kostra je tvořena plochoooválovým profilem. Součástí konstrukce kovový háček po obou stranách. Výška pevná 6-7. Součástí budou dva drátěné odkládací koše umístěny pod pracovní deskou.

Žákovská židle je opatřena sedákem a opěrkou z lakované, ergonomicky tvarované bukové překližky v přírodním odstínu. Pevná kovová kostra je tvořena plochoooválovým profilem o rozměrech min. 20 x 40 mm a ošetřena vypalovaným práškovým lakem. Sváry jsou na citlivých místech zesíleny.

Jednotlivé dílce konstrukce lavice jsou spojeny šrouby. Židle je celosvařovaná.

64/ Šatní skříňka trojdvéřová

š.380mm x hl.450mm x v.1800mm

Šatní skříňky s uzamykatelnými schránkami jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm. Základnu skříňky tvoří sokl, který je 5 cm vysoký. Korpus skříňky je osazen plastovými patkami, které brání přímému kontaktu plechového korpusu s podlahou a omezují možný vznik rezavých fleků na podlaze nebo korozi skříňe. Tři boxy nad sebou o rozměru á 310mm x 572mm x 420mm. Plechové díly s vysokou odolností proti násilnému otevření. Povrchová úprava provedena lakováním interiérovou vypalovací práškovou barvou. Barva korpusu skříňe šedá v odstínu RAL 7035. Dveře červená dle RAL 3000. Každé dvířko obsahuje větrací otvor a cylindrický zámek se dvěma klíči.

č. 11 Počítačová učebna – 1. patro

65/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návleky a 2x rektifikační patkou pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

66/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

67/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobena z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návleky a 2x rektifikační patkou pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

68/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojité pojezdové pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

69/ Dvoumístný, pevný stůl

š. 1800mm x hl. 500mm x v. vel. 6 dle ČSN 1729

Vrchní deska laminovaná dřevotřísková deska o síle min. 18mm, ohranovaná ABS hranou o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu. Součástí 2x plastová průchodka a výklopná zásuvka ve stříbrné barvě osazena konektory 3x 230V, 1x ethernet. Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Stůl bude vybaven 2x částečným kulíčkovým výsuvem pro klávesnici o nosnosti min. 20 kg, s areací zpětného chodu, pojistkou proti vypadnutí a 2 ks kovovým držákem PC. Konstrukce stolu bude kovová svařovaná trubka povrchově upravena práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL 7035. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návleky a 2x rektifikační patkou pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Součástí konstrukce budou 2 háčky pro pověšení baňohů.

70/ Židle stavitelná

Vel. 5-7 dle ČSN 1729

Konstrukce židle je tvořena z oválného profilu min. 35 x 15 mm (horní část) a oválného profilu min. 38 x 20 mm (spodní část). Spodní část konstrukce ohnuta do tvaru písmena U. Konstrukce je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle vzorníku RAL 7035. Sedák a opěrák židle je z lakované přírodní překližky o síle cca 8 mm na sedací části ukončena krempou. Sedák je vyroben z tvarované 3D překližky. Spodní hrana konstrukce je osazena plastovými kluzáky pro zabránění poškození desky při ukládání židle na stůl.

č. 6 Jazyková učebna-AJ – 5. patro

71/ Kompletní učebna, 16 žáků/studentů

Sestava čtyř dvoumístných, dvou trojmístných a dvou rohových lichoběžníkových stolů a jedné katedry.

Stolové desky budou provedeny z DTD-L o tl. 18mm opatřeny ABS hranou o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu. Hloubka stolové desky je 600mm. Výška stolů 750mm. Délka dvoumístného stolu 1400mm, délka třímístného stolu 2100mm, délka lichoběžníkového rohového stolu 1400mm, délka katedry 1400mm.

Stoly budou osazeny na kovové svařované jāklové konstrukci o průřezu 30x30mm s výškově stavitelnými plastovými ucpávkami. Konstrukce bude povrchově upravena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle výběru investora. Čelní část stolu bude tvořit krycí deska vyrobená z DTD-L tl. 18mm, ohranovaná ABS hranou tl. 2mm. Krycí deska bude vložena mezi jāklovou konstrukci na její vnější hranu. Deska bude ukončena 50mm od podlahy. Přesné rozměry budou určeny po zaměření. Součástí katedry bude závěsný kovový držák na PC.

72/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání. Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

č. 8 Jazyková učebna-NJ – 5. patro

73/ Kompletní učebna, 16 žáků/studentů

Sestava čtyř dvoumístných, dvou trojmístných a dvou rohových lichoběžníkových stolů a jedné katedry.

Stolové desky budou provedeny z DTD-L o tl. 18mm opatřeny ABS hranou o tl. 2mm v dekoru plošného materiálu. Hloubka stolové desky je 600mm. Výška stolů 750mm. Délka dvoulístného stolu 1400mm délka třímístného stolu 2100mm, délka lichoběžníkového rohového stolu 1400mm, délka katedry 1400mm.

Stoly budou osazeny na kovové svařované jáklové konstrukci o průřezu 30x30mm s výškově stavitelnými plastovými ucpávkami. Konstrukce bude povrchově upravena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle výběru investora. Čelní část stolu bude tvořit krycí deska vyrobená z DTD-L tl. 18mm, ohranovaná ABS hranou tl. 2mm. Krycí deska bude vložena mezi jáklovou konstrukci na její vnější hranu. Deska bude ukončena 50mm od podlahy. Přesné rozměry budou určeny po zaměření. Součástí katedry bude závěsný kovový držák na PC.

74/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání
Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

Č. 9 Jazyková učebna-AJ – 3. patro

75/ Učitelská katedra se zásuvkou a skříňkou

š.2000mm x hl.600mm x 750mm

Materiál vrchní desky - dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. min 18mm, ABS tl.2mm v dekoru plošného materiálu. Rohy desky zaoblené. Katedra osazena na kovové podnoži tvaru T. Kovová podnož vyrobená z ocelové trubky min. Ø 32mm. Konstrukce bude svařena a povrchově opatřena práškovou vypalovací barvou v odstínu dle RAL dle výběru investora. Spodní část konstrukce bude opatřena plastovými / gumovými návlékami a 2x rektifikační patkou pro vyrovnání případných nerovností podlahy.

Katedra bude dále obsahovat závěsnou skříňku o šířce min. 400mm s jednou zásuvkou. Úchytky budou kovové s roztečí 128 mm v barvě chrom matný.

Pod pracovní deskou bude elektro tunel pro vedení veškeré elektroinstalace o průřezu cca 200x200mm, tunel bude z přední strany s dvířky na zámek. Ze zadní strany bude katedra osazena krycí deskou ukončenou cca 50mm od podlahy. Všechny hrany ohraněny ABS hranou o tl. 2 mm.

Ve vrchní desce stolu bude instalované celoplastové zamykací pouzdro s lemem, vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Pouzdro musí mít výklopná dvířka a po otevření musí fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 3x 230V, 2x HDMI, 2x ethernet. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

76/ Židle na kolečkách

Mechanika: třípáková synchronní s posuvem sedáku, min. 5 poloh blokace, nastavení tuhosti houpání

Sedák: čalouněný, výplň sedáku z kvalitního polyuretanové pěny (né molitanu) s vysokou odolností vůči prosezení. Sedák z dřevěné tvarované překližky, pod sedákem spodní černý plastový kryt.

Opěrák: čalouněný, kónusového tvaru (né síťka), černý plastový kryt - dva viditelnými prolisy. Výplň opěráku z kvalitní polyuretanové pěny (ne molitany), opěrák výškově nastavitelný hřebenovým systémem UP-DOWN. Opěrák a sedák spojen středovým prvkem.

Područky: bez područek

Kříž: černý nylonový kříž, průměr min. 64 cm

Plynový píst: černý

Kolečka: dvojitá pojezdová pogumovaná kola min. 65 mm, vhodné pro tvrdé podlahy

Sedák šířka min. 51 cm

Sedák hloubka min. 45 cm

Výška sedu 46-56 cm

Užitná výška opěráku od sedáku min. 61 cm

Šířka opěráku ve spodní části min. 41 cm

Šířka opěráku v horní části min. 48 cm

Nosnost min. 130 kg, doloženo certifikátem EN 1335-1,2

Potah: bakteriostatická látka, černošedý melír, 100% Propitex FR, 420 g / bm, 100.000 ot. Martindale, snížená hořlavost dle EN 1021- 1,2

77/ Montovaná sestava dvoumístná vč. 2 ks židlí

Rozměr stolu š. 1300mm x hl. 500mm

Dvoumístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm. Hrany desky jsou opatřeny plastovou ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru plošného materiálu. Kovová kostra je tvořena plochooválovým profilem. Součástí konstrukce kovový háček po obou stranách. Výška pevná vel. 6-7. Součástí budou dva drátěné odkládací koše umístěny pod pracovní deskou.

Žákovská židle je opatřena sedákem a opěrkou z lakované, ergonomicky tvarované bukové překližky v přírodním odstínu. Pevná kovová kostra je tvořena plochooválovým profilem o rozměrech min. 20 x 40 mm a ošetřena vypalovaným práškovým lakem. Sváry jsou na citlivých místech zesíleny.

Jednotlivé dílce konstrukce lavice jsou spojeny šrouby. Židle je celosvařovaná.

Dílna chemické služby

78/ Pracovní stůl - šuplíky

š.2000mm x hl.750mm x v.850mm

Dílenský stůl – stolová deska z bukové spárovky tl.40 mm. Deska je osazena na dvou třízásuvkových kontejnerech. Šířka kontejneru 1000 mm. Výška zásuvek u tříšuplíkového kontejneru bude 1x 180mm, 2x240mm. Kontejnery budou celoplechové uzamykatelné cylindrickým zámkem klíčem. Zásuvky budou vybaveny mechanismem blokace vysunutí více zásuvek najednou. Minimální nosnost jedné zásuvky 80 kg. Kovové části opatřeny vypalovací práškovou barvou - korpusy šedá (RAL7035), čela šuplíků dle výběru investora.

79/ Pracovní stůl - LEVÝ

š.1500mm x hl.750mm x v. 850mm

Montovaný dílenský pracovní stůl. Stolová deska z bukové spárovky tl. 40mm. Deska je osazena na jedné kovové podnoži tvaru „H“ šíře 700mm a šíře 150mm. Druhou část podnože tvoří celokovový zásuvkový kontejner šíře 500mm se třemi zásuvkami. Kontejner bude uzamykatelný cylindrickým zámkem. Zásuvky jsou vybaveny mechanismem blokace vysunutí více zásuvek najednou. Minimální nosnost každé zásuvky 80kg. Kovové části opatřeny vypalovací práškovou barvou - korpusy šedá (RAL7035), čela šuplíků dle výběru investora.

80/ Pracovní stůl - PRAVÝ

š.1500mm x hl.750mm x v. 850mm

Montovaný dílenský pracovní stůl. Stolová deska z bukové spárovky tl. 40mm. Deska je osazena na jedné kovové podnoži tvaru „H“ šíře 700mm a šíře 150mm. Druhou část podnože tvoří celokovový zásuvkový kontejner šíře 500mm se třemi zásuvkami. Kontejner bude uzamykatelný cylindrickým zámkem. Zásuvky jsou vybaveny mechanismem blokace vysunutí více zásuvek najednou. Minimální nosnost každé zásuvky 80kg. Kovové části opatřeny vypalovací práškovou barvou - korpusy šedá (RAL7035), čela šuplíků dle výběru investora.

81/ Nerezová skříňka s dvířky a policí

š. 600mm x hl. 300mm x v. 900mm

Nerezová nástěnná skříňka uzavřená s křídlovým dvířkem a policí. Celonerezové provedení. Křídlové dvířko levé nebo pravé. Stavitelná prostřední police. Kotvení do stěny pomocí závěsné lišty a dvou otvorů v zadní stěně.

Učebna pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

82/ Cateringová židle

Velmi stabilní a velmi pevná skládací židle určena pro náročná použití a častou manipulaci. vyrobená z vysokopevnostního polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) Kovová konstrukce vyrobená ze ocelových trubek se zesílenými spoji lakovaná vypalovacím lakem. Barva sedáku a opěráku světle šedá.

rozměr rozložená cca 450 x 880 x 510 mm

rozměr složená cca 450 x 1120 x 200 mm

Nosnost min. 110 kg

hmotnost cca 5 kg

83/ Cateringový stůl

1620mm x 715mm x 720mm

Konstrukce je z ocelových trubek o průměru min. 28 a 19 mm. Zajišťovací mechanismus po rozložení je ocelový. Deska stolu je vyrobená z vysokopevnostního polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE). Deska je ve spodní části profilována a vytváří prostor pro podnoží ve složeném stavu. Barva desky světle šedá ve shodném designu jako položka 159. Nosnost min. 150kg.

84/ Cateringová lavice

1830mm x 300mm x 430mm

Skládací cateringová zahradní lavice, rozměry 1830 x 300 mm, konstrukce z ocelových trubek o průměru 28 a 19 mm, desky lavic z vysokopevnostního polyetylenu (HDPE) Jednoduše skládací a přitom velmi stabilní s vysokou nosností.

Konstrukce je z ocelových trubek o průměru min. 28 a 19 mm. Zajišťovací mechanismus po rozložení je ocelový. Sedací deska je ve spodní části profilována a vytváří prostor pro podnoží ve složeném stavu. Barva desky světle šedá ve shodném designu jako položka 159 a 160. Nosnost min. 300kg.

85/ Policový regál

2000mm x 600mm x 2000mm

Kovový stabilní policový regál vhodný do skladů, dílen, sklepů a garáží. Počet polic 5.

Police jsou vyrobeny z kvalitní dřevotřísky a jsou výškově stavitelné, bezšroubová konstrukce regálu.

Povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem odstín šedá (přibližně RAL 7031).

Nohy regálu jsou zakončeny kovovými patkami.



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka: „Revitalizace odborných učeben a zázemí školy – pořízení nábytku, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203“
Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 64122654

Údaje o účastníkovi zadávacího řízení:

Účastník zadávacího řízení: (název firmy a právní forma)	INTERDEKOR HP s.r.o.
Sídlo dle OR:	Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Statutární zástupce dle OR: (jméno a příjmení)	
Kontakty: telefon, fax, e-mail:	/ .cz
IČO:	25367498
DIČ:	CZ25367498

Údaje z nabídky účastníka zadávacího řízení – určené ke čtení při otevírání nabídek:

	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena včetně DPH
„Revitalizace odborných učeben a zázemí školy – pořízení nábytku, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203“	1 745 781,00 Kč	21%	366 614,01Kč	2 112 395,01 Kč

V Těrlicku dne 03.2.2025

