

KUPNÍ SMLOUVA

kterou níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ust. § 2079 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“):
č. smlouvy kupujícího: 1/01/018/25

Název společnosti: **ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**
IČO/DIČ: 47282282/ CZ47282282
Sídlo: o.z. Lounská 2402, 438 01 Žatec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2785
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zbyňkem Kovačkou

(dále jen jako „**Prodávající**“)

- a -

Název společnosti: **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**
IČO/DIČ: 26402068/CZ26402068
Sídlo: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197
zastoupená předsedou představenstva společnosti Ing. Karlem Jakobcem, a místopředsedou
představenstva společnosti Ing. Martinem Leichterem, MBA

(dále jen jako „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující společně dále jen „**Smluvní strany**“).

Článek I. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1 Prodávající prohlašuje, že je jediným vlastníkem **použitého pásového finišeru Vögele S 1600 – 3i výrobní číslo 15820727** (dále jen „**Finišer**“), a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu vlastnického práva k Finišeru na Kupujícího.
- 1.2 Prodávající prohlašuje a Kupujícího dále výslovně ujišťuje, že:
 - a) jiná smlouva či dohoda, jejímž předmětem by bylo převedení vlastnického práva k Finišeru, uzavřena nebyla,
 - b) na Finišeru nevážnou zejména žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva, nájemní právo, podnájemní právo či jiná práva nebo povinnosti, která by Kupujícímu, jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon vlastnického práva k Finišeru,
 - c) o vlastnictví k Finišeru není veden žádný spor,

- d) není vůči němu vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a neexistuje ani jiná veřejná nebo soukromá listina, která byla podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí na Finišeru,
 - e) nebylo vydáno rozhodnutí, které by zakazovalo užívat Finišer určitým způsobem,
 - f) k Finišeru neexistuje předkupní právo, zřízené ve prospěch jiné osoby,
 - g) po uzavření této smlouvy nebude Prodávající s Finišerem, jakkoliv nakládat, zejména jej nedaruje či jinak nepřevede, ani jej nezatíží jinými právy třetích osob.
- 1.3 Kupující prohlašuje, že Finišer již od 17.6.2024 užíval výlučně on a že měl tudíž možnost se kompletně seznámit s jeho stavem, jakož i se stavem jeho vybavení, přičemž neshledal žádnou vadu, která by užívání či prodeji Finišeru bránila.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Touto smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Finišer Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, Kupující se zároveň s tím zavazuje, že Finišer převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu, specifikovanou v článku III. této smlouvy (dále jen „**Kupní cena**“).
- 2.2 Prodávající se zavazuje předat Finišer Kupujícímu ihned po zaplacení Kupní ceny, nebude-li již v době zaplacení Kupní ceny Finišer v držbě Kupujícího.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že uvedený Finišer je v současné době předmětem nájmu, a že účinnost této smlouvy navazuje na ukončení uvedeného nájemního vztahu.
- 2.4 Smluvní strany si tímto výslovně ujednávají, že na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“).
- 2.5 Smluvní strany si dále ujednávají, že Finišer zůstane ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení celé Kupní ceny.

Článek III. KUPNÍ CENA

- 3.1 Smluvní strany si tímto ujednávají kupní cenu za Finišer v celkové výši **7 253 515,82 Kč + DPH**. Prodávající potvrzuje, že kupující již uhradil na základě zálohových faktur na bankovní účet prodávajícího zálohu na kupní cenu ve výši **545 915,82 Kč + DPH**.
- 3.2 Kupující je povinen doplatit Kupní cenu ve lhůtě a na bankovní účet Prodávajícího dle faktury, která bude Kupujícímu Prodávajícím vystavena.
- 3.3 Za řádné zaplacení Kupní ceny se považuje její připsání na příslušný bankovní účet Prodávajícího ve stanovené výši a datu splatnosti dle vystavené faktury.
- 3.4. Prodávající prohlašuje, že kupní cena není nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem odpisování podle §31 odst. 1 písm. a) Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Článek IV.
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 4.1. Prodávající poskytuje na Finišer záruku do 16.06.2026 nebo 2 000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve.

Článek V.
SANKCE

- 5.1 Nesplní-li Kupující svou povinnost zaplatit Kupní cenu včas a v úplné výši, může Prodávající po Kupujícím požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu jednáním či opomenutím Kupujícího vznikla škoda.
- 5.2 Výši denní smluvní pokuty si Smluvní strany určují jako 0,25 % p.d. z konečné kupní ceny Finišeru.
- 5.3 Zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy nezbavuje Kupujícího závazku splnit povinnost (povinnosti) utvrzenou (utvrzené) smluvní pokutou.

Článek VI.
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tato Smlouva zavazuje Smluvní strany i jejich případné právní nástupce ve stejném rozsahu.
- 6.2 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 6.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou k uzavření této Smlouvy v rozsahu práv a povinností v ní stanovených oprávněné a že k platnému uzavření Smlouvy stačí pouze jejich vlastnoruční podpis.
- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, že se seznámily s jejím obsahem a že mu rozumí, že byla ujednána na základě jejich pravé, vážné, omylu prosté a svobodné vůle.
- 6.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 6.6 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna Kupujícím, a to nejdéle do třiceti (30) dnů od uzavření této smlouvy.
- 6.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.8. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha č. 1: Technická specifikace finišeru Vögele S 1600-3i 20.3.2024

V dne

V dne

.....
Prodávající
Ing. Zbyněk Kovačka
jednatel společnosti

.....
Kupující
Ing. Karel Jakobec
předseda představenstva společnosti

.....
Kupující
Ing. Martin Leichter, MBA
místopředseda představenstva společnosti



ATS - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.

IČO: 47282282

DIČ: CZ47282282

PRODEJ, PRONÁJEM A SERVIS STAVEBNÍCH STROJŮ

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na Vlečce 177
360 01 Otovice

Žatci, dne 20.3. 2024

Věc: Cenová nabídka na nový pásový finišer Vögele S1600-3i

Dobrý den,

předkládáme Vám cenovou nabídku na nový pásový finišer Vögele S1600-3i.



Konfigurovaný stroj se může lišit od zobrazeného stroje.

Pásový finišer inovativní třídy

Kompaktní výkonný systém, ovladatelnější a s možností mnohostrannějšího využití ve srovnání se svým předchůdcem – nový SUPER 1600-3i je prostě nepřekonatelný.

Tento typický zástupce třídy Universal zvládne šířku pokládky až 7,5 m. Navíc komponenty jeho vysoce kvalitního pohonu společně s mimořádně kompaktní konstrukcí zajistí dokonalé manévrovací schopnosti.

- Maximální šířka pokládky 7,5 m*
- Maximální kapacita pokládky 600 t/h
- Výkonný motor CUMMINS s výkonem 115 kW
- Emisní redukční paket VÖGELE EcoPlus pro významné snížení spotřeby paliva a hlukových emisí.
- ErgoPlus 3 s řadou dodatečných ergonomických a funkčních předností.

*Šířky pokládky 7,00 m a 7,50 m jsou na vyžádání k dispozici s přídatným zařízením.

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0010	158204	Kolový stroj SUPER 1600-3i společnosti VÖGELE		
------	--------	---	--	--

Pohon

- > Kapalinou chlazený čtyřválcový vznětový motor Cummins, B4.5-C154, výkon 115 kW při 2000 ot/min
- > Motor splňuje platné emisní směrnice Evropské unie (COM) V a USA (EPA) Tier 4f
- > Paket VÖGELE EcoPlus pro redukci emisí zajišťuje významné snížení spotřeby pohonných hmot a emisí hluku
- > Elektronické řízení motoru

Pojezdové ústrojí

- > Hydrostatický pohon pojezdu
- > Pásový podvozek s pryžovými deskami, styčná plocha 2410 x 305 mm
- > Lamelové brzdy nenáročné na údržbu, automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje

Převzetí a rozdělení materiálu

- > Široké tlačné válce pro nákladní vozy, možnost posunutí vpřed o 150 mm
- > Násypka materiálu 13 t, vstupní klapka násypky odklopitelná k servisním účelům nahoru
- > 4 oddělené hydrostatické pohony pro pásy a šneky
- > Mechanické snímače pro řízení příčkového dopravníku, pásy krátkodobě se zpětným chodem
- > Rozdělovací šneky s možností výškového nastavení včetně plechů tunelu a vzpěr
- > Ruční regulace šneků při přeplnění
- > Funkce pro automatické plnění šnekového tunelu během stání
- > 2 prodloužení šneku, po 65 cm vlevo a vpravo

Elektrické zařízení

- > Palubní napětí 24 V
- > 1 pracovní světlomet 24 V pro šnekový tunel

Systém vytápění

- > Třífázový generátor, chlazený olejem s elektronickým řízením generátoru
- > Vytápění při volnoběhu, vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru

Stanoviště obsluhy

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
		> 2 sedadla řidiče, otočná směrem ven, s postranním obložením > Sedadla řidiče a ovládací panel lze pohodlně přizpůsobit ergonomické práci > Ovládací panel řidiče ErgoPlus 3 v modulárním provedení a velký a kontrastní barevný displej umožňují snadnou obsluhu a kontrolu finišeru > 2 ovládací panely lišty ErgoPlus 3 pro levou a pravou lištu s barevným displejem pro nastavení a řízení finišeru a lišty Ostatní > Centrální systém mazání pro traktorovou část > Dokumentace stroje > Střechovitý profil hladící lišty, hydraulicky nastavitelný (AB 500/600)		
0020		Země použití Česká republika		

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----


0030

Výsuvná hladicí lišta AB 500-3

Lištu AB 500 lze kombinovat se všemi finišery SUPER generace „Strich3“ ve třídě Universal and Highway Class. Svým plynule nastavitelným jednotrubkovým teleskopickým vedením pokrývá široké spektrum použití, které sahá od 2,55 m do 5 m a lze jej pomocí rozšiřovacích dílů rozšířit až na 8,5 m.

Lištu AB 500 lze podle použitého finišeru vybavit pěchem a vibrací (TV), nebo ji lze používat pro vysoké zhutnění (TP1, TP2, TP2Plus) s pěchem a s jednou nebo dvěma tlakovými lištami.

- > Vynikající sestava s optimalizovanou geometrií pěchu a hladicího plechu
- > Vysoce výkonné vyhřívání lišty
- > Hydraulické nastavení střechovitého profilu vozovky
- > Ergonomický ovládací panel lišty
- > Bezpečná a pohodlná lávka lišty

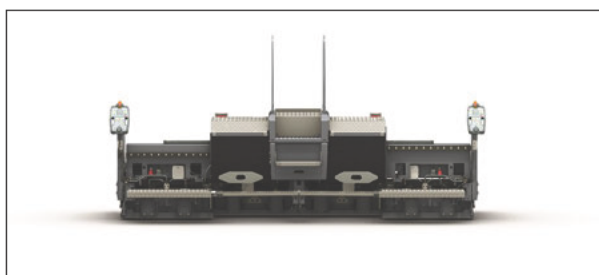

Vybavení stroje


Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0040		Hutnění, TV Vybavena pěchem a vibrací		
------	--	--	--	--


Pěch dusá směs pod těleso lišty a zajišťuje tak regulovaný přísun materiálu ve všech situacích pokládky. Optimální nastavení pěchu je rozhodující pro to, aby v souladu s požadovanou výškou a rychlostí pokládky byl vždy pod lištou dostatek materiálu.

Excentrická vibrace působící na hladicí plech zajišťuje optimální rozdělení částic ve směsi. Vznikne uzavřený a rovnoměrný povrch krytu vozovky.

Stejně jako u pěchu lze intenzitu vibrací plynule nastavit ze stanoviště obsluhy otáčkami hnacího hřídele.

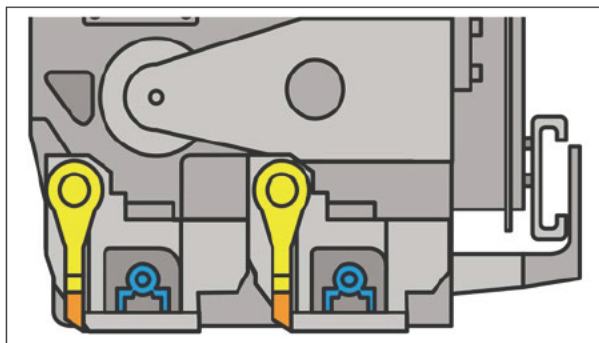

0050		Šířka pokládky	5.0	m
0060		bez rozšíření		

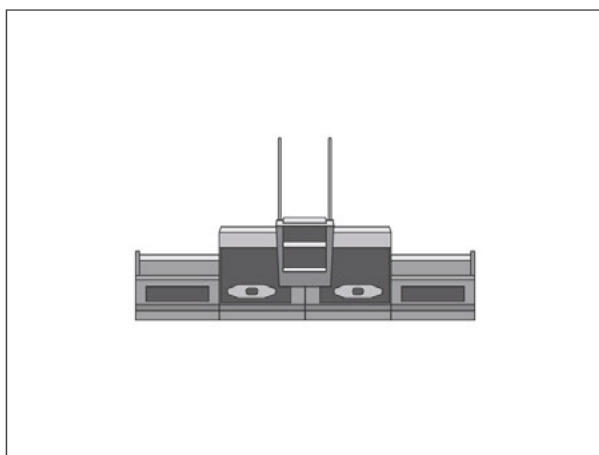

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0070		Stříška s markýzami, design VÖGELE Střeška pěkného tvaru z plastu vyztuženého skleněnými vlákny je v provedení společnosti VÖGELE nalakována žlutě. Chrání řidiče dokonale před oslněním a deštěm. Široce vystavitelné markýzy nabízejí ochranu i při vychýleném sedadle.		
------	--	--	--	--

0080		Logo VÖGELE, standardní Popis střechy nápisem VÖGELE		
------	--	--	--	--



0090		Ergonomická sedadla řidiče, vytápěná, 2 kusy Práci bez únavy a potíží i při dlouhých pracovních dnech umožňují zvláště ergonomická zdravotní sedadla řidiče. Jsou vybavena vytápěním sedadlového čalounění a opěradla. Sedadla lze individuálně výškově nastavit podle hmotnosti řidiče a mají zvláště vysoké opěradlo.		
------	--	---	--	--



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0100		Čelní sklo Čelní sklo se stěrači skýtá ochranu před větrem a deštěm a zlepšuje viditelnost za špatného počasí.		
------	--	--	--	--



0110		Zpětné zrcátko, 2 kusy, stroj se stříškou		
------	--	--	--	--



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0120

AutoSet Plus

"AutoSet Plus" disponuje dvěma praktickými automatickými funkcemi. Automatika pro přejezd nebo přepravu a funkce pro ukládání programů pokládky.

Volitelné příslušenství zahrnuje hydraulické blokování lišty a zobrazení otáček pěchu a vibrací.



0130

Pracovní reflektory, LED

Šest světlometů LED zajišťuje silné a rovnoměrné osvětlení staveniště. Světelný výkon světlometu LED činí 4 000 lumenů a díky tomu bez problémů nahradí xenonové pracovní světlomety. S teplotou barvy 6 500 K je světlo velmi podobné dennímu světlu. Díky tomu se barvy ve tmě jeví jasnější než ve žlutém světle halogenových žárovek. Pro lidské oko je tak smyslové vnímání mnohem snazší a předchází se tak rychlé únavě očí.



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0140

Zásuvka 12 V

Dvě zásuvky 12 V na obslužné desce umožňují připojovat elektrické přístroje se zástrčkou 12 V.



0150

Zásuvka (Schuko), 1 kus; včetně přípojné krabice pro světelný balon, 2 kusy

Zásuvka typu Schuko dovoluje při volnoběžných otáčkách motoru použití elektrických přístrojů (230 V), jako jsou brusky a vrtačky.

Kromě toho obsahuje toto volitelné příslušenství 2 přípojné krabice pro světelný balon společnosti VÖGELE



Vybavení stroje


Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
0160		Otočný maják		



0170

Signál couvání, akustický

Při couvání finišeru zazní akustický signál pro dodatečnou bezpečnost.

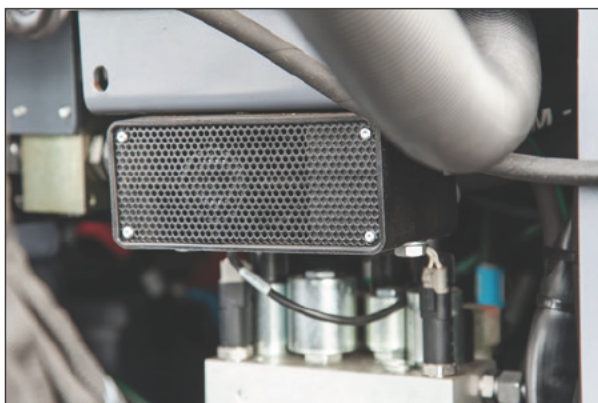

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0180	Čelní sklápěcí klapka násypky, hydraulicky Zabraňuje ztrátě asfaltové směsi při výměně nákladního vozu a zajišťuje dokonalé vyprázdnění násypky bez ručního zásahu. Do procesu přepravy materiálu je takto zahrnuto veškeré množství asfaltové směsi. Otevřením lze pohodlně napnout příčkový dopravník (podavač).
------	---



0190	Snímač řízení šneků, ultrazvukem, 2 kusy Tímto ultrazvukovým snímačem je možno přesně a bezdotykově regulovat množství asfaltové směsi ve šnekovém prostoru.
------	---



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0200		Plechý tunelu šneku výkyvné, 2 kusy Otočné plechy tunelu šneku zůstanou při dopravě na stroji.		
------	--	---	--	--



0210		Tlačné válce pro nákladní vozy Široké kyvné tlačné válce pro nákladní vozy umožňují přesun dopředu o 75 nebo 150 mm.		
------	--	---	--	--




Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0220		NIVELTRONIC Plus		
------	--	------------------	--	--

Nivelační automatika NIVELTRONIC Plus společnosti VÖGELE pracuje zvláště přesně a snadno se s ní zachází. Jelikož je integrována do řízení finišeru ErgoPlus 3, je systém dokonale v souladu se strojní a senzorovou technikou společnosti VÖGELE.

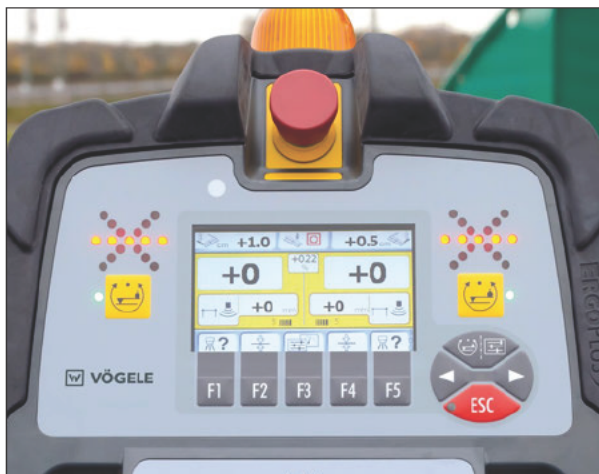

0230		Čidlo příčného sklonu		
------	--	-----------------------	--	--

Čidlo příčného sklonu lze bezproblémově použít v kombinaci se snímačem výšky až do maximální šířky pokládky 6,5 m. Měří příčné sklony v širokém rozsahu +/-10 %.



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0240		Držák, výškové čidlo, 2 kusy K upevnění mechanického nebo ultrazvukového výškového čidla.		
------	--	--	--	--



0250		Širokorozsahový ultrazvukový snímač ("Pomlčka 3"), 2 kusy		
------	--	---	--	--

Širokorozsahový ultrazvukový snímač vyvinula společnost VÖGELE speciálně pro stroje s ErgoPlus 3 a ErgoBasic. Pro pohodlnou práci je snímač vybaven integrovaným osvětlením pracoviště a optickou seřizovací pomůckou. Pomocí nivelačního kříže upevněného na širokorozsahový ultrazvukový snímač může pracovník obsluhy kontrolovat řízení, aniž by musel spustit zrak z hrany pokládky. Snímač je možné použít samostatně nebo spojený do série s několika snímači na Big-MultiPlex-Ski. Komunikace s nivelační automatikou Niveltronic Plus a Niveltronic Basic společnosti VÖGELE probíhá přes rozhraní sběrnice CAN.



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0260		Blokování lišty, hydraulicky (AutoSet Plus) Zablokování lišty pomocí ovládacího panelu řidiče ErgoPlus® pro přepravní jízdy.		
------	--	--	--	--



0270		Vodící válečky pro rameno lišty Robustní válečky chrání šasi proti opotřebení tažným ramenem lišty. Kromě toho umožňují bezproblémové zvedání a spouštění široce lišt s velkou šířkou a také při asymetrickém rozšíření lišty.		
------	--	--	--	--



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0280

Odlehčení lišty

U materiálu o nízké nosnosti zmenšuje hydraulické nadlehčení lišty její hmotnost a zároveň zvyšuje trakci finišeru.




0290

Emisní paket EcoPlus

Paket EcoPlus pro redukci emisí zajišťuje významné snížení spotřeby pohonných hmot a emisí hluku. Paket obsahuje následující opatření:

Řaditelná rozdělovací převodovka, ventilátor s řízenými otáčkami, optimalizovaná teplota hydraulického oleje.

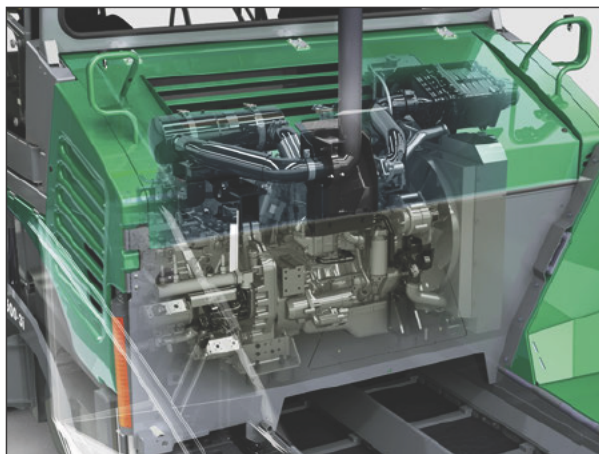

0300

Hydraulika s náplní minerálního oleje

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0310		Čisticí zařízení s nádrží a navíječem hadice Díky pevně nainstalovanému čisticímu zařízení s nádrží na separační prostředek lze rychle a snadno očistit všechny strojní díly znečištěné asfaltem. K tomu příslušející navíječ hadice s 15 m hadicí usnadňuje manipulaci.		
------	--	---	--	--



0320		Postřikovací pistole Postřikovací pistole s hadicí délky 2 m.		
------	--	---	--	--



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0330

Souprava nářadí

Souprava nářadí obsahuje základní vybavení k provádění jednoduchých oprav. Souprava nářadí se dodává ve svinovací tašce.



0340

Balení pro pozemní dopravu

0350

Lakování, zeleň VÖGELE

Stěny zásobníku, boční obložení a kapota motoru se lakují zelení VÖGELE



0360

Popis stěny zásobníku, bílý



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0370				
------	--	--	--	--

		Adaptér pro připojení mazacího lisu		
--	--	-------------------------------------	--	--

Umožňuje naplnění nádoby na tuk centrálního systému mazání prostřednictvím mazacího lisu.



Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0380

Ventilační systém, stroj se stříškou


Ventilačním systémem jsou výpary a aerosoly horkého asfaltu přeměňovány a expozice řidičů finišeru a pracovníků obsluhy lišty se tak výrazně omezuje. Ventilační systém VÖGELE je testovaný podle směrnic amerického federálního úřadu pro pracovní lékařský výzkum (NIOSH) v takzvaném pokusu se sledovacím plynem. Podle tohoto laboratorního pokusu je nejméně 80 % sledovacího plynu odsáváno ventilačním systémem.

Funkční princip:

- > Ventilační systém zachycuje přes sací kanály výpary a vyvádí je z oblasti personálu obsluhy. Sání se nachází přímo nad místem shozu příčkového dopravníku.
- > Sání zajišťuje pro systém speciálně vyvinutý radiální ventilátor, který byl umístěn dovnitř stroje.
- > Odsáté aerosoly a výpary jsou odtud odváděné trubkou odpadního vzduchu za obslužnou plošinou nad střechu finišeru a směšují se s čerstvým vzduchem.

Přednosti:

- > Žádná omezení výhledu: Systém byl vyvinut spolu se stroji a byl perfektně integrován do designu.
- > Žádné dodatečné zatížení hlukem: Ventilátor bylo možné umístit do vnitřku stroje.
- > Žádná demontáž: Trubka odpadního vzduchu se pro přepravu odklopí spolu se střechou.

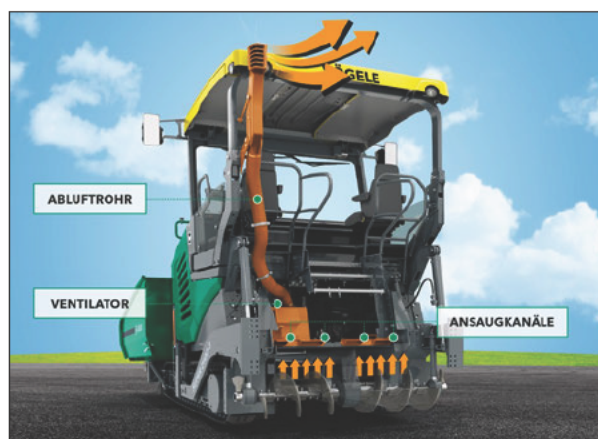

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0390		WITOS FleetView – Profesionální telematický systém pro optimalizaci používání strojů a servisu WITOS FleetView obsahuje ovládací jednotku (TCU) s přijímačem GPS a uživatelská práva pro webovou aplikaci WITOS FleetView. Přístup na web poskytuje kompaktní přehled o stavu stroje s údaji o spotřebě, pracovních dobách, údaji o poloze, chybovými hlášeními a intervaly servisu. (Skutečně dostupný rozsah dat závisí na typu stroje). Dostupnost WITOS FleetView je zaručena po dobu 3 let od dodání.		
------	--	--	--	--




0400		Umístění štítků, standardní Varovné pokyny pro traktorové části, které se nedodávají do USA.		
0410		Bez kontroly vyhřívání lišty		
0420		Otáčky pěchu a vibrací, zobrazení (AutoSet Plus) Za pomoci snímačů jsou na displeji ovládacího panelu lišty zobrazeny otáčky pěchu a vibrace v ot/min.		
0430		Lyžina bočnice, svislá, 2 kusy Vzhledem k malé ploše 10 mm hodí se svislá lyžina bočnice zejména pro následující použití: pro pokládání krycí vrstvy „horké do horkého“, pro zhotovení přesných spár a vždy tehdy, musí-li se pokládat velmi blízko obrubníku.		

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
------	--------------	-------	-------	----

0440		Vytápění pro lyžinu bočnice a boční štít Vyhřívání lyžiny bočnice a bočního štítu zabraňuje přilepování asfaltové směsi.		
------	--	--	--	--

Tato volba obsahuje dvě topná tělesa pro každou stranu. Topné těleso (1) pro lyžinu bočnice, která je standardně namontována na bočním štítu. Další topné těleso (2) je namontováno na koncovém plechu výsuvného dílu lišty a vyhřívá tak boční štít v této oblasti.

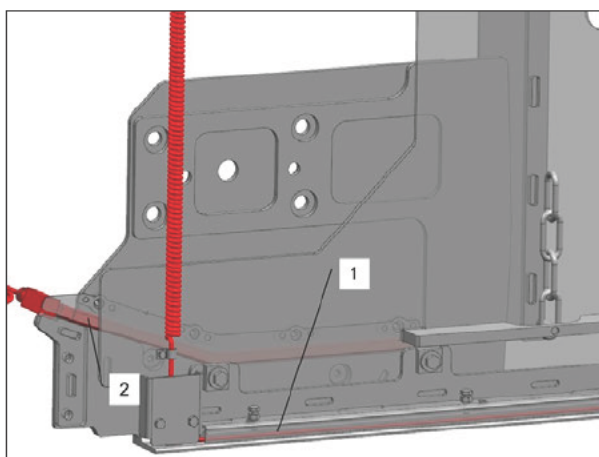

0450		Výškové nastavení bočního štítu, hydraulicky Pomocí zvlášť ergonomických, hydraulicky stavitelných bočních štítů probíhají všechna nastavení zcela pohodlně a bezpečně z lávky.		
------	--	---	--	--



0460		Umístění štítků, standardní Výstražné pokyny pro všechny země mimo USA		
------	--	--	--	--

Vybavení stroje

Poz.	Č. materiálu	Název	Množ.	MJ
0470		Střechovitý profil vozovky, hydraulicky nastavitelný Komfortní, hydraulické přestavení střechovitého profilu vozovky.		
0480		Návod k obsluze, česky		
0490		Návod k obsluze lišty, česky		

<i>Platební podmínky:</i>	<i>dle dohody</i>
<i>Dodací termín:</i>	<i>14 až 18 týdnů od závazné objednávky</i>
<i>Záruka:</i>	<i>24 měsíců nebo 2 000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve</i>

V případě zájmu či dotazů jsme Vám plně k dispozici.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Kovačka
Jednatel
ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.