



DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Stavrecon Pardubice s.r.o.
Sídlo: Teplého 2688, 530 02 Pardubice
Jednatel: Ondřej Cachovan, jednatel společnosti
IČ: 05925801
DIČ: CZ 05925801
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2201189910/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.4.2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace přestupního terminálu v Hořicích**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek dne 6.12.2018 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) a dodatek č.1 uzavřený dne 30.9.2019.
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 2 - 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.

III. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článku I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA, bod 1, písmeno c) tak, že nově zní:
b) projektová dokumentace pro provedení stavby MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH zpracovaná společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o, IČ: 27513351 a od Ing. Aleše Petříka ze dne 15.7.2019, IČ: 86696599. (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena na CD v elektronické formě).

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku mění (zmenšuje) o práce a dodávky, které byly



ve smluvním rozpočtu, a které nejsou objednatelům požadovány (méněpráce), dále se předmět plnění rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o tyto změny:

Vícepráce:

- Provedení nových betonových patek včetně vybourání stávajících nevyhovujících pro osazení zastávkových označků, úprava části silničních obrub a výjezdu autobusového nádraží, zarovnání dlažby.
- Doplnění zemních prací odbavovací haly, zbourání pískovcové stěny.
- Úprava stěny z pohledového betonu.
- Krovy z KVH hranolů, OSB desky tl. 22 mm.
- Základy zastávkových přístřešků včetně zemních prací, bočnice zastávkových přístřešků.
- Kamenné parapety, úprava šachty, doplnění kanalizace.

Méněpráce:

- OSB desky, tl. 18mm, část palubek, krovy z rostlého dřeva.
- DPH plynovodní přípojky.
- Lapače střešních splavenin.

2. Změny jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2 - 8, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Bod 2. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se doplňuje o následující ustanovení:
Dílo bude prováděno na pozemku st. P. 137/4, parc. Č. 377/1, 453/10, 2401/2, 3488/1, 3515 v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší.

V. CENA DÍLA

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla se tímto dodatkem v důsledku méněprací a víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	9.894.374,- Kč
Cena za méněpráce dle dodatku	-245.760,- Kč
Cena za vícepráce dle dodatku	576.419,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku bez DPH	10.225.033,- Kč
DPH 21%	2.147.257,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku vč. DPH	12.372.290,- Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
2. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku, že se seznámily s celým textem



dotatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru smluv.

12 -05- 2020

V Hořicích dne:

12 -05- 2020


V Pardubicích dne:



za Objednatele
Aleš Svoboda
starosta města



za Zhotovitele
Ondřej Cachovan
jednatel společnosti



Přílohy: Změnové listy č.2 - 8

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688			
Investor:	Město Hořice	Datum: 2.10.2019		
Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změny:

Předmětem změny je vybourání a znovu provedení základových patek pro zastávkové označníky, napojení stávajících obrub na bezbariérové obruby, zohlednění náročnosti pokládky dlažby dvou barev, úprava výjezdu z autobusového nádraží.

Popis a zdůvodnění změny:

1. V průběhu realizace po odkopání prvního zastávkového označníku bylo zjištěno, že označníky jsou zabetonovány do patky rozměrů cca 600x600x600 mm. Demontáží (vyzvednutí mechanizací) těchto patek vzhledem k umístění u obrubníků by došlo k jejich poškození. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že patky označníků budou vybourány a znovu provedeny.
2. Napojení bezbariérových obrub na stávající silniční obrubníky není možné provést tak, aby hrana obou těchto typů obrubníků licovala ze strany do komunikace. Bylo objednatelem rozhodnuto, že bude zachována šířka zastávkových nástupišť a musí tedy dojít k úpravě stávajících silničních obrub, aby byly plynule napojeny na bezbariérové obrubníky.
3. PD počítala s rozebráním stávající zámkové dlažby a její znovu použití. Vzhledem k tomu, že v ploše stávající dlažby jsou z červené dlažby vyskládána písmena H a ta nebudou znovu provedena, bude plocha červené dlažby použita pro signální pás zastávkových obrubníků. Aby bylo možné provést signální pás z použité červené dlažby, bude nutno krajové dlaždice řezat. Tuto zvýšenou náročnost vyjadřuje příplatek za dlažbu dvou barev, který je součástí tohoto změnového listu.
4. Na základě požadavku provozovatele autobusové dopravy bude rozšířen vjezd z terminálu autobusového nádraží. Součástí prací je rozebrání zámkové dlažby, vybourání silničních obrub a podkladů, dále provedení nových podkladních vrstev, obrubníků a živice.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stavrecon Pardubice s.r.o.
Ondřej Cachovský ředitel společnosti



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Soupis prací k ZL č.2

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688

Změnový list vystavil: Ondřej Cachovan

Datum: 2.10.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Předmětem změny je vybourání a znovu provedení základových patek pro zastávkové označníky, napojení stávajících obrub na bezbariérové obruby, zohlednění náročnosti pokládky dlažby dvou barev, úprava výjezdu z autobusového nádraží.

Popis a zdůvodnění změny:

1. V průběhu realizace po odkopání prvního zastávkového označníku bylo zjištěno, že označníky jsou zabetonovány do patky rozměrů cca 600x600x600 mm. Demontáží (vyzvednutí mechanizací) těchto patek vzhledem k umístění u obrubníků by došlo k jejich poškození. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že patky označníků budou vybourány a znovu provedeny.
2. Napojení bezbariérových obrub na stávající silniční obrubníky není možné provést tak, aby hrana obou těchto typů obrubníků lícovala ze strany do komunikace. Bylo objednatelem rozhodnuto, že bude zachována šířka zastávkových nástupišť a musí tedy dojít k úpravě stávajících silničních obrub, aby byly plynule napojeny na bezbariérové obrubníky.
3. PD počítala s rozebráním stávající zámkové dlažby a její znovu použití. Vzhledem k tomu, že v ploše stávající dlažby jsou z červené dlažby vyskládána písmena H a ta nebudou znovu provedena, bude plocha červené dlažby použita pro signální pás zastávkových obrubníků. Aby bylo možné provést signální pás z použité červené dlažby, bude nutno krajové dlaždice řezat. Tuto zvýšenou náročnost vyjadřuje příplatek za dlažbu dvou barev, který je součástí tohoto změnového listu.
4. Na základě požadavku provozovatele autobusové dopravy bude rozšířen vjezd z terminálu autobusového nádraží. Součástí prací je rozebrání zámkové dlažby, vybourání silničních obrub a podkladů, dále provedení nových podkladních vrstev, obrubníků a živice.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč**65 691,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

65 691,- Kč

Bez dopadu na termín dokončení.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

10.11.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL2 - Soupis prací k ZL č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				65 691,00
DPH základní snížená	Základ daně 65 691,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 795,11 0,00	
Cena s DPH	v CZK			79 486,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL2 - Soupis prací k ZL č.2

Místo:

Datum:

02.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 691,00

HSV - Práce a dodávky HSV

65 691,00

1 - Zemní práce

13 123,00

5 - Komunikace pozemní

17 303,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 223,00

997 - Přesun sutě

8 425,00

998 - Přesun hmot

2 617,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL2 - Soupis prací k ZL č.2

Místo:

Datum: 02.10.2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Jenová soustava	
Náklady soupisu celkem							65 691,00		
D		HSV	Práce a dodávky HSV					65 691,00	
D		1	Zemní práce					13 123,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	7,000	92,40	647,00		
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	10,500	158,00	1 659,00		
3	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,500	64,17	674,00	CS ÚRS 2019 02	
4	K	11320-1	Vytrhání vodících proužků š. 0,25m	m	25,500	55,00	1 403,00		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,500	57,60	1 469,00		
6	K	120951121	Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,376	3 060,00	7 271,00	CS ÚRS 2019 02	
D		5	Komunikace pozemní					17 303,00	
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,500	147,00	1 544,00		
8	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,500	355,00	3 728,00		
9	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl tl 120 mm	m2	10,500	245,00	2 573,00		
10	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	10,500	16,90	177,00		
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,500	318,75	3 347,00		
12	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupinv A pl do 300 m2	m2	7,000	260,00	1 820,00		
13	M	592452120-1	dlažba zámková ICKO přírodní 19,6x16,1x6 cm - vybouraná očistěná	m2	7,000	32,00	224,00		
14	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupinv A	m2	169,500	22,95	3 890,00	CS ÚRS 2019 02	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					24 223,00	
15	K	275316231-2	Základové patky z prostého betonu pro zastávkové označnickv	ks	12,000	684,00	8 208,00		
16	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	25,500	101,00	2 576,00		
17	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	51,000	79,00	4 029,00		
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - úprava ohloubku u přechodu	m	14,500	240,00	3 480,00		
19	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	14,500	129,00	1 871,00		
20	K	916131213 1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - napojení autobusového obrubníku na stávající	m	11,000	240,00	2 640,00		
21	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	11,000	129,00	1 419,00		
D		997	Přesun sutě					8 425,00	
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	23,738	146,40	3 475,00		
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	213,642	6,50	1 389,00		
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,738	150,00	3 561,00		
D		998	Přesun hmot					2 617,00	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,753	115,00	2 617,00		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688			
Investor:	Město Hořice	Datum: 4.10.2019		
Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Předmětem změny je doplnění zemních prací odbavovací haly včetně souvisejících prací a vybourání pískovcové stěny.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V průběhu realizace bylo po přeměření výškových poměrů terénu v místě objektu odbavovací haly v zjištěno, že bude třeba zahлубit základovou desku, aby mohla být dodržena skladba podlahy dle PD, o cca 150 mm, které nebylo předpokládáno v době zpracování PD. V době zpracování PD se nacházely v místě budoucí stavby zbytky původní stavby a zpevněných ploch, které byly z větší části odstraněny. V době provádění tohoto díla zhotovitelem jsou v místě částečně zbylé navážky a zbylý stavební rum, proto jsou použity třídy horniny 3 a 4. Dále byla v prostoru budoucího objektu zjištěna přítomnost náletových dřevin, které při zpracování PD pravděpodobně přítomny nebyly a je třeba je odstranit. 2. Vzhledem k přesunu objektu z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí došlo ke polohové kolizi objektu se stávající pískovcovou stěnou, kterou bylo třeba odstranit. 				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stavrecon Pardubice s.r.o.				
Ondřej Čecháček, ředitel společnosti				
				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Soupis prací k ZL č.3

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	4.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je doplnění zemních prací odbavovací haly včetně souvisejících prací a vybourání pískovcové stěny.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V průběhu realizace bylo po přeměření výškových poměrů terénu v místě objektu odbavovací haly v zjištěno, že bude třeba zahloubit základovou desku, aby mohla být dodržena skladba podlahy dle PD, o cca 150 mm, které nebylo předpokládáno v době zpracování PD. V době zpracování PD se nacházely v místě budoucí stavby zbytky původní stavby a zpevněných ploch, které byly z větší části odstraněny. V době provádění tohoto díla zhotovitelem jsou v místě částečně zbylé navážky a zbylý stavební rum, proto jsou použity třídy horniny 3 a 4. Dále byla v prostoru budoucího objektu zjištěna přítomnost náletových dřevin, které při zpracování PD pravděpodobně přítomny nebyly a je třeba je odstranit. 2. Vzhledem k přesunu objektu z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí došlo ke polohové kolizi objektu se stávající pískovcovou stěnou, kterou bylo třeba odstranit. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	72 343,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72 343,- Kč	Bez dopadu na termín dokončení.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 4.10.2019	 Datum: 4.10.2019	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL3 - Soupis prací k ZL č.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2019

IČ:

DIČ:

Č:

DIČ:

Č:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				72 343,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		72 343,00	21,00%	15 192,03
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			87 535,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

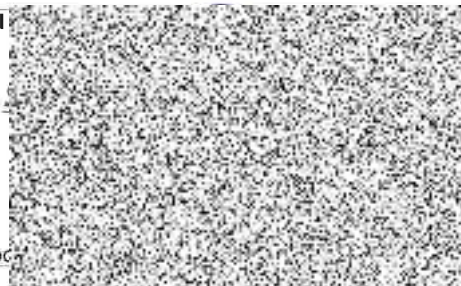

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt: ZL3 - Soupis prací k ZL č.3

Místo:

Datum: 04.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 343,00
HSV - Práce a dodávky HSV	72 343,00
1 - Zemní práce	60 428,00
2 - Zakládání	1 375,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 265,00
997 - Přesun sutě	3 882,00
998 - Přesun hmot	393,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL3 - Soupis prací k ZL č.3

Místo:

Datum: 04.10.2019



Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 343,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 343,00	
D	1	Zemní práce					60 428,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	82,455	42,03	3 466,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	141,30	424,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	294,30	883,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	120951121	Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m ³	0,030	3 060,00	92,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	26,224	131,40	3 446,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	26,224	28,53	748,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	26,224	282,60	7 411,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	26,224	29,25	767,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	132212101	Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	3,456	702,00	2 426,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	132301101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	1,000	1 548,00	1 548,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 4	m ³	1,000	269,10	269,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	55,904	225,00	12 578,00	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	55,904	17,20	962,00	
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,627	150,00	15 094,00	
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	0,500	87,21	44,00	CS ÚRS 2019 02
16	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	0,900	232,20	209,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m ²	426,300	23,60	10 061,00	
D	2	Zakládání					1 375,00	
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	0,500	2 750,00	1 375,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 265,00	
19	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	2,000	159,30	319,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	962022390	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	4,375	1 359,00	5 946,00	CS ÚRS 2019 02
D	997	Přesun sutě					3 882,00	
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,938	146,40	1 601,00	
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	98,442	6,50	640,00	
23	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,938	150,00	1 641,00	
D	998	Přesun hmot					393,00	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,127	185,00	393,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688		
Investor:	Město Hořice	Datum: 12.11.2019	
Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Předmětem změny je úprava stěny z pohledového betonu a snížení ceny plynovodní přípojky o DPH.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V rámci konzultace provedení informačního systému bylo rozhodnuto, že display nebude umístěný na stěně z pohledového betonu, ale bude do ní „zapuštěn“ a to z důvodu omezení možnosti poškození obrazovky cestujícími, což nebylo při zpracování PD předpokládáno. 2. V rámci oceňování výkazu výměr při zpracování cenové nabídky došlo k chybnému přenesení ceny s DPH z podružného rozpočtu plynovodní přípojky do rozpočtu rekapitulace profesí bez DPH. Rozdíl chybně přenesené ceny DPH ve výši 9 927,86 Kč je tímto změnovým listem zhojen, cena díla je o tuto částku snížena. 			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stavrecon Pardubice s.r.o.			
Ondřej Čač  atel společnosti			
			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Soupis prací k ZL č.4

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	12.11.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je úprava stěny z pohledového betonu a snížení ceny plynovodní přípojky o DPH.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V rámci konzultace provedení informačního systému bylo rozhodnuto, že display nebude umístěný na stěně z pohledového betonu, ale bude do ní „zapuštěn“ a to z důvodu omezení možnosti poškození obrazovky cestujícími, což nebylo při zpracování PD předpokládáno. 2. V rámci oceňování výkazu výměr při zpracování cenové nabídky došlo k chybnému přenesení ceny s DPH z podružného rozpočtu plynovodní přípojky do rozpočtu rekapitulace profesí bez DPH. Rozdíl chybně přenesené ceny DPH ve výši 9 927,86 Kč je tímto změnovým listem zhojen, cena díla je o tuto částku snížena. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-11 257,- Kč	1 923,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-9 334,- Kč	Bez dopadu na termín dokončení.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 		
Datum:	Datum: 12.11.2019	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL4 - Soupis prací k ZL č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-9 334,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-9 334,00	21,00%	-1 960,14	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-11 294,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL4 - Soupis prací k ZL č.4

Místo:

Datum:

12.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód díl - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 334,00

HSV - Práce a dodávky HSV

594,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

723,00

998 - Přesun hmot

-129,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 928,00

72 - Zdravotechnika

-9 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL4 - Soupis prací k ZL č.4

Místo:

Datum: 12.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 334,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				594,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				723,00	
1	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-0,299	4 012,50	-1 200,00	
2	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	1,115	601,50	671,00	
3	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	1,115	140,00	156,00	
4	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	40 600,00	1 096,00	
D		998	Přesun hmot				-129,00	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,699	185,00	-129,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-9 928,00	
D		72	Zdravotechnika				-9 928,00	
6	M	999960001	ZTI - plyn - odpočet DPH	kpl	-1,000	9 927,86	-9 928,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688

Investor: Město Hořice Datum: 25.11.2019

Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**
na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____**Předmět změny:**

Předmětem změny je záměna materiálu krovu z rostlého dřeva na KVH profily, záměna palubek za OSB desky.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Krov objektu byl dle technické zprávy projektové dokumentace variantně navržen ze sušeného dřeva nebo KVH profilů. Na základě doporučení zhotovitele bude krov proveden z KVH hranolů, jelikož není možné od žádného dodavatele sušeného řeziva zajistit ujištění, že nedojde k dalšímu sesychání a tím jednak následnému kroucení, vzniku trhlin, ale zejména zkracování a tím pohybu nosné konstrukce střechy. Zhotovitel upozornil na skutečnost, že krytinou objektu je falcovaný plech, která je na rozdíl od skládané krytiny, kdy na m² obvykle vychází dle typu tašky od 7 do 12 ks/m² (vyjma bobrovek na šupinové krytí, tam je spotřeba 36-38 ks/m²), zatímco rozvinutá šířka falcovaného plechu je 670 mm, náchylný k pohybům a kroucení prvků krovu. Střecha je navíc v cca 65% půdorysné plochy v minimálním sklonu. Vedlejším důvodem použití lepeného dřeva je i skutečnost, že z tohoto typu materiálu bude docházet k minimálním vznikům trhlin a dodatečného kroucení krovu, což má vliv i na pohledovost krovu zevnitř objektu.
2. Ve vytápěné části odbavovací haly byl v celé ploše střechy navržen záklop z palubek. Vzhledem k tomu, že jsou v části objektu pod palubkami SDK podhledy, bylo objednatelem rozhodnuto o provedení záklopu z OSB. Osové vzdálenost části krokví střechy o spádu 5° činí 935 mm a v návaznosti na skutečnost, že střecha je v minimálním spádu a navazuje na část s obvyklým spádem, kde mohou vznikat sněhové návěje, bylo objednatelem rozhodnuto o změně tloušťky OSB desek z 18 mm na 22 mm.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Ondřej Cachovský ředitel společnosti



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Soupis prací k ZL č.5

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5

Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan
Datum:	25.11.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Předmětem změny je záměna materiálu krovu z rostlého dřeva na KVH profily, záměna palubek za OSB desky.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Krov objektu byl dle technické zprávy projektové dokumentace variantně navržen ze sušeného dřeva nebo KVH profilů. Na základě doporučení zhotovitele bude krov proveden z KVH hranolů, jelikož není možné od žádného dodavatele sušeného řeziva zajistit ujištění, že nedojde k dalšímu sesychání a tím jednak následnému kroucení, vzniku trhlin, ale zejména zkracování a tím pohybu nosné konstrukce střechy. Zhotovitel upozornil na skutečnost, že krytinou objektu je falcovaný plech, která je na rozdíl od skládané krytiny, kdy na m² obvykle vychází dle typu tašky od 7 do 12 ks/m² (vyjma bobrovek na šupinové krytí, tam je spotřeba 36-38 ks/m²), zatímco rozvinutá šířka falcovaného plechu je 670 mm, náchylný k pohybům a kroucení prvků krovu. Střecha je navíc v cca 65% půdorysné plochy v minimálním sklonu. Vedlejším důvodem použití lepeného dřeva je i skutečnost, že z tohoto typu materiálu bude docházet k minimálním vznikům trhlin a dodatečného kroucení krovu, což má vliv i na pohledovost krovu zevnitř objektu.
2. Ve vytápěné části odbavovací haly byl v celé ploše střechy navržen záklop z palubek. Vzhledem k tomu, že jsou v části objektu pod palubkami SDK podhledy, bylo objednatelem rozhodnuto o provedení záklopu z OSB. Osová vzdálenost části krokví střechy o spádu 5° činí 935 mm a v návaznosti na skutečnost, že střecha je v minimálním spádu a navazuje na část s obvyklým spádem, kde mohou vznikat sněhové návěje, bylo objednatelem rozhodnuto o změně tloušťky OSB desek z 18 mm na 22 mm.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : -219 533,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 298 953,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 79 420,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

2019

Podpis zmocněnce dodavatele:



Datum:

25. 11. 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL5 - Soupis prací k ZL č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				79 420,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	79 420,00	21,00%	16 678,20	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			96 098,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt: **ZL5 - Soupis prací k ZL č.5**

Místo:

Datum: 25.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kč, řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 420,00
PSV - Práce a dodávky PSV	79 420,00
762 - Konstrukce tesařské	90 336,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-10 916,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL5 - Soupis prací k ZL č.5

Místo:

Datum: 25.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 420,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				79 420,00	
D		762	Konstrukce tesařské				90 336,00	
1	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	2,899	12 960,00	37 571,00	CS ÚRS 2019 02
2	M	61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový	m3	4,049	13 680,00	55 390,00	CS ÚRS 2019 02
3	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	3,548	13 860,00	49 175,00	CS ÚRS 2019 02
4	M	61223272.R1	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x140-480mm pohledový	m3	1,980	14 040,00	27 799,00	R-položka
5	M	61223272.R2	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 220x360mm pohledový	m3	3,803	15 380,00	58 490,00	R-položka
6	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-16,686	6 790,00	-113 298,00	
7	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-10,489	2 100,00	-22 027,00	
8	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-125,930	357,00	-44 957,00	
9	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	183,524	384,30	70 528,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	-51,980	160,00	-8 317,00	
11	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	-57,178	291,60	-16 673,00	
12	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-1,385	2 415,00	-3 345,00	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-10 916,00	
13	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-103,960	105,00	-10 916,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688

Investor: Město Hořice Datum: 11.12.2019

Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**
na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____**Předmět změny:**

Předmětem změny je doplnění provedení základů nově osazovaných zastávkových přístřešků včetně souvisejících prací a doplnění bočnic zastávkových přístřešků.

Popis a zdůvodnění změny:

1. V rámci výběru zastávkových přístřešků předložených zhotovitelem byl vybrán přístřešek od dodavatele mmcité, a.s., dále byly doplněny bočnice z důvodu vyšší komfortu při nevhodných povětrnostních podmínkách. Tento typ přístřešku s bočnicemi má dle doporučení dodavatele základ o objemu cca 3 m3, který byl doplněn včetně souvisejících prací.

Počet připojených listů specifikací: _____


Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stavrecon Pardubice s.r.o.
Ondřej Cachovský, ředitel společnosti


Stanovisko technického dozoru stavby:

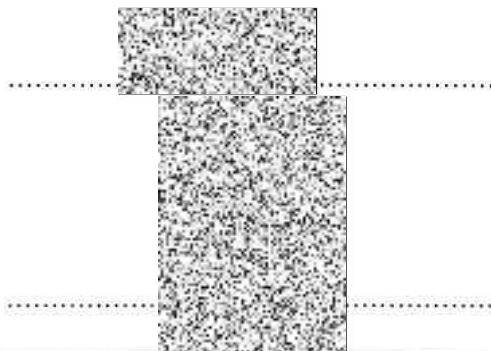Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Soupis prací k ZL č.6

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688		
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan		
Datum:	11.12.2019		
<p>Podpisar.í zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je doplnění provedení základů nově osazovaných zastávkových přístřešků včetně souvisejících prací a doplnění bočnic zastávkových přístřešků.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> V rámci výběru zastávkových přístřešků předložených zhotovitelem byl vybrán přístřešek od dodavatele mmcité, a.s., dále byly doplněny bočnice z důvodu vyšší komfortu při nevhodných povětrnostních podmínkách. Tento typ přístřešku s bočnicemi má dle doporučení dodavatele základ o objemu cca 3 m3, který byl doplněn včetně souvisejících prací. 			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	91 428,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
91 428,- Kč	Bez dopadu na termín dokončení.		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum: 11-12-2019		Datum: 11.12.2019	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL6 - Soupis prací k ZL č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.12.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				91 428,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	91 428,00	21,00%	19 199,88	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			110 627,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt: **ZL6 - Soupis prací k ZL č.6**

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	91 428,00
HSV - Práce a dodávky HSV	91 428,00
1 - Zemní práce	9 328,00
2 - Zakládání	17 270,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	62 922,00
998 - Přesun hmot	1 908,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL6 - Soupis prací k ZL č.6

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cen: [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 428,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				91 428,00	
D	1		Zemní práce				9 328,00	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	6,770	618,30	4 186,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	6,770	175,50	1 188,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	6,770	20,00	135,00	
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,770	262,00	1 774,00	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,770	17,20	116,00	
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	12,863	150,00	1 929,00	
D	2		Zakládání				17 270,00	
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m ³	0,967	845,00	817,00	
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	5,983	2 750,00	16 453,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				62 922,00	
9	M	749200-2	Dodávka a montáž bočnic zastávkových přísšešků	kus	4,000	15 730,50	62 922,00	R-položka
D	998		Přesun hmot				1 908,00	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,593	115,00	1 908,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 7

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688

Investor: Město Hořice Datum: 27.2.2020

Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na v. kresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Předmětem změny je záměna plechových parapetů za kamenné, výšková úprava šachty s výměnou nevyhovujících částí šachty, oprava stávající kanalizace a doplnění odvodnění parkoviště u pošty.

Popis a zdůvodnění změny:

1. V rámci konzultace provedení kamenného obkladu bylo rozhodnuto a záměně plechových parapetů za kamenné z důvodu návaznosti na pískovcový obklad.
2. V místě před odbavovací halou je stávající šachta, kterou bude třeba zvednout do nivelety budoucí komunikace pro pěší ze zámkové dlažby, proto je přidána skruž. Stávající kónus a poklop jsou poškozené, dožité, budou též vyměněny. Při provádění zemních prací v místě terminálu bylo zjištěno, že část stávající kanalizace DN100 je v úseku 3m v nevyhovujícím stavu a vzhledem k umístění pod nově provedenou komunikací pro pěší je účelné provést její opravu z potrubí KG SN4. Vzhledem k tomu, že prostor před odbavovací halou bude v rámci této zakázky vydlážděn zámkovou dlažbou a vjezd do dvora pošty je v této chvíli neupraven a dá se v budoucnu předpokládat jeho oprava, bylo rozhodnuto objednatelem o provedení přípravy odvodnění potrubím KG SN4 DN200 délky 8m, aby v budoucnu nedošlo k opětovnému rozebírání dlažby a dalším pracím v chodníku.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Oznámení vydává:

Stavrecon Pardubice s.r.o.



Ondřej Cachovský ředitel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

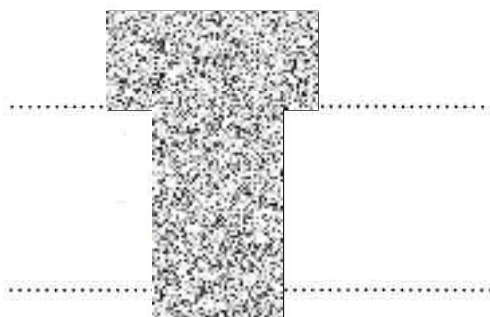

Příloha : Soupis prací k ZL č.7

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	27.2.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je záměna plechových parapetů za kamenné, výšková úprava šachty s výměnou nevyhovujících částí šachty, oprava stávající kanalizace a doplnění odvodnění parkoviště u pošty.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V rámci konzultace provedení kamenného obkladu bylo rozhodnuto a záměně plechových parapetů za kamenné z důvodu návaznosti na pískovcový obklad. 2. V místě před odbavovací halou je stávající šachta, kterou bude třeba zvednout do nivelety budoucí komunikace pro pěší ze zámkové dlažby, proto je přidána skruž. Stávající kónus a poklop jsou poškozené, dožité, budou též vyměněny. Při provádění zemních prací v místě terminálu bylo zjištěno, že část stávající kanalizace DN100 je v úseku 3m v nevyhovujícím stavu a vzhledem k umístění pod nově provedenou komunikací pro pěší je účelné provést její opravu z potrubí KG SN4. Vzhledem k tomu, že prostor před odbavovací halou bude v rámci této zakázky vydlážděn zámkovou dlažbou a vjezd do dvora pošty je v této chvíli neupraven a dá se v budoucnu předpokládat jeho oprava, bylo rozhodnuto objednatelem o provedení přípravy odvodnění potrubím KG SN4 DN200 délky 8m, aby v budoucnu nedošlo k opětovnému rozebírání dlažby a dalším pracím v chodníku. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-5 114,- Kč	37 889,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 775,- Kč	Bez dopadu na termín dokončení.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 27.2.2020	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL7 - Soupis prací k ZL č.7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.02.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 775,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	32 775,00	21,00%	6 882,75	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			39 657,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL7 - Soupis prací k ZL č.7

Místo:

Datum:

27.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 775,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 447,00
8 - Trubní vedení	27 099,00
997 - Přesun sutě	36,00
998 - Přesun hmot	312,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 328,00
764 - Konstrukce klempířské	-3 519,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	8 847,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL7 - Soupis prací k ZL č.7

Místo:

Datum: 27.02.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena á soustava
Náklady soupisu celkem							32 775,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 447,00	
D		8	Trubní vedení				27 099,00	
1	K	871370000.R	Vnější gravitační kanalizace - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,000	17 961,83	17 962,00	
2	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	811,80	812,00	CS ÚRS 2020 01
3	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	841,50	842,00	CS ÚRS 2020 01
5	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,000	1 503,00	1 503,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	889,20	889,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	3 321,00	3 321,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	899301000.R	Demontáž kónusu pro kanalizační šachty DN600	kus	1,000	215,80	216,00	R-položka
9	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ZB včetně rámu hmotností do 50 ka	kus	1,000	150,30	150,00	CS ÚRS 2020 01
D		997	Přesun sutě				36,00	
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,100	146,40	15,00	
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,900	6,50	6,00	
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	150,00	15,00	
D		998	Přesun hmot				312,00	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,686	185,00	312,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 328,00	
D		764	Konstrukce klempířské				-3 519,00	
14	K	764216000.R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 75 mm	m	8,400	189,90	1 595,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-11,850	428,00	-5 072,00	
16	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,023	1 830,00	-42,00	
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				8 847,00	
17	K	782611113	Montáž obkladů parapetů z pravouhlných desek z měkkého kamene do malty tl do 50 mm	m2	2,380	954,00	2 271,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	58387000.R	Dodávka parapetů rozměru 40 x 200 mm, pohledová strana řezaná, hladká, lom Kocbeře, frézovaná okannička	m	11,900	539,55	6 421,00	R-položka
19	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,285	542,70	155,00	CS ÚRS 2020 01

Investor	Město Hořice
Adresa	Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Ákce	Odbavovací hala autobusového nádraží, p.p.č. 3488, 3515, 453/10, st.p.č. 137/4, k.ú. Hořice
Část	D1.4b ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Císlo řádku	Cenová úroveň	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1			REKAPITULACE				
2			1. Dešťová kanalizace - venkovní	soubor	1,00	10 432,50	10 432,50
3			9. Stavební přípomocce	soubor	1,00	6 674,00	6 674,00
4			10. Přesum hmot, doprava, zařízení staveniště		5 %	17 106,50	855,33
5			SOUČET				17 961,83
6			DPH		21 %	17 961,83	3 771,98
7			CELKEM včt. DPH				21 733,81
8			1. Dešťová kanalizace - venkovní				
9	URS 2019/2	721173315	potrubí z plast. trub. z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 100	m	3,00	351,00	1 053,00
10		721 17-3404	potrubí z plast. trub. z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 200	m	8,00	740,00	5 920,00
11			dodávka+montáž: hnědá výstražná síťovaná PE folie šíře 300	bm	11,00	15,00	165,00
12		721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	3,00	21,90	65,70
13		721 29-0112	zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200	m	8,00	28,60	228,80
19			dodávka+montáž: přepojení stávající stoky	soubor	2,00	1 500,00	3 000,00
14			SOUČET				10 432,50
			9. Stavební přípomocce				
15		kanalizace venkovní, dešťová, nezpevněné plochy	zemní práce pro dešťovou kanalizaci vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,6 m, Ø hloubka výkopu cca 1,0 m (povrch/dno výkopu), podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp vykopanou zemínou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive	bm	3,00	470,00	1 410,00
15		kanalizace venkovní, dešťová, nezpevněné plochy	zemní práce pro dešťovou kanalizaci vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,6 m, hloubka výkopu od 1,0 do 1,6 m, průměrná hloubka výkopu cca 1,4 m (povrch/dno výkopu), výkop ruční, podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp vykopanou zemínou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačirkem	bm	8,00	658,00	5 264,00
16			SOUČET				6 674,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688			
Investor:	Město Hořice	Datum: 4.3.2020		
Název akce: MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V HOŘICÍCH				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Předmětem změny je lapače střešních splavenin dle skutečnosti.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Pro lapače střešních splavenin byla požita v předešlém dodatku nová položka dle ÚRS z toho důvodu, že součástí provedených prací nebylo pouze dodávka a montáž samotného lapače, ale též jeho připojení koleny, přesuvkami a potrubím do stávající kanalizace včetně drobných zemních prací, proto je použita i položka pro výškovou úpravu, která tyto práce zohledňuje. V rámci realizace bylo rozhodnuto, že budou vyměněny 2 ks lapačů střešních splavenin, 2 budou ponechány. Ve středovém stání bylo nutno přizvednout 5 ks poklopů stávajících kanalizačních šachet.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stavrecon Pardubice s.r.o.				
Ondřej Cachovský za společnosti				
				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Soupis prací k ŽL č.8

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	4.3.2020	
<p>Podepsaní z.nocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je lapače střešních splavenin dle skutečnosti.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Pro lapače střešních splavenin byla požita v předešlém dodatku nová položka dle ÚRS z toho důvodu, že součástí provedených prací nebylo pouze dodávka a montáž samotného lapače, ale též jeho připojení koleny, přesuvkami a potrubím do stávající kanalizace včetně drobných zemních prací, proto je použita i položka pro výškovou úpravu, která tyto práce zohledňuje. V rámci realizace bylo rozhodnuto, že budou vyměněny 2 ks lapačů střešních splavenin, 2 budou ponechány.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-9 856,- Kč	8 192,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 664,- Kč	Bez dopadu na termín dokončení.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 4 -03- 2020	Datum: 4.3.2020	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL8 - Soupis prací k ZL č.8

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-1 664,00
DPH základní snižená	Základ daně -1 664,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -349,44 0,00	
Cena s DPH	v CZK			-2 013,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt: **ZL8 - Soupis prací k ZL č.8**

Místo:

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 664,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 664,00
8 - Trubní vedení	-1 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace přestupního terminálu v Hořicích

Objekt:

ZL8 - Soupis prací k ZL č.8

Místo:

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celku m

-1 664,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 664,00

D 8

Trubní vedení

-1 664,00

1	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	2,000	128,70	257,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	01	Dodávka+montaz: lapac stresnich splavenin, polypropylenový, s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, se suchou klapkou proti zápachu, zaručená kapacita 6+6,7 l/s, DN 110	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
3	K	721242115.HLE	Lapač střešních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	-4,000	2 463,92	-9 856,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krvcího hrnce. šouněte nebo hvdrantu	kus	5,000	927,00	4 635,00	CS ÚRS 2019 01

