

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Sídlo objednatele: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav
V zastoupení: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: KONSIT a.s.
Sídlo zhotovitele: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
V zastoupení: [REDACTED]
IČ: 18630197
Telefon: +420 225 377 101
E-mail: konsit@konsit.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: qxretht
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]
Kontaktní údaje: [REDACTED]
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „KONSIT a.s.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.99/2019

(dále jen jako „dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“),
ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 09. 08.2019 smlouvu o dílo č. 99/2019, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Nástavba čtyř kmenových učeben ZŠ a MŠ, Palachova 337, Brandýs nad Labem**“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen „SoD“).

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu SoD o méněpráce a vícepráce, přičemž podrobný rozpis jednotlivých cen je uveden v oceněném rozdílovém výkazu výměr na změnových listech číslo 1 až 27, které jsou všechny, včetně krycího listu s jejich rekapitulací, novou přílohou č.11 k SoD, když se jedná o následující úpravy sjednané ceny za dílo:

Změnový list č. 1:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na zajištění minimalizace prašnosti v jídelně při bourání světlíků doplněním dočasných sádrokartonových příček, uvedenými ve Změnovém listu č.1, vše v celkové hodnotě 79188 Kč bez DPH

Změnový list č. 2:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na provedení sousedícího prostoru dílen sloužícímu dočasně jako část jídelny zřízením propojovacího otvoru a SDK předstěn, pod položkami ve Změnovém listu č.2, vše v celkové hodnotě 29 908 Kč bez DPH

Změnový list č. 3:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a to doplnění kazetového stropu včetně instalace osvětlení v místě původních světlíků, které jsou vyčísleny ve Změnovém listu č.3, vše v celkové hodnotě 104 457 Kč bez DPH

Změnový list č.4:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při rozkrytí střechy, a to odbourání nabetonávek stávajících 36 prefabrikovaných sloupů a uřezání výztuže, které jsou vyčísleny ve Změnovém listu č. 4, vše v celkové výši 59 496 Kč bez DPH

Změnový list č. 5:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na korekci správného množství materiálu ocelové konstrukce, vyjádřené rozdílem ve výkazu výměr a rozměrů ve výkresové dokumentaci, vyčíslené ve Změnovém listu č. 5 v celkové výši 131 846 Kč bez DPH

Změnový list č. 6:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, kdy s plánovanou přístavbou tělocvičny /sportovní haly dochází k redukci okenních výplní v přilehlé obvodové stěně a jsou vyčísleny ve Změnovém listu č.6 v celkové hodnotě -517 231 Kč bez DPH (hodnota víceprací činí 31 631 Kč bez DPH a hodnota méněprací pak -548 862 Kč bez DPH)

Změnový list č. 7:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na vyklizení vnitřních a venkovních prostor, vyčíslené ve Změnovém listu č.7 v celkové hodnotě 36 979 Kč bez DPH

Změnový list č. 8:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na zefektivnění provozu a finanční úsporu, uvedenými ve Změnovém listu č. 8 v celkové hodnotě -282 938 Kč bez DPH (hodnota víceprací činí 172 698 Kč bez DPH a hodnota méněprací pak -455 636 Kč bez DPH)

Změnový list č. 9:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na ochranu vstupu osob do objektu jídelny ze strany ul. Zápská, uvedenými ve Změnovém listu č. 9 v celkové hodnotě 58 293 Kč bez DPH

Změnový list č. 10:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy při rozkrytí střechy byla zjištěna jedna vrstva živičného krytu navíc oproti výkazu výměr; náklady na odstranění jsou uvedeny ve Změnovém listu č.10 v celkové výši 146 428 Kč bez DPH

Změnový list č. 11:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob do objektu ze strany dílen a zajištění pronikání prachu při bourání obvodové stěny opatřeními, uvedenými ve Změnovém listu č. 10 v celkové hodnotě 34 967 Kč bez DPH

Změnový list č. 12:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při odbourání atiky střechy, kde materiál neodpovídal předpokladu z PD a specifikace jsou obsahem Změnového listu č.12 v celkové hodnotě 104 074 Kč bez DPH (hodnota víceprací činí 344 056 Kč bez DPH a hodnota méněprací pak -239 982 Kč bez DPH)

Změnový list č. 13:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny po odkopání uzemnění hromosvodu, kdy se zjistila rozsáhlá koroze vodičů a nefunkčnost soustavy uzemnění, vedoucí k nutnosti nahradit ho novým; rozsah prací v hodnotě 65 114 Kč bez DPH je uveden ve Změnovém listu č.13

Změnový list č. 14:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kde se musí doplnit pomocná ocelová nosná konstrukce pláště, vyplývající ze statického výpočtu, uvedené ve Změnovém listu č.14 v celkové hodnotě 1 274 205 Kč bez DPH

Změnový list č. 15:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy z důvodu montáže spojitých nosníků a ocelového obvodového pláště bylo nutné do stávající konstrukce střechy živičného krytu provést instalační otvory a tyto z provozních důvodů vespodní části stavby opět zakrýt. Oceněný výkaz výměr v hodnotě 30 612 Kč bez DPH je obsahem Změnového listu č.15

Změnový list č. 16:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na zabezpečení spodní stavby proti zatékání dešťových srážek při bourání světlíků vytvořením asfaltové hydroizolační vany, kdy celková výše Změnového listu č.16 činí 22 511 Kč bez DPH

Změnový list č. 17:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy z důvodu budoucí přístavby haly je nutné změnit ve Změnovém listu č.16 specifikaci okna na protipožární s vyjádřenou celkovou hodnotou 45 791 Kč bez DPH (hodnota víceprací činí 72 878 Kč bez DPH a hodnota méněprací pak -27 087 Kč bez DPH)

Změnový list č. 18:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kde se musely po osekání říms a šambrán stávající budovy doplnit ocelové I profily 180 dopřeklady průchodu ve spojovacím krčku. Hodnota těchto prací specifikovaných ve Změnovém listu č.18 činí celkem 44 231 Kč bez DPH

Změnový list č. 19:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy z důvodu budoucí přístavby haly se investor dohodl s uživatelem na zazdění oken v m.č. 135 a 137, ve Změnovém listu č.19 činí hodnota zednických prací celkem 94 027 Kč bez DPH

Změnový list č. 20:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kde došlo k nesouladu mezi výkazem výměr a technickou zprávou projektové dokumentace v počtu nátěrů ocelové konstrukce; investor nechal doplnit 2. nátěr v celkové hodnotě Změnového listu č.20 ve výši 162 756 Kč bez DPH

Změnový list č. 21:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kde v zadávací dokumentaci chyběl výkaz výměr na fasádní lešení pro montáž nosného roštu zateplení fasády; cena za lešení a dobu používání činí celkem 489 645 Kč bez DPH

Změnový list č. 22:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kde v zadávací dokumentaci chyběl výkaz výměr pro oplechování atiky a ztužení světlovodů pozinkovaným plechem; cena specifikace ve Změnovém listu č.22 činí celkem 244 376 Kč bez DPH

Změnový list č. 23:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kde investor vzhledem k budoucí přístavbě haly objednal úpravu terénu - odtěžení zeminy pro venkovní únikové schodiště dle doplněného výkazu výměr, přičemž cena těchto prací je oceněna ve Změnovém listu č.23 částkou 11 413 Kč bez DPH

Změnový list č. 24:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kde investor vzhledem k nesouladu mezi PD a výkazem výměr musel objednat dle požadavků DOS doplnění izolace proti hluku a kondenzaci vlhkostina potrubí vzduchotechniky, přičemž specifikace uvedené ve Změnovém listu č.24 činí celkem 15 204 Kč bez DPH

Změnový list č. 25:

Jedná se o nepředvídané změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kde se z důvodu zjištění skutečného stavu věnce stávající budovy musely doplnit ocelové výztuhy podlah představených učeben, dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č.25 v celkové hodnotě 29 157 Kč bez DPH

Změnový list č. 26:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kde v zadávací dokumentaci chyběl výkaz výměr pro bednění atiky a zelené střechy kotvením OSB desek k pomocné ocelové konstrukci obvodového pláště; specifikace uvedené ve Změnovém listu č.26 činí celkem 60 233 Kč bez DPH

Změnový list č. 27:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, vyvolané požadavkem objednatele na zajištění minimalizace prašnosti a zabránění vstupu cizích osob do 2.NP školy během bourání prostupu obvodovou zdí do spojovacího krčku, specifikovanými ve Změnovém listu č.27, v celkové hodnotě 19 337 Kč bez DPH

3. Předmět dodatku

- 3.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení

díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

3.1.1. Odstavec 3.1,3.2 a 3.3 Smlouvy o dílose nahrazují následujícím novým zněním:

- 3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č.1 k SoD, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02 a dále též, doplněný o vícepráce a méněpráce na změnových listech číslo 1 až 27, jako příloha č. 11 k této SoD.
- 3.2. Celková cena díla, ve znění dodatku č.1 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

Cena díla dle původní SoD (Kč bez DPH)	36 850 257,00	
Méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
Změnový list č.6:	-548 862,00	
Změnový list č.8:	-455 636,00	
Změnový list č.17:	-27 087,00	
Vícepráce § 222 odst. 5 ZZVZ		
Změnový list č.1:		79 188,00
Změnový list č.2:		29 908,00
Změnový list č.3:		104 457,00
Změnový list č.5:		131 846,00
Změnový list č.6:		31 631,00
Změnový list č.7:		36 976,00
Změnový list č.8:		172 698,00
Změnový list č.9:		58 293,00
Změnový list č.11:		34 967,00
Změnový list č.16:		22 511,00
Změnový list č.17:		72 878,00
Změnový list č.19:		94 027,00
Změnový list č.20:		162 756,00
Změnový list č.21:		489 645,00
Změnový list č.22:		244 376,00
Změnový list č.23:		11 413,00
Změnový list č.24:		15 204,00
Změnový list č.26:		60 233,00
Změnový list č.27:		19 337,00
Vícepráce § 222 odst. 6 ZZVZ		
Změnový list č.4:		59 496,00
Změnový list č.10:		146 428,00
Změnový list č.12:		344 056,00
Změnový list č.13:		65 114,00
Změnový list č.14:		1 274 205,00
Změnový list č.15:		30 612,00
Změnový list č.18:		44 231,00
Změnový list č.25:		29 157,00
Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
Změnový list č.12:	-239 982,00	
Celkem méněpráce/vícepráce (Kč bez DPH)	-1 271 567,00	3 865 643,00
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	39 444 333,00	

- 3.3. Celková cena díla dle Dodatku č. 1k SoDnověčiní 39 444 333,00 Kč bez DPH (slovy třicetdevětmilionůčtyřistačtyřicetčtyřtisíctřístatřicettřikoron českých – dále jen jako „cena za dílo“)

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 4.5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 14.5.2020 – zápis č. 77, bod 10.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy číslo 1 až 27, které jsou všechny, včetně krycího listu s jejich rekapitulací, novou přílohou č.11 k SoD:

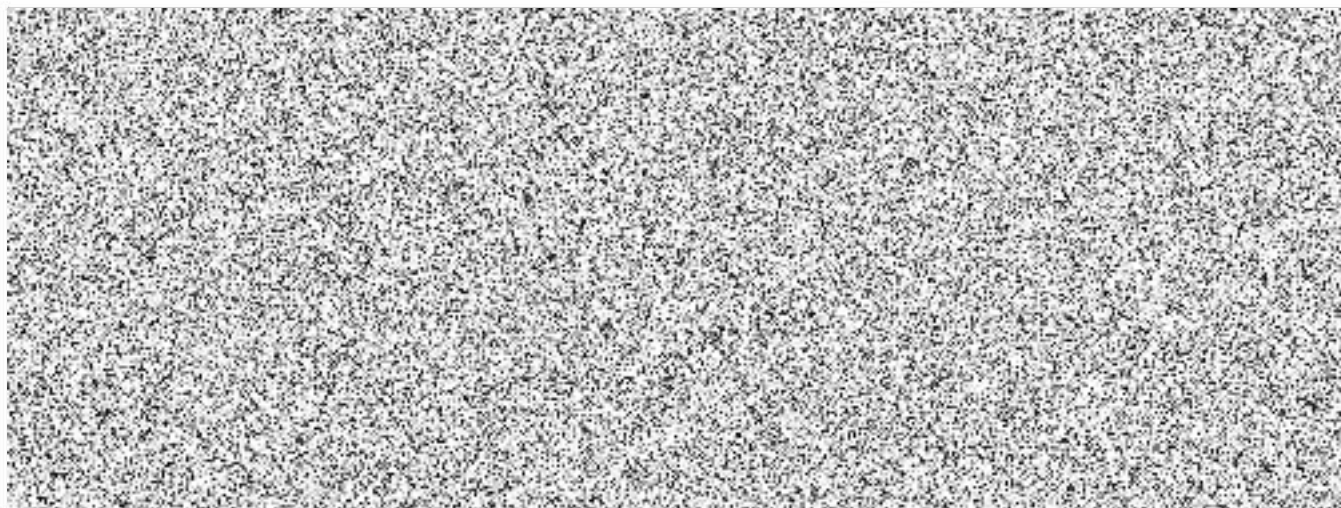
Příloha č.11– Změnový listy č.1 až č.27

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne 25. 05. 2020

Zhotovitel

V Praze
dne 20 -05- 2020



Konsit a.s.

ZMĚNOVÉ LISTY - seznam

ZL č.	staré číslo	Popis	CELKEM CZK bez DPH	CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NAČÍTANÉ %	ODPOČET CZK bez DPH	PŘÍPOČET CZK bez DPH	ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ CZK bez DPH	ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ NAČÍTANÉ %
1	N01	SDK - provizorní předstěny 1.NP	79 188	0,21%	0	79 188	79 188	0,21%
2	N02	PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - vnitřní	29 908	0,30%	0	29 908	29 908	0,30%
3	N03	SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP	104 457	0,58%	0	104 457	104 457	0,58%
	N04	PŘEFA SLOUPY - odbourání nabetonávek vč. uřezání výztuže	59 496	0,74%	0	59 496	59 496	27,30%
	N05	OK - změna tonáže sloupů	131 846	1,10%	0	131 846	131 846	27,14%
	N06	AL OKNA - změna specifikace	-517 231	-0,30%	-548 862	31 631	580 493	26,78%
	N07	OCELOVÉ STOLY, DOSKOČIŠTĚ, LAVIČKY - přesun	36 976	-0,20%	0	36 976	36 976	25,21%
	N08	BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE - náhrada za okenní mříže v 1.NP	-282 938	-0,97%	-455 636	172 698	628 334	25,11%
	N09	PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní	58 293	-0,81%	0	58 293	58 293	23,40%
	N10	Odstranění jedné vrstvy živice na stávající krytině	146 428	-0,42%	0	146 428	146 428	23,24%
	N11	SDK - provizorní předstěna 1.NP u dílen	34 967	-0,32%	0	34 967	34 967	22,85%
	N12	ATIKA - bourání konstrukce z ŽB	104 074	-0,04%	-239 982	344 056	584 038	22,75%
	N13	HROMOSVOD - náhrada stávajícího zemění	65 114	0,14%	0	65 114	65 114	21,17%
	N14	OK - pomocný ocelový rošt	1 274 205	3,60%	0	1 274 205	1 274 205	20,99%
	N15	ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽIVICNÉHO KRYTU	30 612	3,68%	0	30 612	30 612	17,53%
	N16	HYDROIZOLACE - provizorní zajištění střechy	22 511	3,74%	0	22 511	22 511	17,45%
	N17	AL OKNA - změna specifikace okna 006	45 791	3,86%	-27 087	72 878	99 965	17,39%
	N18	Bourání římsy v propojovacím krčku a otlučení omítky	44 231	3,98%	0	44 231	44 231	17,12%
	N19	PŘÍPOJENÍ HALY - zazdění oken v m.č. 135 a 137	94 027	4,24%	0	94 027	94 027	17,00%
	N20	Druhý nátěr nosné ocelové konstrukce	162 756	4,68%	0	162 756	162 756	16,74%
	N21	Fasádní lešení - dopočet skutečných výměr lešení a doby pronájmu	489 645	6,01%	0	489 645	489 645	16,30%
	N22	Doplnění piechů kolem obvodové atiky a ztužení světlovodů	244 376	6,67%	0	244 376	244 376	14,97%
	N23	Odstranění zeminy kolem únikového schodiště	11 413	6,70%	0	11 413	11 413	14,31%
	N24	Doplnění izolace potrubí na vzduchotechnice	15 204	6,74%	0	15 204	15 204	14,28%
	N25	Doplnění podlahy u předsazených učeben	29 157	6,82%	0	29 157	29 157	14,24%
	N26	Bednění atiky a pomocné ocel. kce, pláště OSB deskami	60 233	6,99%	0	60 233	60 233	14,16%
27	N27	SDK - provizorní předstěna v prostoru chodby 2.NP	19 337	7,04%	0	19 337	19 337	13,99%
		CELKEM	2 594 076	7,04%	-1 271 567	3 865 643	5 137 210	13,94%

REKAPITULACE

	Popis	CELKEM CZK bez DPH	DPH 21% CZK	CELKEM CZK vč. DPH
	Cena z SoD	36 850 257	7 738 554	44 588 811
	Změnové listy	2 594 076	544 756	3 138 832
	Realizační cena CELKEM vč. změnových listů	39 444 333	8 283 310	47 727 643

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	01
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	SDK - provizorní předstěny 1.NP
-----------	---------------------------------

předmět změny:

Zřízení provizorních jednostranně opláštěných SDK předstěn v prostoru stávající jídelny (místnost č.103) vč.montáže zárubně a osazení provizorních dveří.

Zřízení provizorních jednostranně opláštěných SDK předstěn v prostoru stávajících dílen (místnost č.135).

Výmalba SDK předstěn a následná demontáž a likvidace předstěn po ukončení stavebních prací v prostoru jídelny.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele s ohledem na zajištění minimalizace prašnosti při bourání stropních světlíků v jídelně v místnosti č.103 a s ohledem na zprovoznění náhradních prostor jídelny v místnosti č.135.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele s ohledem na zajištění stravování v prostoru jídelny.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	79 188 Kč
		21%DPH	16 630 Kč
		celkem	95 818 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	79 188 Kč
		21%DPH	16 630 Kč
		celkem	95 818 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 01
 Název : SDK - provizorní předstěny 1.NP

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						79 188	
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				57 437	
nová položka	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	110,960	499,00	55 369	
		Předstěna ve stávající jídelně (místnost č.103)					
		(5,6+12,5+5,6)*3,2		75,84			
		Kastík ve stávající jídelně					
		(0,5+0,9)*2		2,80			
		Předstěna ve stávajících dílnách (místnost č.135)					
		(5,3+1,5)*3,2		21,76			
		Předstěna s dveřmi ve stávající jídelně (místnost č.103)					
		(2+1,3)*3,2		10,56			
		Součet		110,96			
nová položka	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě		2,800	45,70	128	SDK kastlík
		Kastík ve stávající jídelně					
		(0,5+0,9)*2		2,80			
		Součet		2,80			
64	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	840,00	840	
		Předstěna s dveřmi ve stávající jídelně (místnost č.103)		1,00			
		Součet		1,00			
nová položka	55331513	zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 levá/pravá 900	kus	1,000	1 100,00	1 100	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 980	
73	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	45,750	87,00	3 980	
		Místnost č.103 a č.135					
		(5,6+12,5+5,6)*1,5+(5,3+1,5)*1,5		45,75			
		Součet		45,75			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				769	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,360	565,00	769	
Díl:	784	Malby				7 979	
222	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	102,300	24,00	2 455	
		Předstěna ve stávající jídelně (místnost č.103)					
		(5,6+12,5+5,6)*3,0		71,10			
		Předstěna ve stávajících dílnách (místnost č.135)					
		(5,3+1,5)*3,0		20,40			
		Předstěna s dveřmi ve stávající jídelně (místnost č.103)					
		(2+1,3)*3,0		9,90			
		Kastlík ve stávající jídelně (místnost č.103)					
		0,5*0,9*2		0,90			
		Součet		102,30			

Kalkulace

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
224	784452471R05	Malba směsí tekutou, 2 vrstvy barva sádrokartony	m2	102,300	54,00	5 524	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 023	
nová položka	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	110,960	58,40	6 480	
nová položka	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	110,00	110	
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	1,931	180,00	348	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,931	185,00	357	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	19,310	28,00	541	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,931	85,00	164	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	7,724	55,00	425	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,862	35,00	135	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,931	240,00	463	

CELKEM CZK bez DPH

79 188

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
ZL č. 01
Název : SDK - provizorní předstěny 1.NP

FOTODOKUMENTACE

místnost č. 103



místnost č. 135



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	02
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL: PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - vnitřní

předmět změny:

Vybourání provizorního otvoru mezi místnostmi č.103 a č.135, vč. zednického začištění, vyřezání dřevěných obkladů ze strany jídelny a zhotovení dřevěného obložení ostění a nadpraží.
Zpětné vyzdění otvoru, zednické začištění, zhotovení omítek, vymalování, zpětné zhotovení dřevěného obkladu stěny ze strany jídelny do původního stavu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele s ohledem na zprovoznění náhradních prostor jídelny v místnosti č.135.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	29 908 Kč
		21%DPH	6 281 Kč
		celkem	36 189 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	29 908 Kč
		21%DPH	6 281 Kč
		celkem	36 189 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 02
 Název : PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - vnitřní

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						29 908	
Díl:	3	Svislé konstrukce				27 575	
nová položka	R00000001	Otvor mezi místnostmi č.103 a 135 - vyřezání dřevěného obkladu, zhotovení dřevěného obložení ostění a nadpraží nového otvoru, zednické zapravení	hod	60,000	220,00	13 200	3 dny 2 lidé
nová položka	310231005	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm	m2	2,800	831,00	2 327	zpětné zazdění otvoru
		Otvor ve zdivu v 1.NP mezi místnostmi č.135 a 103 - oboustranně					
		1,4*2		2,8			
		Součet		2,80			
19b	310 012	Zapravení stěny po provedení vybourání prostupu vč. doplnění omítky a výmalby	m2	5,600	580,00	3 248	zpětné omítnutí a vymalování
		Otvor ve zdivu v 1.NP mezi místnostmi č.135 a 103 - oboustranně					
		1,4*2*2		5,6			
		Součet		5,60			
nová položka	R00000002	Otvor mezi místnostmi č.103 a 135 - zpětné obložení dřevěným obkladem	hod	40,000	220,00	8 800	2 lidé 2 dny
nová položka	R00000003	Dřevěný obklad - dodávka	m2	4,000	550,00	2 200	obložení ze strany jídelny uvažováno na šířku cca 2 m.
		Otvor ve zdivu v 1.NP mezi místnostmi č.135 a 103 s přesahem					
		2*2		4			
		Součet		4,00			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				522	
73	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,000	87,00	522	
		Otvor ve zdivu v 1.NP mezi místnostmi č.135 a 103 - oboustranně					
		(2*1,5)*2		6,00			
		Součet		6,00			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				451	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,798	565,00	451	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 361	
97b	971033651R12	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném	m3	0,420	846,00	355	
		Otvor ve zdivu v 1.NP mezi místnostmi č.135 a 103					
		1,4*2*0,15		0,42			
		Součet		0,42			
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,798	180,00	144	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,798	185,00	148	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	7,980	28,00	223	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,798	85,00	68	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	3,192	55,00	176	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,596	35,00	56	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,798	240,00	192	
CELKEM CZK bez DPH						29 908	

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
ZL č. 02
Název : PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - vnitřní

FOTODOKUMENTACE



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	03
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP
------------------	--

předmět změny:

Demontáž části stávajícího kazetového podhledu k nejbližšímu nosnému profilu konstrukce podhledu (kvůli napojení).
 Zhotovení kazetového minerálního podhledu v 1.NP v místnosti jídelny (místnost č. 103) v místech zrušených původních světlíků.
 Instalace zapuštěných rastrových svítidel do nového kazetového podhledu vč. jejich prokabelování a napojení na stávající světelné okruhy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Po vybourání stávajících světlíků a zhotovení nového ŽB stropu v místě těchto světlíků je nutno doplnit stávající kazetový podhled v jídelně vč. instalace osvětlení.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	104 457 Kč
		21%DPH	21 936 Kč
		celkem	126 393 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	104 457 Kč
		21%DPH	21 936 Kč
		celkem	126 393 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 03
 Název : SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						104 457	
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				80 704	
nová položka	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt		104,000	431,00	44 824	
nová položka	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm		104,000	345,00	35 880	kazety fein - fresco 600/600mm
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 048	
73	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	104,000	87,00	9 048	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				269	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,475	565,00	269	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 952	
nová položka	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	19,000	258,00	4 902	rozebrání stávajícího podhledu k nosným profilům z důvodu napojení
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,040	180,00	7	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,040	185,00	7	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	0,399	28,00	11	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,040	85,00	3	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	0,160	55,00	9	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,080	35,00	3	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,040	240,00	10	
Díl:	M21	Elektromontáže				9 484	
12		CYKY 3Jx1,5 - materiál	bm	15,000	11,40	171	
12		CYKY 3Jx1,5 - montáž	bm	15,000	10,40	156	
nová položka		svítido PRO OFFICE 36W 595x595 vestavné do minerál.podhledu , 3800lm , mřížka , 4000K - dodávka	ks	4,000	1 326,78	5 307	
nová položka		svítido PRO OFFICE 36W 595x595 vestavné do minerál.podhledu , 3800lm , mřížka , 4000K - montáž	ks	4,000	750,00	3 000	
nová položka		pomocný materiál	kpl	1,000	850,00	850	
CELKEM CZK bez DPH						104 457	

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 03
 Název : SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						104 457	
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				80 704	
nová položka	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt		104,000	431,00	44 824	
nová položka	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm		104,000	345,00	35 880	kazety fein - fresco 600/600mm
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 048	
73	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	104,000	87,00	9 048	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				269	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,475	565,00	269	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 952	
nová položka	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	19,000	258,00	4 902	rozebrání stávajícího podhledu k nosným profilům z důvodu napojení
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,040	180,00	7	
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,040	185,00	7	
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	0,399	28,00	11	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,040	85,00	3	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	0,160	55,00	9	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,080	35,00	3	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,040	240,00	10	
Díl:	M21	Elektromontáže				9 484	
12		CYKY 3Jx1,5 - materiál	bm	15,000	11,40	171	
12		CYKY 3Jx1,5 - montáž	bm	15,000	10,40	156	
nová položka		svítido PRO OFFICE 36W 595x595 vestavné do minerál.podhledu , 3800lm , mřížka , 4000K - dodávka	ks	4,000	1 326,78	5 307	
nová položka		svítido PRO OFFICE 36W 595x595 vestavné do minerál.podhledu , 3800lm , mřížka , 4000K - montáž	ks	4,000	750,00	3 000	
nová položka		pomocný materiál	kpl	1,000	850,00	850	
CELKEM CZK bez DPH						104 457	

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
ZL č. 03
Název : SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP

FOTODOKUMENTACE

stávající podhled v jídelně



otvor v ŽB stropu po vybourání světlíků



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben		
smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL: 04
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL: **PREFA SLOUPY - odbourání nabetonávek vč. uřezání výztuže**

předmět změny:

Odbourání nabetonávek stávajících 36 ks prefa sloupů.
Uřezání přesahující výztuže stávajících prefa sloupů vč. následného požárního dohledu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Po rozkrytí stávající střechy v místě stávajících prefa sloupů 1.NP, na které bude osazována nosná ocelová konstrukce nástavby, byly zjištěny nabetonávky a přesahující výztuž těchto sloupů.
Nabetonávky vč. výztuže je nutno odstranit s ohledem na budoucí montáž ocelové konstrukce nástavby.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Nálezová situace.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		měněpráce NE
	cena:	bez DPH	0	Kč
		21%DPH	0	Kč
		celkem	0	Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	59 496	Kč
		21%DPH	12 494	Kč
		celkem	71 990	Kč

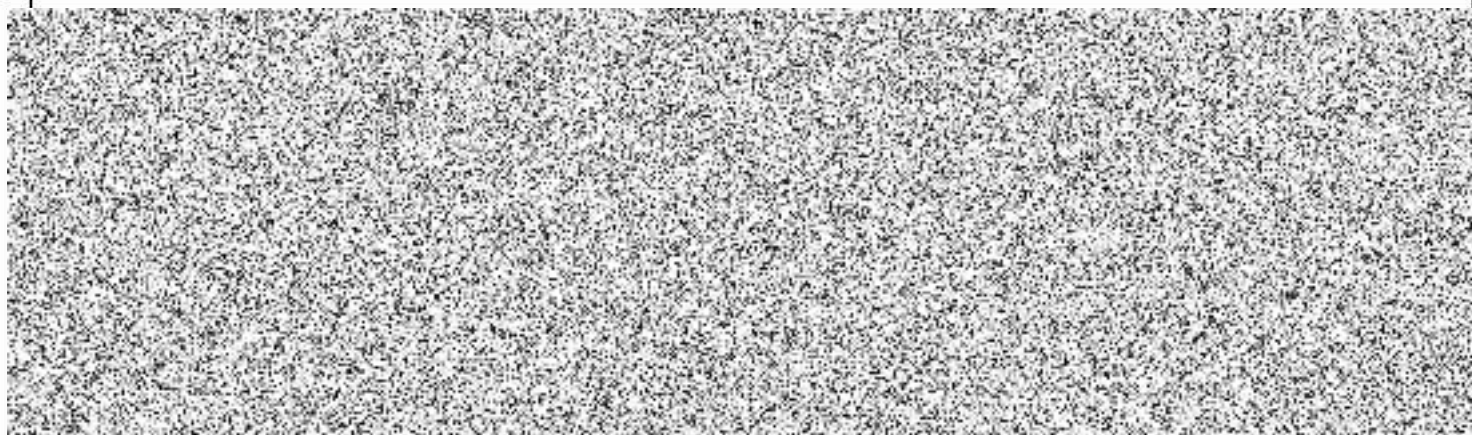
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	59 496	Kč
		21%DPH	12 494	Kč
		celkem	71 990	Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4



Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 04
 Název : PREFA SLOUPY - odbourání nabetonávek vč. uřezání výztuže

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						59 496	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				59 496	
nová položka	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	2,470	7 720,00	19 065	
		Nabetonávky prefa sloupů					
		36*(0,14*0,7*0,7)		2,47			
		Součet		2,47			
nová položka	R00000000001	Rozkrytí a zpětné zaizolování střechy v místě bouraných hlav sloupů	hod	54,000	220,00	11 880	36 sloupů, 1,5 hod/sloup
nová položka	R00000000002	Uřezání výztuže hlav prefa sloupů	ks	36,000	456,00	16 416	
nová položka	R00000000003	Požární dohled po uřezání výztuže	hod	40,000	220,00	8 800	5 fází, 8 hod
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km	t	5,186	28,00	145	
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,186	85,00	441	
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	20,745	55,00	1 141	
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,372	35,00	363	
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,186	240,00	1 245	
CELKEM CZK bez DPH						59 496	

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
ZL č. 04
Název : PREFA SLOUPY - odbourání nabetonávek vč. uřezání výztuže

FOTODOKUMENTACE



ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	05
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	OK - změna tonáže sloupů
------------------	---------------------------------

předmět změny:

Ve výkazu materiálu ocelových konstrukcí u pozic 19-22, 24-26a jsou vykázány sloupy o světlosti Js 159x6,3 mm, ve výkresech je ale uvedena správná světlost Js 219x6,3 mm.
Úprava kotvení sloupů OK dle požadavku statika - viz zápis ve stavebním deníku z 10.10.2019.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozpor mezi výkazem materiálů ocelových konstrukcí a následně výkazem výměr.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Rozpor mezi výkazem materiálů ocelových konstrukcí a následně výkazem výměr.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH 0 Kč	
		21%DPH 0 Kč	
		celkem 0 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 131 846 Kč	
		21%DPH 27 688 Kč	
		celkem 159 534 Kč	

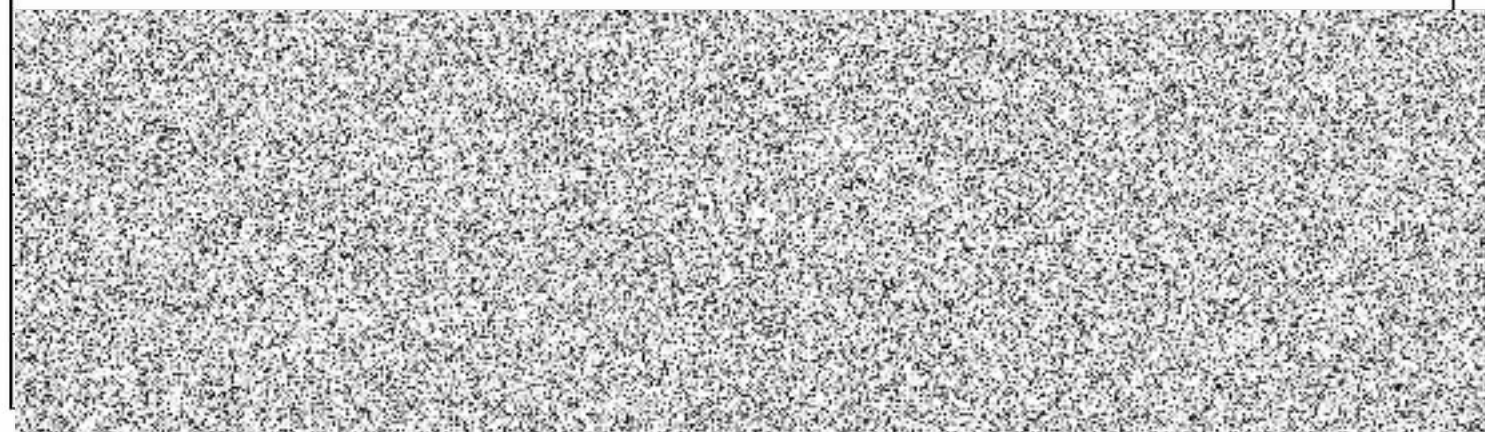
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 131 846 Kč	
		21%DPH 27 688 Kč	
		celkem 159 534 Kč	

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1 A4



OK - změna tonáže sloupů

05

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 05
 Název : OK - změna tonáže sloupů

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						131 846	
Díl:	301	Ocelové konstrukce				131 179	
22	301 01	Nosná ocelová kce učeben S 235 - nosný skelet vč. OK vč ukotvení fasády - viz. výkaz mater.- statika vč. kotvení	t	1,181	99 014,28	116 971	
		Původní výměra trubek Js 159 ve výkazu materiálu (23,7 kg/bm)					
		19 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	410,48			
		20 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	434,66			
		21 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	388,68			
		22 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	412,85			
		24 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	401,95			
		25 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	387,73			
		26 - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	205,95			
		26a - Trubka Js 159 x 6,3 mm	kg	209,51			
		Prořez a doplňkový materiál - 5%	kg	142,59			
		Součet		2 994,40			
		Nová výměra trubek Js 219 ve výkazu materiálu (33,05 kg/bm)					
		19 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	572,43			
		20 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	606,14			
		21 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	542,02			
		22 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	575,73			
		24 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	560,53			
		25 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	540,70			
		26 - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	287,20			
		26a - Trubka Js 219 x 6,3 mm	kg	292,16			
		Prořez a doplňkový materiál - 5%	kg	198,85			
		Součet		4 175,75			
		ROZDÍL	kg	1 181,35			
22	301 01	Úprava kotvení sloupů OK dle požadavku statika	kpl	8,000	1 776,00	14 208	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				667	
117	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,181	565,00	667	
CELKEM CZK bez DPH						131 846	

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	06
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	AL OKNA - změna specifikace
-----------	-----------------------------

předmět změny:

Zrušení některých okenních výplní otvorů a instalace nových výplní - viz VÝPIS venkovních okenních výplní - REVIZE 3 z 10.10.2019 (viz příloha).
 Doplnění samozavírače na dveře pozice D05.
 Související vyvolané změny stavebních prací budou součástí samostatného změnového listu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

S ohledem na plánovanou výstavbu přiléhající sportovní haly dojde k celkové redukci dodávky některých okenních výplní.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
			ANO
	cena:	bez DPH -548 862 Kč	
		21%DPH -115 261 Kč	
		celkem -664 123 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
			ANO
	cena:	bez DPH 31 631 Kč	
		21%DPH 6 643 Kč	
		celkem 38 274 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH -517 231 Kč	
		21%DPH -108 618 Kč	
		celkem -625 849 Kč	

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
VÝPIS venkovních okenních výplní - REVIZE 3 z 10.10.2019	17	A4

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 06
 Název : AL OKNA - změna specifikace

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						-548 862	
Díl:	64	Výplně otvorů				-120 024	
60	641941312R00	Osazení rámu okenních hliníkových, plocha do 4 m2	kus	-5,000	7 743,49	-38 717	
		Původní výměra :		29,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		24,00			
		ROZDÍL		-5,00			
61	641941412R02	Osazení rámu okenních hliníkových, plocha do 10 m2	kus	-3,000	19 358,72	-58 076	
		Původní výměra :		16,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		13,00			
		ROZDÍL		-3,00			
62	641952551R00	Osazení rámu okenních hliníkových, plocha nad 10 m2	kus	-1,000	23 230,46	-23 230	
		Původní výměra :		10,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		9,00			
		ROZDÍL		-1,00			
Díl:	769	Otvorové prvky hliníkové				-428 838	
181	769 001	D+M O 01 okenní sestava 1200 x 2100mm popis PD	ks	-3,000	27 324,84	-81 975	
		Původní výměra :		24,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		21,00			
		ROZDÍL		-3,00			
182	769 002	D+M O 02 okenní sestava 2400 x 2100 mm	ks	-2,000	52 117,70	-104 235	
		Původní výměra :		2,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		0,00			
		ROZDÍL		-2,00			
184	769 004	D+M O 01 / 4 okenní sestava 4800 x 2100 mm	ks	-1,000	95 257,83	-95 258	
		Původní výměra :		1,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		0,00			
		ROZDÍL		-1,00			
198	769 018	D+M dveře D 02 2kř. boč. světl, nadsvětílky, sklo bezp. zámek, kování.; rozm. 2400 x 3090 mm	ks	-1,000	82 283,63	-82 284	
		Původní výměra :		1,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		0,00			
		ROZDÍL		-1,00			
202	769 022	D+M dveře D 06 dveře jednokř., plné bezp. zámek, kov.; rozm. 960 x 2100 mm	ks	-2,00	26 297,94	-52 596	
		Původní výměra :		2,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		0,00			
		ROZDÍL		-2,00			
203	998766202R04	Přesun hmot pro hliníkové konstr., výšky do 12 m	%	-4 163,473	3,00	-12 490	
PŘÍPOČET						31 631	
Díl:	64	Výplně otvorů				4 840	
59	641941311R00	Osazení rámu okenních hliníkových, plocha do 2,5 m2	kus	1,000	4 839,68	4 840	
		Původní výměra :		10,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		11,00			
		ROZDÍL		1,00			
Díl:	769	Otvorové prvky hliníkové				26 791	

Kalkulace

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
nová položka		D+M O 15 okenní sestava 2100 x 600 mm	ks	1,000	19 761,00	19 761	
		Původní výměra :		0,00			
		Nová výměra (viz tabulky prvků revize 2)		1,00			
		ROZDÍL		1,00			
nová položka		Samozavírač D+M	ks	1,000	6 250,00	6 250	
		Dveře D05		1,00			
		ROZDÍL		1,00			
203	998766202R04	Přesun hmot pro hliníkové konstr., výšky do 12 m	%	260,110	3,00	780	
CELKEM CZK bez DPH						-517 231	

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	07
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	OCELOVÉ STOLY, DOSKOČIŠTĚ, LAVIČKY - přesun
-----------	---

předmět změny:

Vystěhování stávajícího vybavení dílen (místnost č.135) před objekt a přesun v rámci objektu.
Přesun ocelových stolů nákladním autem s hydraulickou rukou do skladového areálu AVE.
Přesun venkovního doskočiště a laviček nákladním autem s hydraulickou rukou na hřiště Sokolovny.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Vykližení vnitřních a venkovních prostor je nutné z hlediska probíhající rekonstrukce.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	36 976 Kč
		21%DPH	7 765 Kč
		celkem	44 741 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	36 976 Kč
		21%DPH	7 765 Kč
		celkem	44 741 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	rozpčet - viz záložka "Kalkulace"	počet	formát
		1	A4

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 07
 Název : OCELOVÉ STOLY, DOSKOČIŠTĚ, LAVIČKY - přesun

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						0	
PŘÍPOČET						36 976	
Díl:		Ostatní náklady				36 976	
nová položka	R001	Doprava nákladního automobilu s HR	km	72,000	45,50	3 276	
		Praha - Brandýs nad Labem		28,00			
		Brandýs nad Labem - Praha		28,00			
		Doskočiště - přesun na hřiště sokolovny a doprava zpět		4,00			
		Lavičky - přesun na hřiště sokolovny a doprava zpět		4,00			
		Stoly - přesun do skladového areálu AVE a doprava zpět		8,00			
		Součet		72,00			
nová položka	R002	Nakládka a vykládka	kpl	6,000	1 950,00	11 700	
		Doskočiště		2,00			
		Lavičky		2,00			
		Stoly		2,00			
		Součet		6,00			
nová položka	R003	Vystěhování vybavení dílen vč. stolů před objekt	hod	100,000	220,00	22 000	
		5 lidí (vč. technika) 2 dny		100,00			
CELKEM CZK bez DPH						36 976	

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben		
smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL: 08
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE - náhrada za okenní mříže v 1.NP
-----------	---

předmět změny:

Zrušení bezpečnostních mříží na oknech v 1.NP a jejich nahrazení bezpečnostní fólií a bezpečnostním kováním.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele s ohledem na provoz a finanční úsporu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce	
			ANO	
	cena:	bez DPH	-455 636	Kč
		21%DPH	-95 684	Kč
		celkem	-551 319	Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce	
			ANO	
	cena:	bez DPH	172 698	Kč
		21%DPH	36 267	Kč
		celkem	208 965	Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-282 938	Kč
		21%DPH	-59 417	Kč
		celkem	-342 354	Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
VÝPIS venkovních okenních výplní - REVIZE 4 z 30.10.2019	17	A4

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

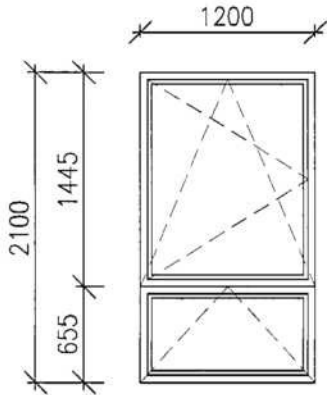
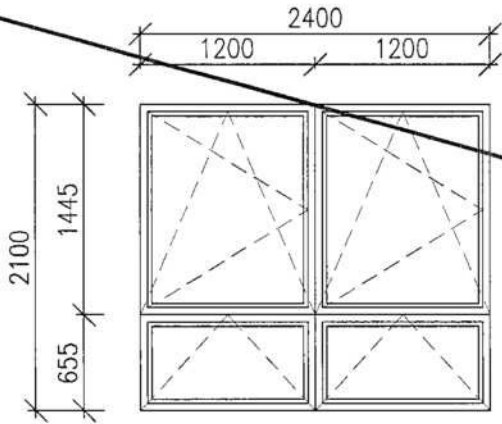
Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben
 ZL č. 08
 Název : BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE - náhrada za okenní mříže v 1.NP

Poř. číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET						-455 636	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-455 636	
169	767 001	D+M ocelové okenní mříže do oken dle tab. vč. ukotvení a povrchové úpravy	m2	-134,050	3 300,00	-442 365	
		Původní výměra :					
		Z 01, Z 02, Z 03, Z 04:1,2*2,1*16+1,2*0,9*6+3,6*2,1*6+1,4*1*1		-93,56			
		Z 05, 06, 07, 08, 09:2,4*2,1*2+2,4+2,6+4,8*2,1+2,4*1,2+0,9*2,1		-29,93			
		Z 17:1,2*2,4+1,2*1,2+4,8*1,3		-10,56			
		CELKEM		-134,05			
179	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-4 423,650	3,00	-13 271	
PŘÍPOČET						172 698	
Díl:	769	Otvorové prvky hliníkové				172 698	
nová položka		Bezpečnostní fólie - příplatek	m2	220,394	552,50	121 768	
		Nová výměra :					
	O 01	(1,2*2,1)*13		32,76			
	O 01/3	(3,6*2,1)*6		45,36			
	O 02	(1,2*0,9)*6		6,48			
	O 04	(9,6*2,8)*4		107,52			
	O 09	(3,6*2,49+1,2*3,3)*1		12,92			
	O 15	(0,6*2,1)*1		1,26			
	D 01	(2,6*3,09)*1		8,03			
	D 03a	(1,96*3,09)*1		6,06			
		CELKEM		220,39			
nová položka		Bezpečnostní kování - příplatek	ks	26,000	1 765,40	45 900	
		Nová výměra :					
	O 01			13,00			
	O 01/3			6,00			
	O 02			6,00			
	O 15			1,00			
		CELKEM		26,00			
203	998766202R04	Přesun hmot pro hliníkové konstr., výšky do 12 m	%	1 676,683	3,00	5 030	
CELKEM CZK bez DPH						-282 938	

VÝPIS venkovních okenních výplní

revize 4, 30.10.2019

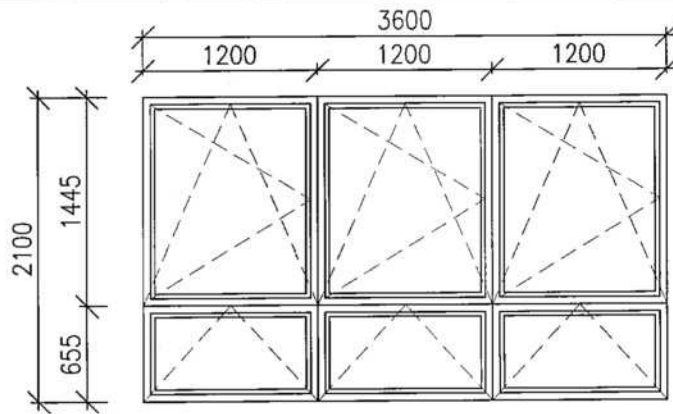
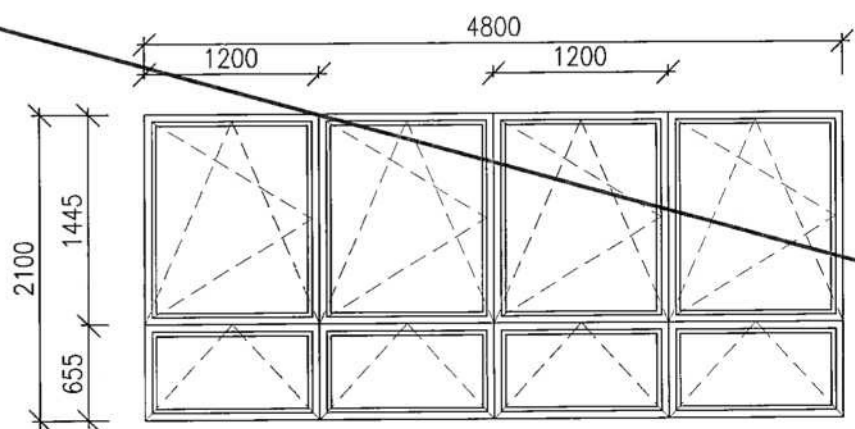
Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
poznámka:	stávající otvory pro nové výplně musí být předem zaměřeny, otvory v nově tvořené konstrukci se přizpůsobí rozměrům dodávaných výplní	Datum	rok 2018 měsíc 05 den 09
		Autor projektu	Prouni CZ, s.r.o.
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
001 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM V 1NP, CELKEM 13 OKEN MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH OTVORŮ 1NP 13KS, 2NP 8KS NÁTĚR - ODSTIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE U=1,1W/m2K	
001/2 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM JEDNÁ SE O DVOJICI OKEN 001	
		UMÍSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH OTVORŮ 1NP NÁTĚR - ODSTIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: U=1,1W/m2K	

21



24

2

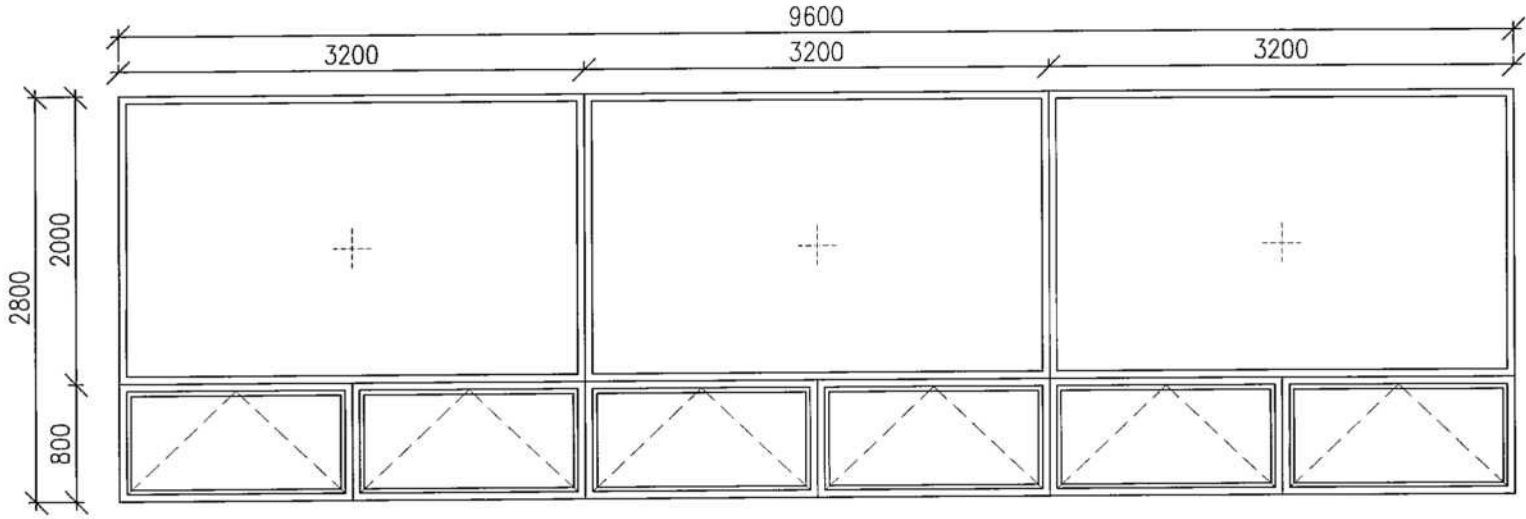
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby				Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník				Datum rok měsíc den 2018 05 09			
Vlastník projektu ---				Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.			
OZNAČ. DLE VÝKRESU		SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK		POPIS VÝROBKU		CELKEM	
001/3				OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM JEDNÁ SE O TROJICI OKEN 001 ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A		6	
		UMÍSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ 1NP					
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024					
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE		U=1,1W/m2K			
001/4				OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A JEDNÁ SE O ČTVEŘICI OKEN 001		1	
		UMÍSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ 1NP					
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024					
		SKLO:		U=1,1W/m2K			

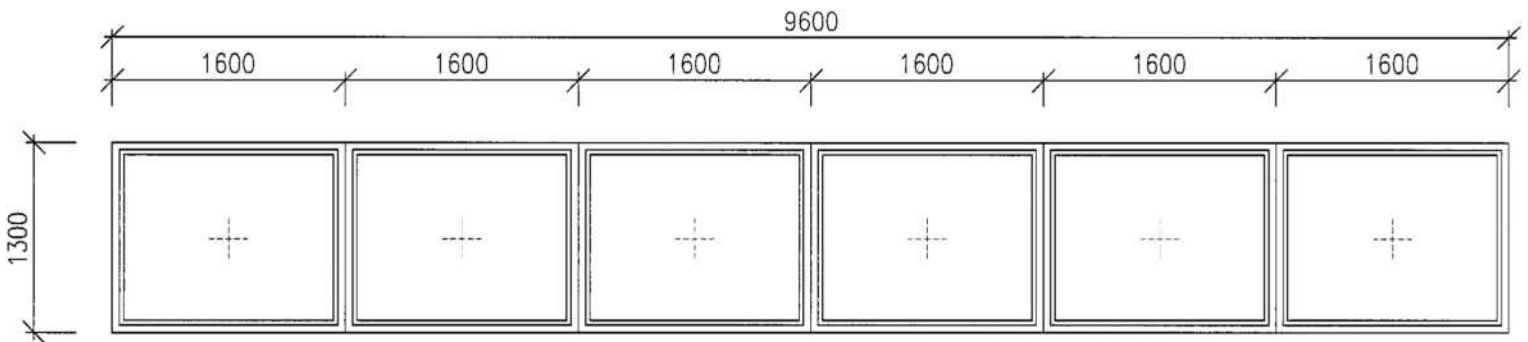
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den	
		2018 05 09	
Vlastník projektu		Autor projektu	
---		Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
002 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	6
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM	
		ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ 1NP	
003 		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	1
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	
		U=1,1W/m2K	
		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM	
		ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO:	U=1,1W/m2K

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
004 		OKNO HLINÍKOVÉ VÝKLOPNÉ, HORNÍ TABULE FIXNÍ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM PVRCEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024 OKNO VYBAVENO VENKOVNÍ STAHOVACÍ ŽALUZII S HLINÍKOVÝMI LAMELAMI. ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z INTERIÉRU 1B1 P2A UMÍSTĚNÍ 2NP NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE U=1,1W/m2K	
		4	

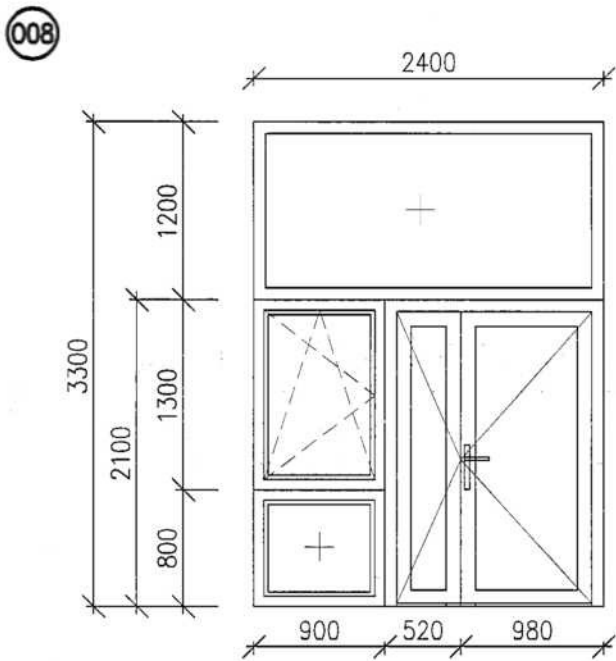
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouní CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
005 		OKNO HLINÍKOVÉ FIXNÍ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR – ODSŤIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	U=1,1W/m2K
		4	

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
	OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024 OKNO VYBAVENO VENKOVNÍ STAHOVACÍ ŽALUZII S HLINÍKOVÝMI LAMELAMI.	UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	U=1,1W/m2K
		1	
	OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	UMÍSTĚNÍ 2NP 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ	U=1,1W/m2K
		2	

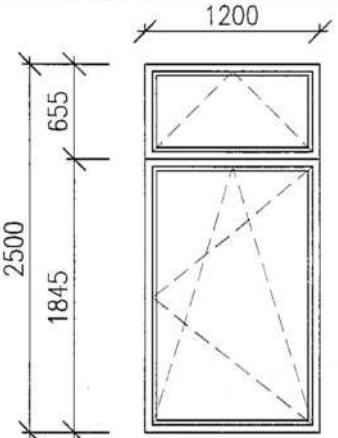
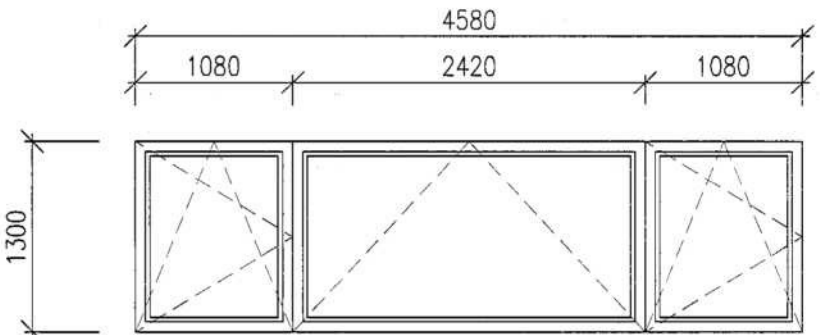
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Proun CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
		OKNO HLINÍKOVÉ SESTAVA OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ OKNA OTEVÍRAVÁ VÝKLOPNÁ, FIXNÍ, DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN, DVOUKŘÍDLÉ NESYMETRICKÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 V MÍSTĚ DVEŘÍ POCHOZÍ PARAPET NEREZ SE SLZIČKOVÝM PROTISKLUZNÝM POVRCHEM (Z17) SOUČÁSTÍ OKNA JSOU ÚNIKOVÉ DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ S PANIKOVÝM KOVÁNÍM, PANIKOVOU HRAZDOU, SVĚTLOST 1340/2000 ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	1
		UMÍSTĚNÍ: 2NP	
		NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	U=1,1W/m2K

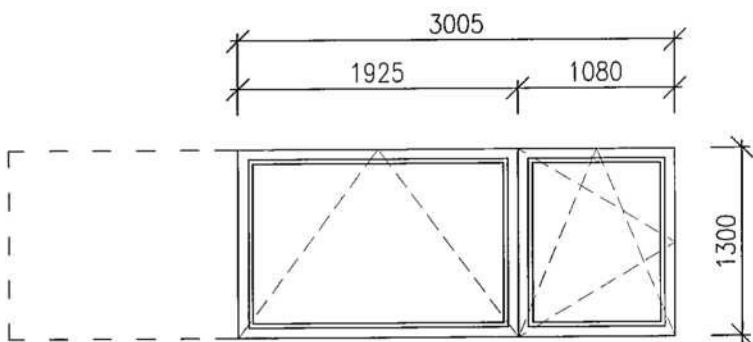
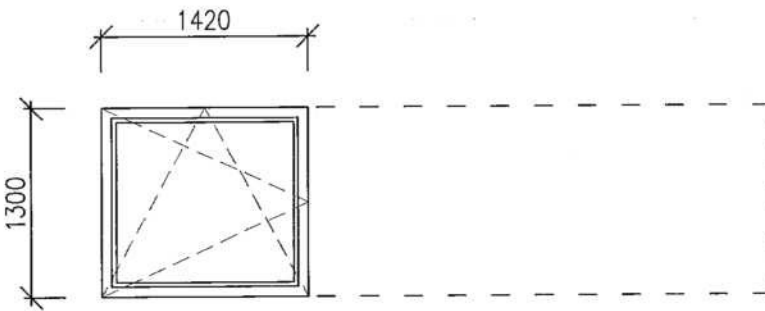
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby				Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník				Datum rok měsíc den 2018 05 09			
Vlastník projektu				Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.			
OZNAČ. DLE VÝKRESU		SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK		POPIS VÝROBKU		CELKEM	
009				OKNO HLINÍKOVÉ SESTAVA OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ OKNA OTEVÍRAVÁ VÝKLOPNÁ, FIXNÍ, DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN !, JEDNOKŘÍDLÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 U DVEŘÍ POCHOZÍ PARAPET NEREZ SE SLZIČKOVÝM PROTISKLUZNÝM PОВRCEM PANIKOVÉ KOVÁNÍ , PANIKOVÉ HRAZDY PŘED DVEŘMI JE OSAZENO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Z TVRZENÉHO SKLA ZASKLENÍ MAJÍ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A			
				UMÍSTĚNÍ 2NP			
				NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024			
				SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE		U=1,1W/m2K	


VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
010 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	1
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM PОВRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	
011 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	2
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM PОВRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	

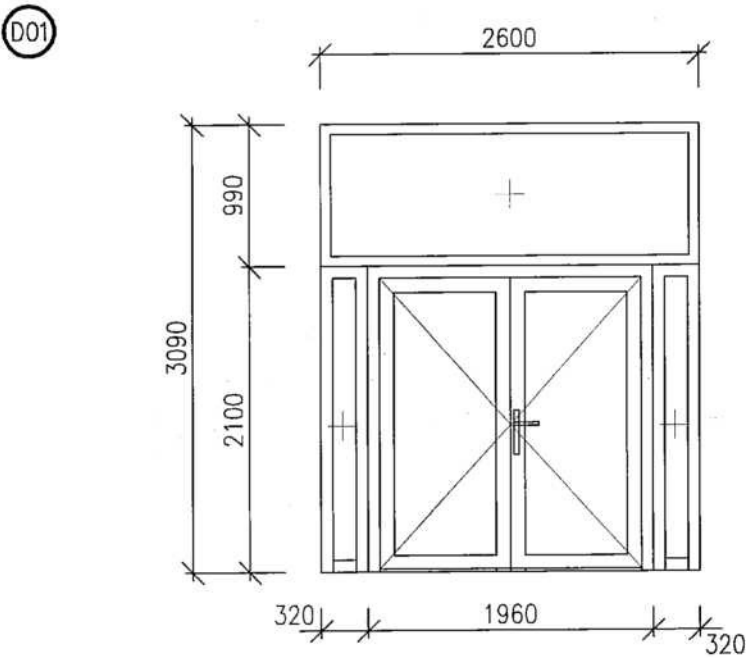
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
012		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	1
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR – ODSŤIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	
013		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	1
		OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK RAL 7024	
		UMÍSTĚNÍ 2NP	
		NÁTĚR – ODSŤIN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	

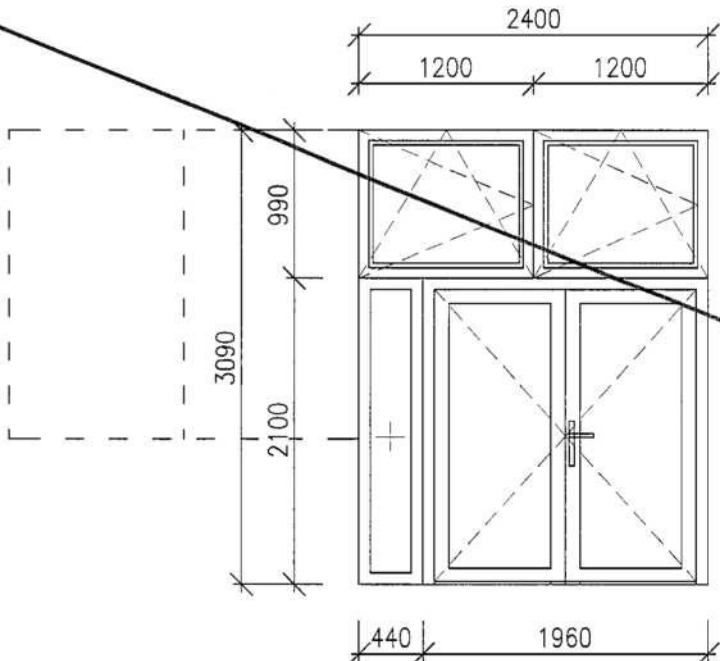
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRAZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
015 		OKNO HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ OKNO S PARAPETEM, ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA RAL 7024 VNITŘNÍ PARAPET AGLOMEROVANÉ DŘEVO S BÍLÝM POPLASTOVANÝM POVRCHEM ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE U=1,1W/m2K	
			1

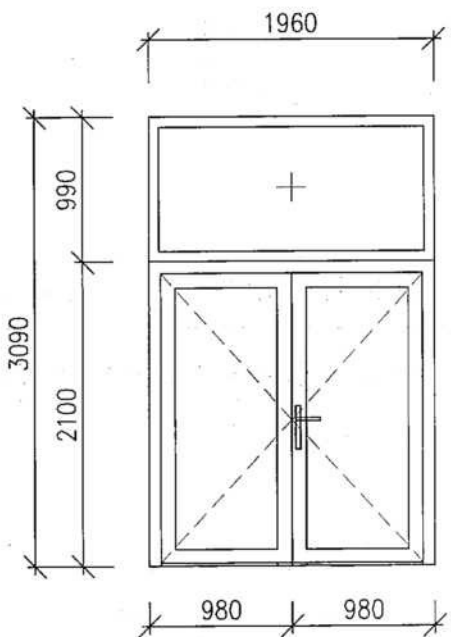
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Proun CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
		OKNO HLINÍKOVÉ	1
		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK	
		OTEVÍRAVÉ VEN, SVĚTLÍKY FIXNÍ	
		KOVÁNÍ PANIKOVÉ	
		BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	
		ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	U=1,1W/m2K

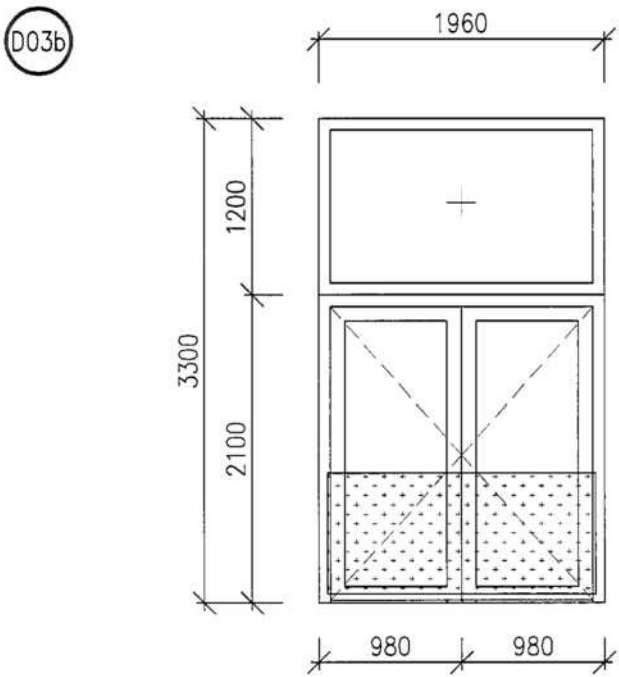
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
D02 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, PRAVÝ BOČNÍ SVĚTLÍK, PŮLENÝ NADSVĚTLÍK OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, BOČNÍ SVĚTLÍK FIXNÍ, HORNÍ VÝKLOPNÉ OTVÍRAVÉ KOVÁNÍ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK MOŽNÉ DODAT JAKO SESTAVU S OKNEM (001/2) ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR – ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: U=1,1W/m2K	

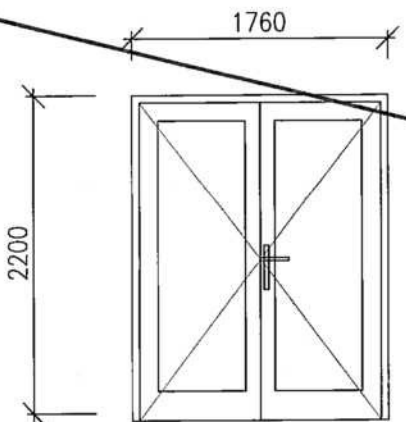
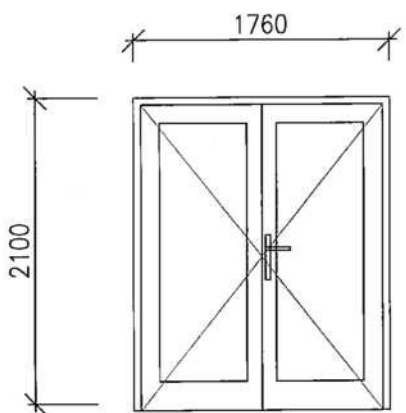
VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
D03a 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, NADSVĚTLÍK OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ KOVÁNÍ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A	1
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE	
		U=1,1W/m2K	



VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem		
Stavebník	Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ----	Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU
		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, NADSVĚTLÍK OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ KOVÁNÍ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
		UMÍSTĚNÍ 2NP
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024
		SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K
		CELKEM 2

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
004 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ SVĚTLOST 1600/2100	1
		OTVÍRÁVÉ VEN ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A KOVÁNÍ PANIKOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE VYBAVENY KOVÁNÍM A DOPLŇKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	
005 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ SVĚTLOST 1600/1970	1
		OTVÍRÁVÉ VEN ZASKLENÍ MÁ BEZPEČNOSTNÍ FOLII Z EXTERIÉRU 1B1 P2A KOVÁNÍ PANIKOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE VYBAVENY KOVÁNÍM A DOPLŇKY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 SKLO: IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ U=1,1W/m2K	

VÝPIS venkovních okenních výplní

Druh a účel stavby			
Nástavba čtyř kmenových učeben 3.ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem			
Stavebník		Datum rok měsíc den 2018 05 09	
Vlastník projektu ---		Autor projektu Prouni CZ, s.r.o.	
OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	CELKEM
006 		OKNO HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ SVĚTLOST 800/1970	2
		OTVÍRAVÉ VEN	
		BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE VYBAVENY STANDARDNÍM KOVÁNÍM	
		UMÍSTĚNÍ 1NP	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024 KŘÍDLO: BEZPEČNOSTNÍ, PLNÉ U=1,1W/m2K	
014 		SVĚTLOVOD DO PLOCHÉ STŘECHY HL. ROZMĚR 600/600, PRŮMĚR TUBUSU SVĚTLOVODU 350mm HLINÍKOVÝ TUBUS S ODRAZNÝM POVRCHEM V PODHLEDU ZAKONČEN AKRYLÁTOVÝM DIFUZEREM PRŮHLEDNÝ AKRYLÁTOVÝ KOPULOVITÝ VRCHLÍK	11
		UMÍSTĚNÍ 2NP - STŘECHA	
		NÁTĚR - ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL7024	
		U=1,1W/m2K	

ZMĚNOVÝ LIST

ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

smlouva:	č. 99/2019 ze dne 9.8.2019	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	09
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní
-----------	--

předmět změny:

Vybourání a likvidace stávajícího kovového oplocení vč. podkladového betonového soklu.
Demontáž stávající zámkové dlažby nacházející se podél severozápadní fasády stávajícího objektu a její opětovné položení v místě nově zřizovaného vstupu.
Zřízení provizorního krytého přístřešku z trubkového lešení a jeho opláštění deskami OSB, vč. položení trapézového plechu na střeche.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele s ohledem na zpřístupnění stávající jídelny ze severozápadní strany objektu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek objednatele.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH 0 Kč	
		21%DPH 0 Kč	
		celkem 0 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 58 293 Kč	
		21%DPH 12 241 Kč	
		celkem 70 534 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 58 293 Kč	
		21%DPH 12 241 Kč	
		celkem 70 534 Kč	

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní

09

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření