

Kupní smlouva

UTB – MILAN – FLKŘ - Servery a datové úložiště - Vybavení pro novou laboratoř řízení rizik a BOZP

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

zastoupená:

za věcné plnění odpovídá:

(dále jen „**kupující**“)

a

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

registrace:

e-mail:

ID datové schránky:

kontaktní osoba:

(dále jen „**prodávající**“)

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

ahqj9id

Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem
agendy kvestora

třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

46992308

CZ46992308

KB Zlín

Ing. Pavlem Melchertem, jednatelem

Obchodní rejstřík, C 8573, u Krajského soudu
v Brně

obchod@impromat.cz

6ixbsrr

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení (viz. čl. III odst. 2 smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.
- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí dodávka **serverů a datového úložiště** pořizovaného pro potřeby Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci projektu:

Modernizace infrastruktury a lepší akademické nástroje, registrační číslo projektu CZ.02.02.01/00/23_023/0008905, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků.

Název položky	počet kusů	cena za kus bez DPH	cena za kus vč. DPH
Výrobce zařízení CISCO			
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials	1	58 300	70 543
C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	1	16 800	20 328
Výrobce zařízení Dell			
POWEREDGE R660XS	2	270 900	327 789
Výrobce zařízení APC			
APC SMART-UPS SRT 1000VA - USV (IN RACK)	1	32 900,00	39 809
APC NETWORK MANAGEMENT CARD 3	1	9 800,00	11 858

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Cena věci celkem:

Celkem bez DPH: 659 600 Kč

21% DPH: 138 516 Kč

Celkem s DPH: 798 116 Kč (slovy: sedm set devadesát osm tisíc sto šestnáct korun českých)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním včetně veškeré související dokumentace. Věc bude dodána nová, řádně zabalená a v zalepených krabicích (případně jiné formě přepravního kontejneru dle povahy věci). O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je [REDACTED], oprávněný zástupce prodávajícího je [REDACTED].
- 2) **Místem plnění** (dodání věci) je **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště 1.**
- 3) Prodávající je povinen nejpozději **2** pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího.
- 4) Prodávající je povinen věc dodat **do 6 týdnů** od účinnosti smlouvy.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu tohoto protokolu. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:

- **název veřejné zakázky: UTB – MILAN – FLKŘ - Servery a datové úložiště - Vybavení pro novou laboratoř řízení rizik a BOZP; ID 2494**
- číslo smlouvy,
- číslo dokladu,
- datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- konstantní a variabilní symbol,
- účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- **název projektu: „Modernizace infrastruktury a lepší akademické nástroje“**
- **číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008905,**
- název věci,
- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) Na položky Smlouvy splňující podmínky §92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (kupující).
- 5) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 6) Platby budou probíhat výhradně v **Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7) Prodávající prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 3 tohoto článku, na který má být odměna dle této smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).
- 8) Prodávající dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že prodávající jako plátec daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se prodávající kupujícího o této skutečnosti ihned informovat.
- 9) Strany se dohodly, že kupující je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s úst. § 98 zákona o DPH, uhradit prodávajícímu dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu úst. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný prodávajícímu. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena prodávajícímu. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně prodávajícího a uhrazení odměny bez DPH prodávajícímu bude považováno za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této smlouvy a prodávající nebude v takovém případě uhrazení DPH po kupujícími již požadovat.

- 10) Vznikne-li kupujícímu jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení prodávajícího ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy nebo proto, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem daně a kupujícího o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se prodávající tuto újmu kupujícímu bezodkladně uhradit.
- 11) Zároveň je prodávající povinen v případě, že poruší povinnost informovat kupujícího o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy, uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané odměny bez DPH dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.
- 12) V případě, že kupující zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této smlouvy duplicitně, to znamená prodávajícímu (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je prodávající povinen kupujícímu takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy kupujícího. Kupující je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce prodávajícího.
- 13) Ustanovení odstavců 7 až 12 tohoto článku smlouvy se použijí pouze v případě, že prodávající je anebo se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ni nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „**záruka**“).
- 3) Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí:
 - a) Pro část věci označenou v příloze č. 1 smlouvy – podrobná technická specifikace věci jako položka č. 1 – **60 měsíců**,
 - b) Pro část věci označenou v příloze č. 1 smlouvy – podrobná technická specifikace věci jako položka č. 2 – **60 měsíců** v režimu NBD ON-SITE garantovaná výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem,
 - c) Pro část věci označenou v příloze č. 1 smlouvy – podrobná technická specifikace věci jako položka č. 3 – **24 měsíců**,od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
- 7) Vady budou oznamovány na helpdesk prodávajícího: (doplní dodavatel).
- 8) Záruční opravy budou poskytovány výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy (doplní dodavatel – přesný obchodní název, adresu, kontakty).

- 9) Pro položku č. 2 krytou zárukou v režimu „**NBD on-site**“ je prodávající povinen provést servisní zásah následující pracovní den („next business day“) od doručení reklamace, přičemž reklamovanou vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) na místě. Pokud povaha vady toto neumožňuje, je povinen vadu odstranit v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě, přičemž pro vyloučení pochybností spolu strany přesnou délku takové lhůty dohodnou. Pokud délka této lhůty přesáhne 5 pracovních dnů, je prodávající povinen zapůjčit náhradní zařízení o stejné, nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepiší smluvní strany zápis.
- 10) U ostatních položek je prodávající povinen provést servisní zásah do 10 pracovních dnů od doručení reklamace, přičemž reklamovanou vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) na místě. Pokud povaha vady toto neumožňuje, je povinen vadu odstranit v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě, přičemž pro vyloučení pochybností spolu strany přesnou délku takové lhůty dohodnou. Pokud délka této lhůty přesáhne 10 pracovních dnů, je prodávající povinen zapůjčit náhradní zařízení o stejné, nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepiší smluvní strany zápis.
- 11) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 12) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.
- 13) Smluvní strany se dohodly na možnosti rozšíření záruky na část věci označenou v příloze č. 1 smlouvy – podrobná technická specifikace věci jako položka č. 2 o 24 měsíců po uplynutí záruční lhůty dle čl. V odst. 3 smlouvy. Cena takového rozšíření není součástí ceny věci dle čl. II odst. 2 smlouvy a bude případně řešena dohodou smluvních stran - číslovaným dodatkem k této smlouvě.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny věci za každý započatý den prodlení, maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 9 a 10 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající prohlašuje, že nenaplnuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

- 2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto dodavatel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
- dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je dodavatel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů;
 - dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem plnění této smlouvy.
- 3) Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a dodavatel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu kupujícímu předložit.
- 4) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 5) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, případně dalším relevantním kontrolním subjektům, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 6) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 7) Koupě věci dle této smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Operační program Jan Amos Komenský. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly pro publicitu, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 31. 12. 2043, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Kupující, poskytovatel dotace, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
- 8) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
- 10) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

- 11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12) Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1** – podrobná technická specifikace věci, **příloha č. 2** – Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne: viz. el. podpis

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Monika Hrabáková
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	23796250
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	30.05.2025 12:49:39
Důvod:	
Místo:	

Ing. Pavel Melchert Digitálně podepsal
Ing. Pavel Melchert
Datum: 2025.05.27
11:46:59 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková
Pověřena výkonem agendy kvestora

Ing. Pavel Melchert
jednatel

Příloha č. 1 - Technická specifikace
UTB - MILAN - FLKŘ - Servery a datové úložiště - Vybavení pro novou laboratoř řízení
rizik a BOZP

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
--

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komponent technické infrastruktury Zadavatele zahrnující tyto položky:

1. dodávka **1 kusu** managovatelného přístupového Ethernetového přepínače s 48 GigE PoE porty pro rozšíření LAN sítě Zadavatele
2. Dodávka **2 kusů** serverů pro zajištění výpočetní kapacity pro nové laboratoře Zadavatele.
3. Dodávka **1 kusu** UPS.

Současný stav

Ad položka 1.

Stávající LAN infrastruktura Zadavatele je tvořena výhradně aktivními prvky od výrobce Cisco (řady Catalyst 9500, 9300, 9200, 1000, 3560, 2960, 6500) a je řízena managementem Prime Infrastructure od výrobce Cisco.

Ad položka 2.

Stávající serverová infrastruktura Zadavatele je založena a provozována na technologiích DELL EMC PowerEdge. Součástí serverové infrastruktury je úložiště tvořené SAN infrastrukturou 10GbE/25GbE/40GbE/100GbE iSCSI sestávající z diskových polí DELL EMC Compellent SC7020 a EqualLogic. Celá infrastruktura je monitorována a spravována systémem DELL OpenManage Enterprise.

Zadavatel vzhledem k povaze (rozšíření stávající infrastruktury), důležitosti provozovaných aplikací a maximálnímu zachování a ochraně již vynaložených investic požaduje:

- **Dodávaná zařízení musí být plně kompatibilní** se stávající LAN infrastrukturou Zadavatele a managementem Prime Infrastructure, servery pak s technologiemi DELL a monitorovacím systémem DELL OpenManage Enterprise. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky a musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů. Dodání celého řešení od jednoho výrobce z důvodu plné vzájemné kompatibility a jednotného servisního pokrytí.
- **Dodávaná zařízení nabídnutá uchazečem musí být originální, nová a nepoužitá.** Tuto povinnost dodavatel prokáže nejpozději při dodání zařízení doložením potvrzení výrobce

dodávaných zařízení o určení zařízení pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (včetně sériových čísel dodávaných zařízení). V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vedena jako první uživatel zařízení.

- **Dodávaná zařízení musí být určena k prodeji na českém trhu.** Tuto povinnost dodavatel prokáže nejpozději při dodání doložením potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware a software (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh. Dodavatel je povinen doložit v nabídce potvrzení výrobce, že dodávaná zařízení jsou určena pro evropský trh, tzv. „Prohlášením o shodě výrobku pro evropský trh“ („CE Conformity Declaration“).

2. DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Minimální technické požadavky na přístupový Ethernetový přepínač s 48 GigE PoE porty (položka 1)

- typ přepínače L2/L3, stohovatelný
- provedení pro montáž do racku, velikost zařízení 1RU
- možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj
- redundantní ventilátory
- minimálně 8 zařízení ve stohu
- minimální kapacita sběrnice stohu 80 Gb/s
- minimální kapacita přepínání 104 Gb/s
- minimální kapacita přepínání ve stohu 184 Gb/s
- minimální paketová kapacita 77 Mp/s
- minimální paketová kapacita ve stohu 137 Mp/s
- podpora Stateful Switch Over v rámci stohu
- minimální velikost sdíleného systémového bufferu 6 MB
- možnost stohování přes dedikované porty bez snížení počtu použitelných ethernetových portů, alespoň 2 dedikované stohovací porty
- 48 portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením (RJ-45)
- 4 uplinkové porty 100/1000 Mbps s volitelným rozhraním SFP
- minimální PoE budget 740 W, standardy IEEE 802.3af a IEEE 802.3at
- schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače
- inteligentní PoE management – zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení
- minimální velikost address tabulky pro 16000 MAC adres
- minimálně 3000 IPv4 routes
- minimálně 1500 IPv6 routes
- minimálně 1500 konfigurovatelných security ACL
- IEEE 802.3ad (Link Aggregation) a IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více chassis
- minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku
- minimálně 48 konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků
- standard IEEE 802.1Q, minimálně 1000 aktivních VLAN
- standard IEEE 802.1x:
 - konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, web autentizací)
 - integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication)
 - možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů
- podpora RADIUS CoA
- podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN
- standard IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol
- protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí
- podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes)
- detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)
- směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware

- podpora RIP, EIGRP Stub, OSPF – minimálně 1000 Routes
- funkcionality OSPFv2, OSPFv3, EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868), ISIS, IP Multicast (PIM SSM, PIM SM), virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF), HSRP, VRRP, Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 – podpora buď v základu, nebo jako možnost po případném povýšení firmware
- podpora IGMPv2, IGMPv3, IGMP snooping, MLD snooping
- podpora QoS:
 - minimálně 8 HW QoS front
 - QoS classification – ACL, DSCP, CoS based
 - QoS marking – DSCP, CoS
 - automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)
 - QoS Policing
 - QoS-Hierarchical QoS – minimálně 2 úrovně
- bezpečnostní funkce:
 - IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)
 - možnost definovat povolené MAC adresy na portu
 - PACL, VACL
 - paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují v případě, že jsou na nich prováděny změny
 - IEEE 802.1ae na uplink portech
 - funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy
 - funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru
 - funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP
 - ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootladeru, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů
 - HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů
- podpora standardu IEEE 802.3az
- automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu
- Application Visibility – pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) – podpora buď v základu, nebo jako možnost po případném povýšení firmware
- Application Visibility – monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní, možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type
- export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX
- podpora Full Flexible Netflow
- vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu
- Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG
- interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní události v systému zařízení
- podpora aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware
- streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML
- podpora SSHv2, SNMPv2/v3, NTPv3 server
- CLI rozhraní
- podpora TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)
- podpora network boot (iPXE)
- inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací

Minimální technické požadavky na servery (položka 2)

- Typ serveru: Rackové provedení serveru s výškou maximálně 2U
- Processor: 1x Intel Xeon 16 Core 2.30 GHz 22M Cache (minimální parametry)
- Volný slot na druhý procesor
- Paměť RAM 512 GB (8x 64 GB) DDR4
- Celkem slotů na DIMM DDR4: minimálně 16

- Diskový řadič SAS/SATA RAID 0, 1
- Instalovaný disk 2x hot-plug disk SSD SATA minimálně 900 GB (každý) v RAID1
- Celkem slotů na disky: min 8
- Minimálně 2x Gigabit Ethernet LAN.
- 2 zdroje plně redundantní
- Kompatibilní pro správu pomocí DELL OpenManage Enterprise
- Kompatibilita se serverovými OS Windows Server aktuální verze
- Podpora a servis:
 - technická podpora a servis minimálně na 5 let typu Next Business Day
 - oprava do následujícího pracovního dne od nahlášení problému
 - technická podpora a servis je poskytován servisním střediskem výrobce HW
 - servis probíhá v místě instalace HW
 - zdarma možnost on-line stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru, tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory
 - možnost dalšího prodloužení servisní podpory alespoň o 2 roky po skončení záruční doby

Minimální technické požadavky na UPS

(položka 3)

- Rackové provedení UPS
- Rozhraní a kompatibilní s dodanými servery
- Kapacita baterie musí zajistit minimálně spolehlivé odstavení dodaných 2ks serverů (výpadek nad 5 min)

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl přesné označení jednotlivých nabízených zařízení – výrobce zařízení, produktové číslo nabízených zařízení a odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce.

3. VÝHRADY A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE

Zadavatel upozorňuje účastníky, že je povinnou osobou ve smyslu zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), a že předmět této veřejné zakázky se stane součástí infrastruktury, ohledně které je zadavatel povinen plnit povinnosti ze ZKB vyplývající. Zadavatel je proto mj. povinen pravidelně provádět analýzu rizik dotčených technických a programových prostředků. Dne 17. prosince 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) jako ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) varování č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, kde stanovil, že použití technických prostředků nebo programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, představuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti:

- Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika
- ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika.

Dne 4. ledna 2019 vydal NÚKIB Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 Verze 1.0 (dále jen „metodika“), kde jsou určeny i postupy pro aktualizaci analýzy rizik. Dne 1. 3. 2020 dále NÚKIB vydal Podpůrný materiál s názvem „Zohlednění varování ze dne 17. prosince 2018 v zadávacím řízení“, verze 1.0. (dále jen „podpůrný materiál“). V souladu se ZKB, metodikou a podpůrným materiálem zadavatel provedl aktuální analýzu rizik související s veřejnou zakázkou a jejich vyhodnocení.

V návaznosti na zadavatelem identifikovaná rizika spojená s výše uvedenými technickými a programovými prostředky zmíněných společností zadavatel přijal následující bezpečnostní opatření:

- **Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepřipouští nabídky, jejichž předmětem budou technické a programové prostředky společností, uvedených ve varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, tj. společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská**

lidová republika a ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika, a to včetně jejich dceřiných společností. V případě, že jakýkoliv dodavatel nabídne zařízení dotčených společností, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Odůvodnění: K výše uvedenému rozhodnutí zadavatel přistoupil na základě varování NÚKIB, metodiky, podpůrného materiálu a provedené analýzy rizik a jejich vyhodnocení, ve spojení s § 4 odst. 4 ZKB, když snížení rizika spojeného s používáním technických a programových prostředků dotčených společností není možné dosáhnout jinak, než vyloučením z používání v předmětu plnění veřejné zakázky.

Technický list

Specifikace

APC



APC Smart-UPS On-Line,
1000VA/1000W, věžová UPS,
230V, 6x zásuvka IEC C13,
SmartSlot, prodloužená doba
provozu, sada pro montáž do
stojanu není součástí balení

SRT1000XLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
typ produktu nebo součástí	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	1000 W
jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
délka kabelu	1,8 m
počet kabelů	1
součást výrobku	CD se softwarem Komunikační kabel Disk CD s dokumentací Instalační příručku Odnímatelná podpora Kabel USB Záruční karta
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Baterie a doba běhu

Doba provozu	
typ baterie	Olověná baterie
napětí baterie	48 V
Možnost prodloužení doby chodu	1
Předinstalované baterie	1
Prázdné pozice baterií	0

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	
Nabíjecí výkon baterie (W)	97 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	High density
Redundant	No
Topologie	Online s dvoji konverzí

Fyzický

barva	Černá
výška	43,2 cm
šířka	8,5 cm
hloubka	50,5 cm
hmotnost přístroje	20,5 kg
Mounting preference	No preference
montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Svislá

Vstup

rozsah vstupního napětí	100...275 V 40% load 176...275 V
frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání

Výstup

Bypass type	Vestavěný bypass
činitel výkyvu	3:1
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1000 W
Wave type	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC UK PSTI
---------------------	----------------------

Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Okolní

úroveň hluku	50 dBA
Odvod tepla	317 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
nadmořská výška pro skladování	0,0000000000...15240,0000000000 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

Komunikace a správa

Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	432 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	24,5 cm
Šířka balení 1	69,0 cm
Délka balení 1	59,5 cm
Hmotnost balení 1	32,58 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa

Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	1840
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Nařízení REACH	Deklarace REACh

Energetická účinnost

Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
-------------------------------------	----------------------------


Use Again


Přebalení a opětovná výroba

Zasílací profil	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	User replaceable
Zpětný odběr	Yes

Image of product / Alternate images


Alternative

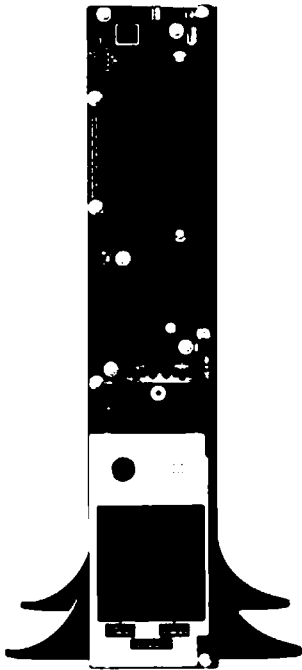

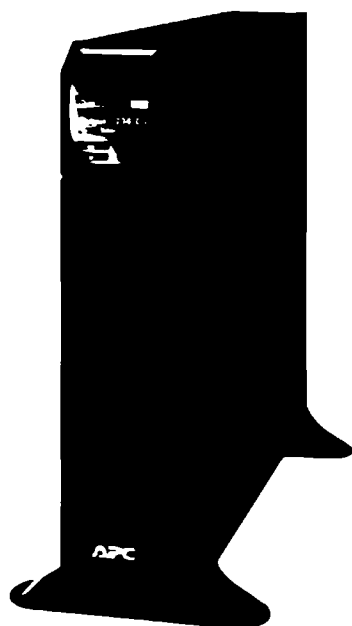

Product data sheet

Specifications



Device monitoring and management, Network Management Cards, NMC3, secure remote UPS monitoring and management

AP9640

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Range of Product	Network Management Cards
Range Compatibility	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Product or Component Type	Device monitoring and management
Provided Equipment	Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	1 3
Standards	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:class A BS EN 55032:class A

Physical

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Net Weight	0.18 lb(US) (0.08 kg)
Width	4.76 in (12.1 cm)
Height	1.50 in (3.8 cm)
Depth	4.49 in (11.4 cm)

Conformance

Product Certifications	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A FCC part 15 class A GOST UK PSTI
------------------------	---

Environmental

Storage Relative Humidity	0...95 %
Relative Humidity	0...95 %
Ambient Air Temperature for Storage	5...149 °F (-15...65 °C)
ambient air temperature for operation	23...113 °F (-5...45 °C)
Storage altitude	0...50000 ft (0.0000000000...15240.0000000000 m)
Operating altitude	0...10000 ft

Communications & Management

Communication Network Type	10/100/1000BASE-T
Authentication	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Communication Port Protocol	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Ordering and shipping details

GTIN	731304355533
------	--------------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.01 in (5.1 cm)
Package 1 Width	6.26 in (15.9 cm)
Package 1 Length	9.25 in (23.5 cm)
Package 1 Weight	0.75 lb(US) (0.34 kg)

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

 Environmental Data

Schneider Electric aims to achieve Net Zero status by 2050 through supply chain partnerships, lower impact materials, and circularity via our ongoing “Use Better, Use Longer, Use Again” campaign to extend product lifetimes and recyclability.

Environmental Data explained >

 Environmental footprint

Carbon footprint (kg CO2 eq, Total Life cycle)	110
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

 Materials and Substances

Packaging made with recycled cardboard	No
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant
SCIP Number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH Regulation	REACH Declaration

 Energy efficiency

Optimized Energy Efficiency	Energy efficient product
-----------------------------	--------------------------


Use Again

 Repack and remanufacture

Circularity Profile	End of Life Information
Removable battery	Yes
Take-back	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

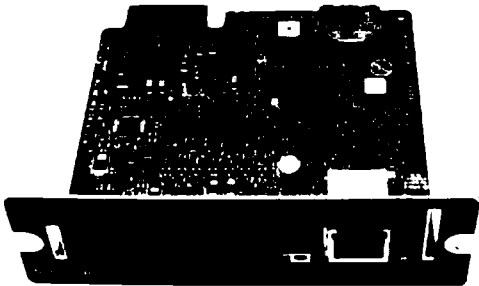

Cisco Catalyst 9200 Series Switches

Contents

Introduction	4
Product overview	4
Product highlights	4
Features and benefits platform details	5
Switch models and configurations	5
Network modules	8
Platform resiliency	9
Performance and scalability	13
Performance specifications	13
Bandwidth specifications	15
Software	16
Platform software benefits	16
Secure Segmentation with SD-Access	17
Software-Defined Access	17
Smart operation	19
Licensing	20
Introduction to Smart Licensing	20
Network licensing	21
Cisco Catalyst Software licensing	22
Managing licenses with Smart Accounts	23
Specifications	23
Dimensions, weight, acoustic, mean time between failures	23
Connectors	28
Management and standards support	29
Power supply specifications	31
Power consumption of Standalone 9200 Series switches	34
Safety and compliance	38

Ordering	39
Ordering information	39
Switch Models	39
Software licenses	42
Stacking Cables	47
Power supplies	48
Mounting Accessories	49
Warranty	50
Cisco enhanced limited lifetime hardware warranty	50
Cisco services for next-generation Cisco Catalyst switches	51
Optics online reference	51
Product sustainability	51
Cisco Services	53
CSR/Social Responsibility	53
Cisco Capital	53
Document history	54

Introduction

Extend intent-based networking everywhere

Cisco® Catalyst® 9200 Series switches extend the power of intent-based networking and Catalyst 9000 hardware and software innovation to a broader set of deployments. With its family pedigree, **Catalyst 9200 Series switches offer simplicity without compromise – it is secure, always on, and IT simplified.**

As foundational building blocks for the Cisco Networking Cloud, Catalyst 9200 Series switches help customers simplify complexity, optimize IT, and reduce operational costs by leveraging intelligence, automation and human expertise that no other vendor can deliver regardless of where you are in the intent-based networking journey.

Catalyst 9200 Series switches provide security features that protect the integrity of the hardware as well as the software and all data that flows through the switch. It provides resiliency that keeps your business up and running seamlessly. Combine that with open APIs of Cisco IOS XE® and programmability of the UADP ASIC technology, Catalyst 9200 Series switches give you what you need now with investment protection on future innovations.

With full PoE+ capability, power and fan redundancy, stacking bandwidth up to 160 Gbps, modular uplinks, Layer 3 feature support, and cold patching, Catalyst 9200 Series switches are the industry's unparalleled solution with differentiated resiliency and progressive architecture for cost-effective branch-office access. Catalyst 9200 Series switches also provide operational choice of CLI, Cisco Catalyst Center (formerly Cisco DNA Center) on-premises management, or cloud monitoring for Catalyst on Meraki dashboard.

Product overview

Product highlights

- Full Power over Ethernet Plus (PoE+) capability for up to 48 ports for C9200. Power over Ethernet Plus (PoE+) capability for up to 12 ports, IEEE 802.3bt class 6 and Cisco UPOE capability for up to 8 ports for C9200CX.
- Resiliency with **Field-Replaceable Units (FRU)** and redundant power supply, fans, and modular uplinks for C9200 models. C9200CX models are fanless and are powered by internal fixed power supply or optional power adapters, when not powered by upstream IEEE 802.3bt class 6 60W PSE.
- Flexible power source options from line voltage AC, low voltage DC to High Voltage DC (HVDC) in C9200CX models provide the choices for customers to migrate to efficient DC micro grid powered by renewable energy sources for a sustainable future.
- Flexible downlink options with data, PoE+, UPOE, UPOE with mGig for Wi-Fi 6/6E.
- Operational efficiency with optional **backplane stacking**, supporting stacking bandwidth up to 160 Gbps.
- **UADP 2.0** Mini with integrated CPU offers customers optimized scale with better cost structure.
- Enhanced security with AES-128 MACsec encryption on C9200 and AES-256 MACsec encryption for C9200CX models, policy-based segmentation, and trustworthy solutions for the whole Catalyst 9200 Series.
- **Layer 3** capabilities, including OSPF, EIGRP, ISIS, RIP, and routed access. C9200CX also supports basic BGP from IOS-XE 17.13.1 for more versatile deployments.

- Cisco **Software-Defined Access** (SD-Access).
 - Simplified operations and deployment with policy-based automation from edge to cloud managed with **Cisco Identity Services Engine** (ISE).
 - Network assurance and improved resolution time through Cisco Catalyst Center.
- **Plug and Play** (PnP) enabled: A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or updates to an existing network.
- **Cisco IOS XE**: A Common Licensing based operating system for the enterprise Cisco Catalyst 9000 product family with support for model-driven programmability and streaming telemetry.
- ASIC with programmable pipeline and micro-engine capabilities, along with template-based, configurable allocation of Layer 2 and Layer 3 forwarding, Access Control Lists (ACLs), and Quality of Service (QoS) entries.
- **Precision Time Protocol** (PTP; IEEE 1588v2) supported on C9200CX models provides accurate clock synchronization with sub-microsecond accuracy making it suitable for distribution and synchronization of time and frequency over network.
- Cloud monitoring for Catalyst on Meraki dashboard.
- ENERGY STAR® certified models (C9200L models).

Features and benefits platform details

Switch models and configurations

Table 1. Catalyst 9200 Series models and configurations

Models	FRU Power Supply	FRU Fans	Modular Uplinks	Stacking Bandwidth Support	SD-Access Support ¹
Modular uplink models (C9200 Enhanced VN SKUs)	Yes	Yes	Yes	160 Gbps	Yes (32 Virtual Networks) ²
Modular uplink models (C9200 SKUs)	Yes	Yes	Yes	160 Gbps	Yes (4 Virtual Networks)
Fixed uplink Models (C9200L SKUs)	Yes	No	No	80 Gbps	Limited (1 Virtual Network)
Compact Models (C9200CX SKUs)	Fixed internal power supply	Fanless	No	No	Yes (16 Virtual Networks)

¹ Catalyst 9200 standalone and stack can support 25 Access Tunnels for fabric enabled APs.

Catalyst 9200CX can support 25 Access Tunnels for fabric enabled APs with IOS-XE 17.9.5 and above.

Catalyst 9200L is not supported as Fabric Edge for SD-Access Wireless.

Catalyst 9200, 9200L and 9200CX do not support SD-Access Embedded Wireless Controller.

Note: Over the top fabric deployments eventually migrating to fabric wireless architecture should consider this limit during design/deployment.

² C9200-24PB-A, C9200-48PB-A SKUs supports 32 Virtual Networks. These SKUs cannot be stacked with C9200 SKUs with 4VNs.

The Cisco Catalyst 9200 Series is made up of modular (C9200), fixed (C9200L) and compact (C9200CX) switch models.

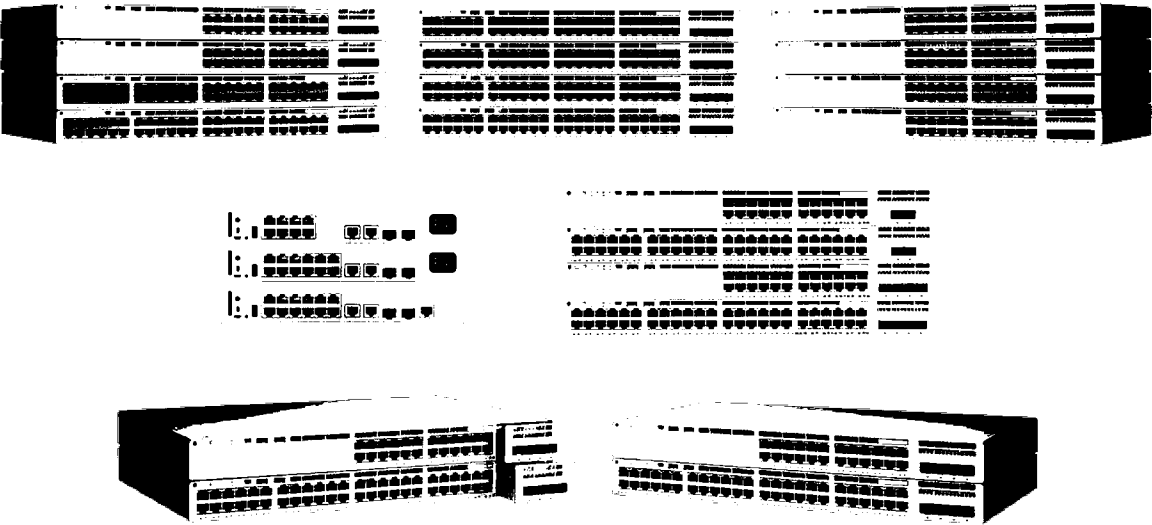


Figure 1.
Cisco Catalyst 9200 Series switches

Table 2. Cisco Catalyst 9200 Series Switch configurations

Switch model	Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports	Uplink configuration	Default primary power supply	Fans
Modular uplink models				
C9200-24T	24 ports data	Modular uplink options	PWR-C6-125WAC	FRU redundant
C9200-24P	24 ports full PoE+	Modular uplink options	PWR-C6-600WAC	FRU redundant
C9200-24PB	24 ports full PoE+	Modular uplink options	PWR-C6-600WAC	FRU redundant
C9200-24PXG	24 ports full PoE+ (8 mGig ports up to 10G, 16 ports up to 1G)	Modular uplink options	PWR-C6-600WAC	FRU redundant
C9200-48T	48 ports data	Modular uplink options	PWR-C6-125WAC	FRU redundant
C9200-48P	48 ports full PoE+	Modular uplink options	PWR-C6-1KWAC	FRU redundant
C9200-48PL	48 Ports partial PoE+	Modular uplink options	PWR-C6-600WAC	FRU redundant
C9200-48PB	48 ports full PoE+	Modular uplink options	PWR-C6-1KWAC	FRU redundant
C9200-48PXG	48 ports full PoE+ (8 mGig ports up to 10G, 40 ports up to 1G)	Modular uplink options	PWR-C6-1KWAC	FRU redundant

Switch model	Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports	Uplink configuration	Default primary power supply	Fans
Fixed uplink models				
C9200L-24T-4G	24 ports data	4x 1G fixed uplinks	PWR-C5-125WAC	Fixed redundant
C9200L-24P-4G	24 ports full PoE+	4x 1G fixed uplinks	PWR-C5-600WAC	Fixed redundant
C9200L-48T-4G	48 ports data	4x 1G fixed uplinks	PWR-C5-125WAC	Fixed redundant
C9200L-48P-4G	48 ports full POE+	4x 1G fixed uplinks	PWR-C5-1KWAC	Fixed redundant
C9200L-48PL-4G	48 Ports partial PoE+	4X 1G Fixed uplinks	PWR-C5-600WAC	Fixed redundant
C9200L-24T-4X	24 ports data	4x 1/10G fixed uplinks	PWR-C5-125WAC	Fixed redundant
C9200L-24P-4X	24 ports full PoE+	4x 1/10G fixed uplinks	PWR-C5-600WAC	Fixed redundant
C9200L-48T-4X	48 ports data	4x 1/10G fixed uplinks	PWR-C5-125WAC	Fixed redundant
C9200L-48P-4X	48 ports full PoE+ ENERGY STAR® certified	4x 1/10G fixed uplinks	PWR-C5-1KWAC	Fixed redundant
C9200L-48PL-4X	48 Port partial PoE+	4X 1/10G Fixed uplinks	PWR-C5-600WAC	Fixed redundant
C9200L-24PXG-4X	24 ports full PoE+ (8 mGig ports up to 10G, 16 ports up to 1G)	4x 1/10G fixed uplinks	PWR-C5-600WAC	Fixed redundant
C9200L-48PXG-4X	48 ports full POE+ (12 mGig ports up to 10G, 36 ports up to 1G)	4x 1/10G fixed uplinks	PWR-C5-1KWAC	Fixed redundant
C9200L-24PXG-2Y	24 ports full PoE+ (8 mGig ports up to 10G, 16 ports up to 1G)	2x 1/10/25G fixed uplinks	PWR-C5-600WAC	Fixed redundant
C9200L-48PXG-2Y	48 ports full POE+ (8 mGig ports up to 10G, 40 ports up to 1G)	2x 1/10/25G fixed uplinks	PWR-C5-1KWAC	Fixed redundant
Compact models				
C9200CX-12T-2X2G	12 ports data	2x 1G copper, 1x 1G CU PD 802.3bt Class 6, 2x 10G SFP+ fixed uplinks	Powered by 802.3bt class 6 PoE Optional auxiliary 80W AC or DC power adaptor	Fanless
C9200CX-12P-2X2G	12 ports PoE+	2x 1G copper, 2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W AC internal	Fanless
C9200CX-8P-2X2G	8 ports full PoE+	2x 1G copper, 2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W AC internal	Fanless
C9200CX-8UXG-2X	8 ports UPOE (4 mGig ports up to 10G, 4 ports up to 1G)	2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W AC internal	Fanless

Switch model	Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports	Uplink configuration	Default primary power supply	Fans
C9200CX-12P-2XGH	12 ports PoE+	2x 1G copper, 2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W HVDC/AC internal	Fanless
C9200CX-8P-2XGH	8 ports full PoE+	2x 1G copper, 2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W HVDC/AC internal	Fanless
C9200CX-8UXG-2XH	8 ports UPOE (4 mGig ports up to 10G, 4 ports up to 1G)	2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W HVDC/AC internal	Fanless

Network modules

Cisco Catalyst 9200 Series switches come with modular or fixed uplinks as indicated in Table 1. With modular SKUs, the field-replaceable network modules provide infrastructure investment protection by allowing a nondisruptive migration from 1G to 10G and beyond. When you purchase the switch, you can choose from the network modules described in Table 3.

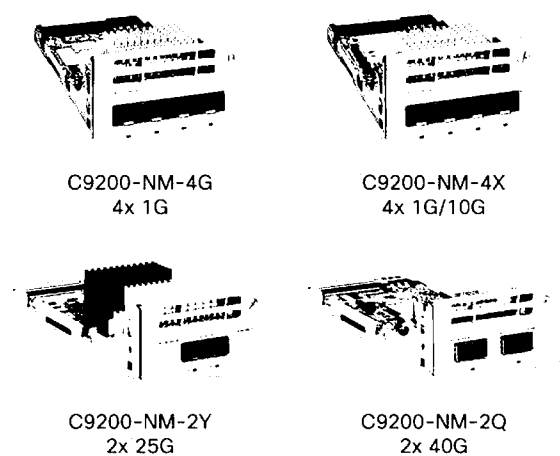


Figure 2.
Cisco Catalyst 9200 Series Switch network modules

Table 3. Network module part numbers and descriptions

Network module	Description
C9200-NM-2Y¹	2 x 25G network module
C9200-NM-2Q¹	2 x 40G network module
C9200-NM-4G²	4x 1G network module
C9200-NM-4X	4x 1G/10G network module
C9200-NM-BLANK	No network module

¹ Supported only on C9200-24PXG, C9200-48PXG

² Not supported on C9200-24PXG, C9200-48PXG

For additional details, please read our FAQ:

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-09-cat-9k-faq-cte-en.pdf>.

Platform resiliency

Power supplies

Cisco Catalyst 9200 Series switches support dual field-replaceable power supplies (Figure 3). Each switch ships with one default power supply, and a second identical power supply can be purchased with the initial order or can be added later. The second power supply can provide redundancy or additional power to PoE+ ports as needed.

Cisco Catalyst 9200CX Series HVDC models can be powered by high voltage DC as well as line voltage AC with its default power supply. These switches support high efficiency and low energy consumption when connected to DC micro grid by avoiding multiple AC-DC conversions. The compatibility with AC also provides flexibility and investment protection for moving to DC power in the future.

Intelligent PoE+

- **IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port)** is supported on Cisco Catalyst 9200 Series switches to lower the total cost of ownership for deployments that incorporate Cisco IP phones, Cisco Aironet wireless access points, or other standards-compliant PoE+ end devices. PoE+ removes the need to supply wall power to PoE-enabled devices and eliminates the cost of adding electrical cabling and circuits that would otherwise be necessary in IP phone and WLAN deployments. With Cisco Catalyst 9200 Series switches, PoE+ power allocation is dynamic, and power mapping scales up to a maximum of 1440W of PoE+ power.
- **IEEE 802.3bt Class 6 and Cisco UPOE (up to 60W per port)** is supported on Catalyst 9200CX Series mGig model. This facilitates delivery of network power to devices requiring higher power.
- **PoE Powered Device (PD)** - Catalyst 9200CX-12T-2X2G can be powered through the uplink with IEEE 802.3bt class 6 or UPOE+ power from upstream switch.
- **Perpetual PoE** is supported on Cisco Catalyst 9200 Series switches, and maintains the PoE+ power during a switch reload. This is important for critical endpoints such as medical devices and for Internet of Things (IoT) endpoints such as PoE-powered lights, so that there is no disruption during a switch reboot.
- **Fast PoE:** When power is restored to a switch, Fast PoE starts delivering power to endpoints without waiting for the operating system to fully load, thereby speeding up the time for the endpoint to start up.

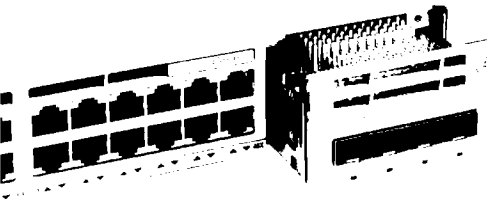
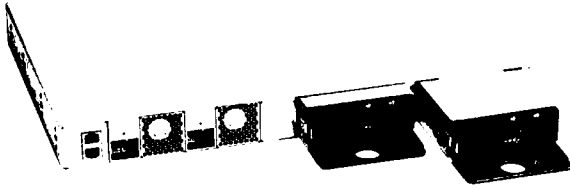


Figure 3.
Cisco Catalyst 9200 Series Switch dual redundant power supplies

Table 4 lists the PoE power availability for each model.

Table 4. PoE+ Power with primary and secondary power supplies

Model	Primary power supply	Available PoE power with single primary power supply only ¹	Optional secondary power supply	Available PoE power with additional secondary power supply ¹
C9200-24P	PWR-C6-600WAC	370W	PWR-C6-600WAC	740W
	PWR-C6-715WDC= ²	485W	PWR-C6-715WDC=	740W
C9200-24PB	PWR-C6-600WAC	370W	PWR-C6-600WAC	740W
	PWR-C6-715WDC=	485W	PWR-C6-715WDC=	740W
C9200-24PXG	PWR-C6-600WAC	370W	PWR-C6-600WAC	740W
	PWR-C6-715WDC=	485W	PWR-C6-715WDC=	740W
C9200-48P	PWR-C6-1KWAC	740W	PWR-C6-1KWAC	1440W
	PWR-C6-715WDC=	485W	PWR-C6-715WDC=	970W
C9200-48PL	PWR-C6-600WAC	370W	PWR-C6-600WAC	740W
	PWR-C6-715WDC=	485W	PWR-C6-715WDC=	970W
C9200-48PB	PWR-C6-1KWAC	740W	PWR-C6-1KWAC	1440W
	PWR-C6-715WDC=	485W	PWR-C6-715WDC=	970W

Model	Primary power supply	Available PoE power with single primary power supply only ¹	Optional secondary power supply	Available PoE power with additional secondary power supply ¹
C9200-48PXG	PWR-C6-1KWAC	740W	PWR-C6-1KWAC	1440W
	PWR-C6-715WDC=	485W	PWR-C6-715WDC=	970W
C9200L-24P-4G	PWR-C5-600WAC	370W	PWR-C5-600WAC	740W
	PWR-C5-715WDC= ²	485W	PWR-C5-715WDC=	740W
C9200L-24P-4X	PWR-C5-600WAC	370W	PWR-C5-600WAC	740W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	740W
C9200L-48P-4G	PWR-C5-1KWAC	740W	PWR-C5-1KWAC	1440W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	970W
C9200L-48PL-4G	PWR-C5-600WAC	370W	PWR-C5-600WAC	740W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	970W
C9200L-48P-4X³	PWR-C5-1KWAC	740W	PWR-C5-1KWAC	1440W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	970W
C9200L-48PL-4X	PWR-C5-600WAC	370W	PWR-C5-600WAC	740W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	970W
C9200L-24PXG-4X	PWR-C5-600WAC	370W	PWR-C5-600WAC	740W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	740W
C9200L-48PXG-4X	PWR-C5-1KWAC	740W	PWR-C5-1KWAC	1440W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	970W
C9200L-24PXG-2Y	PWR-C5-600WAC	370W	PWR-C5-600WAC	740W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	740W
C9200L-48PXG-2Y	PWR-C5-1KWAC	740W	PWR-C5-1KWAC	1440W
	PWR-C5-715WDC=	485W	PWR-C5-715WDC=	970W
C9200CX-12P-2X2G	315W AC Internal	240W	N/A	N/A
C9200CX-8P-2X2G	315W AC internal	240W	N/A	N/A
C9200CX-8UXG-2X	315W AC internal	240W	N/A	N/A
C9200CX-12P-2XGH	315W HVDC/AC internal	240W	N/A	N/A

Model	Primary power supply	Available PoE power with single primary power supply only ¹	Optional secondary power supply	Available PoE power with additional secondary power supply ¹
C9200CX-8P-2XGH	315W HVDC/AC internal	240W	N/A	N/A
C9200CX-8UXG-2XH	315W HVDC/AC internal	240W	N/A	N/A

¹ Limited by port number and port rating (for example, 24 PoE+ 30W ports = 720W)

² PWR-C5-715WDC= and PWR-C6-715WDC= are available to order as spare only and supported in IOS-XE 17.8.1 and above

PWR-C5-715WDC= and PWR-C6-715WDC= are only supported on C9200L and C9200 PoE models.

PWR-C5-715WDC= and PWR-C6-715WDC= can mix with AC power supplies as primary/secondary on the same device for C9200L and C9200.

³ ENERGY STAR[®] certified model

Stacking

Cisco Catalyst 9200 Series switch models are designed for stacking switches as a single virtual switch, enabling customers to have a single management plane and control plane for up to 384 access ports.

Table 5 lists the supported stacking options.

Table 5. Supported stacking options

Model	Stacking support	Stacking bandwidth support	Stacking hardware	Number of members	Supported stack members
Modular models (C9200 SKUs)	StackWise-160	160 Gbps	C9200-STACK-KIT	8	Other C9200 models with same license level
Fixed models (C9200L SKUs)	StackWise-80	80 Gbps	C9200L-STACK-KIT	8	Other C9200L models with same license level

Mixed stacking is **not supported**. You cannot stack fixed (C9200L SKUs) with modular (C9200 SKUs) models, or other Catalyst switches, e.g. Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series. Stacking not available on C9200CX switches.

The optional StackWise-160 and StackWise-80 kits consist of two adapters and a stacking cable. The default stacking cable is 0.5 m, but options of 1 m and 3 m are also available.

Table 6 lists the stacking accessories.

Table 6. Stacking accessories

Model	Description
C9200-STACK-KIT	Stack kit for C9200 SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable
C9200L-STACK-KIT	Stack kit for C9200L SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable
STACK-T4-50CM	Data stack 50 cm cable (default cable with Stack Kit)

Model	Description
STACK-T4-1M	Data stack 1 m cable
STACK T4-3M	Data stack 3 m cable

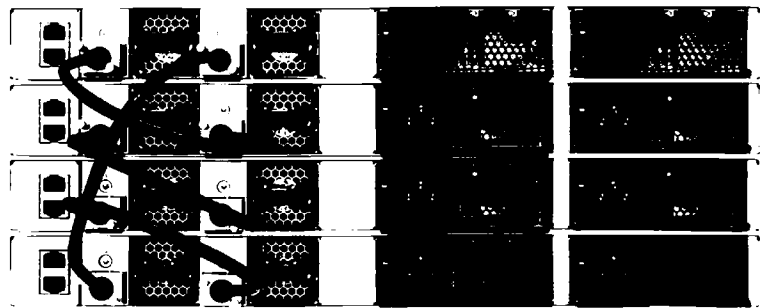


Figure 4.
Cisco Catalyst 9200 Series Switch stacked units

Fan

Cisco Catalyst 9200 Series switches also come with dual fans and support redundancy. Cisco Catalyst 9200 Series switches support redundancy with dual fans. On the C9200 SKUs, the fan units are field-replaceable, whereas on the fixed C9200L SKUs, the fan units are fixed. C9200CX SKUs are fanless.

Table 7 lists the fan module part number.

Table 7. Fan modules

Model	Description
FAN-T2=	Fan module

Performance and scalability

Table 8 lists performance and scalability metrics for Cisco Catalyst 9200 Series switches. Table 9 lists the bandwidth specifications.

Performance specifications

Table 8. Performance specifications

Description	C9200 SKUs	C9200L SKUs	C9200CX SKUs
Virtual Networks	4 for C9200-24T, C9200-24P, C9200-48T, C9200-48P, C9200- 24PXG, C9200-48PXG, C9200-48PL 32 for C9200-24PB, C9200-48PB	1	16

Description	C9200 SKUs	C9200L SKUs	C9200CX SKUs
Stacking bandwidth	160 Gbps	80 Gbps	N/A
Total number of MAC addresses	32,000	16,000	32,000
Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes)	14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes)	11,000 (8,000 direct routes and 3,000 indirect routes)	14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes)
IPv4 routing entries	4,000	3,000	4,000
IPv6 routing entries	2,000	1,500	2,000
Multicast routing scale	1,000	1,000	1,000
QoS scale entries	1,000	1,000	1,000
ACL scale entries	1,600	1,500	1,600
Packet buffer per SKU	6 MB buffers for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models, 12MB buffers for 24 or 48 port multigigabit models	6 MB buffers for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models, 12 MB buffers for 24 or 48 port multigigabit models	6 MB buffers
Flexible NetFlow (FNF) entries	16,000 flows on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models	16,000 flows on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models, 32,000 flows on 24 or 48 port multigigabit models	16,000 flows
DRAM	4 GB	2 GB	4 GB
Flash	4 GB	4 GB	8 GB
VLAN IDs	4096	4096	4096
PVST Instances	128	128	128
STP Virtual Ports (Port VLANs) for PVST	13,000	13,000	13,000
STP Virtual Ports (Port VLANs) for MST	13,000	13,000	13,000
Total Switched Virtual Interfaces (SVIs)	512	512	512
Jumbo frames	9198 bytes	9198 bytes	9198 bytes
Wireless bandwidth per switch	Up to 48 Gbps on 24-port and 48-port Gigabit Ethernet model	N/A	N/A
IP SGT binding scale	8K	10K	8K
Number of IPv4 bindings	8K	10K	8K

Description	C9200 SKUs	C9200L SKUs	C9200CX SKUs
Number of SGT/DGT policies	2K	2K	2K
Number of SXP Sessions	200	200	200

Bandwidth specifications

Table 9. Bandwidth specifications

Description	Switching capacity	Switch capacity with Stacking	Forwarding rate	Forwarding rate with Stacking
C9200-24T	128 Gbps	288 Gbps	95.23 Mpps	214 Mpps
C9200-24P	128 Gbps	288 Gbps	95.23 Mpps	214 Mpps
C9200-24PB	128 Gbps	288 Gbps	95.23 Mpps	214 Mpps
C9200-24PXG	352 Gbps	532 Gbps	261.90 Mpps	395 Mpps
C9200-48T	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps
C9200-48P	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps
C9200-48PL	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps
C9200-48PB	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps
C9200-48PXG	400 Gbps	580 Gbps	297.61 Mpps	431 Mpps
C9200L-24T-4G	56 Gbps	136 Gbps	41.67 Mpps	101 Mpps
C9200L-24P-4G	56 Gbps	136 Gbps	41.67 Mpps	101 Mpps
C9200L-48T-4G	104 Gbps	184 Gbps	77.38 Mpps	137 Mpps
C9200L-48P-4G	104 Gbps	184 Gbps	77.38 Mpps	137 Mpps
C9200L-48PL-4G	104 Gbps	184 Gbps	77.38 Mpps	137 Mpps
C9200L-24T-4X	128 Gbps	208 Gbps	95.23 Mpps	155 Mpps
C9200L-24P-4X	128 Gbps	208 Gbps	95.23 Mpps	155 Mpps
C9200L-48T-4X	176 Gbps	256 Gbps	130.95 Mpps	190 Mpps
C9200L-48P-4X	176 Gbps	256 Gbps	130.95 Mpps	190 Mpps
C9200L-48PL-4X	176 Gbps	256 Gbps	130.95 Mpps	190 Mpps
C9200L-24PXG-4X	272 Gbps	352 Gbps	214.28 Mpps	262 Mpps
C9200L-24PXG-2Y	292 Gbps	372 Gbps	229.16 Mpps	277 Mpps

Description	Switching capacity	Switch capacity with Stacking	Forwarding rate	Forwarding rate with Stacking
C9200L-48PXG-4X	392 Gbps	472 Gbps	291.66 Mpps	351 Mpps
C9200L-48PXG-2Y	340 Gbps	420 Gbps	252.97 Mpps	313 Mpps
C9200CX-12T-2X2G	70 Gbps	N/A	52.08 Mpps	N/A
C9200CX-12P-2X2G	68 Gbps	N/A	50.59 Mpps	N/A
C9200CX-8P-2X2G	60 Gbps	N/A	44.64 Mpps	N/A
C9200CX-8UXG-2X	128 Gbps	N/A	95.23 Mbps	N/A
C9200CX-12P-2XGH	68 Gbps	N/A	50.59 Mpps	N/A
C9200CX-8P-2XGH	60 Gbps	N/A	44.64 Mpps	N/A
C9200CX-8UXG-2XH	128 Gbps	N/A	95.23 Mbps	N/A

*Measured with 64 byte packets

Software

Platform software benefits

Cisco IOS XE

Cisco IOS XE Software opens a completely new paradigm in network configuration, operation, and monitoring through network automation. Cisco's automation solution is open, standards-based, and extensible across the entire lifecycle of a network device. The various automation mechanisms are outlined below.

- **Automated device provisioning** is the ability to automate the process of upgrading software images and installing configuration files on Cisco Catalyst switches when they are being deployed in the network for the first time. Cisco provides turnkey solutions such as Plug and Play and Preboot Execution Environment (PXE) that enable an effortless and automated deployment.
- **API-driven configuration** is available with modern network switches such as Cisco Catalyst 9200 Series switches. It supports a wide range of automation features and provides robust open APIs over NETCONF and RESTCONF using YANG data models for external tools, both off the shelf and custom built, to automatically provision network resources.
- **Granular visibility** enables model-driven telemetry to stream data from a switch to a destination. The data to be streamed is identified through subscription to a data set in a YANG model. The subscribed data set is streamed to the destination at specified intervals. Additionally, Cisco IOS XE enables the push model. It provides near-real-time monitoring of the network, leading to quick detection and rectification of failures. Cloud monitoring for Catalyst is also available.
- **Seamless software upgrades and patching** supports OS resilience. On Cisco Catalyst 9200 Series switches Cisco IOS XE supports cold patching with reboot, which provides fixes for critical bugs and security vulnerabilities between regular maintenance releases. This support lets you add patches without having to wait for the next maintenance release. Cold patching requires the switch to be rebooted after patching to allow the changes to take effect.

-
- **Trustworthy solutions built with Cisco Trust Anchor Technologies** provide a highly secure foundation for Cisco products. With Cisco Catalyst 9200 Series switches, these technologies enable hardware and software authenticity assurance for supply chain trust and strong mitigation against man-in-the-middle attacks that compromise software and firmware. Trust Anchor capabilities include image signing, Secure Boot, and Cisco Trust Anchor module.
 - **High availability:** Cisco Catalyst 9200 Series switches support high-availability features, including the following:
 - Cross-stack EtherChannel provides the ability to configure Cisco EtherChannel technology across different members of the stack for high resiliency.
 - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) provides rapid spanning tree convergence independent of spanning tree timers and also offers the benefit of Layer 2 load balancing and distributed processing.
 - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) allows rapid spanning tree (IEEE 802.1w) reconvergence on a per-VLAN spanning tree basis, providing simpler configuration than MSTP. In both MSTP and PVRST+ modes, stacked units behave as a single spanning tree node.
 - Switch-port auto-recovery (“err-disable” recovery) automatically attempts to reactivate a link that is disabled because of a network error.
 - The Catalyst 9200 Series platform delivers the best SSO resiliency architecture in a stackable solution with sub-50-ms failover.

The Foundation of Software-Defined Access

Secure Segmentation with SD-Access

Software-Defined Access

The enterprise network lies at the heart of digital transformation. A network that is open, programmable, integrated, and secure maximizes business agility, allowing new business opportunities to be pursued and captured.

Cisco DNA with SD-Access is the network fabric that powers business. It is an open and extensible software-driven architecture that accelerates and simplifies your enterprise network operations. The programmable architecture frees your IT staff from time-consuming, repetitive network configuration tasks so they can focus instead on innovation that positively transforms your business. SD-Access enables policy-based automation from edge to cloud with foundational capabilities. These include:

- Simplified device deployment
- Unified management of wired and wireless networks
- Network virtualization and segmentation
- Group-based policies
- Context-based analytics

-
- **SD-Access:** Cisco Catalyst 9200 Series switches are the entry-level devices for SD-Access, Cisco's lead enterprise architecture, with policy-based automation from edge to cloud.
 - Simplified segmentation and micro-segmentation, with predictable performance and scalability
 - Automation through Cisco Catalyst Center
 - Policy handled through the Cisco Identity Services Engine (ISE)
 - Faster launch of new business services and significantly improved issue resolution time

Assurance

- Full network visibility and monitoring
- End-to-end Quality of Experience (QoE)
- Fast issue resolution and network remediation
- Plug and Play (PnP) enabled: A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or updates to an existing network

Cloud Security

Umbrella Integration

- **Umbrella Integration:** Small to midsize networks reliant on managed service providers can now host Cisco Umbrella agent directly on their Catalyst 9200 series switches. This allows the business to easily customize their DNS filtering policies to prevent BYOD or IoT guest or corporate users from accessing malicious or inappropriate websites, without having to rely on the MSP to push the policies out. It also lets them optimize use of bandwidth by allowing direct cloud access for trusted apps. Requires Cisco DNA-Advantage License and Umbrella License per device.

Full Flexible NetFlow

- **Full Flexible NetFlow (FNF):** Cisco IOS FNF is the next generation in flow visibility technology. It enables optimization of the network infrastructure, reduces operation costs, and improves capacity planning and security incident detection with increased flexibility and scalability. Catalyst 9200 Series switches are capable of up to 16,000 flow entries on 48-port, 24, 12 and 8 port models.

QoS

- **Superior QoS:** Cisco Catalyst 9200 Series switches offer Gigabit Ethernet speeds with intelligent services that keep traffic flowing smoothly, even at 10 times the normal network speed. Industry-leading mechanisms for cross-stack marking, classification, and scheduling deliver superior performance for data, voice, and video traffic at wire speed. Superior QoS includes granular wireless bandwidth management and fair sharing, 802.1p Class of Service (CoS) and Differentiated Services Code Point (DSCP) field classification, Shaped Round Robin (SRR) scheduling, Committed Information Rate (CIR), and eight egress queues per port.

Smart operation

Simplified Campus Automation

Simplified Campus Automation is designed to optimize the discovery and configuration of devices in your network with a more streamlined simple and easy-to-use automation tool. With features such as simplified discovery, IT can discover devices within the network within just a few steps. Also available is a more streamlined GUI that provides a better simplified view of switch configurations and software details on a port-by-port basis.

Cloud Monitoring for Catalyst

Cloud monitoring for Catalyst provides an integrated view of Catalyst 9200 switches, seamlessly integrated into the Meraki dashboard experience. Cloud monitoring provides the ability to view Catalyst 9200 Series switch statistics, configuration, and troubleshooting capabilities. While the switch will be automatically tagged with “Monitor Only” in the dashboard to distinguish from fully managed Meraki switches, “Monitor Only” Catalyst 9200 switch appears and functions very similarly to Meraki MS switches in the dashboard, including a visual representation of connected ports and traffic information.

With cloud monitoring, Cisco IOS XE features, configuration and management continues to be done via The various automation mechanisms are outlined above. As a monitoring tool, most operations are read-only. All live troubleshooting capabilities will also not result in persistent changes to configuration following the troubleshooting operation.

WebUI

WebUI is an embedded GUI-based device-management tool that provides the ability to provision the device, to simplify device deployment and manageability, and to enhance the user experience. It comes with the default image, so there is no need to enable anything or install any license on the device. You can use WebUI to build configurations, and to monitor and troubleshoot the device without having CLI expertise.

RFID tags

Cisco Catalyst 9200 Series switches have an embedded RFID tag that facilitates easy asset and inventory management using commercial RFID readers.

Blue beacon

Cisco Catalyst 9200 Series switches support blue beacon LEDs for easy identification of the switch being accessed. C9200L and C9200 models support both front and back blue beacon LEDs. C9200CX models support front blue beacon LED.

Efficient switch operation

Cisco Catalyst 9200 Series switches provide optimum power saving with Energy Efficient Ethernet (EEE) on the RJ-45 ports and low-power operations for industry best-in-class power management and power consumption capabilities. The ports support reduced power modes so that ports not in use can move into a lower power utilization state. Other efficient switch operation features are as follows:

- Per-port power consumption command allows customers to specify a maximum power setting on an individual port.
- Per-port PoE power sensing measures actual power being drawn, enabling more intelligent control of powered devices. The PoE MIB provides proactive visibility into power usage and allows you to set different power-level thresholds.

Bluetooth

Cisco Catalyst 9200 Series switches have support to connect a Bluetooth dongle to your switch, enabling you to use this wireless interface as an IP management port interface. The port can be used for configuration and troubleshooting using WebUI or the Command-Line Interface (CLI), and to transfer images and configurations.

Storage

Cisco Catalyst 9200CX switches have support for up to 4G Micro-SD card storage.

High-performance IP routing

The Cisco Express Forwarding hardware routing architecture delivers extremely high-performance IP routing in Cisco Catalyst 9200 Series switches, based on:

- IP unicast routing protocols (including static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], RIPv2, RIPv3, and Open Shortest Path First [OSPF], Routed Access) are supported for small network routing applications with the Network Essentials stack. Equal-cost routing facilitates Layer 3 load balancing and redundancy across the stack.
- Advanced IP unicast routing protocols (including Full [OSPF], Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [EIGRP], and Intermediate System-to-Intermediate System Version 4 [IS-ISv4]) are supported for load balancing and for constructing scalable LANs. IPv6 routing (using OSPFv3 and EIGRPv6) is supported in hardware for maximum performance.
- Protocol-Independent Multicast (PIM) for IP multicast routing is supported, including PIM sparse mode (PIM SM), and Source-Specific Multicast (SSM).
- IPv6 addressing is supported on interfaces with appropriate show commands for monitoring and troubleshooting.

Licensing

Introduction to Smart Licensing

Cisco Smart Licensing is a flexible licensing model that provides you with an easier, faster, and more consistent way to purchase and manage software across the Cisco portfolio and across your organization. And it's secure – you control what users can access. With Smart Licensing you get:

- **Easy Activation:** Smart Licensing establishes a pool of software licenses that can be used across the entire organization—no more PAKs (Product Activation Keys).
- **Unified Management:** My Cisco Entitlements (MCE) provides a complete view into all of your Cisco products and services in an easy-to-use portal, so you always know what you have and what you are using.
- **License Flexibility:** Your software is not node-locked to your hardware, so you can easily use, and transfer licenses as needed.

To use Smart Licensing, you must first set up a Smart Account on Cisco Software Central (software.cisco.com).

For a more detailed overview on Cisco Licensing, go to cisco.com/go/licensingguide

Software licenses

Table 10. License matrix

	Cisco Catalyst Software Subscription new	Cisco DNA subscription	Network Stack
Packages¹	3, 5 or 7 Year Terms	3, 5 or 7 Year Terms	Perpetual
Tiers	Advantage, Essentials	Advantage, Essentials	Advantage, Essentials
Portability²	✓	✓	✓
Management options	Catalyst Center, Meraki Dashboard	Catalyst Center, Meraki Dashboard	CLI, Web UI
Included support	Base product-level support for Hardware, Software and OS	Software support (SWSS)	X
Included³ add-ons: Common ISE policy, Thousand Eyes network and application assurance, Cisco Spaces	X	X	X

¹ For all new orders, subscription licenses are mandatory and must be of the same tier as network licenses

² Portability within the same Catalyst 9K series of hardware

³ Only available with Advantage tier

Network licensing

Table 11. Network Essentials and Advantage (Perpetual) features

Features on Cisco Catalyst uplink switches	Network Essentials	Network Advantage
Switch fundamentals Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF -- 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO	Yes	Yes
Advanced switch capabilities and scale EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, IP SLA, OSPF BGP on C9200CX SKUs	No	Yes
Network segmentation VRF, VXLAN, LISP, SGT	No	Yes
Automation NETCONF, RESTCONF, YANG, PnP Agent, PnP	Yes	Yes
Telemetry and visibility Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN	Yes	Yes

Features on Cisco Catalyst uplink switches	Network Essentials	Network Advantage
IoT integration PTP on C9200CX SKUs	No	Yes
Advanced security MACsec-256 on C9200CX SKUs	No	Yes

Cisco Catalyst Software licensing

Table 12. Cisco Catalyst Essentials and Advantage Package Features

Features	Cisco Catalyst Essentials	Cisco Catalyst Advantage	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage
Simplified Campus Automation Simplified Campus Automation optimizes the discovery and configuration of devices in your network with a more streamlined simple and easy-to-use automation tool.	Yes	Yes	Yes	Yes
Advanced telemetry and visibility Full Flexible NetFlow, EEM	Yes	Yes	Yes	Yes
Optimized telemetry and visibility AVC (NBAR2)	No	Yes	No	Yes
Day-0 network bring-up automation Cisco Network Plug-and-Play application, network settings, device credentials, LAN automation, host onboarding	Yes	Yes	Yes	Yes
Element management Discovery, inventory, topology, software image, licensing, and configuration management	Yes	Yes	Yes	Yes
Element management Patch management	No	Yes	No	Yes
Basic Assurance Health dashboards – Network, Client, Application; switch and wired client health monitoring	Yes	Yes	Yes	Yes
SD-Access Policy-based automation and assurance for wired and wireless	No	Yes	No	Yes

Features	Cisco Catalyst Essentials	Cisco Catalyst Advantage	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage
Network assurance and analytics Global insights, trends, compliance, custom reports; switch 360, wired client 360; fabric and non-fabric insights; app health, app 360, app performance (loss, latency, jitter)	No	Yes	No	Yes
Cloud monitoring for Catalyst	Yes*	Yes	Yes*	Yes

*Limited device visibility

For a full list of features, please refer to Cisco Feature Navigator cfnng.cisco.com

Cisco Catalyst 9200 Series switches run on Cisco IOS XE Release 16.9.2 or later. This software release includes all the features listed earlier in the Platform Software Benefits section.

Managing licenses with Smart Accounts

Creating Smart Accounts by using the Cisco Smart Software Manager (Cisco SSM) enables you to order devices and licensing packages and also manage your software licenses from a centralized website. You can set up Cisco SSM to receive daily email alerts and to be notified of expiring add-on licenses that you want to renew.

You must order an add-on license in order to purchase a switch. When the license term expires, you can either renew the add-on license to continue using it or deactivate the add-on license and then reload the switch to continue operating with the base license capabilities.

Both the base and add-on licenses are also available for a 90-day evaluation period. An evaluation license is activated temporarily, without purchase. An expired evaluation license cannot be reactivated after reload.

Note: It is not required to deploy Cisco Catalyst Center, just to use one of the above packages.

Table 11 shows the features included in the Network Essentials and Advantage packages.

Table 12 shows the features included in the Cisco DNA Essentials and Advantage packages.

Specifications

Dimensions, weight, acoustic, mean time between failures

Table 13-16 show the dimensions, weights, acoustic, and mean time between failures of all models of Cisco Catalyst 9200 Series switches.

Table 13. Model Dimensions

Platform Physical Specifications				
	Chassis Dimensions		Chassis + FEP + Fan Dimensions (HxWxD)	
Model	Inches	Centimeters	Inches	Centimeters
C9200-24T	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-24P	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-24PB	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-24PXG	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-48T	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-48P	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-48PL	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-48PB	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200-48PXG	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200L-24T-4G	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-24P-4G	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-48T-4G	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-48P-4G	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-48PL-4G	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-24T-4X	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-24P-4X	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-48T-4X	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-48P-4X	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-48PL-4X	1.73 x 17.5 x 11.3	4.4 x 44.5 x 28.8	1.73 x 17.5 x 12.9	4.4 x 44.5 x 32.9
C9200L-24PXG-4X	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200L-24PXG-2Y	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200L-48PXG-4X	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200L-48PXG-2Y	1.73 x 17.5 x 13.8	4.4 x 44.5 x 35.0	1.73 x 17.5 x 15.4	4.4 x 44.5 x 39.1
C9200CX-12T-2X2G	1.73 x 10.6 x 6.5	4.4 x 26.9 x 16.5	1.73 x 10.6 x 6.5	4.4 x 26.9 x 16.5
C9200CX-12P-2X2G	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4

Platform Physical Specifications				
	Chassis Dimensions		Chassis + FEP + Fan Dimensions (HxWxD)	
Model	Inches	Centimeters	Inches	Centimeters
C9200CX-8P-2X2G	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4
C9200CX-8UXG-2X	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4
C9200CX-12P-2XGH	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4
C9200CX-8P-2XGH	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4
C9200CX-8UXG-2XH	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4

Table 14. Model Weights

Model	Pounds	Kilograms
C9200-24T	11.02	5.0
C9200-24P	12.12	5.5
C9200-24PB	12.12	5.0
C9200-24PXG	11.33	5.1
C9200-48T	11.02	5.0
C9200-48P	12.12	5.5
C9200-48PL	12.12	5.5
C9200-48PB	12.12	5.5
C9200-48PXG	11.98	5.45
C9200L-24T-4G	9.59	4.35
C9200L-24P-4G	10.38	4.71
C9200L-48T-4G	9.97	4.53
C9200L-48P-4G	10.58	4.80
C9200L-48PL-4G	10.58	4.80
C9200L-24T-4X	9.59	4.35
C9200L-24P-4X	10.38	4.71
C9200L-48T-4X	9.97	4.53
C9200L-48P-4X	10.58	4.80

Model	Pounds	Kilograms
C9200L-48PL-4X	10.58	4.80
C9200L-24PXG-4X	12	5.44
C9200L-24PXG-2Y	12	5.44
C9200L-48PXG-4X	12.6	5.71
C9200L-48PXG-2Y	12.6	5.71
C9200CX-12T-2X2G	4.0	1.81
C9200CX-12P-2X2G	6.6	2.99
C9200CX-8P-2X2G	6.6	2.99
C9200CX-8UXG-2X	7.0	3.18
C9200CX-12P-2XGH	6.6	2.99
C9200CX-8P-2XGH	6.6	2.99
C9200CX-8UXG-2XH	7.0	3.18

Table 15. Model Mean time between failures metrics

Mean time between failures (hours)	
C9200-24T	587,800
C9200-24P	422,310
C9200-24PB	434,220
C9200-24PXG	353,960
C9200-48T	571,440
C9200-48P	375,570
C9200-48PL	375,570
C9200-48PB	384,980
C9200-48PXG	320,440
C9200L-24T-4G	531,030
C9200L-24P-4G	392,210
C9200L-48T-4G	508,700
C9200L-48P-4G	347,760

Mean time between failures (hours)

C9200L-48PL-4G	347,760
C9200L-24T-4X	525,990
C9200L-24P-4X	390,310
C9200L-48T-4X	503,400
C9200L-48P-4X	346,270
C9200L-48PL-4X	346,270
C9200L-24PXG-4X	379,410
C9200L-24PXG-2Y	374,730
C9200L-48PXG-4X	337,360
C9200L-48PXG-2Y	337,260
C9200CX-12T-2X2G	960,180
C9200CX-12P-2X2G	704,430
C9200CX-8P-2X2G	736,000
C9200CX-8UXG-2X	711,500
C9200CX-12P-2XGH	702,630
C9200CX-8P-2XGH	734,030
C9200CX-8UXG-2XH	709,660
PWR-C5-125WAC	3,332,120
PWR-C5-600WAC	1,600,060
PWR-C5-1KWAC	1,600,060
PWR-C6-125WAC	3,332,120
PWR-C6-600WAC	1,600,060
PWR-C6-1KWAC	1,600,060

Table 16. Model Environmental Ranges

Environmental ranges	
Acoustic noise	9200L/9200
Measured per ISO 7779 and declared per ISO 9296	With AC power supply (with 48 PoE+ ports loaded):
Bystander positions operating to an ambient temperature of 25° C	• LpA: 42dB typical, 45 dB max • LwA: 5.3B typical, 5.6B max
	With AC power supply (with 24 PoE+ ports loaded):
	• LpA: 42dB typical, 45 dB max • LwA: 5.3B typical, 5.6B max
	Typical: Noise emission for a typical configuration
	Maximum: Statistical maximum to account for variation in production

Connectors

Table 17 shows the supported connectors for Cisco Catalyst 9200 Series switches.

Table 17. Connectors

Power	
Connectors and cabling	• 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling • 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling • 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM) and Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) SFP transceivers: LC fiber connectors (single-mode or multimode fiber) • 10GBASE-SR, LR, LRM (only C9200), ER, ZR, DWDM SFP+ transceivers: LC fiber connectors (single-mode or multimode fiber) • SFP+ connector • Cisco StackWise-160/80 stacking ports: copper-based Cisco StackWise cabling • Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5 UTP cabling • Management console port: 9200/9200L – RJ45 or mini USB connectors. –RJ-45-to-DB9 cable for PC connections, USB-C adaptor, USB adaptor; 9200CX – Micro USB connector, with option to convert to RJ45 with CAB-CON-USBRJ45
Power connectors	• Internal power supply connector: The internal power supply is an auto-ranging unit. It supports input voltages between 100 and 240 VAC. Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet.

For the latest Cisco transceiver module compatibility information, refer to https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/TMG_C_M_Tool_User_Manual.html.

Management and standards support

Table 18 shows management and standards support for Cisco Catalyst 9200 Series switches.

Table 18. Management and standards support*

Description	Specification	
Management	BRIDGE-MIB	CISCO-NHRP-EXT-MIB
	CISCO-BRIDGE-EXT-MIB	CISCO-NTP-MIB
	CISCO-BULK-FILE-MIB	CISCO-PAGP-MIB
	CISCO-CABLE-DIAG-MIB	CISCO-PORT-SECURITY-MIB
	CISCO-CALLHOME-MIB	CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB
	CISCO-CEF-MIB	CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB
	CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB	CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB
	CISCO-CONFIG-COPY-MIB	CISCO-PROCESS-MIB
	CISCO-CONFIG-MAN-MIB	CISCO-PRODUCTS-MIB
	CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB	CISCO-RF-MIB
	CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB	CISCO-RTP-METRICS-MIB
	CISCO-EIGRP-MIB	CISCO-RTTMON-ICMP-MIB
	CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB	CISCO-STACKWISE-MIB
	CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB	CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
	CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB	CISCO-SYSLOG-MIB
	CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB	CISCO-TCP-MIB
	CISCO-ERR-DISABLE-MIB	CISCO-UDLD-MIB
	CISCO-FLASH-MIB	CISCO-VLAN-IPTABLE-RELATIONSHIP-MIB
	CISCO-FLOW-MONITOR-MIB	ENTITY-MIB
	CISCO-FTP-CLIENT-MIB	HC-ALARM-MIB
	CISCO-HSRP-EXT-MIB	HC-RMON-MIB
	CISCO-HSRP-MIB	IEEE8023-LAG-MIB
	CISCO-IETF-BFD-MIB	IF-MIB
	CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB	IP-FORWARD-MIB
	CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB	IP-MIB

Description	Specification
CISCO-IF-EXTENSION-MIB	LLDP-EXT-MED-MIB
CISCO-IGMP-FILTER-MIB	LLDP-MIB
CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB	MAU-MIB
CISCO-IMAGE-MIB	MPLS-L3VPN-STD-MIB
CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB	MPLS-LSR-STD-MIB
CISCO-IP-STAT-MIB	MPLS-VPN-MIB
CISCO-IP-TAP-MIB	OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
CISCO-IP-URPF-MIB	OLD-CISCO-CPU-MIB
CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB	OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
CISCO-IPSEC-MIB	OLD-CISCO-IP-MIB
CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB	OLD-CISCO-MEMORY-MIB
CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB	OLD-CISCO-SYS-MIB
CISCO-IPSLA-ECHO-MIB	OLD-CISCO-TCP-MIB
CISCO-IPSLA-JITTER-MIB	OLD-CISCO-TS-MIB
CISCO-L2-CONTROL-MIB	POWER-ETHERNET-MIB
CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB	RFC1213-MIB
CISCO-LAG-MIB	RMON-MIB
CISCO-LICENSE-MGMT-MIB	RMON2-MIB
CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB	SMON-MIB
CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB	SNMPv2-MIB
CISCO-MDI-METRICS-MIB	SONET-MIB
CISCO-MEDIA-METRICS-MIB	TCP-MIB
CISCO-MEMORY-POOL-MIB	UDP-MIB
CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB	CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB

Description	Specification	
Standards	EEE 802.1s	RMON I and II standards
	IEEE 802.1w	SNMPv1, v2c, and v3
	IEEE 802.1x	IEEE 802.1Q VLAN
	IEEE 802.1x-Rev	IEEE 802.3 10BASE-T specification
	IEEE 802.3ad	IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
	IEEE 802.3af	IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
	IEEE 802.3at	IEEE 802.3z 1000BASE-X specification
	IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	IEEE 802.1AE - 128-bit AES MACsec inter network device encryption with MACsec Key Agreement (MKA)
	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol	IEEE 802.3bz (for mGig PKG SKU's only)
	IEEE 802.1p CoS prioritization	IEEE 802.3an (10GBase-T) (for mGig PKG SKU's only)

Power supply specifications

Table 19 lists the power specifications for Cisco Catalyst 9200 Series switches based on the kind of power supply used.

Table 19. Power supply specifications

Description	Specification											
	PWR-C5-125WAC	PWR-C6-125WAC	PWR-C5-600WAC	PWR-C6-600WAC	PWR-C5-1KWAC	PWR-C6-1KWAC	PWR-C5-715WDC	PWR-C6-715WDC	C9200CX Internal 315W AC	C9200CX Internal 315W	C9K-80W-ADPT	C9K-ADPT-DC
Power supply rated maximum	125W	125W	600W	600W	1000W	1000W	715W	715W	315W	315W	80W	80W
Total output BTU (note: 1000 BTU/hr = 293W)	426.5 BTU/hr, 125W	426.5 BTU/hr, 125W	2047.3 BTU/hr, 600W	2047.3 BTU/hr, 600W	3412 BTU/hr, 1000W	3412 BTU/hr, 1000W	2440 BTU/hr, 715W	2440 BTU/hr, 715W	1057.1 BTU/hr, 315W	1057.1 BTU/hr, 315W	273 BTU/hr, 80W	273 BTU/hr, 80W
Input-voltage range and frequency	100 to 240 VAC,	100 to 240 VAC,	100 to 240 VAC,	100 to 240 VAC,	100 to 240 VAC,	100 to 240 VAC,	-40 to -72 VDC	-40 to -72 VDC	100 to 240 VAC,	120-418 VDC	100 to 240 VAC,	18 to 60 VDC
	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz			50 to 60 Hz	100 to 277 VAC, 50 to 60 Hz	50 to 60 Hz	

Description	Specification											
	PWR-C5-125WAC	PWR-C6-125WAC	PWR-C5-600WAC	PWR-C6-600WAC	PWR-C5-1KWAC	PWR-C6-1KWAC	PWR-C5-715WDC	PWR-C6-715WDC	C9200CX Internal 315W AC	C9200CX Internal 315W	C9K-80W-ADPT	C9K-ADPT-DC
Input current	1.6–0.7A	1.6–0.7A	7–2.8A	7–2.8A	12–6A	12–6A	20–11.3A	20–11.3A	3.95–1.5A	3.95–0.92A	1.8A	6A – 1.6A
Output ratings	12V at 10.5A	12V at 10.5A	54V at 11.1A	54V at 11.1A	54V at 16.5A	54V at 16.5A	55V at 13.25A	55V at 13.25A	–55V at 4.5A	–55V at 4.5A	53V at 1.5A	53V at 1.5A
							5V at 0.3A	5V at 0.3A	5V at 14A	5V at 14A		
Output holdup time	20 ms minimum at 100 VAC	20 ms minimum at 100 VAC	20 ms minimum at 100 VAC	20 ms minimum at 100 VAC	20 ms minimum at 100 VAC	20 ms minimum at 100 VAC	2 ms minimum at –40 VDC	2 ms minimum at –40 VDC	20 ms minimum at 100 VAC	20 ms minimum at 100 VAC and 380 VDC	20 ms minimum at 100 VAC	0.5 ms minimum at 18 VDC
Power-supply input receptacles	IEC 320–C14 (IEC603 20–C14)	IEC 320–C14 (IEC603 20–C14)	IEC 320–C16 (IEC603 20–C16)	IEC 320–C16 (IEC6032 0–C16)	IEC 320–C16 (IEC603 20–C16)	IEC 320–C16 (IEC603 20–C16)	Terminal block	Terminal block	IEC 320–C14 (IEC603 20–C14)	Saf-D-Grid	IEC 320–C8 (IEC603 20–C8)	Terminal block
Power cord rating	10A	10A	15A	15A	15A	15A	25A	25A	10A	10A	7A	10A
Physical specifications	(H x W x D):	(H x W x D):	(H x W x D):	(H x W x D):	(H x W x D):	(H x W x D):	(H x W x D):	(H x W x D):	N/A	N/A	(H x W x D):	(H x W x D):
	1.58" x 4.0" x 7.6"	1.58" x 4.0" x 7.6"	1.58" x 4.0" x 7.6"	1.58" x 4.0" x 7.6"	1.58" x 4.0" x 7.6"	1.58" x 4.0" x 7.6"	1.6" x 4.0" x 7.1"	1.6" x 4.0" x 7.1"			1.18" x 1.73" x 5.1"	1.4" x 2.6" x 6.2"
	Weight:	Weight:	Weight:	Weight:	Weight:	Weight:	Weight:	Weight:			Weight:	Weight:
	1.5 lb (0.68 kg)	1.5 lb (0.68 kg)	1.7 lb (0.77 kg)	1.7 lb (0.77 kg)	2 lb (0.9 kg)	2 lb (0.9 kg)	3.5 lb (1.59 kg)	3.5 lb (1.59 kg)			0.6 lb (0.27 kg)	0.8 lb (0.36 kg)
Supported Product Family	C9200, C9200L	C9200	C9200, C9200L	C9200	C9200, C9200L	C9200	C9200, C9200L	C9200	C9200CX	C9200CX	C9200CX	C9200CX

Description	Specification											
	PWR-C5-125WAC	PWR-C6-125WAC	PWR-C5-600WAC	PWR-C6-600WAC	PWR-C5-1KWAC	PWR-C6-1KWAC	PWR-C5-715WDC	PWR-C6-715WDC	C9200CX Internal 315W AC	C9200CX Internal 315W	C9K-80W-ADPT	C9K-ADPT-DC
Operating temperature	Normal operating temperature* and altitudes: -5° C to +45° C, up to 5000 feet (1500m) (-5° C to +40° C for C9200CX-8UXG-2X and C9200CX-8UXG-2XH) -5° C to +40° C, up to 10,000 feet (3000m) *Minimum ambient temperature for cold start is 32° F (0° C) Short-term* exceptional conditions: (9200L/9200 only) -5° C to +50° C, up to 5000 feet (1500m) -5° C to +45° C, up to 10,000 feet (3000m) -5° C to +45° C, at sea level with single fan failure *Not more than following in one-year period: 96 consecutive hours, or 360 hours total, or 15 occurrences											
Storage temperature	-40° to 158° F (-40° to 70° C)											
Relative humidity operating and nonoperating noncondensing	5% to 90% noncondensing											
Altitude	10,000 ft. (3000 meters), up to 45° C											
EMC compliance	FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386*, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3											
Safety compliance	UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking											
LED indicators	"AC OK": Input power to the power supply is OK "PS OK": Output power from the power supply is OK											

*Use shielded cables for locations other than telecom centers

Power consumption of Standalone 9200 Series switches

Table 20 shows the power consumption of standalone Cisco Catalyst 9200 Series switches based on Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) testing using Internet Mix (IMIX) distribution stream traffic, with input voltage of 115VAC at 60 Hz and no PoE loading. The values given are the maximum possible power consumption numbers under the respective test scenarios.

Table 20. Power consumption of standalone Catalyst 9200 Series switches

				Measured P(W)															
				Half port traffic					Full port traffic					Weighted average Pw	No link	PoE test (no traffic)			
SKU	FEP	Uplink	Input	0.01%/ EEE	10%	30%	50%	100%	0.01%/ EEE	10%	30%	50%	100%			25%	50%	90%	100%
C9200-24T	125W (C5/C6)	C9200-NM-4X1G	115VAC	33.09	36.08	36.15	36.20	36.34	35.51	41.78	41.89	42.00	42.27	41.20	30.65	TBD	TBD	TBD	TBD
			230VAC	33.15	35.95	36.00	36.06	36.19	35.36	41.50	41.62	41.74	42.01	40.94	30.53	TBD	TBD	TBD	TBD
C9200-24T	125W	C9200-NM-4X10G	115VAC	33.62	36.99	37.29	37.58	38.26	35.41	42.00	42.55	43.11	44.49	41.588	32.20	TBD	TBD	TBD	TBD
			230VAC	33.70	36.85	37.13	37.41	38.10	35.40	41.75	42.30	42.85	44.22	41.364	31.90	TBD	TBD	TBD	TBD
C9200-24P	600W (C5/C6)	C9200-NM-4X1G	115VAC	43.57	47.37	47.42	47.47	47.68	46.82	53.79	53.91	54.02	54.30	53.14	40.75	150.71	251.67	416.85	457.98
			230VAC	43.38	46.92	46.95	47.03	47.18	46.35	53.23	53.34	53.45	53.76	52.59	40.43	148.14	247.03	406.62	446.27
C9200-24P	600W (C5/C6)	C9200-NM-4X10G	115VAC	44.62	48.49	48.79	49.11	49.88	47.02	54.18	54.77	55.34	56.77	53.72	42.55	144.60	245.42	410.22	451.45
			230VAC	44.32	48.06	48.37	48.66	49.40	46.41	53.38	53.99	54.51	55.96	52.94	42.26	142.29	241.14	400.76	440.37
C9200-24PXG	600W (C6)	C9200-NM-4X10G	115VAC	84.30	90.90	91.00	92.30	94.20	95.00	110.60	111.60	112.60	115.20	109.5	72.8	296.8	506.3	858.3	941.5
			230VAC	84.10	90.50	91.10	91.60	92.90	94.30	108.80	109.90	111.00	113.60	107.83	72.24	287.8	492.4	826.7	909.1
C9200-24PXG	600W (C6)	C9200-NM-2X25G	115VAC	83.41	87.59	88.56	89.19	90.85	93.96	101.38	103.32	104.89	107.22	101.22	72.52	187.94	290.47	452.61	494.88
			230VAC	81.90	86.97	87.68	88.38	90.03	92.21	99.79	101.14	102.45	105.65	99.62	71.74	185.45	283.86	441.83	480.86
C9200-24PXG	600W (C6)	C9200-NM-2X40G	115VAC	82.34	86.78	87.91	88.90	91.64	92.97	100.93	103.00	104.89	108.81	100.92	71.72	188.86	289.2	448.52	496.28
			230VAC	80.05	84.53	85.64	86.69	89.29	90.26	99.20	101.41	103.56	108.70	99.26	71.72	185.29	282.86	441.33	480.95
C9200-48T	125W (C5/C6)	C9200-NM-4X1G	115VAC	36.57	45.09	45.45	45.63	45.70	36.98	53.95	55.36	53.91	55.87	52.445	36.98	TBD	TBD	TBD	TBD
			230VAC	36.99	45.58	45.65	45.71	45.86	36.48	54.51	54.64	54.7	55.04	52.76	36.48	TBD	TBD	TBD	TBD



				Measured P(W)															
				Half port traffic					Full port traffic					Weighted average Pw	No link	PoE test (no traffic)			
SKU	FEP	Uplink	Input	0.01%/EEE	10%	30%	50%	100%	0.01%/EEE	10%	30%	50%	100%			25%	50%	90%	100%
C9200-48T	125W (C5/C6)	C9200-NM-4X10G	115VAC	38.84	47.07	48.67	48.71	50.41	39.20	56.33	58.36	58.75	61.80	55.164	38.38	TBD	TBD	TBD	TBD
			230VAC	39.1	47.11	47.91	48.37	49.65	39.46	56.32	57.25	58.19	60.72	55.074	38.67	TBD	TBD	TBD	TBD
C9200-48P	1000W (C5/C6)	C9200-NM-4X1G	115VAC	56.07	60.25	60.31	60.36	60.55	56.45	69.33	69.46	69.56	69.87	68.10	50.42	262.61	467.50	812.39	899.99
			230VAC	55.66	59.98	60.05	60.05	60.27	56.09	69.07	69.20	69.30	69.58	67.83	50.04	258.08	457.61	785.35	867.75
C9200-48P	1000W (C5/C6)	C9200-NM-4X10G	115VAC	54.27	61.71	62.20	62.68	63.88	56.114	70.93	70.95	71.92	74.39	69.79	52.26	262.38	467.41	812.23	899.40
			230VAC	53.89	61.09	61.60	62.07	63.24	55.79	69.52	70.47	71.43	73.89	68.58	51.34	257.97	457.30	785.03	867.35
C9200-48PL	600W (C6)	C9200-NM-4X1G	115VAC	43.57	47.37	47.42	47.47	47.68	46.82	53.79	53.91	54.02	54.30	53.14	40.75	150.71	251.67	416.85	457.98
			230VAC	43.38	46.92	46.95	47.03	47.18	46.35	53.23	53.34	53.45	53.76	52.59	40.43	148.14	247.03	406.62	446.27
C9200-48PL	600W (C6)	C9200-NM-4X10G	115VAC	44.62	48.49	48.79	49.11	49.88	47.02	54.18	54.77	55.34	56.77	53.72	42.55	144.60	245.42	410.22	451.45
			230VAC	44.32	48.06	48.37	48.66	49.40	46.41	53.38	53.99	54.51	55.96	52.94	42.26	142.29	241.14	400.76	440.37
C9200-48PXG	1000W (C6)	C9200-NM-4X10G	115VAC	84.26	90.86	91.02	92.26	94.18	95.01	110.55	111.62	112.62	115.2	109.46	72.3	296.81	506.33	858.27	941.49
			230VAC	84.14	90.52	91.05	91.57	92.85	94.25	108.84	109.94	111	113.6	107.86	73.2	287.79	492.42	826.74	909.07
C9200-48PXG	1000W (C6)	C9200-NM-2X25G	115VAC	87.84	95.23	95.98	96.69	98.34	99.25	113.66	115.37	116.7	120.91	112.94	77.57	300.71	513.82	872.63	957.36
			230VAC	87.12	94.14	94.79	95.42	96.99	97.59	111.99	113.52	114.86	117.82	111.13	76.53	290.61	492.91	826.5	910.08
C9200-48PXG	1000W (C6)	C9200-NM-2X40G	115VAC	88.01	94.35	95.5	96.48	99.36	98.72	113.2	115.13	117.08	121.84	112.61	76.84	296.86	503.87	861.87	957.4
			230VAC	87.02	93.09	94.15	95.16	97.79	97.28	111.43	113.57	115.66	120.67	110.94	75.84	291.54	491.67	824.85	909.78
C9200 L-24T-4G	125W (C5)	Fixed	115VAC	30.03	32.15	32.17	32.2	32.33	32.03	35.90	35.98	36.06	36.23	35.546	27.39	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
			230VAC	29.81	32.26	32.23	32.22	32.35	31.86	35.86	35.94	36.03	36.28	35.502	27.50	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
C9200 L-24P-4G	600W (C5)	Fixed	115VAC	39.28	43.98	44.04	44.08	44.22	38.95	48.47	48.6	48.74	49.00	47.571	39.59	153.06	256.56	423.44	466.34
			230VAC	38.88	43.6	43.66	43.69	43.83	38.57	48.09	48.22	48.35	48.62	47.191	39.20	150.51	252.10	413.89	455.15
C9200 L-24T-4X	125W (C5)	Fixed	115VAC	30.99	31.98	32.21	32.43	33.04	33.29	36.62	37.02	37.47	38.6	36.485	27.82	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
			230VAC	30.98	32.02	32.24	32.46	33.02	33.24	36.59	36.96	37.41	38.52	36.448	27.90	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
		Fixed	115VAC	42.83	44.15	44.62	44.72	45.39	45.45	51.08	51.52	52.2	53.49	50.758	40.17	144.82	241.99	401.32	445.35



				Measured P(W)															
				Half port traffic					Full port traffic					Weighted average Pw	No link	PoE test (no traffic)			
SKU	FEP	Uplink	Input	0.01%/EEE	10%	30%	50%	100%	0.01%/EEE	10%	30%	50%	100%			25%	50%	90%	100%
C9200 L-24P-4X	600W (C5)		230VAC	42.36	44.19	44.47	44.61	45.28	44.6	49.33	49.91	50.36	51.51	49.075	39.48	142.32	237.52	392.77	434.06
C9200 L-48T-4G	125W (C5)	Fixed	115VAC	33.85	40.11	40.20	40.24	40.34	32.74	46.65	46.88	46.96	47.33	45.327	33.85	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
			230VAC	33.62	40.5	40.57	40.63	40.74	33.06	46.8	46.91	47.05	47.49	45.495	34.16	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
C9200 L-48P-4G	1000W (C5)	Fixed	115VAC	45.07	52.15	52.22	52.28	52.44	44.6	58.59	58.7	58.81	59.1	57.242	45.82	270.96	484.59	842.07	933.03
			230VAC	44.55	51.5	51.55	51.6	51.77	44.08	57.82	57.91	58.04	58.29	56.493	45.17	266.35	474.24	814.85	899.58
C9200 L-48PL-4G	600W (C5)	Fixed	115VAC	39.28	43.98	44.04	44.08	44.22	38.95	48.47	48.6	48.74	49.00	47.571	39.59	153.06	256.56	423.44	466.34
			230VAC	38.88	43.6	43.66	43.69	43.83	38.57	48.09	48.22	48.35	48.62	47.191	39.20	150.51	252.10	413.89	455.15
C9200 L-48T-4X	125W (C5)	Fixed	115VAC	35.52	42.36	42.9	43.35	43.69	35.06	49.27	50.24	51.19	53.60	48.282	36.08	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
			230VAC	35.84	42.60	43.09	43.58	44.81	35.27	49.41	50.36	51.33	53.67	48.422	36.38	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
C9200 L-48P-4X	1000W (C5)	Fixed	115VAC	53.12	56.89	57.34	57.80	57.81	55.22	63.92	64.86	65.84	68.36	63.494	50.31	262.59	463.36	789.46	872.6
			230VAC	52.63	56.37	56.82	57.3	58.47	54.71	63.41	64.32	65.27	67.64	62.963	50.02	258.64	453.81	766.04	843.89
C9200 L-48PL-4X	600W (C5)	Fixed	115VAC	42.83	44.15	44.62	44.72	45.39	45.45	51.08	51.52	52.2	53.49	50.758	40.17	144.82	241.99	401.32	445.35
			230VAC	42.36	44.19	44.47	44.61	45.28	44.6	49.33	49.91	50.36	51.51	49.075	39.48	142.32	237.52	392.77	434.06
C9200 L-48PXG-4X	1000W (C5)	Fixed	115VAC	82.60	87.80	88.28	88.76	89.95	92.56	103.53	104.55	105.57	108.19	102.90	72.14	291.62	496.85	842.43	930.11
			230VAC	81.77	86.62	87.11	87.60	88.82	91.87	102.05	103.02	103.98	106.40	101.47	72.50	286.71	486.25	814.71	898.24
C9200 L-24PXG-4X	600W (C5)	Fixed	115VAC	70.94	73.88	74.37	74.84	76.02	77.37	84.12	85.06	86.00	88.32	83.86	64.54	173.05	271.04	431.68	472.39
			230VAC	70.10	73.04	73.62	74.07	75.15	76.74	82.96	83.86	84.78	87.09	82.75	64.04	170.02	265.51	420.96	459.88
C9200 L-48PXG-2Y	1000W (C5)	Fixed	115VAC	81.81	85.14	85.81	86.49	88.08	89.40	96.32	97.51	98.71	101.76	96.17	71.45	294.56	500.25	846.33	934.08
			230VAC	79.59	82.94	83.64	84.28	85.81	88.20	95.17	96.36	97.52	100.40	95.00	70.28	283.88	483.54	812.20	894.11

				Measured P(W)															
				Half port traffic					Full port traffic					Weighted average Pw	No link	PoE test (no traffic)			
SKU	FEP	Uplink	Input	0.01%/EEE	10%	30%	50%	100%	0.01%/EEE	10%	30%	50%	100%			25%	50%	90%	100%
C9200 L-24PXG-2Y	600W (C5)	Fixed	115VAC	70.54	73.04	73.78	74.46	76.10	76.25	83.50	84.78	86.09	89.26	83.35	65.58	178.82	280.13	446.82	489.62
			230VAC	68.89	72.02	72.66	73.35	74.93	75.32	82.00	83.34	84.64	87.87	81.92	65.01	175.55	274.59	434.38	475.39
C9200 CX-8P-2X2G	315W AC	Fixed	115VAC	34.5	35.6	35.7	35.8	35.9	35.1	37.8	37.9	38.0	38.3	37.6	33.3	86.9	150.9	254.3	280.2
			230VAC	34.3	35.4	35.5	35.5	35.7	35.0	37.5	37.6	37.8	38.0	37.3	33.1	85.9	148.8	249.4	274.5
C9200 CX-8P-2XGH	315W HVDC/AC	Fixed	277VAC	34.0	35.3	35.3	35.4	35.5	34.8	37.5	37.6	37.7	37.9	37.2	32.8	89.6	153.1	254.4	279.4
			380VDC	34.0	35.1	35.1	35.2	35.4	34.6	37.3	37.4	37.5	37.7	37.0	32.8	89.8	153.0	253.4	278.7
C9200 CX-12P-2X2G	315W AC	Fixed	115VAC	34.9	37.0	37.1	37.2	37.4	35.7	39.5	39.6	39.8	40.2	39.2	33.8	88.0	152.3	256.2	281.9
			230VAC	34.6	36.7	36.7	36.8	37.0	35.5	39.2	39.4	39.5	39.8	38.9	33.5	87.1	150.4	251.1	276.7
C9200 CX-12P-2XGH	315W HVDC/AC	Fixed	277VAC	34.6	36.7	36.8	36.9	37.0	35.3	39.1	39.3	39.4	39.7	38.7	33.4	92.3	155.1	255.9	281.4
			380VDC	34.5	36.5	36.5	36.6	36.8	35.2	38.9	39.0	39.2	39.6	38.6	33.3	92.7	155.0	256.5	281.8
C9200 CX-12T-2X2G	80W AC	Fixed	115VAC	20.0	21.9	22.0	22.1	22.3	21.1	25.1	25.3	25.4	25.9	24.7	18.7	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
			230VAC	20.1	22.0	22.1	22.2	22.4	21.1	25.1	25.3	25.4	25.9	24.8	18.8	no PoE	no PoE	no PoE	no PoE
C9200 CX-8UXG-2X	315W AC	Fixed	115VAC	43.4	45.1	45.3	45.3	45.5	46.7	50.3	50.5	50.6	50.9	50.0	40.1	105.5	170.5	275.7	301.9
			230VAC	43.1	44.7	44.8	44.9	45.0	46.5	49.9	50.1	50.2	50.5	49.6	39.9	103.5	166.8	268.7	293.9
C9200 CX-8UXG-2XH	315W HVDC/AC	Fixed	277VAC	43.2	45.0	45.0	45.1	45.3	46.4	50.4	50.5	50.7	51.0	50.0	40.1	103.1	166.1	267.4	292.3
			380VDC	43.1	44.9	44.9	45.0	45.1	46.5	50.0	50.1	50.3	50.5	49.7	39.6	103.7	166.4	267.3	292.2

* C9200CX HVDC models can also operate at 115V or 230V AC, the power consumption is the same as the corresponding AC models.

Safety and compliance

Table 21 lists the safety and compliance information for Cisco Catalyst 9200 Series switches.

Table 21. Safety and compliance information

Description	Specification
Safety certifications	• IEC 60950-1/62368-1 • UL 60950-1/62368-1 • CAN/CSA C22.2 No. 60950-1/62368-1 • EN 60950-1/62368-1 • AS/NZS 60950.1, AS/NZS 62368.1 • Class I Equipment
Electromagnetic compatibility certifications	• 47 CFR Part 15 • CISPR 32 Class A • CNS 13438 • EN 300 386* • EN 55032 Class A • EN61000-3-2 • EN61000-3-3 • ICES-003 Class A • KN 32 • TCVN 7189 Class A • V-3 Class A • CISPR 35 • EN 300 386* • EN 55035 • KN 35 • TCVN 7317
Environmental	Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5

*Use shielded cables for locations other than telecom centers

Ordering

Ordering information

Table 22 lists ordering information for Cisco Catalyst 9200 Series switches. To place an order, visit the Cisco Ordering home page at:

https://www.cisco.com/en/US/ordering/or13/or8/order_customer_help_how_to_order_listing.html.

Switch Models

C9200 models

Table 22. C9200 Models Ordering information

Product number	Product description
C9200-24T-A	Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage
C9200-24T-E	Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials
C9200-24P-A	Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-24P-E	Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Essentials
C9200-24PB-A	Catalyst 9200 24-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage
C9200-24PXG-E	Catalyst 9200 24-port 8xmGig, 16x1G, PoE+, Network Essentials
C9200-24PXG-A	Catalyst 9200 24-port 8xmGig, 16x1G, PoE+, Network Advantage
C9200-48T-A	Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage
C9200-48T-E	Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials
C9200-48P-A	Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-48P-E	Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials
C9200-48PL-A	Catalyst 9200 48-Port partial PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-48PL-E	Catalyst 9200 48-Port partial PoE+ Switch, Network Essentials
C9200-48PB-A	Catalyst 9200 48-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage
C9200-48PXG-E	Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Essentials
C9200-48PXG-A	Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Advantage

Network modules

Table 23. C9200 Models Ordering information – network modules

Modular uplink network modules for C9200 Models

Product number	Product description
C9200-NM-2Y (=)	Catalyst 9200 2 x 25 GE Network Module, spare
C9200-NM-2Q (=)	Catalyst 9200 2 x 40GE Network Module, spare
C9200-NM-4G (=)	Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module, spare
C9200-NM-4X (=)	Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module, spare
C9200-NM-BLANK (=)	Catalyst 9200 BLANK Network Module, spare

C9200L models

Table 24. C9200L Models Ordering information

Product number	Product description
C9200L-24T-4G-A	Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E	Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4G-A	Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4G-E	Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A	Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E	Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A	Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E	Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48PL-4G-A	Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48PL-4G-E	Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24T-4X-A	Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4X-E	Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A	Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E	Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A	Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4X-E	Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials

Product number	Product description
C9200L-48P-4X-A	Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4X-E	Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48PL-4X-A	Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48PL-4X-E	Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-E	Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-A	Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-4X-E	Catalyst 9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-4X-A	Catalyst 9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-2Y-E	Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-2Y-A	Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-2Y-E	Catalyst 9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-2Y-A	Catalyst 9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage

C9200CX models

Table 25. C9200CX Models Ordering information

Product number	Product description
C9200CX-12T-2X2G-E	Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 3x1G, data, Network Essentials
C9200CX-12T-2X2G-A	Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 3x1G, data, Network Advantage
C9200CX-12P-2X2G-E	Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Essentials
C9200CX-12P-2X2G-A	Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Advantage
C9200CX-8P-2X2G-E	Catalyst 9200CX 8-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Essentials
C9200CX-8P-2X2G-A	Catalyst 9200CX 8-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Advantage
C9200CX-8UXG-2X-E	Catalyst 9200CX 4-port mGig and 4-port 1G, 2x10G, UPOE, Network Essentials
C9200CX-8UXG-2X-A	Catalyst 9200CX 4-port mGig and 4-port 1G, 2x10G, UPOE, Network Advantage
C9200CX-12P-2XGH-E	Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, HVDC, Network Essentials
C9200CX-12P-2XGH-A	Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, HVDC, Network Advantage
C9200CX-8P-2XGH-E	Catalyst 9200CX 8-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, HVDC, Network Essentials
C9200CX-8P-2XGH-A	Catalyst 9200CX 8-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, HVDC, Network Advantage

Product number	Product description
C9200CX-8UXG-2XH-E	Catalyst 9200CX 4-port mGig and 4-port 1G, 2x10G, UPOE, HVDC, Network Essentials
C9200CX-8UXG-2XH-A	Catalyst 9200CX 4-port mGig and 4-port 1G, 2x10G, UPOE, HVDC, Network Advantage

Software licenses

C9200 software licenses

Table 26. C9200 Models Ordering information – software licenses

C9200 Cisco DNA software licenses

Product number	Product description
C9200-DNA-E-24	C9200 Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200-DNA-E-24-3Y	C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-24-5Y	C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-24-7Y	C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-E-48	C9200 Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200-DNA-E-48-3Y	C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-48-5Y	C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-48-7Y	C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-24	C9200 Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200-DNA-A-24-3Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-24-5Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-24-7Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-48	C9200 Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200-DNA-A-48-3Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-48-5Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-48-7Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200-LIC=	Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200 switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200-24-E-A	C9200 24-port NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9200-24-E-A-3	24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 3Y

C9200 Cisco DNA software licenses

Product number	Product description
C9200-24-E-A-5	24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-24-E-A-7	24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200-48-E-A	C9200 48-port NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9200-48-E-A-3	48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-48-E-A-5	48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-48-E-A-7	48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 7Y

C9200 Cisco Catalyst software licenses

Product number	Product description
C9200-DNX-E-24-3Y	C9200 Cisco Catalyst Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNX-E-24-5Y	C9200 Cisco Catalyst Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNX-E-24-7Y	C9200 Cisco Catalyst Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNX-E-48-3Y	C9200 Cisco Catalyst Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNX-E-48-5Y	C9200 Cisco Catalyst Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNX-E-48-7Y	C9200 Cisco Catalyst Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200-DNX-A-24-3Y	C9200 Cisco Catalyst Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNX-A-24-5Y	C9200 Cisco Catalyst Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNX-A-24-7Y	C9200 Cisco Catalyst Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNX-A-48-3Y	C9200 Cisco Catalyst Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNX-A-48-5Y	C9200 Cisco Catalyst Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNX-A-48-7Y	C9200 Cisco Catalyst Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9200L software licenses

Table 27. C9200L Models Ordering information – software licenses

C9200L Cisco DNA software licenses

Product Number	Product Description
C9200L-DNA-E-24	C9200L Cisco DNA Essentials Term 24-port

C9200L Cisco DNA software licenses

Product Number	Product Description
C9200L-DNA-E-24-3Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-5Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-7Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-E-48	C9200L Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200L-DNA-E-48-3Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-5Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-7Y	C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-24	C9200L Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200L-DNA-A-24-3Y	C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-5Y	C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-7Y	C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-48	C9200L Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200L-DNA-A-48-3Y	C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-5Y	C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-7Y	C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-LIC=	Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200L-24-E-A	C9200L 24-port NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9200L-24-E-A-3	24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200L-24-E-A-5	24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200L-24-E-A-7	24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200L-48-E-A	C9200L 48-port NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9200L-48-E-A-3	48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200L-48-E-A-5	48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200L-48-E-A-7	48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y

C9200L Cisco Catalyst software licenses

Product number	Product description
C9200L-DNX-E-24-3Y	C9200L Cisco Catalyst Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNX-E-24-5Y	C9200L Cisco Catalyst Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNX-E-24-7Y	C9200L Cisco Catalyst Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNX-E-48-3Y	C9200L Cisco Catalyst Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNX-E-48-5Y	C9200L Cisco Catalyst Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNX-E-48-7Y	C9200L Cisco Catalyst Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNX-A-24-3Y	C9200L Cisco Catalyst Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNX-A-24-5Y	C9200L Cisco Catalyst Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNX-A-24-7Y	C9200L Cisco Catalyst Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNX-A-48-3Y	C9200L Cisco Catalyst Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNX-A-48-5Y	C9200L Cisco Catalyst Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNX-A-48-7Y	C9200L Cisco Catalyst Advantage, 48-port, 7 Year Term license

C9200CX software licenses

Table 28. C9200CX Models Ordering information – software licenses

C9200CX Cisco DNA software licenses

Product Number	Product Description
C9200CX-DNA-E-8	C9200CX Cisco DNA Essentials Term 8-port
C9200CX-DNAE-8-3Y	C9200CX Cisco DNA Essentials, 8-port, 3 Year Term license
C9200CX-DNAE-8-5Y	C9200CX Cisco DNA Essentials, 8-port, 5 Year Term license
C9200CX-DNAE-8-7Y	C9200CX Cisco DNA Essentials, 8-port, 7 Year Term license
C9200CX-DNA-A-8	C9200CX Cisco DNA Advantage Term 8-port
C9200CX-DNAA-8-3Y	C9200CX Cisco DNA Advantage, 8-port, 3 Year Term license
C9200CX-DNAA-8-5Y	C9200CX Cisco DNA Advantage, 8-port, 5 Year Term license
C9200CX-DNAA-8-7Y	C9200CX Cisco DNA Advantage, 8-port, 7 Year Term license
C9200CX-DNA-E-12	C9200CX Cisco DNA Essentials Term 12-port
C9200CX-DNAE-12-3Y	C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-port, 3 Year Term license

C9200CX Cisco DNA software licenses

Product Number	Product Description
C9200CX-DNAE-12-5Y	C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-port, 5 Year Term license
C9200CX-DNAE-12-7Y	C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-port, 7 Year Term license
C9200CX-DNA-A-12	C9200CX Cisco DNA Advantage Term 12-port
C9200CX-DNAA-12-3Y	C9200CX Cisco DNA Advantage, 12-port, 3 Year Term license
C9200CX-DNAA-12-5Y	C9200CX Cisco DNA Advantage, 12-port, 5 Year Term license
C9200CX-DNAA-12-7Y	C9200CX Cisco DNA Advantage, 12-port, 7 Year Term license
C9200CX-LIC=	Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200CX switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200CX-8-E-A	C9200CX 8-port NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9200CX-8-E-A-3	C9200CX 8-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200CX-8-E-A-5	C9200CX 8-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200CX-8-E-A-7	C9200CX 8-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200CX-12-E-A	C9200CX 12-port NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9200CX-12-E-A-3	C9200CX 12-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200CX-12-E-A-5	C9200CX 12-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200CX-12-E-A-7	C9200CX 12-port NW and Cisco DNA Ess to NW and Cisco DNA Adv Upgrade License 7Y

C9200CX Cisco Catalyst software licenses

Product Number	Product Description
C9200CX-DNXE-12-3Y	C9200CX Cisco Catalyst Essentials software subscription, 12P, 3 Yr Lic
C9200CX-DNXE-12-5Y	C9200CX Cisco Catalyst Essentials software subscription, 12P, 5 Yr Lic
C9200CX-DNXE-12-7Y	C9200CX Cisco Catalyst Essentials software subscription, 12P, 7 Yr Lic
C9200CX-DNXE-8-3Y	C9200CX Cisco Catalyst Essentials software subscription, 8P, 3 Yr Lic
C9200CX-DNXE-8-5Y	C9200CX Cisco Catalyst Essentials software subscription, 8P, 5 Yr Lic

C9200CX Cisco Catalyst software licenses

Product Number	Product Description
C9200CX-DNxE-8-7Y	C9200CX Cisco Catalyst Essentials software subscription, 8P, 7 Yr Lic
C9200CX-DNXA-12-3Y	C9200CX Cisco Catalyst Advantage software subscription, 12P, 3 Yr Lic
C9200CX-DNXA-12-5Y	C9200CX Cisco Catalyst Advantage software subscription, 12P, 5 Yr Lic
C9200CX-DNXA-12-7Y	C9200CX Cisco Catalyst Advantage software subscription, 12P, 7 Yr Lic
C9200CX-DNXA-8-3Y	C9200CX Cisco Catalyst Advantage software subscription, 8P, 3 Yr Lic
C9200CX-DNXA-8-5Y	C9200CX Cisco Catalyst Advantage software subscription, 8P, 5 Yr Lic
C9200CX-DNXA-8-7Y	C9200CX Cisco Catalyst Advantage software subscription, 8P, 7 Yr Lic

Stacking Cables

Table 29. StackWise Cable Ordering information

StackWise-80 and StackWise-160 Kit and cables

Product number	Product description
C9200-STACK-KIT=	C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT=	C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM	50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-50CM=	50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-1M	1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M=	1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-3M	3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M=	3M Type 3 Stacking Cable, spare

Power supplies

Table 30. Power Supply Ordering information

Power supplies	
Product Number	Product Description
PWR-C5-125WAC (=)	125W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2	125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-600WAC (=)	600W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-600WAC/2	600W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-1KWAC (=)	1KW AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-1KWAC/2	1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-715WDC=	715W DC Config 5 Power Supply
PWR-C6-125WAC (=)	125W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-125WAC/2	125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C6-600WAC (=)	600W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-600WAC/2	600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C6-1KWAC (=)	1KW AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-1KWAC/2	1KW AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C6-715WDC=	715W DC Config 6 Power Supply
PWR-C5-BLANK=	Blank Module
PWR-ADPT	AC-DC power adapter for the C9200CX-12T-2X2G compact switch (80W)
C9K-80W-ADPT	AC-DC slim power adapter for the C9200CX-12T-2X2G compact switch (80W)
C9K-ADPT-DC	DC-DC power adapter for the C9200CX-12T-2X2G compact switch (80W)
C9K-ADPT-BRKT-12T	Power adaptor bracket for C9200CX-12T-2X2G
C9K-CMPCT-PWR-CLP	Power clip for the C9200CX compact switches (not compatible with HVDC SKUs)

Table 31. Spare power cords Ordering information

Spare power cords	
Product Number	Product Description
CAB-TA-NA=	AC power cord for Cisco Catalyst (North America)
CAB-TA-AP=	AC power cord for Cisco Catalyst (Australia)
CAB-TA-AR=	AC power cord for Cisco Catalyst (Argentina)
CAB-TA-SW=	AC power cord for Cisco Catalyst (Switzerland)
CAB-TA-UK=	AC power cord for Cisco Catalyst (United Kingdom)
CAB-TA-JP=	AC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-250V-JP=	Japan 250VAC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-125V-JP=	Japan 125V AC Type A Power Cable (Japan – 48 port only)
CAB-TA-EU=	AC power cord for Cisco Catalyst (Europe)
CAB-TA-IT=	AC power cord for Cisco Catalyst (Italy)
CAB-TA-IN=	AC power cord for Cisco Catalyst (India)
CAB-TA-CN=	AC power cord for Cisco Catalyst (China)
CAB-TA-DN=	AC power cord for Cisco Catalyst (Denmark)
CAB-TA-IS=	AC power cord for Cisco Catalyst (Israel)
CAB-ACBZ-12A=	AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A
CAB-ACBZ-10A=	AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A
CAB-C15-CBN	Cabinet jumper power cord, 250VAC 13A, C14 –C15 connectors

* For 9200CX switch models with internal HVDC power supply, customer or system integrator is responsible for the power cable as HVDC switches are usually installed in DC micro grid with customized cables and connectors. For more information, please consult with your Cisco sales representative.

Mounting Accessories

Table 32. Mounting Accessories Ordering information

Product Number	Product Description
ACC-KIT-T1=	Accessory kit with 19 inch Type 1 rack mount
RACK-KIT-T1=	19, 23, 24 inch and ETSI Type 1 rack mount kit
4PT-KIT-T2=	4 Point rack mount kit New

Product Number	Product Description
REC-KIT-T1=	Recessed 1RU rack mount for 9200L and 9200 switches
C9K-MGNT-TRAY	Magnet and Mounting Tray for compact switches
C9K-CMPCT-DIN-MNT	DIN Rail Mount for compact switches
RACKMNT-19-CMPACT	19-Inch Rack Mounting Brackets for compact switches
C9K-CMPCT-CBLE-GRD	Cable guard for compact switches (for C9K-WALL-TRAY)
C9K-WALL-TRAY	Wall mount bracket for compact switches
C9K-CMPCT-DESK-MNT	Under desk mount for compact switches
C9K-ACC-RBFT	Rubber Feet For Table Top Setup 9200 and 9300
C9K-ACC-SCR-4	12-24 and 10-32 Screws For Rack Installation, Qty 4
CAB-GUIDE-1RU	1RU Cable Management Guides 9200 and 9300

Warranty

Cisco enhanced limited lifetime hardware warranty

Cisco Catalyst 9200 Series switches come with a Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW) that includes Next-Business-Day (NBD) delivery of replacement hardware where available and 90 days of 8x5 Cisco Technical Assistance Center (TAC) support.

Your formal warranty statement, including the warranty applicable to Cisco software, appears in the information packet that accompanies your Cisco product. We encourage you to review the warranty statement shipped with your specific product carefully before use.

Cisco reserves the right to refund the purchase price as its exclusive warranty remedy.

For further information about warranty terms, visit <https://www.cisco.com/go/warranty>.

Table 33 provides information about the E-LLW.

Table 33. Warranty information

	Cisco E-LLW
Devices covered	Applies to Cisco Catalyst 9200 Series switches.
Warranty duration	As long as the original customer owns the product.
End-of-life policy	In the event of discontinuance of product manufacture, Cisco warranty support is limited to 5 years from the announcement of discontinuance.
Hardware replacement	Cisco or its service center will use commercially reasonable efforts to ship a replacement for NBD delivery, where available. Otherwise, a replacement will be shipped within 10 working days after receipt of the Return Materials Authorization (RMA) request. Actual delivery times might vary depending on customer location.

Cisco E-LLW

Effective date	Hardware warranty commences from the date of shipment to customer (and in case of resale by a Cisco reseller, not more than 90 days after original shipment by Cisco).
TAC support	Cisco will provide during business hours, 8 hours per day, 5 days per week, basic configuration, diagnosis, and troubleshooting of device-level problems for up to a 90-day period from the date of shipment of the originally purchased Cisco Catalyst 9200 Series product. This support does not include solution or network-level support beyond the specific device under consideration.
Cisco.com access	Warranty allows guest access only to Cisco.com.

Cisco services for next-generation Cisco Catalyst switches

Achieve infrastructure excellence faster and with less risk. Cisco Catalyst 9000 Switch Services provide expert guidance to help you successfully deploy, manage and support the Cisco Catalyst 9000 switches. With unmatched networking expertise, best practices and innovative tools, we can help you reduce overall upgrade, refresh, and migration costs as you introduce new hardware, software and protocols into the network. Offering a comprehensive lifecycle of services – from implementation, optimization, technical and managed services – Cisco experts help you minimize disruption and achieve operational excellence to extract maximum value from your Cisco Networking cloud ready infrastructure.

[Learn more about Cisco Services for Enterprise Networks.](#)

Optics online reference

Cisco Catalyst 9200 Series switches support a wide range of optics. Because the list of supported optics is updated on a regular basis, consult the tables available here for the latest SFP+ and SFP compatibility information: <https://tmgmatrix.cisco.com>

Product sustainability

Refer to the [CSR/Social Responsibility section](#) for more information on Cisco's environmental sustainability policies and initiatives.

ENERGY STAR Certification

Cisco is driving long term value and market advantage by continuing to embed energy efficiency through hardware, software and by providing customers visibility into their energy consumption to help them baseline, identify trends and anomalies and take corrective actions.

With the ENERGY STAR certification of Catalyst 9200 Series models, Cisco is one of the first networking company to have third party-approved Campus Switches. Ecolabel certifications like ENERGY STAR help customers identify “environmentally preferable” products to help maximize energy efficiency, reduce GHG emissions and lower energy costs.

ENERGY STAR certification reinforces Cisco's ongoing commitment to deliver energy efficient products including top-rated power supplies, active power management and monitoring capabilities, alignment to ISO 14000 Environmental Management systems standards, and all designed with circularity principles in mind.

Learn more:

ENERGY STAR Certified Product Finder <https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-large-network-equipment/results>

Table 34. Sustainability References

Sustainability Topic		Reference
General	Information on product-material-content laws and regulations	Materials
	Information on electronic waste laws and regulations, including our products, batteries, and packaging	WEEE Compliance
	Sustainability Inquiries	Contact: csr_inquiries@cisco.com
	Safety and compliance	Safety and compliance information
	Information on product takeback and reuse program	Cisco Takeback and Reuse Program
Power	IEEE 802.3at PoE+	Intelligent PoE+ Section
	IEEE 802.3bt / Cisco UPOE	Intelligent PoE+ Section
	IEEE 802.3bt class 6 PD	Intelligent PoE+ Section
	PoE power availability	PoE Power with Primary and secondary power supplies
	High efficiency with HVDC power options	Power supply specifications
	Fan	Fan Section
	Power connectors	Connectors
	Power supply specifications	Power supply specifications
	Power consumption (ATIS)	Power consumption of standalone Catalyst 9200 Series switches
	ENERGY STAR® certified models	ENERGY STAR Certified Large Network Equipment
Material	Product packaging weight and materials	Contact: environment@cisco.com
	Chassis Dimension, weight, MTBF	Model dimensions, weight, and mean time between failure metrics
	Elimination of wet paint on plastic bezel	2019 Cisco Corporate Social Responsibility Report, Pg. 19 Stepping up our work on circularity

Cisco Services

Accelerate your journey to intent-based networking

With Cisco Services, you can achieve infrastructure excellence faster with less risk. Our services for Cisco Catalyst 9200 Series switches provide expert guidance to help you successfully plan, deploy, manage, and support your new switches. With unmatched networking expertise, best practices, and innovative tools, Cisco Services can help you reduce overall upgrade, refresh, and migration costs as you introduce new hardware, software, and protocols into the network. With a comprehensive lifecycle of services, Cisco experts will help you minimize disruption and improve operational efficiency to extract maximum value from your Cisco Networking infrastructure. [Learn more.](#)

CSR/Social Responsibility

Information about Cisco's Environmental, Social and Governance (ESG) policies and initiatives can be found in Cisco's [Corporate Social Responsibility](#) (CSR) Report.

Cisco Capital

Flexible payment solutions to help you achieve your objectives

Cisco Capital makes it easier to get the right technology to achieve your objectives, enable business transformation and help you stay competitive. We can help you reduce the total cost of ownership, conserve capital, and accelerate growth. In more than 100 countries, our flexible payment solutions can help you acquire hardware, software, services and complementary third-party equipment in easy, predictable payments. [Learn more.](#)

Document history

New or revised topic	Described In	Date
Added BGP and PTP support for 9200CX models	Various locations	June 19, 2024
Added Simplified Campus Automation	All relevant sections	June 4, 2024
Added ENERGY Start certification	Various locations	April 12, 2024
Added recessed mounting kit and DC power supply for 9200L and 9200.	Various locations	Jun 26, 2023
Added new Catalyst 9200CX mGig and HVDC SKUs	Various locations	Feb 6, 2023
Added new Catalyst 9200CX models, Cloud Monitoring for Catalyst support	Various locations	June 14, 2022
Added New C9200/L partial PoE Information	Table 1 , 3 , 7 , 8 , 12 , 17 , 19 , 22	September 22, 2020
Added correct images for module uplinks	Network Modules	February 21, 2020
Added New C9200 mGig and C9200 32 VN information	Table 1 , 3 , 7 , 8 , 12 , 33	January 28, 2020
Added New C9200 Network Modules	Table 2 , 33	January 28, 2020
Added New Power Supply information PWR-C6-600WAC	Table 3 , 16 , 19 , 33	October 09, 2019
Forwarding rate with Stacking	Table 8	October 09, 2019
Cloud Security Information	General Information	October 09, 2019
Adding C9200L mGig SKUs	Table 1 , 3 , 8 , 12 , 19	May 14, 2019
Revisions of Weight, addition of LIC upgrade and other minor edits	Software licenses table and weights table	April 01, 2019
Revised Table of Contents Headings	Specifications (was “Dimensions, eight, acoustic, mean time between failures”). added Document History	January 03, 2019

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

PowerEdge R660xs



Best choice in balanced and dense compute for the most popular IT applications

Buy the performance and density you need

The new Dell PowerEdge R660xs is a 1U, two-socket rack server. Buy the best fit in dense performance with this purpose-built 1U system. Focused on delivering the latest technology to power the most popular applications and workloads used by businesses today, including virtualization, scale out-database and high performance compute. All delivered in a thoughtfully crafted platform that will provide dense compute that fits in your current infrastructure.

Easily configurable

- Add up to two 5th generation Intel® Xeon® Scalable processors with up to 28 cores and 4th generation Intel® Xeon® Scalable processors with up to 32 cores per socket for faster performance
- Accelerate in-memory workloads with up to 16 DDR5 RDIMMS up to 5200 MT/sec
- Improve data throughput and reduce latency with support up to 5 I/O devices (up to 3 PCIe slots, 1 OCP 3.0 networking slot, and 1 dedicated PERC slot)
- Storage options include up to 4x 3.5" HDDs/SSDs; or up to 10x 2.5" HDDs/SSDs/NVMe

A breeze to cool

- Thoughtfully designed to fit in your current air-cooled infrastructure
- Alleviate the worry about expensive liquid cooling retrofitting to your data center
- Synchronize your workload needs with a tailored performance configuration that is air-cooled
- Minimize the carbon footprint of your data center by better matching the system power consumption with anticipated workload requirements

Cyber Resilient Architecture for Zero Trust IT environment & operations

Security is integrated into every phase of the PowerEdge lifecycle, including protected supply chain and factory-to-site integrity assurance. Silicon-based root of trust anchors end-to-end boot resilience while Multi-Factor Authentication (MFA) and role-based access controls ensure trusted operations.

Increase efficiency and accelerate operations with autonomous collaboration

The Dell OpenManage™ systems management portfolio delivers a secure, efficient, and comprehensive solution for PowerEdge servers. Simplify, automate and centralize one-to-many management with the OpenManage Enterprise console and iDRAC.

Sustainability

From recycled materials in our products and packaging, to thoughtful, innovative options for energy efficiency, the PowerEdge portfolio is designed to make, deliver, and recycle products to help reduce the carbon footprint and lower your operation costs. We even make it easy to retire legacy systems responsibly with Dell Technologies Services.

Rest easier with Dell Technologies Services

Maximize your PowerEdge Servers with comprehensive services ranging from Consulting, to ProDeploy and ProSupport suites, Data Migration and more – available across 170 locations and backed by our 60K+ employees and partners.

PowerEdge R660xs

The Dell PowerEdge R660xs offers compelling performance in a purpose-built system with the latest PCIe Gen 5 bandwidth and storage to support:

- Virtualization / Cloud
- Scale-Out Database
- High Performance Compute

Feature	Technical Specifications	
Processor	Up to two 5th Generation Intel Xeon Scalable processor with up to 28 cores and 4th Generation Intel Xeon Scalable processor with up to 32 cores per processor	
Memory	16 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 1.5 TB max, speeds up to 5200 MT/s, Supports registered ECC DDR5 DIMMs only	
Storage controllers	- Internal Controllers: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i, HBA465i - Internal Boot: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe SSDs (cold swap) or USB - External HBA (non-RAID): HBA355e - Software RAID: S160	
Drive Bays	Front bays: 0 drive bay - Up to 4 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 96 TB - Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 122.88 TB - Up to 10 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 153.6 TB	Rear bays: Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 15.2 TB
Hot swap Redundant Power Supplies	1800 W Titanium 200—240 VAC or 240 VDC 1400 W Titanium 100—240 VAC or 240 VDC 1400 W Platinum 100—240 VAC or 240 VDC 1400 W Titanium 277 VAC or HVDC (HVDC stands for High-Voltage DC, with 336V DC) 1100 W Titanium 100—240 VAC or 240 VDC	
Cooling Options	Air cooling	
Fans	Standard (STD) fans / High performance Gold (VHP) fans, Up to 7 hot swappable fans	
Dimensions and Weight	- Height – 42.8 mm (1.68 inches) - Width – 482 mm (18.97 inches)	- Depth – 748.79 mm (29.85 inches) with bezel 712.95 mm (28.05 inches) without bezel - Weight – 19.45 Kg (55.33 pound)
Form Factor	1U rack server	
Embedded Management	- iDRAC9 - iDRAC Direct - iDRAC RESTful API with Redfish	- iDRAC Service Module - Quick Sync 2 wireless module
Bezel	Optional LCD bezel or security bezel	
OpenManage Software	- CloudIQ for PowerEdge plug in - OpenManage Enterprise - OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter - OpenManage Integration for Microsoft System Center	- OpenManage Integration with Windows Admin Center - OpenManage Power Manager plugin - OpenManage Service plugin - OpenManage Update Manager plugin
Mobility	OpenManage Mobile	
OpenManage Integrations	- BMC Truesight - Microsoft System Center - OpenManage Integration with ServiceNow	- Red Hat Ansible Modules - Terraform Providers - VMware vCenter and vRealize Operations Manager
Security	- Cryptographically signed firmware - Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt) - Secure Boot - Secure Erase	- Secured Component Verification (Hardware integrity check) - Silicon Root of Trust - System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter) - TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ
Embedded NIC	2 x 1 GbE LOM card	
Network options	1 x OCP card 3.0 (optional)	
Ports	Front Ports 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port, 1 x USB 2.0, 1 x VGA Internal Ports 1 x USB 3.0 (optional)	Rear Ports 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Serial (optional)
PCIe	1 CPU Configuration: Up to 2 PCIe slots (1 x16 Gen4 + 1 x8 Gen5) 2 CPU configuration: Up to 3 PCIe Gen4 slots (1 x16 Gen4 + 2 x8 Gen4) or up to 2 PCIe Gen5 slots (1 x16 Gen5 + 1 x8 Gen5)	
Operating System and Hypervisors	- Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server.	- VMware ESXi - Canonical Ubuntu Server LTS
OEM-ready version available	From bezel to BIOS to packaging, your servers can look and feel as if they were designed and built by you. For more information, visit Dell.com -> Solutions -> OEM Solutions.	

APEX Flex on Demand

Acquire the technology you need to support your changing business with payments that scale to match actual usage. For more information, visit <https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm>.

Discover more about PowerEdge servers



Learn more about our PowerEdge servers



Learn more about our systems management solutions



Search our Resource Library



Follow PowerEdge servers on Twitter



Contact a Dell Technologies Expert for Sales or Support

**Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU**

**UTB – MILAN - FLKŘ - Servery a datové úložiště - Vybavení pro novou laboratoř
řízení rizik a BOZP**

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní přízvětnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);
- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.