


Rozpočet prací

Kompletní restaurování kříže včetně demontáže a montáže památky v obci Těšíkov.



demontáž památky	9 000,-
montáž památky	9 000,-
osazení a restaurování základového schodového stupně	14 000,-
očištění povrchu kamene od biologického napadení, tmavých depozitů a krust	24 000,-
zpevnění kamene organokřemičitými prostředky	4 000,-
odstranění dožitých vysprávek	2 000,-
odvrtání korodovaných železných čepů	4 000,-
nahrazení korodovaných čepů novými z nerezavějící oceli	3 000,-
zajištění prasklin v kameni	2 000,-
doplnění kamene - tmelení odpovídající vyspravovanému kameni	34 000,-
doplnění chybějícího štítku s nápisem I.N.R.I.	6 000,-
barevné retuše	4 000,-
hydrofobizace kamene	3 000,-
Cena bez DPH	118 000,-
DPH 15%	17 700,-
Cena s DPH 15%	135 700,-

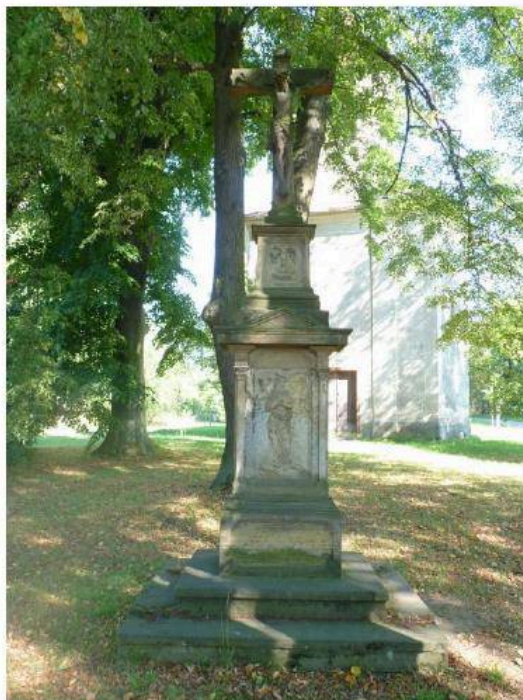