





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 15</b>	
<b>ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Změna PO u SDK příček</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
MAIL		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je změna požární odolnosti u SDK příček 100 mm		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Svislé a kompletní konstrukce		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.15 – změna PO u SDK příček“		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Na KD konaném dne 14.1.2020 upozornil zástupce zhotovitele na rozpor v rámci zadávací projektové dokumentace mezi soutěžním výkazem výměr a projektem Požárně bezpečnostního řešení stavby u SDK příček tloušťky 100 mm. Soutěžní výkaz výměr uvádí v položce popisu skladbu (desky standard 1x 12,5 mm s oboustrannou výplní z minerální vaty, CW 75 a požární odolností EI 60). Po konzultaci s dodavatelem SDK systému bylo sděleno, že v současné době aktuální požární katalog Rigips uvádí požární odolnost této příčky EI 30. Vzhledem k tomu, že projekt Požárně bezpečnostního řešení požaduje odolnost SDK příčky 100 mm EI 45, je nutné projektovanou skladbu nahradit skladbou s protipožárními deskami, která splní požadovanou požární odolnost dle PBR. Na žádost TDI a objednatele proběhla konzultace se zástupcem RTS, který potvrdil oprávněnost změny a překonání požární odolnosti položky uvedené v soutěžním výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla.</p>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDAKCE]	<b>DATUM:</b> 24.2.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ DOD 5 Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5  
**Objekt:** ZL 15 Změnový list 15 - změna PO u SDK příček 100 mm  
**Rozpočet:** ZL 15 Změna PO u SDK příček 100 mm - odpočtový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-205 025,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-205 025,27</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-205 025,27 CZK
Snížená DPH	15 %	-30 753,79 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH** **-235 779,06 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-202 381,49	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 643,78	1
<b>Cena celkem</b>					<b>-205 025,27</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5	
O:	ZL 15	Změnový list 15 - změna PO u SDK příček 100 mm
R:	ZL 15	Změna PO u SDK příček 100 mm - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-202 381,49</b>
54	342012221RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60	m2	-142,05940	742,00	-105 408,07
		1.NP : - $((4,3+2,3)*3,16-0,9*2,05^2)$		-17,16600		
		203, 205,208,211,214, 303,305,308,311,314 :- $((2,1+2,1+2,45+1,75+2,48)*3,0-0,8*2,05^*-0,9*2,05^4+1,0*2,05)^2)$		-93,58640		
		4. NP : - $((1,95+3,85+5,3+2,3)*2,78-0,9*2,05-1,0*2,05^2)$		-31,30700		
55	342012223RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60	m2	-112,10800	865,00	-96 973,42
		106, 107, 108 : - $((0,9+1,05)*3,16-0,8*2,05^2)$		-2,88200		
		110 : - $((1,75+1,3^2)*3,16-0,8*2,05)$		-12,10600		
		224, 324 : - $((2,4*3,0-0,8*2,05)^2)$		-11,12000		
		221, 321 : - $((2,45*3,0-1,0*2,05)^2)$		-10,60000		
		204, 304 : - $((1,05*3,0-0,8*2,05)^2)$		-3,02000		
		206,209,212, 306,309,312 : - $((1,7+1,8)*3,0-0,8*2,05)^3*2)$		-53,16000		
		215, 315 : - $((2,2+1,55)*3,0-0,8*2,05)^2)$		-19,22000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-2 643,78</b>
152	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-8,63982	306,00	-2 643,78

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5  
**DOD 5**  
**Objekt:** ZL 15 Změnový list 15 - změna PO u SDK příček 100 mm  
**Rozpočet:** ZL 15 Změna PO u SDK příček 100 mm - připočtový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			231 351,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>231 351,30</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	231 351,30 CZK
Snížená DPH	15 %	34 702,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **266 053,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



 19. 01. 2020 Brno

Za zhotovitele

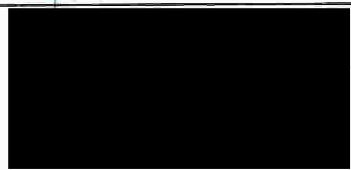

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			228 930,16	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 421,14	1
<b>Cena celkem</b>					<b>231 351,30</b>	<b>100</b>



## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5	
O:	ZL 15	Změnový list 15 - změna PO u SDK příček 100 mm
R:	ZL 15	Změna PO u SDK příček 100 mm - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>228 930,16</b>
54	342012222RT1	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., deska protipožární 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 45	m2	142,05940	862,20	122 483,61
zřízení nosné konstrukce, vložní tepelné izolace, montáž desek, tmelení spar Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
1.NP : (4,3+2,3)*3,16-0,9*2,05*2					17,16600	
203, 205,208,211,214, 303,305,308,311,314 :					93,58640	
(2,1+2,1+2,45+1,75+2,48)*3,0-0,8*2,05*-0,9*2,05*4+1,0*2,05)*2						
4. NP : (1,95+3,85+5,3+2,3)*2,78-0,9*2,05-1,0*2,05*2					31,30700	
55	342012224RT1	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt., deska protipožární impregnovaná 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 45	m2	112,10800	949,50	106 446,55
zřízení nosné konstrukce, vložní tepelné izolace, montáž desek, tmelení spar Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
106, 107, 108 : (0,9+1,05)*3,16-0,8*2,05*2					2,88200	
110 : (1,75+1,3*2)*3,16-0,8*2,05					12,10600	
224, 324 : (2,4*3,0-0,8*2,05)*2					11,12000	
221, 321 : (2,45*3,0-1,0*2,05)*2					10,60000	
204, 304 : (1,05*3,0-0,8*2,05)*2					3,02000	
206,209,212, 306,309,312 : ((1,7+1,8)*3,0-0,8*2,05)*3*2					53,16000	
215, 315 : ((2,2+1,55)*3,0-0,8*2,05)*2					19,22000	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 421,14</b>
152	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,91223	306,00	2 421,14

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>19/328_ZL_</b>	<b>Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5</b>
	<b>DOD 5</b>	
Objekt:	<b>ZL 15</b>	<b>Změnový list 15 - změna PO u SDK příček 100 mm</b>
Rozpočet:	<b>ZL 15</b>	<b>Změna PO u SDK příček 100 mm - rozdílový</b>

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: <b>SKR stav, s. r. o.</b>	IČO: <b>26961474</b>
<b>Nováčkova 233/18</b>	DIČ: <b>CZ26961474</b>
<b>61400 Brno</b>	


Vypracoval: <b>Veronika Hrabálková</b>	
--	--

Rozpis ceny		Celkem
HSV		26 326,03
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>26 326,03</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	26 326,03 CZK
Snížená DPH	15 %	3 948,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>30 274,93 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 548,67	101
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-222,64	-1
<b>Cena celkem</b>					<b>26 326,03</b>	<b>100</b>




## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO	Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 5
O:	ZL 15	Změnový list 15 - změna PO u SDK příček 100 mm
R:	ZL 15	Změna PO u SDK příček 100 mm - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>26 548,67</b>
54	342012221RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60	m2	-142,05940	742,00	-105 408,07
		1. NP : -((4,3+2,3)*3,16-0,9*2,05*2)		-17,16600		
		203, 205,208,211,214, 303,305,308,311,314 : -		-93,58640		
		((2,1+2,1+2,45+1,75+2,48)*3,0-0,8*2,05*-0,9*2,05*4+1,0*2,05*2)				
		4. NP : -((1,95+3,85+5,3+2,3)*2,78-0,9*2,05-1,0*2,05*2)		-31,30700		
55	342012222RT1	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., protipožární deska 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 45	m2	142,05940	862,20	122 483,61
		1. NP : (4,3+2,3)*3,16-0,9*2,05*2		17,16600		
		203, 205,208,211,214, 303,305,308,311,314 :		93,58640		
		((2,1+2,1+2,45+1,75+2,48)*3,0-0,8*2,05*-0,9*2,05*4+1,0*2,05*2)				
		4. NP : (1,95+3,85+5,3+2,3)*2,78-0,9*2,05-1,0*2,05*2		31,30700		
54	342012223RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky izolace tloušťky 60 mm, EI 60	m2	-112,10800	865,00	-96 973,42
		106, 107, 108 : -((0,9+1,05)*3,16-0,8*2,05*2)		-2,88200		
		110 : -((1,75+1,3*2)*3,16-0,8*2,05)		-12,10600		
		224, 324 : -((2,4*3,0-0,8*2,05)*2)		-11,12000		
		221, 321 : -((2,45*3,0-1,0*2,05)*2)		-10,60000		
		204, 304 : -((1,05*3,0-0,8*2,05)*2)		-3,02000		
		206,209,212, 306,309,312 : -(((1,7+1,8)*3,0-0,8*2,05)*3*2)		-53,16000		
		215, 315 : -(((2,2+1,55)*3,0-0,8*2,05)*2)		-19,22000		
55	342012224RT1	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt., deska protipožární impregnovaná 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 45	m2	112,10800	949,50	106 446,55
		106, 107, 108 : (0,9+1,05)*3,16-0,8*2,05*2		2,88200		
		110 : (1,75+1,3*2)*3,16-0,8*2,05		12,10600		
		224, 324 : (2,4*3,0-0,8*2,05)*2		11,12000		
		221, 321 : (2,45*3,0-1,0*2,05)*2		10,60000		
		204, 304 : (1,05*3,0-0,8*2,05)*2		3,02000		
		206,209,212, 306,309,312 : ((1,7+1,8)*3,0-0,8*2,05)*3*2		53,16000		
		215, 315 : ((2,2+1,55)*3,0-0,8*2,05)*2		19,22000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-222,64</b>
152	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,72759	306,00	-222,64



**PŘÍLOHA č. 7**  
**MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230**

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 18</b>
<b>ÚSEK: Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Přívody k elektropohonům oken</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Realizace nových přívodů elektroinstalace k elektrickým pohonům oken <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Bytový dům <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a revize z 10.2.2020 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>Změna č.18</b> “ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Předmětem změny je dodávka a montáž elektroinstalace k pohonům oken <ul style="list-style-type: none"><li>• Na základě ZL 1, kde byly schváleny elektrické pohony vybraných plastových oken v místnostech pro tělesně postižené, vznikla nutnost zajistit pro elektrické pohony oken i elektroinstalaci k těmto pohonům.</li><li>• Na základě vydané revize projektové dokumentace elektro ze dne 10.2.2020 včetně zpracovaného výkazu výměr byl zpracován tento ZL č.18.</li></ul>		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b>		<b>DATUM: 11.2.2020</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
	<b>OI Magistrát města Brna,</b>	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/328_ZL_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6 DOD 6		
Objekt:	ZL 18	Změnový list č.18 - Přívod elektro pro pohony oken	
Rozpočet:	018	ZL 18 - Přívody elektro pro pohony oken	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474	
Vypracoval:	Jiří Spousta		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 535,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>14 535,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		2 180,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>16 715,25 CZK</b>
<p style="text-align: center;">v <u>BRNĚ 2.4.2020</u> dne</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20%; height: 100px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 20%; height: 100px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Kabely - dodávka včetně montáže	HSV			10 453,00	72
_6	Svítlidla - dodávka včetně montáže	HSV			4 082,00	28
Cena celkem					14 535,00	100



## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 18	Změnový list č.18 - Přívod elektro pro pohony oken
R:	018	ZL 18 - Přívody elektro pro pohony oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Kabely - dodávka včetně montáže</b>				<b>10 453,00</b>
64	Pol_68	Ukončení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	160,00000	19,00	3 040,00
52	Pol_56	CYKY-J 5x1,5	m	79,00000	56,00	4 424,00
54	Pol_58	CYKY-J 3x1,5	m	61,00000	49,00	2 989,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Svítlidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>4 082,00</b>
82	Pol_86	Krabice přístrojová KP 68	ks	8,00000	43,00	344,00
84	Pol_88	ABOX 060-L Krabice prázdná šedá	ks	8,00000	111,00	888,00
86	Pol_90	WAGO krabicové svorky	kpl	1,00000	50,00	50,00
1	Pol_vl	Spínač žaluziový, dělený s potiskem, zapuštěný, ABB tango, IP 20	ks	8,00000	350,00	2 800,00

**Poznámka:**

**Nová položka je s číslem 1. Ostatní položky jsou z původního rozpočtu 1.4 SO01\_D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem**



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 19</b>
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění záklopu krovu</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění záklopu krovu ve skladbě SK1 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Bytový dům <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>Změna č.19</b> “ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Předmětem změny je dodávka a montáž záklopu střešního pláště skladby č.SK1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Dne 11.2.2020 byl na KD stavby vznesen návrh zhotovitele na zvýšení kvalitativních a technických parametrů střešního pláště krovu, skladby č. SK1, na základě zpracované výrobní dokumentace střešního pláště.</li><li>• Z této výrobní dokumentace vyplynula nutnost provedení celoplošného záklopu, a to z důvodu navrženého materiálu difuzní pojistné izolace navržené a specifikované v zadávací PD a tipem tepelné minerální izolace krovu. Navržené materiály nejsou vhodné pro vzájemný kontakt a jsou v rozporu s technologickými postupy výrobců. Z tohoto důvodu byl navržen celoplošný záklop střechy, který vzniklou situaci technicky vyřeší a povede ke zvýšení životnosti celé skladby střešního pláště.</li></ul>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 11.2.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDAKCE]	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6**  
**DOD 6**

Objekt: **ZL 19 Změnový list č.19 - chybějící záklop , skladba SK1**

Rozpočet: **019 ZL 19 - chybějící záklop ve skladbě SK1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Jiří Spousta**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	37 549,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>37 549,41</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 37 549,41 CZK**

v BRNE dne 2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 19	Změnový list č.19 - chybějící záklop , skladba SK1	
R:	019	ZL 19 - chybějící záklop ve skladbě SK1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>37 549,41</b>
184	762341210RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	149,96970	234,00	35 092,91
		D.1.1.b_10 Krov				
		SK 1 : (12,6*7,617+6,15*7,605+0,95*7,605)		149,96970		
191	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	350,92910	7,00	2 456,50

**Poznámka:** Položky jsou původní z rozpočtu: SO01  
Objekt pro bydlení.



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 20</b>
<b>ÚSEK: Vzduchotechnika</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Větrací mřížka</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je D+M požární větrací mřížky		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Vzduchotechnika		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>Změna č. 20 – větrací mřížka</b> “		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Na vznesený dotaz zhotovitele k odvětrání technické místnosti umístěné v 1.NP s číslem 115 bylo projektantem navrženo instalovat nade dveře do stěny mezi technickou místností č.:115 a chodbu m.č.114 větrací mřížku.</li><li>• Vzhledem k odděleným požárním úsekům musí být větrací mřížka s požární odolností a zabraňující při požáru šíření ohně z jedné místnosti do druhé.</li></ul>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 20.2.2020
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
<b>BKOM - p. Crha Dušan</b>	<b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 20</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Větrací mřížka</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je D+M požární větrací mřížky			
DOTČENÉ MÍSTO: Vzduchotechnika			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 20 – větrací mřížka“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5.230,4 Kč	784,56 Kč	6.014,96 Kč
Méněpráce:	0,-Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	5.230,4 Kč	784,56 Kč	6.014,96 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: _____		_____	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 9.4. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ Město Brno		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
**DOD 6**  
**Objekt:** ZL 20 Změnový list č. 20 - větrání technické místnosti  
**Rozpočet:** 20.1 Větrací mřížka do technické místnosti

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta



Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 181,90
PSV	1 048,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 230,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	784,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **6 014,96 CZK**

v BRNE 9.4.2020 dne



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 181,80	80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,10	0
728	Vzduchotechnika	PSV			304,20	6
765	Krytiny tvrdé	PSV			563,40	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			180,90	3
<b>Cena celkem</b>					<b>5 230,40</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 20	Změnový list č. 20 - větrání technické místnosti	
R:	20.1	Větrací mřížka do technické místnosti	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 181,80</b>
1	971035341	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	1,00000	226,80	226,80
2	VL 01	Dodávka větrací protipožární mřížky rozměru: 400x400x20mm včetně těsnícího tmelu	kpl	1,00000	3 955,00	3 955,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,10</b>
152	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,00034	306,00	0,10
<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>304,20</b>
3	728415112	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	304,20	304,20
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>563,40</b>
4	42972816	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x200.20	kus	2,00000	281,70	563,40
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>180,90</b>
5	767591221	Montáž vzduchotechnické mřížky bez prostupu	kus	2,00000	90,45	180,90

**Poznámka: Položky 1, 2, 3, 4, 5 jsou nové. Položka 152 je z rozpočtu SO 01 Objekt pro bydlení**





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 21</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 Změna laťování    PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:    POŠTOU:                      _____	KURÝR:                      _____	OSOBNĚ:                      _____	
Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je změna laťování z 30/50 mm na 40/50 mm			
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce tesařské			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 21 – změna laťování“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	28 721,54 Kč	4 308,23 Kč	33 029,77,- Kč
Méněpráce:	-28 721,54,- Kč	-4 308,23,- Kč	-33 029,77,- Kč
Rozdíl:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM: _____	
VYJÁDŘENÍ: _____			
OD: _____	PODI _____	DATUM: 25.2.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6**  
**DOD 6**

Objekt: **ZL 21 Změnový list č.21 - změna laťování**

Rozpočet: **ZL 21 Změna laťování - rozdílový**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Veronika Hrabáková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

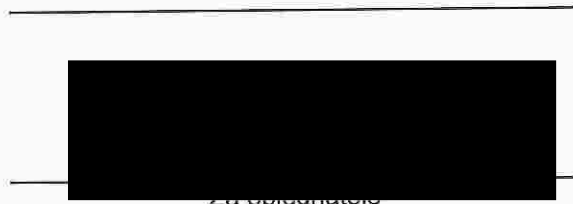  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 21	Změnový list č.21 - změna laťování
R:	ZL 21	Změna laťování - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>
183	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, s dodávkou latí 30/50 mm	m2	-191,73250	90,00	-17 255,93
Montáž svíslého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.						
D.1.1.b_10 Krov : -((12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5)						-191,73250
1	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	191,73250	73,05	14 006,06
D.1.1.b_10 Krov : (12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5						191,73250
185	762342203RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 2020 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm	m2	-191,73250	50,00	-9 586,63
D.1.1.b_10 Krov : -((12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5)						-191,73250
2	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	191,73250	26,40	5 061,74
D.1.1.b_10 Krov : (12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5						191,73250
3	60510001R	Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	843,20000	8,82	7 437,02
(17*2*(7,6+4,8))*2						843,20000
191	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	48,16760	7,01	337,75

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ DOD 6 - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6**

Objekt: **ZL 21 Změnový list č.21 - změna laťování**

Rozpočet: **ZL 21 Změna laťování - odpočet**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Veronika Hrabálková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-28 721,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-28 721,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-28 721,54 CZK
Snížená DPH	15 %	-4 308,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -33 029,77 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
dp Emg

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesafské	PSV			-28 721,54	100
Cena celkem					-28 721,54	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 21	Změnový list č.21 - změna laťování
R:	ZL 21	Změna laťování - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>-28 721,54</b>
183	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, s dodávkou latí 30/50 mm	m2	-191,73250	90,00	-17 255,93
Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.						
D.1.1.b_10 Krov : -((12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5) <span style="float: right;">-191,73250</span>						
185	762342203RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm	m2	-191,73250	50,00	-9 586,63
D.1.1b_10 Krov : -((12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5) <span style="float: right;">-191,73250</span>						
191	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce v objektech, výšky do 24 m	%	-268,42560	7,00	-1 878,98
50 m vodorovně						

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
DOD 6

**Objekt:** ZL 21 Změnový list č.21 - změna laťování

**Rozpočet:** ZL 21 Změna laťování - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-28 721,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-28 721,54</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-28 721,54 CZK
Snížená DPH	15 %	-4 308,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -33 029,77 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-28 721,54	100
Cena celkem					-28 721,54	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 21	Změnový list č.21 - změna laťování
R:	ZL 21	Změna laťování - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-28 721,54</b>
183	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, s dodávkou latí 30/50 mm	m2	-191,73250	90,00	-17 255,93
Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.						
D.1.1.b_10 Krov : -((12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5)				-191,73250		
185	762342203RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm	m2	-191,73250	50,00	-9 586,63
D.1.1b_10 Krov : -((12,6+6,2+1,25)*7,65+5,9*6,5)				-191,73250		
191	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce v objektech, výšky do 24 m	%	-268,42560	7,00	-1 878,98
50 m vodorovně						





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6**  
**DOD 6**

Objekt: **ZL 22 Změnový list č. 22 - změna skladby vat**

Rozpočet: **ZL 22 Změna skladby vat - rozdílový**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**SKR stav, s. r. o.**

IČO: **26961474**

**Nováčkova 233/18**  
**61400 Brno**

DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

**Veronika**  
**Hrabálková**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

dne

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			0,41	100
Cena celkem					0,41	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6
O:	ZL 22 Změnový list č. 22 - změna skladby vat
R:	ZL 22 Změna skladby vat - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>
1	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno, tl.40 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, obj.hmotnost 40 kg/m3	m2	33,16500	69,84	2 316,24
		(3*10,05)*1,1		33,16500		
2	631514802R	deska izolační minerální vlákno, tl.80 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK, hydrobobizováno	m2	72,96300	313,26	22 855,98
		66,33*1,1		72,96300		
179	631514803R	deska izolační minerální vlákno, tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK, R=2,700 m2K/W, obj.hmotnost 150,00 kg/m3, hydrofobizováno	m2	33,16500	345,00	11 441,93
		(3*10,05)*1,1		33,16500		
180	631514806R	deska izolační minerální vlákno, tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037W/mK, R=4,300 m2K/W, obj. hmotnost 150,00 kg/m3, hydrobobizováno	m2	-66,33000	552,00	-36 614,16
		-66,33		-66,33000		
182	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	0,00400	3,00	0,01

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
DOD 6

**Objekt:** ZL 22 Změnový list č. 22 - změna skladby vat

**Rozpočet:** ZL 22 Změna skladby vat - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-37 712,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-37 712,58</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-37 712,58 CZK
Snížená DPH	15 %	-5 656,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -43 369,47 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele

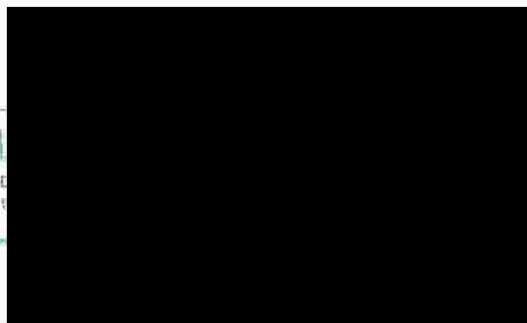

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-37 712,58	100
Cena celkem					-37 712,58	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 22	Změnový list č. 22 - změna skladby vat
R:	ZL 22	Změna skladby vat - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>-37 712,58</b>
180	631514806R	deska izolační minerální vlákno, tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037W/mK, R=4,300 m2K/W, obj. hmotnost 150,00 kg/m3, hydrobobizováno	m2	-66,33000	552,00	-36 614,16
		<b>Položka pořadí 167 : -(66,33000*1,1)+6,633</b>		<b>-66,33000</b>		
182	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech, výšky do 24 m	%	-366,14160	3,00	-1 098,42

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ DOD 6** Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6

Objekt: **ZL 22** Změnový list č. 22 - změna skladby vat

Rozpočet: **ZL 22** Změna skladby vat - přípočet

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval: **Veronika Hrabálková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	37 712,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>37 712,58</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>37 712,58 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>5 656,89 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 43 369,47 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			37 713,00	100
Cena celkem					37 713,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 22	Změnový list č. 22 - změna skladby vat
R:	ZL 22	Změna skladby vat - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>37 712,58</b>
1	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno, tl.40 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, obj.hmotnost 40 kg/m3	m2	33,16500	69,84	2 316,24
		(3*10,05)*1,1		33,16500		
2	631514802R	deska izolační minerální vlákno, tl.80 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK, hydrofobizováno	m2	72,96300	313,26	22 855,97
		(66,33*1,1)		72,96300		
179	631514803R	deska izolační minerální vlákno, tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK, R=2,700 m2K/W, obj.hmotnost 150,00 kg/m3, hydrofobizováno	m2	33,16500	345,00	11 441,93
		(3*10,05)*1,1		33,16500		
182	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	366,14560	3,00	1 098,44







**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 23</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 Dodávka kotevních praporečů a obložení atiky šikmé střechy      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:      POŠTOU:	KURÝR:      FAX:	OSOBNĚ:	
Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je změna dodávka kotevních praporečů DOTČENÉ MÍSTO: <b>Konstrukce tesařské</b> ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 23 – dodávka kotevních praporečů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	20 754,96 Kč	3 113,24 Kč	23 868,20,- Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	20 754,96 Kč	3 113,24 ,- Kč	23 868,20,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí,		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD	PODPIS	DATUM: 14.4.2020	
SCHVÁLIL: ..... PODPIS: ..... DATUM: .....			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 23 Změnový list č. 23 - dodávka kotevnic praporců  
**Rozpočet:** ZL 23 Dodávka kotevnic praporců

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 818,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>20 754,96</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	20 754,96 CZK
Snížená DPH	15 %	3 113,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **23 868,20 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 23	Změnový list č. 23 - dodávka kotevních praporců + obložení atiky	
R:	ZL 23	Dodávka kotevních praporců - konstrukce tesařské	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>20 754,96</b>
1	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	34,00000	166,50	5 661,00
		17*2		34,00000		
187	762441111RT3	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přiblížením	m2	10,88000	908,00	9 879,04
		šikmá střecha (6,8*4)*0,4		10,88000		
2	55399994.AR	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	16,32000	53,01	865,12
		0,48*34		16,32000		
190	60725035R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovnám tl=22,0 mm	m2	11,96800	250,00	2 992,00
		K10: : 10,88*1,1		11,96800		
191	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce v objektech, výšky do 24 m	%	193,97160	7,00	1 357,80



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 24</b>
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské, lešení, povlakové krytiny</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24</b>
<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Přípočet lešení</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je přípočet lešení		
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce tesařské, lešení, povlakové krytiny		
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 24 – přípočet lešení“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 25.2.2020 bylo ze strany dodavatele stavby zjištěno, že ve smluvním VV chybí lešení u souseda na levé straně. Dále také lešení na střeše souseda a zabezdění sousední střechy, které bude sloužit jako podklad pod lešení. Dne 4.3.2020 byl vydán pokyn ke zpracování změnového listu.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 12.3.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE]	
	DI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 24</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské, lešení, povlakové krytiny</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 Změna laťování    PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:      POŠTOU:	KURÝR:      FAX:	OSOBNĚ:	
_____	_____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je přípočet lešení			
DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce tesařské, lešení, povlakové krytiny			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 24 – přípočet lešení“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	24 716,60 Kč	3 707,49Kč	28 424,09,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	24 716,60Kč	3 707,49 Kč	28 424,09,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 14.4. 2020	
SCHVÁLIL: .....PODPIS: ..... DATUM: .....			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
[REDACTED]	DI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6**  
**DOD 6**

Objekt: **ZL 24 Změnový list č. 24 - přípočet lešení**

Rozpočet: **ZL 24 Přípočet lešení**

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**


Vypracoval: **Veronika**  
**Hrabálková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 545,58
PSV	9 171,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>24 716,60</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	24 716,60 CZK
Snížená DPH	15 %	3 707,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>28 424,09 CZK</b>

v

\_\_\_\_\_

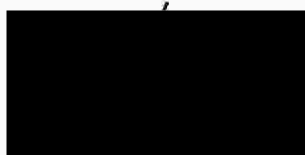

dne



## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 24	Změnový list č. 24 - přípočet lešení	
R:	ZL 24	Přípočet lešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>15 079,28</b>
141	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	173,32500	46,00	7 972,95
		Včetně kotvení lešení. včetně kotvení : soused dvůr : (12,4*11)+(10,55*3,5)		173,32500		
142	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	173,32500	15,00	2 599,88
		včetně kotvení : soused vlevo : 12,4*11+10,55*3,5		173,32500		
143	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	173,32500	26,00	4 506,45
		soused vlevo : 12,4*11+10,55*3,5		173,32500		
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>466,30</b>
162	712391171R00	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	18,60000	23,00	427,80
		18,6		18,60000		
164	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	4,27800	9,00	38,50
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>9 171,02</b>
182	762341210RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prkem hrubých nna sraz do 30 mm, včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	18,60000	234,00	4 352,40
		1,5*(5,5+0,9+6)		18,60000		
1	762822110RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	26,00000	128,25	3 334,50
		na střechu souseda : 26		26,00000		
163	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken, funkce separační, ochranná, filtrační, plošná hmot	m2	18,60000	47,00	874,20
		18,6		18,60000		
191	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce v objektech do výšky do 24 m	%	87,13200	7,00	609,92