



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 25</b>	
<b>ÚSEK: Zařizovací předměty, svíslé a kompletní konstrukce, podlahy a podlahové konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Úprava sprechových koutů</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je záměna vaniček a zástěn za podlahové vpusti		
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> <b>Zařizovací předměty, svíslé a kompletní konstrukce, podlahy a podlahové konstrukce</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č. 25 – Úprava sprechových koutů“		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 10.3. byly na KD stavby řešeny vaničky a zástěny v koupelnách. Bylo rozhodnuto, že ve všech koupelnách budou zrušeny vaničky a zástěny kvůli lepšímu přístupu osob. Vaničky a zástěny budou nahrazeny podlahovými vpustí, které byly dne 31.března odsouhlaseny ADP.</p>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted]	<b>DATUM:</b> 21.4.2020	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [redacted]	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
**DOD 6**  
**Objekt:** ZL 25 Změnový list č. 25 - odpočet vaniček a zástěn  
**Rozpočet:** ZL 25 ZL 25 - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-214 996,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-214 996,78</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-214 996,78 CZK
Snížená DPH	15 %	-32 249,52 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-247 246,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

  
 Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-214 996,78	100
<b>Cena celkem</b>					<b>-214 996,78</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 25	Změnový list č. 25 - odpočet vaniček a zástěn
R:	ZL 25	ZL 25 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>-214 996,78</b>
125	725860222R00	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	-13,00000	622,00	-8 086,00
				viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11 : -13		-13,00000
132	55484415.AR	stěna sprchová pevná v= 1850 mm, š= 900 mm, výplň plast, dezen, profily hliník, bílý lak,	ks	-2,00000	7 231,00	-14 462,00
139	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-13,00000	1 030,00	-13 390,00
				, viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11		-13
142	725249103R00.V1	Montáž sprchových zástěn	soubor	-15,00000	1 030,00	-15 450,00
135	725249107T00	Sprchová vpust' s bočním odpadem DN50	kpl.	-2,00000	830,00	-1 660,00
137	55220111.MR.V1	Vanička sprchová čtvercová 90x90	kus	-1,00000	3 924,00	-3 924,00
138	55220113.MR	Vanička sprchová 90 PU	kus	-12,00000	4 013,00	-48 156,00
				, viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11		
140	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezen pearl	kus	-1,00000	10 190,00	-10 190,00
141	55428091.AR	Sprchová zástěna čtvrtkruhová 80x80x185 cm, SKKH 2/80 R50 P	kus	-12,00000	8 306,00	-99 672,00
				, viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11		
144	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	-0,00429	839,00	-3,60
143	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,00429	742,00	-3,18

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
**DOD 6**  
**Objekt:** ZL 25 Změnový list č. 25 - odpočet vaniček a zástěn  
**Rozpočet:** ZL 25 ZL 25 - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 828,18
PSV	35 629,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>79 458,10</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	79 458,10 CZK
Snížená DPH	15 %	11 918,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 91 376,82 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

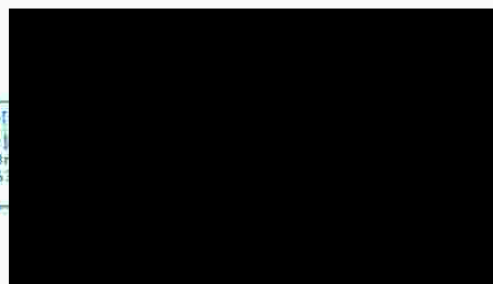

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 894,00	43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			972,30	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 961,88	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 304,00	22
725	Zařizovací předměty	PSV			18 325,92	23
Cena celkem					79 458,10	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 25	Změnový list č. 25 - odpočet vaniček a zástěn
R:	ZL 25	ZL 25 - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>33 894,00</b>
62	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m <sup>2</sup> s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	14,00000	567,00	7 938,00
65	283490V21	Dvířka revizní 300x300 mm, bezrámový sádrokartonový prefabrikát, impregnované	kus	14,00000	1 854,00	25 956,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>972,30</b>
1	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm (3*3*0,055)*15	m <sup>3</sup>	7,42500	130,95	972,30
				7,42500		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 961,88</b>
2	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 0,22*14	m	3,08000	1 912,50	5 890,50
				3,08000		
3	970056060R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm 0,22*14	m	3,08000	997,20	3 071,38
				3,08000		
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>17 304,00</b>
47	73320002T0	Protipožární manžetový pás s intumescenčním materiálem, viz výkres D.1.4.1-03,04,05,06,07,12,13 který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru potrubí, požární odolnost EI60 až EI120 který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru potrubí, požární odolnost EI60 až EI120 ČSN EN 1366-3 : 14		14,00000	1 236,00	17 304,00
				14,00000		
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>18 325,92</b>
4	725859102R00	Montáž podlahové vpusti DN 50	kus	15,00000	131,40	1 971,00
5	28653022.AR	Podlahová vpusť z PP Geberit se svislým vývodem d 50 mm	kus	15,00000	1 089,00	16 335,00
144	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	0,01260	839,00	10,57
143	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,01260	742,00	9,35



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 25 Změnový list č. 25 - odpočet vaniček a zástěn  
**Rozpočet:** ZL 25 ZL 25 - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 828,18
PSV	-179 366,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-135 538,68</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-135 538,68 CZK
Snížená DPH	15 %	-20 330,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **-155 869,48 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele

dne

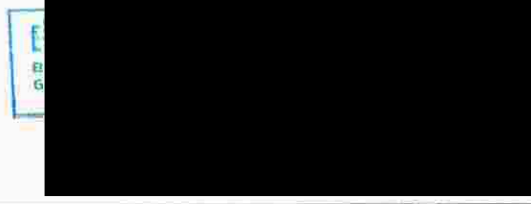

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 894,00	-25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			972,30	-1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 961,88	-7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 304,00	-13
725	Zařizovací předměty	PSV			-196 670,86	145
<b>Cena celkem</b>					<b>-135 538,68</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 25	Změnový list č. 25 - odpočet vaniček a zástěn	
R:	ZL 25	ZL 25 - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>33 894,00</b>
62	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	14,00000	567,00	7 938,00
65	283490V21	Dvířka revizní 300x300 mm, bezrámový sádrokartonový prefabrikát, impregnované	kus	14,00000	1 854,00	25 956,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>972,30</b>
1	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm (3*3*0,055)*15	m3	7,42500	130,95	972,30
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 961,88</b>
2	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 0,22*14	m	3,08000	1 912,50	5 890,50
3	970056060R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm 0,22*14	m	3,08000	997,20	3 071,38
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>17 304,00</b>
47	73320002T0	Protipožární manžetový pás s intumescenčním materiálem, viz výkres D.1.4.1-03,04,05,06,07,12,13 který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru potrubí, požární odolnost EI60 až EI120 který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru potrubí, požární odolnost EI60 až EI120 ČSN EN 1366-3 : 14		14,00000	1 236,00	17 304,00
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>-196 670,86</b>
4	725859102R00	Montáž podlahové vpusti DN 50	kus	15,00000	131,40	1 971,00
125	725860222R00	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11 : -13	kus	-13,00000	622,00	-8 086,00
132	55484415.AR	stěna sprchová pevná v= 1850 mm, š= 900 mm, výplň plast, dezen, profily hliník, bílý lak,		-2,00000	7 231,00	-14 462,00
139	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček , viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11 -13	soubor	-13,00000	1 030,00	-13 390,00
142	725249103R00.V1	Montáž sprchových zástěn	soubor	-15,00000	1 030,00	-15 450,00
135	725249107T00	Sprchová vpust' s bočním odpadem DN50	kpl.	-2,00000	830,00	-1 660,00
5	28653022.AR	Podlahová vpust' z PP Geberit se svislým vývodem d 50 mm	kus	15,00000	1 089,00	16 335,00
137	55220111.MR.V1	Vanička sprchová čtvercová 90x90	kus	-1,00000	3 924,00	-3 924,00
138	55220113.MR	Vanička sprchová 90 PU , viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11	kus	-12,00000	4 013,00	-48 156,00
140	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dežén pearl	kus	-1,00000	10 190,00	-10 190,00
141	55428091.AR	Sprchová zástěna čtvrkruhová 80x80x185 cm, SKKH 2/80 R50 P , viz výkres D.1.4.1-04,05,06,07,08,09,10,11	kus	-12,00000	8 306,00	-99 672,00
144	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	0,00831	839,00	6,97
143	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,00831	742,00	6,17





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 26</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce tesařské</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 Vyplnění dutin v ocelové konstrukci    PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:      POŠTOU:	KURÝR:      FAX:	OSOBNĚ:	
_____	_____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je změna vyplnění dutin v ocelové konstrukci			
DOTČENÉ MÍSTO: <b>Konstrukce tesařské</b>			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 26 – vyplnění dutin v ocelové konstrukci“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 752,0 Kč	712,8 Kč	5 464,8,- Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	4 752,0 Kč	712,8 Kč	5 464,8,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí,		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD:	PODPIS	DATUM:	14.4.2020
SCHVÁLIL: _____PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/328_ZL - DOD 6	Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6
Objekt:	ZL 26	Změnový list č. 26 - vyplnění dutin v ocelové konstrukci
Rozpočet:	ZL 26	Vyplnění dutin v ocelové konstrukci

Objednatel:	IČO:
	DIČ:



Zhotovitel: SKR stáv, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
--	----------------------------------

Vypracoval: Veronika Hrabálková	
---------------------------------	--

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		4 752,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>4 752,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	4 752,00 CZK
Snížená DPH	15 %	712,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>5 464,80 CZK</b>
--------------------------	---------------------

v _____ dne _____  Za zhotovitele	dne	 Za objednatele
--	-----	--

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 26	Změnový list č. 26 - vyplnění dutin v ocelové konstrukci
R:	ZL 26	Vyplnění dutin v ocelové konstrukci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>4 752,00</b>
1	1111111	Vyplnění dutin v ocelové konstrukci		21,60000	220,00	4 752,00
		21,6		21,60000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	615	Zařízení sociálních služeb - Nováčkova 38, Brno
O:	01	Bytový dum Nováčkova 38, Brno
R:	001	SO01 Objekt pro bydlení

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>4 752,00</b>
		Vyplnění dutiny v ocelové konstrukci	ks	21,60000	220,00	4 752,00
		4,0*5+1,5*1		21,50000		

Montáže SKA s.r.o.  
Mácova 513/66  
621 00 Brno

608/977133



### Položkový soupis prací a dodávek


S:	615	Zařízení sociálních služeb - Nováčkova 38, Brno
O:	01	Bytový dum Nováčkova 38, Brno
R:	001	SO01 Objekt pro bydlení

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>5 724,00</b>
		Vyplnění dutiny v ocelové konstrukci	ks	21,60000	265,00	5 724,00
		4,0*5+1,5*1		21,50000		

KOVO PK s.r.o.

Třída 1. máje 1369/9a, Břeclav




**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	615	Zařízení sociálních služeb - Nováčkova 38, Brno
O:	01	Bytový dum Nováčkova 38, Brno
R:	001	SO01 Objekt pro bydlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>4 838,40</b>
		Vypínění dutiny v ocelové konstrukci	ks	21,60000	224,00	4 838,40
		4,0*5+1,5*1		21,50000		

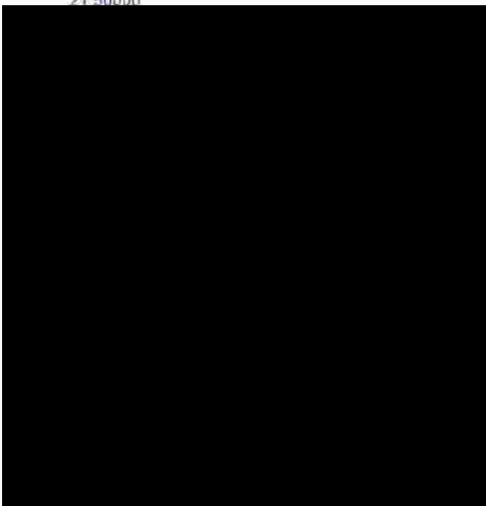



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno	<b>ZL 27</b>	
ÚSEK: Úpravy povrchu vnější		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
<b>KZS štítů</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je přípočet výměry KZS štítů		
DOTČENÉ MÍSTO: Úpravy povrchu vnější		
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 27 – KZS štítů“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 10.3.2020 bylo ze strany dodavatele stavby zjištěno, že ve smluvním VV chybí výměra KZS štítu a čela k č.p. 520/40 (viz příloha - pohledy). Dne 10.3.2020 byl vydán pokyn ke zpracování změnového listu.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 23.3.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	DI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 27</b>	
<b>ÚSEK: Úpravy povrchů vnější</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27</b>	
<b>KZS štíty PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je přípočet lešení</b>			
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce tesařské, lešení, povlakové krytiny</b>			
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele</b>			
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 27 – KZS štíty“</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	49 073,64,- Kč	7 361,05,-Kč	56 434,69,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	49 073,64,- Kč	7 361,05,- Kč	56 434,69,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM: _____	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD: _____	PODPIS _____	DATUM: _____	14.4. 2020
<b>SCHVÁLIL: _____PODPIS: _____ DATUM: _____</b>			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 27 Změnový list č. 27 - KZS štíty  
**Rozpočet:** ZL 27 KZS štíty

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	49 073,64
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>49 073,64</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	49 073,64 CZK
Snížená DPH	15 %	7 361,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 56 434,69 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			49 073,64	100
Cena celkem					49 073,64	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 27	Změnový list č. 27 - KZS štíty	
R:	ZL 27	KZS štíty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>49 073,64</b>
115	622311837RT5	Zateplení fasády, minerálními deskami s poedélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	31,64000	1 551,00	49 073,64

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Boční strany : 7,22\*2


14,44000

Čelo : 17,2

17,20000

POHLED BOČNÍ DVORNÍ

Výměra ACAD = 17,20 m<sup>2</sup>

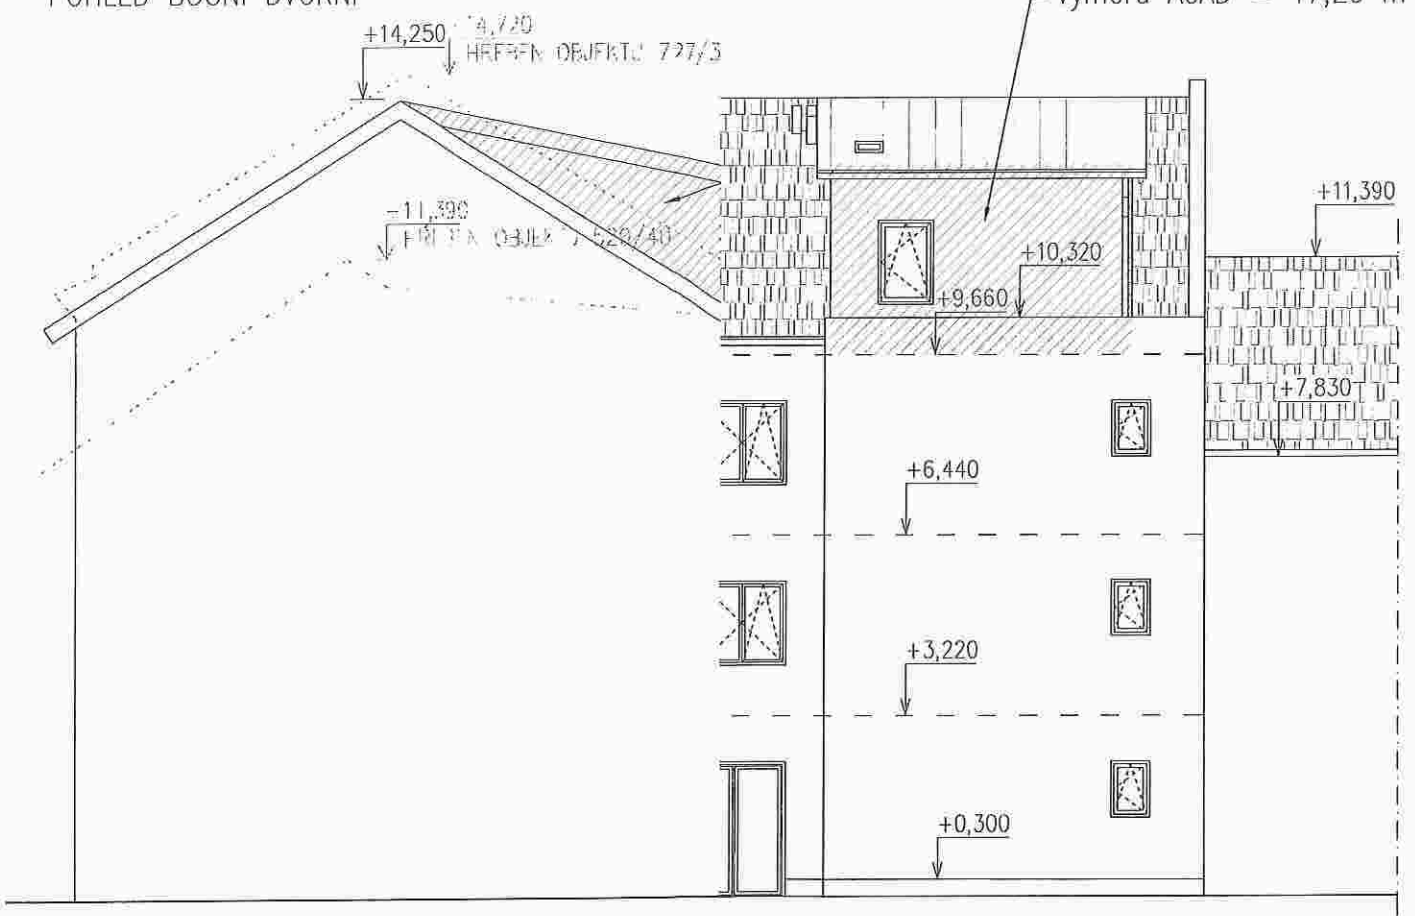





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 28</b>	
<b>ÚSEK: Izolace tepelné</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Parotěs</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je přípočet parozábrany SDK podhledů. <b>DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace – podhledy <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č. 28 – parotěs“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Dne 10.3. bylo na KD stavby zjištěno zhotovitelem stavby, že v PD a VV chybí parozábrana SDK podhledů (SK1, SK5, SK6). Na KD stavby byl vydán pokyn, ke zpracování změnového listu. Změnový list byl zpracován na základě upravené PD a VV od ADP.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> [redacted]	<b>DATUM: 17.4.2020</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>Magistrát města Brna,</b> [redacted]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 28</b>	
<b>ÚSEK: Izolace tepelné</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Parotěs PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je přípočet parozábrany SDK podhledů			
DOTČENÉ MÍSTO: <b>Izolace tepelné</b>			
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace – podhledy			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 28 – izolace tepelné“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13 170,51 Kč	1 975,58 Kč	15 146,09 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	13 170,51 Kč	1 975,58 Kč	15 146,09 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 21.04.2020	
SCHVÁLIL: _____PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
DOD 6

**Objekt:** ZL 28 Změnový list č. 28 - parotěs

**Rozpočet:** ZL 28 ZL 28 - parotěs

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	13 170,51
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 170,51</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	13 170,51 CZK
Snížená DPH	15 %	1 975,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

**Cena celkem s DPH** **15 146,09 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

Za zhotovitele

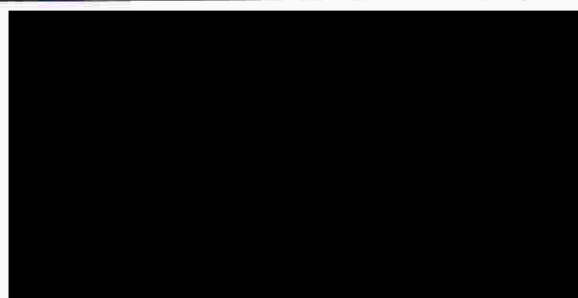

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			13 170,51	100
Cena celkem					13 170,51	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 28	Změnový list č. 28 - parotěs	
R:	ZL 28	ZL 28 - parotěs	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>13 170,51</b>
1	713111211RO5	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů DEKFOL N 140 standard	m2	44,60700	112,50	5 018,29
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
Při SDK podhledu - skladba SK1: : 2,07*12,6					26,08200	
5,0*0,83+6,25*2,3					18,52500	
2	713111221RO5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů DEKFOL N 140 standard	m2	76,05100	102,15	7 768,61
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
Při SDK podhledu - skladba SK5: : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68					53,80000	
Při SDK podhledu - skladba SK6: : (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1					22,25100	
181	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech, výšky do 24 m	%	127,86900	3,00	383,61



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 29</b>	
<b>ÚSEK: Vodorovné konstrukce, izolace tepelné, krytina tvrdá</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>SDK pohledy podkroví</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je záměna SDK pohledů podkroví <b>DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce, izolace tepelné, krytina tvrdá</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace – pohledy <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č. 29 – SDK pohledy podkroví“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Dne 10.3. byl na KD stavby řešen pohled SDK v podkroví. Zhotovitelem stavby bylo zjištěno, že navržená konstrukce pohledu (šikminy) neochrání ocelové nosné prvky krovu z hlediska PBR. ADP vydal revizi PD a VV SDK pohledů, tzn. ZL byl zpracován na základě této upravené PD a VV (viz přílohy). Nově navržená konstrukce chrání ocelové nosné prvky krovu z hlediska PBR. Původní položky 100 a 101 bez požární odolnosti nahradily položky 1 a 2 (SDK pohled protipožární EI30 DP2 a samostatný protipožární SDK pohled EI30 DP1).		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 23.4.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 29</b>	
<b>ÚSEK: Vodorovné konstrukce, izolace tepelné, krytina tvrdá</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 SDK podhledy podkroví      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je záměna SDK podhledů podkroví DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce, izolace tepelné, krytina tvrdá ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace – podhledy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 29 – SDK podhledy podkroví“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	248 963,91 Kč	37 344,58 Kč	286 308,49 Kč
Méněpráce:	-119 643,36 Kč	-17 946,50 Kč	-137 589,86 Kč
Rozdíl:	129 320,55 Kč	19 398,08 Kč	148 718,63 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 28.4.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 29 Změnový list č. 29 - SDK pohledy  
**Rozpočet:** ZL 29 ZL 29 - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:  
**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno  
**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-115 914,46
PSV	-3 728,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-119 643,36</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-119 643,36 CZK
Snížená DPH	15 %	-17 946,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-137 589,86 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

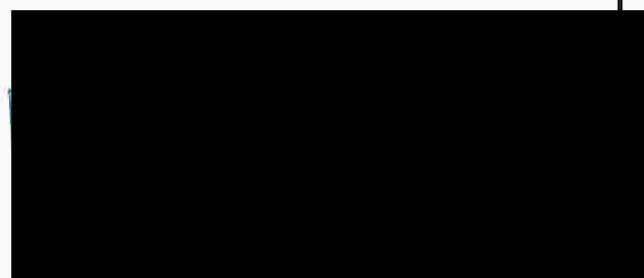  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-115 914,46	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 937,96	2
Cena celkem					-118 852,42	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 29	Změnový list č. 29 - SDK podhledy	
R:	ZL 29	ZL 29 - odpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-115 914,46</b>
100	447110V001	Podkroví SDK, OK CD, izolace, 1x RFI tl. 15, minerální izolace tl. 160 + 100 mm	m2	-49,44800	927,00	-45 838,30
uchycení podhledu na pomocnou ocelovou konstrukci mezi ocelovými rámy :						
šikminy : $-(2,03)*12,6+(-3,1)*(6,35+1,35)$				-49,44800		
101	447110V002	Podkroví SDK, OK CD, bez izolace, 1x RFI tl. 15	m2	-73,92000	948,00	-70 076,16
uchycení podhledu na pomocnou ocelovou konstrukci mezi ocelovými rámy :						
vodorovná část: $-5,4*12,6+(-2,8*2,1)$				-73,92000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-671,02</b>
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-2,19286	306,00	-671,02
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-3 057,88</b>
252	13331630R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375), rovnoramenná, tl.= 6,00 mm, a=100,0 mm, b = 100,0 mm		-0,09702	30 900,00	-2 997,92
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - 05 ocelové rámy :						
pomocná nosná kce: $-(12,6*7/1000*1,1)$				-0,09702		
267	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-29,97920	2,00	-59,96

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
DOD 6

**Objekt:** ZL 29 Změnový list č. 29 - SDK podhledy

**Rozpočet:** ZL 29 ZL 29 - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	92 429,59
PSV	156 534,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>248 963,91</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	248 963,91 CZK
Snížená DPH	15 %	37 344,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **286 308,49 CZK**

v

dne

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			91 758,57	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			671,02	0
713	Izolace tepelné	PSV			131 407,06	53
765	Krytiny tvrdé	PSV			25 127,26	10
Cena celkem					248 963,91	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 29	Změnový list č. 29 - SDK podhledy	
R:	ZL 29	ZL 29 - přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>91 758,57</b>
1	416021190V01	SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP2 - SKLADBA SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF), cena je bez izolace	m2	98,40700	655,00	64 456,59
<p>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,  s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, :  včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu :  skladba SK1 : : 2,07*12,6 <span style="float: right;">26,08200</span>  5,0*0,83+6,25*2,3 <span style="float: right;">18,52500</span>  SK 5 : : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68 <span style="float: right;">53,80000</span></p>						
2	416021195V01	SAMOSTATNÝ SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1 - Skladba SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.13.11 / altern. systém KNAUF),cena je bez izolace	m2	22,25100	1 227,00	27 301,98
<p>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,  s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, :  včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu :  SK 6 : : (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1 <span style="float: right;">22,25100</span></p>						
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>671,02</b>
152	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,19286	306,00	671,02
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>131 407,06</b>
3	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	76,05100	116,55	8 863,74
<p>skladba SK5 - rovný (TI 100mm) : : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68 <span style="float: right;">53,80000</span>  TI 60 mm : : 22,25100 <span style="float: right;">22,25100</span></p>						
4	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	169,07700	163,35	27 618,73
<p>Izolace SDK podkroví : :  sklon 32° : : 12,6*6,9+(6,29+1,29)*6,9 <span style="float: right;">139,24200</span>  sklon: 11° : : 5,85*5,1 <span style="float: right;">29,83500</span></p>						
5	6315085951R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160 mm	m2	185,98470	254,25	47 286,61
<p>Izolace SDK podkroví - svislé mezi krokve : :  Odkaz na mn.položky pořadí 5 : : 169,07700*1,1 <span style="float: right;">185,98470</span></p>						
6	63151402R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm	m2	108,13220	104,85	11 337,66
<p>Izolace SDK podhledu vodorovného - skladba SK5 : :  Odkaz na mn. položky pořadí 4 : : 76,05100*1,1 <span style="float: right;">83,65610</span>  Izolace SDK podhledu - skladba SK6 : :  Odkaz na mn. položky pořadí 2 : : 22,25100*1,1 <span style="float: right;">24,47610</span></p>						
7	63151406R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	185,98470	174,60	32 472,93
<p>Izolace SDK podkroví - svislé mezi krokve : :  Odkaz na mn. položky pořadí 5 : : 169,07700*1,1 <span style="float: right;">185,98470</span></p>						
181	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech, výšky do 24 m	%	1 275,79670	3,00	3 827,39
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>25 127,26</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/328_ZL_	Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6
	DOD 6	
Objekt:	ZL 29	Změnový list č. 29 - SDK podhledy
Rozpočet:	ZL 29	ZL 29 - rozdílový

Objednatel:	IČO:
	DIČ:




Zhotovitel:	IČO: 26961474
SKR stav, s. r. o.	DIČ: CZ26961474
Nováčkova 233/18	
61400 Brno	

Vypracoval:	Veronika Hrabálková
-------------	---------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-27 213,77
PSV		156 534,32
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>129 320,55</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	129 320,55 CZK
Snížená DPH	15 %	19 398,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>148 718,63 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v _____ dne	
  _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-24 155,89	-19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			671,02	1
713	Izolace tepelné	PSV			131 407,06	101
765	Krytiny tvrdé	PSV			25 127,26	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 937,96	-2
Cena celkem					130 111,49	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 29	Změnový list č. 29 - SDK podhledy	
R:	ZL 29	ZL 29 - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-24 155,89</b>
1	416021126R00	SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP2 - SKLADBA SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF), cena je bez izolace	m2	98,40700	655,00	64 456,59
<p>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,  s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, :  včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu :  skladba SK1 :: 2,07*12,6 <span style="float: right;">26,08200</span>  5,0*0,83+6,25*2,3 <span style="float: right;">18,52500</span>  SK 5 :: (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68 <span style="float: right;">53,80000</span></p>						
2	416026128R00	SAMOSTATNÝ SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1 - Skladba SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.13.11 / altern. systém KNAUF),cena je bez izolace	m2	22,25100	1 227,00	27 301,98
<p>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,  s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, :  včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu :  SK 6 :: (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1 <span style="float: right;">22,25100</span></p>						
100	447110V001	Podkrovní SDK, OK CD, izolace, 1x RFI tl. 15, minerální izolace tl. 160 + 100 mm	m2	-49,44800	927,00	-45 838,30
101	447110V002	Podkrovní SDK, OK CD, bez izolace, 1xRFI tl. 15	m2	-73,92000	948,00	-70 076,16
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
152	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>131 407,06</b>
3	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	76,05100	116,55	8 863,74
<p>skladba SK5 - rovný (TI 100mm) :: (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68 <span style="float: right;">53,80000</span>  TI 60 mm :: 22,25100 <span style="float: right;">22,25100</span></p>						
4	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	169,07700	163,35	27 618,73
<p>Izolace SDK podkroví :  sklon 32° :: 12,6*6,9+(6,29+1,29)*6,9 <span style="float: right;">139,24200</span>  sklon: 11° :: 5,85*5,1 <span style="float: right;">29,83500</span></p>						
5	6315085951R	Pás izolační ISOVER UNIROL. PROFI 2900x1200x 160 mm	m2	185,98470	254,25	47 286,61
<p>Izolace SDK podkroví - svislé mezi krokve ::  Odkaz na mn.položky pořadí 5 : 169,07700*1,1 <span style="float: right;">185,98470</span></p>						
6	63151402R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm	m2	108,13220	104,85	11 337,66
<p>Izolace SDK podhledu vodorovného - skladba SK5 ::  Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 76,05100*1,1 <span style="float: right;">83,65610</span>  Izolace SDK podhledu - skladba SK6 ::  Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,25100*1,1 <span style="float: right;">24,47610</span></p>						
7	63151406R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	185,98470	174,60	32 472,93
<p>Izolace SDK podkroví - svislé mezi krokve ::  Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 169,07700*1,1 <span style="float: right;">185,98470</span></p>						



### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 29	Změnový list č. 29 - SDK pohledy	
R:	ZL 29	ZL 29 - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
181	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech, výšky do 24 m	%	1 275,79670	3,00	3 827,39
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>25 127,26</b>
10	767425161R00	Montáž pomocné nosné konstrukce pro uložení tepelné izolace tl. 100 mm a parotěsné zábrany pod krokve, šikmíny v půdním prostoru na podhledem SK5+SK6	m2	76,05100	295,00	22 435,05

SK 5: : (12,6\*3,35+1,98\*6,3)-1,3\*0,68

53,80000

SK 6: : (4,1\*4,6+0,54\*1,3+0,83\*1,3+2,5\*2,45)-2,15\*2,1

22,25100

208	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	224,35050	12,00	2 692,21
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-3 057,88</b>
252	13331630R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375), rovnoramenná, tl.= 6,00 mm, a=100,0 mm, b = 100,0 mm		-0,09702	30 900,00	-2 997,92

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - 05 ocelové rámy :

pomocná nosná kce: : -(12,6\*7/1000\*1,1)

-0,09702

267	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-29,97920	2,00	-59,96
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------

### SK1

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

LATĚ 40/50 mm

KONTRALATĚ 40/50 mm

DHV – DIFUSNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN, TL. 22 mm ("vícepřáče")

MINERÁL. TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE 160 mm

TI MINERÁLNÍ VATA 100 mm

(MIN. OBJEM. HMOTNOST 40 kg/m<sup>3</sup>, např. Isover UNI)

PAROZÁBRANA

SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ REI 30 DP2

(např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF)

### SK3

PLECH. KRYTINA – TAŠKOVÉ TABULE TL. 0,5 mm

LATĚ 40/50 mm

KONTRALATĚ 40/50 mm

DHV – DIFUSNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN, TL. 22 mm

MINERÁL. TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE 160 mm

TI MINERÁLNÍ VATA 100 mm

### SK4

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

LATĚ 40/50 mm

KONTRALATĚ 40/50 mm

DHV – DIFUSNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN, TL. 22 mm ("vícepřáče")

MINERÁL. TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE 160 mm

TI MINERÁLNÍ VATA 100 mm

### SK5

DHV – DIFUSNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE

MINERÁL. TEPELNÁ IZOLACE 60 mm

(MIN. OBJEM. HMOTNOST 40 kg/m<sup>3</sup>, např. Isover UNI)

PAROZÁBRANA

SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ REI 30 DP2

(např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF)

(zavěšený na kleštinách krovu)

### SK6

DHV – DIFUSNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE

MINERÁL. TEPELNÁ IZOLACE 60 mm

(MIN. OBJEM. HMOTNOST 40 kg/m<sup>3</sup>)

PAROZÁBRANA

SAMONOSNÝ SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ REI 30 DP1

(např. RIGIPS PK 21 4.13.11 / altern. systém KNAUF)

(kolvený do svislých konstrukcí)

### Položkový rozpočet

S:	17017	Zařízení sociálních služeb - Nováčkova 38, Brno
O:	AD	AD
R:	10	Podkrovní SDK

Dodavatel: Jan Křivánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 4</b>						<b>94 264,17</b>	
<b>Vodorovné konstrukce</b>							
	1	416021190V01	SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP2 - Skladba SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF), cena je bez izolace	m2	98,40700	673,00	66 227,91

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu

skladba SK1 : 2,07\*12,6 26,08200  
 5,0\*0,83+6,25\*2,3 18,52500  
 skladba SK5 : (12,6\*3,35+1,98\*6,3)-1,3\*0,68 53,80000

	2	416021195V01	SAMONOSNÝ SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1 - Skladba SK6 (např. RIGIPS PK 21 4.13.11 / altern. systém KNAUF) cena je bez izolace	m2	22,25100	1 260,00	28 036,26
--	---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu

skladba SK6 : (4,1\*4,6+0,54\*1,3+0,83\*1,3+2,5\*2,45)-2,15\*2,1 22,25100

Díl:	12	Střešní konstrukce	m2	76,05100	334,00	25 401,03
		Montáž pomocné nosné konstrukce pro uložení tepelné izolace tl. 100 mm a parotěsné zábrany pod krokve, šikmíny v půdním prostoru nad podhledem SK5 + SK6				

skladba SK5 : (12,6\*3,35+1,98\*6,3)-1,3\*0,68 53,80000  
 skladba SK6 : (4,1\*4,6+0,54\*1,3+0,83\*1,3+2,5\*2,45)-2,15\*2,1 22,25100

<b>Celkem</b>	<b>119 665,20</b>
---------------	-------------------

#### Poznámky uchazeče k zadání

**POZOR!!**  
 Upozornění zhotovitele SDK: faktio nové ocenění skladby SK1 + SK5 + SK6 zcela odpovídají požadovaným požárními odolnostem dle aktuální poslední domluvy.

V Brně dne: 22.4.2020

IČO: 7248

### Položkový rozpočet

S:	17017	Zařízení sociálních služeb - Nováčkova 38, Brno
O:	AD	AD
R:	10	Podkroví SDK


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodovorné konstrukce</b>						<b>95 866,33</b>
	1416021190V01	SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP2 - Skladba SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF), cena je bez izolace	m2	98,40700	684,25	67 334,99
<p>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu</p> <p>skladba SK1 : 2,07*12,6 <span style="float: right;">26,08200</span></p> <p>5,0*0,83+6,25*2,3 <span style="float: right;">18,52500</span></p> <p>skladba SK5 : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68 <span style="float: right;">53,80000</span></p>						
	2416021195V01	SAMONOSNÝ SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1 - Skladba SK6 (např. RIGIPS PK 21 4.13.11 / altern. systém KNAUF) cena je bez izolace	m2	22,25100	1 282,25	28 531,34
<p>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu</p> <p>skladba SK6 : (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1 <span style="float: right;">22,25100</span></p>						
<b>Díl: Střešní konstrukce</b>						<b>29 115,29</b>
	12	Montáž pomocné nosné konstrukce pro uložení tepelné izolace tl. 100 mm a parotěsné zábrany pod krokve, šikmíny v půdním prostoru nad podhledem SK5 + SK6	m2	76,05100	339,00	25 781,29
<p>skladba SK5 : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68 <span style="float: right;">53,80000</span></p> <p>skladba SK6 : (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1 <span style="float: right;">22,25100</span></p>						

#### Poznámky uchazeče k zadání

**POZOR!!**  
Upozornění zhotovitele SDK: takto nové osazené skladby SK1 + SK5 + SK6 zcela odpovídají požadovaným požárním odolnostem dle aktuální poslední domluvy.

Dne 22.4.2020

Z



Manažer přípravy

### Položkový rozpočet

S:	17017	Zařízení sociálních služeb - Nováčkova 38, Brno				
O:	AD	AD				
R:	10	Podkrovní SDK				
Dodavatel:		SKR STAV s.r.o.				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>						<b>91 758,57</b>
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
1	416021190V01	SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP2 - Skladba SK1, SK5 (např. RIGIPS PK 21 4.11.11 / altern. systém KNAUF), cena je bez izolace	m2	98,40700	655,00	64 456,59
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu						
				skladba SK1 : 2,07*12,6		26,08200
				5,0*0,83+6,25*2,3		18,52500
				skladba SK5 : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68		53,80000
2	416021195V01	SAMONOSNÝ SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP1 - Skladba SK6 (např. RIGIPS PK 21 4.13.11 / altern. systém KNAUF) cena je bez izolace	m2	22,25100	1 227,00	27 301,98
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, včetně provedení prostupů (střešní okna, výlezy) a svislých čel SDK podhledu						
				skladba SK6 : (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1		22,25100
<b>Díl:</b>						<b>22 435,05</b>
<b>Střešní konstrukce</b>						
12		Montáž pomocné nosné konstrukce pro uložení tepelné izolace tl. 100 mm a parotěsné zábrany pod krokve, šikmíny v půdním prostoru nad podhledem SK5 + SK6	m2	76,05100	295,00	22 435,05
				skladba SK5 : (12,6*3,35+1,98*6,3)-1,3*0,68		53,80000
				skladba SK6 : (4,1*4,6+0,54*1,3+0,83*1,3+2,5*2,45)-2,15*2,1		22,25100
<b>Celkem</b>						<b>114 193,62</b>

#### Poznámky uchazeče k zadání

**POZOR!!**  
 Upozornění zhotovitele SDK  
 takto nově oceněné skladby SK1 + SK5 + SK6 zcela odpovídají požadovaným požárními odolnostem dle aktuální poslední domluvy.

SKR STAV s.r.o.

Příprava realizace staveb



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 30</b>
<b>ÚSEK: Silnoproudá elektrotechnika</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna vnitřních světel v 4.NP</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM: 11.5.2020</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je změna světel v 4.NP		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: interiérová světla v 4.NP</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace – podhledy		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>Rozpočet ZL 30</b> “		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 28.4.2020 byl objednatelem vydán pokyn ke zpracování ZL 30, a to z důvodu zjištěných nesrovnalostí v PD – PBŘ/ASŘ a ELEKTRO ve 4.NP. V původním projektu jsou navrženy v 4.NP vestavěné interiérové světla. Z PBŘ hlediska nelze do PO podhledů tato světla zabudovat a bylo nutné navrhnout obdobná světla s přísazovacím rámečkem.</p> <p>Dále došlo ke kolizi dvou navržených světel u výtahu v 4.NP se střešním větracím světlíkem zajišťujícím odvětrání CHÚC. Z tohoto důvodu bylo navrženo na místo stropních světel umístit světla nástěnná. Stejný typ jako je použit na schodišti.</p>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDAKCE]		<b>DATUM:</b> 29.4.2020
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
[REDAKCE]	DI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Bytový dům Nováčkova 38, Brno	<b>ZL 30</b>			
<b>ÚSEK:</b> Silnoproudá elektrotechnika				
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna vnitřních světel v 4.NP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> SKR stav s.r.o.	<b>DATUM:</b> 11.5.2020		
<b>ODESLÁNO:</b> _____	<b>POŠTOU:</b> _____	<b>KURÝR:</b> _____	<b>FAX:</b> _____	<b>OSOBNĚ:</b> _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je změna světel v 4.NP				
<b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> interiérová světla v 4.NP				
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace – pohledy				
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Rozpočet ZL 30“				
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	34.233,- Kč	5.134,95 Kč	39.367,95 Kč	
Méněpráce:	-11.067,- Kč	-1.660,05 Kč	-12.727,05 Kč	
Rozdíl:	23.166,- Kč	3.474,90 Kč	26.640,90 Kč	
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> stavbyvedoucí, _____				<b>DATUM:</b>
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>				
[Redacted Signature]				
<b>OD:</b> _____	<b>POD:</b> _____	<b>DATUM:</b> 11.5.2020		
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____				
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>			
[Redacted]	Magistrát města Brna, [Redacted]			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7  
DOD 7

**Objekt:** ZL 30 Změnový list č. 30 - změna světel

**Rozpočet:** 30-1 ZL 30 - změna světel - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-11 067,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-11 067,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-1 660,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-12 727,05 CZK**

v

BRNE

dne

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Svítidla - dodávka včetně montáže	HSV			-11 067,00	100
Cena celkem					-11 067,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7	
O:	ZL 30	Změnový list č. 30 - změna světel
R:	30-1	ZL 30 - změna světel - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Svítlidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>-11 067,00</b>
65	Pol__69	A - Svítidlo vestavné, LED, 21W, 4000K, 230V, IP20	ks	-6,00000	1 068,00	-6 408,00
		Změna světel u výtahu : -2		-2,00000		
		Změna světel v 4.NP místo zapuštěných na přisazená : -4		-4,00000		
66	Pol__70	B - Svítidlo vestavné, LED, 9W, 4000K, 230V, IP20	ks	-2,00000	690,00	-1 380,00
		Změna světel v 4.NP ze zapuštěných na přisazená : -2		-2,00000		
67	Pol__71	C - Svítidlo vestavné, LED, 25W, 4000K, 230V, IP44	ks	-3,00000	1 093,00	-3 279,00
		Změna světla v 4.NP ze zapuštěného na přisazené : -3		-3,00000		

Poznámka: **Jedná se o původní položky z rozpočtu:  
SO01\_D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika  
včetně ochrany před bleskem**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7  
**DOD 7**  
**Objekt:** ZL 30 Změnový list č. 30 - změna světel  
**Rozpočet:** 30-2 ZL 30 - změna světel - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 233,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>34 233,00</b>

### Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	5 134,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **39 367,95 CZK**

v

BRNE

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Svítlidla - dodávka včetně montáže	HSV			34 233,00	100
Cena celkem					34 233,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
O:	ZL 30 Změnový list č. 30 - změna světel
R:	30-2 ZL 30 - změna světel - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Svítlidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>34 233,00</b>
65	Pol__69.1	A - svítidlo přisazené LED TAURUS-R White 16W NW, 4000K, 230V, IP20	ks	6,00000	1 068,00	6 408,00
				<b>Náhrada za vestavná svítidla v 4.NP : 6</b>	<b>6,00000</b>	
66	Pol__70.1	B - svítidlo přisazené LED TAURUS-R White 12W NW, 4000K, 230V, IP 20	ks	2,00000	690,00	1 380,00
				<b>Náhrada za zapuštěné světlo : 2</b>	<b>2,00000</b>	
67	Pol__71.1	C - svítidlo přisazené LED SMART-R White 24W NW, 4000K, 230 V, IP 44	ks	3,00000	1 093,00	3 279,00
				<b>3</b>	<b>3,00000</b>	
1	Pol__72.1	Dodávka a montáž přisazovacího rámečku ke světlu typu "D"	ks	6,00000	552,00	3 312,00
				<b>Svítlidla v 4.NP ze zapuštěných na přisazovací pomocí přidavného rámečku : 6</b>	<b>6,00000</b>	
2	Pol__91.1	Svítlidlo nástěnné LED PANDELA 1 - EGLO 96064, IP 44, 230V, 7,4 W	ks	16,00000	1 101,00	17 616,00
				<b>Svítlidla nad umyvadla v koupelnách :</b>		
				<b>1.NP : 2</b>	<b>2,00000</b>	
				<b>2.NP : 6</b>	<b>6,00000</b>	
				<b>3.NP : 6</b>	<b>6,00000</b>	
				<b>4.NP : 2</b>	<b>2,00000</b>	
69	Pol__73	E - Svítidlo přisazené (nástěnné), LED, 18W, 4000K, 230V, IP44	ks	2,00000	1 119,00	2 238,00
				<b>Přípočet světel do 4.NP k výtahu : 2</b>	<b>2,00000</b>	

**Poznámka:** Položky 1 a 2 jsou nové, ostatní jsou z původního rozpočtu SO01\_D.1.4.4  
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL - Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7  
DOD 7

**Objekt:** ZL 30 Změnový list č. 30 - změna světel

**Rozpočet:** 30-3 ZL 30 - změna světel - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 166,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>23 166,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 474,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **26 640,90 CZK**

v

BRNĚ

dne

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Svítidla - dodávka včetně montáže	HSV			23 166,00	100
Cena celkem					23 166,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7		
O:	ZL 30	Změnový list č. 30 - změna světel	
R:	30-3	ZL 30 - změna světel - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Svítlidla - dodávka včetně montáže</b>				<b>23 166,00</b>
1	Pol__69.1	A - svítidlo přisazené LED TAURUS-R White 16W NW, 4000K, 230V, IP20	ks	6,00000	1 068,00	6 408,00
		Náhrada za vestavná svítla v 4.NP : 6		6,00000		
2	Pol__70.1	B - svítidlo přisazené LED TAURUS-R White 12W NW, 4000K, 230V, IP 20	ks	2,00000	690,00	1 380,00
		Náhrada za zapuštěné světlo : 2		2,00000		
3	Pol__71.1	C - svítidlo přisazené LED SMART-R White 24W NW, 4000K, 230 V, IP 44	ks	3,00000	1 093,00	3 279,00
		3		3,00000		
4	Pol__72.1	Dodávka a montáž přisazovacího rámečku ke světlu typu "D"	ks	6,00000	552,00	3 312,00
		Svítlidla v 4.NP ze zapuštěných na přisazná pomocí přídavného rámečku : 6		6,00000		
5	Pol__91.1	Svítlidlo nástěnné LED PANDELA 1 - EGLO 96064, IP 44, 230V, 7,4 W	ks	16,00000	1 101,00	17 616,00
		Svítlidla nad umyvadla v koupelnách :				
		1.NP : 2		2,00000		
		2.NP : 6		6,00000		
		3.NP : 6		6,00000		
		4.NP : 2		2,00000		
65	Pol__69	A - Svítidlo vestavné, LED, 21W, 4000K, 230V, IP20	ks	-6,00000	1 068,00	-6 408,00
		Změna světel u výtahu : -2		-2,00000		
		Změna světel v 4.NP místo zapuštěných na přisazená : -4		-4,00000		
66	Pol__70	B - Svítidlo vestavné, LED, 9W, 4000K, 230V, IP20	ks	-2,00000	690,00	-1 380,00
		Změna světel v 4.NP ze zapuštěných na přisazená : -2		-2,00000		
67	Pol__71	C - Svítidlo vestavné, LED, 25W, 4000K, 230V, IP44	ks	-3,00000	1 093,00	-3 279,00
		Změna svítla v 4.NP ze zapuštěného na přisazené : -3		-3,00000		
69	Pol__73	E - Svítidlo přisazené (nástěnné), LED, 18W, 4000K, 230V, IP44	ks	2,00000	1 119,00	2 238,00
		Připočet světel do 4.NP k výtahu : 2		2,00000		

**Poznámka:** Položky 1, 2, 3, 4, 5 jsou nové, ostatní položky jsou z původního rozpočtu  
SO01\_D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.