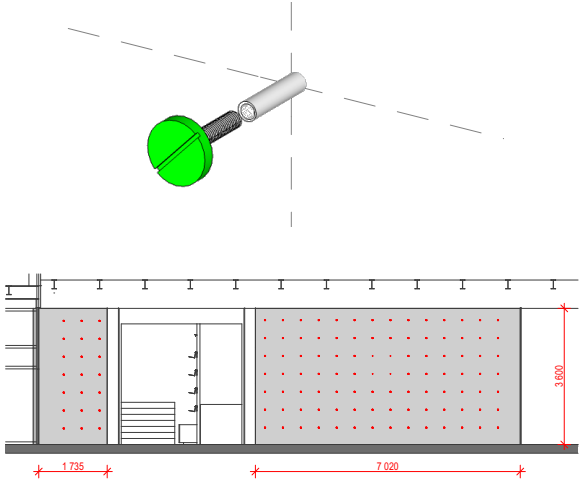
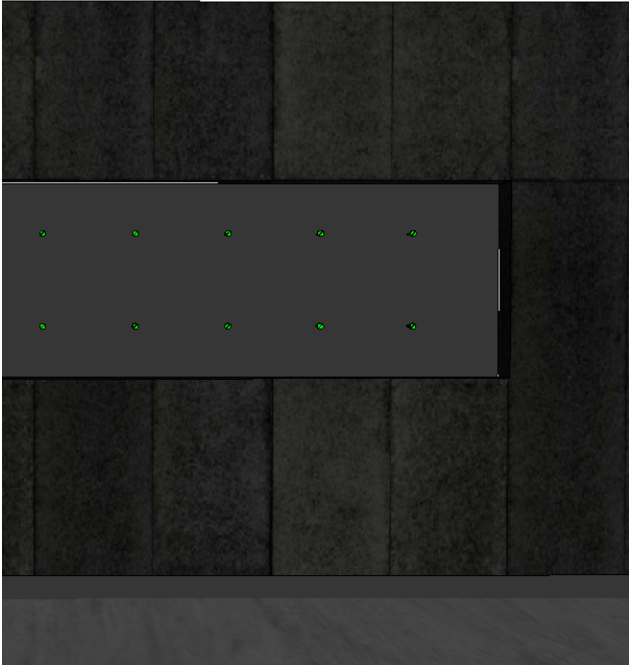
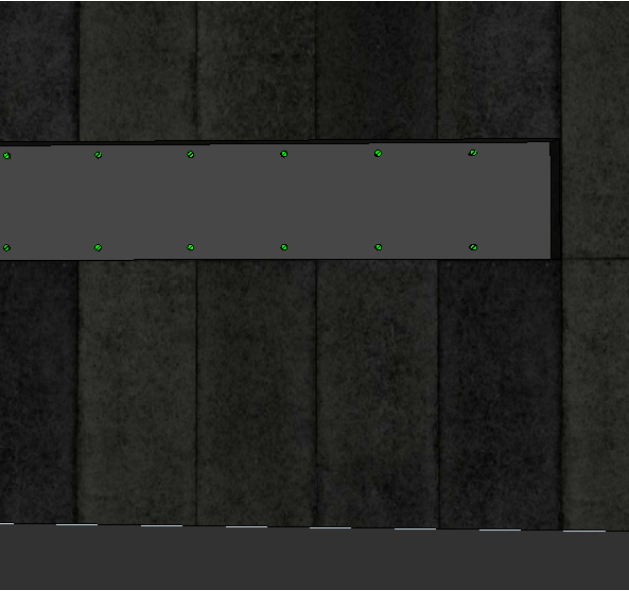
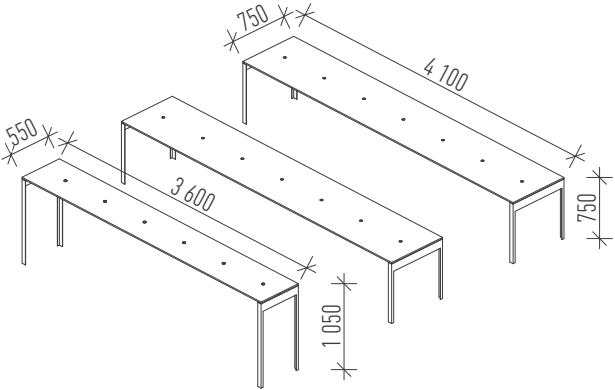
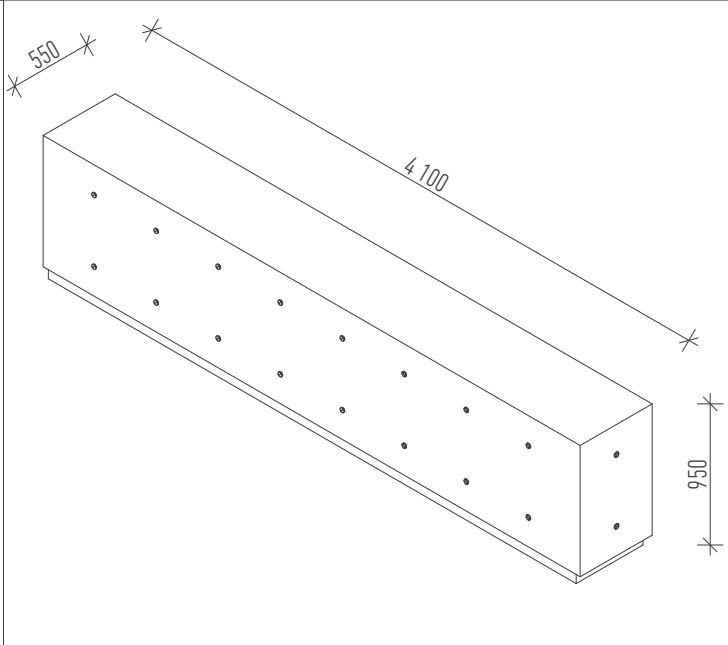
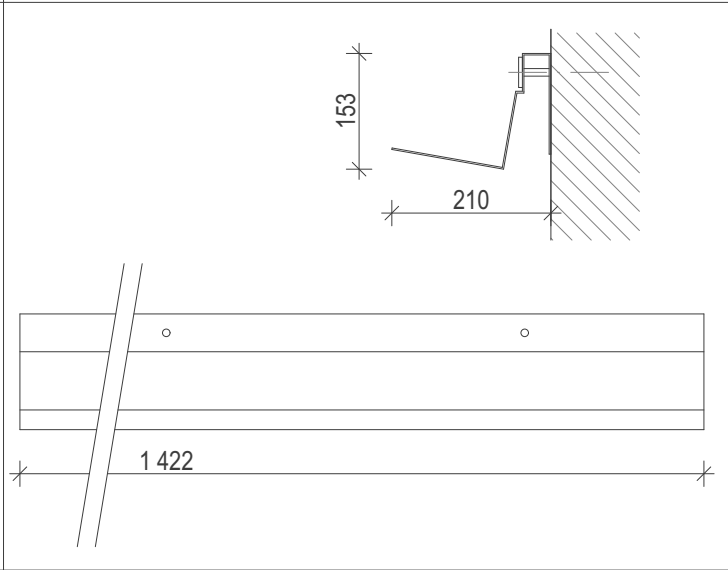


1.		vstupní a info stěna — kotevní body s atyp. šrouby <u>kotevní body v rastru 474 x 474 mm</u> - závitová tyč M8 dl. 100 mm vlepená přímo do zděné stěny (CP/CD) chem. kotvou — zvýšené nároky na přesnost a kolmost kotevních bodů vůči stěně (např. vrtání a osazování tyčí skrz přesnou šablonu) - tyč s vnitřním závitem (hladká prodlužovací matice) M8 dl. 40 mm převlečená přes závitovou tyč vlepenou do stěny; nutná fixace aretačním šroubem nebo lepidlem, černá ocel bez povrchové úpravy - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL 6038 (Luminescenční zelená) Ø 30 mm tl. 6 mm	120 ks
2.		opláštění kavárenského pultu, strop/podhled nad provozem, obklad stěn <u>HPL laminát 31 m²</u> - vnější opláštění předního pultu, podhledu, pracovní deska, zadní stěna a police <u>kotevní body — rastr 474 x 474 mm, 70 ks</u> - tyč s vnitřním závitem (hladkáprodlužovací matice) M8 dl. 40 mm, fixace aretačním šroubem nebo lepidlem (dodávka neosazených matic pro pozdější aplikaci navigace) - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL (dle specifikace architekta) Ø 30 mm tl. 6 mm <u>HERAKLIT, 42 m²</u> - tl. 35mm, vnitřní obklad, kotvení na hmoždiny/chem. kotvy do zděné stěny <u>nosná konstrukce opláštění (s navařenými matkami M8 v rastru)</u> - ocelový profil, 50/30 mm (podhled) - ocelový profil 30/20 mm (pult)	
3.		knihovní stěna <u>kotevní body v rastru 474 x 474 mm</u> - tyč s vnitřním závitem (hladkáprodlužovací matice) M8 dl. 40 mm, fixace aretačním šroubem nebo lepidlem - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL (dle specifikace architekta) Ø 30 mm tl. 6 mm <u>LTD</u> - RAL 9004, krytí nosné konstrukce, tl. 18 mm - nasazená na závitovou tyč M8, tyčí s vnitřním závitem <u>podkladní konstrukce opláštění</u> - vodorovný ocelový profil jackl 50/30 přikotvený na podkladní ocelovou konstrukci stěny vruty TEX (nutno provést sondu) <u>nábytková soklová skříň, segmentovaná dle možností výroby a dopravy (10 ks) v modulu kotevních bodů</u> - LTD 18, RAL 9004 body, 450 x 1000 x 23 800 mm - otvírává dvířka 50 ks, výsuv. stolky 50 ks - sokl 70 mm	250 ks 78,7 m² 10 ks

4.		kotevní systém a podkladní plocha "velkého prezentačního okna" <u>kotevní body v rastru 474 x 474 mm; 82 ks</u> - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL (dle specifikace architekta) Ø 30 mm tl. 6 mm - matka zapuštěná do OSB (vyztužení na zadním líci/podkladní bednění) <u>plech, dělený, celk. dl. 980/20 400 mm (20 m²), tl. 2 mm</u> - krytí a sjednocení podkladní SDK konstrukce - s perforací v rastru kotevních bodů - nalepený nebo nakotvený na podkladní SDK kci <u>vyztužující podkladní OSB desky</u> - OSB 18 mm, se zapuštěnými vlepenými matkami - kotvené ze zadní přístupné strany do SDK FN vruty - případné vyztužení podkladní SDK kce po provedení vzorku a ověření tuhosti/únosnosti	82 ks 20 m²
5.		kotevní systém a podkladní plocha "malého prezentačního okna" <u>kotevní body v rastru 474 x 474 mm; 36 ks</u> - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL (dle specifikace architekta) Ø 30 mm tl. 6 mm- hmoždinka narážecí M8, v případě nesoudržnosti podkladu vlepená do stěny chem. kotvou <u>plech, dělený, celk. roz. 580/8 400 mm (6 m²), tl. 2 mm</u> - krytí a sjednocení podkladní SDK konstrukce - s perforací v rastru kotevních bodů - nalepený nebo nakotvený na podkladní stěnu	36 ks 6 m²
6.		atypické stoly CAMP <u>desky stolů</u> - HPL Laminát tl. 20 mm, 750 x 4100 mm (2ks); 550 x 3600 mm (1 ks) - 7 × vrtání pro zapuštěné šrouby/matice v designu kotevních prvků, v líci s povrchem stolu - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL (dle specifikace architekta) Ø 30 mm tl. 6 mm <u>podnože</u> zámečnická podnož z profilů jáckl 100/40 mm a L profilů 80/40 mm	3 ks

7.		prodejní pult <u>kotevní body v rastru 474 x 474 mm; 14 ks</u> - šrouby M8×30 mm, atypická kovová hlava, stříkaná práškovým lakem RAL (dle specifikace architekta) Ø 30 mm tl. 6 mm <u>vnější opláštění pultu</u> HPL laminát <u>vnitřní konstrukce</u> police 4 ks, LTD 18 mm	1 ks
8.		police pro výstavu knih <u>ohýbaný plech 2mm, práškový lak RAL dle spec. architekta</u> - rozv. šířka plechu 480 mm, délka prvku 1422 mm - 5 x ohyb - 3 x otvor Ø 10 mm	36 ks