

## **KUPNÍ SMLOUVA č. 035502**

na základě jednání se smluvní partneri dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Prodávající:** THT Polička, s.r.o.  
**Se sídlem:** Starohradská 316, 572 01 Polička  
**IČ:** 46508147  
**DIČ:** CZ46508147  
**OR:** Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
  
**Telefon:**   
**E-mail:**   
**Zastoupený:** Ing. Stanislavem Červeným, jednatelem společnosti  
**Kontaktní osoba:** Pavel Trnka, prodej a marketing  
  
a

**Kupující:** Město Polička  
**Se sídlem:** Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
**IČ:** 00277177  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**   
**Telefon:**   
**E-mail:**   
**Zastoupený:** Jaroslavem Martinů, starostou

### **1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY**

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nového požárního dopravního automobilu (dále také jen jako „DA“) v provedení dle přiložené specifikace, která tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy.
- 1.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.3 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy uhrazením ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
- 1.4 Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle čl. 2 této smlouvy.

### **2. CENA**

- 2.1 Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí:  
Cena bez DPH: 836.600,- Kč  
DPH ve výši 21 %: 175.686,- Kč  
**Cena včetně DPH: 1.012.286,- Kč**  
(slovy: jedenmiliondvánácttisícdvěštosmdesátšest korun českých).

- 2.2 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění smlouvy. Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena včetně DPH upravena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona.
- 2.3 Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy.

### **3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna **nejpozději do 31. 12. 2017**
- 3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9 bodu 9.7 této smlouvy, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- 3.3 Místo plnění: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

### **4. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě faktury. Platba se uskuteční v korunách českých převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
- 4.2 Faktura bude vystavena po předání a převzetí DA bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní po předání a převzetí předmětu smlouvy.
- 4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dní.

### **5. ZÁRUKA ZA JAKOST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě **24 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží dle článku 1.1 této smlouvy.
- 5.2 Záruka na dodávané požární příslušenství je stanovena ve lhůtách dle dodavatelů nebo výrobců jednotlivých položek příslušenství.
- 5.3 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na [service@tth.cz](mailto:service@tth.cz) nebo dopisem na adresu prodávajícího.
- 5.4 Záruční servis na podvozek bude zajišťován v autorizovaném servisu FORD v České republice, záruční servis na nástavbu bude zajišťován v THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, tel.: 461 755 233, mob. 606 434 570, e-mail: [service@tth.cz](mailto:service@tth.cz).
- 5.5 Zajištění záručního servisu DA, může být provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího.

### **6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

- 6.1 Proávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 3 kalendářní dny předem.
- 6.2 Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a

nedodělků a v souladu s dohodnutou technickou specifikací. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.

6.3 Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle této smlouvy. Kupující se zavazuje dodané zboží řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

6.4 Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

- a) dodané značky, typu, druhu
- b) dodaného množství
- c) zjevných jakostních vlastností
- d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
- e) dodaných dokladů.

Součástí předání zboží bude i předání návodu k obsluze a údržbě vozidla v českém jazyce.

V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

## **7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

7.4 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

7.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## **8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle specifikace uvedené v čl. 1.1 této smlouvy, a které si kupující vymínil, nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.

8.2 Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.

8.3 Od smlouvy lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.

8.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, když rozhodným právem je právo ČR.

## **9. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

9.1 Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.

9.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po jednom.

9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.


9.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.

9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.

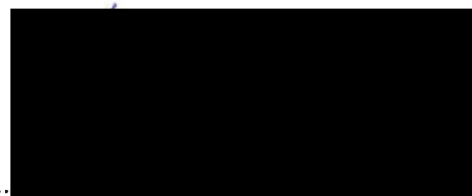
- 9.6 Při předání vozidla bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu vozidla.
- 9.7 Veškerá technická dokumentace předávaná s DA bude v českém jazyce:
- Návod na obsluhu a údržbu vozidla DA v tištěné podobě,
  - Seznam příslušenství DA a příslušných dokladů
- 9.8 DA bude předán s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací požadovanou k registraci vozidla v ČR.
- 9.9 Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu minimálně dvě průběžné kontrolní návštěvy v průběhu realizace výroby přímo ve výrobě.
- 9.10 Vozidlo bude v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., vše v platném znění.
- 9.11 S vozidlem bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dále kopie platného Certifikátu typu pro dodaný typ DA, vystavený autorizovanou osobou na jméno prodávajícího.
- 9.12 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.13 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace dopravního automobilu.

V Poličce dne 16.08.2014

Za prodávajícího:

Ing. Stanislav Červený  
jednatelTHT Polička, s.r.o.  
572 01 Polička -14-V Poličce dne 17.8.2014

Za kupujícího:

Jaroslav Martinů  
starostaDoložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno Radou / Zastupitelstvem města Poličkydne 17.8.2014  
Doložkou opatřil(a)usnesením č. 310/8

# Technická specifikace dopravního automobilu

## FORD Transit

- Motor 2,0 TDCi o výkonu 96 kW (130 k)
- Převodovka 6 stupňová
- Pohon přední nápravy

## **Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“)
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V kompatibilní s typem RETTBOX, výrobce Marechal – ISV, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000 kg<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č.69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

- 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
- 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1  
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 2400, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor Standart, výrobce EUROLAMP, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybavena v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1  
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1  
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1  
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1  
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1  
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „POLIČKA“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1  
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1  
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2  
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2  
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.
4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“.
- |                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikosti III                                                                         | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem                                                          | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO2 89B - <b>dodá zadavatel</b>                                         | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - <b>dodá zadavatel</b>                                | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční radiostanice kompatibilní s typem DP 2400, výrobce Motorola                                | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor Standart, výrobce EUROLAMP | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj                                                                       | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                                             | 12 párů, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy - <b>dodá zadavatel</b>                            | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m                                                               | 1 ks.    |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 2250 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

**Požární příslušenství „Z“ podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.**

| Skladové číslo | Název                                                                                                     | Počet kusů |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 793 139 1012   | Lékárnička (brašna zdravotní) vel. III                                                                    | 1          |
| 348 628 1102   | Požární světlomet Fristom FT-036 LED 12 V s kabelem 3000 mm, magnetem a svítivostí min. 1300 lm           | 2          |
| 449 324 1011   | Přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> (sněhový) s hasicí schopností 89B, C ( <b>dodá zadavatel</b> )   | 1          |
| 449 324 1050   | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/233B, C (typ PG 6 LE) ( <b>dodá zadavatel</b> ) | 1          |
|                | Ruční radiostanice MOTOROLA DP 2400                                                                       | 2          |
| 348 628 1104   | Svítilna SURVIVOR LED Atex s rychlonabíječem                                                              | 2          |
| 413 699 1016   | Ruční vyprošťovací nástroj HOOLIGAN BIEL TOOL                                                             | 1          |
| 273 714 1000   | Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (páry)                                               | 12         |
| 413 682 1001   | Nůž na bezpečnostní pásy ( <b>dodá zadavatel</b> )                                                        | 1          |
| 283 229 4121   | Vytyčovací páska červeno-bílá 500 m                                                                       | 1          |